


univers Z Zählerplatzliste Region West Dezember 2024

aktualisiert nach
VDE-AR-N 4100:2019-04

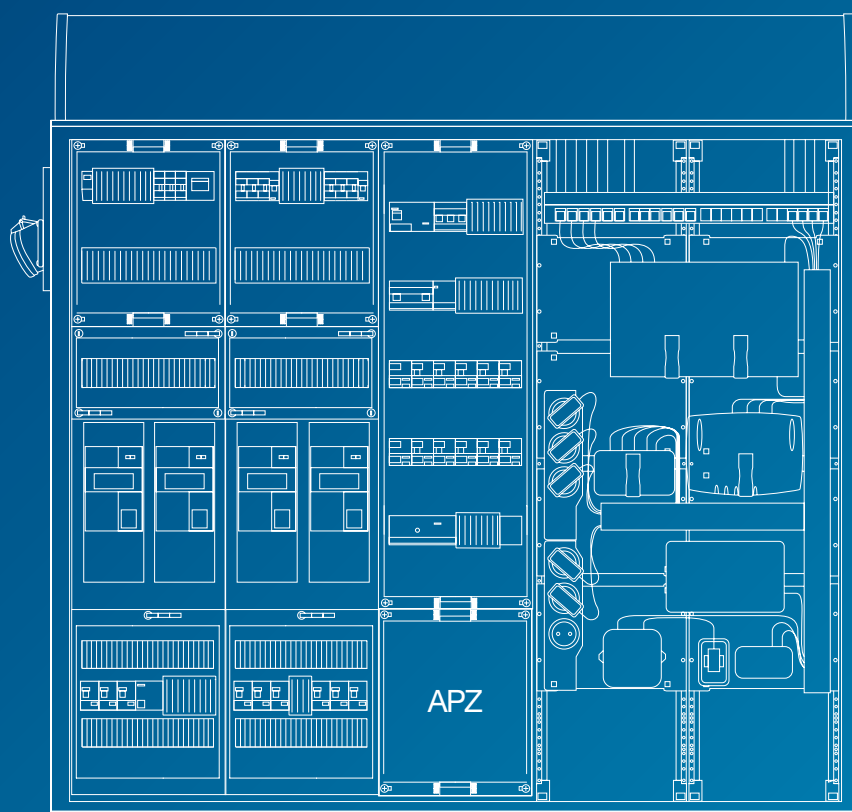

:hager

Clever planen mit ZPlan

Ihr schneller Weg zur normgerechten Technikzentrale


Mit ZPlan konfigurieren Sie Zähleranlagen schneller und einfacher denn je – mit nur wenigen Klicks und

für bis zu 50 Wohneinheiten. Das gibt's nur bei Hager.

ZPlan online ist stets auf dem neuesten Stand der Technik.

Damit arbeiten Sie automatisch normkonform und nach aktueller Anwendungsregel – immer!

So einfach geht's

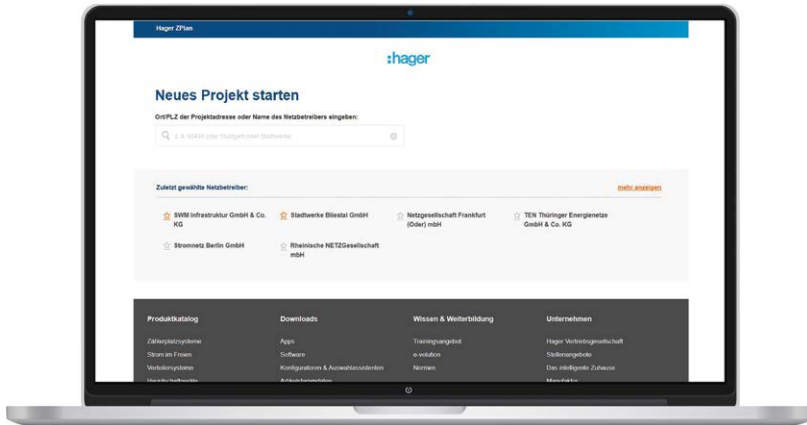

01

Aufstellungsort des Zählerplatzes über die Orts- bzw. PLZ-Suche bestimmen


Nach der Ortsbestimmung mit gegebenenfalls straßengenauer Abfrage bestimmt ZPlan den zuständigen Energieversorger. Von nun an werden für den Bau von Zählerplätzen nur noch Komponenten und Informationen nach den Vorgaben Ihres regionalen VNB angezeigt.

02

Schrankschaltung vornehmen

Auf Basis der gewünschten Anwendung schlägt Ihnen ZPlan eine passende Schrankplanung mit allen Komponenten der neuen Anwendungsregel 4100 vor.

Zusätzlich wird das gesamte Zubehör, vom Sammelschienenverbinder über Klemmen und Sonderzubehör bis zum SLS-Schalter automatisch eingeplant – ZPlan vergisst nichts.


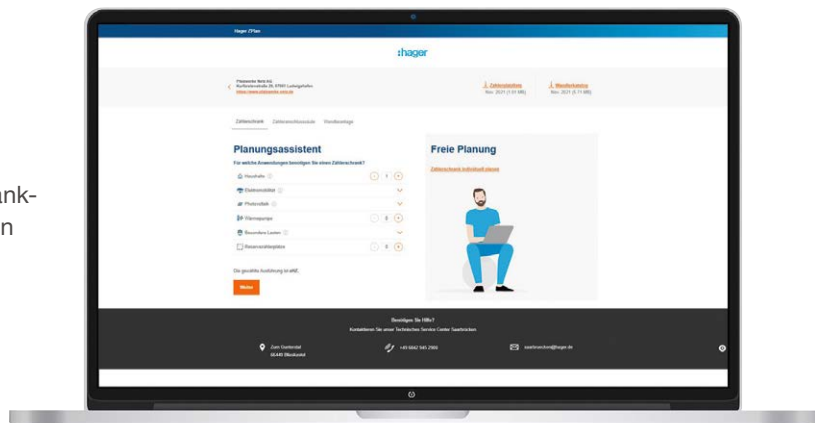


03

ZPlan erstellt Stückliste, Aufbauplan und TAB- Beschreibung des VNB

Dem Bau einer normkonformen
Zähleranlage steht nun nichts
mehr im Weg und ist ent-
sprechend für Sie dokumentiert.

Aufbauplan
Mit Abdeckhaube

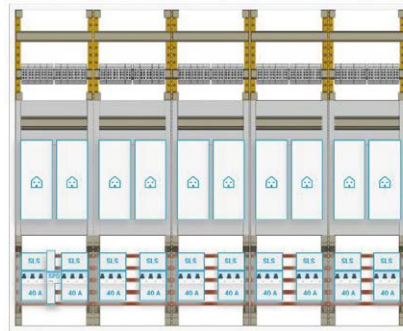

Ohne Abdeckhaube



Tipp:

Sie wünschen Informationen zu den Hager Produkten,
die Ihnen ZPlan vorschlägt?

**Kein Problem: Einfach Artikelnummer im Suchfeld auf hager.de
eingeben und schon finden Sie alle Informationen zum Artikel.**

Umfassende technische Angaben zu Schrank-
konfigurationen, wie sie im VNB-Gebiet vorgeschrieben
sind, finden Sie ebenfalls auf hager.de nach nur fünf Klicks:

- Produktkatalog
 - Energieverteilung & Zählerplatzsysteme
 - Zählerplatzsysteme
 - Komplettschränke
 - PLZ eingeben
- Fertig!











Egal ob am Laptop oder mobil per Tablet und
Smartphone - mit ZPlan können Sie Ihren
Zählerplatz jederzeit lizenzfrei konfigurieren








Datenübernahme nach HagerCad / Ready

Schranksysteme für AP-, UP- und teilversenkte Montage für Verteiler nach DIN VDE 0603-1, zum Einbau normierter Einbausätze der Baureihe univers Z;
 Bauhöhe: 1100/1400 mm
 Baubreite: 1 bis 5 Felder, ab 800 mm Breite Doppeltüren
 Leerschrank mit Tür, Tiefe 205 mm, Reinweiß RAL 9010
 - Abmessungen nach DIN 43870
 - Schutzart IP44 sowie IP54
 - Schutzklasse 2, schutzisoliert

Schranksysteme in Stahlblech, pulverbeschichtet und einbrennlackiert
 - Bei Verwendung des Blendrahmens ändert sich die Schutzart auf IP30.
 - bei Verteilerfeld 300 mm Abschottung senkrecht für unteren Anschlussraum zwischen Zähler- und Verteilerfeld







	Felder	Schranksbreite	IP 44 205 mm	IP 54 205 mm	Rangierkanal	Blendrahmen
1100 mm	1 	300 mm	ZB31S 542,40 €	ZB31W 705,10 €	FZ441N 86,50 €	FZ31B 224,40 €
	2 	550 mm	ZB32S 683,10 €	ZB32W 888,00 €	FZ442N 99,60 €	FZ32B 239,20 €
	3 	800 mm	ZB33S 935,70 €	ZB33W 1.216,00 €	FZ443N 113,90 €	FZ33B 250,40 €
	4 	1050 mm	ZB34S 1.160,90 €	ZB34W 1.509,30 €	FZ444N 129,30 €	FZ34B 300,90 €
	5 	1300 mm	ZB35S 1.444,60 €	ZB35W 1.878,00 €	FZ445N 156,40 €	FZ35B 337,00 €
1400 mm	1 	300 mm	ZB51S 622,00 €	ZB51W 808,40 €	FZ441N 86,50 €	FZ51B 250,40 €
	2 	550 mm	ZB52S 811,10 €	ZB52W 1.054,00 €	FZ442N 99,60 €	FZ52B 261,60 €
	3 	800 mm	ZB53S 1.115,90 €	ZB53W 1.450,80 €	FZ443N 113,90 €	FZ53B 274,20 €
	4 	1050 mm	ZB54S 1.310,30 €	ZB54W 1.703,10 €	FZ444N 129,30 €	FZ54B 325,30 €
	5 	1300 mm	ZB55S 1.643,40 €	ZB55W 2.136,30 €	FZ445N 156,40 €	FZ55B 361,40 €

Systemschränke (Tiefe 205mm):
 ohne Zählerfeld, je nach TAB separat bestellen






	Systemschrank (550 mm breit)	Systemschrank (800 mm breit)	Systemschrank (800 mm breit)
1100 mm mit APZ	 ZB32APZ2 1.082,60 €	 ZB33APZ2 1.338,80 €	 ZB33NW1APZ2 1.754,80 €
1100 mm mit APZ		 ZB33VT10APZ2 1.852,00 € inkl. ESA & SaS-Verbinder	 ZB33VT7APZ2 1.697,50 €

Schranksysteme für AP-, UP- und teilversenkte Montage für Verteiler nach DIN VDE 0603-1, zum Einbau normierter Einbausätze der Baureihe univers Z; Bauhöhe: 1100/1400 mm
Baubreite: 1 bis 5 Felder, ab 800 mm Breite Doppeltüren
Leerschrank mit Tür, Tiefe 205 mm, Reinweiß RAL 9010
- Abmessungen nach DIN 43870
- Schutzart IP44 sowie IP54
- Schutzklasse 2, schutzisoliert

Schranksysteme in Stahlblech, pulverbeschichtet und einbrennlackiert
- Bei Verwendung des Blendrahmens ändert sich die Schutzart auf IP30.
- bei Verteilerfeld 300 mm Abschottung senkrecht für unteren Anschlussraum zwischen Zähler- und Verteilerfeld

Verteiler / Einbausätze			
	PEN waagerecht	PEN senkrecht	mit RK
1100 mm			
	ZU37KS 320,10 €	ZU37XS 328,90 €	ZU37RK 320,10 €
1400 mm			
	ZU59KS 391,80 €	ZU59XS 402,10 €	ZU59RK 391,80 €

Systemschränke (Tiefe 205mm):
ohne Zählerfeld, je nach TAB separat bestellen

	Systemschrank (1050 mm breit)	Systemschrank (1050 mm breit)	Systemschrank (1300 mm breit)
1100 mm mit APZ			
	ZB34APZ2 2.074,00 €	ZB34NW1APZ2 1.989,60 €	ZB35APZ2 2.362,40 €
1100 mm mit APZ			
	ZB34VT10APZ2 2.079,70 € inkl. ESA & SaS-Verbinder	ZB34VT7APZ2 1.925,60 €	

Einspeisefelder (mit Verteilerreihen)

- mit Sammelschienen 12x5 mm, 5-polig
- mit Sammelschienen-Einspeiseklemmen bis 35 mm²

APZ-Felder (mit APZ oben)

- APZ-Raum 300 mm, abgeschottet und plombierbar
- inklusive RJ45-Buchse, Hutschiene und Montageplatte
- mit Leitungsführungskanal und Gerätehalter
- optional Steckdose VZ00APZ separat bestellen

Multimediafelder (1- oder 2-feldig)

- Patchpanel montiert (für 12 bzw. 24 Module)
- Steckdose 3-fach (VZ00AS) beigelegt
- Multimedia-Gerätehalter (VZ02MM) enthalten
- Kabel-Halteklammern enthalten
- ohne Abdeckung, bei Bedarf separat bestellen

UFxxNW: Patchpanel ohne RJ45-Module**UFxx1NW: Patchpanel mit 6/12 RJ45-Modulen**

Hinweis: Weitere Felder siehe Kapitel Zubehör oder Hauptkatalog 01

Einspeisefelder		APZ mit Verteilerfeld		APZ mit 1x RfZ und Verteilerfeld	APZ mit 2x RfZ und Verteilerfeld	APZ mit RfZ
1100 mm						
	ZH3ES5 469,30 €	ZH3ES5RK 469,30 €	ZU37VT5APZ2 382,30 €	ZU37V5RKAPZ2 382,30 €	ZU37VT4APZ2 386,10 €	ZU37VT3APZ2 390,10 €
						APZ/RfZ5 ZU37RFZ5APZ2 401,30 €
1400 mm						
	ZH53XS 536,90 €	ZH53XSRK 536,90 €	ZU59VT7APZ2 469,60 €	ZU59V7RKAPZ2 469,60 €	ZU59VT6APZ2 473,80 €	ZU59VT5APZ2 477,90 €
						APZ/RfZ7 ZU59RFZ7APZ2 498,60 €

	MM-Schrank (550 mm breit)		MM-Schrank (550 mm breit)		Systemschrank (800 mm breit)		Systemschrank (1050 mm breit)
950/1100 mm							
	Höhe 950 mm ZB22NW 1.072,50 €		Höhe 1100 mm ZB32NW 1.172,80 €		Höhe 1100 mm ZB33NW 1.691,40 €		Höhe 1100 mm ZB34NW 2.010,20 €
1050/1350 mm							

Einspeisefelder (mit Verteilerreihen)

- mit Sammelschienen 12x5 mm, 5-polig
- mit Sammelschienen-Einspeiseklemmen bis 35 mm²

APZ-Felder (mit APZ oben)

- APZ-Raum 300 mm, abgeschottet und plombierbar
- inklusive RJ45-Buchse, Hutschiene und Montageplatte
- mit Leitungsführungskanal und Gerätehalter
- optional Steckdose VZ00APZ separat bestellen











Multimediafelder (1- oder 2-feldig)







- Patchpanel montiert (für 12 bzw. 24 Module)
- Steckdose 3-fach (VZ00AS) beigelegt
- Multimedia-Gerätehalter (VZ02MM) enthalten
- Kabel-Halteklammern enthalten
- ohne Abdeckung, bei Bedarf separat bestellen

UFxxNW: Patchpanel ohne RJ45-Module

UFxx1NW: Patchpanel mit 6/12 RJ45-Modulen

Hinweis: Weitere Felder siehe Kapitel Zubehör oder Hauptkatalog 01

APZ mit Multimedia		MM-Felder ohne RJ45-Module		MM-Felder mit RJ45-Modulen	
1100 mm	 ZU37NW5APZ2 425,80 €	 1-feldig UF31NW 386,00 €	 2-feldig UF32NW 470,80 €	 1-feldig UF311NW 534,50 €	 2-feldig UF321NW 784,30 €
	 ZU59NW7APZ2 503,00 €	 1-feldig UF51NW 411,40 €	 2-feldig UF52NW 500,80 €	 1-feldig UF511NW 558,90 €	 2-feldig UF521NW 813,20 €
1400 mm					

	RFZ-Feld	RFZ-Feld	Lastmanagement-Feld mit APZ	Lastmanagement-Feld mit SaS
1050 mm			 APZ/RFL/MM Höhe 1050 mm ZU37LM5APZ2 416,00 €	 SAS/RFL/MM Höhe 1050 mm ZU37LM5ES2 482,00 €
1050/1350 mm	 APZ/3RFZ/SS5 Höhe 1050 mm ZH33SAR2 545,00 €	 APZ/5RFZ/SS5 Höhe 1350 mm ZH55SAR2 620,20 €	 APZ/RFL/MM Höhe 1350 mm ZU59LM7APZ2 498,20 €	 SAS/RFL/MM Höhe 1350 mm ZU59LM7ES2 543,40 €



ZY01SD

Steckdosenflansch

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Steckdosenflansch, universZ, Schuko ®	1	H017	55,50 €	ZY01SD
Bestückungspaket, univ. Z, Steckd.-Flansch	1	H017	29,00 €	ZY02SD
Steckdosenflansch, universZ, 16A CEE	1	H017	92,30 €	ZY16CEE
Steckdosenflansch, universZ, 32A CEE	1	H017	112,00 €	ZY32CEE



FZ737B

Verbindungssätze für 2 Schränke nebeneinander

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Verbinder, univers, horizontal, f. IP44/54	1	H106	49,20 €	FZ737B



K53

Steuerleitungsklemmen bis 6 mm² mit Drahtschutz

Polanzahl	Anschlussquerschnitt Steuerleitung massiv	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
7 P	1 bis 6 mm²	20	H610	9,70 €	K53
7 P	1 bis 6 mm²	6	H610	16,50 €	K54K



KT07B

Steuerleitungsklemme

Polanzahl	Anschlussquerschnitt Steuerleitung massiv	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
7 P	1 bis 2,5 mm²	10	H610	15,20 €	KT07B



U841

Plombierhaube, netzseitiger Anschlussraum

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Plombierhaube, universZ, 53x53x33mm, 2,5PLE	10	H017	13,10 €	U841



ZZ822

Geräteträger, variabel

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Geräteträger, univers Z, variabel, 4 PLE	1	H017	8,90 €	ZZ822



KJ30S

Zählersteckklemme für Drehstromzähler

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Zählersteckkl., universZ, Drehstrom 63A	5	H610	130,00 €	KJ30S
Zählersteckkl., universZ, Wechselstrom 63A	5	H610	61,10 €	KJ10S



KJ03Z

Steckstifte

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Steckerstifte f. ZSK, 7x45mm, Drehstrom	1	H610	12,80 €	KJ03Z
Steckerstifte f. ZSK, 3 Stck, 40mm, 1~AC	1	H610	5,40 €	KJ01Z



KJ05Z

Abdeckung, plombierbar mit Hartpapierschieber

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Plombierhau., univers Z, für alle KJ30..	5	H610	29,10 €	KJ05Z
Plombierhaube, univers Z, für KJ10S	10	H610	21,80 €	KJ04Z



KH25C

Hauptleistungsabzweigklemmen

Bezeichnung	Höhe	Breite	Tiefe	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Abzweigkl., universZ, 3P, 2x25/2x16mm²	65,9	69,2	45,5	5	H610	23,40 €	KH23C
Abzweigkl., universZ, 4P, 2x25/2x16mm²	65,9	82,4	43	5	H610	31,00 €	KH24C
Abzweigkl., universZ, 5P, 2x25/2x16mm²	65,9	102,4	45,5	5	H610	38,50 €	KH25C
Hauptl.-Abzweigklemme, 4pol., 2x25/2x35mm²	49	96	62	1	H610	60,50 €	KH35A
Hauptl.-Abzweigklemme 5p., 35mm², IP20	135	38	53	1	H610	75,30 €	KH45A
Hauptl.-Abzweigklemme 1p., 35mm², IP20, L	55	27	37	5	H610	16,90 €	KH35L
Hauptl.-Abzweigklemme 1p., 35mm², IP20, N	55	27	37	5	H610	16,90 €	KH35N
Hauptl.-Abzweigklemme 1p., 35mm², IP20, PE	55	27	37	5	H610	16,90 €	KH35E

Türschloss für Zählerschrank IP44

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Schließung, univers, Zylinder, Nr. 1242E	5	H106	24,30 €	FZ597N



Einspeiseadapter, bis 25mm²

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Einspeiseadapter, universZ, 1-25mm ² , 5-pol.	1	H610	45,80 €	K96ESA5
Einspeiseadapter, universZ, 1-25mm ² , 1-pol.	1	H610	12,50 €	K96ESA1
Einspeiseklemme, universZ, 1-25mm ² , 1-pol.	1	H610	9,30 €	K96ESA1E



Sammelschienenklemmen

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
S-Schienenklemme 1,5-16mm ² , für 12x5mm	20	H610	2,00 €	K96A
S-Schienenklemme 2,5-35mm ² , für 12x5mm	20	H610	3,55 €	K96C
S-Schienenklemme 10- 50mm ² , für 12x5mm	50	H610	7,10 €	K96D
S-Schienenklemme 10- 50mm ² , für 12x5mm	20	H610	18,20 €	K96N
S-Schienenkl. 25-70/50mm ² , für 12x5/10mm	10	H610	7,80 €	K96F
S-Schienenkl. 16- 95/70mm ² , für 12x5/10mm	10	H610	10,10 €	K96H
SS-Kl. 16-70mm ² 15x5mm, 16-35mm ² 12x10mm	15	H610	9,30 €	K96M
S-Schienenkl. 50- 150mm ² , für 12x5/10mm	10	H610	37,30 €	K96K
S-Schienenklemme 50-185mm ² , 12x5/10mm	6	H610	29,00 €	KS18A



Verbindungssatz Schrank/Schrank

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Verbindungssatz, universZ, eHZ, Schra/Schra	1	H017	213,70 €	ZM01MS
Verbindungssatz, universZ, 3P, Schra/Schra	1	H017	215,70 €	ZM02MS



Feld-Sammelschienenverbinder 12 x 5 mm

Sammelschienen- dicke	Sammelschienen- höhe	Nennstrom	Polanzahl	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
5 mm	12 mm	250 A	5 P	1	H017	44,30 €	ZZ55SAVE



Eckverbinder

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
S-Schienen-Eckverb., universZ, 5pol, 35mm ²	1	H017	771,60 €	ZM75S



Eckverbinder, AAR, Schrank/Schrank

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Eckverbinder, AAR, Schrank/Schrank	1	H017	89,70 €	ZM01AAR



Eckverbinder, RfZ, Schrank/Schrank

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Eckverbinder, RfZ, Schrank/Schrank	1	H017	56,60 €	ZM01RfZ



Abdeckstreifen

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Abdeckstreifen, sperrb., für 216mm Schlitz	10	H017	10,60 €	ZZ35S
Abdeckstreifen, universZ, 12PLE, brechbar	10	H050	5,20 €	S35S



Abschottung

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Abschottung, universZ, NAR	1	H017	13,20 €	ZZ01N



Abschottung

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Abschottung, universZ, senkrecht, 1100mm	1	H017	33,40 €	ZZ11A
Abschottung, universZ, senkrecht, 1400mm	1	H017	43,20 €	ZZ14A





HTS363E



SH363S



ADZ316D



SPA701Z

SLS-Schalter, 3-phasig, 1-polig schaltend

Bezeichnung	In [A]	PLE	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
SLS-Schalter 3P E-25A Sammelschiene QC	25	4,5	1	H300	360,50 €	HTS325E
SLS-Schalter 3P E-35A Sammelschiene QC	35	4,5	1	H300	372,50 €	HTS335E
SLS-Schalter 3P E-40A Sammelschiene QC	40	4,5	1	H300	382,00 €	HTS340E
SLS-Schalter 3P E-50A Sammelschiene QC	50	4,5	1	H300	387,10 €	HTS350E
SLS-Schalter 3P E-63A Sammelschiene QC	63	4,5	1	H300	391,80 €	HTS363E
SLS-Schalter 3P Cs-35A Sammelschiene QC	35	4,5	1	H300	394,90 €	HTS335C
SLS-Schalter 3P Cs-50A Sammelschiene QC	50	4,5	1	H300	410,50 €	HTS350C

Ausschalter kompakt, sperr- und plombierbar, 3-polig

Nennstrom	Bemessungsspannung	PLE	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
63 A	400 V sperrbar	2,5	1	H450	77,50 €	SH363S
63 A	400 V plombierbar	3,5	1	H450	57,40 €	SH363N

FI/LS 3 x 1-polig + N, für 3 Wechselstromkreise

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
FI/LS 3 x 1-polig + N, für 3 Wechselstromkreise	1	H230	243,50 €	ADZ316D

Kombiableiter für Zählerplatzanwendungen, Typ 1 + Typ 2

Nennableitvermögen	Schutzpegel	Netzform	PLE	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
30 kA	1,5 kV	TT/TN-S	3	1	H412	465,40 €	SPA701Z
50 kA	1,5 kV	TT/TN-S	3	1	H412	739,00 €	SPA801Z
30 kA	1,5 kV	TT/TN-S	3	1	H412	339,40 €	SPA700Z
50 kA	1,5 kV	TT/TN-S	3	1	H412	539,20 €	SPA800Z



EHZ001K

BKE-Datenschnittstelle (OKK)

Bezeichnung	Länge der Leitung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
BKE-Datenschnittstelle (OKK), 450mm	400 mm	1	H017	70,90 €	EHZ001K



EHZ003

eHZ-Tarifmanagement-Set

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
eHZ EDL-Tarifmanagement Set	1	H017	239,50 €	EHZ003



ZZ45WAN2PP

RJ45-Buchsen, IP2X

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
RJ45-Buchse Patch/Patch 180° für WAN	1	H017	51,50 €	ZZ45WAN2PP
RJ45-Buchse, IP2X, für Hutschiene	1	H017	45,00 €	ZZ45ZPH6



ZZ45WAN200

Patchleitungen für RJ45-Buchse (WAN)

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Patch-Leitung mit 2xRJ45 Stecker für WAN-Anwendung, Farbe blau, Länge 400 mm	1	H017	13,90 €	ZZ45WAN040
Patch-Leitung mit 2xRJ45 Stecker für WAN-Anwendung, Farbe blau, Länge 1 m	1	H017	19,20 €	ZZ45WAN100
Patch-Leitung mit 2xRJ45 Stecker für WAN-Anwendung, Farbe blau, Länge 1,5 m	1	H017	20,30 €	ZZ45WAN150
Patch-Leitung mit 2xRJ45 Stecker für WAN-Anwendung, Farbe blau, Länge 2 m	1	H017	21,80 €	ZZ45WAN200
Patch-Leitung mit 2xRJ45 Stecker für WAN-Anwendung, Farbe blau, Länge 5 m	1	H017	26,70 €	ZZ45WAN500
Kabelrolle für WAN-Anwendung, Farbe blau, Länge 50 m	1	H017	177,20 €	ZZ45WAN50R

E-Dat Modul für Hutschiene

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
RJ45 Modul (E-Dat),universal,Cat.6A	1	H123	41,20 €	VZ314



VZ314

Isoliertüllensatz

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Isoliersatz für SLS-Adapter 3polig	1	H310	2,30 €	HT006



HT006

Blindplatte für BKE-I und BKE-AZ

Zusatzinfo: Zum berührungssicheren Abdecken von eHZ-Kontaktierungen ohne Zähler zwingend erforderlich nach VDE-AR-N 4100: 2019-04

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Blindplatte für BKE,universZ, 1Stück	1	H017	19,40 €	KU40XXE



KU40XXE

Zählerverschlusshaube


Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Sperrverschluss,universZ,3-P. ZP,einteil	1	H017	27,70 €	T95L



T95L

Bestückungspakete für Spannungsversorgung Messsystem, für RfZ und APZ nach VDE-AR-N 4100: 2019-04

Bauhöhe Zählerschrank	Montageort des Sicherungsorgans	Anschlussleitung für	Sicherungsorgan	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
1.100 mm	NAR	RfZ	SABO	1	H020	112,20 €	ZY3N1SA
1.100 mm	NAR	APZ+RfZ	SABO	1	H020	115,80 €	ZY3N2SA
1.100 mm	NAR	RfZ	LS	1	H020	118,10 €	ZY3N1LS
1.100 mm	NAR	APZ+RfZ	LS	1	H020	124,20 €	ZY3N2LS
1.100 mm	NAR	RfZ	SLS	1	H020	178,80 €	ZY3N1SLS
1.100 mm	NAR	APZ+RfZ	SLS	1	H020	178,60 €	ZY3N2SLS
1.100 mm	RfZ	RfZ	SIBO	1	H020	115,80 €	ZY3R1SI
1.100 mm	RfZ	APZ+RfZ	SIBO	1	H020	121,80 €	ZY3R2SI
1.400 mm	NAR	RfZ	SABO	1	H020	114,70 €	ZY5N1SA
1.400 mm	NAR	APZ+RfZ	SABO	1	H020	118,30 €	ZY5N2SA
1.400 mm	NAR	RfZ	LS	1	H020	120,40 €	ZY5N1LS
1.400 mm	NAR	APZ+RfZ	LS	1	H020	126,60 €	ZY5N2LS
1.400 mm	RfZ	RfZ	SIBO	1	H020	118,30 €	ZY5R1SI
1.400 mm	RfZ	APZ+RfZ	SIBO	1	H020	124,30 €	ZY5R2SI



ZY3N2SA

BKE-A, 3-phasig, universZ, Basisausführung

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
BKE-A, 3-phasig, universZ, Basisausführung	1	H017	126,90 €	KU33LHE
BKE-A, 3-phasig, universZ, Basisausführung	1	H017	1.268,10 €	KU33LHZ



KU33LHE

BKE-AZ 3-phasig, universZ, mit RfZ

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
BKE-AZ 3-phasig, universZ, mit RfZ, 4+4 Platzeinheiten	1	H017	162,40 €	KU33AHE
BKE-AZ 3-phasig, universZ, mit RfZ, 5+10 Platzeinheiten	1	H017	180,80 €	KU33BHE
BKE-AZ 3-phasig, universZ, mit RfZ, 5+10 Platzeinheiten	10	H017	1.808,70 €	KU33BHZ



KU33AHE

Zubehör KU33...universZ, RfZ

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Zubehör KU33...universZ, RfZ 4+4 PLE, Abdeckung	1	H017	36,70 €	KU3XAHE
Zubehör KU33...universZ, RfZ 5+10 PLE, Abdeckung	1	H017	55,70 €	KU3XBHE



KU3XAHE



A.1

Seite

	Neues aus der Normung VNB-Übersicht	16
1	Zähleranlagen für eHZ nach VDE-AR-N 4100: 2019-04 mit OKK	34
2	Zähleranlagen für eHZ nach VDE-AR-N 4100: 2019-04 ohne OKK	42
3	Zähleranlagen für eHZ ohne OKK nach VDE-AR-N 4100: 2019-04 mit Hauptschalter im AAR	50
4	Zähleranlagen für Dreipunkt nach VDE-AR-N 4100: 2019-04	58
5	Zähleranlagen für Dreipunkt nach VDE-AR-N 4100: 2019-04 mit Zählersteckklemmen und Zubehör	68
6	Zähleranschlussäulen	76
7	Wandleranlagen	100
8	Planungsbeispiele	192
9	Zubehör	212

A.2

Seite

10	Technik	294
11	Anhang	318




Neues aus der Normung	16	
Anwendungsregel VDE-AR-N 4100: 2019-04 Überspannungsschutz SPD		
VNB-Übersicht	28	
Sortiert nach Ort Sortiert nach Name		
<hr/>		
1 Zähleranlagen		1
für eHZ nach VDE-AR-N 4100: 2019-04 mit OKK	34	
<hr/>		
2 Zähleranlagen	42	2
für eHZ nach VDE-AR-N 4100: 2019-04 ohne OKK		
<hr/>		
3 Zähleranlagen	50	3
für eHZ ohne OKK nach VDE-AR-N 4100: 2019-04 mit Hauptschalter im AAR		
<hr/>		
4 Zähleranlagen	58	4
für Dreipunkt nach VDE-AR-N 4100: 2019-04		
<hr/>		
5 Zähleranlagen	68	5
für Dreipunkt nach VDE-AR-N 4100: 2019-04 mit Zählersteckklammern und Zubehör		
<hr/>		
6 Zähleranschlussssäulen		6
Zähleranschlussssäulen	76	
Zähleranschlussssäulen Zubehör	94	
<hr/>		
7 Wandleranlagen	100	7
<hr/>		
8 Planungsbeispiele		8
Hauptstromverteiler Kabelbäume	194	
Photovoltaik-Anlagen Innenausbau system	199	
<hr/>		
9 Zubehör	212	9
<hr/>		

Die aktuelle VDE-AR-N 4100:2019-04

Technische Regeln für den Anschluss von Kundenanlagen an das Niederspannungsnetz und für ihren Betrieb.

Update Februar 2021

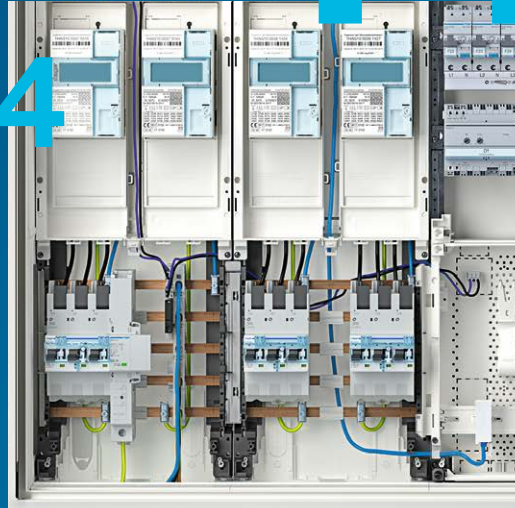

Die aktualisierte Anwendungsregel VDE-AR-N 4100:2019-04 ist seit dem 1. April 2019 in Kraft. Sie bereitet den Zähler-schrank auf zukünftige Anforderungen der Energiewende vor. In ihr sind unter anderem die technischen Mindestanforderungen für Zählerplätze in elektrischen Anlagen mit direkter Messung und Betriebsströmen bis maximal 63 A definiert, die an das Niederspannungsnetz der allgemeinen Stromversorgung angeschlossen sind.

Als Weiterentwicklung der VDE-AR-N 4101:2015-09 enthält sie auch Anforderungen zum Anschluss und Betrieb von Speichern sowie zu Ladeeinrichtungen für Elektrofahrzeuge. Außerdem wurden die bestehenden Anforderungen an Anschlussschränke im Freien aus der VDE-AR-N 4102:2012-04 weiterentwickelt und in die neue Anwendungsregel übernommen.


Im Detail beschreibt die neue Anwendungsregel:

- Zählerplätze für den Einsatz von Messsystemen nach dem Messstellenbetriebsgesetz (MsbG), wodurch die Erweiterung einer modernen Messeinrichtung (mME) zu einem intelligenten Messsystem einfach möglich wird. Anwendungen aus den Bereichen Energieeffizienz, dezentrale Energieerzeugung, Elektromobilität und Energiespeicherung sind darin berücksichtigt.
- den Anschluss von Zählerplätzen an das Haupt-Stromversorgungssystem sowie die zulässigen Betriebs- und Umgebungsbedingungen. Dabei erstreckt sich ihre Gültigkeit nicht nur auf Bezugsanlagen, sondern in Verbindung mit der ebenfalls neu erschienenen VDE-AR-N 4105 auch auf Erzeugungsanlagen.
- den symmetrischen Anschluss und Betrieb von Ladestationen, Speichern und PV-Anlagen.

Grundsätzlich gestattet die neue Anwendungsregel sowohl den Einsatz von Zählerplätzen nach DIN VDE 0603 mit integrierter Befestigungs- und Kontaktiereinrichtung (BKE-I) für eHZ als auch den Einsatz von Zählerplätzen mit 3-Punkt-Befestigung.

Sie ist bindend für alle neu zu errichtenden Zähleranlagen. Auch bei Erweiterungen, Nutzungsänderungen oder Änderungen der Betriebsbedingungen von bestehenden Anlagen ist die neue Anwendungsregel anzuwenden.

Die VDE-Anwendungsregel wurde gemeinsam mit Netzbetreibern, Herstellern und dem Elektrofachhandwerk von der Projektgruppe „Technische Anschlussregeln für die Niederspannung“ erarbeitet, unter der Federführung des FNN-Lenkungskreises Nieder- und Mittelspannung im Forum Netztechnik/Netzbetrieb im VDE (FNN).

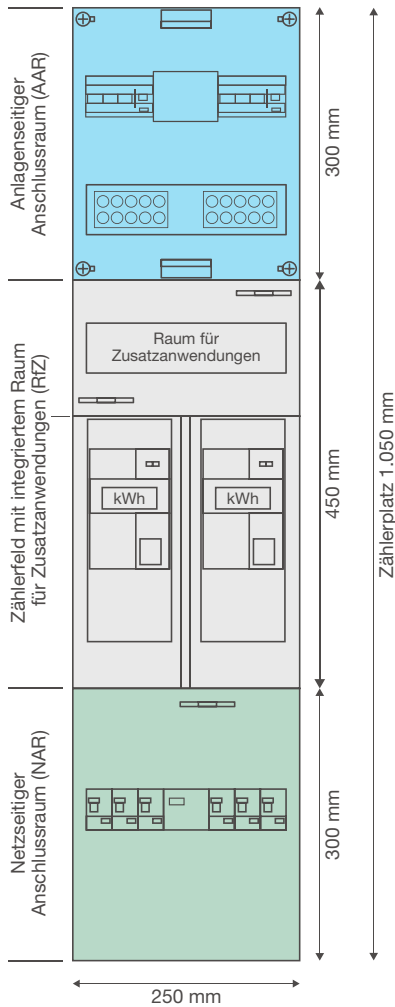

Aufbau eines Zählerplatzes


Der Zählerplatz besteht mindestens aus folgenden Funktionsflächen:

- **anlagenseitiger Anschlussraum (AAR)** – ehemals oberer Anschlussraum (OAR) – mit einer Höhe von 300 mm.
- **Zählerfeld (ZF)** mit einer Gesamthöhe von 450 mm.
Dieses setzt sich bei Zählerfeldern mit BKE-I aus dem Bereich zur Aufnahme der Messeinrichtung (eHZ) mit einer Höhe von 300 mm sowie dem **Raum für Zusatzanwendungen (RfZ)** mit 150 mm Höhe zusammen.
- **netzseitiger Anschlussraum (NAR)** – ehemals unterer Anschlussraum (UAR) – mit 5-poligem Sammelschienenensystem, vorbereitet zum Einbau der Trennvorrichtung (SLS) für die Kundenanlage. Die Höhe beträgt 300 mm.

Technische Ausführung von Zählerplätzen

- Zählerplätze sind für Bemessungsströme von 63 A auszulegen.
- Die Umgebungsbedingungen müssen grundsätzlich berücksichtigt werden.
- Räume mit Temperaturen von dauerhaft über 30 °C (nach DIN 18012 mehr als eine Stunde) sind als Installationsorte nicht zulässig.
- Nicht belegte Zählerfelder müssen berührungssicher und spannungsfrei ausgeführt sowie gegen Einschalten gesichert werden, z. B. mit Blindplatte KU40XXE (eHZ) bzw. T95L (3-Punkt).

Des Weiteren sind nach der Anwendungsregel Zählertafeln nicht mehr zulässig (dazugehörige Norm DIN 43853 wurde bereits 2015 zurückgezogen). Stattdessen sind ausschließlich Zählerschränke nach DIN VDE 0603 einzusetzen. Diese müssen über Türen verfügen, die direkt am Schrankgehäuse angebracht sind. Darin sind die Messsysteme, Messeinrichtungen sowie Zusatzeinrichtungen und Steuergeräte unterzubringen.



Der anlagenseitige Anschlussraum (AAR)

Laut Anwendungsregel sind ausschließlich Zählerplätze nach DIN VDE 0603-2-1 mit einem AAR von 300 mm zu verwenden.

Im AAR dürfen folgende Betriebsmittel untergebracht werden:

- Hauptleitungsabzweigklemmen (HLAK) oder Hauptschalter** – für den Anschluss der Zuleitung zum nachfolgenden Stromkreisverteiler; oder eine **FI-Schutzeinrichtung (RCD)** – für den Schutz der Zuleitung zum Stromkreisverteiler.
- Freigaberelais** – für steuerbare Verbrauchseinrichtungen nach § 14a EnWG.
- HAN-Schnittstellen** (z. B. VZ314) – für die leitungsgebundene Übertragung von Daten in die Kundenanlage (Achtung: nicht zu verwechseln mit der RJ45-Buchse für die Datenübertragung an den Messstellenbetreiber [WAN]).
- FI-Schutzeinrichtungen, LS-Schalter und Kombinationen dieser beiden Geräte (z. B. FI/LS)** – zur Absicherung von maximal drei Wechselstromkreisen (z. B. für Kellerbeleuchtung, Waschmaschine, Trockner). Diese dürfen mit max. 16 A/10 kA abgesichert werden. Einer dieser drei möglichen Stromkreise darf auch zur Absicherung von Erzeugungsanlagen oder Ladeeinrichtungen für Elektrofahrzeuge verwendet werden.
- Überspannungsschutz (SPD)** – vom Typ 1 oder Typ 2. Hager empfiehlt aber grundsätzlich den Einbau des Kombiableiters für den netzseitigen Anschlussraum (z. B. SPA701Z).

Alle weiteren Betriebsmittel sind in einem seitlich anzuordnenden Verteilerfeld oder in der Unterverteilung anzuordnen. Eine Nutzung des AAR als Stromkreisverteiler ist nicht zulässig.



Beispiel: AAR mit HLAK und FI/LS, 3x 1-polig + N


Bei Doppelbelegung eines Zählerfeldes dürfen maximal 6 Platzeinheiten pro Kundenanlage für die Betriebsmittel genutzt werden, wie zuvor in den Punkten 2–5 aufgeführt.

Bei einfach belegten Zählerfeldern, die zur Messung von steuerbaren Verbrauchseinrichtungen (z. B. Wärmepumpe) oder Erzeugungsanlagen (z. B. PV-Anlage) dienen, darf der zugehörige AAR mit einer Schalteinrichtung und Leitungsschutzschalter für einen dreiphasigen Stromkreis mit einer Absicherung von maximal 3x 16 A bestückt werden.

Hinweis:

Im AAR müssen alle Betriebsmittel für einen bedingten Kurzschlussstrom von 10 kA ausgelegt sein. Daher müssen Kurzschluss-Schutzeinrichtungen grundsätzlich ein Kurzschluss-Ausschaltvermögen von 10 kA aufweisen. Dies wird in Verbindung mit einem vorgeschalteten SLS von Hager aber auch in Kombination mit 6-kA-Leitungsschutzgeräten erreicht. In diesem Fall dürfen also auch 6-kA-Geräte (FI/LS- und LS-Schalter) im AAR eingebaut werden.

Daher empfehlen wir als Absicherung für die drei möglichen Wechselstromkreise im AAR unseren FI/LS, 3x 1-polig + N mit nur vier Platzeinheiten (z. B. ADZ316D) in Kombination mit dem Hager SLS-Schalter.

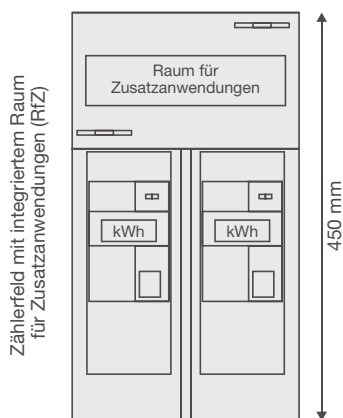

Tipp:

In Neuanlagen empfehlen wir grundsätzlich den Einsatz von BKE-I- Zählerplätzen (für eHZ). Nur diese verfügen über einen integrierten Raum für Zusatzanwendungen und einen frontal zu öffnenden Kabelkanal zur einfachen Leitungsverlegung. Damit entsprechen sie dem heutigen Stand der Technik und sind somit zukunftssicher.

Im Bestand ist der Einsatz von BKE-AZ zu empfehlen: KU83CHE (10 + 2 + 2 PLE)* oder KU33BHE (10 + 5 PLE)*

Oder modular:
KU83LHE (Basis leer) plus KU8XCHE (10 + 2 + 2 PLE) oder KU33LHE (Basis leer) plus KU3XBHE (10 + 5 PLE)

* Mit KU9K76HW (Kabelmanagement).

Das Zählerfeld (ZF)

Das Zählerfeld ist 450 mm hoch und beinhaltet den Platz zur Aufnahme der Messeinrichtung (eHZ) inklusive des **Raums für Zusatzanwendungen (RfZ)**.

Im RfZ sind die Betriebsmittel des Netz- oder Messstellenbetreibers für die intelligenten Messsysteme nach dem MsbG unterzubringen. Dazu zählen beispielsweise Smart Meter Gateways, Steuerboxen und auch Steuereinheiten für Fernabschaltungen. Ausdrücklich untersagt ist die Nutzung des RfZ als Stromkreisverteiler sowie die Unterbringung von kundeneigenen Schalt- und Steuergeräten.

Zählerplätze mit BKE-I erfüllen die Anforderungen bereits ab Werk, da der RfZ hier serienmäßig mit 12 Teilungseinheiten und plombierbarer Abdeckhaube inklusive ist (Abb. 1). Zählerplätze mit BKE-I sind daher im Neubau immer zu bevorzugen.

Bei Zählerplätzen mit 3-Punkt-Befestigung im Bestand kann mit einem BKE-AZ Adapter in Kombination mit einem Kabelmanagementsystem ein ähnlicher RfZ erreicht werden (Abb. 2/3).

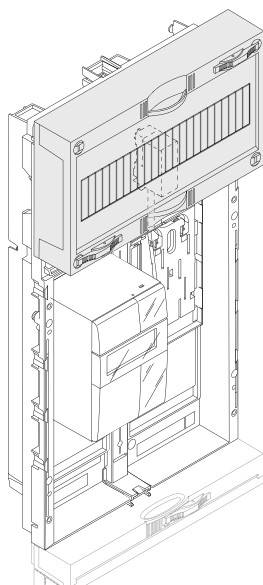


Abbildung 1:
RfZ bei BKE-I mit 12 PLE
(Neubau)

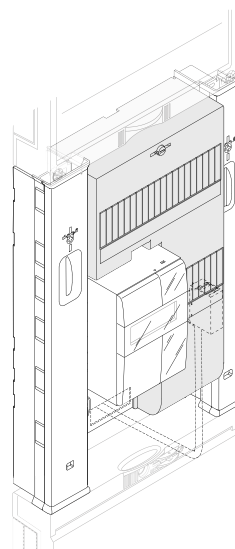


Abbildung 2:
RfZ bei 3-Punkt mit BKE-AZ
(KU33BHE) und Kabel-
managementsystem (Bestand)


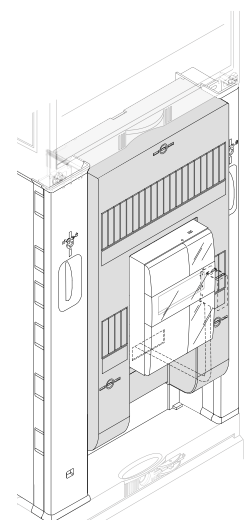


Abbildung 3:
RfZ bei 3-Punkt mit BKE-AZ
(KU83CHE) und Kabel-
managementsystem (Bestand)



Tipp:

Für eine möglichst komfortable Einspeisung empfiehlt sich der 5-polige Einspeiseadapter von Hager mit bewährter Stecktechnik (K96ESA5).



HTS335E



SPA701Z

Der netzseitige Anschlussraum (NAR)

Hinsichtlich des netzseitigen Anschlussraums definiert die Anwendungsregel als allgemeine Installationsvorgaben, dass

- die Hauptleitung von unten, seitlich oder von hinten eingeführt und angeschlossen wird (eine Einführung von oben ist nicht zulässig),
- die Abdeckstreifen von innen verriegelbar sind und
- ein 5-poliges Sammelschienensystem vorhanden ist.

Alternativ kann die Hauptleitung auch in ein seitlich angeordnetes Einspeisegehäuse des Zählerschranks eingeführt und angeschlossen werden. Hager bietet hierzu verschiedene Kabelanschlusskästen (z. B. U84S4 + ZM45S) oder Anschlussgehäuse (z. B. ZB011C/D) an.

Die Hauptleitung ist im TN-System an der erstmöglichen Stelle im Gebäude 5-polig auszuführen. Die Auftrennung des PEN-Leiters in PE- und N-Leiter soll also in der Regel im Hausanschlusskasten, spätestens jedoch im NAR des Zählerschranks erfolgen (z. B. mit N75B bzw. ZM35PE).

SLS-Schalter als Trennvorrichtung

Ist ein Zähler direkt an das Hauptstrom-Versorgungssystem angeschlossen, ist vor diesem im NAR ein SLS-Schalter nach DIN VDE 0641-21 als selektive Überstrom-Schutzeinrichtung zu installieren. Dieser muss laienbedienbar, sperr- und plombierbar sein. Außerdem dient der SLS-Schalter als

- Trennvorrichtung für die Inbetriebnahme der Anlage,
- Freischalteneinrichtung für die Mess- und Steuereinrichtungen,
- zentraler Überstromschutz für die Messeinrichtungen und die Kundenanlage.

Hinweis:

NH00 sind als Trennvorrichtung im netzseitigen Anschlussraum nicht mehr zulässig. Ebenso dürfen Hausanschluss Sicherungen als Trennvorrichtung nicht verwendet werden. Des Weiteren muss die Kennzeichnung von Trenn- und Messeinrichtung so eindeutig sein, dass eine Verwechslung für den Kunden ausgeschlossen ist.

Überspannungsschutz

Nach der Neufassung der DIN VDE 0100-443 ist ein Überspannungsschutzgerät (SPD) in nahezu jedem Gebäude gefordert. Am einfachsten lassen sich die normativen Vorgaben mit sogenannten Kombiableitern umsetzen, da diese die Schutzfunktionen der Überspannungs-Schutzeinrichtungen vom Typ 1, Typ 2 und Typ 3 in einem Gerät vereinen.

Das Überspannungsschutzgerät ist dabei im netzseitigen Anschlussraum auf den Sammelschienen zu platzieren, alternativ ist eine Montage in einem separaten Anschlussgehäuse möglich; in jedem Fall in der Nähe der Einspeisung.

Hager hat entsprechende Kombiableiter für die Montage auf Sammelschiene im Programm, mit denen sich sämtliche in der Praxis anzutreffenden Gebäude und Einrichtungen in TNC-, TNS- sowie in TT-Systemen einspeiseseitig und normgerecht schützen lassen (z. B. SPA701Z). Dies betrifft sowohl Gebäude mit Freileitungs- als auch Erdeinspeisung mit und ohne äußeren Blitzschutz.

Nähere Informationen hierzu finden Sie in unserem Hager Tipp 41.

Tipp:

Im Einfamilienhaus kann der Platz im NAR schnell zu klein werden, wenn neben zwei SLS-Schaltern noch ein Überspannungsschutzgerät, die Einspeisung sowie die Sicherung für das intelligente Messsystem untergebracht werden müssen. Hager bietet hierzu verschiedene Lösungsmöglichkeiten an:

- zusätzliches Zählerfeld mit Sammelschienen als Reserve planen
- Verteilerfeld mit Sammelschienen (z. B. ZH3ES5) oder RfZ-Feld mit Sammelschienen und APZ oben (z. B. ZH33SAR2) planen
- separates Anschlussgehäuse planen (z. B. ZB011C oder ZB011D inkl. SPD)
- Überspannungsschutz in Verbindung mit der Sammelschienenbox (z. B. SPA701Z mit ZY3N2SA)

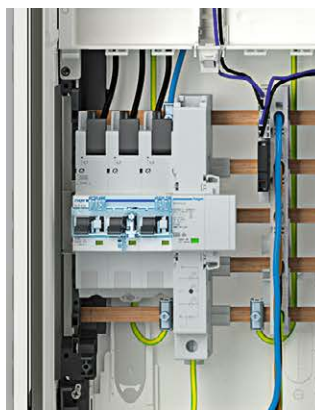


Abbildung 4:
Sammelschienenbox (Spannungsabgriff aus NAR, ungezählt) mit Einspeiseadapter




Abbildung 5:
Überspannungsschutz mit Sammelschienenbox (Spannungsversorgung ungezählt) und Einspeiseadapter und zwei SLS in einem NAR

Hinweis:
Vor Erstellung der Anlage ist Rücksprache mit den VNBs zum Einsatz der Sammelschienenbox zu halten.

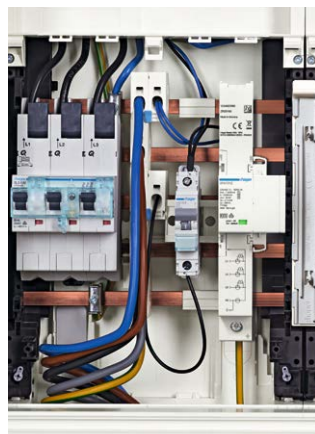


Abbildung 6:
LS-Schalter (25 kA) auf Geräteträger, (Spannungsabgriff aus NAR, ungezählt) mit Einspeiseadapter

Separate Spannungsabgriffe für jeden Zählerschrank

Zur Versorgung der Betriebsmittel des Messsystems muss in jedem Zählerschrank mindestens ein Spannungsabgriff für die Spannungsversorgung des Smart Meter Gateways vorgerüstet werden. In Schränken mit APZ muss ein zusätzlicher Spannungsabgriff für den APZ-Raum installiert werden.

Der Spannungsabgriff erfolgt dabei jeweils aus dem netzseitigen Anschlussraum vor dem SLS und ist in den Raum für Zusatzanwendungen sowie in den APZ zu führen, bei Mehrkundenanlagen in den RfZ der Allgemeinstromversorgung. Bei BKE-I Anlagen kann die Leitung der Spannungsversorgung frontal durch den Kabelkanal zwischen den beiden BKE-I-Kassetten gelegt werden. Die Spannungsversorgung ist mit einer 3-poligen Buchse berührungssicher auszuführen (Standard bei entsprechenden Bestückungspaketen von Hager).

Alle installierten Betriebsmittel sowie Kabel und Leitungen sind gegen Überlast und Kurzschluss zu schützen. Die zugehörigen Schutzeinrichtungen können entweder im netzseitigen Anschlussraum oder im Raum für Zusatzanwendungen platziert werden. Zugelassen sind Überstrom-Schutzeinrichtungen von maximal 16 A (25 kA), Hager empfiehlt die Verwendung der steckbaren Sammelschienenbox mit 1,6 A Bemessungsstrom.

Offen zugängliche Schutzschalter (z. B. LS-Schalter) sind zu plombieren, um Missbrauch zu verhindern. Die Leitung ist erd- und kurzschlussicher nach den Vorgaben der DIN VDE 0603-100 sowie der DIN VDE 0100-520 zu verlegen. Ein Durchschleifen der Spannungsversorgung von Zählerschrank zu Zählerschrank ist nicht zulässig (siehe auch Beispiele auf Seite 22).

Lösungen von Hager:

Für alle gängigen Anschlussvarianten hat Hager entsprechende Bestückungspakete im Programm, die erd- und kurzschlussichere Leitungen sowie passende Schutzeinrichtungen (25 kA) beinhalten. Sie sind in den aktuellen Zählerplatzlisten oder auf hager.de zu finden. In unserer Planungssoftware ZPlan sind die vom Netzbetreiber zugelassenen Varianten sogar schon automatisch bei jeder Planung enthalten (hagerzplan.de).

Neue Best.-Nr.	Bauhöhe Zählerschrank	Montageort des Sicherungsorgans	Anschlussleitung für	Sicherungsorgan
ZY3N2SA	1.100 mm	NAR	APZ+RfZ	SABO
ZY5N2SA	1.400 mm	NAR	APZ+RfZ	SABO
ZY3N2LS	1.100 mm	NAR	APZ+RfZ	LS
ZY5N2LS	1.400 mm	NAR	APZ+RfZ	LS
ZY3N2SLS	1.100 mm	NAR	APZ+RfZ	SLS
ZY3R2SI	1.100 mm	RfZ	APZ+RfZ	SIBO
ZY5R2SI	1.400 mm	RfZ	APZ+RfZ	SIBO

Neue Best.-Nr.	Bauhöhe Zählerschrank	Montageort des Sicherungsorgans	Anschlussleitung für	Sicherungsorgan
ZY3N1SA	1.100 mm	NAR	RfZ	SABO
ZY5N1SA	1.400 mm	NAR	RfZ	SABO
ZY3N1LS	1.100 mm	NAR	RfZ	LS
ZY5N1LS	1.400 mm	NAR	RfZ	LS
ZY3N1SLS	1.100 mm	NAR	RfZ	SLS
ZY3R1SI	1.100 mm	RfZ	RfZ	SIBO
ZY5R1SI	1.400 mm	RfZ	RfZ	SIBO

Beispiele Spannungsabgriff

- Schränke mit APZ

- Schränke ohne APZ (Mehrfamilienhaus – nur 1x APZ je Anlage notwendig)



Kommunikation

Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ)

Im Zählerschrank ist ein Raum für APZ nach DIN VDE 0603-1 vorzusehen. Er dient als Schnittstelle zwischen dem Hausübergabepunkt für Kommunikationstechnik (HÜP) und dem Zählerplatz. Der APZ muss dabei mindestens 300 mm hoch sein und über eine eigene, plombierbare Berührungsschutz-Abdeckung verfügen. Weiterhin ist eine Spannungsversorgung aus dem NAR in den APZ zu legen (siehe Seite 20). Als mögliche Montageorte des APZ nennt die Anwendungsregel sowohl das Kommunikationsfeld als auch das Verteilerfeld im Zählerschrank. Eine Platzierung des APZ außerhalb des Zählerschranks ist nicht gestattet.

Hager bietet hierzu verschiedene Varianten an, die in den regionalen Zählerplatzlisten, auf hager.de oder in ZPlan zu finden sind:


- APZ im Verteilerfeld unten, z. B. ZU37VT5APZ2
- APZ im Kommunikationsfeld unten, z. B. ZU37NW5APZ2

Sind mehrere Zählerschränke vorhanden, so soll der APZ vorzugsweise im Zählerschrank mit der Allgemeinstromversorgung platziert werden.

Ist ein HÜP vorhanden oder geplant, ist außerdem ein Elektroinstallationsrohr oder ein Elektroinstallationskanal für eine Datenleitung zwischen HÜP und APZ zu verlegen (Minstdurchmesser 25 mm).

Hinweis: Der APZ muss nach DIN VDE 0603-2-1 an der Ober- oder Unterkante des Zählerschranks platziert werden. Aus diesem Grund ist das Verteilerfeld mit Sammelschienen und APZ darüber (ZH33APZ2 und ZH55APZ2) nicht mehr zulässig. Alternativ kann ein RfZ-Feld mit Sammelschienen unten und APZ oben (z. B. ZH33SAR2) oder ein separates Anschlussgehäuse für die Einspeisung und/oder den Überspannungsschutz (SPD) verwendet werden (z. B. ZB011C/D).


RJ45-Buchse (mind. 1x je Zählerschrank)

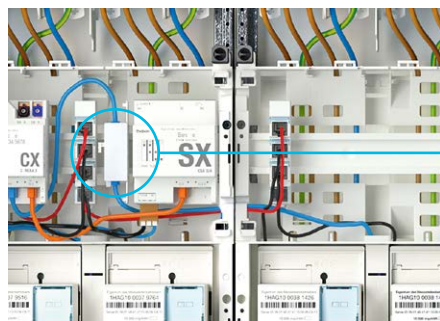

BKE-I mit RJ45-Buchse im RfZ



ZZ45WAN2PP



BKE-AZ-Adapter mit RJ45-Buchse im RfZ

Für eine sichere Kommunikation (WAN) zwischen APZ und Zählerplatz verlangt die Anwendungsregel eine Datenleitung mindestens nach Cat. 5, die in APZ und Zählerplatz an RJ45-Buchsen der Schutzklasse II zu führen ist. Hierfür empfiehlt sich die neue Hager RJ45 LAN-Netzwerkcupplung, die sowohl bei Zählerplätzen mit BKE-I als auch bei Zählerplätzen mit 3-Punkt-Befestigung sowie beim APZ universell eingesetzt werden kann.

Bei Zählerplätzen mit RfZ ist die RJ45-Buchse auch dort zu platzieren. Bei 3-Punkt-Zählerplätzen ohne RfZ empfehlen wir die Montage der Buchse im Zählerfeld an einer Zähltragschiene. Die freie Leitungslänge im Zählerfeld sollte hierbei mindestens 30 Zentimeter betragen. Ist ein Zählerfeld für die Allgemeinstromversorgung vorhanden, so ist die Datenleitung in den dazugehörigen RfZ-Raum zu führen. Werden mehrere Zählerschränke mit einem gemeinsamen HÜP verbunden, bestehen je nach räumlicher Ausführung der Schrankkombination zwei Möglichkeiten der Umsetzung:


1. Bei direkter Schrank-Schrank-Verbindung können bei BKE-I die Schränke direkt durch die RfZ Durchführung miteinander verbunden werden, im Fall einer 3-Punkt-Zähleranlage erfolgt die Verbindung durch den NAR. Hierfür eignen sich die neuen Patch-Leitungen von Hager. Diese sind ab Werk für den Einsatz im Zählerplatz

nach DIN VDE 0603-1 und für die Verlegung im NAR vorbereitet, so dass die Verwendung eines zusätzlichen Isolierschlauchs entfällt.


2. Bei nicht direkt miteinander verbundenen Schränken müssen die Datenleitungen ungeschnitten außerhalb der Gehäuse von Schrank zu Schrank verbunden und jeweils mit einer RJ45-Buchse im RfZ abgeschlossen werden. Hierfür ist zwischen den Zählerschränken ein Leerrohr oder ein Kabelkanal für die Verlegung mehrerer Datenleitungen vorzusehen. Dabei ist Folgendes zu beachten: Die Verlegung der Datenleitung zur RJ45-Buchse durch den AAR ist normkonform nach DIN VDE 0603-100 auszuführen. (Das Durchführen des RJ45-Steckers durch den Flansch ist zur Einhaltung der Schutzart nicht zu empfehlen. Zur normkonformen Verlegung eignet sich die Kabelrolle ZZ45WAN50R von Hager.)

Hinweis: Zur Vervielfältigung bzw. Bündelung der Schnittstellen und zur Unterbringung weiterer Betriebsmittel des Netz- oder Messstellenbetreibers (z. B. CLS-Anwendungen, Schalt- und Steuergeräte) können besonders bei Zählerplätzen mit 3-Punkt-Befestigung zusätzlich ein oder mehrere RfZ-Räume erforderlich sein, die in einem Verteilerfeld anzuordnen sind (z. B. Verteilerfeld mit APZ und RfZ, ZU37VT4APZ2).

Beispiel Einfamilienhaus

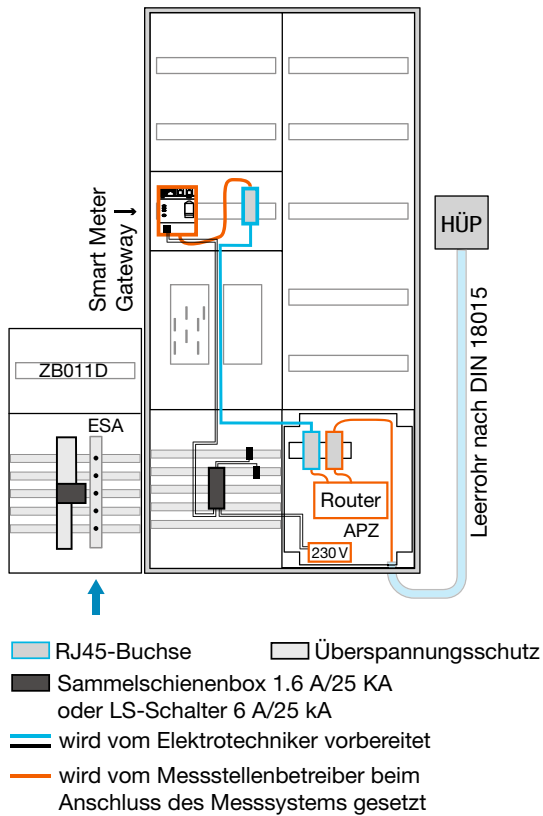

Beispiel Mehrfamilienhaus

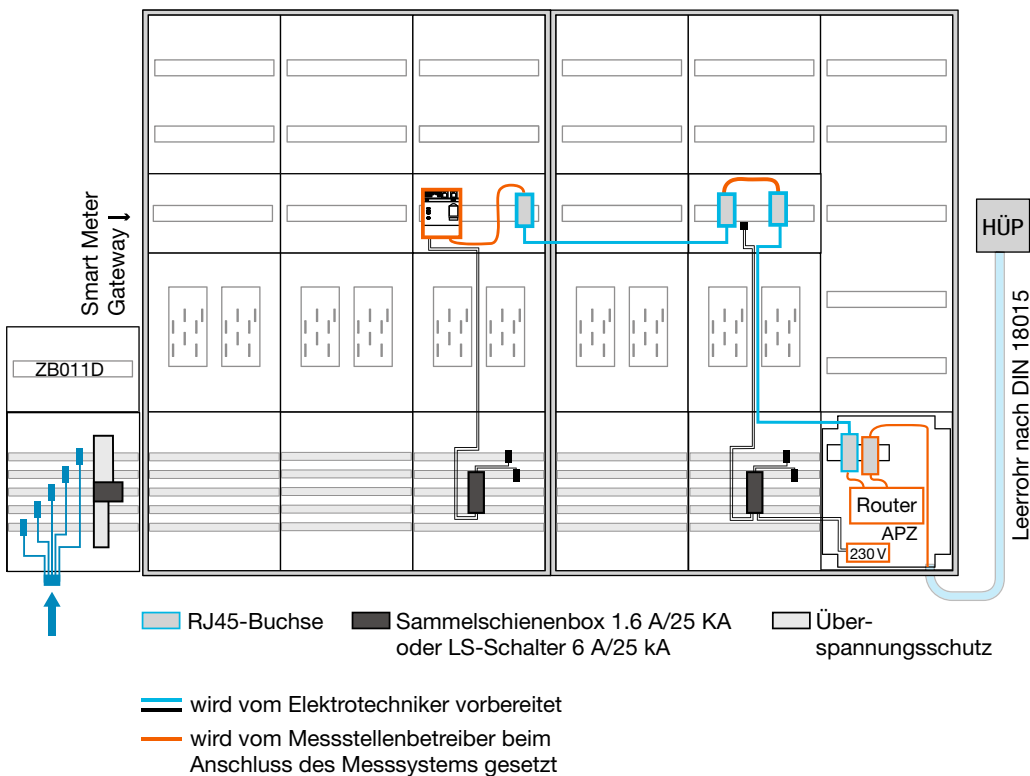

Kommunikation zwischen eHZ und Messsystem

Für die Kommunikation zwischen Zähler(n) und Smart Meter Gateway sind BKE-I-Zählerplätze mit einer optoelektrischen Schnittstelle (OKK = optischer Kommunikationskopf) auszustatten, sofern der Netzbetreiber dies fordert. Die dafür genutzte Datenleitung ist in den Raum für Zusatzanwendungen zu führen.

Belastungs- und Bestückungsvarianten von Zählerplätzen:

Die nachfolgend aufgeführten Anforderungen gelten sowohl für Zählerplätze mit BKE-I als auch für Zählerplätze mit 3-Punkt-Befestigung sowie für Einfach- und Doppelbelegung (also Belegung eines Zählerfeldes mit einem bzw. zwei Zählern).

Dabei sind alle Energieflussrichtungen und die maximal möglichen Betriebsströme zu berücksichtigen.

		Der Zählerplatz mit einer Zählerverdrahtung von 10 mm² ist für folgende maximal mögliche Betriebsströme einsetzbar:		Der Zählerplatz mit einer Zählerverdrahtung von 16 mm² ist für folgende maximal mögliche Betriebsströme einsetzbar:			
Aussetzbetrieb: <div>AB</div>		a) Bezugsanlagen mit haushaltsüblichem Verbrauch ≤ 63 A Haushaltsübliche Bezugsanlagen und ähnliche Anwendungen unter Berücksichtigung des Belastungsgrades und des Gleichzeitigkeitsfaktors nach DIN 18015-1, Bild A.1, Kurve 1.		a) Bezugsanlagen mit haushaltsüblichem Verbrauch ≤ 63 A Haushaltsübliche Bezugsanlagen und ähnliche Anwendungen unter Berücksichtigung des Belastungsgrades und des Gleichzeitigkeitsfaktors nach DIN 18015-1, Bild A.1, Kurve 1.			
Dauerbetriebsstrom: <div>DB</div>		b) Anlagen mit Dauerbetriebsstrom ≤ 32 A Erzeugungsanlagen und/oder Bezugsanlagen mit anderem Lastverhalten (z.B. Erzeugungsanlagen, Direktheizungen, Speicher, Ladestationen für Elektrofahrzeuge), unabhängig von deren Einschaltdauer. Zum Schutz vor Kurzschluss und Überlast ist ein SLS-Schalter (HTS335C) mit einem Bemessungsstrom von 35 A einzusetzen.		b) Anlagen mit Dauerbetriebsstrom ≤ 44 A Erzeugungsanlagen und/oder Bezugsanlagen mit anderem Lastverhalten (z.B. Erzeugungsanlagen, Direktheizungen, Speicher, Ladestationen für Elektrofahrzeuge), unabhängig von deren Einschaltdauer. Zum Schutz vor Kurzschluss und Überlast ist ein SLS-Schalter (HTS350C) mit einem Bemessungsstrom von 50 A einzusetzen.			
Anwendung		Belastungstabelle BKE-I und Dreipunktbefestigung nach DIN VDE 0603-2-1					
		H07V-K, 10 mm ²			H07V-K, 16 mm ²		
		Einfachbelegung		Doppelbelegung	Einfachbelegung		Doppelbelegung
		Zähler	Zähler 1	Zähler 2	Zähler	Zähler 1	Zähler 2
Bezug Haushaltsüblicher Aussetzbetrieb (nach DIN 18015-1, Bild A.1, Kurve 1)		≤ 63 A	≤ 63 A	≤ 63 A	≤ 63 A	≤ 63 A	≤ 63 A
SLS-Schalter (E-Charakteristik)		Nach TAB des zuständigen VNB					
Dauerbetriebsstrom		≤ 32 A*	≤ 32 A*	≤ 32 A*	≤ 44 A*	≤ 32 A	≤ 32 A
SLS-Schalter (Cs-Charakteristik)		35 A	35 A	35 A	50 A	35 A	35 A
Betriebsart			Bezug	Dauerstrom		Bezug	Dauerstrom
Bezug/Dauerbetriebsstrom			≤ 63 A	≤ 32 A*		≤ 63 A	≤ 32 A
SLS-Schalter (E/Cs-Charakteristik)			Nach TAB VNB	35 A		Nach TAB VNB	35 A

(Angelehnt an Tabelle 7 der VDE-AR-N 4100)

* Bei Zähleranschlusssschränken im Freien sind infolge der Umgebungsbedingungen die Werte nach DIN VDE 0603-2-1 mit dem Faktor 0,94 zu multiplizieren.

- AB Aussetzbetrieb (AB) ≤ 63 A
- DB Dauerbetriebsstrom (DB) ≤ 32 A
- DB Dauerbetriebsstrom (DB) ≤ 44 A

Zählerplätze im Aussetzbetrieb > 63 A sowie mit Dauerbetriebsstrom > 44 A sind mit dem Netzbetreiber abzustimmen.

Hier kann eine halbindirekte Messung verwendet werden.
Siehe hierzu Beispiel 2 auf der nächsten Seite.


Anwendungsbeispiele

Beispiel 1: Mehrfamilienhaus,


Doppelbelegung in mehrfeldigen Zählerschränken:


Zählerplätze bis 63 A, Blockheizkraftwerk bis 44 A, Ladestationen bis 32 A,

PV-Anlage bis 32 A, Allgemeinzähler bis 63 A, Verteilerfeld mit APZ

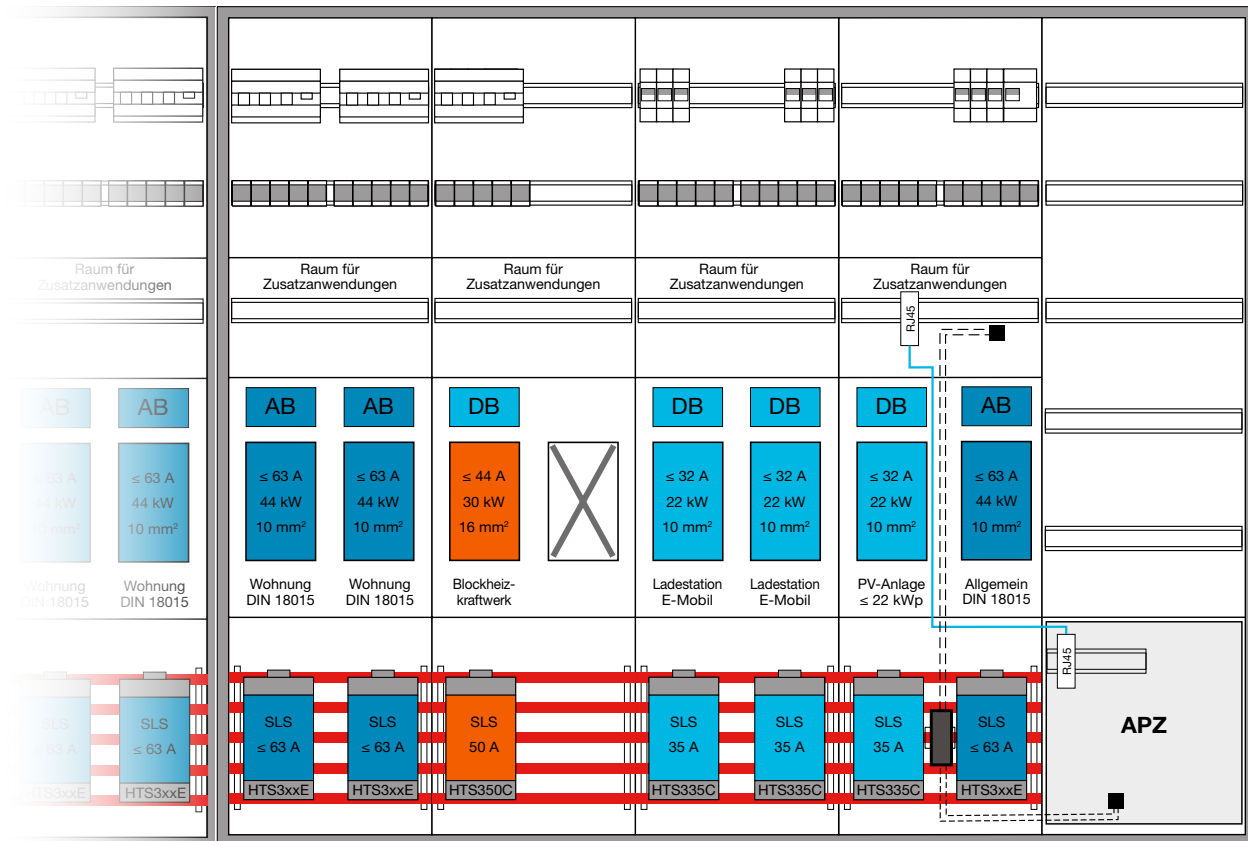

- Beispiel 2:** - eHZ Wandleranlage
bis 100 A Dauerstrom
(einsetzbar ab 32 A)
- Zählerplätze mit
Zählerverdrahtung
für halbindirekte
Messung
(z. B. FP72W0N)

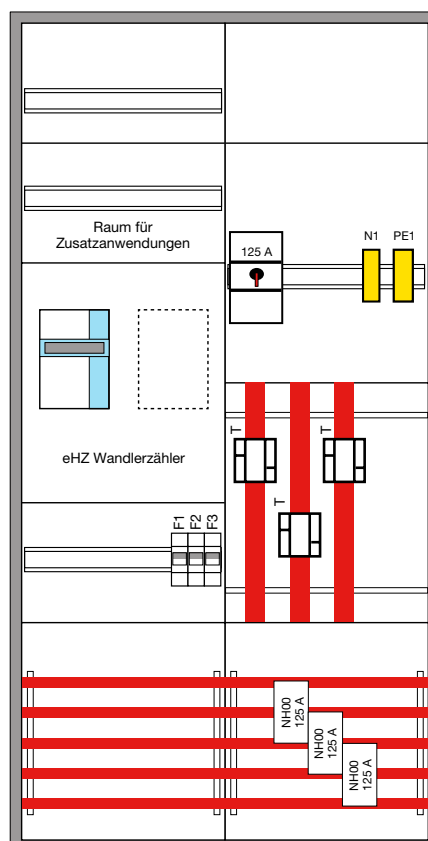


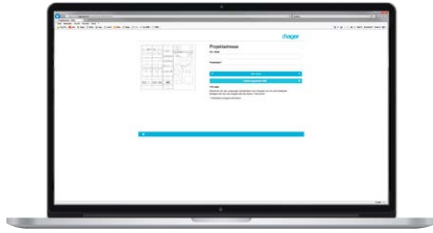

ZPlan Zielgenau planen

Die Planungssoftware ZPlan hilft Ihnen bei der individuellen und normgerechten Konfiguration von Zählerhauptverteilungen vor Ort oder am PC. Je nachdem, ob Sie lieber am Desktop oder auf dem Smartphone/Tablet planen, steht Ihnen ZPlan in zwei praktischen Versionen zur Verfügung: als Browser-Version oder als App für iOS und Android.

hager.de/ZPlan



Zählerplatzlisten für unterwegs

Unsere bewährten Zählerplatzlisten helfen Ihnen ganz einfach, Komplettschränke und Komplettfelder nach regionalen Vorgaben zu finden – schnell und zuverlässig anhand von Planungsbeispielen und immer aktuell auf

hager.de/ZPL



Hager Tipps bringen Licht ins Dunkel

Einfach und praxisorientiert: Unsere Hager Tipps erklären komplexe technische Themen vor dem Hintergrund der aktuellen Normenlage auf kompakte und verständliche Weise. Hager Tipps sollten auf keinem mobilen Endgerät fehlen!

Alle Tipps finden Sie auch online auf hager.de/hager-tipps



Technikzentrale 4.0 Einfach, sicher und effizient

Alles zur Technikzentrale 4.0 und jede Menge Praxistipps finden Sie in der Broschüre „Der Anschluss an die digitale Zukunft“.

hager.de/technikzentrale



Produktinformation Sammelschienenbox

Entdecken Sie die neue Sammelschienenbox (SABO) zum Einbau in den netzseitigen Anschlussraum (NAR) sowie die neuen Bestückungspakete für die Spannungsversorgung der Komponenten des intelligenten Messsystems.

hager.de/pin

Hinweis:

Die Anwendungsregel VDE-AR-N 4100:2019-04 können Sie käuflich erwerben:

VDE-Verlag GmbH
Bismarckstraße 33
10625 Berlin

Überspannungsschutz

aktualisierte DIN VDE 0100-443 und -534 erweitern Vorgaben und den Anwendungsbereich

Seit Oktober 2016 gelten die neuen Fassungen der DIN VDE 0100-443 und der DIN VDE 0100-534, die nach Ablauf der Übergangsfrist seit 14. Dezember 2018 verbindlich in Kraft sind. In der DIN VDE 0100-443:2016-10 zum „Schutz bei Überspannungen infolge atmosphärischer Einflüsse oder von Schaltvorgängen“ ist geregelt, in welchen Anwendungsfällen ein Überspannungsschutz zu installieren ist; die DIN VDE 0100-534:2016-10 hingegen gibt vor, welche Überspannungs-Schutzeinrichtung zu wählen ist und wie diese normgerecht installiert wird. Der vorliegende HagerTipp liefert grundlegende Informationen zum Thema Überspannungsschutz, er beschreibt, welche neuen Vorgaben aufgrund der aktualisierten Normenlage zu beachten sind und mit welchen Produkten sich die normativen Vorgaben am besten umsetzen lassen.

Neufassung der DIN VDE 0100-443 weitet Anwendungsbereiche aus

In der DIN VDE 0100-443 ist geregelt, wann in Niederspannungsanlagen ein Überspannungsschutz zu installieren ist. Das war bisher der Fall, wenn transiente – also kurzzeitige – Überspannungen Auswirkungen haben können auf

1. Menschenleben, also beispielsweise bei Anlagen für Sicherheitszwecke und in Krankenhäusern
2. öffentliche Einrichtungen und Kulturbesitz wie öffentliche Dienste, Telekommunikationszentren und Museen
3. Gewerbe- und Industrieaktivitäten wie Hotels, Banken, Industriebetriebe, Handel oder Bauernhöfe

In der aktualisierten Neufassung DIN VDE 0100-443:2016-2 sind folgende Anwendungsbereiche neu hinzugekommen:

4. Orte mit großen Menschenansammlungen wie zum Beispiel große (Wohn)Gebäude, Kirchen, Büros oder auch Schulen
5. Orte, in denen sich Einzelpersonen aufhalten wie Wohngebäude oder kleine Büros, wenn in diesen Gebäuden Betriebsmittel der Überspannungskategorie I oder II errichtet werden (davon kann in Wohngebäuden grundsätzlich ausgegangen werden)
6. Gebäude, die nach der DIN VDE 0100-420 als „feuergefährlich“ klassifiziert sind wie Scheunen oder Werkstätten für die Holzbearbeitung

DIN VDE 0100-534: den passenden Überspannungsschutz korrekt installieren

In der ebenfalls überarbeiteten DIN VDE 0100-534 ist geregelt, welcher Überspannungs-Typ in welchen Fällen zu wählen ist und wie dieser fachgerecht installiert wird. Generell gilt:

- Überspannungs-Schutzeinrichtungen vom **Typ 1** sind in Gebäuden mit Freileitungseinspeisung und/oder äußerem Blitzschutzsystem zu installieren und
- Überspannungs-Schutzeinrichtungen vom **Typ 2** sind in Gebäuden mit Erdeinspeisung zu installieren

Einfache Umsetzung mit Kombiableitern

Am einfachsten lassen sich die normativen Vorgaben zum Überspannungsschutz mit sogenannten Kombiableitern umsetzen, da diese die Schutzfunktionen der Überspannungs-Schutzeinrichtungen vom Typ 1 und Typ 2 in einem Gehäuse vereinen (s. Abb 1). Darüber hinaus bieten sie durch die koordinierte Schutzwirkung zusätzlich Endgeräteschutz (Typ 3).

Der entscheidende Vorteil aller Hager Kombiableiter liegt in der Sammelschienenmontage: Da diese im unteren Anschlussraum des Zählerplatzes erfolgt, ist eines dieser Geräte ausreichend, um mehrere Zählerplätze oder mehrere Zählerschränke, die nebeneinander montiert und miteinander verbunden sind, zu schützen – schneller, einfacher und wirtschaftlicher lässt sich ein normgerechter Überspannungsschutz kaum realisieren. Und da der Überspannungsschutz nach der Anwendungsregel 4100 nicht im oberen Anschlussraum installiert werden darf, wird dafür auch kein Platz im Verteilerfeld beansprucht. Dieser Installationsvorteil beschränkt sich nicht nur auf den Wohnbau, sondern er gilt gleichermaßen für Gewerbe- und Zweckbauanwendungen.

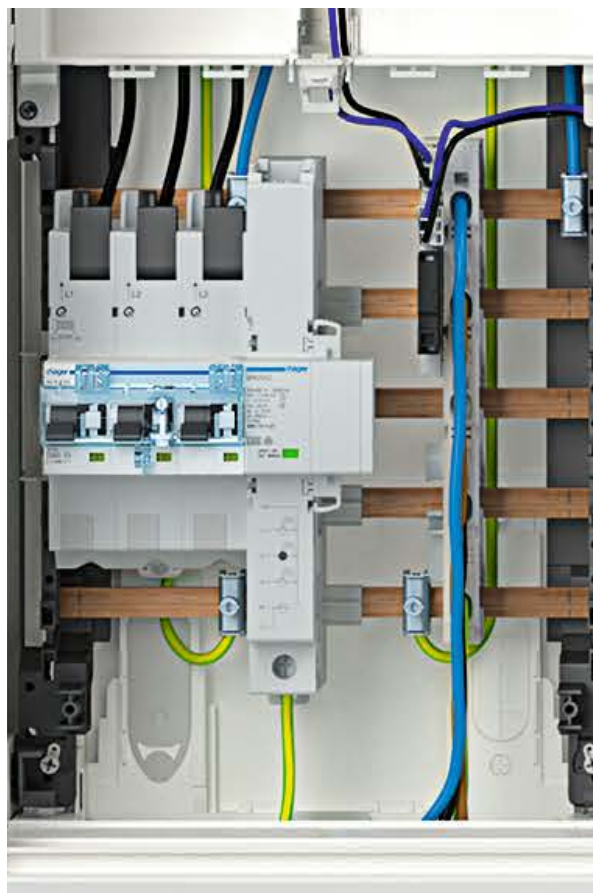


Abb. 1: Kombiableiter im unteren Anschlussraum

Hinweis zu TN-C

Leitungslänge zur PEN-Aufteilung 0,5mtr.
Empfehlung zu den Varianten SPAX1Z

Kombiableiter	Netzform	Einspeiseart/äußerer Blitzschutz		Vorsicherung der Einspeisung (z.B. HLAk):
SPA700Z	TNC			160A
SPA701Z	TNS/TT			
SPA800Z	TNC			
SPA801Z	TNS/TT			

Vorsicherung der Einspeisung (z.B. HAK) ≤ 315 A

Kombiableiter	Netzform	Einspeiseart/äußerer Blitzschutz		Vorsicherung der Einspeisung (z.B. HLAk):
SPA810Z	TNC			315A
SPA811Z	TNS/TT			

Auswahl leicht gemacht

Die Auswahl des Überspannungsschutzes ist von der Vorsicherung, Netzform und vom Gebäudetyp abhängig. Die Übersicht zeigt Ihnen, welcher Kombi-Ableiter in welches Haus gehört.



ÜSS-Konfigurator

<https://configuration.hager.com/DE-de/SPD/#/configurator>

Weitere Informationen unter: [hager.de/ZPlan](https://www.hager.de/ZPlan)

Ort	eHZ nach VDE-R-N 4100:2019 Kapitel	3-Punkt nach VDE-R-N 4100:2019 Kapitel	Nennstrom SLS
A			
Ahaus, LokalWerke GmbH		4	50A
Ahlen, Netzgesellschaft Ahlen mbH		4	63A
Andernach, Stadtwerke Andernach Energie GmbH		5	63A
Attendorn, BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG	2		63A
B			
Bad Honnef, Bad Honnef AG		5	63A
Bad Neuenahr-Ahrweiler, ahrtal-werke GmbH		5	63A
Bad Salzuflen, Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH		4	50A
Beckum, Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG		4	50A
Bielefeld, Bielefelder Netz GmbH	2		63A
Blomberg, Blomberger Versorgungsbetriebe GmbH	1		63A
Bocholt, Bocholter Energie- und Wasserversorgung GmbH	2		63A
Bochum, Stadtwerke Bochum Netz GmbH	2		63A
Bonn, Bonn-Netz GmbH		5	
Borken, Stadtwerke Borken/Westf. GmbH		4	63A
Bramsche, Stadtwerke Bramsche GmbH		5	63A
Brühl, Stadtwerke Brühl GmbH		5	63A
C			
Coesfeld, Stadtwerke Coesfeld GmbH		4	63A
D			
Detmold, Stadtwerke Detmold GmbH		4	50A
Detmold, Stadtwerke Lippe-Weser Service GmbH & Co. KG		4	50A
Dortmund, Dortmunder Netz GmbH		4	50A
Dortmund, Westnetz - Netzgebiet Drensteinfurt und Sendenhorst			63A
Dortmund, Westnetz GmbH	2		63A
Dortmund, Westnetz GmbH (TAB NGN NETZGESELLSCHAFT NIEDERRHEIN MBH)		4	63A
Dortmund, Westnetz GmbH (TAB Stadtwerke Kamp Lintfort)	2		63A
Dülmen, Stadtwerke Dülmen GmbH	2		63A
Düren, LEITUNGSPARTNER GmbH	2		63A
Düsseldorf, Netzgesellschaft Düsseldorf mbH	1		63A
Duisburg, Netze Duisburg GmbH	2	4	63A
E			
Emmerich, Stadtwerke Emmerich GmbH		4	63A
Emsdetten, Stadtwerke Emsdetten GmbH		4	63A
Erkrath, Stadtwerke Erkrath GmbH		5	63A
Eschweiler, Regionetz Eschweiler (Netzgebiet ENEWA Wachtberg)	1		
Eschweiler, Regionetz GmbH	1		
F			
Fröndenberg, Stadtwerke Fröndenberg Wickede GmbH		4	63A
G			
Geilenkirchen, NEW Netz GmbH	2		
Geldern, Stadtwerke Geldern Netz GmbH	2		63A
Gelsenkirchen, ELE Verteilnetz GmbH	2		63A
Gelsenkirchen, GELSENWASSER Energienetze GmbH	1		
Georgsmarienhütte, Stadtwerke Georgsmarienhütte Netz GmbH		4	50A
Gevelsberg, AVU Netz GmbH		4	63A
Goch, Stadtwerke Goch GmbH		4	63A
Grefrath, Gemeindewerke Grefrath GmbH		4	63A
Greven, Stadtwerke Greven GmbH		4	40A
Gronau, Stadtwerke Gronau GmbH		4	63A
Gütersloh, Netzgesellschaft Gütersloh mbH		4	63A
H			
Halle in Westfalen, T.W.O. Technische Werke Osning GmbH	3		50A
Haltern am See, Stadtwerke Haltern am See GmbH		4	63A
Hamm, Energie- und Wasserversorgung Hamm GmbH	1		50A
Harsewinkel, Stadtwerke Harsewinkel GmbH		4	
Heiligenhaus, Stadtwerke Heiligenhaus GmbH		4	63A
Heinsberg, Allander Netz Heinsberg GmbH		4	63A
Heinsberg, Veolia Industriepark Deutschland GmbH		4	63A
Hemer, Stadtwerke Hemer			63A
Hemer, Stadtwerke Hemer GmbH		4	63A
Herne, Stadtwerke Herne AG	2	4	50A
Herten, Hertener Stadtwerke GmbH		4	63A
Herzogenrath, enwor - energie & wasser vor ort GmbH		4	63A
Hilden, Stadtwerke Hilden GmbH	1		
I			
Ibbenbüren, SWTE Netz GmbH & Co. KG	2		63A
Iserlohn, Stadtwerke Iserlohn GmbH		4	63A

Weitere Informationen unter: [hager.de/ZPlan](https://www.hager.de/ZPlan)

Ort	eHZ nach VDE-R-N 4100:2019 Kapitel	3-Punkt nach VDE-R-N 4100:2019 Kapitel	Nennstrom SLS
J			
Jülich, Stadtwerke Jülich GmbH		4	63A
K			
Kamen, GSW Gemeinschaftsstadtwerke GmbH Kamen, Bönen, Bergkamen		4	63A
Kempen, Stadtwerke Kempen GmbH		4	50A
Kleve, Stadtwerke Kleve GmbH		4	63A
Koblenz, Energienetze Mittelrhein GmbH & Co. KG		5	
Köln, Rheinische Netzgesellschaft (Bereich Bergneustadt/ Reichshof/ Morsbach)	2		63A
Köln, Rheinische Netzgesellschaft (Bereich Dinslaken)		4	63A
Köln, Rheinische Netzgesellschaft (Bereich Engelskirchen)	2		63A
Köln, Rheinische Netzgesellschaft (Bereich Gummersbach)	2		63A
Köln, Rheinische Netzgesellschaft (Bereich Leverkusen)	2		63A
Köln, Rheinische Netzgesellschaft (Bereich Moers/ Neukirchen-Vluyn)		4	63A
Köln, Rheinische Netzgesellschaft (Bereich Overath)	2		63A
Köln, Rheinische Netzgesellschaft (Bereich Wiehl)	2		63A
Köln, Rheinische NETZGesellschaft mbH	3		63A
Krefeld, NGN NETZGESELLSCHAFT NIEDERRHEIN MBH		4	63A
L			
Lemgo, Stadtwerke Lemgo GmbH		4	50A
Lengerich, Saerbecker Ver- und Entsorgungsnetzgesellschaft mbH		4	63A
Lengerich, SWL Verteilungsnetzgesellschaft mbH		4	50A
Lippstadt, Stadtwerke Lippstadt GmbH		4	63A
Lübbecke, Netzgesellschaft Lübbecke mbH		4	63A
Lüdenscheid, ENERVIE Vernetzt GmbH		5	63A
Lünen, Stadtwerke Lünen GmbH		4	50A
M			
Menden, Stadtwerke Menden GmbH		4	63A
Monheim, MEGA Monheimer Elektrizitäts- und Gasversorgung GmbH		4	35A
Münster, Städtische Netze Münster GmbH		4	50A
N			
Nettetal, Stadtwerke Nettetal GmbH	2	4	63A
Neuwied, Stadtwerke Neuwied GmbH	1		50A
Nümbrecht, Gemeindewerke Nümbrecht GmbH		4	63A
O			
Oberhausen, Oberhausener Netzgesellschaft mbH	2		63A
Ochtrup, Stadtwerke Ochtrup		4	63A
Oerlinghausen, Stadtwerke Oerlinghausen GmbH		4	63A
Osnabrück, SWO Netz GmbH		4	63A
P			
Paderborn, Westfalen Weser Netz (Bereich Borgentreich)	2		63A
Paderborn, Westfalen Weser Netz GmbH	2		63A
R			
Radevormwald, Stadtwerke Radevormwald GmbH		5	63A
Ratingen, Stadtwerke Ratingen GmbH	1		63A
Remscheid, EWR GmbH	1		63A
Rhede, Stadtwerke Rhede GmbH		4	35A
Rheine, Stadtwerke Rheine GmbH		4	63A
S			
Schwerte, Stadtwerke Schwerte GmbH		4	63A
Soest, Stadtwerke Soest GmbH		4	63A
Solingen, SWS Netze Solingen GmbH		5	63A
Steinfurt, Stadtwerke Steinfurt GmbH	2		63A
Steinhagen, Gemeindewerke Steinhagen GmbH		4	63A
T			
Telgte, Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co. KG		4	63A
Troisdorf, Stadtwerke Troisdorf GmbH		4	63A
U			
Unna, Stadtwerke Unna GmbH	2		35A
V			
Velbert, Stadtwerke Velbert GmbH		4	63A
Versmold, Elektrizitätsgenossenschaft Oesterweg e.G.		4	63A
Versmold, Stadtwerke Versmold GmbH		4	
Versmold, Stadtwerke Versmold GmbH (Gebiet Dissen/ Bad Rothenfelde)		4	
Versmold, SWV Regional GmbH		4	63A
Vlotho, Stadtwerke Vlotho Stromnetz GmbH	2		63A
W			
Warburg, Stadtwerke Warburg GmbH		4	50A
Warendorf, WEV Warendorfer Energieversorgung GmbH		5	63A
Werl, Stadtwerke Werl GmbH		4	63A

Weitere Informationen unter: [hager.de/ZPlan](https://www.hager.de/ZPlan)

Ort	eHZ nach VDE-R-N 4100:2019 Kapitel	3-Punkt nach VDE-R-N 4100:2019 Kapitel	Nennstrom SLS
Willich, Stadtwerke Service Meerbusch Willich GmbH & Co. KG	2		63A
Wipperfürth, BEW Netze GmbH	1		63A
Witten, Stadtwerke Witten GmbH		4	63A
Wuppertal, WSW Netz GmbH	2		

Weitere Informationen unter: [hager.de/ZPlan](https://www.hager.de/ZPlan)

VNB	eHZ nach VDE-R-N 4100:2019 Kapitel	3-Punkt nach VDE-R-N 4100:2019 Kapitel	Nennstrom SLS
A			
ahrtal-werke GmbH, Bad Neuenahr-Ahrweiler		5	63A
Alliander Netz Heinsberg GmbH, Heinsberg		4	63A
AVU Netz GmbH, Gevelsberg		4	63A
B			
Bad Honnef AG, Bad Honnef		5	63A
BEW Netze GmbH, Wipperfurth	1		63A
Bielefelder Netz GmbH, Bielefeld	2		63A
BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG, Attendorn	2		63A
Blomberger Versorgungsbetriebe GmbH, Blomberg	1		63A
Bocholter Energie- und Wasserversorgung GmbH, Bocholt	2		63A
Bonn-Netz GmbH, Bonn		5	
D			
Dortmunder Netz GmbH, Dortmund		4	50A
E			
ELE Verteilnetz GmbH, Gelsenkirchen	2		63A
Elektrizitätsgenossenschaft Oesterweg e.G., Versmold		4	63A
Energie- und Wasserversorgung Hamm GmbH, Hamm	1		50A
Energienetze Mittelrhein GmbH & Co. KG, Koblenz		5	
Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG, Beckum		4	50A
ENERVIE Vernetzt GmbH, Lüdenscheld		5	63A
enwor - energie & wasser vor ort GmbH, Herzogenrath		4	63A
EWR GmbH, Remscheid	1		63A
G			
GELSENWASSER Energienetze GmbH, Gelsenkirchen	1		
Gemeindewerke Grefrath GmbH, Grefrath		4	63A
Gemeindewerke Nümbrecht GmbH, Nümbrecht		4	63A
Gemeindewerke Steinhagen GmbH, Steinhagen		4	63A
GSW Gemeinschaftsstadtwerke GmbH Kamen, Bönen, Bergkamen, Kamen		4	63A
H			
Hertener Stadtwerke GmbH, Herten		4	63A
L			
LEITUNGSPARTNER GmbH, Düren	2		63A
LokalWerke GmbH, Ahaus		4	50A
M			
MEGA Monheimer Elektrizitäts- und Gasversorgung GmbH, Monheim		4	35A
N			
Netze Duisburg GmbH, Duisburg	2	4	63A
Netzgesellschaft Ahlen mbH, Ahlen		4	63A
Netzgesellschaft Düsseldorf mbH, Düsseldorf	1		63A
Netzgesellschaft Gütersloh mbH, Gütersloh		4	63A
Netzgesellschaft Lübbecke mbH, Lübbecke		4	63A
NEW Netz GmbH, Geilenkirchen	2		
NGN NETZGESELLSCHAFT NIEDERRHEIN MBH, Krefeld		4	63A
O			
Oberhausener Netzgesellschaft mbH, Oberhausen	2		63A
R			
Regionetz Eschweiler (Netzgebiet ENEWA Wachtberg), Eschweiler	1		
Regionetz GmbH, Eschweiler	1		
Rheinische Netzgesellschaft (Bereich Bergneustadt/ Reichshof/ Morsbach), Köln	2		63A
Rheinische Netzgesellschaft (Bereich Dinslaken), Köln		4	63A
Rheinische Netzgesellschaft (Bereich Engelskirchen), Köln	2		63A
Rheinische Netzgesellschaft (Bereich Gummersbach), Köln	2		63A
Rheinische Netzgesellschaft (Bereich Leverkusen), Köln	2		63A
Rheinische Netzgesellschaft (Bereich Moers/ Neukirchen-Vluyn), Köln		4	63A
Rheinische Netzgesellschaft (Bereich Overath), Köln	2		63A
Rheinische Netzgesellschaft (Bereich Wiehl), Köln	2		63A
Rheinische NETZGesellschaft mbH, Köln	3		63A
S			
Saerbecker Ver- und Entsorgungsnetzgesellschaft mbH, Lengerich		4	63A
Stadtnetze Münster GmbH, Münster		4	50A
Stadtwerke Andernach Energie GmbH, Andernach		5	63A
Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH, Bad Salzuflen		4	50A
Stadtwerke Bochum Netz GmbH, Bochum	2		63A
Stadtwerke Borken/Westf. GmbH, Borken		4	63A
Stadtwerke Bramsche GmbH, Bramsche		5	63A
Stadtwerke Brühl GmbH, Brühl		5	63A
Stadtwerke Coesfeld GmbH, Coesfeld		4	63A
Stadtwerke Detmold GmbH, Detmold		4	50A

Weitere Informationen unter: [hager.de/ZPlan](https://www.hager.de/ZPlan)

VNB	eHZ nach VDE-R-N 4100:2019 Kapitel	3-Punkt nach VDE-R-N 4100:2019 Kapitel	Nennstrom SLS
Stadtwerke Dülmen GmbH, Dülmen	2		63A
Stadtwerke Emmerich GmbH, Emmerich		4	63A
Stadtwerke Emsdetten GmbH, Emsdetten		4	63A
Stadtwerke Erkrath GmbH, Erkrath		5	63A
Stadtwerke Fröndenberg Wickede GmbH, Fröndenberg		4	63A
Stadtwerke Geldern Netz GmbH, Geldern	2		63A
Stadtwerke Georgsmarienhütte Netz GmbH, Georgsmarienhütte		4	50A
Stadtwerke Goch GmbH, Goch		4	63A
Stadtwerke Greven GmbH, Greven		4	40A
Stadtwerke Gronau GmbH, Gronau		4	63A
Stadtwerke Haltern am See GmbH, Haltern am See		4	63A
Stadtwerke Harsewinkel GmbH, Harsewinkel		4	
Stadtwerke Heiligenhaus GmbH, Heiligenhaus		4	63A
Stadtwerke Hemer GmbH, Hemer		4	63A
Stadtwerke Hemer, Hemer			63A
Stadtwerke Herne AG, Herne	2	4	50A
Stadtwerke Hilden GmbH, Hilden	1		
Stadtwerke Iserlohn GmbH, Iserlohn		4	63A
Stadtwerke Jülich GmbH, Jülich		4	63A
Stadtwerke Kempen GmbH, Kempen		4	50A
Stadtwerke Kleve GmbH, Kleve		4	63A
Stadtwerke Lemgo GmbH, Lemgo		4	50A
Stadtwerke Lippe-Weser Service GmbH & Co. KG, Detmold		4	50A
Stadtwerke Lippstadt GmbH, Lippstadt		4	63A
Stadtwerke Lünen GmbH, Lünen		4	50A
Stadtwerke Menden GmbH, Menden		4	63A
Stadtwerke Nettetal GmbH, Nettetal	2	4	63A
Stadtwerke Neuwied GmbH, Neuwied	1		50A
Stadtwerke Ochtrup, Ochtrup		4	63A
Stadtwerke Oerlinghausen GmbH, Oerlinghausen		4	63A
Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co. KG, Telgte		4	63A
Stadtwerke Radevormwald GmbH, Radevormwald		5	63A
Stadtwerke Ratingen GmbH, Ratingen	1		63A
Stadtwerke Rhede GmbH, Rhede		4	35A
Stadtwerke Rheine GmbH, Rheine		4	63A
Stadtwerke Schwerte GmbH, Schwerte		4	63A
Stadtwerke Service Meerbusch Willich GmbH & Co. KG, Willich	2		63A
Stadtwerke Soest GmbH, Soest		4	63A
Stadtwerke Steinfurt GmbH, Steinfurt	2		63A
Stadtwerke Troisdorf GmbH, Troisdorf		4	63A
Stadtwerke Unna GmbH, Unna	2		35A
Stadtwerke Velbert GmbH, Velbert		4	63A
Stadtwerke Versmold GmbH (Gebiet Dissen/ Bad Rothenfelde), Versmold		4	
Stadtwerke Versmold GmbH, Versmold		4	
Stadtwerke Vlotho Stromnetz GmbH, Vlotho	2		63A
Stadtwerke Warburg GmbH, Warburg		4	50A
Stadtwerke Werl GmbH, Werl		4	63A
Stadtwerke Witten GmbH, Witten		4	63A
SWL Verteilungsnetzgesellschaft mbH, Lengerich		4	50A
SWO Netz GmbH, Osnabrück		4	63A
SWS Netze Solingen GmbH, Solingen		5	63A
SWTE Netz GmbH & Co. KG, Ibbenbüren	2		63A
SWV Regional GmbH, Versmold		4	63A
T			
T.W.O. Technische Werke Osning GmbH, Halle in Westfalen	3		50A
V			
Veolia Industriepark Deutschland GmbH, Heinsberg		4	63A
W			
Westfalen Weser Netz (Bereich Borgentreich), Paderborn	2		63A
Westfalen Weser Netz GmbH, Paderborn	2		63A
Westnetz - Netzgebiet Drensteinfurt und Sendenhorst, Dortmund			63A
Westnetz GmbH (TAB NGN NETZGESELLSCHAFT NIEDERRHEIN MBH), Dortmund		4	63A
Westnetz GmbH (TAB Stadtwerke Kamp Lintfort), Dortmund	2		63A
Westnetz GmbH, Dortmund	2		63A
WEV Warendorfer Energieversorgung GmbH, Warendorf		5	63A
WSW Netz GmbH, Wuppertal	2		



Weitere Informationen unter: hager.de/ZPlan

Ort	System- Netz- form	Nenn- strom- SLS	Steuergeräte	eHZ- zugelassen	Spannungs- versorgung Messsystem	Besonderheiten Zähleranlagen
B						
Blomberg, Blomberger Versorgungsbetriebe GmbH	TN-C-S	63A	nach Rücksprache VNB, auf 3-Punkt-Platz	ja, eHZ ist vorgeschrieben	ZYxN1LS	Einmal pro Anlage EHZ003 (eHZ EDL-Tarifmanagement Set) mitbestellen. Pro Zählerplatz ist die optische Datenschnittstelle (OKK = EHZ001K) einzusetzen. In den Komplettfeldern mit der Endung "N" ist diese bereits enthalten. Bei Komplettschränken bitte separat bestellen.
D						
Düsseldorf, Netzgesellschaft Düsseldorf mbH	TN-C-S	63A	nach Rücksprache VNB, als Modulargerät	ja, eHZ ist vorgeschrieben	ZYxN1SA	Bei Zähleranlagen aus mehreren Gehäusen ist die Datenleitungsverbindung sternförmig zum APZ Raum auszuführen. Ab 30 Zählerplätzen bitte Rücksprache mit dem Revisor der Netzgesellschaft Düsseldorf zur Datenverkabelung halten. Im Bereich Strom im Freien dürfen nur Zähleranschlußsäulen mit APZ Platz eingebaut werden. Pro Zählerplatz einen optischen Kommunikationskopf (OKK = EHZ001K) einsetzen. Ist in den Komplettfeldern mit der Endung "N" bereits enthalten. Für die Komplettschränke bitte sep. bestellen.
E						
Eschweiler, Regionetz Eschweiler (Netzgebiet ENEWA Wachtberg)						Pro Zählerplatz ist die optische Datenschnittstelle (OKK = EHZ001K) einzusetzen. In den Komplettfeldern mit der Endung "N" ist diese bereits enthalten. Bei Komplettschränken bitte separat bestellen.
Eschweiler, Regionetz GmbH						Pro Zählerplatz ist die optische Datenschnittstelle (OKK = EHZ001K) einzusetzen. In den Komplettfeldern mit der Endung "N" ist diese bereits enthalten. Bei Komplettschränken bitte separat bestellen.
G						
Gelsenkirchen, GELSENWASSER Energienetze GmbH						Steuergerät bei WVP als
H						
Hamm, Energie- und Wasserversorgung Hamm GmbH	TN-C-S	50A		ja, eHZ ist vorgeschrieben	ZYxN1LS	nach Rücksprache VNB auch 35 A / 40 A oder 50 A SLS
Hilden, Stadtwerke Hilden GmbH						Bei Zähleranlagen aus mehreren Gehäusen ist die Datenleitungsverbindung sternförmig zum APZ Raum auszuführen. Ab 30 Zählerplätzen bitte Rücksprache mit dem Revisor der Stadtwerke Hilden zur Datenverkabelung halten. Im Bereich Strom im Freien dürfen nur Zähleranschlußsäulen mit APZ Platz eingebaut werden. Pro Zählerplatz einen optischen Kommunikationskopf (OKK = EHZ001K) einsetzen. Ist in den Komplettfeldern mit der Endung "N" bereits enthalten. Für die Komplettschränke bitte sep. bestellen.
N						
Neuwied, Stadtwerke Neuwied GmbH	TN-C-S	50A	nach Rücksprache VNB, als Modulargerät	ja, eHZ ist vorgeschrieben	ZYxN1LS	Pro Zählerplatz ist die optische Datenschnittstelle (OKK = EHZ001K) einzusetzen. In den Komplettfeldern mit der Endung "N" ist diese bereits enthalten. Bei Komplettschränken bitte separat bestellen.
R						
Ratingen, Stadtwerke Ratingen GmbH	TN-S	63A	nach Rücksprache VNB, als Modulargerät oder auf 3-Punkt-Platz	ja, eHZ ist vorgeschrieben	ZYxN1LS	Pro Zählerplatz ist die optische Datenschnittstelle (OKK = EHZ001K) einzusetzen. In den Komplettfeldern mit der Endung "N" ist diese bereits enthalten. Bei Komplettschränken bitte separat bestellen.
Remscheid, EWR GmbH	TN-C-S	63A	nach Rücksprache VNB, als Modulargerät	ja	ZYxN1LS	eHZ-Einsatz nach Rücksprache VNB, Ab dem 01.01.2014 in neu errichteten Gebäuden generell eHZ einsetzen (auch unter Beachtung der TAB der EWR GmbH). Pro Zählerplatz ist die optische Datenschnittstelle (OKK = EHZ001K) einzusetzen. In den Komplettfeldern mit der Endung "N" ist diese bereits enthalten. Bei Komplettschränken bitte separat bestellen.

Weitere Informationen unter: hager.de/ZPlan

Ort	System- Netz- form	Nenn- strom- SLS	Steuergeräte	eHZ- zugelassen	Spannungs- versorgung Messsystem	Besonderheiten Zähleranlagen
W						
Wipperfürth, BEW Netze GmbH	TN-C-S	63A	nach Rücksprache VNB, als Modulargerät	ja, eHZ ist vorge- schrieben	ZYxN1LS	Pro Zählerplatz ist die optische Datenschnittstelle (OKK=EHZ001K) einzusetzen. In den Komplettfeldern mit der Endung "N" ist diese bereits enthalten. Bei Komplettschränken bitte separat bestellen.

TAB-Hinweise:


eHZ

Produkte nach aktueller Vorgabe der VDE-AR-N 4100:2019

- Netzform siehe VNB-Übersicht des Kapitels
- Für Messungen bis 63 A gilt die Anwendungsregel VDE-AR-N 4100:2019
- Der Zählerplatz mit einer Zählerverdrahtung von 10 mm² ist geeignet für Bezugsanlagen mit haushaltsüblichem Aussetzbetrieb ≤ 63A und Dauerbetriebsstrom ≤ 32 A.
- Der Zählerplatz mit einer Zählerverdrahtung von 16 mm² ist geeignet für Bezugsanlagen mit haushaltsüblichem Aussetzbetrieb ≤ 63A und Dauerbetriebsstrom ≤ 44 A (Einfachbelegung).
- Zählerplätze im Aussetzbetrieb > 63 A sowie mit Dauerbetriebsstrom > 44 A sind mit dem Netzbetreiber abzustimmen (z.B. halbindirekte Wandlermessungen).
- Die Umgebungsbedingungen sind bei der Auslegung der Anlage grundsätzlich zu berücksichtigen. Räume mit Temperaturen von dauerhaft über 30°C (nach DIN 18012 mehr als eine Stunde) sind als Installationsorte nicht zulässig.
- Bei Zähleranschlusschränken im Freien sind infolge der Umgebungsbedingungen die erlaubten Dauerbetriebsströme nach DIN VDE 0603-2-1 mit den Faktor 0,94 zu multiplizieren.
- Nicht belegte Zählerfelder müssen berührungssicher und spannungsfrei ausgeführt sowie gegen Einschalten gesichert werden (z.B. mit Blindplatte KU40XXE für eHZ).
- Im Einfamilienhaus ist der Stromkreisverteiler seitlich im Schrank zugelassen, ansonsten in der Unterverteilung. Der AAR ist grundsätzlich nicht als Stromkreisverteiler zu verwenden.
- Über dem Zähler im anlagenseitigen Anschlussraum (AAR) von 300 mm Höhe können bis zu 3 abzweigende Wechselstromkreise für Kellerbeleuchtung, Waschmaschine oder Trockner mit max. 16A/10kA und bei Doppelbelegung mit einer max. Breite von 6 PLE pro Zählerplatz eingebaut werden (z.B. FI/LS 3 x 1-polig + N, ADZ316D in Kombination mit einem SLS von Hager).
- Raum für Zusatzanwendungen (RfZ) im eHZ-Zählerplatz standardmäßig integriert. Dieser Raum ist für Betriebsmittel des Netz- oder Messstellenbetreibers vorgesehen. Eine Nutzung als Stromkreisverteiler ist nicht zulässig.
- eHZ-Zählerplätze sind nach Vorgabe des Netzbetreibers ggf. mit einer opto-elektrischen Schnittstelle (OKK – EH2001K) pro Zähler auszustatten und deren Leitung in den RfZ zu führen. (siehe VNB-Übersicht).
- Der netzseitige Anschlussraum (NAR) ist grundsätzlich mit einem 5-poligen Sammelschienenensystem auszustatten. Als Trennvorrichtung für die Kundenanlage ist ein SLS-Schalter einzusetzen, Nennstromstärke nach VNB-Vorgabe (siehe VNB-Übersicht).
- Die Hauptleitung ist von unten, seitlich oder von hinten in den Zählerschrank einzuführen, eine Einführung von oben ist nicht zulässig.
- Alternativ kann die Hauptleitung auch in ein seitlich angeordnetes Einspeisegehäuse des Zählerschranks eingeführt und angeschlossen werden. Hager bietet hierzu verschiedene Kabelanschlusskästen (z. B. U84S4 + ZM45S) oder Anschlussgehäuse (z.B. ZB011C/D) an.
- Die Hauptleitung ist im TN-System an der erstmöglichen Stelle im Gebäude 5-polig auszuführen. Die Auftrennung des PEN-Leiters in PE- und N-Leiter soll also in der Regel im Hausanschlusskasten oder spätestens im NAR des Zählerschranks erfolgen (z. B. mit N75B oder ZM35PE).
- Besonderheit in TT-Netzen: Hier ist der PE-Leiter vom NAR zum AAR verstärkt zu isolieren (Standard bei hager). Eine entsprechende Isolation von PE-Klemme und PE-Schiene ist ebenfalls erforderlich. Hierzu kann das Bestückungspaket ZY50KB verwendet werden.
- Nach der Neufassung der DIN VDE 0100-443 ist ein Überspannungsschutzgerät (SPD) in nahezu jedem Gebäude gefordert. Am einfachsten lassen sich die normativen Vorgaben mit sogenannten Kombiableitern umsetzen, die im netzseitigen Anschlussraum oder in einem separaten Anschlussgehäuse (z.B. U84S4 oder ZB011C) auf den Sammelschienen platziert werden können.
- Zur Versorgung der Betriebsmittel des Messsystems muss in jedem Zählerschrank mindestens ein Spannungsabgriff vom NAR für die Spannungsversorgung des Smart Meter Gateways im RfZ vorhanden sein. In Schränken mit APZ muss ein zusätzlicher Spannungsabgriff für den APZ-Raum installiert werden. Hager bietet hierzu verschiedene Bestückungspakete an.
- Im Zählerschrank ist ein Raum für APZ nach DIN VDE 0603-1 vorzusehen. Er dient als Schnittstelle zwischen dem Hausübergabepunkt für Kommunikationstechnik (HÜP) und dem Zählerplatz. Als mögliche Montageorte des APZ nennt die Anwendungsregel sowohl das Kommunikationsfeld als auch das Verteilerfeld im Zählerschrank (an der Ober- oder Unterkante des Schrankgehäuses). Eine Platzierung des APZ außerhalb des Zählerschranks ist nicht gestattet.
- Für eine sichere Kommunikation (WAN) zwischen Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ) und Zählerplatz verlangt die Anwendungsregel eine Datenleitung mindestens nach Cat. 5, die in APZ und Zählerplatz an RJ45-Buchsen der Schutzklasse II zu führen ist (ZZ45WAN2PP für BKE-I. für Hutschiene bei APZ und für 3-Punkt). Die Verlegung der Datenleitung zur RJ45-Buchse ist normenkonform nach DIN VDE 0603-100 auszuführen. Das ist durch die doppelte Isolierung der Datenleitungen (z.B. ZZ45WAN100) gegeben.
- Die zentrale Steuerung von steuerbaren Verbrauchseinrichtungen nach § 14a EnWG (z.B. Ladeeinrichtungen für Elektrofahrzeuge mit einer, Wärmepumpenheizungen, Raumkühlung, Stromspeicher) ist zu beachten. Verbraucher sind steuerungspflichtig, wenn der maximale Leistungsbezug einer Geräteart > 4,2 kW ist und der Anschluss am Niederspannungsnetz erfolgt und die Inbetriebnahme nach dem 01.01.2024 erfolgt ist. In diesen Fällen ist ein zusätzliches Platz für ein Schaltgerät (SG) einzuplanen. Je nach umgesetzter Steuertechnik ist ein zusätzlicher RfZ (zRfZ) nach VDE-AR-N 4100 Abschnitt 7.8.2 zur Unterbringung der notwendigen Steuerungstechnik (z.B. Freigabe-/ Koppelrelais) oder ein Multimediabereich zur Unterbringung der notwendigen Kommunikationstechnik (z.B. Switch) zu empfehlen.
- Bei Einspeisequerschnitten ab 50 mm² sind separate Einspeisegehäuse oder Anschlusschränke zu empfehlen (z.B. U84S4 oder ZB011C).
- TSG = Tarifschaltgerät ist in allen Planungsbeispielen mit SG (Schaltgerät) bezeichnet

TAB-Schaltschema:

SLS-Schalter auf Sammelschienenensystem

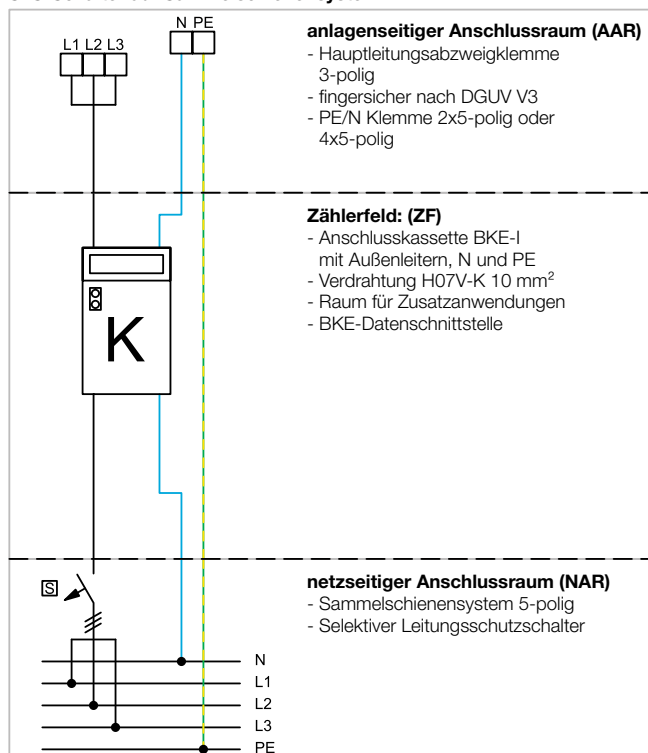

Bitte beachten Sie abweichende Anforderungen regionaler VNB

- SLS-Schalter und Bestückungspaket Spannungsversorgung bitte nach jeweiliger Vorgabe des VNB auswählen
- ZAS Nachrüstfeld ZAD714B (VT4/MP) alternativ zu ZAD717 (VT7) einsetzen
- Bodenrost bitte ggf. ergänzen. (siehe Katalog: Strom im Freien)
- Doppelschließung mit einem Profilhalbzylinder eingebaut

Hinweis zum Aufstellungsort von Säulen und Schränken im Freien:

- Der Aufstellungsort ist so zu wählen, dass die Umgebungstemperatur
- die max. Obergrenze von 40 °C bzw.
- über einen Zeitraum von 24 h den Mittelwert von 35 °C bzw.
- die max. Untergrenze von -25 °C nicht übersteigt













(siehe DIN EN61439 Teil 1, VDE066-600-1).

Die eingebauten Schaltgeräte sind so auszuwählen, dass sie den Anforderungen im Freien entsprechen, wie z.B. Feuchtigkeit und Temperaturgrenzen. Maßgebend sind die gültigen Herstellervorschriften. Sollten die Temperaturgrenzen nicht eingehalten werden können, ist der Errichter der Anlage verpflichtet dafür zu sorgen, dass die Betriebsbedingungen eingehalten werden. Hier sind Maßnahmen wie z.B. Aufstellungsort im Schatten, Schutzblech über dem Schrank, richtige Auslöseeinstellungen durch Änderung der Thermoauslöser der Schalter und den Bemessungsbelastungsfaktor zu beachten.

- Maße: H = 2010 mm, B = 780mm, T = 315mm (ZAS131...)

- Maße: H = 2010 mm, B = 1110mm, T = 315mm (ZAS132...)

eHZ

SaS 5-polig				SaS 4-polig				
ZP	1 1ZP	 <div>1x ZAS175BE15 sep. bestellen: 1x ZAY300A 1x ZAN334C 2x ZAY95075 1x HTS363E 1x EHZ001K</div> <div>3.285,20 €</div>	2 2ZP	 <div>1x ZAS175BE25 sep. bestellen: 1x ZAY300A 1x ZAN334C 2x ZAY95075 2x HTS363E 2x EHZ001K</div> <div>3.905,70 €</div>	3 1ZP	 <div>1x ZAS175BE14 sep. bestellen: 1x ZAY300A 1x ZAN334C 2x ZAY95075 1x HTS363E 1x EHZ001K</div> <div>3.274,10 €</div>	4 2ZP	 <div>1x ZAS175BE24 sep. bestellen: 1x ZAY300A 1x ZAN334C 2x ZAY95075 2x HTS363E 2x EHZ001K</div> <div>3.894,70 €</div>
	ZP/ APZ	5 1ZP/APZ	 <div>1x ZAS205BE15A sep. bestellen: 1x ZAY300A 1x ZAN334C 2x ZAY95075 1x HTS363E 1x ZY3N2LS 2x ZZ45WAN2PP 1x ZZ45WAN100 1x EHZ001K</div> <div>3.635,20 €</div>	6 2ZP/APZ	 <div>1x ZAS205BE25A sep. bestellen: 1x ZAY300A 1x ZAN334C 2x ZAY95075 2x HTS363E 1x ZY3N2LS 2x ZZ45WAN2PP 1x ZZ45WAN100 2x EHZ001K</div> <div>4.233,60 €</div>	7 1ZP/APZ	 <div>1x ZAS205BE14A sep. bestellen: 1x ZAY300A 1x ZAN334C 2x ZAY95075 1x HTS363E 1x ZY3N2LS 2x ZZ45WAN2PP 1x ZZ45WAN100 1x EHZ001K</div> <div>3.623,80 €</div>	8 2ZP/APZ
ZP/ APZ/ VT	9 1ZP/APZ/VT	 <div>1x ZAS207BE15A sep. bestellen: 1x ZAY300A 1x ZAN334C 3x ZAY95075 1x HTS363E 1x ZY3N2LS 2x ZZ45WAN2PP 1x ZZ45WAN100 1x ZAD717 1x EHZ001K</div> <div>4.658,90 €</div>	10 2ZP/APZ/VT	 <div>1x ZAS207BE25A sep. bestellen: 1x ZAY300A 1x ZAN334C 3x ZAY95075 2x HTS363E 1x ZY3N2LS 2x ZZ45WAN2PP 1x ZZ45WAN100 1x ZAD717 2x EHZ001K</div> <div>5.252,60 €</div>	11 1ZP/APZ/VT	 <div>1x ZAS207BE14A sep. bestellen: 1x ZAY300A 1x ZAN334C 3x ZAY95075 1x HTS363E 1x ZY3N2LS 2x ZZ45WAN2PP 1x ZZ45WAN100 1x ZAD717 1x EHZ001K</div> <div>4.647,60 €</div>	12 2ZP/APZ/VT	 <div>1x ZAS207BE24A sep. bestellen: 1x ZAY300A 1x ZAN334C 3x ZAY95075 2x HTS363E 1x ZY3N2LS 2x ZZ45WAN2PP 1x ZZ45WAN100 1x ZAD717 2x EHZ001K</div> <div>5.241,60 €</div>
	ZP/ APZ/ VT	13		14		15 2ZP/APZ/RES	 <div>1x ZAS207BE45A sep. bestellen: 1x ZAY300A 1x ZAN334C 3x ZAY95075 2x HTS363E 1x ZY3N2LS 2x ZZ45WAN2PP 1x ZZ45WAN100 2x EHZ001K Felder siehe Planungshilfe S. 82</div> <div>5.216,20 €</div>	16 2ZP/APZ/RES/RES
	17		18		19		20	












Separat bestellen:

- SLS-Schalter für Sammelschienenmontage z.B. HTS363E (3x63A)
- Einspeiseadapter K96ESA5 bis 25mm² (100 A), bei größeren Querschnitten Sammelschienenklemmen (z.B. K96C) verwenden.
- Bestückungspaket (z.B. ZY3N2LS, ZY3N1LS) Spannungsversorgung für Messsystem nach VDE-AR-N 4100: 2019-04 und Vorgabe des VNB (siehe Zubehör)
- Rangierkanäle 1-feldig FZ441N, 2-feldig FZ442N, 3-feldig FZ443N, 4-feldig FZ444N, 5-feldig FZ445N
- optischer Kommunikationskopf (OKK) EH2001K

Enthalten:

- RJ45-Buchse ZZ45WAN2PP (Patch/Patch und Datenleitung (Blau))

eHZ

		ohne SLS			mit SLS				
ZP (SG)	1	1ZP		2		3	4		
	 Tiefe 205 mm	1x ZB31ET21W1 bestückt mit: ZZ45WAN2PP sep. bestellen: 1x HTS363E 1x EHZ001K 1x SPA701Z 1x ZY3N1LS 1x K96ESA5							
		2.166,40 €							
ZP/ VT	5	1ZP/1VT5/APZ		6	1ZP/1VT5/APZ (Mod)	7	1ZP/1VT5/APZ		
	 Tiefe 205 mm	1x ZB32ET215W1 bestückt mit: 1x K96ESA5 1x ZZ45WAN2PP 1x ZZ45WAN100 sep. bestellen: 1x HTS363E 1x EHZ001K 1x SPA701Z 1x ZY3N2LS	 Tiefe 205 mm	1x ZB32ET215W3 bestückt mit: 2x CDS440D 12x MBS116 2x KDN363F 1x KCF663L 1x K96ESA5 1x ZZ45WAN2PP 1x ZZ45WAN100 sep. bestellen: 1x HTS363E 1x EHZ001K 1x SPA701Z 1x ZY3N2LS	 Tiefe 205 mm	1x ZB32ET215W31 bestückt mit: 2x CDS440D 12x MBS116 2x KDN363F 1x KCF663L 1x ZZ45WAN2PP 1x ZZ45WAN100 1x K96ESA5 1x SPA701Z 1x ZY3N2LS sep. bestellen: 1x HTS363E 1x EHZ001K	 Tiefe 205 mm	1x ZB32ET215W2 bestückt mit: 1x HTS363E 1x K96ESA5 1x ZZ45WAN2PP 1x ZZ45WAN100 sep. bestellen: 1x ZY3N2LS 1x EHZ001K 1x SPA701Z	
		2.797,10 €		3.264,40 €		3.314,30 €		2.826,30 €	
ZP/ VT	9	1ZP 16mm ² /VT5/APZ		10		11		12	
	 Tiefe 205 mm	1x ZB32ET216W1 bestückt mit: 1x K96ESA5 1x ZZ45WAN2PP 1x ZZ45WAN100 sep. bestellen: 1x HTS363E 1x EHZ001K 1x SPA701Z 1x ZY3N2LS							
		3.151,60 €							
2ZP/ VT	13	2ZP/1VT5/APZ		14	2ZP/1VT5/APZ+ÜSP	15	2ZP/1VT5/APZ	16	
	 Tiefe 205 mm	1x ZB33ET225W1 bestückt mit: 1x K96ESA5 1x ZZ45WAN2PP 1x ZZ45WAN100 sep. bestellen: 2x HTS363E 2x EHZ001K 1x SPA701Z 1x ZY3N2LS	 Tiefe 205 mm	1x ZB33ET225W11 bestückt mit: 1x ZZ45WAN2PP 1x ZZ45WAN100 1x K96ESA5 1x SPA701Z 1x ZY3N2LS sep. bestellen: 2x HTS363E 2x EHZ001K	 Tiefe 205 mm	1x ZB32AP22 1x ZH3EL22N 1x HTS363E 1x HTN335C 1x HZT632 1x ZZ45WAN2PP 1x ZZ45WAN100 1x ZY3N2LS 2x K96C 1x ZB011D	Bei Dauerstromanwendung SLS-Schalter TYP C einsetzen. (z.B. HTS335C)		
		3.854,80 €		3.900,10 €		4.453,40 €			
ZP/ PV/ SG/ VT/ APZ	17	2ZP/1SG/1VT5/APZ		18	2ZP/1VT5/APZ	19		20	
	 Tiefe 205 mm Bei Dauerstromanwendung SLS-Schalter TYP C einsetzen. (z.B. HTS335C)	1x ZB33AP22 1x ZH3EL22N 1x ZH33XL sep. bestellen: 1x ZZ55SAVE 1x HTS363E 1x HTS335C 1x ZZ45WAN2PP 1x ZZ45WAN100 1x ZY3N2LS 1x K96ESA5	 Tiefe 205 mm Bei Dauerstromanwendung SLS-Schalter TYP C einsetzen. (z.B. HTS335C)	1x ZB33AP22 1x ZH3EL22N 1x ZH3EL16N sep. bestellen: 1x ZZ55SAVE 1x HTS363E 1x HTS335C 1x ZZ45WAN2PP 1x ZZ45WAN100 1x ZY3N2LS 1x K96ESA5 1x EHZ001K					
		3.910,80 €		4.331,80 €					

Alle Beispiele mit:

- Einspeiseadapter K96ESA5 bis 25mm²
- OKK-Datenschnittstelle je ZP
- RJ45-Buchse ZZ45WAN2PP (Patch/Patch und Datenleitung (Blau))
- Spannungsversorgung für Messsystem / Schaltgerät / APZ-Raum
- PE-Schiene, PE-Klemme isoliert















Neue Norm für Überspannungsschutz DIN VDE 0100-443 und -534!

Passende Ableiter ▶ Seite 40

Separat bestellen:

- SLS-Schalter für Sammelschienenmontage z.B. HTS363E (63 A)
- Rangierkanäle 1-feldrig FZ441N, 2-feldrig FZ442N, 3-feldrig FZ443N, 4-feldrig FZ444N, 5-feldrig FZ445N
- Module für Multimedialfeld bitte nach Bedarf bestellen (z.B. VZ314RJ)
- Komplettfelder siehe Seite 40

eHZ

mit SLS					
ZP/ VT/ MM/ APZ	<div>1</div> <div>1ZP/1VT5/APZ</div> <div></div> <div>1x ZB32APZ2 bestehend aus: 1x ZB32S 1x ZU37VT5APZ2 sep. bestellen: 1x ZH3EL27N 1x HTS363E 1x K96ESA5 1x ZZ45WAN2PP 1x ZZ45WAN100 1x ZY3N2LS 1x SPA701Z</div> <div>Tiefe 205 mm</div>	<div>2</div> <div>1ZP/1VT5/2MM/APZ</div> <div></div> <div>1x ZB34APZ2 bestehend aus: 1x ZB34S 1x ZU37VT5APZ2 1x UF32NW sep. bestellen: 1x ZH3EL27N 1x HTS363E 1x ZZ45WAN2PP 1x ZZ45WAN100 1x ZY3N2LS 1x K96ESA5 1x SPA701Z</div> <div>Tiefe 205 mm</div>	<div>3</div> <div>2ZP/1VT5/1MM/APZ</div> <div></div> <div>1x ZB34NW1APZ2 bestehend aus: 1x ZB34S 1x ZU37VT5APZ2 1x UF31NW sep. bestellen: 1x ZK3EL22N 2x HTS363E 1x ZZ45WAN2PP 1x ZZ45WAN100 1x ZY3N2LS 1x K96ESA5 1x SPA701Z</div> <div>Tiefe 205 mm</div>	<div>4</div> <div>4ZP/1VT5/2MM/APZ</div> <div></div> <div>1x ZB35APZ2 bestehend aus: 1x ZB35S 1x ZU37VT5APZ2 1x UF32NW sep. bestellen: 1x ZK3EL24N 4x HTS363E 1x ZZ45WAN2PP 1x ZZ45WAN100 1x ZY3N2LS 1x K96ESA5 1x SPA701Z</div> <div>Tiefe 205 mm</div>	
	<div>5</div>	<div>6</div>	<div>7</div>	<div>8</div>	
	VT/ APZ/ MM	<div>9</div> <div>1Leerfeld/1VT5/APZ</div> <div></div> <div>1x ZB32APZ2 bestehend aus: 1x ZB32S 1x ZU37VT5APZ2 sep. bestellen: 1x K96ESA5 1x ZZ45WAN2PP 1x ZZ45WAN100 1x ZY3N2LS 1x SPA701Z</div> <div>Tiefe 205 mm</div>	<div>10</div> <div>2Leerfeld/1VT5/APZ</div> <div></div> <div>1x ZB33APZ2 bestehend aus: 1x ZB33S 1x ZU37VT5APZ2 sep. bestellen: 1x K96ESA5 1x ZZ45WAN2PP 1x ZZ45WAN100 1x ZY3N2LS 1x SPA701Z</div> <div>Tiefe 205 mm</div>	<div>11</div> <div>1Leerfeld/1VT5/APZ/2MM</div> <div></div> <div>1x ZB34APZ2 bestehend aus: 1x ZB34S 1x ZU37VT5APZ2 1x UF32NW sep. bestellen: 1x K96ESA5 1x ZZ45WAN2PP 1x ZZ45WAN100 1x ZY3N2LS 1x SPA701Z</div> <div>Tiefe 205 mm</div>	<div>12</div> <div>2Leerfeld/1VT5/APZ/2MM</div> <div></div> <div>1x ZB35APZ2 bestehend aus: 1x ZB35S 1x ZU37VT5APZ2 1x UF32NW sep. bestellen: 1x K96ESA5 1x ZZ45WAN2PP 1x ZZ45WAN100 1x ZY3N2LS 1x SPA701Z</div> <div>Tiefe 205 mm</div>
		<div>13</div> <div>1Leerfeld/1VT5/APZ/1MM</div> <div></div> <div>1x ZB33NW1APZ2 bestehend aus: 1x ZB33S 1x ZU37VT5APZ2 1x UF31NW sep. bestellen: 1x K96ESA5 1x ZZ45WAN2PP 1x ZZ45WAN100 1x ZY3N2LS 1x SPA701Z</div> <div>Tiefe 205 mm</div>	<div>14</div> <div>2Leerfeld/1VT5/APZ</div> <div></div> <div>1x ZB34NW1APZ2 bestehend aus: 1x ZB34S 1x ZU37VT5APZ2 1x UF31NW sep. bestellen: 1x K96ESA5 1x ZZ45WAN2PP 1x ZZ45WAN100 1x ZY3N2LS 1x SPA701Z</div> <div>Tiefe 205 mm</div>	<div>15</div> <div>1Leerfeld/1VT5/APZ/1MM</div> <div></div> <div>1x ZB33VT7APZ2 bestehend aus: 1x ZB33S 1x ZU37KS 1x ZU37NW5APZ sep. bestellen: 1x K96ESA5 1x ZZ45WAN2PP 1x ZZ45WAN100 1x ZY3N2LS 1x SPA701Z</div> <div>Tiefe 205 mm</div>	<div>16</div> <div>2Leerfeld/1VT5/APZ/1MM</div> <div></div> <div>1x ZB34VT7APZ2 bestehend aus: 1x ZB34S 1x ZU37KS 1x ZU37NW5APZ sep. bestellen: 1x K96ESA5 1x ZZ45WAN2PP 1x ZZ45WAN100 1x ZY3N2LS 1x SPA701Z</div> <div>Tiefe 205 mm</div>
VT/ SS/ APZ	<div>17</div> <div>1Leerfeld/1VT5-SS5/APZ</div> <div></div> <div>1x ZB33VT10APZ2 bestehend aus: 1x ZB33S 1x ZH3ES5 1x ZU37VT5APZ2 1x ZZ55SAVE 1x K96ESA5 sep. bestellen: 1x ZZ45WAN2PP 1x ZZ45WAN100 1x ZY3N2LS 1x SPA701Z</div> <div>Tiefe 205 mm</div>	<div>18</div> <div>2Leerfeld/1VT5-SS5/APZ</div> <div></div> <div>1x ZB34VT10APZ2 bestehend aus: 1x ZB34S 1x ZH3ES5 1x ZU37VT5APZ2 1x ZZ55SAVE 1x K96ESA5 sep. bestellen: 1x ZZ45WAN2PP 1x ZZ45WAN100 1x ZY3N2LS 1x SPA701Z</div> <div>Tiefe 205 mm</div>	<div>19</div>	<div>20</div>	

Komplettfelder-/ Einbausatzübersicht 5-polig
zum Einbau in Schränke 205 mm Tiefe



Enthalten:
- eHZ Anschlusskassetten inkl. optischem Kommunikationskopf (OKK) EHZ001K

eHZ

	KF mit Sammelschiene					Verteilerfelder			eHZ Anschlusskassetten	RfZ-Feld
1050 mm									eHZ-Anschlusskassette (BKE-I) mit Zu- und Abgangsleitung 10 mm ² zum Nachrüsten 1x KU73S10 153,80 € 1x EHZ001K 70,90 € 3x K96A 6,00 € 1x KH25C 38,50 €	 APZ-Raum inklusive RJ45-Buchse APZ/3RFZ/SS5 ZH33SAR2 545,00 €
	1ZP ZH3EL27N 660,80 €	2ZP ZK3EL22N 1.112,00 €	2ZP ZH3EL22N 1.104,60 €	4ZP ZK3EL24N 1.897,80 €	6ZP ZL3EL26N 2.829,10 €	VT SaS/5 ZH3ES5 469,30 €	VT7 ZU37KS 320,10 €	1VT5APZ2 ZU37VT5APZ2 382,30 €		
1050 mm										
						VT3/APZ/RFZ2 ZU37VT3APZ2 390,10 €	VT4/APZ/RFZ ZU37VT4APZ2 386,10 €			

Kombiableiter 4pol. Typ 1+2 TNS/TT-System für Sammelschienenmontage

SPA701Z für Wohngebäude ohne äußeren Blitzschutz
SPA801Z für Wohngebäude mit äußeren Blitzschutz




SPA701Z


Kombiableiter für Zählerplatzanwendungen, Typ 1 + Typ 2
 Bemessungsspannung U_c laut IEC61643-1: 255 V

Nennableitvermögen	Schutzpegel	Netzform	PLE	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
30 kA	1,5 kV	TT/TN-S	3	1	H412	465,40 €	SPA701Z
50 kA	1,5 kV	TT/TN-S	3	1	H412	739,00 €	SPA801Z

Netzform

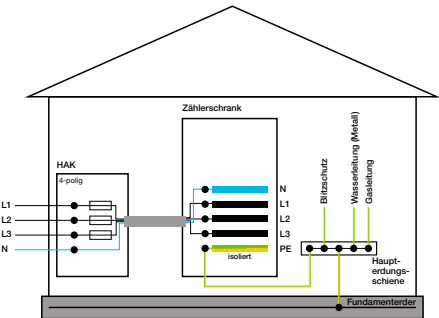



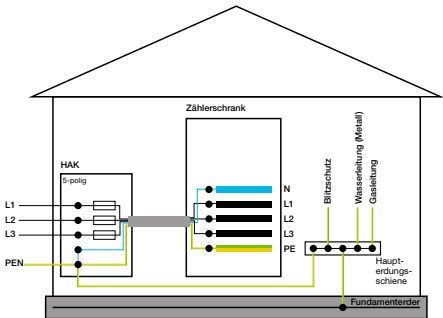









TT-System




TN-System

Besonderheit in TT-Systemen:

PE-Leiter vom netzseitige Anschlussraum (NAR) zum anlagenseitigen Anschlussraum (AAR) müssen verstärkt isolieren werden (Standard bei hager). Eine entsprechende Isolation von PE-Klemme und PE-Schiene ist ebenfalls erforderlich. Hierzu kann das Bestückungspaket ZY50KB verwendet werden.

PV-Anlage	PV-Anlage nach EEG	Zählerfeld für 3-Punktzähler inkl. Verdrahtung	Zählerfeld für 3-Punktzähler ohne Verdrahtung		Zählerfeld für eHZ ohne Verdrahtung	RES/SG Zählerfeld	Verteilerfeld PEN senkrecht	Zählerfeld mit 16 mm ² -Verdrahtung		Zählerfeld mit 10 mm ² -Verdrahtung	
											
+ SLS	+ ZY02PV		als RES	als PV ZH33XL + ZY25PA + 3x K96A + SLS	als RES ohne eHZ-Anschlusskassette (BKE-I) Bitte sep. bestellen (z.B. KU73S20), 3x K96A und KH25C	als SG ZH33XL + ZY3N2LS		für Dauerstromanwendungen bis 44 A			
1PV ZH3EL27N 660,80 €	1PV ZH3EL27N 660,80 €	1ZP ZH33X7 457,00 €	1ZP ZH33XL 395,70 €	1PV ZH33XL 395,70 €	1RES ZH32ES 344,70 €	1RES/1SG ZH33XL 395,70 €	VT7 ZU37XS 328,90 €	1ZP ZH3EL16N 745,80 €	1ZP ZH3EZ16PN 937,90 €	1ZP ZH3EZ10PN 861,00 €	1ZP ZH3EZ12PN 1.136,90 €


1050 mm



ZY3N1LS

Bestückungspaket für Spannungsversorgung RfZ, LS 6 A im NAR

Bauhöhe Zählerschrank	Montageort des Sicherungsorgans	Anschlussleitung für	Sicherungsorgan	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
1.100 mm	NAR	RfZ	LS	1	H020	118,10 €	ZY3N1LS



ZY3N2LS

Bestückungspaket für Spannungsversorgung APZ/RfZ, LS 6 A im NAR (zwei Anschlußleitungen)


Bauhöhe Zählerschrank	Montageort des Sicherungsorgans	Anschlussleitung für	Sicherungsorgan	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
1.100 mm	NAR	APZ+RfZ	LS	1	H020	124,20 €	ZY3N2LS



ZY3N1SA

Bestückungspaket für Spannungsversorgung RfZ, mit SABO 1,6 A im NAR

Bauhöhe Zählerschrank	Montageort des Sicherungsorgans	Anschlussleitung für	Sicherungsorgan	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
1.100 mm	NAR	RfZ	SABO	1	H020	112,20 €	ZY3N1SA



ZY3N2SA

Bestückungspaket für Spannungsversorgung APZ/RfZ, SABO 1,6 A im NAR

Bauhöhe Zählerschrank	Montageort des Sicherungsorgans	Anschlussleitung für	Sicherungsorgan	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
1.100 mm	NAR	APZ+RfZ	SABO	1	H020	115,80 €	ZY3N2SA

Weitere Informationen unter: [hager.de/ZPlan](https://www.hager.de/ZPlan)

Ort	System- Netz- form	Nenn- strom- SLS	Steuergeräte	eHZ- zugelassen	Spannungs- versorgung Messsystem	Besonderheiten Zähleranlagen
A						
Attendorn, BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG	TN-S	63A	nach Rücksprache VNB, als Modulargerät oder auf 3-Punkt-Platz	ja, eHZ ist vorgeschrieben	ZYxN1LS	Rundsteuerempfänger bei WP als Hutschiengerät, bei PV-Anlagen auf 3-Punktbefestigung
B						
Bielefeld, Bielefelder Netz GmbH	TN/TT	63A	nach Rücksprache VNB, als Modulargerät	ja, eHZ ist vorgeschrieben	ZY20MS	Bei Anlagen im TT-System, immer ZY50KB pro Zählerplatz für den PE im Vorählerbereich einsetzen. Sammel- schienen isolieren. Bei 3-Punktbefes- tigung muss der Adapter KU33BHE, BKE-AZ3 5+10 PLE eingesetzt werden.
Bocholt, Bocholter Energie- und Wasserversorgung GmbH	TN-C-S	63A		ja, eHZ ist vorgeschrieben	ZYxN1LS	Kein SG Erforderlich
Bochum, Stadtwerke Bochum Netz GmbH	TT	63A	nach Rücksprache VNB, als Modulargerät	ja, eHZ ist vorgeschrieben	ZYxN1LS	Sammelschiene ab dem 1. Zäh- lerplatz Bei der Nachrüstungen von 3-Punkt Anlagen auf BKE-AZ (Adap- ter) immer eine Bestückungspaket für die Spannungsversorgung ZY20MS einsetzen. Für Einspeiseanlagen (z.B. PV) werden 3-Punkt SG-Plätze verwendet.
D						
Dortmund, Westnetz - Netzgebiet Drensteinfurt und Sendenhorst	TN-S	63A		ja, eHZ ist vorgeschrieben	ZYxN1SA	
Dortmund, Westnetz GmbH	TN-S	63A	nach Rücksprache VNB, als Modulargerät	ja, eHZ ist vorgeschrieben	ZYxN1SA	
Dortmund, Westnetz GmbH (TAB Stadtwerke Kamp Lintfort)	TN-S	63A	nach Rücksprache VNB, als Modulargerät	ja, eHZ ist vorgeschrieben	ZYxN1SA	
Dülmen, Stadtwerke Dülmen GmbH	TT	63A	nach Rücksprache VNB, auf 3-Punkt-Platz	ja, eHZ ist vorgeschrieben	ZYxN1LS	nach Rücksprache VNB auch 25 A / 35 A oder 50 A SLS - bei PV-Anlagen muss die VDE AR 4105 berücksich- tigt werden
Düren, LEITUNGSPARTNER GmbH	TN-S	63A	nach Rücksprache VNB, als Modulargerät	ja, eHZ ist vorgeschrieben	ZYxN1LS	
Duisburg, Netze Duisburg GmbH	TN-S	63A	nach Rücksprache VNB, auf 3-Punkt-Platz	ja	ZYxN1LS	Messungen >63A bis 100A mit 3 Punktzählerplatz und 16/25mm² sind nach Rücksprache möglich.
G						
Geilenkirchen, NEW Netz GmbH						Info 07/2022 der NEW Netz GmbH :
Geldern, Stadtwerke Geldern Netz GmbH	TN-C-S	63A	nach Rücksprache VNB, als Modulargerät	ja, eHZ ist vorgeschrieben	ZYxN1LS	
Gelsenkirchen, ELE Verteilnetz GmbH	TN-S	63A	nach Rücksprache VNB, als Modulargerät	ja, eHZ ist vorgeschrieben	ZYxN1LS	TRE nicht zwingend
H						
Herne, Stadtwerke Herne AG	TT	50A	nach Rücksprache VNB, auf 3-Punkt-Platz	ja, eHZ ist vorgeschrieben	ZYxN1LS	TT-System bei Neubau/Kernsanie- rung nach Rücksprache VNB, 63 A SLS im EFH
I						
Ibbenbüren, SWTE Netz GmbH & Co. KG	TN-S	63A		ja, eHZ ist vorgeschrieben	ZYxN1LS	
K						
Köln, Rheinische Netzgesellschaft (Bereich Bergneustadt/Reichshof/ Morsbach)	TN-C-S	63A	nach Rücksprache VNB, als Modulargerät	ja, eHZ ist vorgeschrieben	ZYxN1SA	In Bergisch Gladbach, Bornheim, Burscheid, Dormagen, Köln, Kürten, Leichlingen, Lindlar, Lohmar und Odenthal ist im anlagenseitigen Anschlussraum für die Außenleiter ein 3-poliger plombierbarer Hauptschal- ter zu installieren. Sammelschienen ab dem 1. Zählerplatz.
Köln, Rheinische Netzgesellschaft (Bereich Engelskirchen)	TN-C-S	63A	nach Rücksprache VNB, als Modulargerät	ja, eHZ ist vorgeschrieben	ZYxN1SA	In Bergisch Gladbach, Bornheim, Burscheid, Dormagen, Köln, Kürten, Leichlingen, Lindlar, Lohmar und Odenthal ist im anlagenseitigen Anschlussraum für die Außenleiter ein 3-poliger plombierbarer Hauptschal- ter zu installieren. Sammelschienen ab dem 1. Zählerplatz.
Köln, Rheinische Netzgesellschaft (Bereich Gummersbach)	TN-C-S	63A	nach Rücksprache VNB, als Modulargerät	ja, eHZ ist vorgeschrieben	ZYxN1SA	In Bergisch Gladbach, Bornheim, Burscheid, Dormagen, Köln, Kürten, Leichlingen, Lindlar, Lohmar und Odenthal ist im anlagenseitigen Anschlussraum für die Außenleiter ein 3-poliger plombierbarer Hauptschal- ter zu installieren. Sammelschienen ab dem 1. Zählerplatz.

Weitere Informationen unter: hager.de/ZPlan

Ort	System- Netz- form	Nenn- strom- SLS	Steuergeräte	eHZ- zugelassen	Spannungs- versorgung Messsystem	Besonderheiten Zähleranlagen
Köln, Rheinische Netzgesellschaft (Bereich Leverkusen)	TN-S	63A	nach Rücksprache VNB, als Modulargerät	ja, eHZ ist vorge-schrieben	ZYxN1SA	In Bergisch Gladbach, Bornheim, Burscheid, Dormagen, Köln, Kürten, Leichlingen, Lindlar, Lohmar und Odenthal ist im anlagenseitigen Anschlussraum für die Außenleiter ein 3-poliger plombierbarer Hauptschalter zu installieren. Sammelschienen ab dem 1. Zählerplatz.
Köln, Rheinische Netzgesellschaft (Bereich Overath)	TN-C-S	63A	nach Rücksprache VNB, als Modulargerät	ja, eHZ ist vorge-schrieben	ZYxN1SA	In Bergisch Gladbach, Bornheim, Burscheid, Dormagen, Köln, Kürten, Leichlingen, Lindlar, Lohmar und Odenthal ist im anlagenseitigen Anschlussraum für die Außenleiter ein 3-poliger plombierbarer Hauptschalter zu installieren. Sammelschienen ab dem 1. Zählerplatz.
Köln, Rheinische Netzgesellschaft (Bereich Wiehl)	TN-C-S	63A	nach Rücksprache VNB, als Modulargerät	ja, eHZ ist vorge-schrieben	ZYxN1SA	In Bergisch Gladbach, Bornheim, Burscheid, Dormagen, Köln, Kürten, Leichlingen, Lindlar, Lohmar und Odenthal ist im anlagenseitigen Anschlussraum für die Außenleiter ein 3-poliger plombierbarer Hauptschalter zu installieren. Sammelschienen ab dem 1. Zählerplatz.
N						
Nettetal, Stadtwerke Nettetal GmbH	TN-C-S	63A	nach Rücksprache VNB, als Modulargerät	ja	ZYxN1LS	
O						
Oberhausen, Oberhausener Netzgesellschaft mbH	TN/TT	63A	nach Rücksprache VNB, als Modulargerät	ja, eHZ ist vorge-schrieben	ZYxN1LS	
P						
Paderborn, Westfalen Weser Netz (Bereich Borgentreich)	TN-C-S	63A	erforderlich, als Modulargerät	ja, eHZ ist vorge-schrieben	ZYxN1SA	Bei Zählerplatz Planungen mit Tarifsteuerung pro Anlage bitte einmal EHZ003 (eHZ EDL-Tarifmanagement Set) bestellen.
Paderborn, Westfalen Weser Netz GmbH	TN-C-S	63A	erforderlich, als Modulargerät	ja, eHZ ist vorge-schrieben	ZYxN1LS	Bei Zählerplatz Planungen mit Tarifsteuerung pro Anlage bitte einmal EHZ003 (eHZ EDL-Tarifmanagement Set) bestellen.
S						
Steinfurt, Stadtwerke Steinfurt GmbH	TN-C-S	63A	nach Rücksprache VNB, auf 3-Punkt-Platz	ja, eHZ ist vorge-schrieben	ZYxN1LS	
U						
Unna, Stadtwerke Unna GmbH	TN-S	35A	nach Rücksprache VNB, als Modulargerät	ja, eHZ ist vorge-schrieben	ZYxN1LS	nach Rücksprache VNB auch 35 A / 40 A / 50 A oder 63 A SLS
V						
Vlotho, Stadtwerke Vlotho Stromnetz GmbH	TN-C-S	63A	nach Rücksprache VNB, auf 3-Punkt-Platz	ja, eHZ ist vorge-schrieben	ZYxN1LS	Einmal pro Anlage EHZ003 (eHZ EDL-Tarifmanagement Set) mitbestellen
W						
Willich, Stadtwerke Service Meerbusch Willich GmbH & Co. KG	TN-C-S	63A	nach Rücksprache VNB, als Modulargerät	ja, eHZ ist vorge-schrieben	ZYxN1LS	
Wuppertal, WSW Netz GmbH						Bis zu einer Leistung von 80 kW kann eine direkt Messung erfolgen. Bei höheren Leistungen muss eine halb indirekte Messung erfolgen. Die Ausführung und Planung müssen mit der WSW Netz GmbH abgestimmt werden.

TAB-Hinweise:


eHZ

Produkte nach aktueller Vorgabe der VDE-AR-N 4100:2019

- Netzform siehe VNB-Übersicht des Kapitels
- Für Messungen bis 63 A gilt die Anwendungsregel VDE-AR-N 4100:2019
- Der Zählerplatz mit einer Zählerverdrahtung von 10 mm² ist geeignet für Bezugsanlagen mit haushaltsüblichem Aussetzbetrieb ≤ 63A und Dauerbetriebsstrom ≤ 32 A.
- Der Zählerplatz mit einer Zählerverdrahtung von 16 mm² ist geeignet für Bezugsanlagen mit haushaltsüblichem Aussetzbetrieb ≤ 63A und Dauerbetriebsstrom ≤ 44 A (Einfachbelegung).
- Zählerplätze im Aussetzbetrieb > 63 A sowie mit Dauerbetriebsstrom > 44 A sind mit dem Netzbetreiber abzustimmen (z.B. halbindirekte Wandlermessungen).
- Die Umgebungsbedingungen sind bei der Auslegung der Anlage grundsätzlich zu berücksichtigen. Räume mit Temperaturen von dauerhaft über 30°C (nach DIN 18012 mehr als eine Stunde) sind als Installationsorte nicht zulässig.
- Bei Zähleranschlusschränken im Freien sind infolge der Umgebungsbedingungen die erlaubten Dauerbetriebsströme nach DIN VDE 0603-2-1 mit den Faktor 0,94 zu multiplizieren.
- Nicht belegte Zählerfelder müssen berührungssicher und spannungsfrei ausgeführt sowie gegen Einschalten gesichert werden (z.B. mit Blindplatte KU40XXE für eHZ).
- Im Einfamilienhaus ist der Stromkreisverteiler seitlich im Schrank zugelassen, ansonsten in der Unterverteilung. Der AAR ist grundsätzlich nicht als Stromkreisverteiler zu verwenden.
- Über dem Zähler im anlagenseitigen Anschlussraum (AAR) von 300 mm Höhe können bis zu 3 abzweigende Wechselstromkreise für Kellerbeleuchtung, Waschmaschine oder Trockner mit max. 16A/10kA und bei Doppelbelegung mit einer max. Breite von 6 PLE pro Zählerplatz eingebaut werden (z.B. FI/LS 3 x 1-polig + N, ADZ316D in Kombination mit einem SLS von Hager).
- Raum für Zusatzanwendungen (RfZ) im eHZ-Zählerplatz standardmäßig integriert. Dieser Raum ist für Betriebsmittel des Netz- oder Messstellenbetreibers vorgesehen. Eine Nutzung als Stromkreisverteiler ist nicht zulässig.
- eHZ-Zählerplätze sind nach Vorgabe des Netzbetreibers ggf. mit einer opto-elektrischen Schnittstelle (OKK – EH2001K) pro Zähler auszustatten und deren Leitung in den RfZ zu führen. (siehe VNB-Übersicht).
- Der netzseitige Anschlussraum (NAR) ist grundsätzlich mit einem 5-poligen Sammelschienensystem auszustatten. Als Trennvorrichtung für die Kundenanlage ist ein SLS-Schalter einzusetzen, Nennstromstärke nach VNB-Vorgabe (siehe VNB-Übersicht).
- Die Hauptleitung ist von unten, seitlich oder von hinten in den Zählerschrank einzuführen, eine Einführung von oben ist nicht zulässig.
- Alternativ kann die Hauptleitung auch in ein seitlich angeordnetes Einspeisegehäuse des Zählerschranks eingeführt und angeschlossen werden. Hager bietet hierzu verschiedene Kabelanschlusskästen (z. B. U84S4 + ZM45S) oder Anschlussgehäuse (z.B. ZB011C/D) an.
- Die Hauptleitung ist im TN-System an der erstmöglichen Stelle im Gebäude 5-polig auszuführen. Die Auftrennung des PEN-Leiters in PE- und N-Leiter soll also in der Regel im Hausanschlusskasten oder spätestens im NAR des Zählerschranks erfolgen (z. B. mit N75B oder ZM35PE).
- Besonderheit in TT-Netzen: Hier ist der PE-Leiter vom NAR zum AAR verstärkt zu isolieren (Standard bei hager). Eine entsprechende Isolation von PE-Klemme und PE-Schiene ist ebenfalls erforderlich. Hierzu kann das Bestückungspaket ZY50KB verwendet werden.
- Nach der Neufassung der DIN VDE 0100-443 ist ein Überspannungsschutzgerät (SPD) in nahezu jedem Gebäude gefordert. Am einfachsten lassen sich die normativen Vorgaben mit sogenannten Kombiableitern umsetzen, die im netzseitigen Anschlussraum oder in einem separaten Anschlussgehäuse (z.B. U84S4 oder ZB011C) auf den Sammelschienen platziert werden können.
- Zur Versorgung der Betriebsmittel des Messsystems muss in jedem Zählerschrank mindestens ein Spannungsabgriff vom NAR für die Spannungsversorgung des Smart Meter Gateways im RfZ vorhanden sein. In Schränken mit APZ muss ein zusätzlicher Spannungsabgriff für den APZ-Raum installiert werden. Hager bietet hierzu verschiedene Bestückungspakete an.
- Im Zählerschrank ist ein Raum für APZ nach DIN VDE 0603-1 vorzusehen. Er dient als Schnittstelle zwischen dem Hausübergabepunkt für Kommunikationstechnik (HÜP) und dem Zählerplatz. Als mögliche Montageorte des APZ nennt die Anwendungsregel sowohl das Kommunikationsfeld als auch das Verteilerfeld im Zählerschrank (an der Ober- oder Unterkante des Schrankgehäuses). Eine Platzierung des APZ außerhalb des Zählerschranks ist nicht gestattet.
- Für eine sichere Kommunikation (WAN) zwischen Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ) und Zählerplatz verlangt die Anwendungsregel eine Datenleitung mindestens nach Cat. 5, die in APZ und Zählerplatz an RJ45-Buchsen der Schutzklasse II zu führen ist (ZZ45WAN2PP für BKE-I. für Hutschiene bei APZ und für 3-Punkt). Die Verlegung der Datenleitung zur RJ45-Buchse ist normenkonform nach DIN VDE 0603-100 auszuführen. Das ist durch die doppelte Isolierung der Datenleitungen (z.B. ZZ45WAN100) gegeben.
- Die zentrale Steuerung von steuerbaren Verbrauchseinrichtungen nach § 14a EnWG (z.B. Ladeeinrichtungen für Elektrofahrzeuge mit einer, Wärmepumpenheizungen, Raumkühlung, Stromspeicher) ist zu beachten. Verbraucher sind steuerungspflichtig, wenn der maximale Leistungsbezug einer Geräteart > 4,2 kW ist und der Anschluss am Niederspannungsnetz erfolgt und die Inbetriebnahme nach dem 01.01.2024 erfolgt ist. In diesen Fällen ist ein zusätzliches Platz für ein Schaltgerät (SG) einzuplanen. Je nach umgesetzter Steuertechnik ist ein zusätzlicher RfZ (zRfZ) nach VDE-AR-N 4100 Abschnitt 7.8.2 zur Unterbringung der notwendigen Steuerungstechnik (z.B. Freigabe-/ Koppelrelais) oder ein Multimediabereich zur Unterbringung der notwendigen Kommunikationstechnik (z.B. Switch) zu empfehlen.
- Bei Einspeisequerschnitten ab 50 mm² sind separate Einspeisegehäuse oder Anschlusschränke zu empfehlen (z.B. U84S4 oder ZB011C).
- TSG = Tarifschaltgerät ist in allen Planungsbeispielen mit SG (Schaltgerät) bezeichnet

TAB-Schaltschema:

SLS-Schalter auf Sammelschienensystem

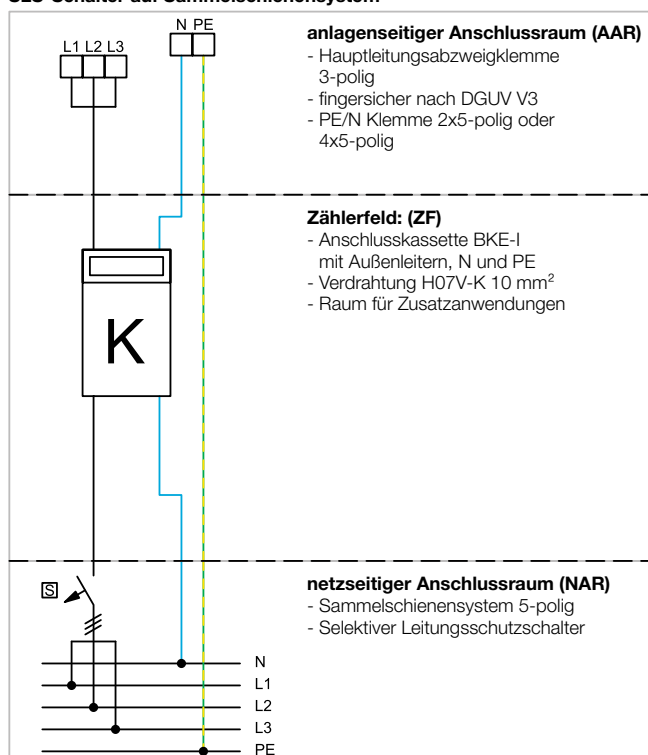

Bitte beachten Sie abweichende Anforderungen regionaler VNB

- SLS-Schalter und Bestückungspaket Spannungsversorgung bitte nach jeweiliger Vorgabe VNB auswählen.
- ZAS Nachrüstfeld ZAD714B (VT4/MP) alternativ zu ZAD717 (VT7) einsetzen
- Bodenrost bitte ggf. ergänzen. (siehe Katalog: Strom im Freien)
- 1 Doppelschließung mit einem Profilhalbzylinder eingebaut

Hinweis zum Aufstellungsort von Säulen und Schränken im Freien:

- Der Aufstellungsort ist so zu wählen, dass die Umgebungstemperatur
- die max. Obergrenze von 40 °C bzw.
- über einen Zeitraum von 24 h den Mittelwert von 35 °C bzw.
- die max. Untergrenze von -25 °C nicht übersteigt













(siehe DIN EN61439 Teil 1, VDE066-600-1).

Die eingebauten Schaltgeräte sind so auszuwählen, dass sie den Anforderungen im Freien entsprechen, wie z.B. Feuchtigkeit und Temperaturgrenzen. Maßgebend sind die gültigen Herstellervorschriften. Sollten die Temperaturgrenzen nicht eingehalten werden können, ist der Errichter der Anlage verpflichtet dafür zu sorgen, dass die Betriebsbedingungen eingehalten werden. Hier sind Maßnahmen wie z.B. Aufstellungsort im Schatten, Schutzblech über dem Schrank, richtige Auslöseinstellungen durch Änderung der Thermoauslöser der Schalter und den Bemessungsbelastungsfaktor zu beachten.

- Maße: H = 2010 mm, B = 780mm, T = 315mm (ZAS131...)

- Maße: H = 2010 mm, B = 1110mm, T = 315mm (ZAS132...)

eHZ

SaS 5-polig				SaS 4-polig				
ZP	1 1ZP	 <div>1x ZAS175BE15 sep. bestellen: 1x ZAY300A 1x ZAN334C 2x ZAY95075 1x HTS363E</div> <div>3.214,30 €</div>	2 2ZP	 <div>1x ZAS175BE25 sep. bestellen: 1x ZAY300A 1x ZAN334C 2x ZAY95075 2x HTS363E</div> <div>3.763,90 €</div>	3 1ZP	 <div>1x ZAS175BE14 sep. bestellen: 1x ZAY300A 1x ZAN334C 2x ZAY95075 1x HTS363E</div> <div>3.203,20 €</div>	4 2ZP	 <div>1x ZAS175BE24 sep. bestellen: 1x ZAY300A 1x ZAN334C 2x ZAY95075 2x HTS363E</div> <div>3.752,90 €</div>
	ZP/ APZ	5 1ZP/APZ	 <div>1x ZAS205BE15A sep. bestellen: 1x ZAY300A 1x ZAN334C 2x ZAY95075 1x HTS363E 1x ZY3N2LS 2x ZZ45WAN2PP 1x ZZ45WAN100</div> <div>3.564,30 €</div>	6 2ZP/APZ	 <div>1x ZAS205BE25A sep. bestellen: 1x ZAY300A 1x ZAN334C 2x ZAY95075 2x HTS363E 1x ZY3N2LS 2x ZZ45WAN2PP 1x ZZ45WAN100</div> <div>4.091,80 €</div>	7 1ZP/APZ	 <div>1x ZAS205BE14A sep. bestellen: 1x ZAY300A 1x ZAN334C 2x ZAY95075 1x HTS363E 1x ZY3N2LS 2x ZZ45WAN2PP 1x ZZ45WAN100</div> <div>3.552,90 €</div>	8 2ZP/APZ
ZP/ APZ/ VT	9 1ZP/APZ/VT	 <div>1x ZAS207BE15A sep. bestellen: 1x ZAY300A 1x ZAN334C 3x ZAY95075 1x HTS363E 1x ZY3N2LS 2x ZZ45WAN2PP 1x ZZ45WAN100 1x ZAD717</div> <div>4.588,00 €</div>	10 2ZP/APZ/VT	 <div>1x ZAS207BE25A sep. bestellen: 1x ZAY300A 1x ZAN334C 3x ZAY95075 2x HTS363E 1x ZY3N2LS 2x ZZ45WAN2PP 1x ZZ45WAN100 1x ZAD717</div> <div>5.110,80 €</div>	11 1ZP/APZ/VT	 <div>1x ZAS207BE14A sep. bestellen: 1x ZAY300A 1x ZAN334C 3x ZAY95075 1x HTS363E 1x ZY3N2LS 2x ZZ45WAN2PP 1x ZZ45WAN100 1x ZAD717</div> <div>4.576,70 €</div>	12 2ZP/APZ/VT	 <div>1x ZAS207BE24A sep. bestellen: 1x ZAY300A 1x ZAN334C 3x ZAY95075 2x HTS363E 1x ZY3N2LS 2x ZZ45WAN2PP 1x ZZ45WAN100 1x ZAD717</div> <div>5.099,80 €</div>
	ZP/ APZ/ VT	13		14		15 2ZP/APZ/RES	 <div>1x ZAS207BE45A sep. bestellen: 1x ZAY300A 1x ZAN334C 3x ZAY95075 2x HTS363E 1x ZY3N2LS 2x ZZ45WAN2PP 1x ZZ45WAN100</div> <div>Felder siehe Planungshilfe S. 82 5.074,40 €</div>	16 2ZP/APZ/RES/RES
	17		18		19		20	












Separat bestellen:

- SLS-Schalter für Sammelschienenmontage z.B. HTS363E (3x63A)
- Einspeiseadapter K96ESA5 bis 25mm² (100 A), bei größeren Querschnitten Sammelschienenklemmen (z.B. K96C) verwenden.
- Bestückungspaket (z.B. ZY3N2LS,ZY3N1LS) Spannungsversorgung für Messsystem nach VDE-AR-N 4100: 2019-04 und Vorgabe des VNB (siehe Zubehör)
- Rangierkanäle 1-feldig FZ441N, 2-feldig FZ442N, 3-feldig FZ443N, 4-feldig FZ444N, 5-feldig FZ445N

Enthalten:

- RJ45-Buchse ZZ45WAN2PP (Patch/Patch und Datenleitung (Blau))

eHZ

	ohne SLS			mit SLS
ZP (SG)	1 1ZP  1x ZB31ET21W1 bestückt mit: 1x ZZ45WAN2PP sep. bestellen: 1x HTS363E 1x SPA701Z 1x ZY3N1LS 1x K96ESA5 Tiefe 205 mm 2.095,50 €	2	3	4
ZP/ VT	5 1ZP/1VT5/APZ  1x ZB32ET215W1 bestückt mit: 1x K96ESA5 1x ZZ45WAN2PP 1x ZZ45WAN100 Tiefe 205 mm sep. bestellen: 1x HTS363E 1x SPA701Z 1x ZY3N2LS 2.726,20 €	6 1ZP/1VT5/APZ (Mod)  1x ZB32ET215W3 bestückt mit: 2x CDS440D 12x MBS116 2x KDN363F 1x KCF663L 1x K96ESA5 1x ZZ45WAN2PP 1x ZZ45WAN100 Tiefe 205 mm sep. bestellen: 1x HTS363E 1x SPA701Z 1x ZY3N2LS 3.193,50 €	7 1ZP/1VT5/APZ+Mod./ÜSP  1x ZB32ET215W31 bestückt mit: 2x CDS440D 12x MBS116 2x KDN363F 1x KCF663L 1x ZZ45WAN2PP 1x ZZ45WAN100 1x K96ESA5 1x SPA701Z 1x ZY3N2LS Tiefe 205 mm sep. bestellen: 1x HTS363E 3.243,40 €	8 1ZP/1VT5/APZ  1x ZB32ET215W2 bestückt mit: 1x HTS363E 1x K96ESA5 1x ZZ45WAN2PP 1x ZZ45WAN100 Tiefe 205 mm sep. bestellen: 1x ZY3N2LS 1x SPA701Z 2.755,40 €
ZP/ VT	9 1ZP 16mm ² /VT5/APZ  1x ZB32ET216W1 bestückt mit: 1x K96ESA5 1x ZZ45WAN2PP 1x ZZ45WAN100 Tiefe 205 mm sep. bestellen: 1x HTS363E 1x SPA701Z 1x ZY3N2LS 3.080,70 €	10	11	12
2ZP/ VT	13 2ZP/1VT5/APZ  1x ZB33ET225W1 bestückt mit: 1x K96ESA5 1x ZZ45WAN2PP 1x ZZ45WAN100 Tiefe 205 mm sep. bestellen: 2x HTS363E 1x SPA701Z 1x ZY3N2LS 3.713,00 €	14 2ZP/1VT5/APZ+ÜSP  1x ZB33ET225W11 bestückt mit: 1x ZZ45WAN2PP 1x ZZ45WAN100 1x K96ESA5 1x SPA701Z 1x ZY3N2LS Tiefe 205 mm sep. bestellen: 2x HTS363E 3.758,30 €	15 2ZP/1VT5/APZ  1x ZB32APZ2 1x ZH3EL22 1x HTS363E 1x HTN335C 1x HZT632 1x ZZ45WAN2PP 1x ZZ45WAN100 1x ZY3N2LS 2x K96C 1x ZB011D Bei Dauerstrom-anwendung SLS-Schalter TYP C einsetzen. (z.B. HTS335C) 4.317,60 €	16
ZP/ PV/ SG/ VT/ APZ	17 2ZP/1SG/1VT5/APZ  1x ZB33APZ2 1x ZH3EL22 1x ZH33XL sep. bestellen: 1x ZZ55SAVE 1x HTS363E 1x HTS335C 1x ZZ45WAN2PP 1x ZZ45WAN100 1x ZY3N2LS 1x K96ESA5 Tiefe 205 mm Bei Dauerstrom-anwendung SLS-Schalter TYP C einsetzen. (z.B. HTS335C) 3.775,00 €	18 2ZP/1VT5/APZ  1x ZB33APZ2 1x ZH3EL22 1x ZH3EL16 sep. bestellen: 1x ZZ55SAVE 1x HTS363E 1x HTS335C 1x ZZ45WAN2PP 1x ZZ45WAN100 1x ZY3N2LS 1x K96ESA5 Tiefe 205 mm Bei Dauerstrom-anwendung SLS-Schalter TYP C einsetzen. (z.B. HTS335C) 4.054,20 €	19	20

Alle Beispiele mit:

- Einspeiseadapter K96ESA5 bis 25mm²
- RJ45-Buchse ZZ45WAN2PP (Patch/Patch und Datenleitung (Blau)
- Spannungsversorgung für Messsystem / Schaltgerät / APZ-Raum
- PE-Schiene, PE-Klemme isoliert















Neue Norm für Überspannungsschutz DIN VDE 0100-443 und -534!

Passende Ableiter ▶ Seite 48

Separat bestellen:

- SLS-Schalter für Sammelschienenmontage z.B. HTS363E (35 A)
- Rangierkanäle 1-feldrig FZ441N, 2-feldrig FZ442N, 3-feldrig FZ443N, 4-feldrig FZ444N, 5-feldrig FZ445N
- Module für Multimedialfeld bitte nach Bedarf bestellen (z.B. VZ314RJ)
- Komplettfelder siehe Seite 48

eHZ

mit SLS				
ZP/ VT/ MM/ APZ	<div>1</div> <div>1ZP/1VT5/APZ</div> <div></div> <div>1x ZB32APZ2 bestehend aus: 1x ZB32S 1x ZU37VT5APZ2 sep. bestellen: 1x ZH3EL27 1x HTS363E 1x K96ESA5 1x ZZ45WAN2PP 1x ZZ45WAN100 1x ZY3N2LS 1x SPA701Z Tiefe 205 mm</div>	<div>2</div> <div>1ZP/1VT5/2MM/APZ</div> <div></div> <div>1x ZB34APZ2 bestehend aus: 1x ZB34S 1x ZU37VT5APZ2 1x UF32NW sep. bestellen: 1x ZH3EL27 1x HTS363E 1x ZZ45WAN2PP 1x ZZ45WAN100 1x ZY3N2LS 1x K96ESA5 1x SPA701Z Tiefe 205 mm</div>	<div>3</div> <div>2ZP/1VT5/1MM/APZ</div> <div></div> <div>1x ZB34NW1APZ2 bestehend aus: 1x ZB34S 1x ZU37VT5APZ2 1x UF31NW sep. bestellen: 1x ZK3EL22 2x HTS363E 1x ZZ45WAN2PP 1x ZZ45WAN100 1x ZY3N2LS 1x K96ESA5 1x SPA701Z Tiefe 205 mm</div>	<div>4</div> <div>4ZP/1VT5/2MM/APZ</div> <div></div> <div>1x ZB35APZ2 bestehend aus: 1x ZB35S 1x ZU37VT5APZ2 1x UF32NW sep. bestellen: 1x ZK3EL24 4x HTS363E 1x ZZ45WAN2PP 1x ZZ45WAN100 1x ZY3N2LS 1x K96ESA5 1x SPA701Z Tiefe 205 mm</div>
	<div>5</div>	<div>6</div>	<div>7</div>	<div>8</div>
VT/ APZ/ MM	<div>9</div> <div>1Leerfeld/1VT5/APZ</div> <div></div> <div>1x ZB32APZ2 bestehend aus: 1x ZB32S 1x ZU37VT5APZ2 sep. bestellen: 1x K96ESA5 1x ZZ45WAN2PP 1x ZZ45WAN100 1x ZY3N2LS 1x SPA701Z Tiefe 205 mm</div>	<div>10</div> <div>2Leerfeld/1VT5/APZ</div> <div></div> <div>1x ZB33APZ2 bestehend aus: 1x ZB33S 1x ZU37VT5APZ2 sep. bestellen: 1x K96ESA5 1x ZZ45WAN2PP 1x ZZ45WAN100 1x ZY3N2LS 1x SPA701Z Tiefe 205 mm</div>	<div>11</div> <div>1Leerfeld/1VT5/APZ/2MM</div> <div></div> <div>1x ZB34APZ2 bestehend aus: 1x ZB34S 1x ZU37VT5APZ2 1x UF32NW sep. bestellen: 1x K96ESA5 1x ZZ45WAN2PP 1x ZZ45WAN100 1x ZY3N2LS 1x SPA701Z Tiefe 205 mm</div>	<div>12</div> <div>2Leerfeld/1VT5/APZ/2MM</div> <div></div> <div>1x ZB35APZ2 bestehend aus: 1x ZB35S 1x ZU37VT5APZ2 1x UF32NW sep. bestellen: 1x K96ESA5 1x ZZ45WAN2PP 1x ZZ45WAN100 1x ZY3N2LS 1x SPA701Z Tiefe 205 mm</div>
	<div>13</div> <div>1Leerfeld/1VT5/APZ/1MM</div> <div></div> <div>1x ZB33NW1APZ2 bestehend aus: 1x ZB32S 1x ZU37VT5APZ2 1x UF31NW sep. bestellen: 1x K96ESA5 1x ZZ45WAN2PP 1x ZZ45WAN100 1x ZY3N2LS 1x SPA701Z Tiefe 205 mm</div>	<div>14</div> <div>2Leerfeld/1VT5/APZ</div> <div></div> <div>1x ZB34NW1APZ2 bestehend aus: 1x ZB34S 1x ZU37VT5APZ2 1x UF31NW sep. bestellen: 1x K96ESA5 1x ZZ45WAN2PP 1x ZZ45WAN100 1x ZY3N2LS 1x SPA701Z Tiefe 205 mm</div>	<div>15</div> <div>1Leerfeld/1VT7/APZ/1MM</div> <div></div> <div>1x ZB33VT7APZ2 bestehend aus: 1x ZB33S 1x ZU37KS 1x ZU37NW5APZ sep. bestellen: 1x K96ESA5 1x ZZ45WAN2PP 1x ZZ45WAN100 1x ZY3N2LS 1x SPA701Z Tiefe 205 mm</div>	<div>16</div> <div>2Leerfeld/1VT7/APZ/1MM</div> <div></div> <div>1x ZB34VT7APZ2 bestehend aus: 1x ZB34S 1x ZU37KS 1x ZU37NW5APZ sep. bestellen: 1x K96ESA5 1x ZZ45WAN2PP 1x ZZ45WAN100 1x ZY3N2LS 1x SPA701Z Tiefe 205 mm</div>
VT/ SS/ APZ	<div>17</div> <div>1Leerfeld/1VT5-SS5/APZ</div> <div></div> <div>1x ZB33VT10APZ2 bestehend aus: 1x ZB33S 1x ZH3ES5 1x ZU37VT5APZ2 1x ZZ55SAVE 1x K96ESA5 sep. bestellen: 1x ZZ45WAN2PP 1x ZZ45WAN100 1x ZY3N2LS 1x SPA701Z Tiefe 205 mm</div>	<div>18</div> <div>2Leerfeld/1VT5-SS5/APZ</div> <div></div> <div>1x ZB34VT10APZ2 bestehend aus: 1x ZB34S 1x ZH3ES5 1x ZU37VT5APZ2 1x ZZ55SAVE 1x K96ESA5 sep. bestellen: 1x ZZ45WAN2PP 1x ZZ45WAN100 1x ZY3N2LS 1x SPA701Z Tiefe 205 mm</div>	<div>19</div>	<div>20</div>

- eHZ Anschlusskassetten ohne optischem Kommunikationskopf (OKK)

eHZ

1050 mm	KF mit Sammelschiene					Verteilerfelder			eHZ Anschlusskassetten	RfZ-Feld
									eHZ-Anschlusskassette (BKE-I) mit Zu- und Abgangsleitung 10 mm² zum Nachrüsten	
	1ZP ZH3EL27 593,10 €	2ZP ZK3EL22 975,90 €	2ZP ZH3EL22 968,80 €	4ZP ZK3EL24 1.625,90 €	6ZP ZL3EL26 2.421,20 €	VT SaS/5 ZH3ES5 469,30 €	VT7 ZU37KS 320,10 €	1VT5AP22 ZU37VT5AP22 382,30 €	1x KU73S10 153,80 € 3x K96A 6,00 € 1x KH25C 38,50 €	APZ/3RFZ/SS5 ZH33SAR2 545,00 €

Kombiableiter 4pol. Typ 1+2 TNS/TT-System für Sammelschienenmontage

SPA701Z für Wohngebäude ohne äußeren Blitzschutz
SPA801Z für Wohngebäude mit äußeren Blitzschutz




SPA701Z









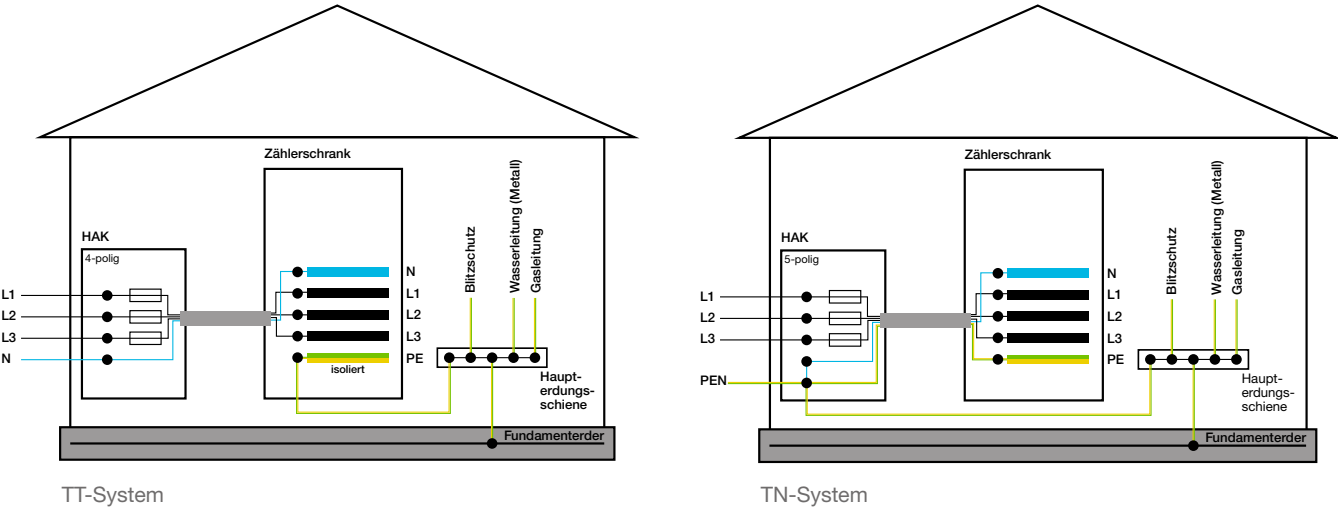



Kombiableiter für Zählerplatzanwendungen, Typ 1 + Typ 2
Bemessungsspannung U_c laut IEC61643-1: 255 V

Nennableitvermögen	Schutzpegel	Netzform	PLE	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
30 kA	1,5 kV	TT/TN-S	3	1	H412	465,40 €	SPA701Z
50 kA	1,5 kV	TT/TN-S	3	1	H412	739,00 €	SPA801Z

Netzform




Besonderheit in TT-Systemen:
PE-Leiter vom netzseitigen Anschlussraum (NAR) zum anlagenseitigen Anschlussraum (AAR) müssen verstärkt isolieren werden (Standard bei hager). Eine entsprechende Isolation von PE-Klemme und PE-Schiene ist ebenfalls erforderlich. Hierzu kann das Bestückungspaket ZY50KB verwendet werden.

PV-Anlage	PV-Anlage nach EEG	Zählerfeld für 3-Punktzähler inkl. Verdrahtung	Zählerfeld für 3-Punktzähler ohne Verdrahtung		Zählerfeld für eHZ ohne Verdrahtung	RES/SG Zählerfeld	Verteilerfeld PEN senkrecht	Zählerfeld mit 16 mm ² -Verdrahtung		Zählerfeld mit 10 mm ² -Verdrahtung	
 + SLS	 + ZY02PV		 als RES	 als PV ZH33XL + ZY25PA + 3x K96A + SLS	 als RES ohne eHZ-Anschlusskassette (BKE-I) Bitte sep. bestellen (z.B. KU73S20), 3x K96A und KH25C)	 als SG ZH33XL + ZY3N2LS		 für Dauerstromanwendungen bis 44 A			
1PV ZH3EL27 593,10 €	1PV ZH3EL27 593,10 €	1ZP ZH33X7 457,00 €	1ZP ZH33XL 395,70 €	1PV ZH33XL 395,70 €	1RES ZH32ES 344,70 €	1RES/1SG ZH33XL 395,70 €	VT7 ZU37XS 328,90 €	1ZP ZH3EL16 674,90 €	1ZP ZH3EZ16PN 937,90 €	1ZP ZH3EZ10PN 861,00 €	1ZP ZH3EZ12PN 1.136,90 €

1050 mm


2



ZY3N1LS

Bestückungspaket für Spannungsversorgung RfZ, LS 6 A im NAR

Bauhöhe Zählerschrank	Montageort des Sicherungsorgans	Anschlussleitung für	Sicherungsorgan	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
1.100 mm	NAR	RfZ	LS	1	H020	118,10 €	ZY3N1LS



ZY3N2LS

Bestückungspaket für Spannungsversorgung APZ/RfZ, LS 6 A im NAR


Bauhöhe Zählerschrank	Montageort des Sicherungsorgans	Anschlussleitung für	Sicherungsorgan	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
1.100 mm	NAR	APZ+RfZ	LS	1	H020	124,20 €	ZY3N2LS



ZY3N1SA

Bestückungspaket für Spannungsversorgung RfZ, mit SABO 1,6 A im NAR

Bauhöhe Zählerschrank	Montageort des Sicherungsorgans	Anschlussleitung für	Sicherungsorgan	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
1.100 mm	NAR	RfZ	SABO	1	H020	112,20 €	ZY3N1SA



ZY3N2SA

Bestückungspaket für Spannungsversorgung APZ/RfZ, SABO 1,6 A im NAR

Bauhöhe Zählerschrank	Montageort des Sicherungsorgans	Anschlussleitung für	Sicherungsorgan	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
1.100 mm	NAR	APZ+RfZ	SABO	1	H020	115,80 €	ZY3N2SA

Weitere Informationen unter: hager.de/ZPlan

Ort	System- Netz- form	Nenn- strom- SLS	Steuergeräte	eHZ- zugelassen	Spannungs- versorgung Messsystem	Besonderheiten Zähleranlagen
H Halle in Westfalen, T.W.O. Technische Werke Osning GmbH	TT	50A		ja, eHZ ist vorgeschrieben	ZYxN1LS	Einmal pro eHZ-Zählerplatz ZY50KB zur Isolation der PE Sammelschiene mitbestellen. Pro Zählerplatz bitte einmal (EHZ001K) und Hauptschalter (SH363N) sep. bestellen.
K Köln, Rheinische NETZGesellschaft mbH	TN-S	63A	nach Rücksprache VNB, als Modulargerät	ja, eHZ ist vorgeschrieben	ZYxN1SA	In Bergisch Gladbach, Bornheim, Burscheid, Dormagen, Köln, Kürten, Leichlingen, Lindlar, Lohmar und Odenthal ist im anlagenseitigen Anschlussraum für die Außenleiter ein 3-poliger plombierbarer Hauptschal- ter zu installieren. Sammelschienen ab dem 1. Zählerplatz.

TAB-Hinweise:


eHZ

Produkte nach aktueller Vorgabe der VDE-AR-N 4100:2019

- Netzform siehe VNB-Übersicht des Kapitels
- Für Messungen bis 63 A gilt die Anwendungsregel VDE-AR-N 4100:2019
- Der Zählerplatz mit einer Zählerverdrahtung von 10 mm² ist geeignet für Bezugsanlagen mit haushaltsüblichem Aussetzbetrieb ≤ 63 A und Dauerbetriebsstrom ≤ 32 A.
- Der Zählerplatz mit einer Zählerverdrahtung von 16 mm² ist geeignet für Bezugsanlagen mit haushaltsüblichem Aussetzbetrieb ≤ 63 A und Dauerbetriebsstrom ≤ 44 A (Einfachbelegung).
- Zählerplätze im Aussetzbetrieb > 63 A sowie mit Dauerbetriebsstrom > 44 A sind mit dem Netzbetreiber abzustimmen (z.B. halbindirekte Wandlermessungen).
- Die Umgebungsbedingungen sind bei der Auslegung der Anlage grundsätzlich zu berücksichtigen. Räume mit Temperaturen von dauerhaft über 30°C (nach DIN 18012 mehr als eine Stunde) sind als Installationsorte nicht zulässig.
- Bei Zähleranschlusschränken im Freien sind infolge der Umgebungsbedingungen die erlaubten Dauerbetriebsströme nach DIN VDE 0603-2-1 mit den Faktor 0,94 zu multiplizieren.
- Nicht belegte Zählerfelder müssen berührungssicher und spannungsfrei ausgeführt sowie gegen Einschalten gesichert werden (z.B. mit Blindplatte KU40XXE für eHZ).
- Im Einfamilienhaus ist der Stromkreisverteiler seitlich im Schrank zugelassen, ansonsten in der Unterverteilung. Der AAR ist grundsätzlich nicht als Stromkreisverteiler zu verwenden.
- Über dem Zähler im anlagenseitigen Anschlussraum (AAR) von 300 mm Höhe können bis zu 3 abzweigende Wechselstromkreise für Kellerbeleuchtung, Waschmaschine oder Trockner mit max. 16A/10kA und bei Doppelbelegung mit einer max. Breite von 6 PLE pro Zählerplatz eingebaut werden (z.B. FI/LS 3 x 1-polig + N, ADZ316D in Kombination mit einem SLS von Hager).
- Raum für Zusatzanwendungen (RfZ) im eHZ-Zählerplatz standardmäßig integriert. Dieser Raum ist für Betriebsmittel des Netz- oder Messstellenbetreibers vorgesehen. Eine Nutzung als Stromkreisverteiler ist nicht zulässig.
- eHZ-Zählerplätze sind nach Vorgabe des Netzbetreibers ggf. mit einer opto-elektrischen Schnittstelle (OKK – EH2001K) pro Zähler auszustatten und deren Leitung in den RfZ zu führen. (siehe VNB-Übersicht).
- Der netzseitige Anschlussraum (NAR) ist grundsätzlich mit einem 5-poligen Sammelschienensystem auszustatten. Als Trennvorrichtung für die Kundenanlage ist ein SLS-Schalter einzusetzen, Nennstromstärke nach VNB-Vorgabe (siehe VNB-Übersicht).
- Die Hauptleitung ist von unten, seitlich oder von hinten in den Zählerschrank einzuführen, eine Einführung von oben ist nicht zulässig.
- Alternativ kann die Hauptleitung auch in ein seitlich angeordnetes Einspeisegehäuse des Zählerschranks eingeführt und angeschlossen werden. Hager bietet hierzu verschiedene Kabelanschlusskästen (z. B. U84S4 + ZM45S) oder Anschlussgehäuse (z.B. ZB011C/D) an.
- Die Hauptleitung ist im TN-System an der erstmöglichen Stelle im Gebäude 5-polig auszuführen. Die Auftrennung des PEN-Leiters in PE- und N-Leiter soll also in der Regel im Hausanschlusskasten oder spätestens im NAR des Zählerschranks erfolgen (z. B. mit N75B oder ZM35PE).
- Besonderheit in TT-Netzen: Hier ist der PE-Leiter vom NAR zum AAR verstärkt zu isolieren (Standard bei hager). Eine entsprechende Isolation von PE-Klemme und PE-Schiene ist ebenfalls erforderlich. Hierzu kann das Bestückungspaket ZY50KB verwendet werden.
- Nach der Neufassung der DIN VDE 0100-443 ist ein Überspannungsschutzgerät (SPD) in nahezu jedem Gebäude gefordert. Am einfachsten lassen sich die normativen Vorgaben mit sogenannten Kombiableitern umsetzen, die im netzseitigen Anschlussraum oder in einem separaten Anschlussgehäuse (z.B. U84S4 oder ZB011C) auf den Sammelschienen platziert werden können.
- Zur Versorgung der Betriebsmittel des Messsystems muss in jedem Zählerschrank mindestens ein Spannungsabgriff vom NAR für die Spannungsversorgung des Smart Meter Gateways im RfZ vorhanden sein. In Schränken mit APZ muss ein zusätzlicher Spannungsabgriff für den APZ-Raum installiert werden. Hager bietet hierzu verschiedene Bestückungspakete an.
- Im Zählerschrank ist ein Raum für APZ nach DIN VDE 0603-1 vorzusehen. Er dient als Schnittstelle zwischen dem Hausübergabepunkt für Kommunikationstechnik (HÜP) und dem Zählerplatz. Als mögliche Montageorte des APZ nennt die Anwendungsregel sowohl das Kommunikationsfeld als auch das Verteilerfeld im Zählerschrank (an der Ober- oder Unterkante des Schrankgehäuses). Eine Platzierung des APZ außerhalb des Zählerschranks ist nicht gestattet.
- Für eine sichere Kommunikation (WAN) zwischen Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ) und Zählerplatz verlangt die Anwendungsregel eine Datenleitung mindestens nach Cat. 5, die in APZ und Zählerplatz an RJ45-Buchsen der Schutzklasse II zu führen ist (ZZ45WAN2PP für BKE-I. für Hutschiene bei APZ und für 3-Punkt). Die Verlegung der Datenleitung zur RJ45-Buchse ist normenkonform nach DIN VDE 0603-100 auszuführen. Das ist durch die doppelte Isolierung der Datenleitungen (z.B. ZZ45WAN100) gegeben.
- Die zentrale Steuerung von steuerbaren Verbrauchseinrichtungen nach § 14a EnWG (z.B. Ladeeinrichtungen für Elektrofahrzeuge mit einer, Wärmepumpenheizungen, Raumkühlung, Stromspeicher) ist zu beachten. Verbraucher sind steuerungspflichtig, wenn der maximale Leistungsbezug einer Geräteart $> 4,2$ kW ist und der Anschluss am Niederspannungsnetz erfolgt und die Inbetriebnahme nach dem 01.01.2024 erfolgt ist. In diesen Fällen ist ein zusätzliches Platz für ein Schaltgerät (SG) einzuplanen. Je nach umgesetzter Steuertechnik ist ein zusätzlicher RfZ (zRfZ) nach VDE-AR-N 4100 Abschnitt 7.8.2 zur Unterbringung der notwendigen Steuerungstechnik (z.B. Freigabe-/ Koppelrelais) oder ein Multimediabereich zur Unterbringung der notwendigen Kommunikationstechnik (z.B. Switch) zu empfehlen.
- Bei Einspeisequerschnitten ab 50 mm² sind separate Einspeisegehäuse oder Anschlusschränke zu empfehlen (z.B. U84S4 oder ZB011C).
- TSG = Tarifschaltgerät ist in allen Planungsbeispielen mit SG (Schaltgerät) bezeichnet

TAB-Schaltschema:

SLS-Schalter auf Sammelschienenensystem

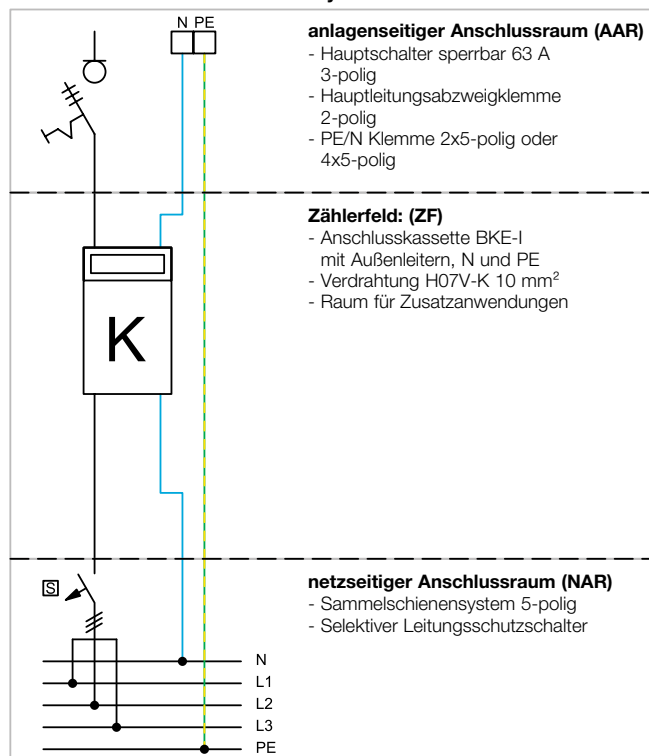

Bitte beachten Sie abweichende Anforderungen regionaler VNB

- SLS-Schalter und Bestückungspaket Spannungsversorgung bitte nach jeweiliger Vorgabe des VNB auswählen
- ZAS Nachrüstfeld ZAD714B (VT4/MP) alternativ zu ZAD717 (VT7) einsetzen
- Bodenrost bitte ggf. ergänzen. (siehe Katalog: Strom im Freien)
- 1 Doppelschließung mit einem Profilhalbzylinder eingebaut

Hinweis zum Aufstellungsort von Säulen und Schränken im Freien:













- Der Aufstellungsort ist so zu wählen, dass die Umgebungstemperatur
- die max. Obergrenze von 40 °C bzw.
- über einen Zeitraum von 24 h den Mittelwert von 35 °C bzw.
- die max. Untergrenze von -25 °C nicht übersteigt (siehe DIN EN61439 Teil 1,

VDE066-600-1).

Die eingebauten Schaltgeräte sind so auszuwählen, dass sie den Anforderungen im Freien entsprechen, wie z.B. Feuchtigkeit und Temperaturgrenzen. Maßgebend sind die gültigen Herstellervorschriften. Sollten die Temperaturgrenzen nicht eingehalten werden können, ist der Errichter der Anlage verpflichtet dafür zu sorgen, dass die Betriebsbedingungen eingehalten werden. Hier sind Maßnahmen wie z.B. Aufstellungsort im Schatten, Schutzblech über dem Schrank, richtige Auslöseeinstellungen durch Änderung der Thermoauslöser der Schalter und den Bemessungsbelastungsfaktor zu beachten.

- Maße: H = 2010 mm, B = 780mm, T = 315mm (ZAS131...)
 - Maße: H = 2010 mm, B = 1110mm, T = 315mm (ZAS132...)

eHZ

SaS 5-polig				SaS 4-polig				
ZP	1 1ZP	 <div>1x ZAS175BE15 sep. bestellen: 1x ZAY300A 1x ZAN334C 2x ZAY95075 1x HTS363E 1x SH363N</div> <div>3.271,70 €</div>	2 2ZP	 <div>1x ZAS175BE25 sep. bestellen: 1x ZAY300A 1x ZAN334C 2x ZAY95075 2x HTS363E 2x SH363N</div> <div>3.878,70 €</div>	3 1ZP	 <div>1x ZAS175BE14 sep. bestellen: 1x ZAY300A 1x ZAN334C 2x ZAY95075 1x HTS363E 1x SH363N</div> <div>3.260,60 €</div>	4 2ZP	 <div>1x ZAS175BE24 sep. bestellen: 1x ZAY300A 1x ZAN334C 2x ZAY95075 2x HTS363E 2x SH363N</div> <div>3.867,70 €</div>
	ZP/ APZ	5 1ZP/APZ	 <div>1x ZAS205BE15A sep. bestellen: 1x ZAY300A 1x ZAN334C 2x ZAY95075 1x HTS363E 1x ZY3N2LS 2x ZZ45WAN2PP 1x ZZ45WAN100 1x SH363N</div> <div>3.621,70 €</div>	6 2ZP/APZ	 <div>1x ZAS205BE25A sep. bestellen: 1x ZAY300A 1x ZAN334C 2x ZAY95075 2x HTS363E 1x ZY3N2LS 2x ZZ45WAN2PP 1x ZZ45WAN100 2x SH363N</div> <div>4.206,60 €</div>	7 1ZP/APZ	 <div>1x ZAS205BE14A sep. bestellen: 1x ZAY300A 1x ZAN334C 2x ZAY95075 1x HTS363E 1x ZY3N2LS 2x ZZ45WAN2PP 1x ZZ45WAN100 1x SH363N</div> <div>3.610,30 €</div>	8 2ZP/APZ
ZP/ APZ/ VT	9 1ZP/APZ/VT	 <div>1x ZAS207BE15A sep. bestellen: 1x ZAY300A 1x ZAN334C 3x ZAY95075 1x HTS363E 1x ZY3N2LS 2x ZZ45WAN2PP 1x ZZ45WAN100 1x ZAD717 1x SH363N</div> <div>4.645,40 €</div>	10 2ZP/APZ/VT	 <div>1x ZAS207BE25A sep. bestellen: 1x ZAY300A 1x ZAN334C 3x ZAY95075 2x HTS363E 1x ZY3N2LS 2x ZZ45WAN2PP 1x ZZ45WAN100 1x ZAD717 2x SH363N</div> <div>5.225,60 €</div>	11 1ZP/APZ/VT	 <div>1x ZAS207BE14A sep. bestellen: 1x ZAY300A 1x ZAN334C 3x ZAY95075 1x HTS363E 1x ZY3N2LS 2x ZZ45WAN2PP 1x ZZ45WAN100 1x ZAD717 1x SH363N</div> <div>4.634,10 €</div>	12 2ZP/APZ/VT	 <div>1x ZAS207BE24A sep. bestellen: 1x ZAY300A 1x ZAN334C 3x ZAY95075 2x HTS363E 1x ZY3N2LS 2x ZZ45WAN2PP 1x ZZ45WAN100 1x ZAD717 2x SH363N</div> <div>5.214,60 €</div>
	ZP/ APZ/ VT	13		14		15 2ZP/APZ/RES	 <div>1x ZAS207BE45A sep. bestellen: 1x ZAY300A 1x ZAN334C 3x ZAY95075 2x HTS363E 1x ZY3N2LS 2x ZZ45WAN2PP 1x ZZ45WAN100 2x SH363N Felder siehe Planungshilfe S. 82</div> <div>5.189,20 €</div>	16 2ZP/APZ/RES/RES
	17		18		19		20	

Separat bestellen:








- SLS-Schalter für Sammelschienenmontage z.B. HTS363E (3x63A)
- Einspeiseadapter K96ESA5 bis 25mm² (100 A), bei größeren Querschnitten Sammelschienenklemmen (z.B. K96C) verwenden.
- Spannungsversorgung (z.B. ZY3N2LS) Spannungsversorgung für Messsystem nach VDE-AR-N 4100: 2019-04 und Vorgabe des VNB (siehe Zubehör)
- Rangierkanäle 1-feldig FZ441N, 2-feldig FZ442N, 3-feldig FZ443N, 4-feldig FZ444N, 5-feldig FZ445N

Hinweis:

Die neue Version der DIN VDE 0100-443:2016-2 und DIN VDE 0100-534 hat zur Folge, dass auch im Wohnbau verpflichtend ein Überspannungsschutz vorzusehen ist. (z.B.: SPA701Z oder SPA801Z)

Enthalten:

- RJ45-Buchse ZZ45WAN2PP (Patch/Patch und Datenleitung (Blau)

ohne SLS		mit SLS		
ZP (SG)	<div>1</div> <div>1ZP</div> <div></div> <div>Tiefe 205 mm</div> <div><div>1x ZB31ET21W1</div><div>bestückt mit:</div><div>1x ZZ45WAN2PP</div><div>sep. bestellen:</div><div>1x SH363N</div><div>1x HTS363E</div><div>1x SPA701Z</div><div>1x ZY3N2LS</div><div>1x K96ESA5</div></div> <div>2.159,00 €</div>	<div>2</div>	<div>3</div>	
	<div>5</div> <div>1ZP 16mm²/VT5/APZ</div> <div></div> <div>Tiefe 205 mm</div> <div><div>1x ZB32ET216W1</div><div>bestückt mit:</div><div>1x K96ESA5</div><div>1x ZZ45WAN2PP</div><div>1x ZZ45WAN100</div><div>sep. bestellen:</div><div>1x HTS363E</div><div>1x SH363N</div><div>1x SPA701Z</div><div>1x ZY3N2LS</div></div> <div>3.138,10 €</div>	<div>6</div>	<div>7</div> <div>1ZP/1VT5/APZ</div> <div></div> <div>Tiefe 205 mm</div> <div><div>1x ZB32EH515W2</div><div>bestückt mit:</div><div>1x HTS363E</div><div>1x SH363N</div><div>1x K96ESA5</div><div>2x ZZ45WAN2PP</div><div>1x ZZ45WAN100</div><div>sep. bestellen:</div><div>1x ZY3N2LS</div><div>1x SPA701Z</div></div> <div>2.808,80 €</div>	<div>8</div> <div>1ZP/1VT5/APZ (Mod)</div> <div></div> <div>Tiefe 205 mm</div> <div><div>1x ZB32ET215W31</div><div>bestückt mit:</div><div>2x CDS440D</div><div>12x MBS116</div><div>2x KDN363F</div><div>1x KCF663L</div><div>2x ZZ45WAN2PP</div><div>1x ZZ45WAN100</div><div>1x ZY3N2LS</div><div>1x K96ESA5</div><div>1x SPA701Z</div><div>sep. bestellen:</div><div>1x HTS363E</div><div>1x SH363N</div></div> <div>3.300,80 €</div>
2ZP/ VT	<div>9</div> <div>2ZP/1VT5/APZ</div> <div></div> <div>Tiefe 205 mm</div> <div><div>1x ZB33EH525W1</div><div>bestückt mit:</div><div>2x SH363N</div><div>1x K96ESA5</div><div>2x ZZ45WAN2PP</div><div>1x ZZ45WAN100</div><div>sep. bestellen:</div><div>2x HTS363E</div><div>1x ZY3N2LS</div><div>1x SPA701Z</div></div> <div>3.917,80 €</div>	<div>10</div>	<div>11</div>	
	<div>13</div>	<div>14</div>	<div>15</div>	
ZP/ PV/ VT	<div>17</div> <div>2ZP/1SG/1VT5/APZ</div> <div></div> <div>Tiefe 205 mm</div> <div>Bei Dauerstrom-anwendung SLS-Schalter TYP C einsetzen. (z.B. HTS335C)</div> <div><div>1x ZB33APZ2</div><div>1x ZH33XL</div><div>1x ZH3EH62</div><div>sep. bestellen:</div><div>1x ZZ55SAVE</div><div>1x HTS363E</div><div>1x HTS335C</div><div>1x ZZ45WAN2PP</div><div>1x ZZ45WAN100</div><div>1x ZY3N2LS</div><div>1x K96ESA5</div><div>1x SPA701Z</div></div> <div>4.310,50 €</div>	<div>18</div> <div>2ZP/1VT5/APZ</div> <div></div> <div>Tiefe 205 mm</div> <div>Bei Dauerstrom-anwendung SLS-Schalter TYP C einsetzen. (z.B. HTS335C)</div> <div><div>1x ZB33APZ2</div><div>1x ZH3EL16</div><div>1x ZH3EH62</div><div>sep. bestellen:</div><div>1x ZZ55SAVE</div><div>1x HTS363E</div><div>1x HTS335C</div><div>1x ZZ45WAN2PP</div><div>1x ZZ45WAN100</div><div>1x ZZ45WAN2PP</div><div>1x K96ESA5</div><div>1x SPA701Z</div></div> <div>4.517,00 €</div>	<div>19</div>	<div>20</div>

Alle Beispiele mit:

- Einspeiseadapter K96ESA5 bis 25mm²
- RJ45-Buchse ZZ45WAN2PP (Patch/Patch und Datenleitung (Blau)
- Spannungsversorgung für Messsystem / Schaltgerät / APZ-Raum
- PE-Schiene, PE-Klemme isoliert















Neue Norm für Überspannungsschutz DIN VDE 0100-443 und -534!

Passende Ableiter ▶ Seite 56

Separat bestellen:

- SLS-Schalter für Sammelschienenmontage z.B. HTS363E (63 A)
- Rangierkanäle 1-feldrig FZ441N, 2-feldrig FZ442N, 3-feldrig FZ443N, 4-feldrig FZ444N, 5-feldrig FZ445N
- Module für Multimediafeld bitte nach Bedarf bestellen (z.B. VZ314RJ)
- Komplettfelder siehe Seite 56

eHZ

mit SLS					
ZP/ VT/ MM/ APZ	<div>1</div> <div>1ZP/1VT5/APZ</div> <div></div> <div>1x ZB32APZ2 bestehend aus: 1x ZB32S 1x ZU37VT5APZ2 sep. bestellen: 1x ZH3EH67 1x HTS363E 1x K96ESA5 1x ZZ45WAN2PP 1x ZZ45WAN100 1x ZY3N2LS 1x SPA701Z Tiefe 205 mm</div>	<div>2</div> <div>1ZP/1VT5/2MM/APZ</div> <div></div> <div>1x ZB34APZ2 bestehend aus: 1x ZB34S 1x ZU37VT5APZ2 1x UF32NW sep. bestellen: 1x ZH3EH67 1x HTS363E 1x ZZ45WAN2PP 1x ZZ45WAN100 1x ZY3N2LS 1x K96ESA5 1x SPA701Z Tiefe 205 mm</div>	<div>3</div> <div>2ZP/1VT5/1MM/APZ</div> <div></div> <div>1x ZB34NW1APZ2 bestehend aus: 1x ZB34S 1x ZU37VT5APZ2 1x UF31NW sep. bestellen: 1x ZK3EH62 2x HTS363E 1x ZZ45WAN2PP 1x ZZ45WAN100 1x ZY3N2LS 1x K96ESA5 1x SPA701Z Tiefe 205 mm</div>	<div>4</div> <div>4ZP/1VT5/2MM/APZ</div> <div></div> <div>1x ZB35APZ2 bestehend aus: 1x ZB35S 1x ZU37VT5APZ2 1x UF32NW sep. bestellen: 1x ZK3EH64 4x HTS363E 1x ZZ45WAN2PP 1x ZZ45WAN100 1x ZY3N2LS 1x K96ESA5 1x SPA701Z Tiefe 205 mm</div>	
	<div>5</div>	<div>6</div>	<div>7</div>	<div>8</div>	
	VT/ APZ/ MM	<div>9</div> <div>1Leerfeld/1VT5/APZ</div> <div></div> <div>1x ZB32APZ2 bestehend aus: 1x ZB32S 1x ZU37VT5APZ2 sep. bestellen: 1x K96ESA5 1x ZZ45WAN2PP 1x ZZ45WAN100 1x ZY3N2LS 1x SPA701Z Tiefe 205 mm</div>	<div>10</div> <div>2Leerfeld/1VT5/APZ</div> <div></div> <div>1x ZB33APZ2 bestehend aus: 1x ZB33S 1x ZU37VT5APZ2 sep. bestellen: 1x K96ESA5 1x ZZ45WAN2PP 1x ZZ45WAN100 1x ZY3N2LS 1x SPA701Z Tiefe 205 mm</div>	<div>11</div> <div>1Leerfeld/1VT7/APZ/2MM</div> <div></div> <div>1x ZB34APZ2 bestehend aus: 1x ZB34S 1x ZU37VT5APZ2 1x UF32NW sep. bestellen: 1x K96ESA5 1x ZZ45WAN2PP 1x ZZ45WAN100 1x ZY3N2LS 1x SPA701Z Tiefe 205 mm</div>	<div>12</div> <div>2Leerfeld/1VT5/APZ/2MM</div> <div></div> <div>1x ZB35APZ2 bestehend aus: 1x ZB35S 1x ZU37VT5APZ2 1x UF32NW sep. bestellen: 1x K96ESA5 1x ZZ45WAN2PP 1x ZZ45WAN100 1x ZY3N2LS 1x SPA701Z Tiefe 205 mm</div>
		<div>13</div> <div>1Leerfeld/1VT5/APZ/1MM</div> <div></div> <div>1x ZB33NW1APZ2 bestehend aus: 1x ZB33S 1x ZU37VT5APZ2 1x UF31NW sep. bestellen: 1x K96ESA5 1x ZZ45WAN2PP 1x ZZ45WAN100 1x ZY3N2LS 1x SPA701Z Tiefe 205 mm</div>	<div>14</div> <div>2Leerfeld/1VT5/APZ</div> <div></div> <div>1x ZB34NW1APZ2 bestehend aus: 1x ZB34S 1x ZU37VT5APZ2 1x UF31NW sep. bestellen: 1x K96ESA5 1x ZZ45WAN2PP 1x ZZ45WAN100 1x ZY3N2LS 1x SPA701Z Tiefe 205 mm</div>	<div>15</div> <div>1Leerfeld/1VT7/APZ/1MM</div> <div></div> <div>1x ZB33VT7APZ2 bestehend aus: 1x ZB33S 1x ZU37KS 1x ZU37NW5APZ sep. bestellen: 1x K96ESA5 1x ZZ45WAN2PP 1x ZZ45WAN100 1x ZY3N2LS 1x SPA701Z Tiefe 205 mm</div>	<div>16</div> <div>2Leerfeld/1VT5/APZ/1MM</div> <div></div> <div>1x ZB34VT7APZ2 bestehend aus: 1x ZB34S 1x ZU37KS 1x ZU37NW5APZ sep. bestellen: 1x K96ESA5 1x ZZ45WAN2PP 1x ZZ45WAN100 1x ZY3N2LS 1x SPA701Z Tiefe 205 mm</div>
VT/ SS/ APZ	<div>17</div> <div>1Leerfeld/1VT5-SS5/APZ</div> <div></div> <div>1x ZB33VT10APZ2 bestehend aus: 1x ZB33S 1x ZH3ES5 1x ZU37VT5APZ2 1x ZZ55SAVE 1x K96ESA5 sep. bestellen: 1x ZZ45WAN2PP 1x ZZ45WAN100 1x ZY3N2LS 1x SPA701Z Tiefe 205 mm</div>	<div>18</div> <div>2Leerfeld/1VT5-SS5/APZ</div> <div></div> <div>1x ZB34VT10APZ2 bestehend aus: 1x ZB34S 1x ZH3ES5 1x ZU37VT5APZ2 1x ZZ55SAVE 1x K96ESA5 sep. bestellen: 1x ZZ45WAN2PP 1x ZZ45WAN100 1x ZY3N2LS 1x SPA701Z Tiefe 205 mm</div>	<div>19</div>	<div>20</div>	

Hinweis:
- eHZ Anschlusskassetten ohne optischem Kommunikationskopf (OKK) EHZ001K

eHZ

1050 mm	KF mit Sammelschiene						Verteilerfelder			eHZ Anschlusskassetten	RfZ-Feld
										eHZ-Anschlusskassette (BKE-I) mit Zu- und Abgangsleitung 10 mm² zum Nachrüsten	
	1ZP ZH3EH67 628,20 €	2ZP ZK3EH62 1.046,00 €	2ZP ZH3EH62 1.038,90 €	4ZP ZK3EH64 1.766,90 €	6ZP ZL3EH66 2.632,20 €	RES/SG ZH33XL 395,70 €	VTSaS/5 ZH3ES5 469,30 €	VT7 ZU37KS 320,10 €	1VT5APZ2 ZU37VT5APZ2 382,30 €	1x KU73S20 161,20 € 3x K96A 6,00 € 1x KH25C 38,50 €	APZ/3RFZ/SS5 ZH33SAR2 545,00 €

Kombiableiter 4pol. Typ 1+2 TNS/TT-System für Sammelschienenmontage

SPA701Z für Wohngebäude ohne äußeren Blitzschutz
SPA801Z für Wohngebäude mit äußeren Blitzschutz




SPA701Z

Kombiableiter für Zählerplatzanwendungen, Typ 1 + Typ 2
 Bemessungsspannung U_c laut IEC61643-1: 255 V

Nennableitvermögen	Schutzpegel	Netzform	PLE	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
30 kA	1,5 kV	TT/TN-S	3	1	H412	465,40 €	SPA701Z
50 kA	1,5 kV	TT/TN-S	3	1	H412	739,00 €	SPA801Z

Netzform

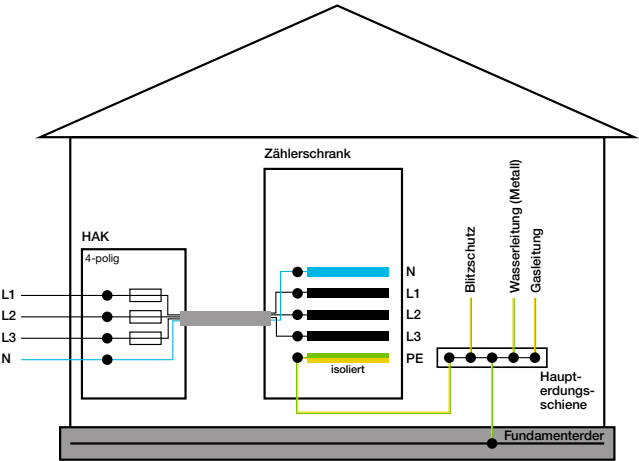


TT-System

Besonderheit in TT-Systemen:
PE-Leiter vom netzseitige Anschlussraum (NAR) zum anlagenseitigen Anschlussraum (AAR) müssen verstärkt isolieren werden (Standard bei hager). Eine entsprechende Isolation von PE-Klemme und PE-Schiene ist ebenfalls erforderlich. Hierzu kann das Bestückungspaket ZY50KB verwendet werden.

PV-Anlage Voll-ein- speisung	PV-Anlage nach EEG (Eigenverb.)	Zählerfeld für 3-Punktzähler ohne Verdrahtung			Zählerfeld für eHZ ohne Verdrahtung	Verteilerfeld PEN senkrecht	Zählerfeld mit 16 mm ² -Verdrahtung		Zählerfeld mit 10 mm ² -Verdrahtung	
+ SLS	+ ZY02PV	als RES	als SG ZH33XL + ZY3N2LS	als PV ZH33XL + ZY25PA + 3x K96A + SLS	als RES ohne eHZ-Anschluss- kassette (BKE-I) Bitte sep. bestellen (z.B. KU73S20) 3x K96A und KH25C)		für Dauerstrom- anwendungen bis bis 44A/ 30kW			
1PV ZH3EH67 628,20 €	1PV ZH3EH67 628,20 €	1ZP ZH33XL 395,70 €	1SG ZH33XL 395,70 €	1PV ZH33XL 395,70 €	1RES ZH32ES 344,70 €	VT7 ZU37XS 328,90 €	1ZP ZH3EH16 710,00 €	1ZP ZH3EZ16PN 937,90 €	1ZP ZH3EZ10PN 861,00 €	1ZP ZH3EZ12PN 1.136,90 €

1050 mm


3



ZY3N1LS

Bestückungspaket für Spannungsversorgung RfZ, LS 6 A im NAR

Bauhöhe Zählerschrank	Montageort des Sicherungsorgans	Anschlussleitung für	Sicherungsorgan	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
1.100 mm	NAR	RfZ	LS	1	H020	118,10 €	ZY3N1LS



ZY3N2LS

Bestückungspaket für Spannungsversorgung APZ/RfZ, LS 6 A im NAR


Bauhöhe Zählerschrank	Montageort des Sicherungsorgans	Anschlussleitung für	Sicherungsorgan	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
1.100 mm	NAR	APZ+RfZ	LS	1	H020	124,20 €	ZY3N2LS



ZY3N1SA

Bestückungspaket für Spannungsversorgung RfZ, mit SABO 1,6 A im NAR

Bauhöhe Zählerschrank	Montageort des Sicherungsorgans	Anschlussleitung für	Sicherungsorgan	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
1.100 mm	NAR	RfZ	SABO	1	H020	112,20 €	ZY3N1SA



ZY3N2SA

Bestückungspaket für Spannungsversorgung APZ/RfZ, SABO 1,6 A im NAR

Bauhöhe Zählerschrank	Montageort des Sicherungsorgans	Anschlussleitung für	Sicherungsorgan	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
1.100 mm	NAR	APZ+RfZ	SABO	1	H020	115,80 €	ZY3N2SA

Weitere Informationen unter: hager.de/ZPlan

Ort	System- Netz- form	Nenn- strom- SLS	Steuergeräte	eHZ- zugelassen	Spannungs- versorgung Messsystem	Besonderheiten Zähleranlagen
A						
Ahaus, LokalWerke GmbH	TT	50A	nach Rücksprache VNB, auf 3-Punkt-Platz	nein	ZYxN1LS	SLS entsprechend der Vorsicherung
Ahlen, Netzgesellschaft Ahlen mbH	TN-C-S	63A	nach Rücksprache VNB, auf 3-Punkt-Platz	nein	ZYxN1LS	ZSK nach Rücksprache mit VNB - bei PV-Anlagen muss die VDE AR 4105 berücksichtigt werden
B						
Bad Salzuflen, Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH	TN/TT	50A	nach Rücksprache VNB, auf 3-Punkt-Platz	nein	ZYxN1SA	40 A bei HAS bis 63 A, sonst 63 A. Bei Neuanlagen TN-C-S Netz, Bestand TT-Netz, SG im Stadtgebiet Lemgo Huckepack; außerhalb 3 Punkt SG von Theben
Beckum, Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG	TT	50A	nach Rücksprache VNB, als Modulargerät	nein	ZYxN1LS	SLS entsprechend der Vorsicherung
Borken, Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	TT	63A	nach Rücksprache VNB, auf 3-Punkt-Platz	nein	ZYxN1LS	
C						
Coesfeld, Stadtwerke Coesfeld GmbH	TT	63A	nach Rücksprache VNB, auf 3-Punkt-Platz	nein	ZYxN1LS	
D						
Detmold, Stadtwerke Detmold GmbH	TN-C-S	50A	nach Rücksprache VNB, auf 3-Punkt-Platz	nein	ZYxN1LS	40 A bei HAS bis 63 A, sonst 63 A. Bei Neuanlagen TN-C-S Netz, Bestand TT-Netz, SG im Stadtgebiet Lemgo Huckepack; außerhalb 3 Punkt SG von Theben
Detmold, Stadtwerke Lippe-Weser Service GmbH & Co. KG	TN/TT	50A	nach Rücksprache VNB, auf 3-Punkt-Platz	nein	ZYxN1LS	40 A bei HAS bis 63 A, sonst 63 A. Bei Neuanlagen TN-C-S Netz, Bestand TT-Netz, SG im Stadtgebiet Lemgo Huckepack; außerhalb 3 Punkt SG von Theben
Dortmund, Dortmunder Netz GmbH	TN-S	50A	nach Rücksprache VNB, auf 3-Punkt-Platz	nein	ZYxN1LS	SG als Huckepack Ausführung möglich; Bei Anwendungen im Dauerbetrieb bitte Rücksprache zum Nennstrom des SLS- Schalter mit dem VNB; Zum Einsatz der Span- nungsversorgung des Messsystems bitte Rücksprache mit dem VNB.; Erzeugungs- oder Speicheranlagen müssen ab 3, 7kVA angemeldet wer- den, ab 11 kVA wird ein Steuersystem verlangt
Dortmund, Westnetz GmbH (TAB NGN NETZGESELLSCHAFT NIEDERRHEIN MBH)	TN-S	63A	nach Rücksprache VNB, auf 3-Punkt-Platz	ja, nach Rück- sprache mit VNB	ZYxN1SA	Im MFH generell Schrankhöhe 1400mm einsetzen
Duisburg, Netze Duisburg GmbH	TN-S	63A	nach Rücksprache VNB, auf 3-Punkt-Platz	ja	ZYxN1LS	Messungen >63A bis 100A mit 3 Punktzählerplatz und 16/25mm ² sind nach Rücksprache möglich.
E						
Emmerich, Stadtwerke Emmerich GmbH	TN/TT	63A	nach Rücksprache VNB, auf 3-Punkt-Platz	nein	ZYxN1LS	
Emsdetten, Stadtwerke Emsdetten GmbH	TT	63A	nach Rücksprache VNB, auf 3-Punkt-Platz	nein	ZYxN1LS	
F						
Fröndenberg, Stadtwerke Fröndenberg Wickede GmbH	TN-S	63A	nach Rücksprache VNB, auf 3-Punkt-Platz	nein	ZYxN1LS	
G						
Georgsmarienhütte, Stadtwerke Georgsmarienhütte Netz GmbH	TN-S	50A	nach Rücksprache VNB, auf 3-Punkt-Platz	nein	ZYxN1LS	
Gevensberg, AVU Netz GmbH	TN-S	63A	nach Rücksprache VNB, auf 3-Punkt-Platz	nein	ZYxN1SA	Sonderfelder sind nicht mehr not- wendig
Goch, Stadtwerke Goch GmbH	TN-C-S	63A		nein	ZYxN1LS	
Grefrath, Gemeindewerke Grefrath GmbH	TN-C-S	63A	nach Rücksprache VNB, auf 3-Punkt-Platz	nein	ZYxN1LS	
Greven, Stadtwerke Greven GmbH	TT	40A	nach Rücksprache VNB, auf 3-Punkt-Platz	nein	ZYxN1LS	SG als Huckepackausführung, SLS entsprechend der Vorsicherung
Gronau, Stadtwerke Gronau GmbH	TT	63A	nach Rücksprache VNB, auf 3-Punkt-Platz	nein	ZYxN1LS	SG als Huckepackausführung, ZSK bei Gewerbe, SLS 63 A oder entsprechend der Vorsicherung - bei PV-Anlagen muss die VDE AR 4105 berücksichtigt werden. Zähler- Steckklemmen im Bereich Gewerbe einsetzen.
Gütersloh, Netzgesellschaft Gütersloh mbH	TT	63A	nach Rücksprache VNB, auf 3-Punkt-Platz	nein	ZYxN1LS	Direktmessungen bis 100 A für Kleingewerbe mit Zählersteckklem- me möglich; Immer ZY50KB pro Zählerplatz für den PE im Vorzähler- bereich einsetzen. Sammelschienen isolieren.
H						
Haltern am See, Stadtwerke Haltern am See GmbH	TN-S	63A	nach Rücksprache VNB, auf 3-Punkt-Platz	nein	ZYxN1LS	
Harsewinkel, Stadtwerke Harsewinkel GmbH						Netzform:

Weitere Informationen unter: hager.de/ZPlan

Ort	System- Netz- form	Nenn- strom- SLS	Steuergeräte	eHZ- zugelassen	Spannungs- versorgung Messsystem	Besonderheiten Zähleranlagen
Heiligenhaus, Stadtwerke Heiligenhaus GmbH	TN-S	63A	nach Rücksprache VNB, auf 3-Punkt-Platz	nein	ZYxN1LS	
Heinsberg, Allander Netz Heinsberg GmbH	TN-C-S	63A	nach Rücksprache VNB, auf 3-Punkt-Platz	nein	ZYxN1LS	
Heinsberg, Veolia Industriepark Deutschland GmbH	TN-C-S	63A	nach Rücksprache VNB, auf 3-Punkt-Platz	nein	ZYxN1LS	
Hemer, Stadtwerke Hemer	TN-C-S	63A	nach Rücksprache VNB, als Modulargerät	ja, nach Rücksprache mit VNB	ZYxN1LS	
Hemer, Stadtwerke Hemer GmbH	TN-C-S	63A	nach Rücksprache VNB, als Modulargerät	ja, nach Rücksprache mit VNB	ZYxN1LS	
Herne, Stadtwerke Herne AG	TT	50A	nach Rücksprache VNB, auf 3-Punkt-Platz	nein	ZYxN1LS	TT-System bei Neubau/Kernsanierung nach Rücksprache VNB, 63 A SLS im EFH
Herten, Hertener Stadtwerke GmbH	TT	63A	nach Rücksprache VNB, auf 3-Punkt-Platz	nein	ZYxN1LS	
Herzogenrath, enwor - energie & wasser vor ort GmbH	TN-C-S	63A	nach Rücksprache VNB, auf 3-Punkt-Platz	nein	ZYxN1LS	SG wird als Huckepack gesetzt
I						
Iserlohn, Stadtwerke Iserlohn GmbH	TN-S	63A	nach Rücksprache VNB, auf 3-Punkt-Platz	nein	ZYxN1LS	>63A Wandlermessung nach Rücksprache
J						
Jülich, Stadtwerke Jülich GmbH	TN-C-S	63A	nach Rücksprache VNB, auf 3-Punkt-Platz	nein	ZYxN1LS	
K						
Kamen, GSW Gemeinschaftsstadtwerke GmbH	TN-S	63A	nach Rücksprache VNB, auf 3-Punkt-Platz	nein	ZYxN1LS	Gewerbe ab 30 kW Wandlerplatz
Kamen, Bönen, Bergkamen	TN-C-S	50A	nach Rücksprache VNB, auf 3-Punkt-Platz	nein	ZYxN1LS	Sammelschienen ab dem 1. Zählerplatz
Kempen, Stadtwerke Kempen GmbH	TN-C-S	50A	nach Rücksprache VNB, auf 3-Punkt-Platz	nein	ZYxN1LS	
Kleve, Stadtwerke Kleve GmbH	TN-S	63A	nach Rücksprache VNB, auf 3-Punkt-Platz	nein	ZYxN1LS	
Köln, Rheinische Netzgesellschaft (Bereich Dinslaken)	TN-C-S	63A	nach Rücksprache VNB, als Modulargerät	nein	ZYxN1SA	
Köln, Rheinische Netzgesellschaft (Bereich Moers/Neukirchen-Vluyn)	TN-C-S	63A	nach Rücksprache VNB, als Modulargerät	nein	ZYxN1SA	
Krefeld, NGN NETZGESELLSCHAFT NIEDERRHEIN MBH	TN-C-S	63A	nach Rücksprache VNB, auf 3-Punkt-Platz	ja, nach Rücksprache mit VNB	ZYxN1LS	Im MFH generell Schrankhöhe 1400mm einsetzen
L						
Lemgo, Stadtwerke Lemgo GmbH	TN/TT	50A	nach Rücksprache VNB, auf 3-Punkt-Platz	nein	ZYxN1SLS	40 A bei HAS bis 63 A, sonst 63 A. Bei Neuanlagen TN-C-S Netz, Bestand TT-Netz, SG im Stadtgebiet Lemgo Huckepack; außerhalb 3 Punkt SG von Theben
Lengerich, Saerbecker Ver- und Entsorgungsnetzgesellschaft mbH	TT	63A		nein	ZYxN1LS	SG als Huckepack, SLS entsprechend der Versicherung
Lengerich, SWL Verteilungsnetzgesellschaft mbH	TT	50A		nein	ZYxN1LS	SG als Huckepack, SLS entsprechend der Versicherung
Lippstadt, Stadtwerke Lippstadt GmbH	TT	63A	nach Rücksprache VNB, auf 3-Punkt-Platz	nein	ZYxN1LS	für Wärmepumpen werden REG Uhren eingesetzt
Lübbecke, Netzgesellschaft Lübbecke mbH	TT	63A	nach Rücksprache VNB, auf 3-Punkt-Platz	nein	ZYxN1LS	
Lünen, Stadtwerke Lünen GmbH	TN-S	50A	nach Rücksprache VNB, auf 3-Punkt-Platz	nein	ZYxN1LS	ZSK nur Gewerbe nach Rücksprache VNB, 50 A SLS
M						
Menden, Stadtwerke Menden GmbH	TT/TN-C	63A	nach Rücksprache VNB, auf 3-Punkt-Platz	nein	ZYxN1LS	SG als Huckepackausführung
Monheim, MEGA Monheimer Elektrizitäts- und Gasversorgung GmbH	TN-S	35A	nach Rücksprache VNB, auf 3-Punkt-Platz	nein	ZYxN1SA	
Münster, Stadtnetze Münster GmbH	TN-S	50A	nach Rücksprache VNB, auf 3-Punkt-Platz	nein	ZYxN1LS	ZSK werden von den Stadtnetzen Münster durch SmartOPTIMO eingebaut
N						
Nettetal, Stadtwerke Nettetal GmbH	TN-C-S	63A	nach Rücksprache VNB, auf 3-Punkt-Platz	ja	ZYxN1LS	
Nümbrecht, Gemeindewerke Nümbrecht GmbH	TN-C-S	63A		nein	ZYxN1LS	Kein SG erforderlich - Zähler sendet Impulse
O						
Ochtrup, Stadtwerke Ochtrup	TT	63A		nein	ZYxN1LS	SG als Huckepack
Oerlinghausen, Stadtwerke Oerlinghausen GmbH	TN-S	63A	nach Rücksprache VNB, auf 3-Punkt-Platz	nein	ZYxN1LS	eHZ-Einsatz nach Rücksprache VNB
Osnabrück, SWO Netz GmbH	TT	63A	nach Rücksprache VNB, auf 3-Punkt-Platz	nein	ZYxN1LS	SLS 1-2 WE = 35 A, 3-4 WE = 50 A, ab 4 WE = 63 A
R						
Rhede, Stadtwerke Rhede GmbH	TN-S	35A	nach Rücksprache VNB, auf 3-Punkt-Platz	nein	ZYxN1LS	
Rheine, Stadtwerke Rheine GmbH	TT	63A	nach Rücksprache VNB, auf 3-Punkt-Platz	nein	ZYxN1LS	Im Kundenseitigen Anschlussraum muss ein Hautschalter SH363N eingebaut werden.
S						
Schwerte, Stadtwerke Schwerte GmbH	TN-S	63A	nach Rücksprache VNB, auf 3-Punkt-Platz	nein	ZYxN1LS	

Weitere Informationen unter: hager.de/ZPlan

Ort	System- Netz- form	Nenn- strom- SLS	Steuergeräte	eHZ- zugelassen	Spannungs- versorgung Messsystem	Besonderheiten Zähleranlagen
Soest, Stadtwerke Soest GmbH	TT	63A	nach Rücksprache VNB, auf 3-Punkt-Platz	ja, nach Rückspra- che mit VNB	ZYxN1LS	
Steinhagen, Gemeindewerke Steinhagen GmbH	TT	63A	nach Rücksprache VNB, auf 3-Punkt-Platz	nein	ZY20MS	SG wird auch als Huckepack gesetzt.
T						
Telgte, Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co. KG	TT	63A	nach Rücksprache VNB, auf 3-Punkt-Platz	nein	ZYxN1LS	Schutzmaßnahme TT mit FI-Schutz- schaltung, Einspeisung mit NYM-O
Troisdorf, Stadtwerke Troisdorf GmbH	TN-C-S	63A	nach Rücksprache VNB, auf 3-Punkt-Platz	nein	ZYxN1LS	Sammelschienen ab dem 1. Zähler- platz
V						
Velbert, Stadtwerke Velbert GmbH	TN-C-S	63A	nach Rücksprache VNB, auf 3-Punkt-Platz	nein	ZYxN1LS	Zählerschränke 1250mm nicht zugelassen
Versmold, Elektrizitätsgenossenschaft Oesterweg e.G.	TT	63A	nach Rücksprache VNB, auf 3-Punkt-Platz	nein	ZYxN1LS	
Versmold, Stadtwerke Versmold GmbH						Netzform:
Versmold, Stadtwerke Versmold GmbH (Gebiet Dissen/ Bad Rothenfelde)						Netzform:
Versmold, SWV Regional GmbH	TN/TT	63A	nach Rücksprache VNB, auf 3-Punkt-Platz	nein	ZYxN1LS	
W						
Warburg, Stadtwerke Warburg GmbH	TN-S	50A		nein	ZYxN1LS	
Werl, Stadtwerke Werl GmbH	TT	63A	nach Rücksprache VNB, auf 3-Punkt-Platz	nein	ZYxN1LS	
Witten, Stadtwerke Witten GmbH	TT	63A	nach Rücksprache VNB, auf 3-Punkt-Platz	nein	ZYxN1LS	SG als Huckepackausführung


TAB-Hinweise:

Produkte nach aktueller Vorgabe der VDE-AR-N 4100:2019

- Netzform siehe VNB-Übersicht des Kapitels
- Für Messungen bis 63 A gilt die Anwendungsregel VDE-AR-N 4100:2019
- Der Zählerplatz mit einer Zählerverdrahtung von 10 mm² ist geeignet für Bezugsanlagen mit haushaltsüblichem Aussetzbetrieb ≤ 63A und Dauerbetriebsstrom ≤ 32 A.
- Der Zählerplatz mit einer Zählerverdrahtung von 16 mm² ist geeignet für Bezugsanlagen mit haushaltsüblichem Aussetzbetrieb ≤ 63A und Dauerbetriebsstrom ≤ 44 A (Einfachbelegung).
- Zählerplätze im Aussetzbetrieb > 63 A sowie mit Dauerbetriebsstrom > 44 A sind mit dem Netzbetreiber abzustimmen (z.B. halbindirekte Wandlermessungen).
- Die Umgebungsbedingungen sind bei der Auslegung der Anlage grundsätzlich zu berücksichtigen. Räume mit Temperaturen von dauerhaft über 30°C (nach DIN 18012 mehr als eine Stunde) sind als Installationsorte nicht zulässig.
- Bei Zähleranschlusschränken im Freien sind infolge der Umgebungsbedingungen die erlaubten Dauerbetriebsströme nach DIN VDE 0603-2-1 mit den Faktor 0,94 zu multiplizieren.
- Nicht belegte Zählerfelder müssen berührungssicher und spannungsfrei ausgeführt sowie gegen Einschalten gesichert werden (z.B. mit Blindplatte T95L für 3-Punkt).
- Im Einfamilienhaus ist der Stromkreisverteiler seitlich im Schrank zugelassen, ansonsten in der Unterverteilung. Der AAR ist grundsätzlich nicht als Stromkreisverteiler zu verwenden.
- Über dem Zähler im anlagenseitigen Anschlussraum (AAR) von 300 mm Höhe können bis zu 3 abzweigende Wechselstromkreise für Kellerbeleuchtung, Waschmaschine oder Trockner mit max. 16A/10kA und bei Doppelbelegung mit einer max. Breite von 6 PLE pro Zählerplatz eingebaut werden (z.B. FI/LS 3 x 1-polig + N, ADZ316D in Kombination mit einem SLS von Hager).
- Raum für Zusatzanwendungen (RfZ) im eHZ-Zählerplatz standardmäßig integriert. Dieser Raum ist für Betriebsmittel des Netz- oder Messstellenbetreibers vorgesehen. Eine Nutzung als Stromkreisverteiler ist nicht zulässig.
- eHZ-Zählerplätze sind nach Vorgabe des Netzbetreibers ggf. mit einer opto-elektrischen Schnittstelle (OKK – EH2001K) pro Zähler auszustatten und deren Leitung in den RfZ zu führen. (siehe VNB-Übersicht).
- Der netzseitige Anschlussraum (NAR) ist grundsätzlich mit einem 5-poligen Sammelschienenensystem auszustatten. Als Trennvorrichtung für die Kundenanlage ist ein SLS-Schalter einzusetzen, Nennstromstärke nach VNB-Vorgabe (siehe VNB-Übersicht).
- Die Hauptleitung ist von unten, seitlich oder von hinten in den Zählerschrank einzuführen, eine Einführung von oben ist nicht zulässig.
- Alternativ kann die Hauptleitung auch in ein seitlich angeordnetes Einspeisegehäuse des Zählerschranks eingeführt und angeschlossen werden. Hager bietet hierzu verschiedene Kabelanschlusskästen (z. B. U84S4 + ZM45S) oder Anschlussgehäuse (z.B. ZB011C/D) an.
- Die Hauptleitung ist im TN-System an der erstmöglichen Stelle im Gebäude 5-polig auszuführen. Die Auftrennung des PEN-Leiters in PE- und N-Leiter soll also in der Regel im Hausanschlusskasten oder spätestens im NAR des Zählerschranks erfolgen (z. B. mit N75B oder ZM35PE).
- Besonderheit in TT-Netzen: Hier ist der PE-Leiter vom NAR zum AAR verstärkt zu isolieren (Standard bei hager). Eine entsprechende Isolation von PE-Klemme und PE-Schiene ist ebenfalls erforderlich. Hierzu kann das Bestückungspaket ZY50KB verwendet werden.
- Nach der Neufassung der DIN VDE 0100-443 ist ein Überspannungsschutzgerät (SPD) in nahezu jedem Gebäude gefordert. Am einfachsten lassen sich die normativen Vorgaben mit sogenannten Kombiableitern umsetzen, die im netzseitigen Anschlussraum oder in einem separaten Anschlussgehäuse (z.B. U84S4 oder ZB011C) auf den Sammelschienen platziert werden können.
- Zur Versorgung der Betriebsmittel des Messsystems muss in jedem Zählerschrank mindestens ein Spannungsabgriff vom NAR für die Spannungsversorgung des Smart Meter Gateways im RfZ vorhanden sein. In Schränken mit APZ muss ein zusätzlicher Spannungsabgriff für den APZ-Raum installiert werden. Hager bietet hierzu verschiedene Bestückungspakete an.
- Im Zählerschrank ist ein Raum für APZ nach DIN VDE 0603-1 vorzusehen. Er dient als Schnittstelle zwischen dem Hausübergabepunkt für Kommunikationstechnik (HÜP) und dem Zählerplatz. Als mögliche Montageorte des APZ nennt die Anwendungsregel sowohl das Kommunikationsfeld als auch das Verteilerfeld im Zählerschrank (an der Ober- oder Unterkante des Schrankgehäuses). Eine Platzierung des APZ außerhalb des Zählerschranks ist nicht gestattet.
- Für eine sichere Kommunikation (WAN) zwischen Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ) und Zählerplatz verlangt die Anwendungsregel eine Datenleitung mindestens nach Cat. 5, die in APZ und Zählerplatz an RJ45-Buchsen der Schutzklasse II zu führen ist (ZZ45WAN2PP für BKE-I. für Hutschiene bei APZ und für 3-Punkt). Die Verlegung der Datenleitung zur RJ45-Buchse ist normenkonform nach DIN VDE 0603-100 auszuführen. Das ist durch die doppelte Isolierung der Datenleitungen (z.B. ZZ45WAN100) gegeben.
- Die zentrale Steuerung von steuerbaren Verbrauchseinrichtungen nach § 14a EnWG (z.B. Ladeeinrichtungen für Elektrofahrzeuge mit einer, Wärmepumpenheizungen, Raumkühlung, Stromspeicher) ist zu beachten. Verbraucher sind steuerpflichtig, wenn der maximale Leistungsbezug einer Geräteart > 4,2 kW ist und der Anschluss am Niederspannungsnetz erfolgt und die Inbetriebnahme nach dem 01.01.2024 erfolgt ist. In diesen Fällen ist ein zusätzliches Platz für ein Schaltgerät (SG) einzuplanen. Je nach umgesetzter Steuertechnik ist ein zusätzlicher RfZ (zRfZ) nach VDE-AR-N 4100 Abschnitt 7.8.2 zur Unterbringung der notwendigen Steuerungstechnik (z.B. Freigabe-/ Koppelrelais) oder ein Multimediabereich zur Unterbringung der notwendigen Kommunikationstechnik (z.B. Switch) zu empfehlen.
- Bei Einspeisequerschnitten ab 50 mm² sind separate Einspeisegehäuse oder Anschlusschränke zu empfehlen (z.B. U84S4 oder ZB011C).
- TSG = Tarifschaltgerät ist in allen Planungsbeispielen mit SG (Schaltgerät) bezeichnet

TAB-Schaltschema:

SLS-Schalter auf Sammelschienenensystem

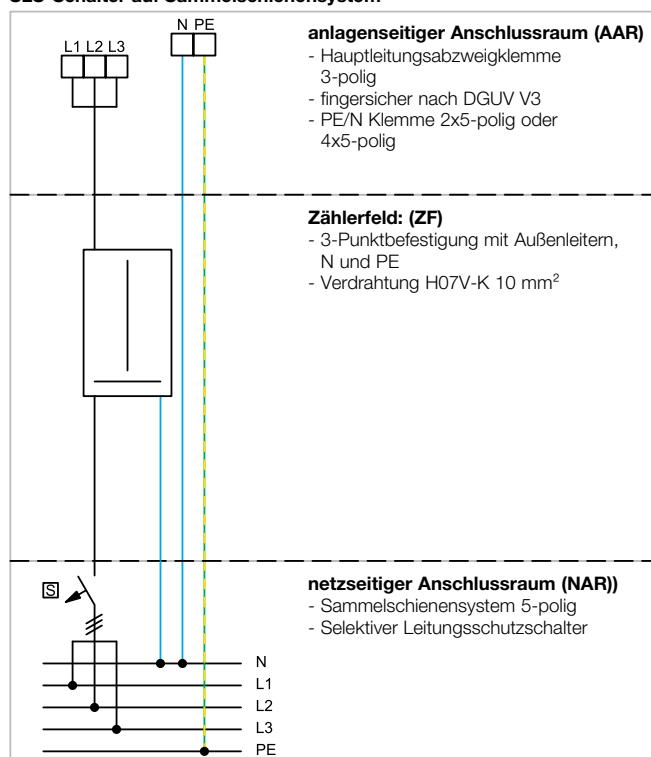

Bitte beachten Sie abweichende Anforderungen regionaler VNB















- SLS-Schalter, Bestückungspaket Spannungsversorgung bitte nach jeweiliger Vorgabe des VNB auswählen.
- ZAS Nachrüstfeld ZAD714B (VT4/MP) alternativ zu ZAD717 (VT7) einsetzen
- Bodenrost bitte ggf. ergänzen. (siehe Katalog: Strom im Freien)
- 1 Doppelschließung mit einem Profihalbzylinder eingebaut

Hinweis zum Aufstellungsort von Säulen und Schränken im Freien:

- Der Aufstellungsort ist so zu wählen, dass die Umgebungstemperatur
- die max. Obergrenze von 40 °C bzw.
- über einen Zeitraum von 24 h den Mittelwert von 35 °C bzw.
- die max. Untergrenze von -25 °C nicht übersteigt

(siehe DIN EN61439 Teil 1, VDE066-600-1).

Die eingebauten Schaltgeräte sind so auszuwählen, dass sie den Anforderungen im Freien entsprechen, wie z.B. Feuchtigkeit und Temperaturgrenzen. Maßgebend sind die gültigen Herstellervorschriften. Sollten die Temperaturgrenzen nicht eingehalten werden können, ist der Errichter der Anlage verpflichtet dafür zu sorgen, dass die Betriebsbedingungen eingehalten werden. Hier sind Maßnahmen wie z.B. Aufstellungsort im Schatten, Schutzblech über dem Schrank, richtige Auslöseeinstellungen durch Änderung der Thermoauslöser der Schalter und den Bemessungsbelastungsfaktor zu beachten.
- Maße: H = 2010 mm, B = 780mm, T = 315mm (ZAS131...)
- Maße: H = 2010 mm, B = 1110mm, T = 315mm (ZAS132...)

SaS 5-polig				SaS 4-polig			
ZP	<div>1</div> <div>1ZP</div> <div></div> <div><div>1x ZAS175BD15</div><div>sep. bestellen:</div><div>1x ZAY450AT</div><div>1x ZAN334C</div><div>2x ZAY95075</div><div>1x HTS363E</div></div> <div>3.127,20 €</div>	<div>2</div> <div>2ZP</div> <div></div> <div><div>1x ZAS205BD25</div><div>sep. bestellen:</div><div>1x ZAY750AT</div><div>1x ZAN334C</div><div>2x ZAY95075</div><div>2x HTS363E</div></div> <div>3.572,50 €</div>	<div>3</div> <div>1ZP</div> <div></div> <div><div>1x ZAS175BD14</div><div>sep. bestellen:</div><div>1x ZAY450AT</div><div>1x ZAN334C</div><div>2x ZAY95075</div><div>1x HTS363E</div></div> <div>3.116,10 €</div>	<div>4</div> <div>2ZP</div> <div></div> <div><div>1x ZAS205BD24</div><div>sep. bestellen:</div><div>1x ZAY750AT</div><div>1x ZAN334C</div><div>2x ZAY95075</div><div>2x HTS363E</div></div> <div>3.580,90 €</div>			
	<div>5</div> <div>1ZP/APZ</div> <div></div> <div><div>1x ZAS205BD15A</div><div>sep. bestellen:</div><div>1x ZAY450AT</div><div>1x ZAN334C</div><div>2x ZAY95075</div><div>1x HTS363E</div><div>1x ZY3N2LS</div><div>2x ZZ45WAN2PP</div><div>1x ZZ45WAN100</div></div> <div>3.475,90 €</div>	<div>6</div> <div>2ZP/APZ</div> <div></div> <div><div>1x ZAS205BD25A</div><div>sep. bestellen:</div><div>1x ZAY750AT</div><div>1x ZAN334C</div><div>2x ZAY95075</div><div>2x HTS363E</div><div>1x ZY3N2LS</div><div>2x ZZ45WAN2PP</div><div>1x ZZ45WAN100</div></div> <div>4.108,70 €</div>	<div>7</div> <div>1ZP/APZ</div> <div></div> <div><div>1x ZAS205BD14A</div><div>sep. bestellen:</div><div>1x ZAY450AT</div><div>1x ZAN334C</div><div>2x ZAY95075</div><div>1x HTS363E</div><div>1x ZY3N2LS</div><div>2x ZZ45WAN2PP</div><div>1x ZZ45WAN100</div></div> <div>3.464,60 €</div>	<div>8</div> <div>2ZP/APZ</div> <div></div> <div><div>1x ZAS205BD24A</div><div>sep. bestellen:</div><div>1x ZAY750AT</div><div>1x ZAN334C</div><div>2x ZAY95075</div><div>2x HTS363E</div><div>1x ZY3N2LS</div><div>2x ZZ45WAN2PP</div><div>1x ZZ45WAN100</div></div> <div>4.119,50 €</div>			
ZP/ APZ/ VT	<div>9</div> <div>1ZP/APZ/VT</div> <div></div> <div><div>1x ZAS207BD15A</div><div>sep. bestellen:</div><div>1x ZAY450AT</div><div>1x ZAN334C</div><div>3x ZAY95075</div><div>1x HTS363E</div><div>1x ZY3N2LS</div><div>2x ZZ45WAN2PP</div><div>1x ZZ45WAN100</div><div>1x ZAD717</div></div> <div>4.499,60 €</div>	<div>10</div> <div>2ZP/APZ/VT</div> <div></div> <div><div>1x ZAS207BD25A</div><div>sep. bestellen:</div><div>1x ZAY750AT</div><div>1x ZAN334C</div><div>3x ZAY95075</div><div>2x HTS363E</div><div>1x ZY3N2LS</div><div>2x ZZ45WAN2PP</div><div>1x ZZ45WAN100</div><div>1x ZAD717</div></div> <div>5.154,50 €</div>	<div>11</div> <div>1ZP/APZ/VT</div> <div></div> <div><div>1x ZAS207BD14A</div><div>sep. bestellen:</div><div>1x ZAY450AT</div><div>1x ZAN334C</div><div>3x ZAY95075</div><div>1x HTS363E</div><div>1x ZY3N2LS</div><div>2x ZZ45WAN2PP</div><div>1x ZZ45WAN100</div><div>1x ZAD717</div></div> <div>4.488,60 €</div>	<div>12</div> <div>2ZP/APZ/VT</div> <div></div> <div><div>1x ZAS207BD24A</div><div>sep. bestellen:</div><div>1x ZAY750AT</div><div>1x ZAN334C</div><div>3x ZAY95075</div><div>2x HTS363E</div><div>1x ZY3N2LS</div><div>2x ZZ45WAN2PP</div><div>1x ZZ45WAN100</div><div>1x ZAD717</div></div> <div>5.143,20 €</div>			
	<div>13</div>	<div>14</div>	<div>15</div> <div>2ZP/APZ/RES</div> <div></div> <div><div>1x ZAS131BD45A</div><div>1x ZAX006</div><div>sep. bestellen:</div><div>1x ZAY750AT</div><div>1x ZAN334C</div><div>3x ZAY95075</div><div>2x HTS363E</div><div>1x ZY3N2LS</div><div>2x ZZ45WAN2PP</div><div>1x ZZ45WAN100</div><div>Felder siehe Planungshilfe S. 83</div></div> <div>6.157,90 €</div>	<div>16</div> <div>2ZP/APZ/RES/RES</div> <div></div> <div><div>1x ZAS132BD65A</div><div>1x ZAX007</div><div>sep. bestellen:</div><div>1x ZAY750AT</div><div>1x ZAN334C</div><div>3x ZAY95075</div><div>2x HTS363E</div><div>1x ZY3N2LS</div><div>2x ZZ45WAN2PP</div><div>1x ZZ45WAN100</div><div>Felder siehe Planungshilfe S. 83</div></div> <div>7.119,30 €</div>			
<div>17</div>	<div>18</div>	<div>19</div>	<div>20</div>				

Separat bestellen:









- SLS-Schalter für Sammelschienenmontage z.B. HTS363E (3x63A)
- Einspeiseadapter K96ESA5 bis 25mm² (100 A), bei größeren Querschnitten Sammelschienenklemmen (z.B. K96C) verwenden.
- Bestückungspaket (z.B. ZY3N2LS,ZY3N1LS) Spannungsversorgung für Messsystem nach VDE-AR-N 4100: 2019-04 und Vorgabe des VNB (siehe Zubehör)
- Rangierkanäle 1-feldig FZ441N, 2-feldig FZ442N, 3-feldig FZ443N, 4-feldig FZ444N, 5-feldig FZ445N

Hinweis:

Die neue Version der DIN VDE 0100-443:2016-2 und DIN VDE 0100-534 hat zur Folge, dass auch im Wohnbau verpflichtend ein Überspannungsschutz vorzusehen ist. (z.B.: SPA701Z oder SPA801Z)

Enthalten:

- RJ45-Buchse ZZ45WAN2PP (Patch/Patch und Datenleitung (Blau)

	ohne SLS			mit SLS
ZP (SG)	1 1ZP  Tiefe 205 mm 1x ZB313M1N bestückt mit: 1x ZZ45WAN2PP sep. bestellen: 1x HTS363E 1x ZY3N1LS 1x K96ESA5 1.635,10 €	2	3	4
ZP/ VT	5 1ZP/1VT5/APZ  Tiefe 205 mm 1x ZB323T15 bestückt mit: 1x K96ESA5 1x ZZ45WAN2PP 1x ZZ45WAN100 sep. bestellen: 1x HTS363E 1x ZY3N2LS 1x SPA701Z 2.766,20 €	6 1ZP/1VT5(Mod)/APZ  Tiefe 205 mm 1x ZB323T15G bestückt mit: 2x CDS440D 12x MBS116 2x KDN363F 1x KCF663L 1x K96ESA5 1x ZZ45WAN2PP 1x ZZ45WAN100 sep. bestellen: 1x HTS363E 1x ZY3N2LS 1x SPA701Z 3.256,40 €	7 1ZP/1VT5(Mod)/APZ  Tiefe 205 mm 1x ZB323T15W31 bestückt mit: 2x CDS440D 12x MBS116 2x KDN363F 1x KCF663L 1x K96ESA5 1x SPA701Z 1x ZZ45WAN2PP 1x ZZ45WAN100 1x ZY3N2LS sep. bestellen: 1x HTS363E 3.334,90 €	8 1ZP/1VT5/APZ  Tiefe 205 mm 1x ZB323T15A bestückt mit: 1x HTS363E 1x K96ESA5 1x ZZ45WAN2PP 1x ZZ45WAN100 sep. bestellen: 1x ZY3N2LS 1x SPA701Z 2.814,60 €
ZP/ VT	9 1ZP 16mm ² /VT5/APZ  Tiefe 205 mm 1x ZB323N16 bestückt mit: 1x K96ESA5 1x ZZ45WAN2PP 1x ZZ45WAN100 sep. bestellen: 1x HTS363E 1x ZY3N2LS 1x SPA701Z 3.062,20 €	10	11	12
ZP/ VT	13 2ZP/1VT5/APZ  Tiefe 205 mm 1x ZB333U25N bestückt mit: 1x K96ESA5 1x ZZ45WAN2PP 1x ZZ45WAN100 sep. bestellen: 2x HTS363E 1x ZY3N2LS 1x SPA701Z 3.931,50 €	14 2ZP/1VT5/APZ  Tiefe 205 mm 1x ZB333T25W31 bestückt mit: 1x K96ESA5 1x SPA701Z 1x ZZ45WAN2PP 1x ZZ45WAN100 1x ZY3N2LS sep. bestellen: 2x HTS363E 4.003,40 €	15	16
	17	18	19	20

Alle Beispiele mit:















- Einspeiseadapter K96ESA5 bis 25mm²
- RJ45-Schnittstelle und Datenleitung
- Spannungsversorgung für Messsystem / Schaltgerät / APZ-Raum
- PE-Schiene, PE-Klemme isoliert

Neue Norm für Überspannungsschutz DIN VDE 0100-443 und -534!

Passende Ableiter ▶ Seite 66

Separat bestellen:

- SLS-Schalter für Sammelschienenmontage z.B. HTS363E (63 A)
- Rangierkanäle 1-feldrig FZ441N, 2-feldrig FZ442N, 3-feldrig FZ443N, 4-feldrig FZ444N, 5-feldrig FZ445N
- Module für Multimedialfeld bitte nach Bedarf bestellen (z.B. VZ314RJ)
- Komplettfelder siehe Seite 66

mit SLS			
ZP/ VT/ MM/ APZ	1	1ZP/1VT5/APZ	 <p>1x ZB32APZ2 bestehend aus: 1x ZB32S 1x ZU37VT5APZ2 sep. bestellen: 1x ZH33X7 1x HTS363E 1x K96ESA5 1x ZZ45WAN2PP 1x ZZ45WAN100 1x ZY3N2LS 1x SPA701Z</p> <p>Tiefe 205 mm</p>
	2	1ZP/1VT5/2MM/APZ	 <p>1x ZB34APZ2 bestehend aus: 1x ZB34S 1x ZU37VT5APZ2 1x UF32NW sep. bestellen: 1x ZH33X7 1x HTS363E 1x ZZ45WAN2PP 1x ZZ45WAN100 1x ZY3N2LS 1x K96ESA5 1x SPA701Z</p> <p>Tiefe 205 mm</p>
	3	2ZP/1VT5/1MM/APZ	 <p>1x ZB34NW1APZ2 bestehend aus: 1x ZB34S 1x ZU37VT5APZ2 1x UF31NW sep. bestellen: 1x ZK33X3 2x HTS363E 1x ZZ45WAN2PP 1x ZZ45WAN100 1x ZY3N2LS 1x K96ESA5 1x SPA701Z</p> <p>Tiefe 205 mm</p>
	4	2ZP/1VT5/2MM/APZ	 <p>1x ZB35APZ2 bestehend aus: 1x ZB35S 1x ZU37VT5APZ2 1x UF32NW sep. bestellen: 1x ZK33X3 2x HTS363E 1x ZZ45WAN2PP 1x ZZ45WAN100 1x ZY3N2LS 1x K96ESA5 1x SPA701Z</p> <p>Tiefe 205 mm</p>
VT/ APZ/ MM	5		
	6		
	7		
	8		
VT/ APZ/ MM	9	1Leerfeld/1VT5/APZ	 <p>1x ZB32APZ2 bestehend aus: 1x ZB32S 1x ZU37VT5APZ2 sep. bestellen: 1x K96ESA5 1x ZZ45WAN2PP 1x ZZ45WAN100 1x ZY3N2LS 1x SPA701Z</p> <p>Tiefe 205 mm</p>
	10	2Leerfeld/1VT5/APZ	 <p>1x ZB33APZ2 bestehend aus: 1x ZB33S 1x ZU37VT5APZ2 sep. bestellen: 1x K96ESA5 1x ZZ45WAN2PP 1x ZZ45WAN100 1x ZY3N2LS 1x SPA701Z</p> <p>Tiefe 205 mm</p>
	11	1Leerfeld/1VT5/APZ/2MM	 <p>1x ZB34APZ2 bestehend aus: 1x ZB34S 1x ZU37VT5APZ2 1x UF32NW sep. bestellen: Komplettfeld/SLS 1x K96ESA5 1x ZZ45WAN2PP 1x ZZ45WAN100 1x ZY3N2LS 1x SPA701Z</p> <p>Tiefe 205 mm</p>
	12	2Leerfeld/1VT5/APZ/2MM	 <p>1x ZB35APZ2 bestehend aus: 1x ZB35S 1x ZU37VT5APZ2 1x UF32NW sep. bestellen: Komplettfeld/SLS 1x K96ESA5 1x ZZ45WAN2PP 1x ZZ45WAN100 1x ZY3N2LS 1x SPA701Z</p> <p>Tiefe 205 mm</p>
VT/ APZ/ MM	13	1Leerfeld/1VT5/APZ/1MM	 <p>1x ZB33NW1APZ2 bestehend aus: 1x ZB33S 1x ZU37VT5APZ2 1x UF31NW sep. bestellen: Komplettfeld/SLS 1x K96ESA5 1x ZZ45WAN2PP 1x ZZ45WAN100 1x ZY3N2LS 1x SPA701Z</p> <p>Tiefe 205 mm</p>
	14	2Leerfeld/1VT5/APZ	 <p>1x ZB34NW1APZ2 bestehend aus: 1x ZB34S 1x ZU37VT5APZ2 1x UF31NW sep. bestellen: Komplettfeld/SLS 1x K96ESA5 1x ZZ45WAN2PP 1x ZZ45WAN100 1x ZY3N2LS 1x SPA701Z</p> <p>Tiefe 205 mm</p>
	15	1Leerfeld/1VT7/APZ/1MM	 <p>1x ZB33VT7APZ2 bestehend aus: 1x ZB33S 1x ZU37KS 1x ZU37NW5APZ2 sep. bestellen: Komplettfeld/SLS 1x K96ESA5 1x ZZ45WAN2PP 1x ZZ45WAN100 1x ZY3N2LS 1x SPA701Z</p> <p>Tiefe 205 mm</p>
	16	2Leerfeld/1VT7/APZ/1MM	 <p>1x ZB34VT7APZ2 bestehend aus: 1x ZB34S 1x ZU37KS 1x ZU37NW5APZ2 sep. bestellen: Komplettfeld/SLS 1x K96ESA5 1x ZZ45WAN2PP 1x ZZ45WAN100 1x ZY3N2LS 1x SPA701Z</p> <p>Tiefe 205 mm</p>
VT/ SS/ APZ	17	1Leerfeld/1VT5-SS5/APZ	 <p>1x ZB33VT10APZ2 bestehend aus: 1x ZB33S 1x ZH3ES5 1x ZU37VT5APZ2 1x ZZ5SSAVE 1x K96ESA5 sep. bestellen: Komplettfeld/SLS 1x ZZ45WAN2PP 1x ZZ45WAN100 1x ZY3N2LS 1x SPA701Z</p> <p>Tiefe 205 mm</p>
	18	2Leerfeld/1VT5-SS5/APZ	 <p>1x ZB34VT10APZ2 bestehend aus: 1x ZB34S 1x ZH3ES5 1x ZU37VT5APZ2 1x ZZ5SSAVE 1x K96ESA5 sep. bestellen: Komplettfeld/SLS 1x ZZ45WAN2PP 1x ZZ45WAN100 1x ZY3N2LS 1x SPA701Z</p> <p>Tiefe 205 mm</p>
	19		
	20		

Komplettfelder-/ Einbausatzübersicht 5-polig zum Einbau in Schränke 205 mm Tiefe



anlagenseitiger Anschlussraum (AAR): Hauptleitungsabzweigklemme 3-polig, fingersicher, PE/N-Schiene

netzseitiger Anschlussraum (NAR): Hutschiene, Sammelschiene 5-polig

Verdrahtung: H07V-K 10 mm², 5-polig

Sammelschienenverbinder Schrank/Schrank (ZM02MS)

Sammelschienenverbinder Feld/Feld (ZZ55SAVE)

Separat bestellen:

- SLS-Schalter


	KF mit Sammelschiene						Verteilerfelder PEN waagerecht			
1050 mm										
	1ZP ZH33X7	2ZP ZK33X3	3ZP ZL33X4				als RES ZH33XL als SG ZH33XL + ZY3N2LS	inkl. SaS und 5x Klemmen bis 35mm²		APZ-Raum inklusive RJ45-Buchse
	457,00 €	913,90 €	1.461,60 €				RES/SG ZH33XL	VTSaS/5 ZH3ES5	VT7 ZU37KS	1APZ/VT5 ZU37VT5APZ2
							395,70 €	469,30 €	320,10 €	382,30 €
1350 mm										
	Einsatz nach Rück- sprache VNB	für SG + ZY5N2LS					als RES ZH53XL als SG ZH53XL + ZY5N2LS	inkl. SaS und 5x Klemmen bis 35mm²		APZ-Raum inklusive RJ45-Buchse
	1ZP/1VT3 ZH53X9S	1ZP/1RES ZH53X1	2ZP ZH53X3	4ZP ZK53X7	6ZP ZL53X8	2RES/SG ZH52XL	RES/SG ZH53XL	VTSaS/7 ZH53XS	VT9 ZU59KS	1APZ/VT7 ZU59VT7APZ2
	589,80 €	574,20 €	662,80 €	1.293,30 €	1.923,90 €	491,60 €	487,00 €	536,90 €	391,80 €	469,60 €

Kombiableiter 4pol. Typ 1+2 TNS/TT-System für Sammelschienenmontage


SPA701Z für Wohngebäude ohne äußeren Blitzschutz

SPA801Z für Wohngebäude mit äußeren Blitzschutz

Netzform

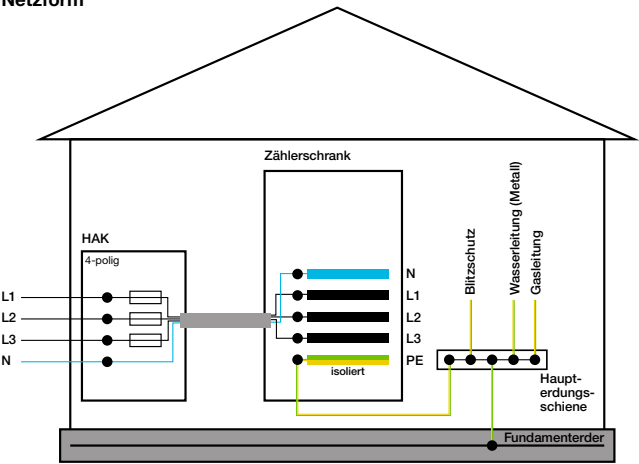



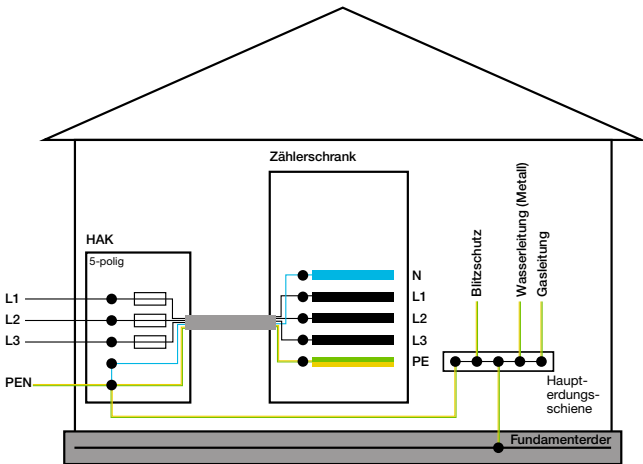















TT-System




TN-System

Besonderheit in TT-Systemen:

PE-Leiter vom netzseitige Anschlussraum (NAR) zum anlagenseitigen Anschlussraum (AAR) müssen verstärkt isolieren werden (Standard bei hager). Eine entsprechende Isolation von PE-Klemme und PE-Schiene ist ebenfalls erforderlich. Hierzu kann das Bestückungspaket ZY50KB verwendet werden.

PV-Anlage	PV-Anlage nach EEG	Verteilerfeld PEN senkrecht	Zählerfeld mit 16 mm ² -Verdrahtung		Zählerfeld mit 10 mm ² -Verdrahtung	APZ mit 1x RfZ und Verteilerfeld	APZ mit 2x RfZ und Verteilerfeld	APZ mit RfZ	RfZ-Feld	
 +1x ZY55PA +3x K96A +SLS 1PV ZH33XL 395,70 €	 +1x ZY55PA +3x K96A +1x ZY02PV 1PV ZH33XL 395,70 €	 VT7 ZU37XS 328,90 €	 für Dauerstromanwendungen bis 44 A 1ZP ZH33X16 548,10 €	 1ZP ZH3PZ16PN 813,70 €	 1ZP ZH3PZ10PN 736,50 €	 APZ/RfZ/VT4 ZU37VT4APZ2 386,10 €	 APZ/RfZ2/VT4 ZU37VT3APZ2 390,10 €	 APZ/RfZ5 ZU37RFZ5APZ2 401,30 €		1050 mm
 +1x ZY55PA +3x K96A + SLS 1PV ZH53XL 487,00 €	 +1x ZY55PA +3x K96A +1x ZY02PV 1PV ZH53XL 487,00 €	 VT9 ZU59XS 402,10 €	 für Dauerstromanwendungen bis 44 A 1ZP ZH50D5S 667,90 €	 für Dauerstromanwendungen bis 44 A 1ZP ZH50D53S 651,00 €		 APZ/RfZ/VT6 ZU59VT6APZ2 473,80 €	 APZ/RfZ2/VT6 ZU59VT5APZ2 477,90 €	 APZ/RfZ7 ZU59RFZ7APZ2 498,60 €	 APZ/5RfZ/SS5 ZH55SAR2 620,20 €	1350 mm


Bestückungspaket für Spannungsversorgung RfZ, LS 6 A im NAR



ZY3N1LS

Bauhöhe Zählerschrank	Montageort des Sicherungsorgans	Anschlussleitung für	Sicherungsorgan	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
1.100 mm	NAR	RfZ	LS	1	H020	118,10 €	ZY3N1LS
1.400 mm	NAR	RfZ	LS	1	H020	120,40 €	ZY5N1LS

Bestückungspaket für Spannungsversorgung APZ/RfZ, LS 6 A im NAR



ZY3N2LS

Bauhöhe Zählerschrank	Montageort des Sicherungsorgans	Anschlussleitung für	Sicherungsorgan	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
1.100 mm	NAR	APZ+RfZ	LS	1	H020	124,20 €	ZY3N2LS
1.400 mm	NAR	APZ+RfZ	LS	1	H020	126,60 €	ZY5N2LS


Bestückungspaket für Spannungsversorgung RfZ, mit SABO 1,6 A im NAR



ZY3N1SA

Bauhöhe Zählerschrank	Montageort des Sicherungsorgans	Anschlussleitung für	Sicherungsorgan	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
1.100 mm	NAR	RfZ	SABO	1	H020	112,20 €	ZY3N1SA
1.400 mm	NAR	RfZ	SABO	1	H020	114,70 €	ZY5N1SA

Bestückungspaket für Spannungsversorgung APZ/RfZ, SABO 1,6 A im NAR



ZY3N2SA

Bauhöhe Zählerschrank	Montageort des Sicherungsorgans	Anschlussleitung für	Sicherungsorgan	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
1.100 mm	NAR	APZ+RfZ	SABO	1	H020	115,80 €	ZY3N2SA
1.400 mm	NAR	APZ+RfZ	SABO	1	H020	118,30 €	ZY5N2SA

Weitere Informationen unter: [hager.de/ZPlan](https://www.hager.de/ZPlan)

Ort	System- Netz- form	Nenn- strom- SLS	Steuergeräte	eHZ- zugelassen	Spannungs- versorgung Messsystem	Besonderheiten Zähleranlagen
A						
Andernach, Stadtwerke Andernach Energie GmbH	TN-C-S	63A		nein	ZYxN1LS	pro Zählerplatz ist eine Zählersteck- klemme incl. Haube und Stiften vorzu- sehen. SG wird immer als Huckepack ausgeführt.
B						
Bad Honnef, Bad Honnef AG	TT	63A		nein	ZYxN1LS	Sammelschienen ab dem 1. Zähler- platz. Schaltgerät wird Huckepack gesetzt. Für die die ZSK wird keine Deckel (KJ05Z) gefordert.
Bad Neuenahr-Ahrweiler, ahrtal-werke GmbH	TN-C-S	63A	nach Rücksprache VNB, auf 3-Punkt-Platz	nein	ZYxN1LS	pro Zählerplatz ist eine Zählersteck- klemme incl. Haube und Stiften vorzusehen.
Bonn, Bonn-Netz GmbH						SLS Schalter 63A - sonst Rückspra- che, SLS bei Wechselstromzähler generell 40A,
Bramsche, Stadtwerke Bramsche GmbH	TN-S	63A	nach Rücksprache VNB, auf 3-Punkt-Platz	nein	ZYxN1LS	pro Zählerplatz ist eine Zählersteck- klemme incl. Haube und Stiften vorzusehen.
Brühl, Stadtwerke Brühl GmbH	TN-C-S	63A	nach Rücksprache VNB, auf 3-Punkt-Platz	nein	ZYxN1LS	Im MFH ist pro Zählerplatz ein Haupt- schalter (SH363S) einzuplanen. Im EFH ist der Hauptschalter nicht notwendig. Bitte pro Zählerplatz im AAR eine RJ45 Buchse (VZ314) einplanen.
E						
Erkrath, Stadtwerke Erkrath GmbH	TN-C-S	63A	nach Rücksprache VNB, auf 3-Punkt-Platz	nein	ZYxN1SA	Sammelschienen ab dem 1. Zäh- lerplatz
K						
Koblenz, Energienetze Mittelrhein GmbH & Co. KG						pro Zählerplatz ist eine Zählersteck- klemme incl. Haube und Stiften vorzusehen.
L						
Lüdenscheid, ENERWIE Vernetzt GmbH	TN-S	63A	nach Rücksprache VNB, auf 3-Punkt-Platz	nein	ZYxN1SA	Bei Direktmessungen ist ab 01.06.2020 eine Zählersteckklemme incl. Stifte vorzurüsten. Diese ist in den Feldern mit der Artikelnummer "Zxx3Wxx" bereits enthalten.
R						
Radevormwald, Stadtwerke Radevormwald GmbH	TN-S	63A	nach Rücksprache VNB, auf 3-Punkt-Platz	nein	ZYxN1LS	pro Zählerplatz ist eine Zählersteck- klemme incl. Haube und Stiften vorzusehen.
S						
Solingen, SWS Netze Solingen GmbH	TN-C-S	63A	nach Rücksprache VNB, auf 3-Punkt-Platz	nein	ZYxN1LS	pro Zählerplatz ist eine Zählersteck- klemme incl. Haube und Stiften vorzusehen.
W						
Warendorf, WEV Warendorfer Energieversorgung GmbH	TN-C-S	63A	nach Rücksprache VNB, auf 3-Punkt-Platz	nein	ZYxN1LS	pro Zählerplatz ist eine Zählersteck- klemme incl. Haube und Stiften vorzusehen.


TAB-Hinweise:

Produkte nach aktueller Vorgabe der VDE-AR-N 4100:2019

- Netzform siehe VNB-Übersicht des Kapitels
- Für Messungen bis 63 A gilt die Anwendungsregel VDE-AR-N 4100:2019
- Der Zählerplatz mit einer Zählerverdrahtung von 10 mm² ist geeignet für Bezugsanlagen mit haushaltsüblichem Aussetzbetrieb ≤ 63A und Dauerbetriebsstrom ≤ 32 A.
- Der Zählerplatz mit einer Zählerverdrahtung von 16 mm² ist geeignet für Bezugsanlagen mit haushaltsüblichem Aussetzbetrieb ≤ 63A und Dauerbetriebsstrom ≤ 44 A (Einfachbelegung).
- Zählerplätze im Aussetzbetrieb > 63 A sowie mit Dauerbetriebsstrom > 44 A sind mit dem Netzbetreiber abzustimmen (z.B. halbindirekte Wandlermessungen).
- Die Umgebungsbedingungen sind bei der Auslegung der Anlage grundsätzlich zu berücksichtigen. Räume mit Temperaturen von dauerhaft über 30°C (nach DIN 18012 mehr als eine Stunde) sind als Installationsorte nicht zulässig.
- Bei Zähleranschlusschränken im Freien sind infolge der Umgebungsbedingungen die erlaubten Dauerbetriebsströme nach DIN VDE 0603-2-1 mit den Faktor 0,94 zu multiplizieren.
- Nicht belegte Zählerfelder müssen berührungssicher und spannungsfrei ausgeführt sowie gegen Einschalten gesichert werden (z.B. mit Blindplatte T95L für 3-Punkt).
- Im Einfamilienhaus ist der Stromkreisverteiler seitlich im Schrank zugelassen, ansonsten in der Unterverteilung. Der AAR ist grundsätzlich nicht als Stromkreisverteiler zu verwenden.
- Über dem Zähler im anlagenseitigen Anschlussraum (AAR) von 300 mm Höhe können bis zu 3 abzweigende Wechselstromkreise für Kellerbeleuchtung, Waschmaschine oder Trockner mit max. 16A/10kA und bei Doppelbelegung mit einer max. Breite von 6 PLE pro Zählerplatz eingebaut werden (z.B. FI/LS 3 x 1-polig + N, ADZ316D in Kombination mit einem SLS von Hager).
- Raum für Zusatzanwendungen (RfZ) im eHZ-Zählerplatz standardmäßig integriert. Dieser Raum ist für Betriebsmittel des Netz- oder Messstellenbetreibers vorgesehen. Eine Nutzung als Stromkreisverteiler ist nicht zulässig.
- eHZ-Zählerplätze sind nach Vorgabe des Netzbetreibers ggf. mit einer opto-elektrischen Schnittstelle (OKK – EH2001K) pro Zähler auszustatten und deren Leitung in den RfZ zu führen. (siehe VNB-Übersicht).
- Der netzseitige Anschlussraum (NAR) ist grundsätzlich mit einem 5-poligen Sammelschienenensystem auszustatten. Als Trennvorrichtung für die Kundenanlage ist ein SLS-Schalter einzusetzen, Nennstromstärke nach VNB-Vorgabe (siehe VNB-Übersicht).
- Die Hauptleitung ist von unten, seitlich oder von hinten in den Zählerschrank einzuführen, eine Einführung von oben ist nicht zulässig.
- Alternativ kann die Hauptleitung auch in ein seitlich angeordnetes Einspeisegehäuse des Zählerschranks eingeführt und angeschlossen werden. Hager bietet hierzu verschiedene Kabelanschlusskästen (z. B. U84S4 + ZM45S) oder Anschlussgehäuse (z.B. ZB011C/D) an.
- Die Hauptleitung ist im TN-System an der erstmöglichen Stelle im Gebäude 5-polig auszuführen. Die Auftrennung des PEN-Leiters in PE- und N-Leiter soll also in der Regel im Hausanschlusskasten oder spätestens im NAR des Zählerschranks erfolgen (z. B. mit N75B oder ZM35PE).
- Besonderheit in TT-Netzen: Hier ist der PE-Leiter vom NAR zum AAR verstärkt zu isolieren (Standard bei hager). Eine entsprechende Isolation von PE-Klemme und PE-Schiene ist ebenfalls erforderlich. Hierzu kann das Bestückungspaket ZY50KB verwendet werden.
- Nach der Neufassung der DIN VDE 0100-443 ist ein Überspannungsschutzgerät (SPD) in nahezu jedem Gebäude gefordert. Am einfachsten lassen sich die normativen Vorgaben mit sogenannten Kombiableitern umsetzen, die im netzseitigen Anschlussraum oder in einem separaten Anschlussgehäuse (z.B. U84S4 oder ZB011C) auf den Sammelschienen platziert werden können.
- Zur Versorgung der Betriebsmittel des Messsystems muss in jedem Zählerschrank mindestens ein Spannungsabgriff vom NAR für die Spannungsversorgung des Smart Meter Gateways im RfZ vorhanden sein. In Schränken mit APZ muss ein zusätzlicher Spannungsabgriff für den APZ-Raum installiert werden. Hager bietet hierzu verschiedene Bestückungspakete an.
- Im Zählerschrank ist ein Raum für APZ nach DIN VDE 0603-1 vorzusehen. Er dient als Schnittstelle zwischen dem Hausübergabepunkt für Kommunikationstechnik (HÜP) und dem Zählerplatz. Als mögliche Montageorte des APZ nennt die Anwendungsregel sowohl das Kommunikationsfeld als auch das Verteilerfeld im Zählerschrank (an der Ober- oder Unterkante des Schrankgehäuses). Eine Platzierung des APZ außerhalb des Zählerschranks ist nicht gestattet.
- Für eine sichere Kommunikation (WAN) zwischen Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ) und Zählerplatz verlangt die Anwendungsregel eine Datenleitung mindestens nach Cat. 5, die in APZ und Zählerplatz an RJ45-Buchsen der Schutzklasse II zu führen ist (ZZ45WAN2PP für BKE-I. für Hutschiene bei APZ und für 3-Punkt). Die Verlegung der Datenleitung zur RJ45-Buchse ist normenkonform nach DIN VDE 0603-100 auszuführen. Das ist durch die doppelte Isolierung der Datenleitungen (z.B. ZZ45WAN100) gegeben.
- Die zentrale Steuerung von steuerbaren Verbrauchseinrichtungen nach § 14a EnWG (z.B. Ladeeinrichtungen für Elektrofahrzeuge mit einer, Wärmepumpenheizungen, Raumkühlung, Stromspeicher) ist zu beachten. Verbraucher sind steuerungspflichtig, wenn der maximale Leistungsbezug einer Geräteart > 4,2 kW ist und der Anschluss am Niederspannungsnetz erfolgt und die Inbetriebnahme nach dem 01.01.2024 erfolgt ist. In diesen Fällen ist ein zusätzliches Platz für ein Schaltgerät (SG) einzuplanen. Je nach umgesetzter Steuertechnik ist ein zusätzlicher RfZ (zRfZ) nach VDE-AR-N 4100 Abschnitt 7.8.2 zur Unterbringung der notwendigen Steuerungstechnik (z.B. Freigabe-/ Koppelrelais) oder ein Multimediabereich zur Unterbringung der notwendigen Kommunikationstechnik (z.B. Switch) zu empfehlen.
- Bei Einspeisequerschnitten ab 50 mm² sind separate Einspeisegehäuse oder Anschlusschränke zu empfehlen (z.B. U84S4 oder ZB011C).
- TSG = Tarifschaltgerät ist in allen Planungsbeispielen mit SG (Schaltgerät) bezeichnet

TAB-Schaltschema:

SLS-Schalter auf Sammelschienenensystem

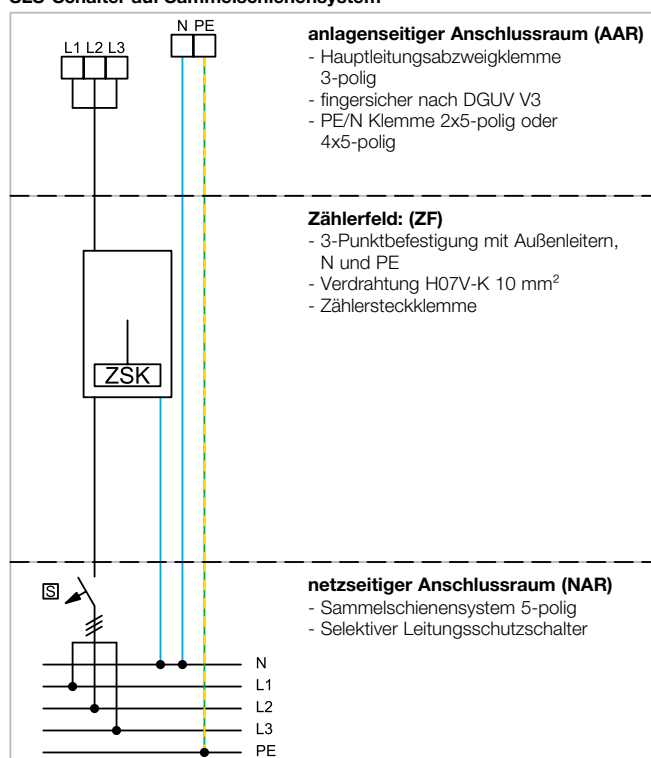

Bitte beachten Sie abweichende Anforderungen regionaler VNB

- SLS-Schalter, Bestückungspaket Spannungsversorgung, Zählersteckklemmen + Zubehör bitte nach jeweiliger Vorgabe VNB ergänzen.
- ZAS Nachrüstfeld ZAD714B (VT4/MP) alternativ zu ZAD717 (VT7) einsetzen
- Bodenrost bitte ggf. ergänzen. (siehe Katalog: Strom im Freien)
- 1 Doppelschließung mit einem Profilhalbzylinder eingebaut













Hinweis zum Aufstellungsort von Säulen und Schränken im Freien:

- Der Aufstellungsort ist so zu wählen, dass die Umgebungstemperatur
- die max. Obergrenze von 40 °C bzw.
- über einen Zeitraum von 24 h den Mittelwert von 35 °C bzw.
- die max. Untergrenze von -25 °C nicht übersteigt

(siehe DIN EN61439 Teil 1, VDE066-600-1).

Die eingebauten Schaltgeräte sind so auszuwählen, dass sie den Anforderungen im Freien entsprechen, wie z.B. Feuchtigkeit und Temperaturgrenzen. Maßgebend sind die gültigen Herstellervorschriften. Sollten die Temperaturgrenzen nicht eingehalten werden können, ist der Errichter der Anlage verpflichtet dafür zu sorgen, dass die Betriebsbedingungen eingehalten werden. Hier sind Maßnahmen wie z.B. Aufstellungsort im Schatten, Schutzblech über dem Schrank, richtige Auslöseeinstellungen durch Änderung der Thermoauslöser der Schalter und den Bemessungsbelastungsfaktor zu beachten.

- Maße: H = 2010 mm, B = 780mm, T = 315mm (ZAS131...)
- Maße: H = 2010 mm, B = 1110mm, T = 315mm (ZAS132...)

SaS 5-polig				SaS 4-polig				
ZP	1 1ZP	 <div>1x ZAS175BD15 sep. bestellen: 1x ZAY450AT 1x ZAN334C 2x ZAY95075 1x HTS363E 1x KJ30S 1x KJ05Z 1x KJ03Z</div> <div>3.299,10 €</div>	2 2ZP	 <div>1x ZAS205BD25 sep. bestellen: 1x ZAY750AT 1x ZAN334C 2x ZAY95075 1x HTS363E 1x KJ30S 1x KJ05Z 1x KJ03Z</div> <div>3.352,60 €</div>	3 1ZP	 <div>1x ZAS175BD14 sep. bestellen: 1x ZAY450AT 1x ZAN334C 2x ZAY95075 1x HTS363E 1x KJ30S 1x KJ05Z 1x KJ03Z</div> <div>3.288,00 €</div>	4 2ZP	 <div>1x ZAS205BD24 sep. bestellen: 1x ZAY750AT 1x ZAN334C 2x ZAY95075 1x HTS363E 1x KJ30S 1x KJ05Z 1x KJ03Z</div> <div>3.361,00 €</div>
	ZP/ APZ	5 1ZP/APZ	 <div>1x ZAS205BD15A sep. bestellen: 1x ZAY450AT 1x ZAN334C 2x ZAY95075 1x HTS363E 1x ZY3N2LS 1x KJ30S 1x KJ05Z 1x KJ03Z 2x ZZ45WAN2PP 1x ZZ45WAN100</div> <div>3.647,80 €</div>	6 2ZP/APZ	 <div>1x ZAS205BD25A sep. bestellen: 1x ZAY750AT 1x ZAN334C 2x ZAY95075 2x HTS363E 1x ZY3N2LS 1x KJ30S 1x KJ05Z 1x KJ03Z 2x ZZ45WAN2PP 1x ZZ45WAN100</div> <div>4.280,60 €</div>	7 1ZP/APZ	 <div>1x ZAS205BD14A sep. bestellen: 1x ZAY450AT 1x ZAN334C 2x ZAY95075 1x HTS363E 1x ZY3N2LS 1x KJ30S 1x KJ05Z 1x KJ03Z 2x ZZ45WAN2PP 1x ZZ45WAN100</div> <div>3.636,50 €</div>	8 2ZP/APZ
ZP/ APZ/ VT	9 1ZP/APZ/VT	 <div>1x ZAS207BD15A sep. bestellen: 1x ZAY450AT 1x ZAN334C 3x ZAY95075 1x HTS363E 1x ZY3N2LS 1x KJ30S 1x KJ05Z 1x KJ03Z 2x ZZ45WAN2PP 1x ZZ45WAN100 1x ZAD717</div> <div>4.671,50 €</div>	10 2ZP/APZ/VT	 <div>1x ZAS207BD25A sep. bestellen: 1x ZAY750AT 1x ZAN334C 3x ZAY95075 2x HTS363E 1x ZY3N2LS 1x KJ30S 1x KJ05Z 1x KJ03Z 2x ZZ45WAN2PP 1x ZZ45WAN100 1x ZAD717</div> <div>5.326,40 €</div>	11 1ZP/APZ/VT	 <div>1x ZAS207BD14A sep. bestellen: 1x ZAY450AT 1x ZAN334C 3x ZAY95075 1x HTS363E 1x ZY3N2LS 1x KJ30S 1x KJ05Z 1x KJ03Z 2x ZZ45WAN2PP 1x ZZ45WAN100 1x ZAD717</div> <div>4.660,50 €</div>	12 2ZP/APZ/VT	 <div>1x ZAS207BD24A sep. bestellen: 1x ZAY750AT 1x ZAN334C 3x ZAY95075 2x HTS363E 1x ZY3N2LS 1x KJ30S 1x KJ05Z 1x KJ03Z 2x ZZ45WAN2PP 1x ZZ45WAN100 1x ZAD717</div> <div>5.315,10 €</div>
	ZP/ APZ/ VT	13		14		15 2ZP/APZ/RES	 <div>1x ZAS131BD45A 1x ZAX006 sep. bestellen: 1x ZAY750AT 1x ZAN334C 3x ZAY95075 2x HTS363E 1x ZY3N2LS 1x KJ30S 1x KJ05Z 1x KJ03Z 2x ZZ45WAN2PP 1x ZZ45WAN100</div> <div>Felder siehe Planungshilfe S. 83 6.329,80 €</div>	16 2ZP/APZ/RES/RES
	17		18		19		20	

Separat bestellen:









- SLS-Schalter für Sammelschienenmontage z.B. HTS363E (3x63A)
- Zählersteckklemme incl. Zubehör
- Einspeiseadapter K96ESA5 bis 25mm² (100 A), bei größeren Querschnitten Sammelschienenklemmen (z.B. K96C) verwenden.
- Bestückungspaket (z.B. ZY3N2LS, ZY3N1LS) Spannungsversorgung für Messsystem nach VDE-AR-N 4100: 2019-04 und Vorgabe des VNB (siehe Zubehör)
- Rangierkanäle 1-feldig FZ441N, 2-feldig FZ442N, 3-feldig FZ443N, 4-feldig FZ444N, 5-feldig FZ445N

Hinweis:

Die neue Version der DIN VDE 0100-443:2016-2 und DIN VDE 0100-534 hat zur Folge, dass auch im Wohnbau verpflichtend ein Überspannungsschutz vorzusehen ist. (z.B.: SPA701Z oder SPA801Z)

Enthalten:

- RJ45-Buchse ZZ45WAN2PP
 - Datenleitung ZZ45WANXX
- Für Bonn-Netz GmbH immer einen SH363N pro Zählerplatz einsetzen

ohne SLS			mit SLS
<div><div>1</div><div>1ZP</div><div></div><div>Tiefe 205 mm</div></div> <div><div>1x</div><div>ZB313M1N</div><div>bestückt mit:</div><div>1x</div><div>ZZ45WAN2PP</div><div>sep. bestellen:</div><div>1x</div><div>HTS363E</div><div>1x</div><div>KJ30S</div><div>1x</div><div>KJ05Z</div><div>1x</div><div>KJ03Z</div><div>1x</div><div>ZY3N1LS</div><div>1x</div><div>K96ESA5</div><div>1x</div><div>SPA701Z</div><div>2.272,40 €</div></div>	<div><div>2</div></div>	<div><div>3</div></div>	<div><div>4</div></div>
<div><div>5</div><div>1ZP/1VT5/APZ</div><div></div><div>Tiefe 205 mm</div></div> <div><div>1x</div><div>ZB323T15</div><div>bestückt mit:</div><div>1x</div><div>K96ESA5</div><div>1x</div><div>ZZ45WAN2PP</div><div>1x</div><div>ZZ45WAN100</div><div>sep. bestellen:</div><div>1x</div><div>HTS363E</div><div>1x</div><div>KJ30S</div><div>1x</div><div>KJ05Z</div><div>1x</div><div>KJ03Z</div><div>1x</div><div>ZY3N2LS</div><div>1x</div><div>SPA701Z</div><div>2.938,10 €</div></div>	<div><div>6</div><div>1ZP/1VT5(Mod)/APZ</div><div></div><div>Tiefe 205 mm</div></div> <div><div>1x</div><div>ZB323T15G</div><div>bestückt mit:</div><div>2x</div><div>CDS440D</div><div>12x</div><div>MBS116</div><div>2x</div><div>KDN363F</div><div>1x</div><div>KCF663L</div><div>1x</div><div>K96ESA5</div><div>1x</div><div>ZZ45WAN2PP</div><div>1x</div><div>ZZ45WAN100</div><div>sep. bestellen:</div><div>1x</div><div>HTS363E</div><div>1x</div><div>KJ30S</div><div>1x</div><div>KJ05Z</div><div>1x</div><div>KJ03Z</div><div>1x</div><div>ZY3N2LS</div><div>1x</div><div>SPA701Z</div><div>3.428,30 €</div></div>	<div><div>7</div><div>1ZP/1VT5(Mod)/APZ</div><div></div><div>Tiefe 205 mm</div></div> <div><div>1x</div><div>ZB323T15W31</div><div>bestückt mit:</div><div>2x</div><div>CDS440D</div><div>12x</div><div>MBS116</div><div>2x</div><div>KDN363F</div><div>1x</div><div>KCF663L</div><div>1x</div><div>K96ESA5</div><div>1x</div><div>SPA701Z</div><div>1x</div><div>ZZ45WAN2PP</div><div>1x</div><div>ZZ45WAN100</div><div>1x</div><div>ZY3N2LS</div><div>sep. bestellen:</div><div>1x</div><div>HTS363E</div><div>1x</div><div>KJ30S</div><div>1x</div><div>KJ05Z</div><div>1x</div><div>KJ03Z</div><div>3.506,80 €</div></div>	<div><div>8</div><div>1ZP/1VT5/APZ</div><div></div><div>Tiefe 205 mm</div></div> <div><div>1x</div><div>ZB323T15A</div><div>bestückt mit:</div><div>1x</div><div>HTS363E</div><div>1x</div><div>K96ESA5</div><div>1x</div><div>ZZ45WAN2PP</div><div>1x</div><div>ZZ45WAN100</div><div>sep. bestellen:</div><div>1x</div><div>ZY3N2LS</div><div>1x</div><div>SPA701Z</div><div>1x</div><div>KJ30S</div><div>1x</div><div>KJ05Z</div><div>1x</div><div>KJ03Z</div><div>2.986,50 €</div></div>
<div><div>9</div><div>1ZP 16mm²/VT5/APZ</div><div></div><div>Tiefe 205 mm</div></div> <div><div>1x</div><div>ZB323N16</div><div>bestückt mit:</div><div>1x</div><div>K96ESA5</div><div>1x</div><div>ZZ45WAN2PP</div><div>1x</div><div>ZZ45WAN100</div><div>sep. bestellen:</div><div>1x</div><div>HTS363E</div><div>1x</div><div>KJ30S</div><div>1x</div><div>KJ05Z</div><div>1x</div><div>KJ03Z</div><div>1x</div><div>ZY3N2LS</div><div>1x</div><div>SPA701Z</div><div>3.234,10 €</div></div>	<div><div>10</div><div>2ZP/1VT5/APZ</div><div></div><div>Tiefe 205 mm</div></div> <div><div>1x</div><div>ZB333U25N</div><div>bestückt mit:</div><div>1x</div><div>K96ESA5</div><div>1x</div><div>ZZ45WAN2PP</div><div>1x</div><div>ZZ45WAN100</div><div>sep. bestellen:</div><div>2x</div><div>HTS363E</div><div>2x</div><div>KJ30S</div><div>2x</div><div>KJ05Z</div><div>2x</div><div>KJ03Z</div><div>1x</div><div>ZY3N2LS</div><div>1x</div><div>SPA701Z</div><div>4.275,30 €</div></div>	<div><div>11</div><div>2ZP/1VT5/APZ</div><div></div><div>Tiefe 205 mm</div></div> <div><div>1x</div><div>ZB333T25W31</div><div>bestückt mit:</div><div>1x</div><div>K96ESA5</div><div>1x</div><div>SPA701Z</div><div>1x</div><div>ZZ45WAN2PP</div><div>1x</div><div>ZZ45WAN100</div><div>1x</div><div>ZY3N2LS</div><div>sep. bestellen:</div><div>2x</div><div>HTS363E</div><div>2x</div><div>KJ30S</div><div>2x</div><div>KJ05Z</div><div>2x</div><div>KJ03Z</div><div>4.347,20 €</div></div>	<div><div>12</div></div>
<div><div>13</div></div>	<div><div>14</div></div>	<div><div>15</div></div>	<div><div>16</div></div>
<div><div>17</div></div>	<div><div>18</div></div>	<div><div>19</div></div>	<div><div>20</div></div>

Alle Beispiele mit:

- Einspeiseadapter K96ESA5 bis 25mm²
- RJ45-Buchse ZZ45WAN2PP (Patch/Patch und Datenleitung (Blau)
- Spannungsversorgung für Messsystem / Schaltgerät / APZ-Raum
- PE-Schiene, PE-Klemme isoliert















Neue Norm für Überspannungsschutz DIN VDE 0100-443 und -534!

Passende Ableiter ▶ Seite 74

Separat bestellen:

- SLS-Schalter für Sammelschienenmontage z.B. HTS363E (63 A)
- Rangierkanäle 1-feldrig FZ441N, 2-feldrig FZ442N, 3-feldrig FZ443N, 4-feldrig FZ444N, 5-feldrig FZ445N
- Module für Multimediasfeld bitte nach Bedarf bestellen (z.B. VZ314RJ)
- Komplettfelder siehe Seite 74

Für Bonn-Netz GmbH immer einen SH363N pro Zählerplatz einsetzen

mit SLS				
ZP/ VT/ MM/ APZ	<div>1</div> <div>1ZP/1VT5/APZ</div> <div></div> <div>1x ZB32APZ2 bestehend aus: 1x ZB32S 1x ZU37VT5APZ2 sep. bestellen: 1x ZH33W7N 1x HTS363E 1x K96ESA5 1x ZZ45WAN2PP 1x ZZ45WAN100 1x ZY3N2LS 1x SPA701Z Tiefe 205 mm</div>	<div>2</div> <div>1ZP/1VT5/2MM/APZ</div> <div></div> <div>1x ZB34APZ2 bestehend aus: 1x ZB34S 1x ZU37VT5APZ2 1x UF32NW sep. bestellen: 1x ZH33W7N 1x HTS363E 1x ZZ45WAN2PP 1x ZZ45WAN100 1x ZY3N2LS 1x K96ESA5 1x SPA701Z Tiefe 205 mm</div>	<div>3</div> <div>2ZP/1VT5/1MM/APZ</div> <div></div> <div>1x ZB34NW1APZ2 bestehend aus: 1x ZB34S 1x ZU37VT5APZ2 1x UF31NW sep. bestellen: 1x ZK33W3N 2x HTS363E 1x ZZ45WAN2PP 1x ZZ45WAN100 1x ZY3N2LS 1x K96ESA5 1x SPA701Z Tiefe 205 mm</div>	<div>4</div> <div>2ZP/1VT5/2MM/APZ</div> <div></div> <div>1x ZB35APZ2 bestehend aus: 1x ZB35S 1x ZU37VT5APZ2 1x UF32NW sep. bestellen: 1x ZK33W3N 2x HTS363E 1x ZZ45WAN2PP 1x ZZ45WAN100 1x ZY3N2LS 1x K96ESA5 1x SPA701Z Tiefe 205 mm</div>
	<div>5</div>	<div>6</div>	<div>7</div>	<div>8</div>
VT/ APZ/ MM	<div>9</div> <div>1Leerfeld/1VT5/APZ</div> <div></div> <div>1x ZB32APZ2 bestehend aus: 1x ZB32S 1x ZU37VT5APZ2 sep. bestellen: 1x K96ESA5 1x ZZ45WAN2PP 1x ZZ45WAN100 1x ZY3N2LS 1x SPA701Z Tiefe 205 mm</div>	<div>10</div> <div>2Leerfeld/1VT5/APZ</div> <div></div> <div>1x ZB33APZ2 bestehend aus: 1x ZB33S 1x ZU37VT5APZ2 sep. bestellen: 1x K96ESA5 1x ZZ45WAN2PP 1x ZZ45WAN100 1x ZY3N2LS 1x SPA701Z Tiefe 205 mm</div>	<div>11</div> <div>1Leerfeld/1VT5/APZ/2MM</div> <div></div> <div>1x ZB34APZ2 bestehend aus: 1x ZB34S 1x ZU37VT5APZ2 1x UF32NW sep. bestellen: 1x K96ESA5 1x ZZ45WAN2PP 1x ZZ45WAN100 1x ZY3N2LS 1x SPA701Z Tiefe 205 mm</div>	<div>12</div> <div>2Leerfeld/1VT5/APZ/2MM</div> <div></div> <div>1x ZB35APZ2 bestehend aus: 1x ZB35S 1x ZU37VT5APZ2 1x UF32NW sep. bestellen: 1x K96ESA5 1x ZZ45WAN2PP 1x ZZ45WAN100 1x ZY3N2LS 1x SPA701Z Tiefe 205 mm</div>
	<div>13</div> <div>1Leerfeld/1VT5/APZ/1MM</div> <div></div> <div>1x ZB33NW1APZ2 bestehend aus: 1x ZB33S 1x ZU37VT5APZ2 1x UF31NW sep. bestellen: 1x K96ESA5 1x ZZ45WAN2PP 1x ZZ45WAN100 1x ZY3N2LS 1x SPA701Z Tiefe 205 mm</div>	<div>14</div> <div>2Leerfeld/1VT5/APZ</div> <div></div> <div>1x ZB34NW1APZ2 bestehend aus: 1x ZB34S 1x ZU37VT5APZ2 1x UF31NW sep. bestellen: 1x K96ESA5 1x ZZ45WAN2PP 1x ZZ45WAN100 1x ZY3N2LS 1x SPA701Z Tiefe 205 mm</div>	<div>15</div> <div>1Leerfeld/1VT7/APZ/1MM</div> <div></div> <div>1x ZB33VT7APZ2 bestehend aus: 1x ZB33S 1x ZU37KS 1x ZU37NW5APZ2 sep. bestellen: 1x K96ESA5 1x ZZ45WAN2PP 1x ZZ45WAN100 1x ZY3N2LS 1x SPA701Z Tiefe 205 mm</div>	<div>16</div> <div>2Leerfeld/1VT7/APZ/1MM</div> <div></div> <div>1x ZB34VT7APZ2 bestehend aus: 1x ZB34S 1x ZU37KS 1x ZU37NW5APZ2 sep. bestellen: 1x K96ESA5 1x ZZ45WAN2PP 1x ZZ45WAN100 1x ZY3N2LS 1x SPA701Z Tiefe 205 mm</div>
VT/ SS/ APZ	<div>17</div> <div>1Leerfeld/1VT5-SS5/APZ</div> <div></div> <div>1x ZB33VT10APZ2 bestehend aus: 1x ZB33S 1x ZH3ES5 1x ZU37VT5APZ2 1x ZZ55SAVE 1x K96ESA5 sep. bestellen: 1x ZZ45WAN2PP 1x ZZ45WAN100 1x ZY3N2LS 1x SPA701Z Tiefe 205 mm</div>	<div>18</div> <div>2Leerfeld/1VT5-SS5/APZ</div> <div></div> <div>1x ZB34VT10APZ2 bestehend aus: 1x ZB34S 1x ZH3ES5 1x ZU37VT5APZ2 1x ZZ55SAVE 1x K96ESA5 sep. bestellen: 1x ZZ45WAN2PP 1x ZZ45WAN100 1x ZY3N2LS 1x SPA701Z Tiefe 205 mm</div>	<div>19</div>	<div>20</div>

Komplettfelder-/ Einbausatzübersicht 5-polig zum Einbau in Schränke 205 mm Tiefe



anlagenseitigen Anschlussraum (AAR): Hauptleitungsabzweigklemme 3-polig, fingersicher, PE/N-Schiene
netzseitige Anschlussraum (NAR): Hutschiene, Sammelschiene 5-polig
Verdrahtung: H07V-K 10 mm², 5-polig
Sammelschienenverbinder Schrank/Schrank (ZM02MS)
Sammelschienenverbinder Feld/Feld (ZZ55SAVE)

Separat bestellen:
- SLS-Schalter


Für Bonn-Netz GmbH immer einen SH363N pro Zählerplatz einsetzen

KF mit Sammelschiene							Verteilerfelder PEN waagrecht		
1050 mm									
	1ZP ZH33W7N 685,30 €	2ZP ZK33W3N 1.372,20 €	3ZP ZL33W4N 2.057,50 €			als RES ZH33XL als SG ZH33XL + ZY3N1LS RES/SG ZH33XL 395,70 €	inkl. SaS und 5x Klemmen bis 35mm ² VTSaS/5 ZH3ES5 469,30 €	VT7 ZU37KS 320,10 €	1APZ/VT5 ZU37VT5APZ2 382,30 €
1350 mm									
	1ZP/1VT2 ZH53W9SN 773,00 €	1ZP/1RES ZH53W1N 771,20 €	2ZP ZH53W3N 1.024,90 €	4ZP ZK53W7N 2.050,80 €	6ZP ZL53W8N 3.075,80 €	2RES/SG ZH52XL 491,60 €	als RES ZH53XL als SG ZH53XL + ZY3N1LS RES/SG ZH53XL 487,00 €	inkl. SaS und 5x Klemmen bis 35mm ² VTSaS/7 ZH53XS 536,90 €	VT9 ZU59KS 391,80 €
		als SG + ZY5N2LS							1APZ/VT7 ZU59VT7APZ2 469,60 €


Kombiableiter 4pol. Typ 1+2 TNS/TT-System für Sammelschienenmontage

SPA701Z für Wohngebäude ohne äußeren Blitzschutz
SPA801Z für Wohngebäude mit äußeren Blitzschutz

Netzform

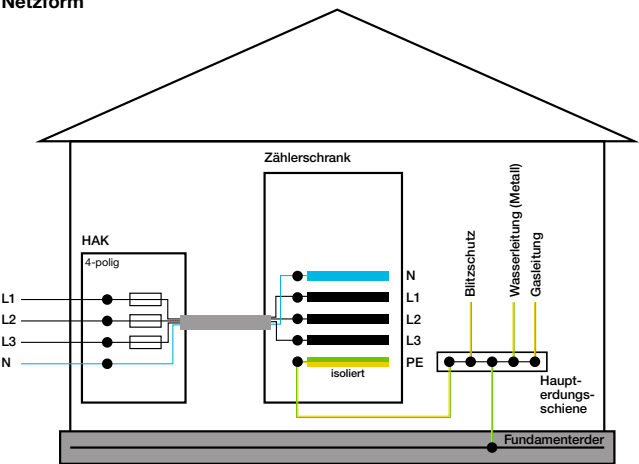



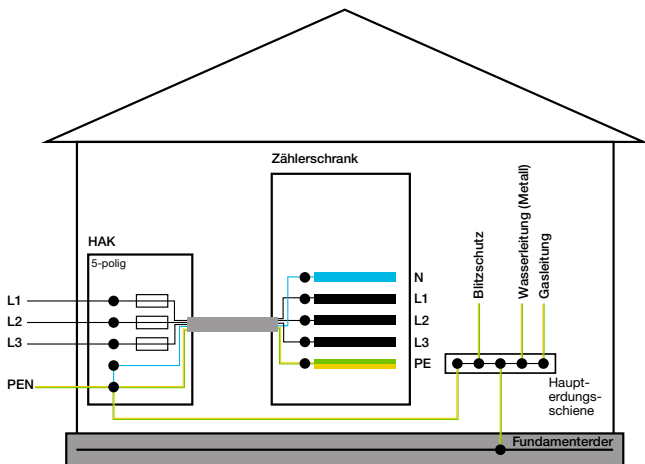















TT-System




TN-System

Besonderheit in TT-Systemen:

PE-Leiter vom netzseitiger Anschlussraum (NAR) zum anlagenseitigen Anschlussraum (AAR) müssen verstärkt isolieren werden (Standard bei hager). Eine entsprechende Isolation von PE-Klemme und PE-Schiene ist ebenfalls erforderlich. Hierzu kann das Bestückungspaket ZY50KB verwendet werden.

PV-Anlage	PV-Anlage nach EEG	Zählerfeld mit 16 mm ² -Verdrahtung	Zählerfeld mit 10 mm ² -Verdrahtung	Verteilerfeld PEN senkrecht	APZ mit 1x RfZ und Verteilerfeld	APZ mit 2x RfZ und Verteilerfeld	APZ mit RfZ	RfZ-Feld	
 <p>+ 1x ZY55PA + 3x K96A + SLS + KJ30S + KJ05Z + KJ03Z</p> <p>1PV ZH33XL 395,70 €</p>	 <p>+ 1x ZY55PA + 3x K96A + ZY02PV + KJ30S + KJ05Z + KJ03Z</p> <p>1PV ZH33XL 395,70 €</p>	 <p>für Dauerstrom- anwendungen bis 44 A</p> <p>12P ZH33W16N 776,30 €</p>	 <p>+ KJ30S + KJ05Z + KJ03Z</p> <p>12P ZH3PZ16PN 813,70 €</p>	 <p>+ KJ30S + KJ05Z + KJ03Z</p> <p>12P ZH3PZ10PN 736,50 €</p>	 <p>VT7 ZU37XS 328,90 €</p>	 <p>APZ/RfZ/VT4 ZU37VT4APZ2 386,10 €</p>	 <p>APZ/RfZ2/VT4 ZU37VT3APZ2 390,10 €</p>	 <p>APZ/RfZ5 ZU37RFZ5APZ2 401,30 €</p>	1050 mm
 <p>+ 1x ZY55PA + 3x K96A + SLS + KJ30S + KJ05Z + KJ03Z</p> <p>1PV ZH53XL 487,00 €</p>	 <p>+ 1x ZY55PA + 3x K96A + ZY02PV + KJ30S + KJ05Z + KJ03Z</p> <p>1PV ZH53XL 487,00 €</p>	 <p>für Dauerstrom- anwendungen bis 44 A + KJ30S + KJ03Z + KJ05Z</p> <p>12P ZH50D5S 667,90 €</p>	 <p>für Dauerstrom- anwendungen bis 44 A + KJ30S + KJ03Z + KJ05Z</p> <p>12P ZH50D53S 651,00 €</p>	 <p>VT9 ZU59XS 402,10 €</p>	 <p>APZ/RfZ/VT6 ZU59VT6APZ2 473,80 €</p>	 <p>APZ/RfZ2/VT6 ZU59VT5APZ2 477,90 €</p>	 <p>APZ/RfZ7 ZU59RFZ7APZ2 498,60 €</p>	 <p>APZ/5RFZ/SS5 ZH55SAR2 620,20 €</p>	1350 mm


Bestückungspaket für Spannungsversorgung RfZ, LS 6 A im NAR



ZY3N1LS

Bauhöhe Zählerschrank	Montageort des Sicherungsorgans	Anschlussleitung für	Sicherungsorgan	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
1.100 mm	NAR	RfZ	LS	1	H020	118,10 €	ZY3N1LS
1.400 mm	NAR	RfZ	LS	1	H020	120,40 €	ZY5N1LS


Bestückungspaket für Spannungsversorgung APZ/RfZ, LS 6 A im NAR



ZY3N2LS

Bauhöhe Zählerschrank	Montageort des Sicherungsorgans	Anschlussleitung für	Sicherungsorgan	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
1.100 mm	NAR	APZ+RfZ	LS	1	H020	124,20 €	ZY3N2LS
1.400 mm	NAR	APZ+RfZ	LS	1	H020	126,60 €	ZY5N2LS


Bestückungspaket für Spannungsversorgung RfZ, mit SABO 1,6 A im NAR



ZY3N1SA

Bauhöhe Zählerschrank	Montageort des Sicherungsorgans	Anschlussleitung für	Sicherungsorgan	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
1.100 mm	NAR	RfZ	SABO	1	H020	112,20 €	ZY3N1SA
1.400 mm	NAR	RfZ	SABO	1	H020	114,70 €	ZY5N1SA

Bestückungspaket für Spannungsversorgung APZ/RfZ, SABO 1,6 A im NAR



ZY3N2SA

Bauhöhe Zählerschrank	Montageort des Sicherungsorgans	Anschlussleitung für	Sicherungsorgan	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
1.100 mm	NAR	APZ+RfZ	SABO	1	H020	115,80 €	ZY3N2SA
1.400 mm	NAR	APZ+RfZ	SABO	1	H020	118,30 €	ZY5N2SA

Zähleranschlussäulen

Zähleranschlusssäulen	80
Planungshilfe Basissäulen	82
Zubehör Zähleranschlusssäulen	94

A

ahrta-werke GmbH, Bad Neuenahr-Ahrweiler
Alliander Netz Heinsberg GmbH, Heinsberg
AVU Netz GmbH, Gevelsberg

B

Bad Honnef AG, Bad Honnef
BeSte Stadtwerke GmbH, Steinheim
BEW Netze GmbH, Wipperfurth
BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG, Attendorn
Blomberger Versorgungsbetriebe GmbH, Blomberg
Bocholter Energie- und Wasserversorgung GmbH, Bocholt
Bröltaler Elektrizitätsgenossenschaft eG, Nümbrecht

D

Dortmunder Netz GmbH, Dortmund

E

ELE Verteilnetz GmbH, Gelsenkirchen
Elektrizitätsgenossenschaft Oesterweg e.G., Versmold
Elektroversorgungsverein Winterborn, Nümbrecht
Energie- und Wasserversorgung Hamm GmbH, Hamm
Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH, Rheine
Energienetze Mittelrhein GmbH, Koblenz
Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG, Beckum
Energieversorgung Oelde GmbH, Oelde
ENERVIE AssetNetWork GmbH, Lüdenscheid
enwor - energie & wasser vor ort GmbH, Herzogenrath
EVI Energieversorgung Ihmert GmbH & Co KG, Hemer
EWR GmbH, Remscheid

G

Gemeindewerke Grefrath GmbH, Grefrath
Gemeindewerke Nümbrecht GmbH, Nümbrecht
Gemeindewerke Steinhagen GmbH, Steinhagen
Gemeindewerke Wickede (Ruhr) GmbH, Wickede (Ruhr)
GSW Gemeinschaftsstadtwerke GmbH Kamen-Bönen-Bergkamen, Kamen

H

Hertener Stadtwerke GmbH, Herten

I

INFRAWEST GmbH, Aachen

L

LEITUNGSPARTNER GmbH, Düren

M

MEGA Monheimer Elektrizitäts- und Gasversorgung GmbH, Monheim
münsterNetz GmbH, Münster

N

Netze Duisburg GmbH, Duisburg
Netzgesellschaft Düsseldorf mbH, Düsseldorf
Netzgesellschaft Gütersloh mbH, Gütersloh
Netzgesellschaft Lübbecke mbH, Lübbecke
NEW Netz GmbH, Geilenkirchen
NUON Energie und Service GmbH, Heinsberg

O

Oberhausener Netzgesellschaft mbH, Oberhausen

R

regionetz GmbH, Eschweiler
Rheinische NETZGesellschaft mbH (RNG), Köln

S

Saerbecker Ver- und Entsorgungsnetzgesellschaft mbH, Lengerich
Stadtwerke Ahaus GmbH, Ahaus
Stadtwerke Ahlen Netz GmbH, Ahlen
Stadtwerke Andernach GmbH, Andernach
Stadtwerke GmbH Bad Kreuznach, Bad Kreuznach
Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH, Bad Salzuflen
Stadtwerke Bochum Netz GmbH, Bochum
Stadtwerke Borken/Westf. GmbH, Borken
Stadtwerke Brühl GmbH, Brühl
Stadtwerke Coesfeld GmbH, Coesfeld
Stadtwerke Detmold GmbH, Detmold
Stadtwerke Dülmen GmbH, Dülmen

Stadtwerke Emmerich GmbH, Emmerich

Stadtwerke Emsdetten GmbH, Emsdetten

Stadtwerke Erkrath GmbH, Erkrath

Stadtwerke ETO GmbH & Co. KG, Telgte

Stadtwerke Fröndenberg GmbH, Fröndenberg

Stadtwerke Goch GmbH, Goch

Stadtwerke Greven GmbH, Greven

Stadtwerke Gronau GmbH, Gronau

Stadtwerke Haltern am See GmbH, Haltern am See

Stadtwerke Herne AG, Herne

Stadtwerke Hilden GmbH, Hilden

Stadtwerke Iserlohn GmbH, Iserlohn

Stadtwerke Jülich GmbH, Jülich

Stadtwerke Kempen GmbH, Kempen

Stadtwerke Kleve GmbH, Kleve

Stadtwerke Lemgo GmbH, Lemgo

Stadtwerke Lippe-Weser Service GmbH & Co. KG, Detmold

Stadtwerke Lippstadt GmbH, Lippstadt

Stadtwerke Lünen GmbH, Lünen

Stadtwerke Menden GmbH, Menden

Stadtwerke Nettetal GmbH, Nettetal

Stadtwerke Neuwed GmbH, Neuwed

Stadtwerke Ochtrup, Ochtrup

Stadtwerke Oerlinghausen GmbH, Oerlinghausen

Stadtwerke Radevormwald GmbH, Radevormwald

Stadtwerke Ratingen GmbH, Ratingen

Stadtwerke Rhede GmbH, Rhede

Stadtwerke Schwerte GmbH, Schwerte

Stadtwerke Soest GmbH, Soest

Stadtwerke Troisdorf GmbH, Troisdorf

Stadtwerke Unna GmbH, Unna

Stadtwerke Velbert GmbH, Velbert

Stadtwerke Werl GmbH, Werl

Stadtwerke Witten GmbH, Witten

Strom- und Gasversorgung Versmold GmbH, Versmold

SVS-Versorgungsbetriebe GmbH, Stadtlohn

SWB Netz GmbH, Bielefeld

SWK NETZE GmbH, Krefeld

SWL Verteilungsnetzgesellschaft mbH, Lengerich

SWS Netze Solingen GmbH, Solingen

SWV Regional GmbH, Versmold

T

T.W.O. Technische Werke Osning GmbH, Halle in Westfalen

W

Westfalen Weser Netz GmbH, Paderborn

Westnetz GmbH, Wesel

Westnetz GmbH (TAB ENNI Moers), Moers

Westnetz GmbH (TAB KEV Schleiden), Schleiden

Westnetz GmbH (TAB Stadtwerke Dinslaken), Dinslaken

Westnetz GmbH (TAB Stadtwerke Kamp Lintfort), Kamp Lintfort

WSW Netz GmbH, Wuppertal

Hinweise:

Netzform:

- TN-C-S Netz
- TT-Netz

Verdrahtung:

- 5-Leiter-System H07V-K 10 mm²

Westnetz (RWE)

- Zähleranlagen sind generell mit Zählerfeldern nach DIN 43870 auszuführen.
- Je Zählerplatz müssen SLS-Schalter mit einem Nennstrom von 63 A eingebaut werden, siehe Zubehör.

HINWEIS:

Der Aufstellungsort ist so zu wählen, dass die Umgebungstemperatur

- die max. Obergrenze von 40 °C bzw.
- über einen Zeitraum von 24 Stunden den Mittelwert von 35 °C bzw.
- die max. Untergrenze von -25 °C nicht übersteigt (siehe DIN EN61439 Teil 1, VDE066-600-1).

Die eingebauten Schaltgeräte sind so auszuwählen, dass sie den Anforderungen im Freien entsprechen, wie z.B. Feuchtigkeit und Temperaturgrenzen. Maßgebend sind die gültigen Herstellervorschriften.

Sollten die Temperaturgrenzen nicht eingehalten werden können, ist der Errichter der Anlage verpflichtet dafür zu sorgen, dass die Betriebsbedingungen eingehalten werden. Hier sind Maßnahmen wie z.B. Aufstellungsort im Schatten, Schutzblech über dem Schrank, richtige Auslöseeinstellungen durch Änderung der Thermoauslöser der Schalter und den Bemessungsbelastungsfaktor zu beachten.

Bitte beachten Sie abweichende Anforderungen regionaler VNB















- SLS-Schalter und Bestückungspaket Spannungsversorgung bitte nach jeweiliger Vorgabe des VNB auswählen
- ZAS Nachrüstfeld ZAD714B (VT4/MP) alternativ zu ZAD717 (VT7) einsetzen
- Bodenrost bitte ggf. ergänzen. (siehe Katalog: Strom im Freien)
- Doppelschließung mit einem Profilhalbzylinder eingebaut

Hinweis zum Aufstellungsort von Säulen und Schränken im Freien:

- Der Aufstellungsort ist so zu wählen, dass die Umgebungstemperatur
- die max. Obergrenze von 40 °C bzw.
- über einen Zeitraum von 24 h den Mittelwert von 35 °C bzw.

- die max. Untergrenze von -25 °C nicht übersteigt (siehe DIN EN61439 Teil 1, VDE066-600-1).

Die eingebauten Schaltgeräte sind so auszuwählen, dass sie den Anforderungen im Freien entsprechen, wie z.B. Feuchtigkeit und Temperaturgrenzen. Maßgebend sind die gültigen Herstellervorschriften. Sollten die Temperaturgrenzen nicht eingehalten werden können, ist der Errichter der Anlage verpflichtet dafür zu sorgen dass die Betriebsbedingungen eingehalten werden. Hier sind Maßnahmen wie z.B. Aufstellungsort im Schatten, Schutzblech über dem Schrank, richtige Auslöseeinstellungen durch Änderung der Thermoauslöser der Schalter und den Bemessungsbelastungsfaktor zu beachten.

SaS 5-polig		SaS 4-polig		
ZP	<div>11ZP</div> <div></div> <div><div>1xZAS175BE15</div><div>sep. bestellen:</div><div>1xZAY300A</div><div>1xZAN334C</div><div>2xZAY95075</div><div>1xHTS363E</div><div>1xEHZ001K</div><div>1xSPA701Z</div></div> <div>3.750,60 €</div>	<div>22ZP</div> <div></div> <div><div>1xZAS175BE25</div><div>sep. bestellen:</div><div>1xZAY300A</div><div>1xZAN334C</div><div>2xZAY95075</div><div>2xHTS363E</div><div>2xEHZ001K</div><div>1xSPA701Z</div></div> <div>4.371,10 €</div>	<div>31ZP</div> <div></div> <div><div>1xZAS175BE14</div><div>sep. bestellen:</div><div>1xZAY300A</div><div>1xZAN334C</div><div>2xZAY95075</div><div>1xHTS363E</div><div>1xEHZ001K</div><div>1xSPA701Z</div></div> <div>3.739,50 €</div>	<div>42ZP</div> <div></div> <div><div>1xZAS175BE24</div><div>sep. bestellen:</div><div>1xZAY300A</div><div>1xZAN334C</div><div>2xZAY95075</div><div>2xHTS363E</div><div>2xEHZ001K</div><div>1xSPA701Z</div></div> <div>4.360,10 €</div>
	<div>51ZP/APZ</div> <div></div> <div><div>1xZAS205BE15A</div><div>sep. bestellen:</div><div>1xZAY300A</div><div>1xZAN334C</div><div>2xZAY95075</div><div>1xHTS363E</div><div>1xZY3N2LS</div><div>2xZZ45WAN2PP</div><div>1xZZ45WAN100</div><div>1xEHZ001K</div><div>1xSPA701Z</div></div> <div>4.100,60 €</div>	<div>62ZP/APZ</div> <div></div> <div><div>1xZAS205BE25A</div><div>sep. bestellen:</div><div>1xZAY300A</div><div>1xZAN334C</div><div>2xZAY95075</div><div>2xHTS363E</div><div>1xZY3N2LS</div><div>2xZZ45WAN2PP</div><div>1xZZ45WAN100</div><div>2xEHZ001K</div><div>1xSPA701Z</div></div> <div>4.699,00 €</div>	<div>71ZP/APZ</div> <div></div> <div><div>1xZAS205BE14A</div><div>sep. bestellen:</div><div>1xZAY300A</div><div>1xZAN334C</div><div>2xZAY95075</div><div>1xHTS363E</div><div>1xZY3N2LS</div><div>2xZZ45WAN2PP</div><div>1xZZ45WAN100</div><div>1xEHZ001K</div><div>1xSPA701Z</div></div> <div>4.089,20 €</div>	<div>82ZP/APZ</div> <div></div> <div><div>1xZAS205BE24A</div><div>sep. bestellen:</div><div>1xZAY300A</div><div>1xZAN334C</div><div>2xZAY95075</div><div>2xHTS363E</div><div>1xZY3N2LS</div><div>2xZZ45WAN2PP</div><div>1xZZ45WAN100</div><div>2xEHZ001K</div><div>1xSPA701Z</div></div> <div>4.688,00 €</div>
ZP/ APZ/ VT	<div>91ZP/APZ/VT</div> <div></div> <div><div>1xZAS207BE15A</div><div>sep. bestellen:</div><div>1xZAY300A</div><div>1xZAN334C</div><div>3xZAY95075</div><div>1xHTS363E</div><div>1xZY3N2LS</div><div>2xZZ45WAN2PP</div><div>1xZZ45WAN100</div><div>1xZAD717</div><div>1xEHZ001K</div><div>1xSPA701Z</div></div> <div>5.124,30 €</div>	<div>102ZP/APZ/VT</div> <div></div> <div><div>1xZAS207BE25A</div><div>sep. bestellen:</div><div>1xZAY300A</div><div>1xZAN334C</div><div>3xZAY95075</div><div>2xHTS363E</div><div>1xZY3N2LS</div><div>2xZZ45WAN2PP</div><div>1xZZ45WAN100</div><div>1xZAD717</div><div>2xEHZ001K</div><div>1xSPA701Z</div></div> <div>5.718,00 €</div>	<div>111ZP/APZ/VT</div> <div></div> <div><div>1xZAS207BE14A</div><div>sep. bestellen:</div><div>1xZAY300A</div><div>1xZAN334C</div><div>3xZAY95075</div><div>1xHTS363E</div><div>1xZY3N2LS</div><div>2xZZ45WAN2PP</div><div>1xZZ45WAN100</div><div>1xZAD717</div><div>1xEHZ001K</div><div>1xSPA701Z</div></div> <div>5.113,00 €</div>	<div>122ZP/APZ/VT</div> <div></div> <div><div>1xZAS207BE24A</div><div>sep. bestellen:</div><div>1xZAY300A</div><div>1xZAN334C</div><div>3xZAY95075</div><div>2xHTS363E</div><div>1xZY3N2LS</div><div>2xZZ45WAN2PP</div><div>1xZZ45WAN100</div><div>1xZAD717</div><div>2xEHZ001K</div><div>1xSPA701Z</div></div> <div>5.707,00 €</div>
	<div>13ZP/ APZ/ RES</div> <div></div> <div><div>1xZAS207BE45A</div><div>sep. bestellen:</div><div>1xZAY300A</div><div>1xZAN334C</div><div>3xZAY95075</div><div>2xHTS363E</div><div>1xZY3N2LS</div><div>2xZZ45WAN2PP</div><div>1xZZ45WAN100</div><div>2xEHZ001K</div><div>1xSPA701Z</div><div>Felder siehe Planungshilfe S. 82</div></div> <div>5.681,60 €</div>	<div>14</div> <div></div> <div><div>1xZAS132BE65A</div><div>sep. bestellen:</div><div>1xZAX007</div><div>1xZAY300A</div><div>1xZAN334C</div><div>3xZAY95075</div><div>2xHTS363E</div><div>1xZY3N2LS</div><div>2xZZ45WAN2PP</div><div>1xZZ45WAN100</div><div>2xEHZ001K</div><div>1xSPA701Z</div><div>Felder siehe Planungshilfe S. 82</div></div> <div>7.548,70 €</div>		
<div>17</div>	<div>18</div>	<div>19</div>	<div>20</div>	

Bitte beachten Sie abweichende Anforderungen regionaler VNB















- SLS-Schalter, Bestückungspaket Spannungsversorgung bitte nach jeweiliger Vorgabe des VNB auswählen.
- ZAS Nachrüstfeld ZAD714B (VT4/MP) alternativ zu ZAD717 (VT7) einsetzen
- Bodenrost bitte ggf. ergänzen. (siehe Katalog: Strom im Freien)
- 1 Doppelschließung mit einem Profilhalbzylinder eingebaut

Hinweis zum Aufstellungsort von Säulen und Schränken im Freien:

- Der Aufstellungsort ist so zu wählen, dass die Umgebungstemperatur
- die max. Obergrenze von 40 °C bzw.
- über einen Zeitraum von 24 h den Mittelwert von 35 °C bzw.


- die max. Untergrenze von -25 °C nicht übersteigt (siehe DIN EN61439 Teil 1, VDE066-600-1).

Die eingebauten Schaltgeräte sind so auszuwählen, dass sie den Anforderungen im Freien entsprechen, wie z.B. Feuchtigkeit und Temperaturgrenzen. Maßgebend sind die gültigen Herstellervorschriften. Sollten die Temperaturgrenzen nicht eingehalten werden können, ist der Errichter der Anlage verpflichtet dafür zu sorgen dass die Betriebsbedingungen eingehalten werden. Hier sind Maßnahmen wie z.B. Aufstellungsort im Schatten, Schutzblech über dem Schrank, richtige Auslöseeinstellungen durch Änderung der Thermoauslöser der Schalter und den Bemessungsfaktor zu beachten.

SaS 5-polig				SaS 4-polig			
ZP	<div>1</div> <div>1ZP</div> <div></div> <div><div>1x ZAS175BD15</div><div>sep. bestellen:</div><div>1x ZAY450AT</div><div>1x ZAN334C</div><div>2x ZAY95075</div><div>1x HTS363E</div><div>1x SPA701Z</div></div> <div>3.592,60 €</div>	<div>2</div> <div>2ZP</div> <div></div> <div><div>1x ZAS205BD25</div><div>sep. bestellen:</div><div>1x ZAY750AT</div><div>1x ZAN334C</div><div>2x ZAY95075</div><div>2x HTS363E</div><div>1x SPA701Z</div></div> <div>4.037,90 €</div>	<div>3</div> <div>1ZP</div> <div></div> <div><div>1x ZAS175BD14</div><div>sep. bestellen:</div><div>1x ZAY450AT</div><div>1x ZAN334C</div><div>2x ZAY95075</div><div>1x HTS363E</div><div>1x SPA701Z</div></div> <div>3.581,50 €</div>	<div>4</div> <div>2ZP</div> <div></div> <div><div>1x ZAS205BD24</div><div>sep. bestellen:</div><div>1x ZAY750AT</div><div>1x ZAN334C</div><div>2x ZAY95075</div><div>2x HTS363E</div><div>1x SPA701Z</div></div> <div>4.046,30 €</div>			
	<div>5</div> <div>1ZP/APZ</div> <div></div> <div><div>1x ZAS205BD15A</div><div>sep. bestellen:</div><div>1x ZAY450AT</div><div>1x ZAN334C</div><div>2x ZAY95075</div><div>1x HTS363E</div><div>1x ZY3N2LS</div><div>2x ZZ45WAN2PP</div><div>1x ZZ45WAN150</div><div>1x SPA701Z</div></div> <div>3.942,40 €</div>	<div>6</div> <div>2ZP/APZ</div> <div></div> <div><div>1x ZAS205BD25A</div><div>sep. bestellen:</div><div>1x ZAY750AT</div><div>1x ZAN334C</div><div>2x ZAY95075</div><div>2x HTS363E</div><div>1x ZY3N2LS</div><div>2x ZZ45WAN2PP</div><div>1x ZZ45WAN150</div><div>1x SPA701Z</div></div> <div>4.575,20 €</div>	<div>7</div> <div>1ZP/APZ</div> <div></div> <div><div>1x ZAS205BD14A</div><div>sep. bestellen:</div><div>1x ZAY450AT</div><div>1x ZAN334C</div><div>2x ZAY95075</div><div>1x HTS363E</div><div>1x ZY3N2LS</div><div>2x ZZ45WAN2PP</div><div>1x ZZ45WAN150</div><div>1x SPA701Z</div></div> <div>3.931,10 €</div>	<div>8</div> <div>2ZP/APZ</div> <div></div> <div><div>1x ZAS205BD24A</div><div>sep. bestellen:</div><div>1x ZAY750AT</div><div>1x ZAN334C</div><div>2x ZAY95075</div><div>2x HTS363E</div><div>1x ZY3N2LS</div><div>2x ZZ45WAN2PP</div><div>1x ZZ45WAN150</div><div>1x SPA701Z</div></div> <div>4.586,00 €</div>			
ZP/ APZ/ VT	<div>9</div> <div>1ZP/APZ/VT</div> <div></div> <div><div>1x ZAS207BD15A</div><div>sep. bestellen:</div><div>1x ZAY450AT</div><div>1x ZAN334C</div><div>3x ZAY95075</div><div>1x HTS363E</div><div>1x ZY3N2LS</div><div>2x ZZ45WAN2PP</div><div>1x ZZ45WAN150</div><div>1x ZAD717</div><div>1x SPA701Z</div></div> <div>4.966,10 €</div>	<div>10</div> <div>2ZP/APZ/VT</div> <div></div> <div><div>1x ZAS207BD25A</div><div>sep. bestellen:</div><div>1x ZAY750AT</div><div>1x ZAN334C</div><div>3x ZAY95075</div><div>2x HTS363E</div><div>1x ZY3N2LS</div><div>2x ZZ45WAN2PP</div><div>1x ZZ45WAN150</div><div>1x ZAD717</div><div>1x SPA701Z</div></div> <div>5.621,00 €</div>	<div>11</div> <div>1ZP/APZ/VT</div> <div></div> <div><div>1x ZAS207BD14A</div><div>sep. bestellen:</div><div>1x ZAY450AT</div><div>1x ZAN334C</div><div>3x ZAY95075</div><div>1x HTS363E</div><div>1x ZY3N2LS</div><div>2x ZZ45WAN2PP</div><div>1x ZZ45WAN150</div><div>1x ZAD717</div><div>1x SPA701Z</div></div> <div>4.955,10 €</div>	<div>12</div> <div>2ZP/APZ/VT</div> <div></div> <div><div>1x ZAS207BD24A</div><div>sep. bestellen:</div><div>1x ZAY750AT</div><div>1x ZAN334C</div><div>3x ZAY95075</div><div>2x HTS363E</div><div>1x ZY3N2LS</div><div>2x ZZ45WAN2PP</div><div>1x ZZ45WAN150</div><div>1x ZAD717</div><div>1x SPA701Z</div></div> <div>5.609,70 €</div>			
	ZP/ APZ/ RES	<div>13</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div>	<div>14</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div>	<div>15</div> <div>2ZP/APZ/RES</div> <div></div> <div><div>1x ZAS131BD45A</div><div>1x ZAX006</div><div>sep. bestellen:</div><div>1x ZAY750AT</div><div>1x ZAN334C</div><div>3x ZAY95075</div><div>2x HTS363E</div><div>1x ZY3N2LS</div><div>2x ZZ45WAN2PP</div><div>1x ZZ45WAN150</div><div>1x SPA701Z</div><div>Felder siehe Planungshilfe S. 83</div></div> <div>6.624,40 €</div>	<div>16</div> <div>2ZP/APZ/RES/RES</div> <div></div> <div><div>1x ZAS132BD65A</div><div>1x ZAX007</div><div>sep. bestellen:</div><div>1x ZAY750AT</div><div>1x ZAN334C</div><div>3x ZAY95075</div><div>2x HTS363E</div><div>1x ZY3N2LS</div><div>2x ZZ45WAN2PP</div><div>1x ZZ45WAN150</div><div>1x SPA701Z</div><div>Felder siehe Planungshilfe S. 83</div></div> <div>7.585,80 €</div>		
<div>17</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div>		<div>18</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div>	<div>19</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div>	<div>20</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div>			


Planungshilfe Basissäulen eHZ für den Außenbereich SaS 5-polig, Schutzart IP44, Schutzklasse II, RAL 7035

Nachrüstfelder für Basissäulen




sep. bestellen:
1x ZAY300A
1x ZZ55SAVE
2x HTS3xxE
2x EHZ001K

ZAD710BKE2




sep. bestellen:
1x ZAY300A
1x ZZ55SAVE
1x HTS3xxE
1x EHZ001K

ZAD710BKE1




ZAD717



sep. bestellen:
1x ZAY450AT
Bestückungs-
paket SG

ZAD712TSG

3-feldige Basissäule eHz

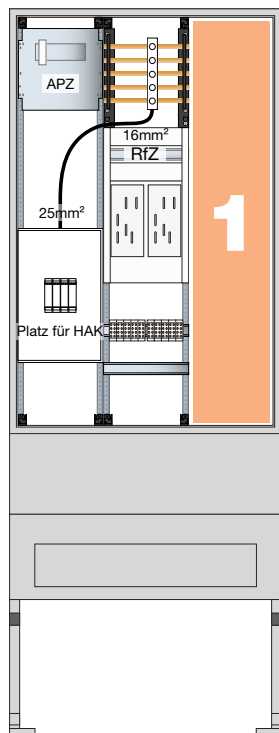


ZAS207BE45A

H: 2010 mm
B: 839 mm
Schutzklasse II
Schutzart IP44

sep. bestellen:
3x ZAY95075
1x ZAY90275

4-feldige Basissäule eHz

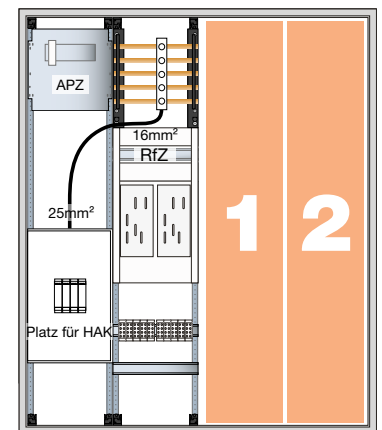

ZAS132BE65A


H: 1355 mm
B: 1110 mm
Schutzklasse II
Schutzart IP44

sep. bestellen:

1x ZAN334C
1x ZAY300A
2x HTS3xxE
2x EHZ001K
1x Bestückungspaket
für APZ/RfZ

+ notwendiges Zubehör
+ spezifisches Zubehör

Eingrabsockel




ZAX007

H: 900 mm
B: 1110 mm

sep. bestellen:
3x ZAY95075
1x ZAY90275

Bodenaufbausockel




ZAX016

H: 250 mm
B: 1110 mm

sep. bestellen:
3x ZAY95075
1x ZAY90275


Planungshilfe Basissäulen 3-Punkt für den Außenbereich SaS 5-polig, Schutzart IP44, Schutzklasse II, RAL 7035

Nachrüstfelder für Basissäulen




ZAD810DHZ2

sep. bestellen:
1x ZZ55SAVE
2x HTS3xxE
1x ZAY750AT
2x KJ30S
2x KJ03Z
2x KJ05Z




ZAD811DHZ1

sep. bestellen:
1x ZZ55SAVE
1x HTS3xxE
1x ZAY450AT
1x KJ30S
1x KJ03Z
1x KJ05Z




ZAD818



ZAD813TSG

sep. bestellen:
1x ZAY450AT
1x ZZ55SAVE
Bestückungs-
paket SG


3-feldige Basissäule 3-Punkt

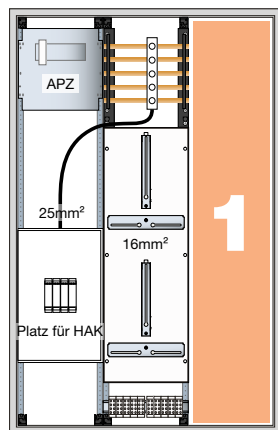

ZAS131BD45A

H: 1355 mm
B: 780 mm
Schutzklasse II
Schutzart IP44

4-feldige Basissäule 3-Punkt

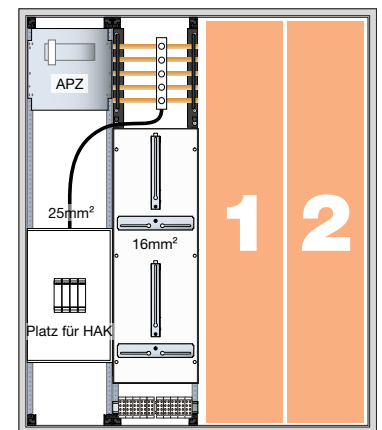

ZAS132BD65A

H: 1355 mm
B: 1110 mm
Schutzklasse II
Schutzart IP44

sep. bestellen:

1x ZAN334C
1x ZAY750AT
2x HTS3xxE
1x Bestückungspaket
für APZ/RfZ
2x KJ30S
2x KJ03Z
2x KJ05Z

**+ notwendiges Zubehör
+ spezifisches Zubehör**

Eingrabssockel




ZAX006

H: 900 mm
B: 780 mm

sep. bestellen:
3x ZAY95075
1x ZAY90271

Bodenaufbausockel



ZAX015

H: 250 mm
B: 780 mm

sep. bestellen:
3x ZAY95075
1x ZAY90271

Eingrabssockel




ZAX007

H: 900 mm
B: 1110 mm

sep. bestellen:
3x ZAY95075
1x ZAY90272

Bodenaufbausockel



ZAX016

H: 250 mm
B: 1110 mm

sep. bestellen:
3x ZAY95075
1x ZAY90272



ZAD710BKE2

ZAS-Nachrüstfeld, univers Z, 1 Zählerfeld, 2 x BKE

- zur individuellen Bestückung
- 2 x BKE Zählerplätze

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
ZAS-Nachrüstfeld, 1 Zählerfeld 2 x BKE	1	H08	1.009,60 €	ZAD710BKE2



ZAD710BKE1

ZAS-Nachrüstfeld, univers Z, 1 Zählerfeld, 1 x BKE

- zur individuellen Bestückung
- 1 x BKE Zählerplätze

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
ZAS-Nachrüstfeld, 1 Zählerfeld 1 x BKE	1	H08	893,00 €	ZAD710BKE1



ZAD811DHZ1

ZAS-Nachrüstfeld, univers Z, 1 Zählerfeld, 1 x 3.HZ

- zur individuellen Bestückung
- 1 x 3.HZ Zählerplätze

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
ZAS-Nachrüstfeld, 1 Zählerfeld 1 x 3.HZ	1	H08	854,20 €	ZAD811DHZ1



ZAD810DHZ2

ZAS-Nachrüstfeld, univers Z, 1 Zählerfeld, 2 x 3.HZ

- zur individuellen Bestückung
- 2 x 3.HZ Zählerplätze

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
ZAS-Nachrüstfeld, 1 Zählerfeld 2 x 3.HZ	1	H08	931,90 €	ZAD810DHZ2



ZAD712TSG


ZAS-Nachrüstfeld, univers Z, 1 Zählerfeld, 1 x TSG-Platz

- zur individuellen Bestückung
- 1 x TSG-Platz

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
ZAS-Nachrüstfeld, 1 TSG-Feld	1	H08	640,00 €	ZAD712TSG

ZAS-Nachrüstfeld, univers Z, 1 Zählerfeld, 1 x TSG-Platz

- zur individuellen Bestückung
- 1 x TSG-Platz



Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
ZAS-Nachrüstfeld, 1 TSG-Feld	1	H08	711,80 €	ZAD813TSG

ZAD813TSG

ZAS-Nachrüstfeld, univers Z, 1 Verteilerfeld 4-reihig

- zur individuellen Bestückung
- 4 Reihen mit N-/PE-Steckklemme
- 3 Reihen Montageplatte



Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
ZAS-Nachrüstfeld, 1 Verteiler 4reihig m.M	1	H08	461,50 €	ZAD714B

ZAD714B

ZAS-Nachrüstfeld, univers Z, 1 Verteilerfeld 7-reihig

- zur individuellen Bestückung
- 7 Reihen mit N-/PE-Steckklemme



Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
ZAS-Nachrüstfeld, 1 Verteiler 7reihig	1	H08	457,40 €	ZAD717

ZAD717

ZAS-Nachrüstfeld, univers Z, 1 Verteilerfeld 8-reihig


- zur individuellen Bestückung
- 8 Reihen mit N-/PE-Steckklemme



Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
ZAS-Nachrüstfeld, 1 Verteiler 8 reihig	1	H08	569,50 €	ZAD818

ZAD818

- bitte Rücksprache mit VNB

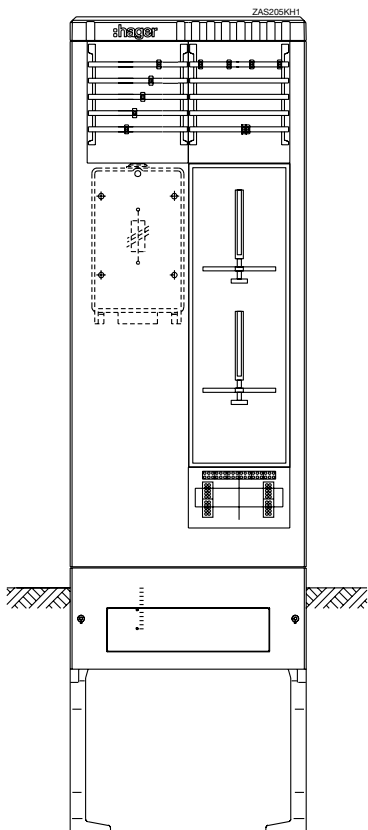

Zähleranschluss säule, komplett bestückt
Ausführung nach TAB B3.01

Schutzart IP44, Schutzklasse II, Farbe RAL 7035

2 Zählerplätze

mit 5-Leiter-Verdrahtung

bestehend aus:

- 1 x Leersäule Baureihe 205
- 1 x Montagevorrichtung für K-HAS (KH00)
- 5 x Anschlussklemme 10-35 mm²
- 5-Leiter-Sammelschienen-System 250 A
- 2 x Hauptleitungsabzweigklemme 5-polig, 25 mm², f i ngersicher
- 1 x Doppelschließung mit einem Profilhalbzylinder eingebaut

Maße:

H2010 x B583 x T277 mm

Separat bestellen:

- 3 x ZAY95075 Sockelfüller
- 2 x SLS-Schalter
- 1 x ZAN334C K-HAS (KH00)

Separat bestellen wenn benötigt:

- 1 x ZAY750AT Klarsicht-Abdeckhaube, ZAS, IP54, 750 mm
- 1 x ZAY90274 Bodenrost

Bezeichnung	Preis/St	Best.Nr.
Zähleranschluss säule 2ZP, 2-feldig	2.738,90 €	ZAS205KH1

Zähleranschlusssäule, komplett bestückt

Ausführung nach TAB B3.01

Schutzart IP44, Schutzklasse II, Farbe RAL 7035

4 Zählerplätze

mit 5-Leiter-Verdrahtung

bestehend aus:

- 1 x Leersäule Baureihe 207
- 1 x Montagevorrichtung für K-HAS (KH00)
- 5 x Anschlussklemme 10-35 mm²
- 5-Leiter-Sammelschienen-System 250 A
- 4 x Abgangsklemme 25 mm², f. ngsicher
- 1 x Doppelschließung mit einem Profilhalbzylinder eingebaut

Maße:


H2010 x B838,5 x T277 mm

Separat bestellen:

- 3 x ZAY95075 Sockelfüller
- 4 x SLS-Schalter
- 1 x ZAN334C K-HAS (KH00)


Separat bestellen wenn benötigt:

- 2 x ZAY750AT Klarsicht-Abdeckhaube, ZAS, IP54, 750 mm
- 1 x ZAY90275 Bodenrost

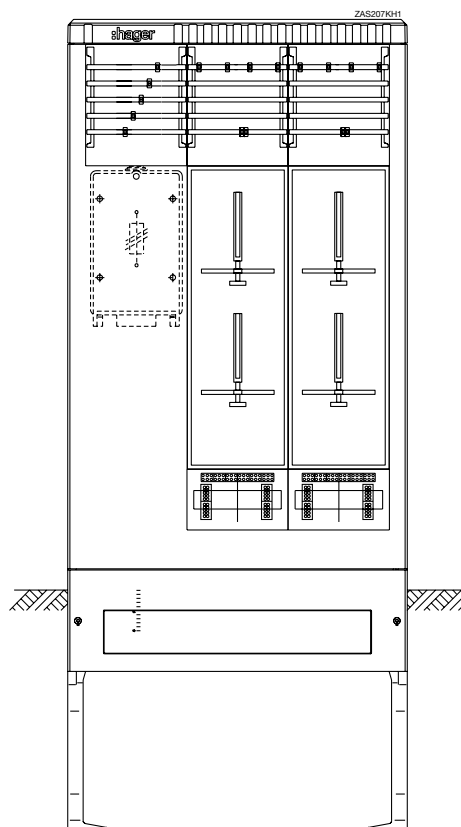

Bezeichnung	Best.Nr.	Preis/St
Zähleranschlusssäule 4ZP, 3-feldig	ZAS207KH1	4.706,10 €

- bitte Rücksprache mit VNB

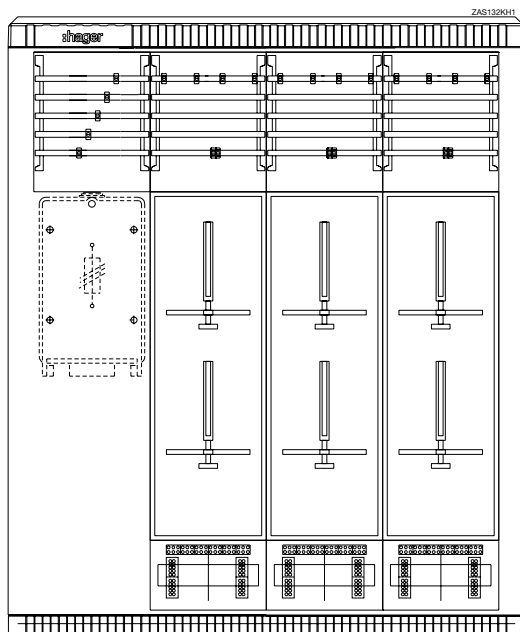

Zähleranschlussschrank, komplett bestückt

Schutzart IP44, Schutzklasse II, Farbe RAL 7035

6 Zählerplätze mit 5-Leiter-Verdrahtung

bestehend aus:

- 1 x Kabelverteilerschrank Größe 2/1355, IP 44, 2-türig
- 1 x Montagevorrichtung für K-HAS (KH00)
- 5-Leiter-Sammelschienen-System 250 A
- 6 x Hauptleitungsabzweigklemme 5-polig, 25 mm², fi ngersicher
- 1 x Doppelschließung mit einem Profilhalbzylinder eingebaut

Maße:


H1355 x B1110 x T315 mm

Separat bestellen:

- 6 x SLS-Schalter
- 1 x ZAN334C K-HAS Kabel-Hausanschlusskasten
- 1 x ZAX007 Eingrabssockel Größe 2

Separat bestellen wenn benötigt:

- 3x ZAY95075 Sockelfüller
- 3 x ZAY450AT Klarsicht-Abdeckhaube, ZAS, IP54, 450 mm
- 6 x KJ30S, KJ05Z und KJ03Z pro Zählerplatz
- 6 x KU33AHE pro Zählerplatz
- 6 x EHZ001K pro Zählerplatz
- 6 x SH363N pro Zählerplatz
- 1 x ZAY90274 Bodenrost

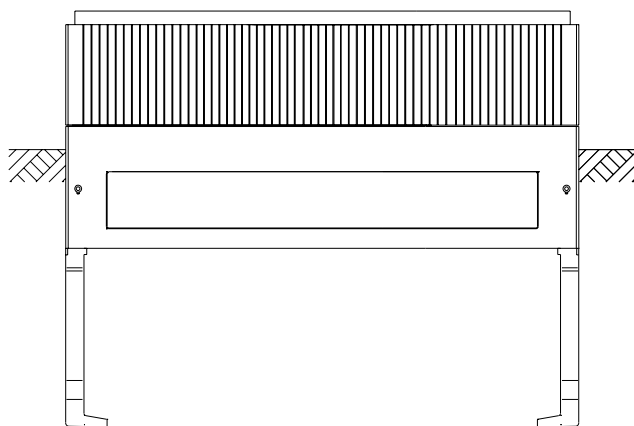

Bezeichnung

Zähleranschlussschrank 6ZP, 4-feldig

Best.Nr.

auf Anfrage

- bitte Rücksprache mit VNB


Hausanschlussssäule

bestehend aus:

- 1 x Leersäule Baureihe 142
- 1 x Montagevorrichtung für die Befestigung von Kabel-Hausanschlusskästen (KH00)
- 1 x Kabelbefestigungsschiene
- 1 x Doppelschließung mit einem Profilhalbzylinder eingebaut


Separat bestellen:

- 1x ZAY95075 Sockelfüller
- 1x ZAY90226 Bodenrost
- 1x ZAN334C K-HAS Kabel-Hausanschlusskasten

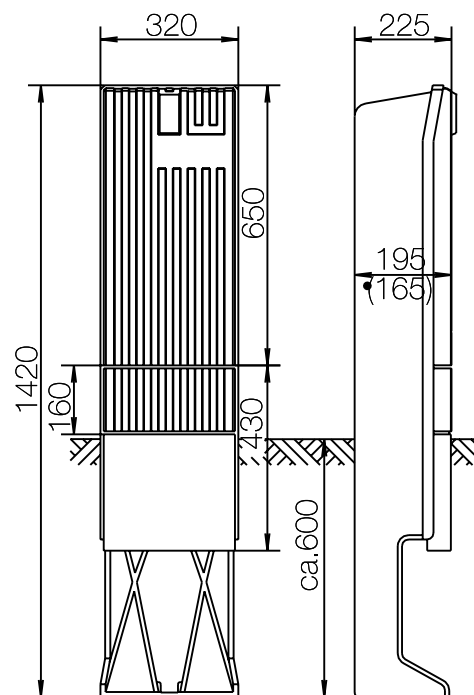

Bezeichnung	Preis/St	Best.Nr.
Hausanschlussssäule für Baustellenanschluss, mit Doppelschließanlage, Gebiet Westnetz	776,50 €	ZAN142PV8-2

- bitte Rücksprache mit VNB

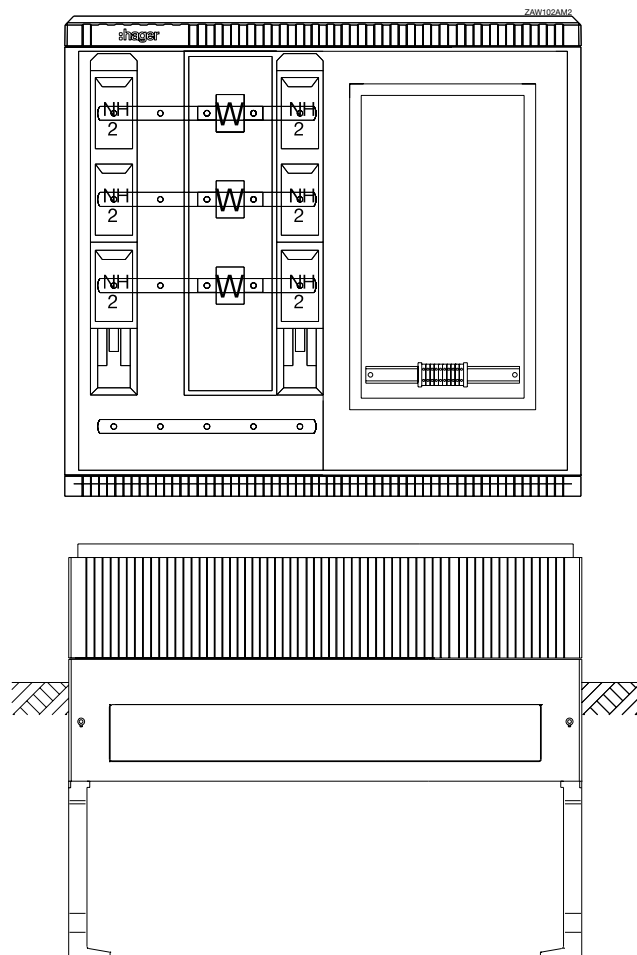

Wandlermessung im Freien

Schutzart IP44, Schutzklasse II, Farbe RAL 7035

Wandlerschrank bis 400 A

(1h) ID=355 A

bestehend aus:

- 1 x Kabelverteilerschrank Größe 2/1005, IP 44, 2-türig
- 1 x NH2-Sicherungslastschaltleiste 1-pol. schaltend im Zugang
- 1 x Leerplatz für weitere NH2-Sicherungslastschaltleiste (Paralleleinspeisung)
- 1 x NH2-Sicherungslastschaltleiste 1-pol. schaltend im Abgang
- 3 x Primärschiene, verzinkt 40 x 10 mm mit Wandlerlaschen 130 mm Lochabstand, herausnehmbar
- 1 x Messschrank IP 54 Größe 1, H x B (mm) 700 x 400 zur Aufnahme einer Zählerwechselplatte (Beistellung VNB)
- 1 x Doppelschließung mit einem Profilhalbzylinder eingebaut

Die Sekundärverdrahtung vom Wandler zur Prüfklemme ist bauseits zu erstellen.

Maße:

H1005 x B1110 x T315 mm

Separat bestellen:

- 3 x ZAY95075 Sockelfüller
- 1 x ZAX007 Eingrabschloß Größe 2

Separat bestellen wenn benötigt:

- 1 x ZAY90272 Bodenrost

Bezeichnung	Preis/St	Best.Nr.
Mess/Wandlerschrank bis 250A	9.611,30 €	ZAW102AM2

- bitte Rücksprache mit VNB

Wandlermessschrank bis 250A, TN-S Netz

Schutzart IP44, Schutzklasse II, Farbe: RAL 7035 - Lichtgrau
TN-C Netz
3-Punkt mit Schwenkhebel

Mess/Wandlerschrank bis 250A

bestehend aus:

1 x Kabelverteilerschrank Gr.2/1005, 2-türig, IP 44

Zugang:

1 x NH2-Sicherungsleiste mit V-Anschlussklemmen bis 240 mm²

Zugangsleiste und Wandlerteil mit plombierbarer Klarsichtabdeckung

Abgang:

1 x Platz für eine weitere Lastschaltleiste berührsicher abgedeckt

4 x Cu-Schiene 30 x 10 mm

1 x Reserveplatz 450 mm, mit IP 54 Haube mit Tür

1 x Zählerplatz Wirkstrom 450 mm, mit IP 54 Haube mit Tür

1 x Prüfklemme, 17-polig mit Spannungskontrolleuchten


3 x D01-Sicherungssockel (Spannungspfadssicherung)

1 x Schaltschrankheizung, thermostatisch gesteuert

Wandler werden vom VNB beigelegt.

Maße:

H 1005 mm x B 1110 mm x T 315 mm

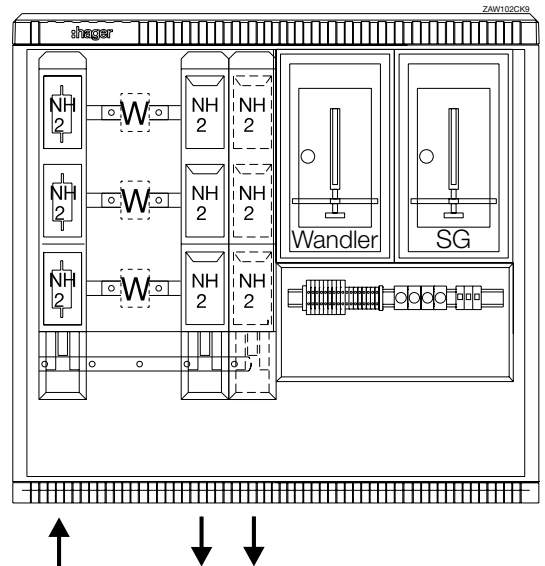

Bezeichnung	Preis/St	PrGr	Best.Nr.
Wandlermessschrank bis 250A	8.991,80 €	H081	ZAW102CK9

separat zu bestellen:


Bezeichnung

1x Eingrabschrank Größe 2, 900 mm
1x Bodenrost aus Stahlblech für KVS Gr.2
3x Sockelfüller für Säulen u. Schränke

Best-Nr.

ZAX007
ZAY90272
ZAY95075

- bitte Rücksprache mit VNB

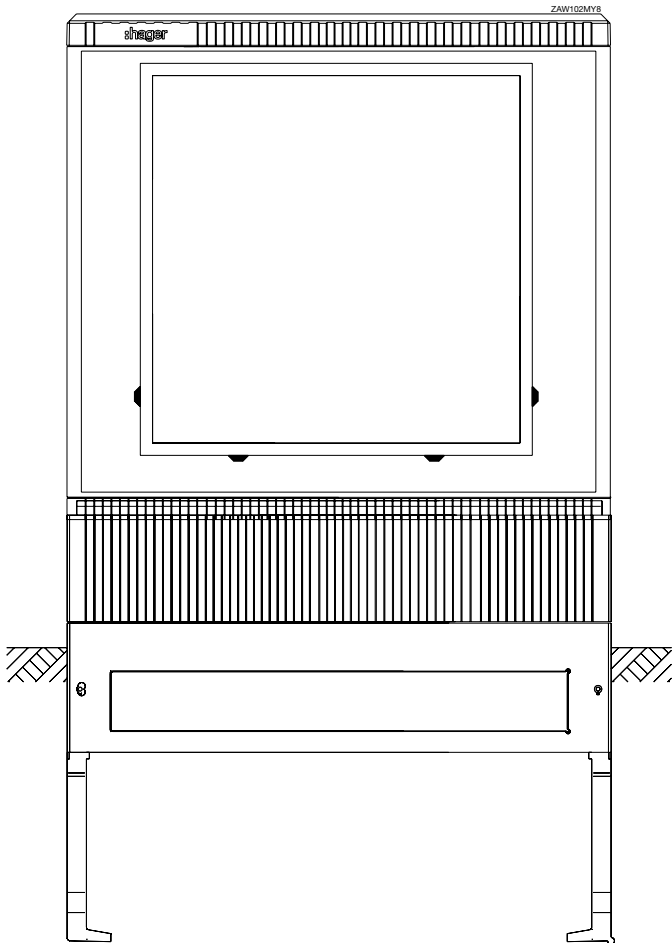

Wandlermessschrank bis 250A, TN-S Netz

Schutzart IP44, Schutzklasse II, Farbe: RAL 7035 - Lichtgrau
3-Punkt mit Schwenkhebel

Wandlermessschrank Gr.2/1005

bestehend aus:
1 x Kabelverteilerschrank Größe 2/1005, IP 44, 2-türig, mit Sockel
1 x Messschrank für VBEW-Wandlermessplatte (U13ZWP1)
Wandlermessplatte wird vom VNB beigestellt

Maße:

H 1005 mm x B 780 mm x T 315 mm

Bezeichnung	Preis/St	PrGr	Best.Nr.
Wandlermessschrank Gr.2/1005mm	5.207,50 €	H081	ZAW102MY8

separat zu bestellen:

Bezeichnung	Best-Nr.
1x Bodenrost aus Stahlblech für KVS Gr.2	ZAY90272
3x Sockelfüller für Säulen u. Schränke, 25l	ZAY95075
1x Zählerwechselplatte f. Wandlerm.,o.Prüfkl.	U13ZWP1

- bitte Rücksprache mit VNB

Wandlermessung im Freien

Schutzart IP44, Schutzklasse II, Farbe RAL 7035

Wandlermessung bis 250 A

bestehend aus:

- 1 x Kabelverteilerschrank Größe 2/1005, IP44, 2-türig
- 1 x Montagevorrichtung NH2-Kabel-Hausanschlusskasten mit Zugangsverdrahtung
- 1 x Montageplatte für Blockwandler
- 1 x NH1-Trenner im Abgang
- 1 x Hutschiene zur Aufnahme der Prüfklemmen
- 1 x Primärleiterverdrahtung H07V-K 95 mm²
- 1 x Doppelschließung mit einem Profilhalbzylinder eingebaut

Wandler und Prüfklemme mit Verdrahtung werden vom VNB beigestellt.

Maße:



H1005 x B1110 x T315 mm

Separat bestellen:

- 3 x ZAY95075 Sockelfüller
- 1 x ZAN837C K-HAS (KH1)
- 1 x ZAX007 Eingrabsockel Größe 2

Separat bestellen wenn benötigt:

- 1 x ZAY750AT Klarsicht-Abdeckhaube, ZAS, IP54, 750 mm
- 1 x ZAY90272 Bodenrost

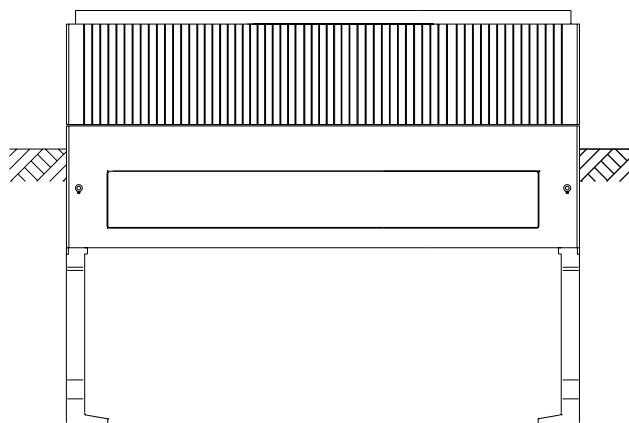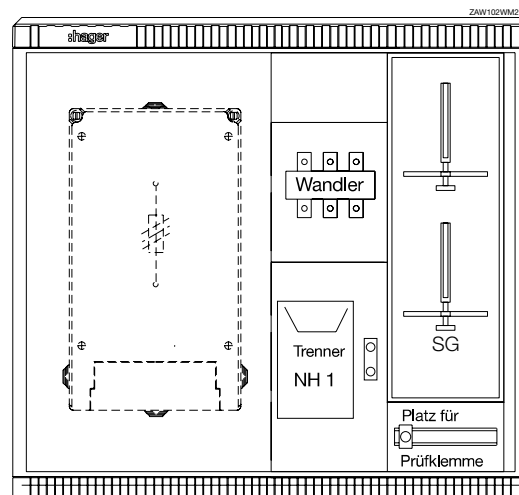

Bezeichnung	Preis/St	Best.Nr.
Mess/Wandlerschrank bis 250A	6.513,90 €	ZAW102WM2



KJ30S

Zählersteckklemme für Drehstromzähler

Eigenschaften:

- Bemessungsstromspannung: 63 A / AC 400 V
- Polzahl: 3+N
- sperrbar
- KJ30S: mit TRE/SG-Abgang
- KJ30T: ohne TRE/SG-Abgang

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Zählersteckklemme Drehstrom 63A,m.TRE-Ab	5	H61	130,00 €	KJ30S
Zählersteckklemme Drehstrom 63A,o.TRE-Ab	5	H61	109,10 €	KJ30T



KJ10S

Zählersteckklemme für Wechselstrom

Eigenschaften:

- Bemessungsstromspannung: 63 A / AC 230/400 V
- Polzahl: 1-N
- mit TRE/SG-Abgang

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Zählersteckklemme Wechselstrom 63A	5	H61	61,10 €	KJ10S



KJ05Z

Abdeckung, plombierbar mit Hartpapierschieber

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Abdeckung, plombierbar, für alle KJ30	5	H61	29,10 €	KJ05Z
Abdeckung,plombierbar,für KJ10S	10	H61	21,80 €	KJ04Z



KJ02Z

Hartpapierschieber

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Schieber,Hartpapier,für KJ05Z	1	H61	7,00 €	KJ02Z
Schieber,Hartpapier,für KJ04Z	5	H61	5,70 €	KJ06Z



KJ03Z

Steckstifte

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Steckerstifte f. ZSK,7x45mm,Drehstrom	1	H61	12,80 €	KJ03Z
Steckerstifte f. ZSK,3x40mm,Wechselstrom	1	H61	5,40 €	KJ01Z

Zählerverschlusshaube

Eigenschaften:

- zum plombierbaren Verschließen der Leitungseinführungsöffnung bei Zählertragplatten mit 4-Isolierhütchen

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Abdeckung,plombierbar,für Zp.-Anschluß	1	H01	27,70 €	T95L



T95L

Abdeckstreifen

Breite:

219 mm

RAL Farbnummer:

9010

Eigenschaften:

- zum Verschließen eines Geräteschlitzes

- im 9 mm Raster, vorgeprägt

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Abdeckstreifen,brechbar,219 mm,für 12PLE	10	H05	5,20 €	S35S



S35S

Isoliersatz für HZT661

Eigenschaften:

- zum Isolieren der Cu-Fahnen bei nicht voll bestücktem Adapter

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Isoliersatz für SLS-Adapter 3polig	1	H31	2,30 €	HT006



HT006

Hausanschlusskasten K3

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Hausanschlusskasten K3, 1x3NH00, ID=100A, IP54, DIN 43627	1	H081	219,30 €	ZAN334C



ZAN334C



HTS363E



SLS-Schalter, 3-phasig (1-polig schaltend)

Einstellung des thermischen Auslösers bei 40° C:
Bemessungsstrom:

1,05/1,2 In
230/400 V

Eigenschaften:

- HTS380E und HTS390E: Hutschienengeräte mit Adapter HZT631

Nennstrom	Charakteristik	Nennschalt- vermögen	PLE	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
16 A	E	25 kA	4,5	1	H30	352,90 €	HTS316E
20 A	E	25 kA	4,5	1	H30	356,00 €	HTS320E
25 A	E	25 kA	4,5	1	H30	360,50 €	HTS325E
32 A	E	25 kA	4,5	1	H30	366,60 €	HTS332E
35 A	E	25 kA	4,5	1	H30	372,50 €	HTS335E
40 A	E	25 kA	4,5	1	H30	382,00 €	HTS340E
50 A	E	25 kA	4,5	1	H30	387,10 €	HTS350E
63 A	E	25 kA	4,5	1	H30	391,80 €	HTS363E
80 A	E	25 kA	4,5	1	H30	398,80 €	HTS380E
100 A	E	25 kA	4,5	1	H30	409,30 €	HTS390E



SH363N



SH363K



Ausschalter kompakt, 3-polig

Frequenz:

50/60 Hz

Eigenschaften:

- mit werkseitig vormontierter Zusatzklemme 10 mm²
- 10 mm² kann an jede Phase angeschlossen werden

Nennstrom	Bemessungsspannung	PLE	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
63 A	400 V	2,5	1	H45	57,40 €	SH363N
63 A	400 V	2,5	1	H45	67,90 €	SH363K

Ausschalter kompakt, sperr- und plombierbar, 3-polig

Frequenz:

50/60 Hz

Eigenschaften:

- mit werkseitig vormontierter Zusatzklemme 10 mm²
- 10 mm² kann an jede Phase angeschlossen werden

Nennstrom	Bemessungsspannung	PLE	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
63 A	400 V	2,5	1	H45	77,50 €	SH363S



SH363S



BKE-Datenschnittstelle

Anschlussart:

RJ12

Eigenschaften:

- optischer Kommunikationskopf (OKK) 1Mbit zur Auslesung der Daten aus dem eHZ
- einsetzbar sowohl für den eHZ EDL-Zähler, als auch für den eHZ Basiszähler im intelligenten Messsystem
- Bei Verwendung eines Tarifschaltgerätes (EHZ002TS) muss der Adapter EHZ001A eingesetzt werden (RJ12 auf RJ10)

EHZ001K

Bezeichnung	Länge	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
BKE-Datenschnittstelle (OKK), 450mm	498 mm	1	H01	70,90 €	EHZ001K
Adapter R12/R10	98 mm	1	H01	10,30 €	EHZ001A



BKE-A, 3-phasig, universZ, Basisausführung

Eigenschaften:

- erweiterbar mit RfZ zu BKE-AZ für Smart Metering-Komponenten bis zu 15
- für Dauerstromanwendungen bis 35 A
- Klemmendeckel enthalten

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
BKE-A, 3-phasig, universZ, Basisausführung	1	H017	126,90 €	KU33LHE
BKE-A, 3-phasig, universZ, Basisausführung	1	H017	1.268,10 €	KU33LHZ



KU33LHE

Plantasche DIN A4 zum Einkleben

Eigenschaften:

- Material: Kunststoff
- FZ818, zum schrauben und kleben

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Plantasche,univers,Klarsicht,DIN A4	10	H10	4,40 €	FZ794
Plantasche,univers,Kunststoff,DIN A4	1	H10	34,50 €	FZ818
Plantasche,univers,Stahlblech,FA/FT/FG	1	H10	54,10 €	FZ795D



FZ794

Türöffnungsbegrenzung

Eigenschaften:

- begrenzt den Türöffnungswinkel auf ca. 110°

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Türöffnungsbegrenzung	1	H08	59,30 €	ZAY69846



ZAY69846

Abdeckung

Eigenschaften:

- für seitlichen Baustellenanschluss Ø 55 mm von ZAL 152/155/157/172/175/202/205/207

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Abdeckung für Baustellenanschluss	1	H08	37,60 €	ZAY49626



ZAY49626

Doppelschließung

- komplett, ohne Profilhalbzylinder

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Doppelschließung komplett ohne PHZ	1	H08	65,20 €	ZAY78842



ZAY78842

Profilhalbzylinder

- mit 2 Schlüsseln

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Profilhalbzylinder mit 2 Schlüsseln	1	H08	27,70 €	ZAY50994



ZAY50994




ZAY300A

Feldabdeckung mit Tür

- IP54

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
TSG-Feldabdeckung IP54, 300 mm mit Tür	1	H08	157,40 €	ZAY300A
Zählerfeldabdeckung IP54, 450 mm mit Tür	1	H08	228,40 €	ZAY450AT
Zählerfeldabdeckung IP54, 750 mm mit Tür	1	H08	311,30 €	ZAY750AT




ZAD717

ZAS-Nachrüstfeld, universZ, 1 Verteilerfeld 7-reihig

- zur individuellen Bestückung
- 7 Reihen mit N-/PE-Steckklemme

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
ZAS-Nachrüstfeld, 1Verteiler 7reihig	1	H08	457,40 €	ZAD717



ZAD714B

Nachrüstfeld, universZ, 1 Verteilerfeld 4-reihig, Montage Platte 3-reihig

- zur individuellen Bestückung
- 4 Reihen mit N-/PE-Steckklemme
- 3 Reihen Montageplatte

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
ZAS-Nachrüstfeld, 1Verteiler 4reihig m.M	1	H08	461,50 €	ZAD714B

Schaltschrankheizung

Eigenschaften:

- zur Vermeidung von Kondensfeuchtigkeit, 230V, 33W, thermostatisch gesteuert



ZAY55517

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Schaltschrankheizung, 230V, 33W	1	H08	253,90 €	ZAY55517

Schaltschrankheizung

Eigenschaften:

- zur Vermeidung von Kondensfeuchtigkeit, 230V, 33W, komplett mit Thermostat und Vorsicherung



ZAY98536

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Schaltschrankheizung, 230V, 33W mit Vorsicherung	1	H08	451,40 €	ZAY98536

Schrankbeleuchtung

Eigenschaften:

- 15W, mit Schalter, Schukosteckdose und 10A Sicherung (DII) für Schrankgröße 00, 0, 1, 2




ZAY75924

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Schrankbeleuchtung 15W	1	H08	215,70 €	ZAY75924

Bodenrost

Eigenschaften:

- Material: Stahlblech



ZAY90272

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Bodenrost aus Stahlblech für Säule 115/135	1	H08	149,40 €	ZAY90267
Bodenrost aus Stahlblech für Säule 142/162	1	H08	152,50 €	ZAY90266
Bodenrost aus Stahlblech für Säule 155/175/205	1	H08	166,30 €	ZAY90274
Bodenrost aus Stahlblech für Säule 157/177/207	1	H08	269,50 €	ZAY90275
Bodenrost aus Stahlblech für KVS Größe 0	1	H08	208,70 €	ZAY90270
Bodenrost aus Stahlblech für KVS Größe 1	1	H08	253,90 €	ZAY90271
Bodenrost aus Stahlblech für KVS Größe 2	1	H08	347,80 €	ZAY90272

Sockelfüller

Eigenschaften:

- Plastiksack Inhalt 25l
- Füllmaterial zur Reduzierung der Schwitzwasserbildung in Gehäusen im Freien
- Die Füllhöhe sollte ca. 200-300mm betragen
- Säulen Baureihe 115, 135, 142, 152, 153, 154, 162, 172, 173, 202 benötigte Menge: 1 Sack
- Säulen Baureihe 155, 175, 205 KVS Gr.00, Gr.0 benötigte Menge: 2 Sack
- Säulen Baureihe 157, 177, 207 KVS Gr.1, Gr.2 benötigte Menge: 3 Sack



ZAY95075


Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Sockelfüller	1	H08	43,80 €	ZAY95075

Wandleranlagen

Hinweise zu Wandleranlagen	102
Übersicht Wandlersystemschränke	103
VNB, Standorte	107
Referenzen	109
Übersicht und Funktionsweise VNB-spezifisches Zubehör	111
Wandleranlagen	112

Hinweise zu Wandleranlagen

Auswahl der erforderlichen Messeinrichtung

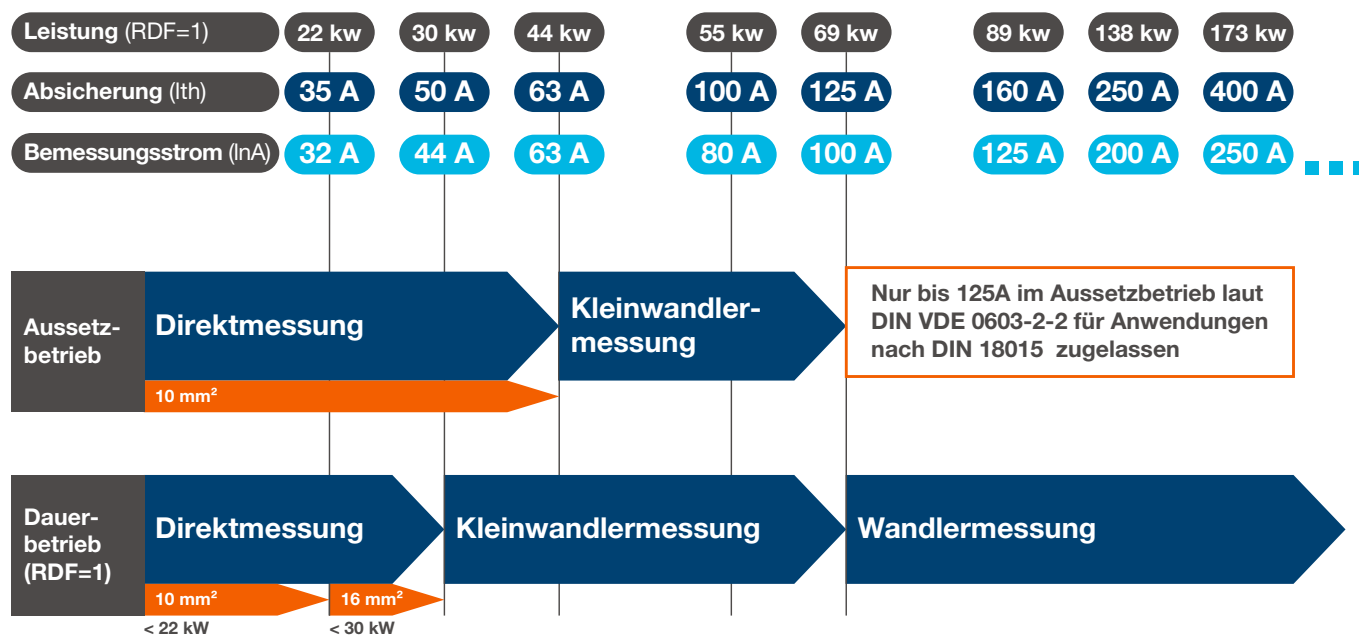

Wandleranlagen nach DIN VDE 0603-2-2 bis 1000 A nach Vorgabe des VNB

Wandleranlagen sind immer mit dem VNB abzustimmen.

Begriffe:

Ith = Nennstrom der Netz- und Anlagenseitigen Trennvorrichtung /Sicherung

InA = Vom Hersteller der Wandleranlage angegebener Wert des Stromes, der ohne Überschreiten der festgelegten Grenzübertemperaturen der verschiedenen Teile der Wandleranlage unter festgelegten Bedingungen getragen werden kann

Aussetzbetrieb = Betriebsart, bei der die Belastung der Anlage einem haushaltsüblichen Betrieb entspricht

Dauerbetrieb = Betriebsart, bei der die Belastungsdauer zu einem thermischen Beharrungszustand führt

Bemessungsbelastungsfaktor (RDF) = (en: Rated Diversity Factor) vom Hersteller der Wandleranlage angegebener Faktor des Bemessungsstromes, mit dem die Abgänge einer Wandleranlage dauernd und gleichzeitig unter Berücksichtigung der gegenseitigen thermischen Einflüsse belastet werden können. Für Wandleranlagen ist ein RDF = 1 zugrunde zu legen, da der Leistungsteil als ein Stromkreis zu sehen ist.

Hinweis zu Wandleranlagen

Die hier aufgeführten Wandleranlagen entsprechen den normativen Vorgaben der DIN VDE 61439.

Die in der Norm aufgeführten Bemessungswerte für Spannungen und Ströme müssen eingehalten werden.

Bitte beachten Sie den Bemessungsbelastungsfaktor (RDF) der Schaltgerätekombination.


Folgende Betriebsbedingungen sind normativ festgeschrieben:

Umgebungstemperatur (Innenraumaufstellung):	von -5°C - +40°C (24h Mittelwert nicht höher als +35°C)
Umgebungstemperatur (Freiluftaufstellung):	-25°C - +40°C (24h Mittelwert nicht höher als +35°C)
Luftfeuchte (Innenraumaufstellung):	maximal 50% bei +40°C. Höhere Luftfeuchtwerte bei niedrigeren Temperaturen dürfen zugelassen werden. Kondenswasserbildung sollte berücksichtigt werden.
Luftfeuchte (Freiluftaufstellung):	vorübergehend bis 100% bei max. +25°C
Verschmutzungsgrad:	verschmutzungsgrad 3 bei Anlagen, die in der Industrie eingesetzt werden.
Einbau von Betriebsmitteln:	Betriebsmittel müssen entsprechend den Vorgaben der Hager Electro GmbH & Co. KG. so eingebaut und verdrahtet werden, dass ihre einwandfreie Funktion nicht beeinträchtigt wird.


Bitte beachten Sie die Umgebungsgegebenheiten: Falls diese von der in der Norm angegebenen Umgebungsgegebenheiten abweicht, kann der Anwender verpflichtet sein, angemessene Maßnahmen gegen unerwünschte elektromagnetische Störungen vorzunehmen.

Die Funktionsflächen der hier aufgeführten Wandleranlagen entsprechen den normativen Vorgaben der DIN-VDE 0603


Übersicht Wandlersystemschränk 1100 mm - WP Gr. 1 passendes Leistungsteil in FP73W6N-L oder FP73W6N-R integrieren



UF31W0




UF31W4




UF31W1

mit integriertem APZ
Anbindung SaS rechts

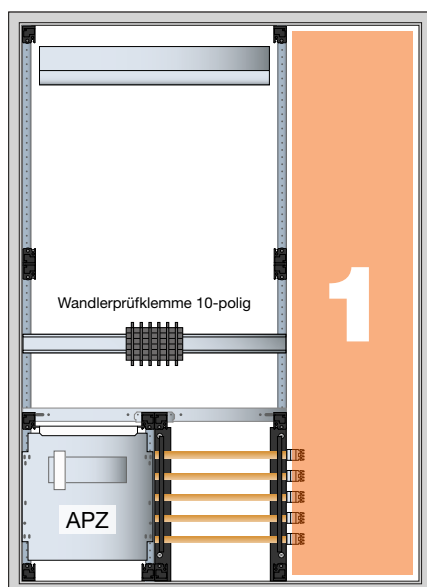

FP73W6N-R


mit integriertem APZ
Anbindung SaS links

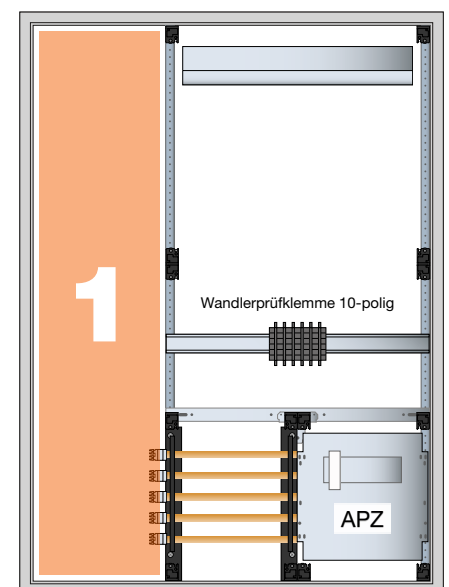


FP73W6N-L

+ notwendiges Zubehör
+ spezifisches Zubehör

Übersicht Wandlersystemschränk 1400 mm - WP Gr. 1 passendes Leistungsteil in FP93W2N-L oder FP93W2N-R integrieren

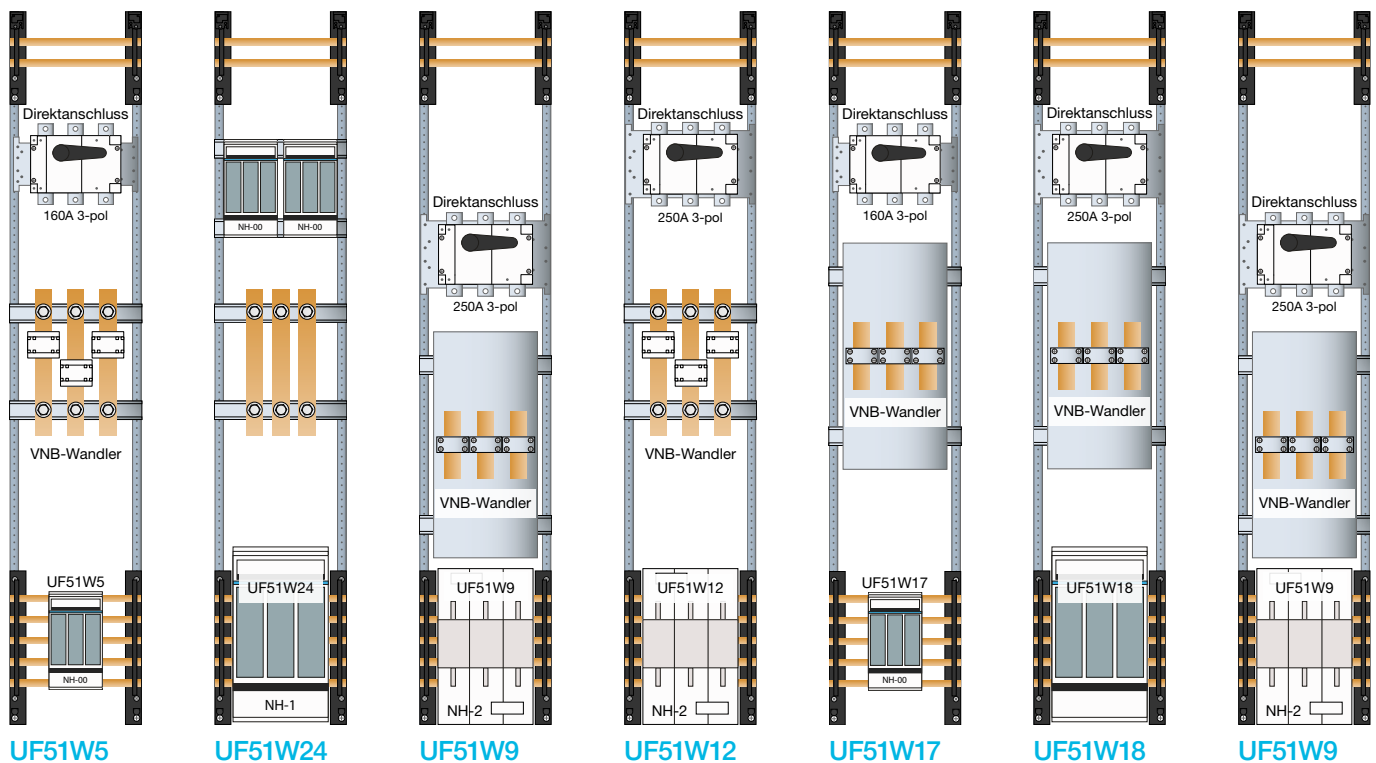


mit integriertem APZ
Anbindung SaS rechts

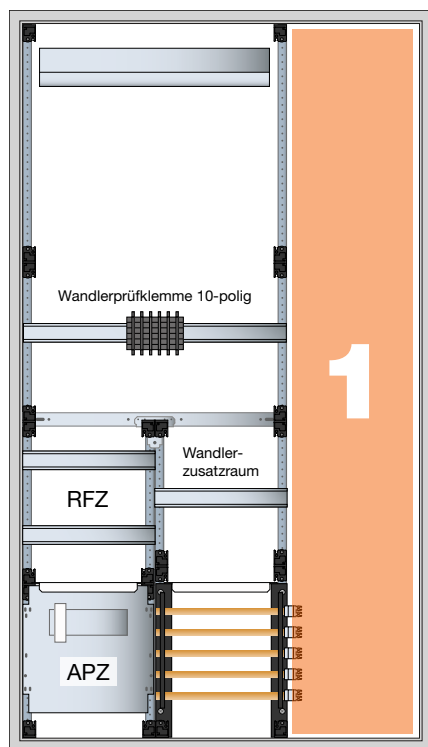

FP93W2N-R


mit integriertem APZ
Anbindung SaS links

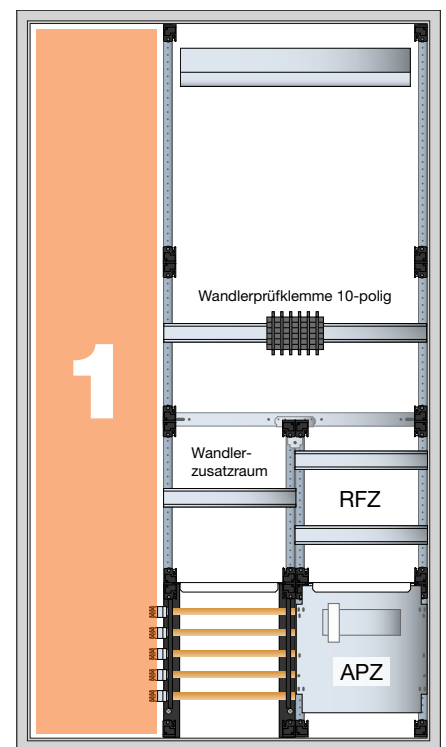


FP93W2N-L

+ notwendiges Zubehör
+ spezifisches Zubehör


Übersicht Wandlerkomponenten 1100 mm passendes Leistungsteil mit Messteil nach unserem neuen Baukastenprinzip zusammensetzen



UF31W0




UF31W4




UF31W1




UF31W2



UF31W3

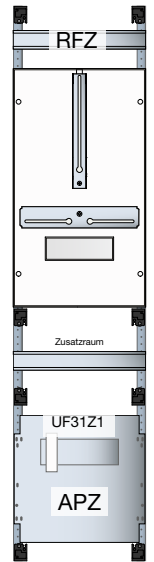



UF31Z1

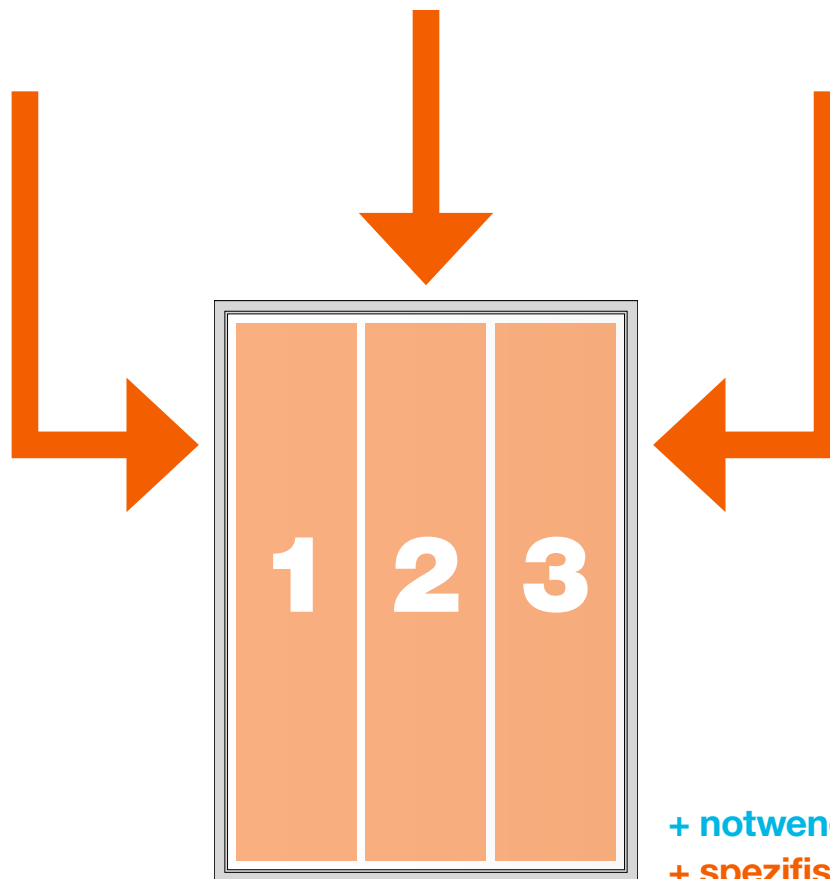

ZB33S

+ notwendiges Zubehör
+ spezifisches Zubehör

Übersicht Wandlerkomponenten 1400 mm passendes Leistungsteil mit Messteil nach unserem neuen Baukastenprinzip zusammensetzen

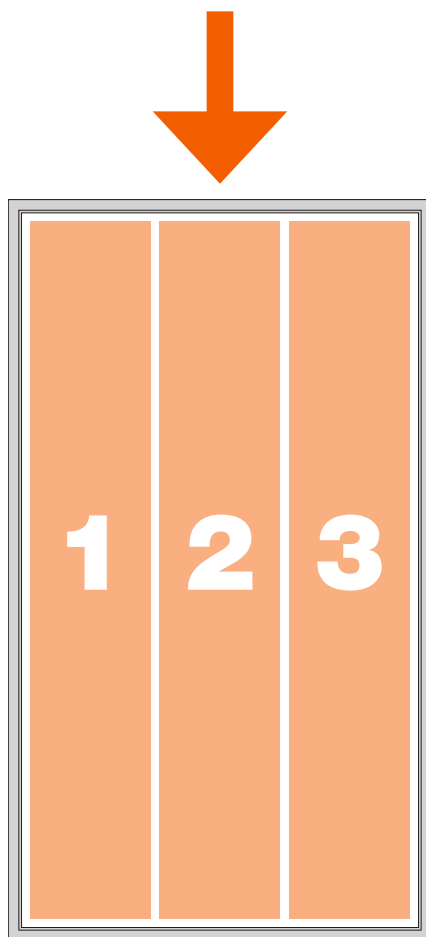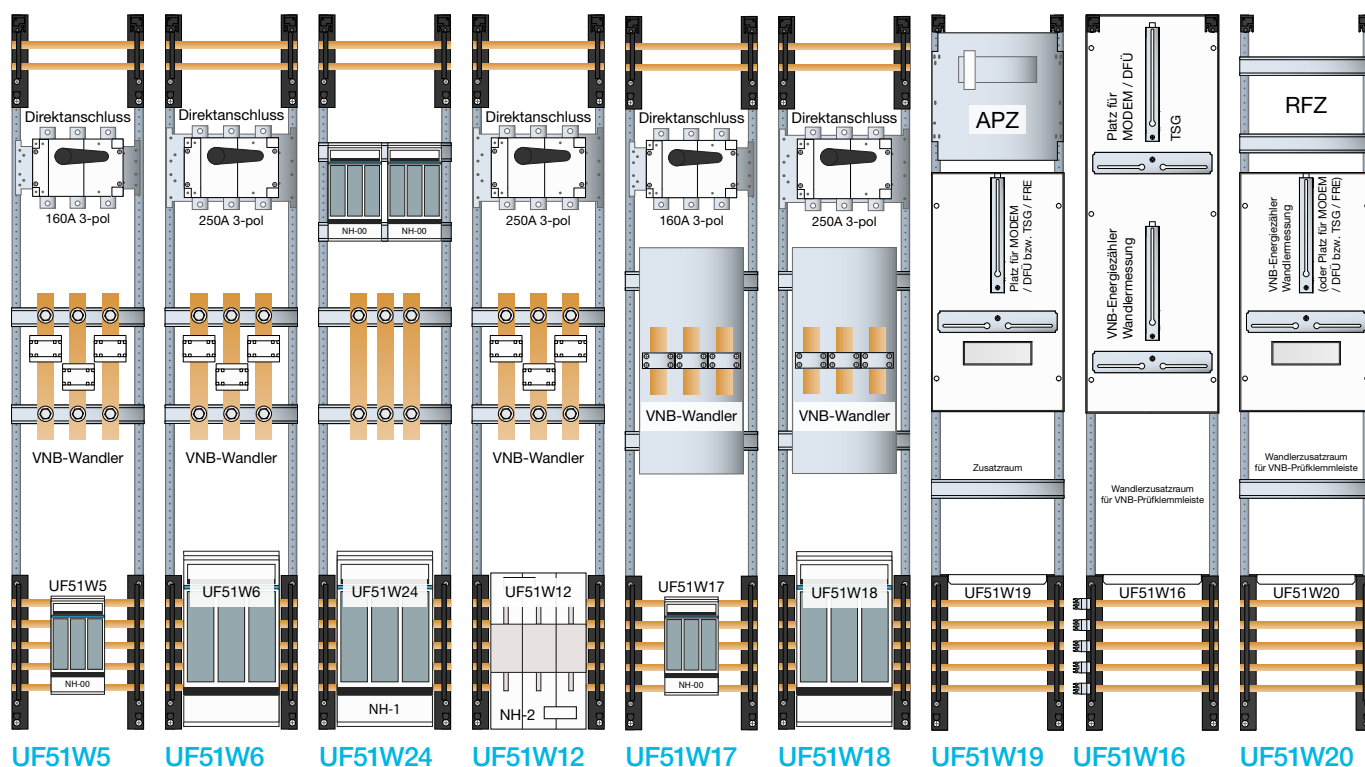

ZB53S

+ notwendiges Zubehör
+ spezifisches Zubehör

EVU Name	Wandleranlagenvarianten spezifisches Zubehör siehe Seite 111	Besonderheiten
ahrthal-werke GmbH	A020.31, A021.31	
Alliander Netz Heinsberg GmbH		
AVU Netz GmbH		
Bad Honnef AG	A610.21, A620.21, A630.21, A510.21, A520.21	
BEW Netze GmbH	A110.41, A111.41, A120.41, A121.41, A130.41, A131.41, A010.41, A011.41, A020.41, A021.41	
BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG	A110.41, A111.41, A120.41, A121.41, A130.41, A131.41, A010.41, A011.41, A020.41, A021.41	
Blomberger Versorgungsbetriebe GmbH	A910.01, A911.01	
Bocholter Energie- und Wasserversorgung GmbH	A010.41, A011.41, A020.41, A021.41	
Bonn-Netz GmbH	A770.01, A780.01, A781.01	
Dortmunder Netz GmbH	A730.41, A620.41	
ELE Verteilnetz GmbH	A610.32, A620.32, A630.32, A510.32, A520.32, A140.31, A141.31, A150.31, A151.31, A160.31, A161.31, A050.31, A051.31, A060.31, A061.31	bei 3-Punktbefestigung die Wandlerprüfklemme 12-polig beistellen
Elektrizitätsgenossenschaft Oesterweg e.G.		
Energie- und Wasserversorgung Hamm GmbH	A760.91, A761.91, A762.91	
Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH	A530.21, A540.21	Wandlerprüfklemme URTK-BEN beistellen
Energienetze Mittelrhein GmbH & Co. KG	A110.21, A111.21, A120.21, A121.21, A130.21, A131.21, A010.21, A011.21, A020.21, A021.21	
Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG	A530.21, A540.21	
ENERVIE Vernetzt GmbH	A710.01, A720.11	
enwor - energie & wasser vor ort GmbH	A010.21, A011.21, A020.21, A021.21	
EWR GmbH	A020.21, A021.21	Wandlerprüfklemme durch WAGO 8001-001/K013-5221 /000-100 bauseits ersetzen
Gemeindewerke Greifath GmbH		
Gemeindewerke Nümbrecht GmbH	A010.21, A011.21, A020.21, A021.21	
Gemeindewerke Steinhagen GmbH	FP73W7N	
Gemeindewerke Wickede (Ruhr) GmbH	A610.31, A620.31, A630.31, A510.31, A520.31	
GSW Gemeinschaftsstadtwerke GmbH Kamen-Bönen-Bergkamen	A530.31, A540.31	
Hertener Stadtwerke GmbH	A610.41, A620.41, A630.41, A510.41, A520.41, A110.41, A111.41, A120.41, A121.41, A130.41, A131.41, A010.41, A011.41, A020.41, A021.41	
Innogy Netze (TAB NGN NETZGESELLSCHAFT NIEDERRHEIN MBH)	A010.51, A011.51, A020.51, A021.51	
Innogy Netze (TAB Stadtwerke Kamp Lintfort)	A110.31, A111.31, A120.31, A121.31, A130.31, A131.31, A010.31, A011.31, A020.31, A021.31	Wechselplatte bereitstellen bei 3-Punkt Befestigung die Prüfklemme beistellen
Westnetz	A610.32, A620.32, A630.32, A510.32, A520.32, A140.31, A141.31, A150.31, A151.31, A160.31, A161.31, A050.31, A051.31, A060.31, A061.31	bei 3-Punktbefestigung die Wandlerprüfklemme 12-polig beistellen
LEITUNGSPARTNER GmbH	A010.21, A011.21, A020.21, A021.21	
MEGA Monheimer Elektrizitäts- und Gasversorgung GmbH	A010.21, A011.21, A020.21, A021.21	
münsterNetz GmbH	A630.21, A510.21, A520.21	
Netze Duisburg GmbH	A010.21, A011.21, A020.21, A021.21	
Netzgesellschaft Ahlen mbH	A510.41, A520.41	
Netzgesellschaft Düsseldorf mbH	A010.81, A011.81, A020.81, A021.81	
Netzgesellschaft Gütersloh mbH	A750.51, A751.51, A752.51, A753.51	
Netzgesellschaft Lübbecke mbH	A110.41, A111.41, A120.41, A121.41, A130.41, A131.41, A010.41, A011.41, A020.41, A021.41	
NEW Netz GmbH	A010.21, A011.21, A020.21, A021.21	
NGN NETZGESELLSCHAFT NIEDERRHEIN MBH	A010.51, A011.51, A020.51, A021.51	
Oberhausener Netzgesellschaft mbH	A110.31, A111.31, A120.31, A121.31, A130.31, A131.31, A010.31, A011.31, A020.31, A021.31	Kurzschlußleistungsbegrenzer beistellen
Regionetz GmbH	A010.21, A011.21, A020.21, A021.21	
Rheinische Netzgesellschaft (Bereich Bergneustadt/ Reichshof/ Morsbach)	A110.21, A110.21, A120.21, A121.21, A130.21, A131.21, A010.21, A011.21, A020.21, A021.21	
Rheinische Netzgesellschaft (Bereich Dinslaken)	A110.31, A110.31, A120.31, A121.31, A130.31, A131.31, A010.31, A011.31, A020.31, A021.31	
Rheinische Netzgesellschaft (Bereich Dormagen)	A110.21, A110.21, A120.21, A121.21, A130.21, A131.21, A010.21, A011.21, A020.21, A021.21	
Rheinische Netzgesellschaft (Bereich Engelskirchen)	A110.21, A110.21, A120.21, A121.21, A130.21, A131.21, A010.21, A011.21, A020.21, A021.21	
Rheinische Netzgesellschaft (Bereich Gummersbach)	A110.21, A110.21, A120.21, A121.21, A130.21, A131.21, A010.21, A011.21, A020.21, A021.21	
Rheinische Netzgesellschaft (Bereich Leverkusen)	A110.31, A110.31, A120.31, A121.31, A130.31, A131.31, A010.31, A011.31, A020.31, A021.31	Wechselplatte beistellen
Rheinische Netzgesellschaft (Bereich Moers/ Neukirchen-Vluyn)	A110.31, A110.31, A120.31, A121.31, A130.31, A131.31, A010.31, A011.31, A020.31, A021.31	Wechselplatte beistellen
Rheinische Netzgesellschaft (Bereich Overath)	A110.21, A110.21, A120.21, A121.21, A130.21, A131.21, A010.21, A011.21, A020.21, A021.21	
Rheinische Netzgesellschaft (Bereich Wiehl)	A110.21, A110.21, A120.21, A121.21, A130.21, A131.21, A010.21, A011.21, A020.21, A021.21	
Rheinische NETZGesellschaft mbH	A110.21, A110.21, A120.21, A121.21, A130.21, A131.21, A010.21, A011.21, A020.21, A021.21	
Saerbecker Ver- und Entsorgungsnetzgesellschaft mbH		

EVU Name	Wandleranlagenvarianten spezifisches Zubehör siehe Seite 111	Besonderheiten
Stadtwerke Ahaus GmbH	A510.21, A520.21	
Stadtwerke Andernach Energie GmbH	A110.21, A111.21, A120.21, A121.21, A130.21, A131.21, A010.21, A011.21, A020.21, A021.21	
Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH	A910.01, A911.01	
Stadtwerke Bochum Netz GmbH	A725.21	
Stadtwerke Borken/Westf. GmbH		
Stadtwerke Bramsche GmbH		
Stadtwerke Brühl GmbH	A010.31, A011.31, A020.31, A021.31	
Stadtwerke Coesfeld GmbH		
Stadtwerke Detmold GmbH	A910.01, A911.01	
Stadtwerke Dülmen GmbH	A610.21, A620.21, A630.21, A510.21, A520.21	
Stadtwerke Emmerich GmbH		
Stadtwerke Emsdetten GmbH	A110.21, A111.21, A120.21, A121.21, A130.21	
Stadtwerke Erkrath GmbH	A110.21, A111.21, A120.21, A121.21, A130.21, A131.21, A010.21, A011.21, A020.21, A021.21	
Stadtwerke Fröndenberg GmbH	A630.21, A520.21	
Stadtwerke Geldern Netz GmbH	A110.21, A111.21, A120.21, A121.21, A130.21, A131.21, A010.21, A011.21, A020.21, A021.21	
Stadtwerke Georgsmarienhütte Netz GmbH	A110.21, A111.21, A120.21, A121.21, A130.21, A131.21, A010.21, A011.21, A020.21, A021.21	
Stadtwerke Goch GmbH		
Stadtwerke Greven GmbH		
Stadtwerke Gronau GmbH	A610.21, A620.21, A630.21, A510.21, A520.21	
Stadtwerke Haltern am See GmbH	A610.21, A620.21, A630.21, A510.21, A520.21	Wandlerprüfklemme und geeichte Wandler beistellen
Stadtwerke Harsewinkel GmbH	A610.21, A620.21, A630.21, A510.21, A520.21	
Stadtwerke Heiligenhaus GmbH		
Stadtwerke Herne AG		
Stadtwerke Hilden GmbH	A010.31, A011.31, A020.31, A021.31	
Stadtwerke Iserlohn GmbH	A510.01, A520.01	Wandlerprüfklemme URTK-BEN beistellen
Stadtwerke Jülich GmbH		
Stadtwerke Kempen GmbH	A010.21, A011.21, A020.21, A021.21	
Stadtwerke Kleve GmbH		
Stadtwerke Lemgo GmbH	A910.01, A911.01	
Stadtwerke Lippe-Weser Service GmbH & Co. KG	A910.01, A911.01	
Stadtwerke Lippstadt GmbH	A610.31, A620.31, A630.31, A510.31, A520.31	
Stadtwerke Lünen GmbH	A610.21, A620.21, A630.21, A510.21, A520.21	
Stadtwerke Menden GmbH	A610.21, A620.21, A630.21, A510.21, A520.21	
Stadtwerke Nettetal GmbH		
Stadtwerke Neuwied GmbH	A010.21, A011.21, A020.21, A021.21	
Stadtwerke Ochtrup	A610.21, A620.21, A630.21, A510.21, A520.21	
Stadtwerke Oerlinghausen GmbH		
Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co. KG	A610.21, A620.21, A630.21, A510.21, A520.21	
Stadtwerke Radevormwald GmbH		
Stadtwerke Ratingen GmbH	A010.21, A011.21, A020.21, A021.21	
Stadtwerke Rhede GmbH	A010.21, A011.21, A020.21, A021.21	
Stadtwerke Schwerte GmbH	A730.81, A620.41	
Stadtwerke Service Meerbusch Willich GmbH & Co. KG	A010.21, A011.21, A020.21, A021.21	
Stadtwerke Soest GmbH	A610.21, A620.21, A630.21, A510.21, A520.21	
Stadtwerke Steinfurt GmbH	A610.21, A620.21, A630.21, A510.21, A520.21	
Stadtwerke Troisdorf GmbH		
Stadtwerke Unna GmbH	A610.21, A620.21, A630.21, A510.21, A520.21	
Stadtwerke Velbert GmbH	A010.21, A011.21, A020.21, A021.21	
Stadtwerke Versmold GmbH	A610.21, A620.21, A630.21, A510.21, A520.21	
Stadtwerke Vlotho Stromnetz GmbH	A910.01, A911.01	
Stadtwerke Warburg GmbH	A610.21, A620.21, A630.21, A510.21, A520.21	
Stadtwerke Werl GmbH	A760.91, A761.91, A762.91	
Stadtwerke Witten GmbH	A110.21, A111.21, A120.21, A121.21, A130.21, A131.21, A010.21, A011.21, A020.21, A021.21	
SVS-Versorgungsbetriebe GmbH	A110.21, A111.21, A120.21, A121.21, A130.21, A131.21, A010.21, A011.21, A020.21, A021.21	
SWB Netz GmbH	FP73W7N	
SWL Verteilungsnetzgesellschaft mbH	A110.21, A111.21, A120.21, A121.21, A130.21, A131.21, A010.21, A011.21, A020.21, A021.21	
SWO Netz GmbH	A110.21, A111.21, A120.21, A121.21, A130.21, A131.21, A010.21, A011.21, A020.21, A021.21	Wechselplatte beistellen
SWS Netze Solingen GmbH	A030.31, A031.31, A040.31, A041.31	
SWV Regional GmbH		
T.W.O. Technische Werke Osning GmbH	A110.31, A111.31, A120.31, A121.31, A130.31, A131.31, A010.31, A011.31, A020.31, A021.31	Wandlerschrank ohne Doppelschließung
Veolia Industriepark Deutschland GmbH		
Westfalen Weser Netz (Bereich Borgentreich)	A910.01, A911.01	
WEV Wareндorfer Energieversorgung GmbH	A110.21, A111.21, A120.21, A121.21, A130.21, A131.21, A010.21, A011.21, A020.21, A021.21	
WSW Netz GmbH	A740.11	Leistungsteil ohne Verdrahtung

Referenz	Bezeichnung	Seite
FP52Z0N	WandlerMessSchrack für ZWP Gr.1 oder Gr. 1/2, IP44, SK2, 800mm	112
FP52Z1N	WandlerMessSchrack für ZWP Gr.1 oder Gr. 1/2, IP44, SK2, 800mm	113
FT53W0	WandlerMessSchrack für ZWP Gr.3, IP54, SK2, 800mm	114
P13WAN	WandlerMessSchrack für ZWP Gr.3, IP44, SK2, 800mm	115
FP73W6N-L	Wandler+MessSchrack für ZWP Gr.1 oder Gr. 1/2, bis 100(125)A, IP44, SK2, 1100mm	116
FP73W6N-R	Wandler+MessSchrack für ZWP Gr.1 oder Gr. 1/2, bis 100(125)A, IP44, SK2, 1100mm	117
FP94W0N	Wandler+MessSchrack für ZWP Gr.3, bis 200(250)A, IP44, SK2, 1400mm	118
FP93W2N-L	Wandler+MessSchrack für ZWP Gr.1 oder Gr. 1/2, bis 200(250)A, IP44, SK2, 1400mm	119
FP93W2N-R	Wandler+MessSchrack für ZWP Gr.1 oder Gr. 1/2, bis 200(250)A, IP44, SK2, 1400mm	120
FP73W10N-L	Wandler+MessSchrack nach TAB Westnetz für ZWP Gr.1 oder Gr. 1/2, bis 100(125)A, IP44, SK2, 1100mm	121
FP73W10N-R	Wandler+MessSchrack nach TAB Westnetz für ZWP Gr.1 oder Gr. 1/2, bis 100(125)A, IP44, SK2, 1100mm	122
FP93W15N-L	Wandler+MessSchrack nach TAB Westnetz für ZWP Gr.1 oder Gr. 1/2, bis 200(250)A, IP44, SK2, 1400mm	123
FP93W15N-R	Wandler+MessSchrack nach TAB Westnetz für ZWP Gr.1 oder Gr. 1/2, bis 200(250)A, IP44, SK2, 1400mm	124
UF31W0	Wandler-Feld, NH2 bis 200(250)A, CU-Laschen, Lasttrennschalter, SaS 5-polig, 1100 mm	125
UF31W1	Wandler-Feld, NH-00 bis 100(125)A, CU-Laschen, Lasttrennschalter, SaS 5-polig, 1100 mm	126
UF31W4	Wandler-Feld, für SLS bis 80(100)A, CU-Laschen, Lasttrennschalter, SaS 5-polig, 1100 mm	127
UF51W5	Wandler-Feld, NH-00 bis 125(160)A, CU-Laschen, Lasttrennschalter, SaS 5-polig, 1400 mm	128
UF51W6	Wandler-Feld, NH-1 bis 200(250)A, CU-Laschen, Lasttrennschalter, SaS 5-polig, 1400 mm	129
UF51W9	Wandler-Feld, NH2 bis 200(250)A, Montageplatte, Lasttrennschalter, SaS 5-polig, 1400 mm	130
UF51W12	Wandler-Feld, NH2 bis 200(250)A, CU-Laschen, Lasttrennschalter, SaS 5-polig, 1400 mm	131
UF51W17	Wandler-Feld, NH-00 bis 125(160)A, Montageplatte, Lasttrennschalter, SaS 5-polig, 1400 mm	132
UF51W18	Wandler-Feld, NH-1 bis 200(250)A, Montageplatte, Lasttrennschalter, SaS 5-polig, 1400 mm	133
UF31W2	Mess-Feld, Wandlerzusatzraum, 1 Zählerplatz 3-Punkt, RfZ, SaS 5-polig, 1100 mm	134
UF31Z1	Mess-Feld, Wandlerzusatzraum, 1 Zählerplatz 3-Punkt, RfZ, SaS 5-polig, 1100 mm	135
UF31W3	Mess-Feld, Wandlerzusatzraum, 1 Zählerplatz 3-Punkt, APZ, SaS 5-polig, 1100 mm	136
UF51W16	Mess-Feld, Wandlerzusatzraum, 2 Zählerplätze 3-Punkt, SaS 5-polig, 1400 mm	137
UF51W20	Mess-Feld, Wandlerzusatzraum, 1 Zählerplatz 3-Punkt, RfZ, SaS 5-polig, 1400 mm	138
UF51W19	Mess-Feld, Wandlerzusatzraum, 1 Zählerplatz 3-Punkt, APZ, SaS 5-polig, 1400 mm	139
A010	Wandler+MessSchrack für ZWP Gr.1 oder Gr. 1/2, NH-00 125(160)A, CU-Laschen, SaS 5-polig, IP44, SK2, 1400mm	141
A011	Wandler+MessSchrack für ZWP Gr.1 oder Gr. 1/2, NH-00 125(160)A, CU-Laschen, SaS 5-polig, IP44, SK2, 1400mm	142
A020	Wandler+MessSchrack für ZWP Gr.1 oder Gr. 1/2, NH-1 200(250)A, CU-Laschen, SaS 5-polig, IP44, SK2, 1400mm	143
A021	Wandler+MessSchrack für ZWP Gr.1 oder Gr. 1/2, NH-1 200(250)A, CU-Laschen, SaS 5-polig, IP44, SK2, 1400mm	144
A030	Wandler+MessSchrack für ZWP Gr.1 oder Gr. 1/2, NH-00 125(160)A, Montageplatte, SaS 5-polig, IP44, SK2, 1400mm	145
A031	Wandler+MessSchrack für ZWP Gr.1 oder Gr. 1/2, NH-00 125(160)A, Montageplatte, SaS 5-polig, IP44, SK2, 1400mm	146
A040	Wandler+MessSchrack für ZWP Gr.1 oder Gr. 1/2, NH-1 200(250)A, Montageplatte, SaS 5-polig, IP44, SK2, 1400mm	147
A041	Wandler+MessSchrack für ZWP Gr.1 oder Gr. 1/2, NH-1 200(250)A, Montageplatte, SaS 5-polig, IP44, SK2, 1400mm	148
A110	Wandler+MessSchrack für ZWP Gr.1 oder Gr. 1/2, SLS 63(80)A, CU-Laschen, SaS 5-polig, IP44, SK2, 1100mm	149
A111	Wandler+MessSchrack für ZWP Gr.1 oder Gr. 1/2, SLS 63(80)A, CU-Laschen, SaS 5-polig, IP44, SK2, 1100mm	150
A120	Wandler+MessSchrack für ZWP Gr.1 oder Gr. 1/2, SLS 80(100)A, CU-Laschen, SaS 5-polig, IP44, SK2, 1100mm	151
A121	Wandler+MessSchrack für ZWP Gr.1 oder Gr. 1/2, SLS 80(100)A, CU-Laschen, SaS 5-polig, IP44, SK2, 1100mm	152
A130	Wandler+MessSchrack für ZWP Gr.1 oder Gr. 1/2, NH-00 100(125)A, CU-Laschen, SaS 5-polig, IP44, SK2, 1100mm	153
A131	Wandler+MessSchrack für ZWP Gr.1 oder Gr. 1/2, NH-00 100(125)A, CU-Laschen, SaS 5-polig, IP44, SK2, 1100mm	154
A510	Wandler+MessSchrack, 2 Zählerplätze 3-Punkt, NH-00 125(160)A, CU-Laschen, SaS 5-polig, IP44, SK2, 1400mm	155
A520	Wandler+MessSchrack, 2 Zählerplätze 3-Punkt, NH-1 200(250)A, CU-Laschen, SaS 5-polig, IP44, SK2, 1400mm	156
A530	Wandler+MessSchrack, 2 Zählerplätze 3-Punkt, NH-00 125(160)A, Montageplatte, SaS 5-polig, IP44, SK2, 1400mm	157
A540	Wandler+MessSchrack, 2 Zählerplätze 3-Punkt, NH-1 200(250)A, Montageplatte, SaS 5-polig, IP44, SK2, 1400mm	158
A610	Wandler+MessSchrack, 2 Zählerplätze 3-Punkt, SLS 63(80)A, CU-Laschen, SaS 5-polig, IP44, SK2, 1100mm	159
A620	Wandler+MessSchrack, 2 Zählerplätze 3-Punkt, SLS 80(100)A, CU-Laschen, SaS 5-polig, IP44, SK2, 1100mm	160
A630	Wandler+MessSchrack, 2 Zählerplätze 3-Punkt, NH-00 100(125)A, CU-Laschen, SaS 5-polig, IP44, SK2, 1100mm	161

Referenz	Bezeichnung	Seite
A710.01	Enervie - Wandler+MessSchrank, 2 Zählerplätze 3-Punkt, NH-1 160(200)A, Montageplatte, SaS 5-polig, IP44, SK2, 1400mm	162
A720.11	Enervie - Wandler+MessSchrank, 2 Zählerplätze 3-Punkt, NH-1 200(250)A, Cu-Laschen, SaS 5-polig, IP44, SK2, 1400mm	163
A725.21	Stadtwerte Bochum Netz - Wandler+MessSchrank, 2 Zählerplätze 3-Punkt, NH-2 200(250)A, CU-Laschen, SaS 5-polig, IP44, SK2, 1400mm	164
A730.41	DONetz - Wandler+MessSchrank, 1 Zählerplatz 3-Punkt, NH-1 200(250)A, Cu-Laschen, SaS 5-polig, IP44, SK2, 1400mm	165
A740.11	WSW Wuppertal Schrank NH-2 200(250)A, Montageplatte, SaS 5-polig, IP44, SK2, 1400mm	166
A750.51	Netzgesellschaft Gütersloh - Wandler+MessSchrank für ZWP Gr.1 oder Gr. 1/2, NH-00 125(160)A, CU-Laschen, SaS 5-polig, IP44, SK2, 1400mm	167
A751.51	Netzgesellschaft Gütersloh - Wandler+MessSchrank für ZWP Gr.1 oder Gr. 1/2, NH-00 125(160)A, CU-Laschen, SaS 5-polig, IP44, SK2, 1400mm	168
A752.51	Netzgesellschaft Gütersloh - Wandler+MessSchrank für ZWP Gr.1 oder Gr. 1/2, NH-1 200(250)A, CU-Laschen, SaS 5-polig, IP44, SK2, 1400mm	169
A753.51	Netzgesellschaft Gütersloh - Wandler+MessSchrank für ZWP Gr.1 oder Gr. 1/2, NH-1 200(250)A, CU-Laschen, SaS 5-polig, IP44, SK2, 1400mm	170
A760.91	Wandleranlagenvarianten Wandler+MessSchrank, 2 Zählerplätze 3-Punkt, NH-00 100(125)A, CU-Laschen, SaS 5-polig, IP44, SK2, 1100mm	171
A761.91	Wandleranlagenvarianten Wandler+MessSchrank, 2 Zählerplätze 3-Punkt, NH-00 125(160)A, CU-Laschen, SaS 5-polig, IP44, SK2, 1400mm	172
A762.91	Wandleranlagenvarianten Wandler+MessSchrank, 2 Zählerplätze 3-Punkt, NH-1 200(250)A, CU-Laschen, SaS 5-polig, IP44, SK2, 1400mm	173
A770.01	Systemkomponenten WandlerMessSchrank für ZWP Gr.1 oder Gr. 1/2, IP44, SK2, 800mm	174
FP73W7N	Wandleranlagenvarianten Stadtwerte Bielefeld - Wandler+MessSchrank für ZWP, NH-1 200(250)A, Montageplatte, SaS 5-polig, IP44, SK2, 1100mm	175
A910.01	Wandleranlagenvarianten WWN Wandler+MessSchrank für ZWP Gr.1 oder Gr. 1/2, NH-2 200(250)A, CU-Laschen, SaS 5-polig, IP44, SK2, 1400mm	176
A911.01	Wandleranlagenvarianten WWN Wandler+MessSchrank für ZWP Gr.1 oder Gr. 1/2, NH-2 200(250)A, CU-Laschen, SaS 5-polig, IP44, SK2, 1400mm	177
A780.01	Wandleranlagenvarianten Bonn Netze Wandler+ Messschrank incl. ZWP Gr. 1/2 oder Gr. 1/2, NH-00 125(160)A, CU Laschen, SaS 5-polig, IP44, SK2, 1400mm	178
A781.31	Wandleranlagenvarianten Bonn Netze Wandler+ Messschrank incl. ZWP Gr. 1/2 NH-1 200(250)A, CU Laschen, SaS 5-polig, IP44, SK2, 1400mm	179
A050.31	Wandleranlagenvarianten nach TAB Westnetz für ZWP Gr. 1 oder Gr. 1/2, NH-00 125(160)A, CU-Laschen, SaS 5-polig, IP44, SK2, 1400mm	180
A051.31	Wandleranlagenvarianten nach TAB Westnetz für ZWP Gr. 1 oder Gr. 1/2, NH-00 125(160)A, CU-Laschen, SaS 5-polig, IP44, SK2, 1400mm	181
A060.31	Wandleranlagenvarianten nach TAB Westnetz für ZWP Gr. 1 oder Gr. 1/2, NH-1 200(250)A, CU-Laschen, SaS 5-polig, IP44, SK2, 1400mm	182
A061.31	Wandleranlagenvarianten nach TAB Westnetz für ZWP Gr. 1 oder Gr. 1/2, NH-1 200(250)A, CU-Laschen, SaS 5-polig, IP44, SK2, 1400mm	183
A140.31	Wandleranlagenvarianten nach TAB Westnetz für ZWP Gr. 1 oder Gr. 1/2, SLS 63(80)A, CU-Laschen, SaS 5-polig, IP44, SK2, 1100mm	184
A141.31	Wandleranlagenvarianten nach TAB Westnetz für ZWP Gr. 1 oder Gr. 1/2, SLS 63(80)A, CU-Laschen, SaS 5-polig, IP44, SK2, 1100mm	185
A150.31	Wandleranlagenvarianten nach TAB Westnetz für ZWP Gr. 1 oder Gr. 1/2, SLS 80(100)A, CU-Laschen, SaS 5-polig, IP44, SK2, 1100mm	186
A151.31	Wandleranlagenvarianten nach TAB Westnetz für ZWP Gr. 1 oder Gr. 1/2, SLS 80(100)A, CU-Laschen, SaS 5-polig, IP44, SK2, 1100mm	187
A160.31	Wandleranlagenvarianten nach TAB Westnetz für ZWP Gr. 1 oder Gr. 1/2, NH-00 100(125)A, CU-Laschen, SaS 5-polig, IP44, SK2, 1100mm	188
A161.31	Wandleranlagenvarianten nach TAB Westnetz für ZWP Gr. 1 oder Gr. 1/2, NH-00 100(125)A, CU-Laschen, SaS 5-polig, IP44, SK2, 1100mm	189
WPV1	Komplettfeld mit Kuppelschalter und NA-Schutz zur Integration einer Erzeugungsanlage bis 100A	190
WPV2	Komplettfeld mit Kuppelschalter und NA-Schutz zur Integration einer Erzeugungsanlage bis 200A	191

Übersicht und Funktionsweise VNB-spezifisches Zubehör

Beispiel

A540.21

1x ZB53S
1x UF51W18
1x UF51W19
1x UF51W20

notwendiges Zubehör

2x ZM15F
1x SP801Z
1x U84LU
5x K96W
1x ZY5N2LS
2x ZZ45WAN2PP
1x ZZ45WAN100

spezifisches Zubehör

1x ZY51T1
1x Y13FL

Kennung

spezifisches Zubehör

.01

kein Zubehör

.11

1x ZY51T1

.21

1x ZY51T1
1x Y13FL

.31

1x Y13FL

.32

1x Y13FL
1x LU503

.41

1x Y13FL
1x ZY51T2
1x NQN306

.51

1x Y13FL
1x ZY51T2
1x MM507N
4x K96A

.52

1x ZY51T2
4x K96A
1x Y13FL
1x MM506N

.81







1x ZZ45ZPH6
1x ZY51T2
4x K96A
1x Y13FL
1x NQN310

.91





1 x Y13FL
1 x US21B2
1 x U84A
1 x L00M

Bestellinformation optionales Zubehör

1 x SPA701Z / SPA801Z / SPA811Z
(SPD je nach Bemessungsstrom)

Kombiableiter	Netzform	Einspeiseart/äußerer Blitzschutz		Vorsicherung der Einspeisung (z.B. HLAk):
SPA700Z	TNC			160A
SPA701Z	TNS/TT			
SPA800Z	TNC			315A
SPA801Z	TNS/TT			

Vorsicherung der Einspeisung (z.B. HAK) ≤ 315 A

Kombiableiter	Netzform	Einspeiseart/äußerer Blitzschutz		Vorsicherung der Einspeisung (z.B. HLAk):
SPA810Z	TNC			315A
SPA811Z	TNS/TT			

1 x U84LU (Kabelaufpleiskasten)

(ab Einspeisequerschnitt Cu 95 mm² : 1 x U84S4 + 1 x ZM45S für Einspeisekasten seitlich)

FP52Z0N

genauen Aufbau der Wandleranlagen
im Vorfeld mit dem VNB klären



Beistellung der Zählerwechselplatte
muss bauseits erfolgen

Technische Eigenschaften

Montageart	Aufputz / Aufbau
Trennvorrichtung NAR	-
Anschlussart	-
Spannungspfadssicherung	-
Ausführung Wandlerprüfklemme	Wandlerprüfklemme 10-polig
Anzahl Zählerplätze	-
Zähleraufnahme	Zählerwechselplatte
Anzahl TSG-Plätze	-
Zählerwechselplatte	Größe 1 oder Größe 1/2
Trennvorrichtung AAR	-

Umgebungstemperatur	20 °C
Geeignet für Außengebrauch	Nein

Mechanische Eigenschaften

H x B x T	800 mm x 500 mm x 205 mm
Schutzart	IP44
IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	09
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Oberfläche	pulverbeschichtet
Anzahl Türen	1
Türschließungstyp	Klappgriff mit Vorreiber und Stangenverschluss
Türöffnungswinkel	120°
Sammelschienenhöhe x Sammelschienenendicke	-
Sammelschienenabstand	-
Ausführung Sammelschiene	-

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung	230/400 V
Netzform	TN-S
Nennstrom	-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	-
Schutzklasse	Schutzklasse II
Isolationsspannung	600 V
Stoßspannungsfestigkeit	6 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V	-
Stoßstromfestigkeit	-
Bemessungskurzzeit- stromfestigkeit Icw	-

7

Bestellinformation

1x Wandler- und Messschrank, univ.N, 800x550x205mm, ohne Wechselplatte

1.284,90 € **FP52Z0N**

FP52Z1N

genauen Aufbau der Wandleranlagen
im Vorfeld mit dem VNB klären

Technische Eigenschaften

Montageart	Aufputz / Aufbau
Sicherung NAR	-
Anschlussart	-
Spannungspfadssicherung	Zylindersicherung, 10x38 mm, 3 A, aR
Ausführung Wandlerprüfklemme	Wandlerprüfklemme 10-polig TAB Westnetz 2021
Anzahl Zählerplätze	-
Zähleraufnahme	Zählerwechselplatte
Anzahl TSG-Plätze	-
Zählerwechselplatte	Größe 1 oder Größe 1/2
Sicherung AAR	-
Umgebungstemperatur	20 °C
Geeignet für Außengebrauch	Nein

Mechanische Eigenschaften

H x B x T	800 mm x 500 mm x 205 mm
Schutzart	IP44
IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	09
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Oberfläche	pulverbeschichtet
Anzahl Türen	1
Türschließungstyp	Klappgriff mit Vorreiber und Stangenverschuß
Türöffnungswinkel	120°
Sammelschienenhöhe x Sammelschienenendicke	-
Sammelschienenabstand	-
Ausführung Sammelschiene	-

Elektrische Eigenschaften


Nennspannung	230/400 V
Netzform	TN-S
Nennstrom	-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	-
Schutzklasse	Schutzklasse II
Isolationsspannung	600 V
Stoßspannungsfestigkeit	6 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V	-
Stoßstromfestigkeit	-
Bemessungskurzzeit- stromfestigkeit Icw	-

Bestellinformation

1x Wandlermessschr,Univ.N,800x550x205mm, Prüfl 10-pol u LU503, ohne Wechselplatte

1.347,40 €


FP52Z1N

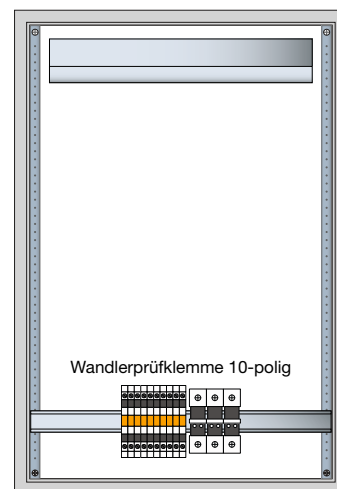

Beistellung der Zählerwechselplatte
muss bauseits erfolgen

FT53W0

genauen Aufbau der Wandleranlagen
im Vorfeld mit dem VNB klären

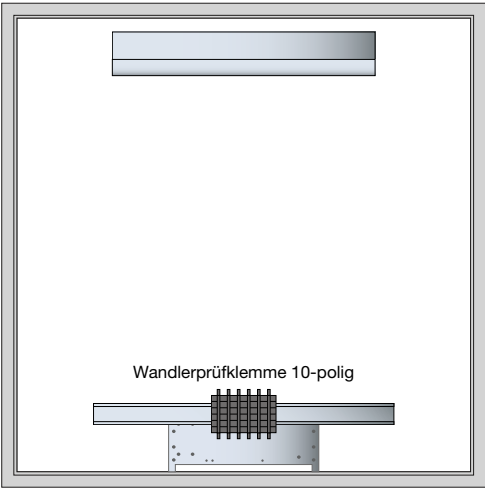

Beistellung der Zählerwechselplatte
muss bauseits erfolgen

Technische Eigenschaften

Montageart	Aufputz / Aufbau
Trennvorrichtung NAR	-
Anschlussart	-
Spannungspfadssicherung	-
Ausführung Wandlerprüfklemme	Wandlerprüfklemme 10-polig
Anzahl Zählerplätze	-
Zähleraufnahme	Zählerwechselplatte
Anzahl TSG-Plätze	-
Zählerwechselplatte	Größe 3
Trennvorrichtung AAR	-
Umgebungstemperatur	20 °C
Geeignet für Außengebrauch	Nein

Mechanische Eigenschaften

H x B x T	800 mm x 800 mm x 275 mm
Schutzart	IP54
IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	10
RAL Farbe	RAL 7035 - Lichtgrau
Oberfläche	pulverbeschichtet
Anzahl Türen	1
Türschließungstyp	-
Türöffnungswinkel	120°
Sammelschienenhöhe x Sammelschienenendicke	-
Sammelschienenabstand	-
Ausführung Sammelschiene	-

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung	230/400 V
Netzform	TN-S
Nennstrom	-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	-
Schutzklasse	Schutzklasse II
Isolationsspannung	-
Stoßspannungsfestigkeit	6 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V	-
Stoßstromfestigkeit	-
Bemessungskurzzeit- stromfestigkeit Icw	-

Bestellinformation


1x Wandler- und Messschrank, universN, IP54, SKII, 800 x 800 x 275 mm

auf Anfrage

FT53W0

P13WAN

genauen Aufbau der Wandleranlagen
im Vorfeld mit dem VNB klären

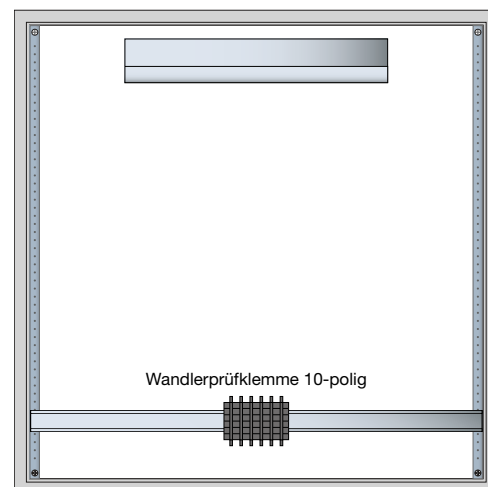

Beistellung der Zählerwechselplatte
muss bauseits erfolgen

Technische Eigenschaften

Montageart	Aufputz / Aufbau
Trennvorrichtung NAR	-
Anschlussart	-
Spannungspfadabsicherung	-
Ausführung Wandlerprüfklemme	Wandlerprüfklemme 10-polig
Anzahl Zählerplätze	-
Zähleraufnahme	Zählerwechselplatte
Anzahl TSG-Plätze	-
Zählerwechselplatte	Größe 3
Trennvorrichtung AAR	-
Umgebungstemperatur	20 °C
Geeignet für Außengebrauch	Nein

Mechanische Eigenschaften

H x B x T	800 mm x 800 mm x 205 mm
Schutzart	IP44
IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	09
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Oberfläche	pulverbeschichtet
Anzahl Türen	1
Türschließungstyp	Klappgriff mit Vorreiber und Stangenverschluß
Türöffnungswinkel	120°
Sammelschienenhöhe x Sammelschienenendicke	-
Sammelschienenabstand	-
Ausführung Sammelschiene	-

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung	230/400 V
Netzform	-
Nennstrom	-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	-
Schutzklasse	Schutzklasse II
Isolationsspannung	600 V
Stoßspannungsfestigkeit	-
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V	-
Stoßstromfestigkeit	-
Bemessungskurzzeit- stromfestigkeit Icw	-

Bestellinformation


1x Wandlermessschrank, universN, IP44, 800 x 800 x 205 mm

1.630,00 €

P13WAN

FP73W6N-L

genauen Aufbau der Wandleranlagen
im Vorfeld mit dem VNB klären

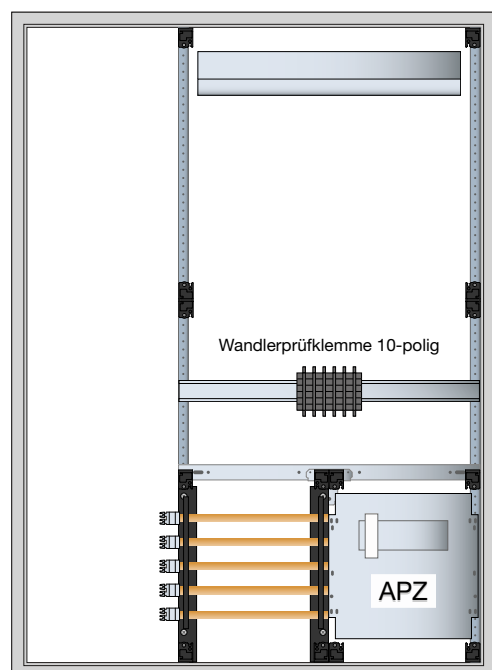

Beistellung der Zählerwechselplatte
muss bauseits erfolgen

Technische Eigenschaften

Montageart	Aufputz / Aufbau
Trennvorrichtung NAR	-
Anschlussart	-
Spannungspfadssicherung	-
Ausführung Wandlerprüfklemme	Wandlerprüfklemme 10-polig
Anzahl Zählerplätze	-
Zähleraufnahme	Zählerwechselplatte
Anzahl TSG-Plätze	-
Zählerwechselplatte	Größe 1 oder Größe 1/2
Trennvorrichtung AAR	-

Umgebungstemperatur	20 °C
Geeignet für Außengebrauch	Nein

Mechanische Eigenschaften

H x B x T	1100 mm x 800 mm x 205 mm
Schutzart	IP44
IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	09
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Oberfläche	pulverbeschichtet
Anzahl Türen	1
Türschließungstyp	Klappgriff mit Vorreiber und Stangenverschluss
Türöffnungswinkel	-
Sammelschienenhöhe x Sammelschienenendicke	12 mm x 5 mm
Sammelschienenabstand	40 mm
Ausführung Sammelschiene	Kupfer unbehandelt

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung	230/400 V
Netzform	TN-S
Nennstrom	160 A
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	-
Schutzklasse	Schutzklasse II
Isolationsspannung	600 V
Stoßspannungsfestigkeit	6 kV
Bedingter Bemessungs Kurzschlussstrom bei Ue=400V	-
Stoßstromfestigkeit	25 kA
Bemessungs kurzzeit- stromfestigkeit Icw	10 kA

Bestellinformation

1x Wandler-u.Messschrank, universN, 1100x800x205mm, für ZWT Gr1/2, Feld LINKS leer.

2.815,70 € **FP73W6N-L**

FP73W6N-R

genauen Aufbau der Wandleranlagen
im Vorfeld mit dem VNB klären

Technische Eigenschaften

Montageart	Aufputz / Aufbau
Trennvorrichtung NAR	-
Anschlussart	-
Spannungspfadabsicherung	-
Ausführung Wandlerprüfklemme	Wandlerprüfklemme 10-polig
Anzahl Zählerplätze	-
Zähleraufnahme	Zählerwechselplatte
Anzahl TSG-Plätze	-
Zählerwechselplatte	Größe 1 oder Größe 1/2
Trennvorrichtung AAR	-


Umgebungstemperatur	20 °C
Geeignet für Außengebrauch	Nein

Mechanische Eigenschaften

H x B x T	1100 mm x 800 mm x 205 mm
Schutzart	IP44
IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	09
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Oberfläche	pulverbeschichtet
Anzahl Türen	1
Türschließungstyp	Klappgriff mit Vorreiber und Stangenverschluss
Türöffnungswinkel	-
Sammelschienenhöhe x Sammelschienenstärke	12 mm x 5 mm
Sammelschienenabstand	40 mm
Ausführung Sammelschiene	Kupfer unbehandelt

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung	230/400 V
Netzform	TN-S
Nennstrom	160 A
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	-
Schutzklasse	Schutzklasse II
Isolationsspannung	600 V
Stoßspannungsfestigkeit	6 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V	-
Stoßstromfestigkeit	25 kA
Bemessungskurzzeit- stromfestigkeit Icw	10 kA

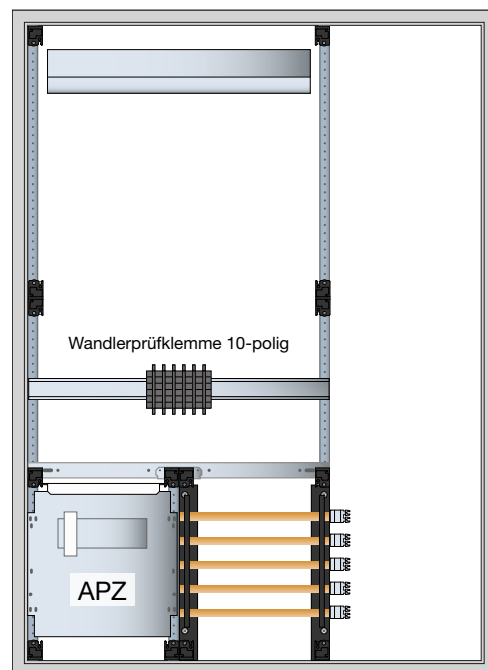

Beistellung der Zählerwechselplatte
muss bauseits erfolgen


Bestellinformation

1x Wandler-u.Messschrank, universN, 1100x800x205mm, für ZWT Gr1/2, Feld RECHTS leer

2.815,70 € **FP73W6N-R**

FP94W0N

genauen Aufbau der Wandleranlagen
im Vorfeld mit dem VNB klären

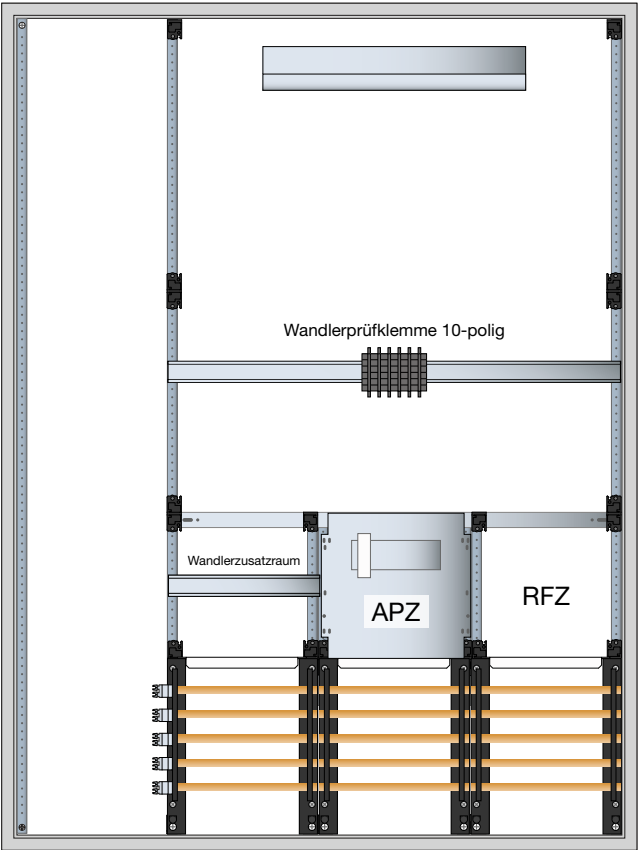

Beistellung der Zählerwechselplatte
muss bauseits erfolgen

Technische Eigenschaften

Montageart	Aufputz / Aufbau
Trennvorrichtung NAR	-
Anschlussart	Sammelschiene
Spannungspfadssicherung	-
Ausführung Wandlerprüfklemme	Wandlerprüfklemme 10-polig
Anzahl Zählerplätze	-
Zähleraufnahme	Zählerwechselplatte
Anzahl TSG-Plätze	-
Zählerwechselplatte	Größe 3
Trennvorrichtung AAR	-
Umgebungstemperatur	20 °C
Geeignet für Außengebrauch	Nein

Mechanische Eigenschaften

H x B x T	1400 mm x 1050 mm x 205 mm
Schutzart	IP44
IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	09
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Oberfläche	pulverbeschichtet
Anzahl Türen	2
Türschließungstyp	Klappgriff mit Vorreiber und Stangenverschluss
Türöffnungswinkel	120°
Sammelschienenhöhe x Sammelschienenendicke	12 mm x 5 mm
Sammelschienenabstand	40 mm
Ausführung Sammelschiene	Kupfer unbehandelt

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung	230/400 V
Netzform	TN-S
Nennstrom	200 A
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	-
Schutzklasse	Schutzklasse II
Isolationsspannung	600 V
Stoßspannungsfestigkeit	6 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V	-
Stoßstromfestigkeit	25 kA
Bemessungskurzzeit- stromfestigkeit Icw	10 kA

Bestellinformation

1x Wandlerschrank, universN, 1400 x 1050 x 205 mm, ohne Wechselplatte

3.449,60 € **FP94W0N**

FP93W2N-L

genauen Aufbau der Wandleranlagen
im Vorfeld mit dem VNB klären

Technische Eigenschaften

Montageart	Aufputz / Aufbau
Trennvorrichtung NAR	-
Anschlussart	-
Spannungspfadabsicherung	-
Ausführung Wandlerprüfklemme	Wandlerprüfklemme 10-polig
Anzahl Zählerplätze	-
Zähleraufnahme	Zählerwechselplatte
Anzahl TSG-Plätze	-
Zählerwechselplatte	Größe 1 oder Größe 1/2
Trennvorrichtung AAR	-


Umgebungstemperatur	20 °C
Geeignet für Außengebrauch	Nein

Mechanische Eigenschaften

H x B x T	1400 mm x 800 mm x 205 mm
Schutzart	IP44
IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	09
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Oberfläche	pulverbeschichtet
Anzahl Türen	2
Türschließungstyp	Klappgriff mit Vorreiber und Stangenverschluss
Türöffnungswinkel	-
Sammelschienenhöhe x Sammelschienenstärke	12 mm x 5 mm
Sammelschienenabstand	40 mm
Ausführung Sammelschiene	Kupfer unbehandelt

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung	230/400 V
Netzform	TN-S
Nennstrom	200 A
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	-
Schutzklasse	Schutzklasse II
Isolationsspannung	600 V
Stoßspannungsfestigkeit	6 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V	-
Stoßstromfestigkeit	25 kA
Bemessungskurzzeit- stromfestigkeit Icw	10 kA

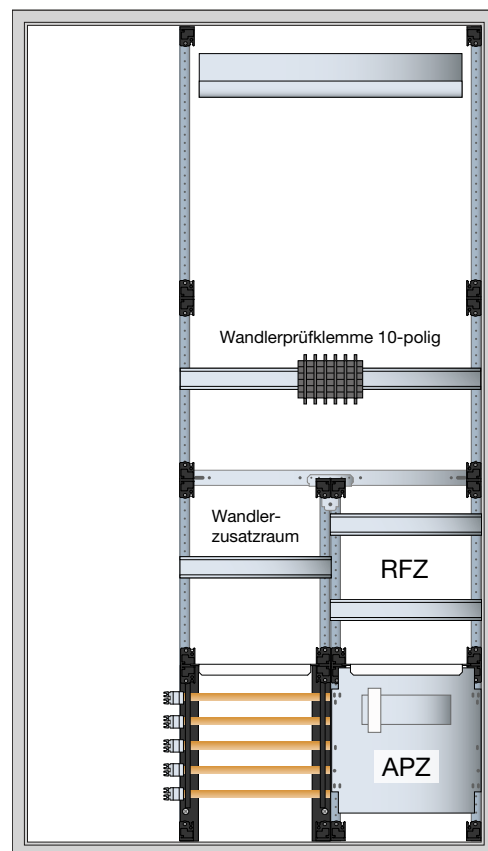

Beistellung der Zählerwechselplatte
muss bauseits erfolgen


Bestellinformation

1x Wandler-und Messschr, universN, 1400x 800x205 mm, LINKS, ohne Wechselplatte

3.189,60 € **FP93W2N-L**

FP93W2N-R

genauen Aufbau der Wandleranlagen
im Vorfeld mit dem VNB klären

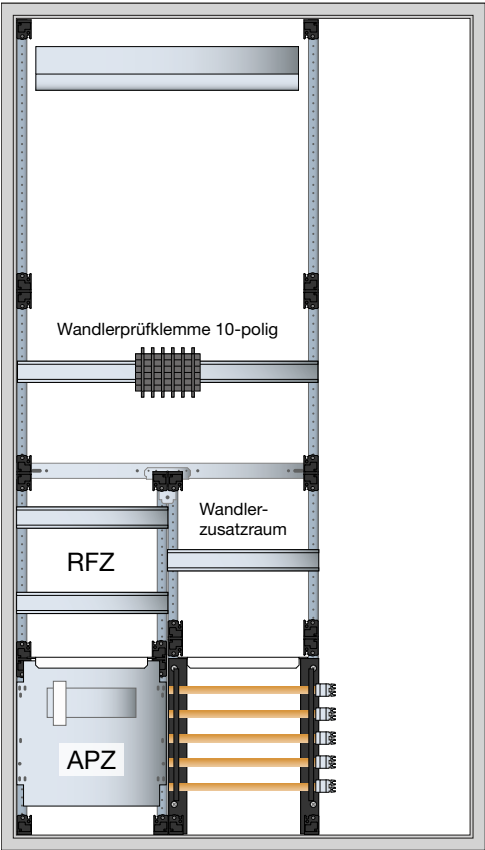

Beistellung der Zählerwechselplatte
muss bauseits erfolgen

Technische Eigenschaften

Montageart	Aufputz / Aufbau
Trennvorrichtung NAR	-
Anschlussart	-
Spannungspfadssicherung	-
Ausführung Wandlerprüfklemme	Wandlerprüfklemme 10-polig
Anzahl Zählerplätze	-
Zähleraufnahme	Zählerwechselplatte
Anzahl TSG-Plätze	-
Zählerwechselplatte	Größe 1 oder Größe 1/2
Trennvorrichtung AAR	-
Umgebungstemperatur	20 °C
Geeignet für Außengebrauch	Nein

Mechanische Eigenschaften

H x B x T	1400 mm x 800 mm x 205 mm
Schutzart	IP44
IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	09
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Oberfläche	pulverbeschichtet
Anzahl Türen	2
Türschließungstyp	Klappgriff mit Vorreiber und Stangenverschluss
Türöffnungswinkel	-
Sammelschienenhöhe x Sammelschienenendicke	12 mm x 5 mm
Sammelschienenabstand	40 mm
Ausführung Sammelschiene	Kupfer unbehandelt

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung	230/400 V
Netzform	TN-S
Nennstrom	200 A
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	-
Schutzklasse	Schutzklasse II
Isolationsspannung	600 V
Stoßspannungsfestigkeit	6 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V	-
Stoßstromfestigkeit	25 kA
Bemessungskurzzeit- stromfestigkeit Icw	10 kA


Bestellinformation

1x Wandler-und Messschr, universN, 1400x 800x205 mm, RECHTS, ohne Wechselplatte

3.157,10 € **FP93W2N-R**

FP73W10N-L

genauen Aufbau der Wandleranlagen
im Vorfeld mit dem VNB klären

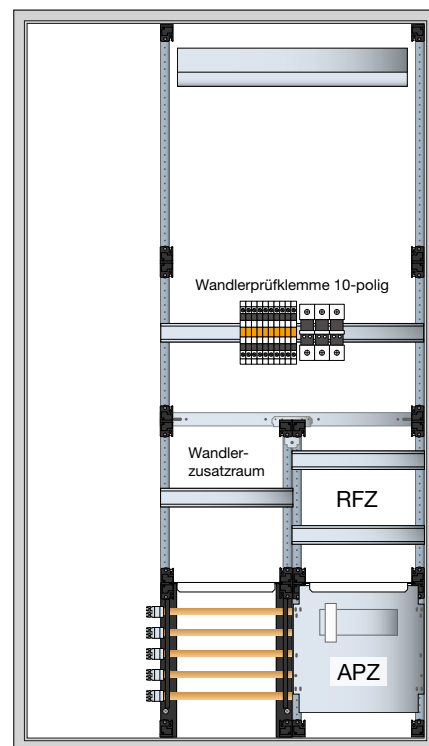

Beistellung der Zählerwechselplatte
muss bauseits erfolgen

Technische Eigenschaften

Montageart	Aufputz / Aufbau
Trennvorrichtung NAR	-
Anschlussart	-
Spannungspfadabsicherung	Zylindersicherung, 10x38 mm, 3 A, aR
Ausführung Wandlerprüfklemme	Wandlerprüfklemme 10-polig TAB Westnetz 2021
Anzahl Zählerplätze	-
Zähleraufnahme	Zählerwechselplatte
Anzahl TSG-Plätze	-
Zählerwechselplatte	Größe 1 oder Größe 1/2
Trennvorrichtung AAR	-
Umgebungstemperatur	20 °C
Geeignet für Außengebrauch	Nein

Mechanische Eigenschaften

H x B x T	1100 mm x 800 mm x 205 mm
Schutzart	IP44
IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	09
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Oberfläche	pulverbeschichtet
Anzahl Türen	1
Türschließungstyp	Klappgriff mit Vorreiber und Stangenverschuß
Türöffnungswinkel	-
Sammelschienenhöhe x Sammelschienenbreite	12 mm x 5 mm
Sammelschienenabstand	40 mm
Ausführung Sammelschiene	Kupfer unbehandelt

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung	230/400 V
Netzform	TN-S
Nennstrom	160 A
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	-
Schutzklasse	Schutzklasse II
Isolationsspannung	600 V
Stoßspannungsfestigkeit	6 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V	-
Stoßstromfestigkeit	25 kA
Bemessungskurzzeit- stromfestigkeit Icw	10 kA


Bestellinformation

1x Wandler- und Messschr.,Univ.N,zur Aufn der ZWT Gr1/2, RfZundAPZ,links für UF31Wxx

2.877,60 € **FP73W10N-L**

FP73W10N-R

genauen Aufbau der Wandleranlagen
im Vorfeld mit dem VNB klären

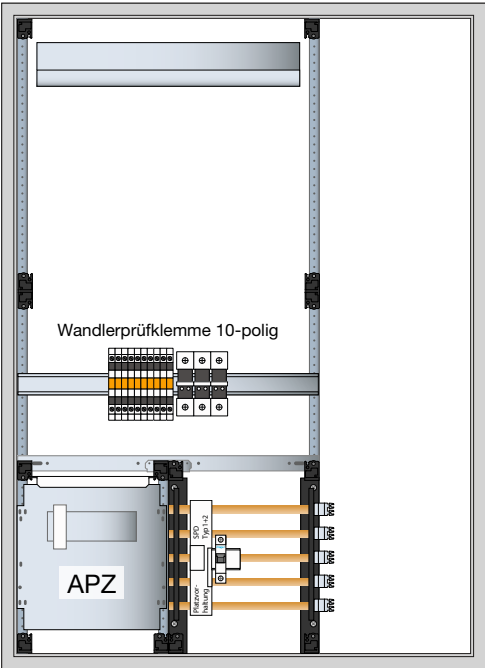

Beistellung der Zählerwechselplatte
muss bauseits erfolgen

Technische Eigenschaften

Montageart	Aufputz / Aufbau
Trennvorrichtung NAR	-
Anschlussart	-
Spannungspfadssicherung	Zylindersicherung, 10x38 mm, 3 A, aR
Ausführung Wandlerprüfklemme	Wandlerprüfklemme 10-polig TAB Westnetz 2021
Anzahl Zählerplätze	-
Zähleraufnahme	Zählerwechselplatte
Anzahl TSG-Plätze	-
Zählerwechselplatte	Größe 1 oder Größe 1/2
Trennvorrichtung AAR	-
Umgebungstemperatur	20 °C
Geeignet für Außengebrauch	Nein

Mechanische Eigenschaften

H x B x T	1100 mm x 800 mm x 205 mm
Schutzart	IP44
IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	09
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Oberfläche	pulverbeschichtet
Anzahl Türen	1
Türschließungstyp	Klappgriff mit Vorreiber und Stangenverschluss
Türöffnungswinkel	-
Sammelschienenhöhe x Sammelschienenendicke	12 mm x 5 mm
Sammelschienenabstand	40 mm
Ausführung Sammelschiene	Kupfer unbehandelt

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung	230/400 V
Netzform	TN-S
Nennstrom	160 A
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	-
Schutzklasse	Schutzklasse II
Isolationsspannung	600 V
Stoßspannungsfestigkeit	6 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V	-
Stoßstromfestigkeit	25 kA
Bemessungskurzzeit- stromfestigkeit Icw	10 kA

Bestellinformation

1x Wandler- und Messschr,Univ.N,zur Aufn der ZWT Gr1/2, RfZundAPZ,rech für UF31Wxx

2.877,60 € **FP73W10N-R**

FP93W15N-L

genauen Aufbau der Wandleranlagen
im Vorfeld mit dem VNB klären

Technische Eigenschaften

Montageart	Aufputz / Aufbau
Trennvorrichtung NAR	-
Anschlussart	-
Spannungspfadssicherung	Zylindersicherung, 10x38 mm, 3 A, aR
Ausführung Wandlerprüfklemme	Wandlerprüfklemme 10-polig TAB Westnetz 2021
Anzahl Zählerplätze	-
Zähleraufnahme	Zählerwechselplatte
Anzahl TSG-Plätze	-
Zählerwechselplatte	Größe 1 oder Größe 1/2
Trennvorrichtung AAR	-
Umgebungstemperatur	20 °C
Geeignet für Außengebrauch	Nein

Mechanische Eigenschaften

H x B x T	1400 mm x 800 mm x 205 mm
Schutzart	IP44
IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	09
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Oberfläche	pulverbeschichtet
Anzahl Türen	2
Türschließungstyp	Klappgriff mit Vorreiber und Stangenverschluss
Türöffnungswinkel	-
Sammelschienenhöhe x Sammelschienenbreite	12 mm x 5 mm
Sammelschienenabstand	40 mm
Ausführung Sammelschiene	Kupfer unbehandelt


Elektrische Eigenschaften

Nennspannung	230/400 V
Netzform	TN-S
Nennstrom	200 A
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	-
Schutzklasse	Schutzklasse II
Isolationsspannung	600 V
Stoßspannungsfestigkeit	6 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V	-
Stoßstromfestigkeit	25 kA
Bemessungskurzzeit- stromfestigkeit Icw	10 kA

Bestellinformation

1x Wandler- und Messschr., Univ.N, RfZ und APZ, links leer, ohne Wechselplatte


3.257,40 € **FP93W15N-L**

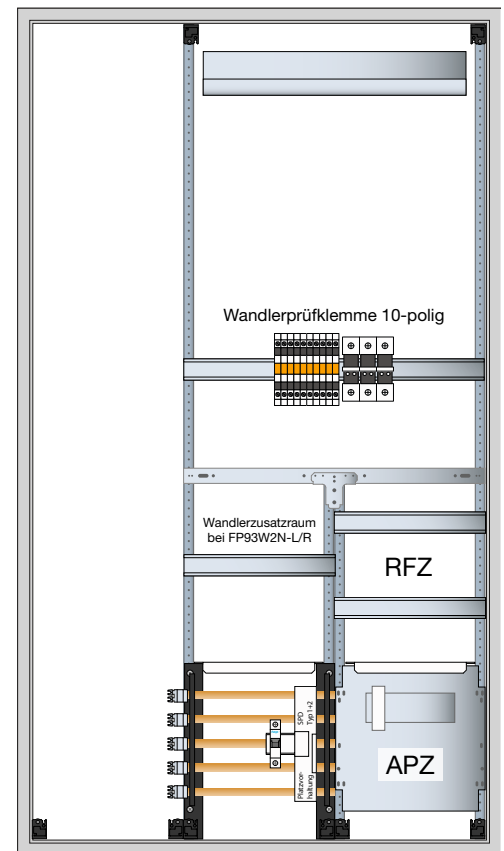

Beistellung der Zählerwechselplatte
muss bauseits erfolgen

FP93W15N-R

genauen Aufbau der Wandleranlagen
im Vorfeld mit dem VNB klären

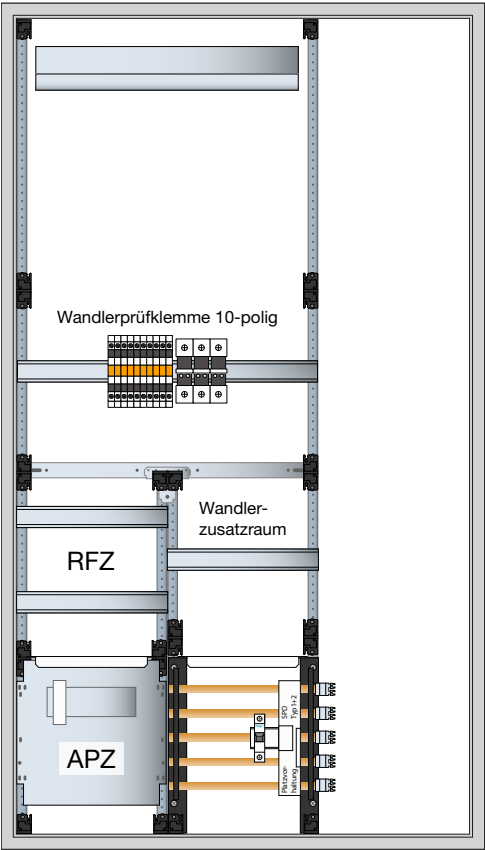

Beistellung der Zählerwechselplatte
muss bauseits erfolgen

Technische Eigenschaften

Montageart	Aufputz / Aufbau
Trennvorrichtung NAR	-
Anschlussart	-
Spannungspfadssicherung	Zylindersicherung, 10x38 mm, 3 A, aR
Ausführung Wandlerprüfklemme	Wandlerprüfklemme 10-polig TAB Westnetz 2021
Anzahl Zählerplätze	-
Zähleraufnahme	Zählerwechselplatte
Anzahl TSG-Plätze	-
Zählerwechselplatte	Größe 1 oder Größe 1/2
Trennvorrichtung AAR	-
Umgebungstemperatur	20 °C
Geeignet für Außengebrauch	Nein

Mechanische Eigenschaften

H x B x T	1400 mm x 800 mm x 205 mm
Schutzart	IP44
IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	09
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Oberfläche	pulverbeschichtet
Anzahl Türen	2
Türschließungstyp	Klappgriff mit Vorreiber und Stangenverschluss
Türöffnungswinkel	-
Sammelschienehöhe x Sammelschienebreite	12 mm x 5 mm
Sammelschieneabstand	40 mm
Ausführung Sammelschiene	Kupfer unbehandelt

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung	230/400 V
Netzform	TN-S
Nennstrom	200 A
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	-
Schutzklasse	Schutzklasse II
Isolationsspannung	600 V
Stoßspannungsfestigkeit	6 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V	-
Stoßstromfestigkeit	25 kA
Bemessungskurzzeit- stromfestigkeit Icw	10 kA

Bestellinformation

1x Wandler- und Messschr., Univ.N, RfZ und APZ, rechts leer, ohne Wechselplatte

3.257,40 € **FP93W15N-R**

UF31W0

genauen Aufbau der Wandleranlagen
im Vorfeld mit dem VNB klären

Technische Eigenschaften


Montageart	integrier-/einbaubar
Trennvorrichtung NAR	NH2 Sicherungsunterteil
Anschlussart	Sammelschiene
Spannungspfadabsicherung	-
Ausführung Wandlerprüfklemme	-
Anzahl Zählerplätze	-
Zähleraufnahme	-
Anzahl TSG-Plätze	-
Zählerwechselplatte	-
Trennvorrichtung AAR	Lasttrennschalter 250 A
Umgebungstemperatur	-
Geeignet für Außengebrauch	Nein

Mechanische Eigenschaften

H x B x T	1050 mm x 250 mm x 165 mm
Schutzart	-
IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	-
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Oberfläche	-
Anzahl Türen	-
Türschließungstyp	-
Türöffnungswinkel	-
Sammelschienenhöhe x Sammelschienenendicke	12 mm x 5 mm
Sammelschienenabstand	40 mm
Ausführung Sammelschiene	Kupfer unbehandelt

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung	230/400 V
Netzform	TN-S
Nennstrom	200 A
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	-
Schutzklasse	-
Isolationsspannung	400 V
Stoßspannungsfestigkeit	6 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V	-
Stoßstromfestigkeit	25 kA
Bemessungskurzzeit- stromfestigkeit Icw	10 kA

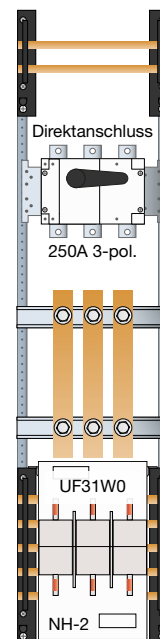

Bestellinformation


1x Wandlerfeld, UniversN, NAR NH2 SUT 40mm SasSyst, AAR Lasttrennsch. 250A

2.691,40 €

UF31W0

UF31W1

genauen Aufbau der Wandleranlagen
im Vorfeld mit dem VNB klären

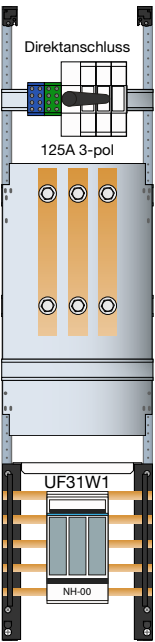

Technische Eigenschaften	
Montageart	integrier-/einbaubar
Trennvorrichtung NAR	NH00 Sicherungslasttrennschalter
Anschlussart	Sammelschiene
Spannungspfadssicherung	-
Ausführung Wandlerprüfklemme	-
Anzahl Zählerplätze	-
Zähleraufnahme	-
Anzahl TSG-Plätze	-
Zählerwechselplatte	-
Trennvorrichtung AAR	Lasttrennschalter 125 A
Umgebungstemperatur	-
Geeignet für Außengebrauch	Nein

Mechanische Eigenschaften	
H x B x T	1050 mm x 250 mm x 165 mm
Schutzart	-
IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	-
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Oberfläche	-
Anzahl Türen	-
Türschließungstyp	-
Türöffnungswinkel	-
Sammelschienenhöhe x Sammelschienenendicke	12 mm x 5 mm
Sammelschienenabstand	40 mm
Ausführung Sammelschiene	Kupfer unbehandelt

Elektrische Eigenschaften	
Nennspannung	230/400 V
Netzform	TN-S
Nennstrom	100 A
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	-
Schutzklasse	-
Isolationsspannung	400 V
Stoßspannungsfestigkeit	6 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V	-
Stoßstromfestigkeit	25 kA
Bemessungskurzzeit- stromfestigkeit Icw	10 kA

Bestellinformation

1x Wandlerfeld, UniversN, NAR NH00 SLTS 40mm SasSyst, AAR Lasttrennsch. 125A

1.843,80 €

UF31W1

UF31W4

genauen Aufbau der Wandleranlagen
im Vorfeld mit dem VNB klären

Technische Eigenschaften


Montageart	integrier-/einbaubar
Trennvorrichtung NAR	für SLS-Schalter vorbereitet
Anschlussart	Sammelschiene
Spannungspfadabsicherung	-
Ausführung Wandlerprüfklemme	-
Anzahl Zählerplätze	-
Zähleraufnahme	-
Anzahl TSG-Plätze	-
Zählerwechselplatte	-
Trennvorrichtung AAR	Lasttrennschalter 100 A
Umgebungstemperatur	-
Geeignet für Außengebrauch	Nein

Mechanische Eigenschaften

H x B x T	1050 mm x 250 mm x 165 mm
Schutzart	-
IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	-
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Oberfläche	-
Anzahl Türen	-
Türschließungstyp	-
Türöffnungswinkel	-
Sammelschienenhöhe x Sammelschienenendicke	12 mm x 5 mm
Sammelschienenabstand	40 mm
Ausführung Sammelschiene	Kupfer unbehandelt

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung	230/400 V
Netzform	TN-S
Nennstrom	80 A
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	-
Schutzklasse	-
Isolationsspannung	400 V
Stoßspannungsfestigkeit	6 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V	-
Stoßstromfestigkeit	25 kA
Bemessungskurzzeit- stromfestigkeit Icw	10 kA

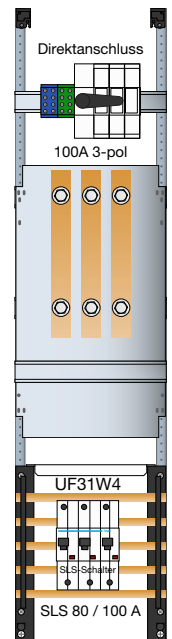

Bestellinformation


1x Wandler-Feld universN, 100/100A, NAR Sas-40mm für SLS, AAR Lasttrennsch.1050mm

1.276,60 €

UF31W4

UF51W5

genauen Aufbau der Wandleranlagen
im Vorfeld mit dem VNB klären

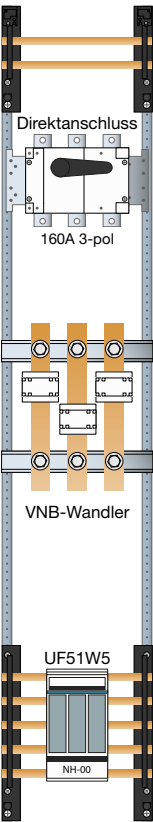

Technische Eigenschaften	
Montageart	integrier-/einbaubar
Trennvorrichtung NAR	NH00 Sicherungslasttrennschalter
Anschlussart	Sammelschiene
Spannungspfadssicherung	-
Ausführung Wandlerprüfklemme	-
Anzahl Zählerplätze	-
Zähleraufnahme	-
Anzahl TSG-Plätze	-
Zählerwechselplatte	-
Trennvorrichtung AAR	Lasttrennschalter 160 A
Umgebungstemperatur	-
Geeignet für Außengebrauch	Nein

Mechanische Eigenschaften	
H x B x T	1350 mm x 250 mm x 165 mm
Schutzart	-
IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	-
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Oberfläche	-
Anzahl Türen	-
Türschließungstyp	-
Türöffnungswinkel	-
Sammelschienenhöhe x Sammelschienenendicke	12 mm x 5 mm
Sammelschienenabstand	40 mm
Ausführung Sammelschiene	Kupfer unbehandelt

Elektrische Eigenschaften	
Nennspannung	230/400 V
Netzform	TN-S
Nennstrom	128 A
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	-
Schutzklasse	-
Isolationsspannung	400 V
Stoßspannungsfestigkeit	6 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V	-
Stoßstromfestigkeit	25 kA
Bemessungskurzzeit- stromfestigkeit Icw	10 kA

7

Bestellinformation

1x Wandler-Feld, universN, bis 125 A, 1-feldig, 1350 mm

2.501,60 €

UF51W5

UF51W6

genauen Aufbau der Wandleranlagen
im Vorfeld mit dem VNB klären

Technische Eigenschaften

Montageart	integrier-/einbaubar
Trennvorrichtung NAR	NH1 Sicherungslasttrennschalter
Anschlussart	Sammelschiene
Spannungspfadssicherung	-
Ausführung Wandlerprüfklemme	-
Anzahl Zählerplätze	-
Zähleraufnahme	-
Anzahl TSG-Plätze	-
Zählerwechselplatte	-
Trennvorrichtung AAR	Lasttrennschalter 250 A


Umgebungstemperatur	-
Geeignet für Außengebrauch	Nein

Mechanische Eigenschaften

H x B x T	1350 mm x 250 mm x 165 mm
Schutzart	-
IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	-
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Oberfläche	-
Anzahl Türen	-
Türschließungstyp	-
Türöffnungswinkel	-
Sammelschienenhöhe x Sammelschienenendicke	12 mm x 5 mm
Sammelschienenabstand	40 mm
Ausführung Sammelschiene	Kupfer unbehandelt

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung	230/400 V
Netzform	TN-S
Nennstrom	200 A
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	-
Schutzklasse	-
Isolationsspannung	400 V
Stoßspannungsfestigkeit	6 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V	-
Stoßstromfestigkeit	25 kA
Bemessungskurzzeit- stromfestigkeit Icw	10 kA

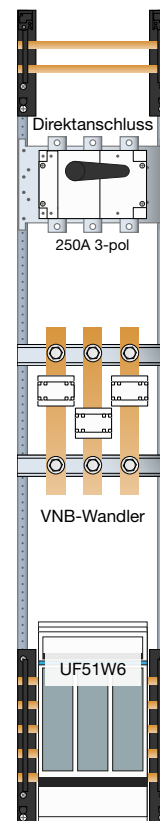

Bestellinformation


1x Wandler-Feld, universN, bis 250 A, 1-feldig, 1350 mm

3.342,30 €

UF51W6

UF51W9

genauen Aufbau der Wandleranlagen
im Vorfeld mit dem VNB klären

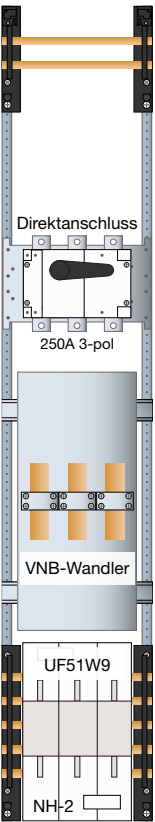

keine Verdrahtung des Wandlerfeldes enthalten

Technische Eigenschaften	
Montageart	integrier-/einbaubar
Trennvorrichtung NAR	NH2 Sicherungsunterteil
Anschlussart	Sammelschiene
Spannungspfadssicherung	-
Ausführung Wandlerprüfklemme	-
Anzahl Zählerplätze	-
Zähleraufnahme	-
Anzahl TSG-Plätze	-
Zählerwechselplatte	-
Trennvorrichtung AAR	Lasttrennschalter 250 A
Umgebungstemperatur	-
Geeignet für Außengebrauch	Nein

Mechanische Eigenschaften	
H x B x T	1350 mm x 250 mm x 165 mm
Schutzart	-
IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	-
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Oberfläche	-
Anzahl Türen	-
Türschließungstyp	-
Türöffnungswinkel	-
Sammelschienenhöhe x Sammelschienenendicke	12 mm x 5 mm
Sammelschienenabstand	40 mm
Ausführung Sammelschiene	Kupfer unbehandelt

Elektrische Eigenschaften	
Nennspannung	230/400 V
Netzform	TN-S
Nennstrom	200 A
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	-
Schutzklasse	-
Isolationsspannung	400 V
Stoßspannungsfestigkeit	6 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V	-
Stoßstromfestigkeit	25 kA
Bemessungskurzzeit- stromfestigkeit Icw	10 kA

Bestellinformation		
1x Wandler-Feld, universN, <250A, Ina160A, IP30, SKII, Zug NH2, 1350 x 250 x 165 mm	2.597,20 €	UF51W9

UF51W12

genauen Aufbau der Wandleranlagen
im Vorfeld mit dem VNB klären

Technische Eigenschaften


Montageart	integrier-/einbaubar
Trennvorrichtung NAR	NH2 Sicherungsunterteil
Anschlussart	Sammelschiene
Spannungspfadssicherung	-
Ausführung Wandlerprüfklemme	-
Anzahl Zählerplätze	-
Zähleraufnahme	-
Anzahl TSG-Plätze	-
Zählerwechselplatte	-
Trennvorrichtung AAR	Lasttrennschalter 250 A
Umgebungstemperatur	-
Geeignet für Außengebrauch	Nein

Mechanische Eigenschaften

H x B x T	1350 mm x 250 mm x 165 mm
Schutzart	-
IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	-
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Oberfläche	-
Anzahl Türen	-
Türschließungstyp	-
Türöffnungswinkel	-
Sammelschienenhöhe x Sammelschienenendicke	12 mm x 5 mm
Sammelschienenabstand	40 mm
Ausführung Sammelschiene	Kupfer unbehandelt

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung	230/400 V
Netzform	TN-S
Nennstrom	200 A
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	-
Schutzklasse	-
Isolationsspannung	400 V
Stoßspannungsfestigkeit	6 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V	-
Stoßstromfestigkeit	25 kA
Bemessungskurzzeit- stromfestigkeit Icw	10 kA

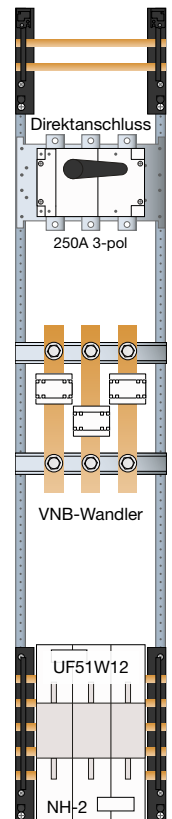

Bestellinformation


1x Wandler-Feld, universN, bis 250 A, 1-feldig, 1350 mm

3.802,80 €

UF51W12

UF51W17

genauen Aufbau der Wandleranlagen
im Vorfeld mit dem VNB klären

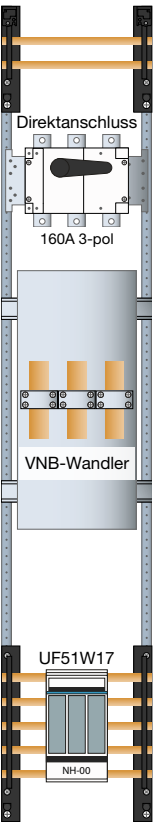

Technische Eigenschaften

Montageart	integrier-/einbaubar
Trennvorrichtung NAR	NH00 Sicherungslasttrennschalter
Anschlussart	Sammelschiene
Spannungspfadssicherung	-
Ausführung Wandlerprüfklemme	-
Anzahl Zählerplätze	-
Zähleraufnahme	-
Anzahl TSG-Plätze	-
Zählerwechselplatte	-
Trennvorrichtung AAR	Lasttrennschalter 160A
Umgebungstemperatur	-
Geeignet für Außengebrauch	Nein

Mechanische Eigenschaften

H x B x T	1350 mm x 250 mm x 165 mm
Schutzart	-
IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	-
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Oberfläche	-
Anzahl Türen	-
Türschließungstyp	-
Türöffnungswinkel	-
Sammelschienehöhe x Sammelschienebreite	12 mm x 5 mm
Sammelschieneabstand	40 mm
Ausführung Sammelschiene	Kupfer unbehandelt

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung	230/400 V
Netzform	TN-S
Nennstrom	125 A
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	-
Schutzklasse	-
Isolationsspannung	400 V
Stoßspannungsfestigkeit	6 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V	-
Stoßstromfestigkeit	25 kA
Bemessungskurzzeit- stromfestigkeit Icw	10 kA

7

Bestellinformation

1x Wandlerfeld, UniversN, NAR NH00-SLT 40mm SasSyst, AAR Lasttrennsch.160A

1.843,80 €

UF51W17

UF51W18

genauen Aufbau der Wandleranlagen
im Vorfeld mit dem VNB klären

Technische Eigenschaften


Montageart	integrier-/einbaubar
Trennvorrichtung NAR	NH1 Sicherungslasttrennschalter
Anschlussart	Sammelschiene
Spannungspfadssicherung	-
Ausführung Wandlerprüfklemme	-
Anzahl Zählerplätze	-
Zähleraufnahme	-
Anzahl TSG-Plätze	-
Zählerwechselplatte	-
Trennvorrichtung AAR	Lasttrennschalter 250 A
Umgebungstemperatur	-
Geeignet für Außengebrauch	Nein

Mechanische Eigenschaften

H x B x T	1350 mm x 250 mm x 165 mm
Schutzart	-
IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	-
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Oberfläche	-
Anzahl Türen	-
Türschließungstyp	-
Türöffnungswinkel	-
Sammelschienenhöhe x Sammelschienenendicke	12 mm x 5 mm
Sammelschienenabstand	40 mm
Ausführung Sammelschiene	Kupfer unbehandelt

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung	230/400 V
Netzform	TN-S
Nennstrom	200 A
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	-
Schutzklasse	-
Isolationsspannung	400 V
Stoßspannungsfestigkeit	6 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V	-
Stoßstromfestigkeit	25 kA
Bemessungskurzzeit- stromfestigkeit Icw	10 kA

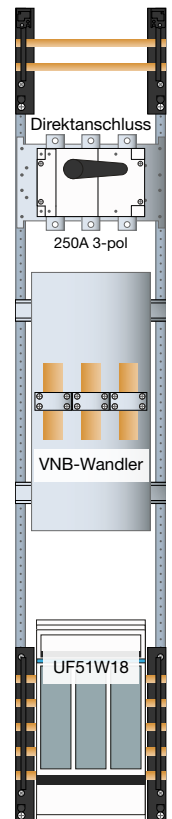

Bestellinformation


1x Wandler-Feld universN, 160/250A, NAR Sas-40mm NH1SLT, AAR Lasttrennsch.1350mm

1.843,80 €

UF51W18

UF31W2

genauen Aufbau der Wandleranlagen
im Vorfeld mit dem VNB klären

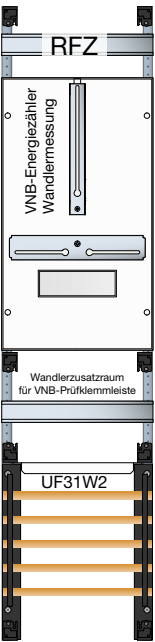

Technische Eigenschaften

Montageart	integrier-/einbaubar
Trennvorrichtung NAR	-
Anschlussart	Sammelschiene
Spannungspfadsicherung	-
Ausführung Wandlerprüfklemme	-
Anzahl Zählerplätze	1
Zähleraufnahme	3-Punkt System
Anzahl TSG-Plätze	0
Zählerwechselplatte	-
Trennvorrichtung AAR	-
Umgebungstemperatur	-
Geeignet für Außengebrauch	Nein

Mechanische Eigenschaften

H x B x T	1050 mm x 250 mm x 165 mm
Schutzart	-
IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	-
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Oberfläche	-
Anzahl Türen	-
Türschließungstyp	-
Türöffnungswinkel	-
Sammelschienenhöhe x Sammelschienenendicke	12 mm x 5 mm
Sammelschienenabstand	40 mm
Ausführung Sammelschiene	Kupfer unbehandelt

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung	230/400 V
Netzform	TN-S
Nennstrom	-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	-
Schutzklasse	-
Isolationsspannung	400 V
Stoßspannungsfestigkeit	6 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V	-
Stoßstromfestigkeit	25 kA
Bemessungskurzzeit- stromfestigkeit Icw	10 kA

Bestellinformation

1x Wandlermessfeld universN, 1 ZP, NAR Sas-40mm, WzR-150mm, RfZ-150mm

431,30 €

UF31W2

UF31Z1

genauen Aufbau der Wandleranlagen
im Vorfeld mit dem VNB klären

Technische Eigenschaften


Montageart	integrier-/einbaubar
Trennvorrichtung NAR	-
Anschlussart	-
Spannungspfadabsicherung	-
Ausführung Wandlerprüfklemme	-
Anzahl Zählerplätze	0
Zähleraufnahme	3-Punkt System
Anzahl TSG-Plätze	1
Zählerwechselplatte	-
Trennvorrichtung AAR	-
Umgebungstemperatur	-
Geeignet für Außengebrauch	Nein

Mechanische Eigenschaften

H x B x T	1050 mm x 250 mm x 165 mm
Schutzart	-
IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	-
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Oberfläche	-
Anzahl Türen	-
Türschließungstyp	-
Türöffnungswinkel	-
Sammelschienenhöhe x Sammelschienenstärke	-
Sammelschienenabstand	-
Ausführung Sammelschiene	Kupfer unbehandelt

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung	230/400 V
Netzform	TN-S
Nennstrom	-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	-
Schutzklasse	-
Isolationsspannung	400 V
Stoßspannungsfestigkeit	6 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V	-
Stoßstromfestigkeit	25 kA
Bemessungskurzzeit- stromfestigkeit Icw	10 kA

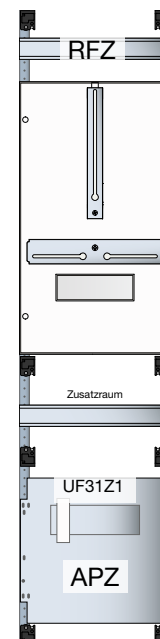

Bestellinformation


1x Wandlermessfeld, Univ.N, RfZ, TSG-Feld 450mm, Zusatzraum, APZ

431,40 €

UF31Z1

UF31W3

genauen Aufbau der Wandleranlagen
im Vorfeld mit dem VNB klären

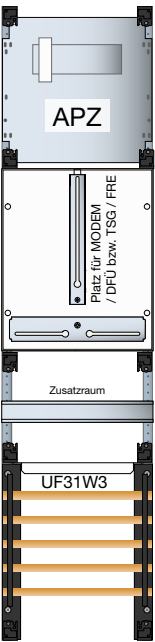

Technische Eigenschaften	
Montageart	integrier-/einbaubar
Trennvorrichtung NAR	-
Anschlussart	Sammelschiene
Spannungspfadsicherung	-
Ausführung Wandlerprüfklemme	-
Anzahl Zählerplätze	-
Zähleraufnahme	3-Punkt System
Anzahl TSG-Plätze	1
Zählerwechselplatte	-
Trennvorrichtung AAR	-
Umgebungstemperatur	-
Geeignet für Außengebrauch	Nein

Mechanische Eigenschaften	
H x B x T	1050 mm x 250 mm x 165 mm
Schutzart	-
IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	-
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Oberfläche	-
Anzahl Türen	-
Türschließungstyp	-
Türöffnungswinkel	-
Sammelschienenhöhe x Sammelschienenendicke	12 mm x 5 mm
Sammelschienenabstand	40 mm
Ausführung Sammelschiene	Kupfer unbehandelt

Elektrische Eigenschaften	
Nennspannung	230/400 V
Netzform	TN-S
Nennstrom	-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	-
Schutzklasse	-
Isolationsspannung	400 V
Stoßspannungsfestigkeit	6 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V	-
Stoßstromfestigkeit	25 kA
Bemessungskurzzeit- stromfestigkeit Icw	10 kA

Bestellinformation		
1x Wandlermessfeld universN, 1 ZP-300mm, NAR Sas-40mm, WzR-150mm, APZ-300mm, 1050mm	473,60 €	UF31W3

UF51W16

genauen Aufbau der Wandleranlagen
im Vorfeld mit dem VNB klären

Technische Eigenschaften


Montageart	integrier-/einbaubar
Trennvorrichtung NAR	-
Anschlussart	-
Spannungspfadssicherung	-
Ausführung Wandlerprüfklemme	-
Anzahl Zählerplätze	1
Zähleraufnahme	3- Punkt System
Anzahl TSG-Plätze	1
Zählerwechselplatte	-
Trennvorrichtung AAR	-
Umgebungstemperatur	-
Geeignet für Außengebrauch	Nein

Mechanische Eigenschaften

H x B x T	1350 mm x 250 mm x 165 mm
Schutzart	-
IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	-
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Oberfläche	-
Anzahl Türen	-
Türschließungstyp	-
Türöffnungswinkel	-
Sammelschienenhöhe x Sammelschienenendicke	12 mm x 5 mm
Sammelschienenabstand	40 mm
Ausführung Sammelschiene	Kupfer unbehandelt

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung	230/400 V
Netzform	TN-S
Nennstrom	-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	-
Schutzklasse	-
Isolationsspannung	400 V
Stoßspannungsfestigkeit	6 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V	-
Stoßstromfestigkeit	25 kA
Bemessungskurzzeit- stromfestigkeit Icw	10 kA

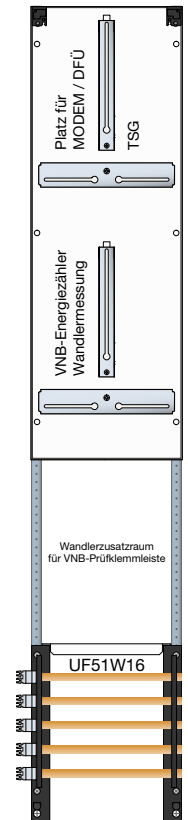

Bestellinformation


1x Wandlermessfeld, universN, 2 Zählerplätze, 1350 mm

633,90 €

UF51W16

UF51W20

genauen Aufbau der Wandleranlagen
im Vorfeld mit dem VNB klären

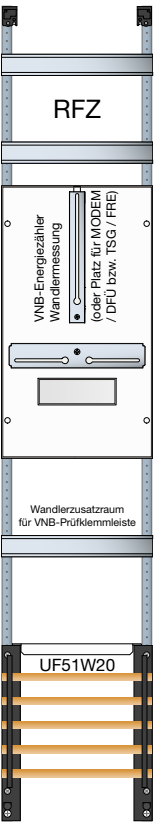

Technische Eigenschaften	
Montageart	integrier-/einbaubar
Trennvorrichtung NAR	-
Anschlussart	Sammelschiene
Spannungspfadssicherung	-
Ausführung Wandlerprüfklemme	-
Anzahl Zählerplätze	1
Zähleraufnahme	3-Punkt System
Anzahl TSG-Plätze	0
Zählerwechselplatte	-
Trennvorrichtung AAR	-
Umgebungstemperatur	-
Geeignet für Außengebrauch	Nein

Mechanische Eigenschaften	
H x B x T	1350 mm x 250 mm x 165 mm
Schutzart	-
IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	-
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Oberfläche	-
Anzahl Türen	-
Türschließungstyp	-
Türöffnungswinkel	-
Sammelschienenhöhe x Sammelschienenendicke	12 mm x 5 mm
Sammelschienenabstand	40 mm
Ausführung Sammelschiene	Kupfer unbehandelt

Elektrische Eigenschaften	
Nennspannung	230/400 V
Netzform	TN-S
Nennstrom	-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	-
Schutzklasse	-
Isolationsspannung	400 V
Stoßspannungsfestigkeit	6 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V	-
Stoßstromfestigkeit	25 kA
Bemessungskurzzeit- stromfestigkeit Icw	10 kA

Bestellinformation		
1x Wandlermessfeld universN, 1 ZP,NAR Sas-40mm,WzR-150mm,RfZ-300mm, 1350mm	540,80 €	UF51W20

UF51W19

genauen Aufbau der Wandleranlagen
im Vorfeld mit dem VNB klären

Technische Eigenschaften


Montageart	integrier-/einbaubar
Trennvorrichtung NAR	-
Anschlussart	Sammelschiene
Spannungspfadabsicherung	-
Ausführung Wandlerprüfklemme	-
Anzahl Zählerplätze	1
Zähleraufnahme	3-Punkt System
Anzahl TSG-Plätze	0
Zählerwechselplatte	-
Trennvorrichtung AAR	-
Umgebungstemperatur	-
Geeignet für Außengebrauch	Nein

Mechanische Eigenschaften

H x B x T	1350 mm x 250 mm x 165 mm
Schutzart	-
IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	-
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Oberfläche	-
Anzahl Türen	-
Türschließungstyp	-
Türöffnungswinkel	-
Sammelschienenhöhe x Sammelschienenendicke	12 mm x 5 mm
Sammelschienenabstand	40 mm
Ausführung Sammelschiene	Kupfer unbehandelt

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung	230/400 V
Netzform	TN-S
Nennstrom	-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	-
Schutzklasse	-
Isolationsspannung	400 V
Stoßspannungsfestigkeit	6 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V	-
Stoßstromfestigkeit	25 kA
Bemessungskurzzeit- stromfestigkeit Icw	10 kA

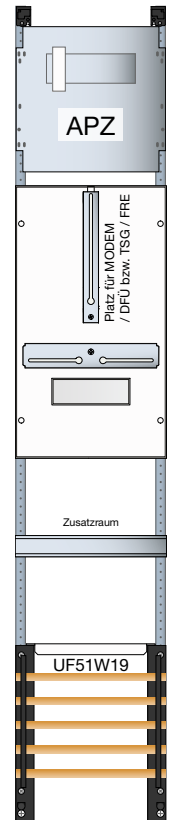

Bestellinformation

1x Wandlermessfeld universN, 1 ZP,NAR Sas-40mm,WzR-150mm,APZ-300mm, 1350mm


512,10 €

UF51W19



KIT, Vorsicherung Sekundärkreis Wandler

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
KIT, Vorsicherung Sekundärkreis Wandler	1	H020	133,90 €	ZY51T1



Verdrahtungssatz Spannungspfad Wandler

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Verdrahtungssatz Spannungspfad Wandler	1	H020	111,10 €	ZY51T2

KIT Spannungspfadsicherung D02 + 3xNSGAFöU 4.0 + Sekundärverdrahtung 4xH07V-K 2.5 + 6xH07V-K 4.0

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
KIT Spannungspfadsicherung D02 + 3xNSGAFöU 4.0 + Sekundärverdrahtung 4xH07V-K 2.5 + 6xH07V-K 4.0	1	H020	202,90 €	ZY51T3



NQN306

Leitungsschutzschalter 3 polig 25kA B-Charakteristik 6A 3 Module

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Leitungsschutzschalter 3 polig 25kA B-Charakteristik 6A 3 Module	1	H201	173,30 €	NQN306



NQN310

Leitungsschutzschalter 3 polig 25kA B-Charakteristik 10A 3 Module

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Leitungsschutzschalter 3 polig 25kA B-Charakteristik 10A 3 Module	1	H201	162,60 €	NQN310



Y13FL

Wandlermessleitungssatz 3xNSGAFöU 4.0 + 1xH07V-K 2.5 + 6xH07V-K 4.0

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Wandlermessleitungssatz 3xNSGAFöU 4.0 + 1xH07V-K 2.5 + 6xH07V-K 4.0	1	H106	299,60 €	Y13FL

A010.XX

genauen Aufbau der Wandleranlagen
im Vorfeld mit dem VNB klären

Technische Eigenschaften

Montageart	Aufputz / Aufbau
Trennvorrichtung NAR	NH00 Sicherungslasttrennschalter
Anschlussart	Sammelschiene
Spannungspfadssicherung	-
Ausführung Wandlerprüfklemme	Wandlerprüfklemme 10-polig
Anzahl Zählerplätze	-
Zähleraufnahme	Zählerwechselplatte
Anzahl TSG-Plätze	-
Zählerwechselplatte	Größe 1 oder Größe 1/2
Trennvorrichtung AAR	Lasttrennschalter 160 A

Umgebungstemperatur	20 °C
Geeignet für Außengebrauch	Nein
Anzahl der Verteilerreihen	-

Mechanische Eigenschaften


H x B x T	1400 mm x 800 mm x 205 mm
Schutzart	IP44
IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	09
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Oberfläche	pulverbeschichtet
Anzahl Türen	2
Türschließungstyp	Klappgriff mit Vorreiber und Stangenverschluss
Türöffnungswinkel	-
Sammelschienenhöhe x Sammelschienenendicke	12 mm x 5 mm
Sammelschienenabstand	40 mm
Ausführung Sammelschiene	Kupfer unbehandelt

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung	230/400 V
Netzform	TN-S
Nennstrom	128 A
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	-
Schutzklasse	Schutzklasse II
Isolationsspannung	600 V / 400 V
Stoßspannungsfestigkeit	6 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V	-
Stoßstromfestigkeit	25 kA
Bemessungskurzzeit- stromfestigkeit Icw	10 kA

Besteht aus

1x Wandler-und Messschr, universN, 1400x 800x205 mm, LINKS, ohne Wechselplatte	3.189,60 €	FP93W2N-L
1x Wandler-Feld, universN, bis 125 A, 1-feldig, 1350 mm	2.501,60 €	UF51W5
1x Kombiableiter T1+T2+T3 4P limp 7,5kA TT/TNS	465,40 €	SPA701Z
1x Bestückungspaket für Spgsversorgung APZ/RFZ, f. Bauhöhe 1400mm, LS 6A im NAR	126,60 €	ZY5N2LS
1x Kabelanschlusskasten, univers, 324x307x149mm, IP54, SKII, unten leer	161,00 €	U84LU
7x Sammelschienenklemme 16mm ² -120mm ² , für Sammelschienen 12x5mm, für Cu-Leiter	7,90 €	K96W
2x RJ45-Buchse in Patch/Patch Ausführung 180° für WAN-Anwendung, IP20, CAT 6A	51,50 €	ZZ45WAN2PP
1x Patch-Leitung mit 2xRJ45 Stecker für WAN-Anwendung, Farbe blau, Länge 1 m	19,20 €	ZZ45WAN100

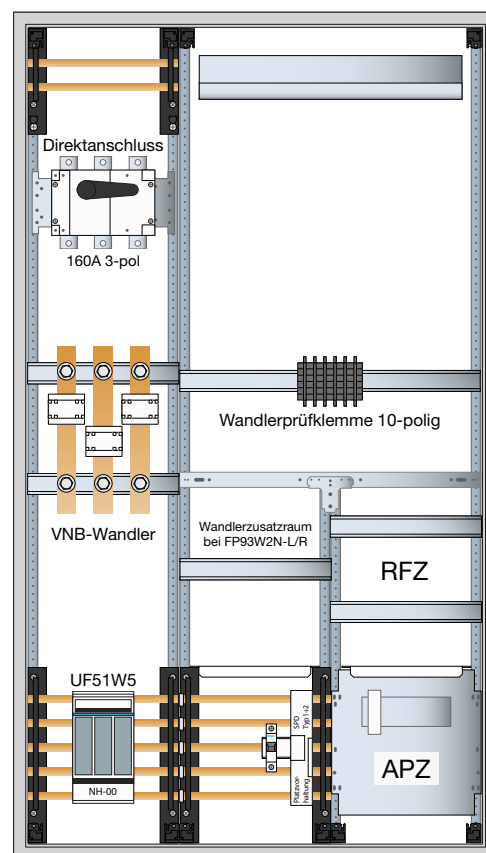


Beistellung der Zählerwechselplatte
muss bauseits erfolgen

+ spezifisches Zubehör

A011.XX

genauen Aufbau der Wandleranlagen im Vorfeld mit dem VNB klären

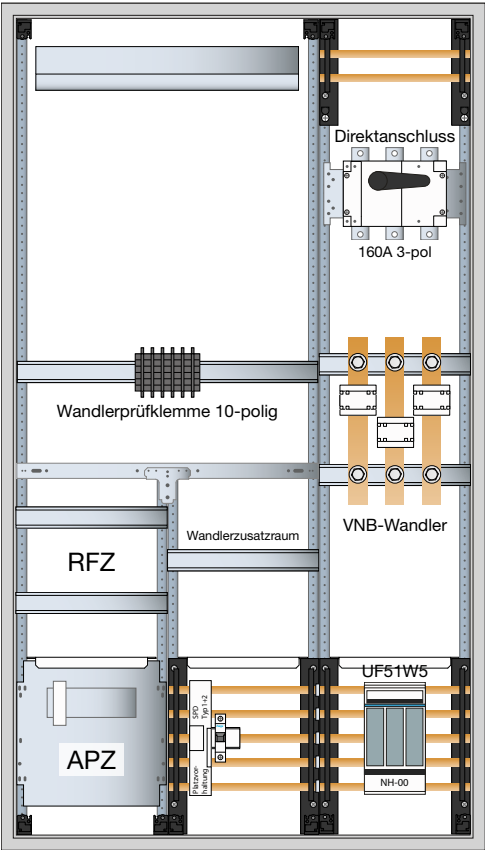

Beistellung der Zählerwechselplatte muss bauseits erfolgen

+ spezifisches Zubehör

Technische Eigenschaften

Montageart	Aufputz / Aufbau
Trennvorrichtung NAR	NH00 Sicherungslasttrennschalter
Anschlussart	Sammelschiene
Spannungspfadssicherung	-
Ausführung Wandlerprüfklemme	Wandlerprüfklemme 10-polig
Anzahl Zählerplätze	-
Zähleraufnahme	Zählerwechselplatte
Anzahl TSG-Plätze	-
Zählerwechselplatte	Größe 1 oder Größe 1/2
Trennvorrichtung AAR	Lasttrennschalter 160 A
Umgebungstemperatur	20 °C
Geeignet für Außengebrauch	Nein
Anzahl der Verteilerreihen	-

Mechanische Eigenschaften

H x B x T	1400 mm x 800 mm x 205 mm
Schutzart	IP44
IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	09
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Oberfläche	pulverbeschichtet
Anzahl Türen	2
Türschließungstyp	Klappgriff mit Vorreiber und Stangenverschluss
Türöffnungswinkel	-
Sammelschienehöhe x Sammelschienebreite	12 mm x 5 mm
Sammelschieneabstand	40 mm
Ausführung Sammelschiene	Kupfer unbehandelt

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung	230/400 V
Netzform	TN-S
Nennstrom	128 A
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	-
Schutzklasse	Schutzklasse II
Isolationsspannung	600 V / 400 V
Stoßspannungsfestigkeit	6 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V	-
Stoßstromfestigkeit	25 kA
Bemessungskurzzeit- stromfestigkeit Icw	10 kA

Besteht aus

1x Wandler-und Messschr, universN, 1400x 800x205 mm, RECHTS, ohne Wechselplatte	3.157,10 €	FP93W2N-R
1x Wandler-Feld, universN, bis 125 A, 1-feldig, 1350 mm	2.501,60 €	UF51W5
1x Kombiableiter T1+T2+T3 4P limp 7,5kA TT/TNS	465,40 €	SPA701Z
1x Bestückungspaket für Spgsvorsorgung APZ/RfZ, f. Bauhöhe 1400mm, LS 6A im NAR	126,60 €	ZY5N2LS
1x Kabelanschlusskasten, univers, 324x307x149mm, IP54, SKII, unten leer	161,00 €	U84LU
7x Sammelschieneenklemme 16mm²-120mm², für Sammelschienen 12x5mm, für Cu-Leiter	7,90 €	K96W
2x RJ45-Buchse in Patch/Patch Ausführung 180° für WAN-Anwendung, IP20, CAT 6A	51,50 €	ZZ45WAN2PP
1x Patch-Leitung mit 2xRJ45 Stecker für WAN-Anwendung, Farbe blau, Länge 1 m	19,20 €	ZZ45WAN100

A020.XX

genauen Aufbau der Wandleranlagen
im Vorfeld mit dem VNB klären

Technische Eigenschaften

Montageart	Aufputz / Aufbau
Trennvorrichtung NAR	NH1 Sicherungslasttrennschalter
Anschlussart	Sammelschiene
Spannungspfadssicherung	-
Ausführung Wandlerprüfklemme	Wandlerprüfklemme 10-polig
Anzahl Zählerplätze	-
Zähleraufnahme	Zählerwechselplatte
Anzahl TSG-Plätze	-
Zählerwechselplatte	Größe 1 oder Größe 1/2
Trennvorrichtung AAR	Lasttrennschalter 250 A

Umgebungstemperatur	20 °C
Geeignet für Außengebrauch	Nein
Anzahl der Verteilerreihen	-

Mechanische Eigenschaften


H x B x T	1400 mm x 800 mm x 205 mm
Schutzart	IP44
IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	09
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Oberfläche	pulverbeschichtet
Anzahl Türen	2
Türschließungstyp	Klappgriff mit Vorreiber und Stangenverschluss
Türöffnungswinkel	-
Sammelschienenhöhe x Sammelschienenendicke	12 mm x 5 mm
Sammelschienenabstand	40 mm
Ausführung Sammelschiene	Kupfer unbehandelt

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung	230/400 V
Netzform	TN-S
Nennstrom	200 A
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	-
Schutzklasse	Schutzklasse II
Isolationsspannung	600 V / 400 V
Stoßspannungsfestigkeit	6 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V	-
Stoßstromfestigkeit	25 kA
Bemessungskurzzeit- stromfestigkeit Icw	10 kA

Besteht aus

1x Wandler-und Messschr, universN, 1400x 800x205 mm, LINKS, ohne Wechselplatte	3.189,60 €	FP93W2N-L
1x Wandler-Feld, universN, bis 250 A, 1-feldig, 1350 mm	3.342,30 €	UF51W6
1x Kombiableiter T1+T2+T3 4P limp 12,5kA TT+TNS 315A	1.606,90 €	SPA811Z
1x Bestückungspaket für Spgsversorgung APZ/RFZ, f. Bauhöhe 1400mm, LS 6A im NAR	126,60 €	ZY5N2LS
1x Kabelanschlusskasten, univers, 324x307x149mm, IP54, SKII, unten leer	161,00 €	U84LU
7x Sammelschienenklemme 16mm ² -120mm ² , für Sammelschienen 12x5mm, für Cu-Leiter	7,90 €	K96W
2x RJ45-Buchse in Patch/Patch Ausführung 180° für WAN-Anwendung, IP20, CAT 6A	51,50 €	ZZ45WAN2PP
1x Patch-Leitung mit 2xRJ45 Stecker für WAN-Anwendung, Farbe blau, Länge 1 m	19,20 €	ZZ45WAN100

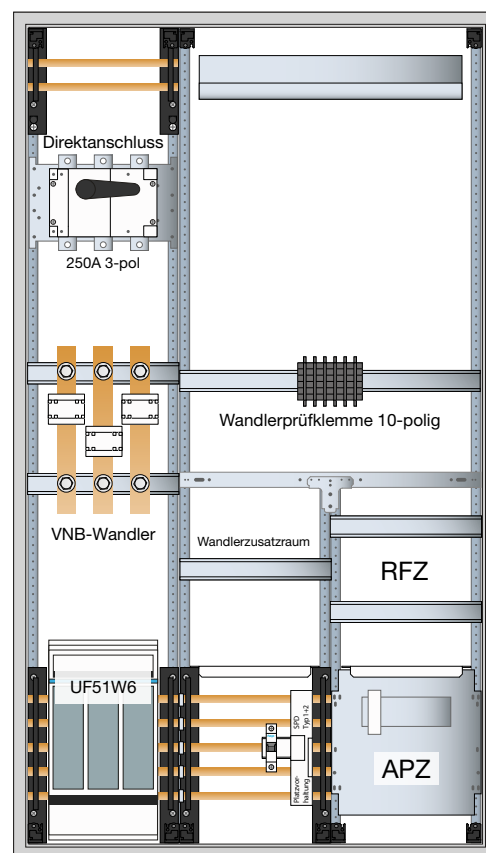


Beistellung der Zählerwechselplatte
muss bauseits erfolgen

+ spezifisches Zubehör

A021.XX

genauen Aufbau der Wandleranlagen
im Vorfeld mit dem VNB klären

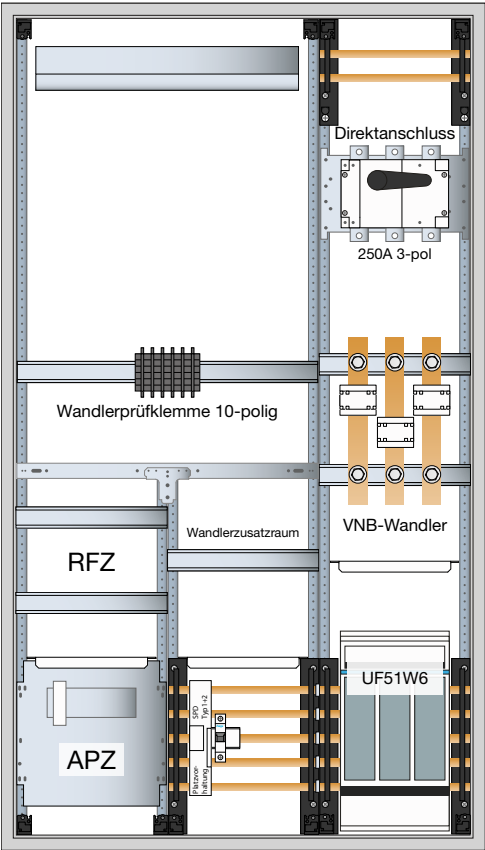

Beistellung der Zählerwechselplatte
muss bauseits erfolgen

+ spezifisches Zubehör

Technische Eigenschaften

Montageart	Aufputz / Aufbau
Trennvorrichtung NAR	NH1 Sicherungslasttrennschalter
Anschlussart	Sammelschiene
Spannungspfadssicherung	-
Ausführung Wandlerprüfklemme	Wandlerprüfklemme 10-polig
Anzahl Zählerplätze	-
Zähleraufnahme	Zählerwechselplatte
Anzahl TSG-Plätze	-
Zählerwechselplatte	Größe 1 oder Größe 1/2
Trennvorrichtung AAR	Lasttrennschalter 250 A
Umgebungstemperatur	20 °C
Geeignet für Außengebrauch	Nein
Anzahl der Verteilerreihen	-

Mechanische Eigenschaften

H x B x T	1400 mm x 800 mm x 205 mm
Schutzart	IP44
IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	09
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Oberfläche	pulverbeschichtet
Anzahl Türen	2
Türschließungstyp	Klappgriff mit Vorreiber und Stangenverschluss
Türöffnungswinkel	-
Sammelschienenhöhe x Sammelschienenendicke	12 mm x 5 mm
Sammelschienenabstand	40 mm
Ausführung Sammelschiene	Kupfer unbehandelt

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung	230/400 V
Netzform	TN-S
Nennstrom	200 A
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	-
Schutzklasse	Schutzklasse II
Isolationsspannung	600 V / 400 V
Stoßspannungsfestigkeit	6 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V	-
Stoßstromfestigkeit	25 kA
Bemessungskurzzeit- stromfestigkeit Icw	10 kA

Besteht aus

1x Wandler-und Messschr, universN, 1400x 800x205 mm, RECHTS, ohne Wechselplatte	3.157,10 €	FP93W2N-R
1x Wandler-Feld, universN, bis 250 A, 1-feldig, 1350 mm	3.342,30 €	UF51W6
1x Kombiableiter T1+T2+T3 4P limp 12,5kA TT+TNS 315A	1.606,90 €	SPA811Z
1x Bestückungspaket für Spgversorgung APZ/RfZ, f. Bauhöhe 1400mm, LS 6A im NAR	126,60 €	ZY5N2LS
1x Kabelanschlusskasten, univers, 324x307x149mm, IP54, SKII, unten leer	161,00 €	U84LU
7x Sammelschienenklemme 16mm²-120mm², für Sammelschienen 12x5mm, für Cu-Leiter	7,90 €	K96W
2x RJ45-Buchse in Patch/Patch Ausführung 180° für WAN-Anwendung, IP20, CAT 6A	51,50 €	ZZ45WAN2PP
1x Patch-Leitung mit 2xRJ45 Stecker für WAN-Anwendung, Farbe blau, Länge 1 m	19,20 €	ZZ45WAN100

A030.XX

genauen Aufbau der Wandleranlagen
im Vorfeld mit dem VNB klären

Technische Eigenschaften

Montageart	Aufputz / Aufbau
Trennvorrichtung NAR	NH00 Sicherungslasttrennschalter
Anschlussart	Sammelschiene
Spannungspfadssicherung	-
Ausführung Wandlerprüfklemme	Wandlerprüfklemme 10-polig
Anzahl Zählerplätze	-
Zähleraufnahme	Zählerwechselplatte
Anzahl TSG-Plätze	-
Zählerwechselplatte	Größe 1 oder Größe 1/2
Trennvorrichtung AAR	Lasttrennschalter 160A

Umgebungstemperatur	20 °C
Geeignet für Außengebrauch	Nein
Anzahl der Verteilerreihen	-

Mechanische Eigenschaften


H x B x T	1400 mm x 800 mm x 205 mm
Schutzart	IP44
IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	09
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Oberfläche	pulverbeschichtet
Anzahl Türen	2
Türschließungstyp	Klappgriff mit Vorreiber und Stangenverschluss
Türöffnungswinkel	-
Sammelschienenhöhe x Sammelschienenendicke	12 mm x 5 mm
Sammelschienenabstand	40 mm
Ausführung Sammelschiene	Kupfer unbehandelt

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung	230/400 V
Netzform	TN-S
Nennstrom	125 A
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	-
Schutzklasse	Schutzklasse II
Isolationsspannung	600 V / 400 V
Stoßspannungsfestigkeit	6 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V	-
Stoßstromfestigkeit	25 kA
Bemessungskurzzeit- stromfestigkeit Icw	10 kA

Besteht aus

1x Wandler-und Messschr, universN, 1400x 800x205 mm, LINKS, ohne Wechselplatte	3.189,60 €	FP93W2N-L
1x Wandlerfeld, UniversN, NAR NH00-SLT 40mm SasSyst, AAR Lasttrennsch. 160A	1.843,80 €	UF51W17
1x Kombialeiter T1+T2+T3 4P limp 7,5kA TT/TNS	465,40 €	SPA701Z
1x Bestückungspaket für Spgsversorgung RfZ, für Bauhöhe 1400mm, mit LS 6A im NAR	120,40 €	ZY5N1LS
1x Kabelanschlusskasten, univers, 324x307x149mm, IP54, SKII, unten leer	161,00 €	U84LU
7x Sammelschienenklemme 16mm ² -120mm ² , für Sammelschienen 12x5mm, für Cu-Leiter	7,90 €	K96W
2x RJ45-Buchse in Patch/Patch Ausführung 180° für WAN-Anwendung, IP20, CAT 6A	51,50 €	ZZ45WAN2PP
1x Patch-Leitung mit 2xRJ45 Stecker für WAN-Anwendung, Farbe blau, Länge 1 m	19,20 €	ZZ45WAN100

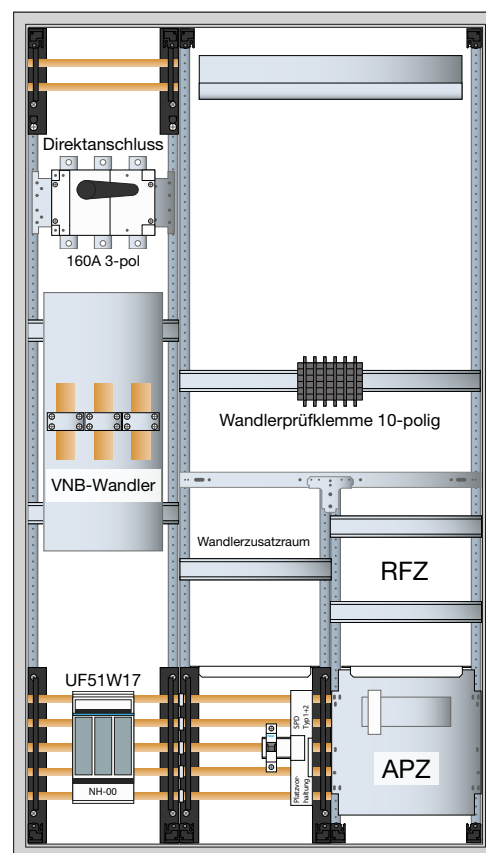


Beistellung der Zählerwechselplatte
muss bauseits erfolgen

+ spezifisches Zubehör

A031.XX

genauen Aufbau der Wandleranlagen im Vorfeld mit dem VNB klären

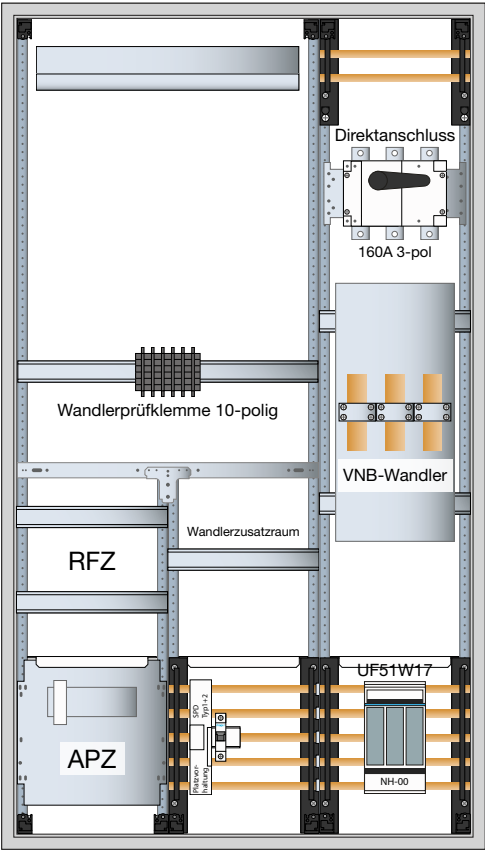

Beistellung der Zählerwechselplatte muss bauseits erfolgen

+ spezifisches Zubehör

Technische Eigenschaften

Montageart	Aufputz / Aufbau
Trennvorrichtung NAR	NH00 Sicherungslasttrennschalter
Anschlussart	Sammelschiene
Spannungspfadssicherung	-
Ausführung Wandlerprüfklemme	Wandlerprüfklemme 10-polig
Anzahl Zählerplätze	-
Zähleraufnahme	Zählerwechselplatte
Anzahl TSG-Plätze	-
Zählerwechselplatte	Größe 1 oder Größe 1/2
Trennvorrichtung AAR	Lasttrennschalter 160A
Umgebungstemperatur	20 °C
Geeignet für Außengebrauch	Nein
Anzahl der Verteilerreihen	-

Mechanische Eigenschaften

H x B x T	1400 mm x 800 mm x 205 mm
Schutzart	IP44
IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	09
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Oberfläche	pulverbeschichtet
Anzahl Türen	2
Türschließungstyp	Klappgriff mit Vorreiber und Stangenverschluss
Türöffnungswinkel	-
Sammelschienehöhe x Sammelschienebreite	12 mm x 5 mm
Sammelschieneabstand	40 mm
Ausführung Sammelschiene	Kupfer unbehandelt

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung	230/400 V
Netzform	TN-S
Nennstrom	125 A
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	-
Schutzklasse	Schutzklasse II
Isolationsspannung	600 V / 400 V
Stoßspannungsfestigkeit	6 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V	-
Stoßstromfestigkeit	25 kA
Bemessungskurzzeit- stromfestigkeit Icw	10 kA

Besteht aus

1x Wandler-und Messschr, universN, 1400x 800x205 mm, RECHTS, ohne Wechselplatte	3.157,10 €	FP93W2N-R
1x Wandlerfeld, UniversN, NAR NH00-SLT 40mm SasSyst, AAR Lasttrennsch.160A	1.843,80 €	UF51W17
1x Kombialeiter T1+T2+T3 4P limp 7,5kA TT/TNS	465,40 €	SPA701Z
1x Bestückungspaket für Spgversorgung RfZ,für Bauhöhe 1400mm, mit LS 6A im NAR	120,40 €	ZY5N1LS
1x Kabelanschlusskasten, univers, 324x307x149mm, IP54, SKII, unten leer	161,00 €	U84LU
7x Sammelschieneenklemme 16mm²-120mm², für Sammelschienen 12x5mm, für Cu-Leiter	7,90 €	K96W
2x RJ45-Buchse in Patch/Patch Ausführung 180° für WAN-Anwendung, IP20, CAT 6A	51,50 €	ZZ45WAN2PP
1x Patch-Leitung mit 2xRJ45 Stecker für WAN-Anwendung, Farbe blau, Länge 1 m	19,20 €	ZZ45WAN100

A040.XX

genauen Aufbau der Wandleranlagen
im Vorfeld mit dem VNB klären

Technische Eigenschaften

Montageart	Aufputz / Aufbau
Trennvorrichtung NAR	NH1 Sicherungslasttrennschalter
Anschlussart	Sammelschiene
Spannungspfadssicherung	-
Ausführung Wandlerprüfklemme	Wandlerprüfklemme 10-polig
Anzahl Zählerplätze	-
Zähleraufnahme	Zählerwechselplatte
Anzahl TSG-Plätze	-
Zählerwechselplatte	Größe 1 oder Größe 1/2
Trennvorrichtung AAR	Lasttrennschalter 250 A

Umgebungstemperatur	20 °C
Geeignet für Außengebrauch	Nein
Anzahl der Verteilerreihen	-

Mechanische Eigenschaften


H x B x T	1400 mm x 800 mm x 205 mm
Schutzart	IP44
IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	09
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Oberfläche	pulverbeschichtet
Anzahl Türen	2
Türschließungstyp	Klappgriff mit Vorreiber und Stangenverschluss
Türöffnungswinkel	-
Sammelschienenhöhe x Sammelschienenendicke	12 mm x 5 mm
Sammelschienenabstand	40 mm
Ausführung Sammelschiene	Kupfer unbehandelt

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung	230/400 V
Netzform	TN-S
Nennstrom	200 A
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	-
Schutzklasse	Schutzklasse II
Isolationsspannung	600 V / 400 V
Stoßspannungsfestigkeit	6 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V	-
Stoßstromfestigkeit	25 kA
Bemessungskurzzeit- stromfestigkeit Icw	10 kA

Besteht aus

1x Wandler-und Messschr, universN, 1400x 800x205 mm, LINKS, ohne Wechselplatte	3.189,60 €	FP93W2N-L
1x Wandler-Feld universN, 160/250A, NAR Sas-40mm NH1SLT, AAR Lasttrennsch.1350mm	1.843,80 €	UF51W18
1x Kombialeiter T1+T2+T3 4P limp 12,5kA TT+TNS 315A	1.606,90 €	SPA811Z
1x Bestückungspaket für Spgsversorgung RfZ,für Bauhöhe 1400mm, mit LS 6A im NAR	120,40 €	ZY5N1LS
1x Kabelanschlusskasten, univers, 324x307x149mm, IP54, SKII, unten leer	161,00 €	U84LU
7x Sammelschienenklemme 16mm ² -120mm ² , für Sammelschienen 12x5mm, für Cu-Leiter	7,90 €	K96W
2x RJ45-Buchse in Patch/Patch Ausführung 180° für WAN-Anwendung, IP20, CAT 6A	51,50 €	ZZ45WAN2PP
1x Patch-Leitung mit 2xRJ45 Stecker für WAN-Anwendung, Farbe blau, Länge 1 m	19,20 €	ZZ45WAN100

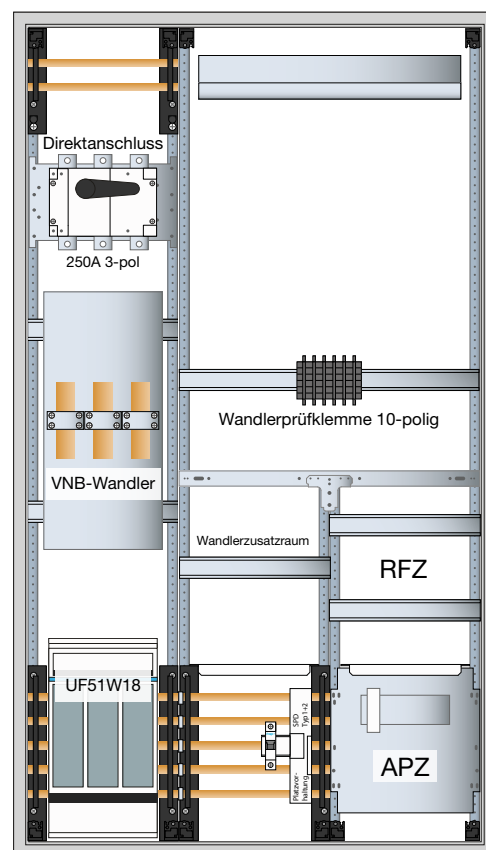


Beistellung der Zählerwechselplatte
muss bauseits erfolgen

+ spezifisches Zubehör

A041.XX

genauen Aufbau der Wandleranlagen
im Vorfeld mit dem VNB klären

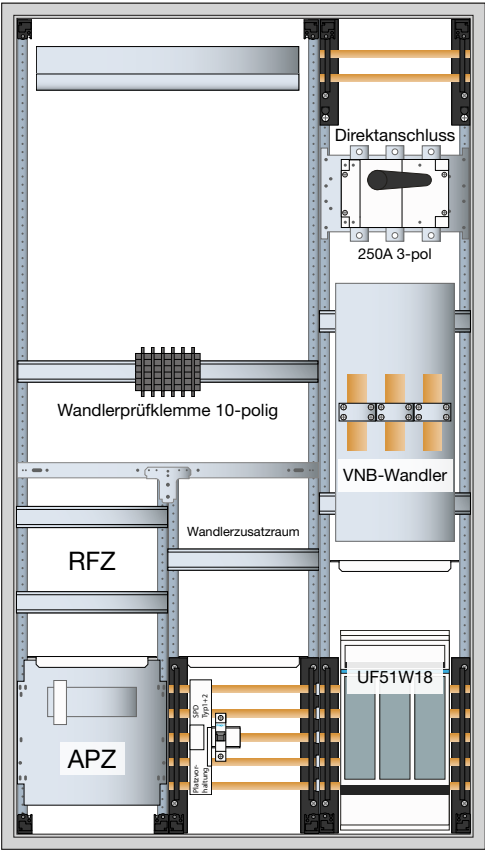

Beistellung der Zählerwechselplatte
muss bauseits erfolgen

+ spezifisches Zubehör

Technische Eigenschaften

Montageart	Aufputz / Aufbau
Trennvorrichtung NAR	NH1 Sicherungslasttrennschalter
Anschlussart	Sammelschiene
Spannungspfadssicherung	-
Ausführung Wandlerprüfklemme	Wandlerprüfklemme 10-polig
Anzahl Zählerplätze	-
Zähleraufnahme	Zählerwechselplatte
Anzahl TSG-Plätze	-
Zählerwechselplatte	Größe 1 oder Größe 1/2
Trennvorrichtung AAR	Lasttrennschalter 250 A
Umgebungstemperatur	20 °C
Geeignet für Außengebrauch	Nein
Anzahl der Verteilerreihen	-

Mechanische Eigenschaften

H x B x T	1400 mm x 800 mm x 205 mm
Schutzart	IP44
IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	09
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Oberfläche	pulverbeschichtet
Anzahl Türen	2
Türschließungstyp	Klappgriff mit Vorreiber und Stangenverschluss
Türöffnungswinkel	-
Sammelschienehöhe x Sammelschienebreite	12 mm x 5 mm
Sammelschieneabstand	40 mm
Ausführung Sammelschiene	Kupfer unbehandelt

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung	230/400 V
Netzform	TN-S
Nennstrom	200 A
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	-
Schutzklasse	Schutzklasse II
Isolationsspannung	600 V / 400 V
Stoßspannungsfestigkeit	6 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V	-
Stoßstromfestigkeit	25 kA
Bemessungskurzzeit- stromfestigkeit Icw	10 kA

Besteht aus

1x Wandler-und Messschr, universN, 1400x 800x205 mm, RECHTS, ohne Wechselplatte	3.157,10 €	FP93W2N-R
1x Wandler-Feld universN, 160/250A, NAR Sas-40mm NH1SLT, AAR Lasttrennsch.1350mm	1.843,80 €	UF51W18
1x Kombibleiter T1+T2+T3 4P limp 12,5kA TT+TNS 315A	1.606,90 €	SPA811Z
1x Bestückungspaket für Spgsversorgung RfZ,für Bauhöhe 1400mm, mit LS 6A im NAR	120,40 €	ZY5N1LS
1x Kabelanschlusskasten, univers, 324x307x149mm, IP54, SKII, unten leer	161,00 €	U84LU
7x Sammelschieneenklemme 16mm²-120mm², für Sammelschienen 12x5mm, für Cu-Leiter	7,90 €	K96W
2x RJ45-Buchse in Patch/Patch Ausführung 180° für WAN-Anwendung, IP20, CAT 6A	51,50 €	ZZ45WAN2PP
1x Patch-Leitung mit 2xRJ45 Stecker für WAN-Anwendung, Farbe blau, Länge 1 m	19,20 €	ZZ45WAN100

A110.XX

genauen Aufbau der Wandleranlagen
im Vorfeld mit dem VNB klären

Technische Eigenschaften

Montageart	Aufputz / Aufbau
Trennvorrichtung NAR	SLS 80/ 100A
Anschlussart	Sammelschiene
Spannungspfadssicherung	-
Ausführung Wandlerprüfklemme	Wandlerprüfklemme 10-polig
Anzahl Zählerplätze	-
Zähleraufnahme	Zählerwechselplatte
Anzahl TSG-Plätze	-
Zählerwechselplatte	Größe 1 oder Größe 1/2
Trennvorrichtung AAR	Lasttrennschalter 100 A

Umgebungstemperatur	20 °C
Geeignet für Außengebrauch	Nein
Anzahl der Verteilerreihen	-

Mechanische Eigenschaften


H x B x T	1100 mm x 800 mm x 205 mm
Schutzart	IP44
IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	09
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Oberfläche	pulverbeschichtet
Anzahl Türen	1
Türschließungstyp	Klappgriff mit Vorreiber und Stangenverschluss
Türöffnungswinkel	-
Sammelschienenhöhe x Sammelschienenendicke	12 mm x 5 mm
Sammelschienenabstand	40 mm
Ausführung Sammelschiene	Kupfer unbehandelt

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung	230/400 V
Netzform	TN-S
Nennstrom	80 A
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	-
Schutzklasse	Schutzklasse II
Isolationsspannung	600 V / 400 V
Stoßspannungsfestigkeit	6 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V	-
Stoßstromfestigkeit	25 kA
Bemessungskurzzeit- stromfestigkeit Icw	10 kA

Besteht aus

1x Wandler-u.Messschrank, universN, 1100x800x205mm, für ZWT Gr1/2, Feld LINKS leer.	2.815,70 €	FP73W6N-L
1x Wandler-Feld universN, 100/100A, NAR Sas-40mm für SLS, AAR Lasttrennsch.1050mm	1.276,60 €	UF31W4
1x Kombialeiter T1+T2+T3 4P limp 7,5kA TT/TNS	465,40 €	SPA701Z
1x SLS Schalter 3 polig Cs-Charakteristik 80A für Sammelschiene QuickConnect	423,30 €	HTS380C
1x Bestückungspaket für Spgsversorgung RiZ,für Bauhöhe 1400mm, mit LS 6A im NAR	120,40 €	ZY5N1LS
5x Sammelschienenklemme 10mm ² -50mm ² , für Sammelschienen 12x5mm, für Cu-Leiter	7,10 €	K96D
2x RJ45-Buchse in Patch/Patch Ausführung 180° für WAN-Anwendung, IP20, CAT 6A	51,50 €	ZZ45WAN2PP
1x Patch-Leitung mit 2xRJ45 Stecker für WAN-Anwendung, Farbe blau, Länge 1 m	19,20 €	ZZ45WAN100

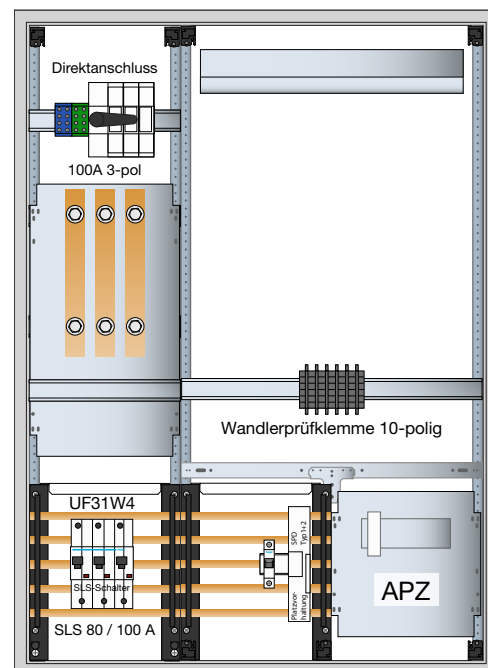


Beistellung der Zählerwechselplatte
muss bauseits erfolgen

+ spezifisches Zubehör

A111.XX

genauen Aufbau der Wandleranlagen
im Vorfeld mit dem VNB klären

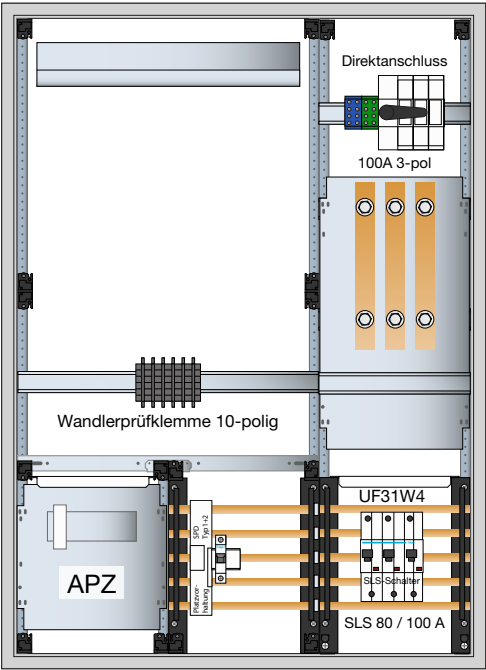

Beistellung der Zählerwechselplatte
muss bauseits erfolgen

+ spezifisches Zubehör

Technische Eigenschaften

Montageart	Aufputz / Aufbau
Trennvorrichtung NAR	SLS 80/ 100A
Anschlussart	Sammelschiene
Spannungspfadssicherung	-
Ausführung Wandlerprüfklemme	Wandlerprüfklemme 10-polig
Anzahl Zählerplätze	-
Zähleraufnahme	Zählerwechselplatte
Anzahl TSG-Plätze	-
Zählerwechselplatte	Größe 1 oder Größe 1/2
Trennvorrichtung AAR	Lasttrennschalter 100 A
Umgebungstemperatur	20 °C
Geeignet für Außengebrauch	Nein
Anzahl der Verteilerreihen	-

Mechanische Eigenschaften

H x B x T	1100 mm x 800 mm x 205 mm
Schutzart	IP44
IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	09
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Oberfläche	pulverbeschichtet
Anzahl Türen	1
Türschließungstyp	Klappgriff mit Vorreiber und Stangenverschluss
Türöffnungswinkel	-
Sammelschienehöhe x Sammelschienebreite	12 mm x 5 mm
Sammelschieneabstand	40 mm
Ausführung Sammelschiene	Kupfer unbehandelt

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung	230/400 V
Netzform	TN-S
Nennstrom	80 A
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	-
Schutzklasse	Schutzklasse II
Isolationsspannung	600 V / 400 V
Stoßspannungsfestigkeit	6 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V	-
Stoßstromfestigkeit	25 kA
Bemessungskurzzeit- stromfestigkeit Icw	10 kA

Besteht aus

1x Wandler-u.Messschrank, universN, 1100x800x205mm, für ZWT Gr1/2, Feld RECHTS leer	2.815,70 €	FP73W6N-R
1x Wandler-Feld universN, 100/100A, NAR Sas-40mm für SLS, AAR Lasttrennsch.1050mm	1.276,60 €	UF31W4
1x Kombialeiter T1+T2+T3 4P limp 7,5kA TT/TNS	465,40 €	SPA701Z
1x SLS Schalter 3 polig Cs-Charakteristik 80A für Sammelschiene QuickConnect	423,30 €	HTS380C
1x Bestückungspaket für Spgversorgung RiZ,für Bauhöhe 1400mm, mit LS 6A im NAR	120,40 €	ZY5N1LS
5x Sammelschieneenklemme 10mm²-50mm², für Sammelschienen 12x5mm, für Cu-Leiter	7,10 €	K96D
2x RJ45-Buchse in Patch/Patch Ausführung 180° für WAN-Anwendung, IP20, CAT 6A	51,50 €	ZZ45WAN2PP
1x Patch-Leitung mit 2xRJ45 Stecker für WAN-Anwendung, Farbe blau, Länge 1 m	19,20 €	ZZ45WAN100

A120.XX

genauen Aufbau der Wandleranlagen
im Vorfeld mit dem VNB klären

Technische Eigenschaften

Montageart	Aufputz / Aufbau
Trennvorrichtung NAR	SLS 80/ 100A
Anschlussart	Sammelschiene
Spannungspfadssicherung	-
Ausführung Wandlerprüfklemme	Wandlerprüfklemme 10-polig
Anzahl Zählerplätze	-
Zähleraufnahme	Zählerwechselplatte
Anzahl TSG-Plätze	-
Zählerwechselplatte	Größe 1 oder Größe 1/2
Trennvorrichtung AAR	Lasttrennschalter 100 A

Umgebungstemperatur	20 °C
Geeignet für Außengebrauch	Nein
Anzahl der Verteilerreihen	-

Mechanische Eigenschaften


H x B x T	1100 mm x 800 mm x 205 mm
Schutzart	IP44
IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	09
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Oberfläche	pulverbeschichtet
Anzahl Türen	1
Türschließungstyp	Klappgriff mit Vorreiber und Stangenverschluss
Türöffnungswinkel	-
Sammelschienenhöhe x Sammelschienenendicke	12 mm x 5 mm
Sammelschienenabstand	40 mm
Ausführung Sammelschiene	Kupfer unbehandelt

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung	230/400 V
Netzform	TN-S
Nennstrom	80 A
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	-
Schutzklasse	Schutzklasse II
Isolationsspannung	600 V / 400 V
Stoßspannungsfestigkeit	6 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V	-
Stoßstromfestigkeit	25 kA
Bemessungskurzzeit- stromfestigkeit Icw	10 kA

Besteht aus

1x Wandler-u.Messschrank, universN, 1100x800x205mm, für ZWT Gr1/2, Feld LINKS leer.	2.815,70 €	FP73W6N-L
1x Wandler-Feld universN, 100/100A, NAR Sas-40mm für SLS, AAR Lasttrennsch.1050mm	1.276,60 €	UF31W4
1x Kombialeiter T1+T2+T3 4P limp 7,5kA TT/TNS	465,40 €	SPA701Z
1x SLS Schalter 3 polig Cs-Charakteristik 100A für Sammelschiene QuickConnect	434,50 €	HTS390C
1x Bestückungspaket für Spgsversorgung RiZ,für Bauhöhe 1400mm, mit LS 6A im NAR	120,40 €	ZY5N1LS
5x Sammelschienenklemme 10mm ² -50mm ² , für Sammelschienen 12x5mm, für Cu-Leiter	7,10 €	K96D
2x RJ45-Buchse in Patch/Patch Ausführung 180° für WAN-Anwendung, IP20, CAT 6A	51,50 €	ZZ45WAN2PP
1x Patch-Leitung mit 2xRJ45 Stecker für WAN-Anwendung, Farbe blau, Länge 1 m	19,20 €	ZZ45WAN100

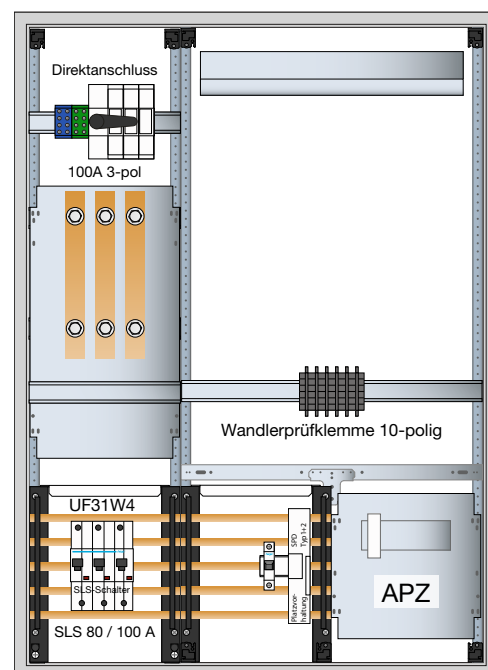


Beistellung der Zählerwechselplatte
muss bauseits erfolgen

+ spezifisches Zubehör

A121.XX

genauen Aufbau der Wandleranlagen
im Vorfeld mit dem VNB klären

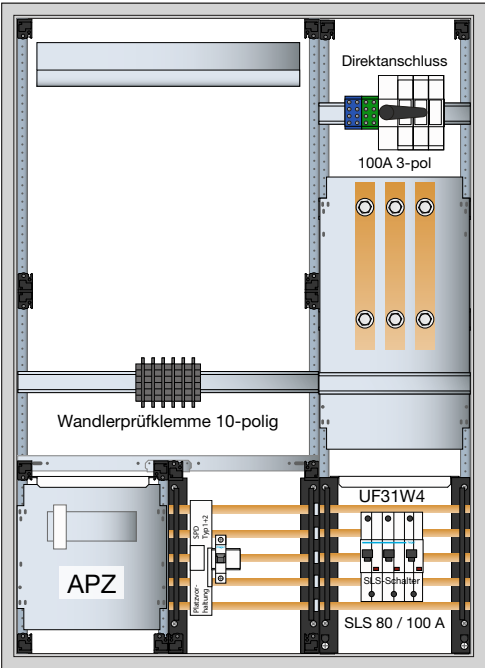

Beistellung der Zählerwechselplatte
muss bauseits erfolgen

+ spezifisches Zubehör

Technische Eigenschaften

Montageart	Aufputz / Aufbau
Trennvorrichtung NAR	SLS 80/ 100A
Anschlussart	Sammelschiene
Spannungspfadssicherung	-
Ausführung Wandlerprüfklemme	Wandlerprüfklemme 10-polig
Anzahl Zählerplätze	-
Zähleraufnahme	Zählerwechselplatte
Anzahl TSG-Plätze	-
Zählerwechselplatte	Größe 1 oder Größe 1/2
Trennvorrichtung AAR	Lasttrennschalter 100 A
Umgebungstemperatur	20 °C
Geeignet für Außengebrauch	Nein
Anzahl der Verteilerreihen	-

Mechanische Eigenschaften

H x B x T	1100 mm x 800 mm x 205 mm
Schutzart	IP44
IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	09
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Oberfläche	pulverbeschichtet
Anzahl Türen	1
Türschließungstyp	Klappgriff mit Vorreiber und Stangenverschluss
Türöffnungswinkel	-
Sammelschienenhöhe x Sammelschienenendicke	12 mm x 5 mm
Sammelschienenabstand	40 mm
Ausführung Sammelschiene	Kupfer unbehandelt

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung	230/400 V
Netzform	TN-S
Nennstrom	80 A
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	-
Schutzklasse	Schutzklasse II
Isolationsspannung	600 V / 400 V
Stoßspannungsfestigkeit	6 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V	-
Stoßstromfestigkeit	25 kA
Bemessungskurzzeit- stromfestigkeit Icw	10 kA

Besteht aus

1x Wandler-u.Messschrank, universN, 1100x800x205mm, für ZWT Gr1/2, Feld RECHTS leer	2.815,70 €	FP73W6N-R
1x Wandler-Feld universN, 100/100A, NAR Sas-40mm für SLS, AAR Lasttrennsch.1050mm	1.276,60 €	UF31W4
1x Kombialeiter T1+T2+T3 4P limp 7,5kA TT/TNS	465,40 €	SPA701Z
1x SLS Schalter 3 polig Cs-Charakteristik 100A für Sammelschiene QuickConnect	434,50 €	HTS390C
1x Bestückungspaket für Spgsversorgung RiZ,für Bauhöhe 1400mm, mit LS 6A im NAR	120,40 €	ZY5N1LS
5x Sammelschienenklemme 10mm²-50mm², für Sammelschienen 12x5mm, für Cu-Leiter	7,10 €	K96D
2x RJ45-Buchse in Patch/Patch Ausführung 180° für WAN-Anwendung, IP20, CAT 6A	51,50 €	ZZ45WAN2PP
1x Patch-Leitung mit 2xRJ45 Stecker für WAN-Anwendung, Farbe blau, Länge 1 m	19,20 €	ZZ45WAN100

A130.XX

genauen Aufbau der Wandleranlagen
im Vorfeld mit dem VNB klären

Technische Eigenschaften

Montageart	Aufputz / Aufbau
Trennvorrichtung NAR	NH00 Sicherungslasttrennschalter
Anschlussart	Sammelschiene
Spannungspfadssicherung	-
Ausführung Wandlerprüfklemme	Wandlerprüfklemme 10-polig
Anzahl Zählerplätze	-
Zähleraufnahme	Zählerwechselplatte
Anzahl TSG-Plätze	-
Zählerwechselplatte	Größe 1 oder Größe 1/2
Trennvorrichtung AAR	Lasttrennschalter 125 A

Umgebungstemperatur	20 °C
Geeignet für Außengebrauch	Nein
Anzahl der Verteilerreihen	-

Mechanische Eigenschaften


H x B x T	1100 mm x 800 mm x 205 mm
Schutzart	IP44
IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	09
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Oberfläche	pulverbeschichtet
Anzahl Türen	1
Türschließungstyp	Klappgriff mit Vorreiber und Stangenverschluss
Türöffnungswinkel	-
Sammelschienenhöhe x Sammelschienenendicke	12 mm x 5 mm
Sammelschienenabstand	40 mm
Ausführung Sammelschiene	Kupfer unbehandelt

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung	230/400 V
Netzform	TN-S
Nennstrom	100 A
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	-
Schutzklasse	Schutzklasse II
Isolationsspannung	600 V / 400 V
Stoßspannungsfestigkeit	6 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V	-
Stoßstromfestigkeit	25 kA
Bemessungskurzzeit- stromfestigkeit Icw	10 kA

Besteht aus

1x Wandler-u.Messschrank, universN, 1100x800x205mm, für ZWT Gr1/2, Feld LINKS leer.	2.815,70 €	FP73W6N-L
1x Wandlerfeld, UniversN, NAR NH00 SLTS 40mm SasSyst, AAR Lasttrennsch. 125A	1.843,80 €	UF31W1
1x Kombialeiter T1+T2+T3 4P limp 7,5kA TT/TNS	465,40 €	SPA701Z
1x Bestückungspaket für Spgsversorgung RiZ,für Bauhöhe 1400mm, mit LS 6A im NAR	120,40 €	ZY5N1LS
1x Kabelanschlusskasten, univers, 324x307x149mm, IP54, SKII, unten leer	161,00 €	U84LU
5x Sammelschienenklemme 25mm ² -70mm ² bei 12x5mm, 25mm ² -50mm ² bei 12x10mm, Cu-Leiter	7,80 €	K96F
2x RJ45-Buchse in Patch/Patch Ausführung 180° für WAN-Anwendung, IP20, CAT 6A	51,50 €	ZZ45WAN2PP
1x Patch-Leitung mit 2xRJ45 Stecker für WAN-Anwendung, Farbe blau, Länge 1 m	19,20 €	ZZ45WAN100

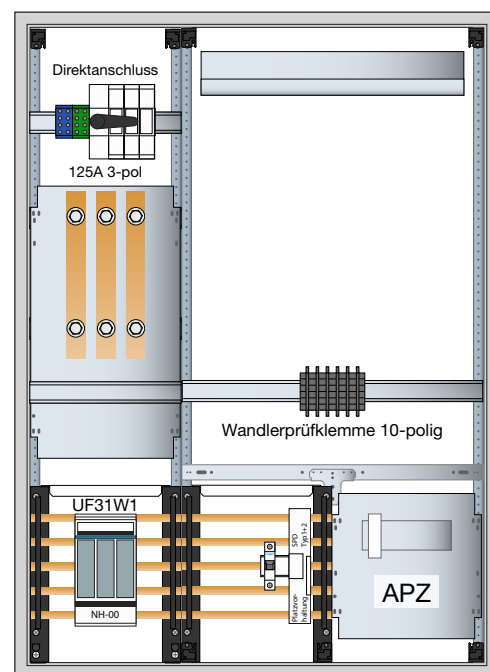


Beistellung der Zählerwechselplatte
muss bauseits erfolgen

+ spezifisches Zubehör

A131.XX

genauen Aufbau der Wandleranlagen
im Vorfeld mit dem VNB klären

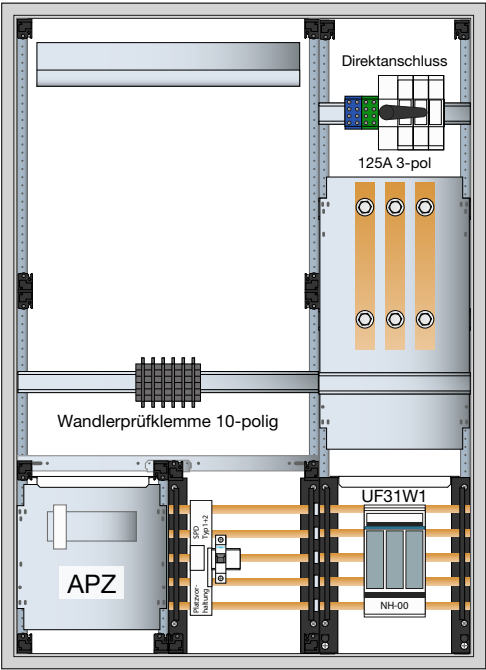

Beistellung der Zählerwechselplatte
muss bauseits erfolgen

+ spezifisches Zubehör

Technische Eigenschaften

Montageart	Aufputz / Aufbau
Trennvorrichtung NAR	NH00 Sicherungslasttrennschalter
Anschlussart	Sammelschiene
Spannungspfadssicherung	-
Ausführung Wandlerprüfklemme	Wandlerprüfklemme 10-polig
Anzahl Zählerplätze	-
Zähleraufnahme	Zählerwechselplatte
Anzahl TSG-Plätze	-
Zählerwechselplatte	Größe 1 oder Größe 1/2
Trennvorrichtung AAR	Lasttrennschalter 125 A
Umgebungstemperatur	20 °C
Geeignet für Außengebrauch	Nein
Anzahl der Verteilerreihen	-

Mechanische Eigenschaften

H x B x T	1100 mm x 800 mm x 205 mm
Schutzart	IP44
IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	09
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Oberfläche	pulverbeschichtet
Anzahl Türen	1
Türschließungstyp	Klappgriff mit Vorreiber und Stangenverschluß
Türöffnungswinkel	-
Sammelschienehöhe x Sammelschienebreite	12 mm x 5 mm
Sammelschieneabstand	40 mm
Ausführung Sammelschiene	Kupfer unbehandelt

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung	230/400 V
Netzform	TN-S
Nennstrom	100 A
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	-
Schutzklasse	Schutzklasse II
Isolationsspannung	600 V / 400 V
Stoßspannungsfestigkeit	6 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V	-
Stoßstromfestigkeit	25 kA
Bemessungskurzzeit- stromfestigkeit Icw	10 kA

Besteht aus

1x Wandler-u.Messschrank, universN, 1100x800x205mm, für ZWT Gr1/2, Feld RECHTS leer	2.815,70 €	FP73W6N-R
1x Wandlerfeld, UniversN, NAR NH00 SLTS 40mm SasSyst, AAR Lasttrennsch. 125A	1.843,80 €	UF31W1
1x Kombibleiter T1+T2+T3 4P limp 7,5kA TT/TNS	465,40 €	SPA701Z
1x Bestückungspaket für Spgversorgung RiZ,für Bauhöhe 1400mm, mit LS 6A im NAR	120,40 €	ZY5N1LS
1x Kabelanschlusskasten, univers, 324x307x149mm, IP54, SKII, unten leer	161,00 €	U84LU
5x Sammelschieneenklemme 25mm²-70mm² bei 12x5mm, 25mm²-50mm² bei 12x10mm, Cu-Leiter	7,80 €	K96F
2x RJ45-Buchse in Patch/Patch Ausführung 180° für WAN-Anwendung, IP20, CAT 6A	51,50 €	ZZ45WAN2PP
1x Patch-Leitung mit 2xRJ45 Stecker für WAN-Anwendung, Farbe blau, Länge 1 m	19,20 €	ZZ45WAN100

A510.XX

genauen Aufbau der Wandleranlagen
im Vorfeld mit dem VNB klären

Technische Eigenschaften

Montageart	Aufputz / Aufbau
Trennvorrichtung NAR	NH00 Sicherungslasttrennschalter
Anschlussart	Sammelschiene
Spannungspfadabsicherung	-
Ausführung Wandlerprüfklemme	-
Anzahl Zählerplätze	1
Zähleraufnahme	3-Punkt System
Anzahl TSG-Plätze	1
Zählerwechselplatte	-
Trennvorrichtung AAR	Lasttrennschalter 100 A


Umgebungstemperatur	20 °C
Geeignet für Außengebrauch	Nein
Anzahl der Verteilerreihen	-

Mechanische Eigenschaften

H x B x T	1400 mm x 800 mm x 205 mm
Schutzart	IP44
IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	09
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Oberfläche	pulverbeschichtet
Anzahl Türen	2
Türschließungstyp	Klappgriff mit Vorreiber und Stangenverschluss
Türöffnungswinkel	-
Sammelschienenhöhe x Sammelschienenendicke	12 mm x 5 mm
Sammelschienenabstand	40 mm
Ausführung Sammelschiene	Kupfer unbehandelt

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung	230/400 V
Netzform	TN-S
Nennstrom	128 A
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	-
Schutzklasse	Schutzklasse II
Isolationsspannung	400 V
Stoßspannungsfestigkeit	6 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V	-
Stoßstromfestigkeit	25 kA
Bemessungskurzzeit- stromfestigkeit Icw	10 kA

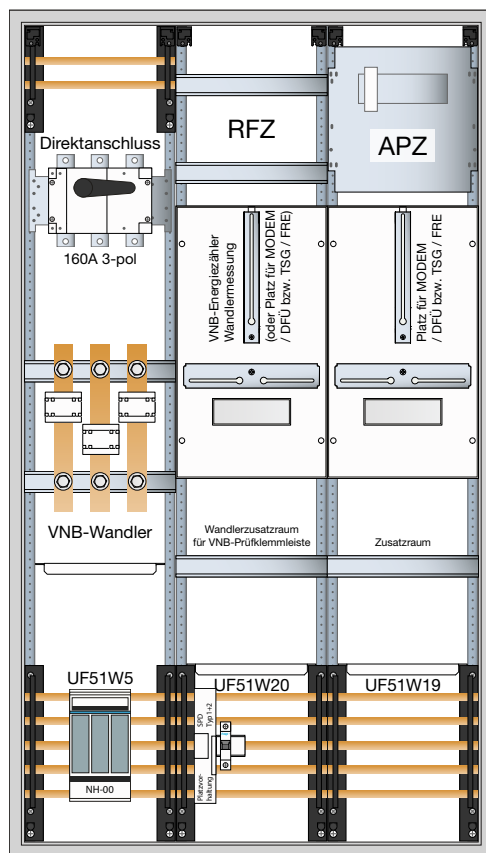


+ spezifisches Zubehör

Besteht aus

1x Zäehlerschrank, univers Z, 1400x800x205 mm, Schutzklasse II, 324 Platzeinheiten	1.115,90 €	ZB53S
1x Wandler-Feld, universN, bis 125 A, 1-feldig, 1350 mm	2.501,60 €	UF51W5
1x Wandlermessfeld universN, 1 ZP,NAR Sas-40mm,WzR-150mm,RfZ-300mm, 1350mm	540,80 €	UF51W20
1x Wandlermessfeld universN, 1 ZP,NAR Sas-40mm,WzR-150mm,APZ-300mm, 1350mm	512,10 €	UF51W19
2x Sammelschienenverbinder, Feld/Feld, universZ, 5-polig, CU 12x5mm, 250A	35,20 €	ZM15F
1x Kombiableiter T1+T2+T3 4P limp 7,5kA TT/TNS	465,40 €	SPA701Z
1x Bestückungspaket für Spgsversorgung APZ/RfZ, f. Bauhöhe 1400mm, LS 6A im NAR	126,60 €	ZY5N2LS
1x Kabelanschlusskasten, univers, 324x307x149mm, IP54, SKII, unten leer	161,00 €	U84LU
7x Sammelschienenklemme 16mm²-120mm², für Sammelschienen 12x5mm, für Cu-Leiter	7,90 €	K96W
2x RJ45-Buchse in Patch/Patch Ausführung 180° für WAN-Anwendung, IP20, CAT 6A	51,50 €	ZZ45WAN2PP
1x Patch-Leitung mit 2xRJ45 Stecker für WAN-Anwendung, Farbe blau, Länge 1 m	19,20 €	ZZ45WAN100

A520.XX

genauen Aufbau der Wandleranlagen
im Vorfeld mit dem VNB klären

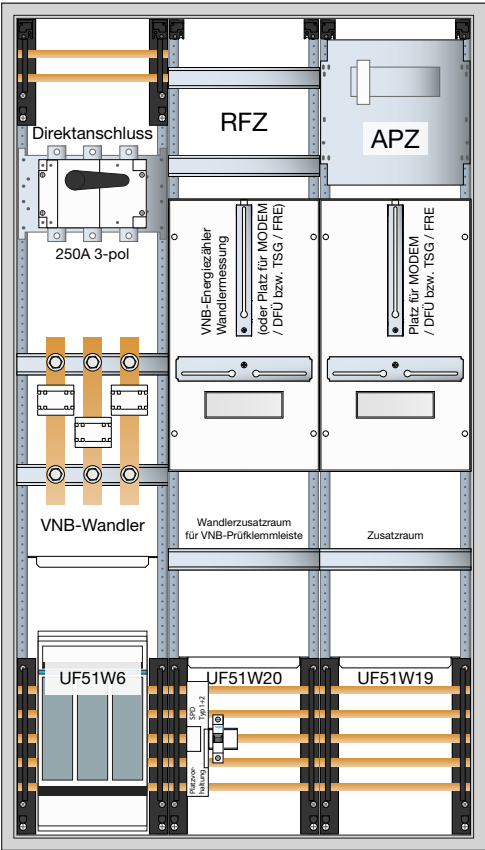

+ spezifisches Zubehör

Technische Eigenschaften

Montageart	Aufputz / Aufbau
Trennvorrichtung NAR	NH1 Sicherungslasttrennschalter
Anschlussart	Sammelschiene
Spannungspfadssicherung	-
Ausführung Wandlerprüfklemme	-
Anzahl Zählerplätze	1
Zähleraufnahme	3-Punkt System
Anzahl TSG-Plätze	1
Zählerwechselplatte	-
Trennvorrichtung AAR	Lasttrennschalter 250 A
Umgebungstemperatur	20 °C
Geeignet für Außengebrauch	Nein
Anzahl der Verteilerreihen	-

Mechanische Eigenschaften

H x B x T	1400 mm x 800 mm x 205 mm
Schutzart	IP44
IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	09
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Oberfläche	pulverbeschichtet
Anzahl Türen	2
Türschließungstyp	Klappgriff mit Vorreiber und Stangenverschluss
Türöffnungswinkel	-
Sammelschienehöhe x Sammelschienebreite	12 mm x 5 mm
Sammelschieneabstand	40 mm
Ausführung Sammelschiene	Kupfer unbehandelt

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung	230/400 V
Netzform	TN-S
Nennstrom	200 A
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	-
Schutzklasse	Schutzklasse II
Isolationsspannung	400 V
Stoßspannungsfestigkeit	6 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V	-
Stoßstromfestigkeit	25 kA
Bemessungskurzzeit- stromfestigkeit Icw	10 kA

Besteht aus

1x Zäblerschrank, univers Z, 1400x800x205 mm, Schutzklasse II, 324 Platzeinheiten	1.115,90 €	ZB53S
1x Wandler-Feld, universN, bis 250 A, 1-feldig, 1350 mm	3.342,30 €	UF51W6
1x Wandlermessfeld universN, 1 ZP,NAR Sas-40mm,WzR-150mm,RfZ-300mm, 1350mm	540,80 €	UF51W20
1x Wandlermessfeld universN, 1 ZP,NAR Sas-40mm,WzR-150mm,APZ-300mm, 1350mm	512,10 €	UF51W19
2x Sammelschienenverbinder, Feld/Feld, universZ, 5-polig, CU 12x5mm, 250A	35,20 €	ZM15F
1x Kombialeiter T1+T2+T3 4P limp 12,5kA TT+TNS 315A	1.606,90 €	SPA811Z
1x Bestückungspaket für Spgsversorgung APZ/RfZ, f. Bauhöhe 1400mm, LS 6A im NAR	126,60 €	ZY5N2LS
1x Kabelanschlusskasten, univers, 324x307x149mm, IP54, SKII, unten leer	161,00 €	U84LU
7x Sammelschienenklemme 16mm²-120mm², für Sammelschienen 12x5mm, für Cu-Leiter	7,90 €	K96W
2x RJ45-Buchse in Patch/Patch Ausführung 180° für WAN-Anwendung, IP20, CAT 6A	51,50 €	ZZ45WAN2PP
1x Patch-Leitung mit 2xRJ45 Stecker für WAN-Anwendung, Farbe blau, Länge 1 m	19,20 €	ZZ45WAN100

A530.XX

genauen Aufbau der Wandleranlagen
im Vorfeld mit dem VNB klären

Technische Eigenschaften


Montageart	Aufputz / Aufbau
Trennvorrichtung NAR	NH00 Sicherungslasttrennschalter
Anschlussart	Sammelschiene
Spannungspfadssicherung	-
Ausführung Wandlerprüfklemme	-
Anzahl Zählerplätze	1
Zähleraufnahme	3-Punkt System
Anzahl TSG-Plätze	1
Zählerwechselplatte	-
Trennvorrichtung AAR	Lasttrennschalter 160A
Umgebungstemperatur	20 °C
Geeignet für Außengebrauch	Nein
Anzahl der Verteilerreihen	-

Mechanische Eigenschaften

H x B x T	1400 mm x 800 mm x 205 mm
Schutzart	IP44
IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	09
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Oberfläche	pulverbeschichtet
Anzahl Türen	2
Türschließungstyp	Klappgriff mit Vorreiber und Stangenverschluss
Türöffnungswinkel	-
Sammelschienenhöhe x Sammelschienenendicke	12 mm x 5 mm
Sammelschienenabstand	40 mm
Ausführung Sammelschiene	Kupfer unbehandelt

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung	230/400 V
Netzform	TN-S
Nennstrom	125 A
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	-
Schutzklasse	Schutzklasse II
Isolationsspannung	400 V
Stoßspannungsfestigkeit	6 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V	-
Stoßstromfestigkeit	25 kA
Bemessungskurzzeit- stromfestigkeit Icw	10 kA

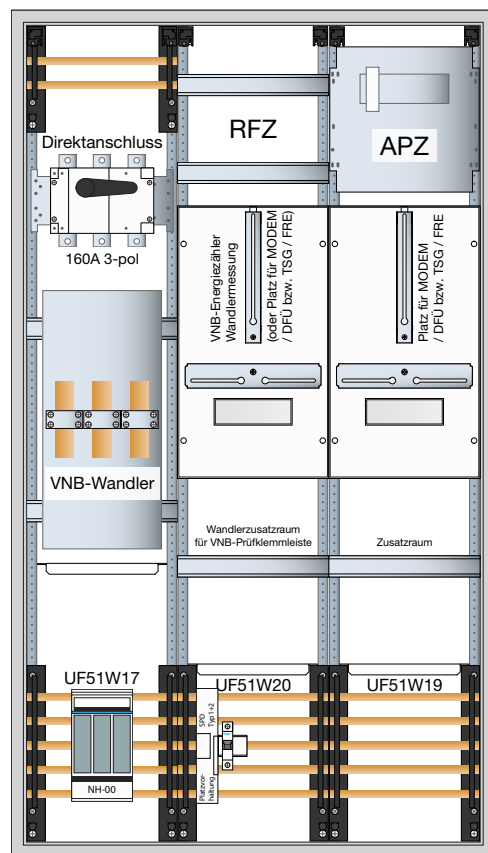


+ spezifisches Zubehör

Besteht aus

1x Zählerschrank, univers Z, 1400x800x205 mm, Schutzklasse II, 324 Platzeinheiten	1.115,90 €	ZB53S
1x Wandlerfeld, UniversN, NAR NH00-SLT 40mm SasSyst, AAR Lasttrennsch. 160A	1.843,80 €	UF51W17
1x Wandlermessfeld universN, 1 ZP,NAR Sas-40mm,WzR-150mm,RfZ-300mm, 1350mm	540,80 €	UF51W20
1x Wandlermessfeld universN, 1 ZP,NAR Sas-40mm,WzR-150mm,APZ-300mm, 1350mm	512,10 €	UF51W19
2x Sammelschienenverbinder, Feld/Feld, universZ, 5-polig, CU 12x5mm, 250A	35,20 €	ZM15F
1x Kombiableiter T1+T2+T3 4P limp 7,5kA TT/TNS	465,40 €	SPA701Z
1x Bestückungspaket für Spgsversorgung APZ/RfZ, f. Bauhöhe 1400mm, LS 6A im NAR	126,60 €	ZY5N2LS
1x Kabelanschlusskasten, univers, 324x307x149mm, IP54, SKII, unten leer	161,00 €	U84LU
7x Sammelschienenklemme 16mm ² -120mm ² , für Sammelschienen 12x5mm, für Cu-Leiter	7,90 €	K96W
2x RJ45-Buchse in Patch/Patch Ausführung 180° für WAN-Anwendung, IP20, CAT 6A	51,50 €	ZZ45WAN2PP
1x Patch-Leitung mit 2xRJ45 Stecker für WAN-Anwendung, Farbe blau, Länge 1 m	19,20 €	ZZ45WAN100

A540.XX

genauen Aufbau der Wandleranlagen
im Vorfeld mit dem VNB klären

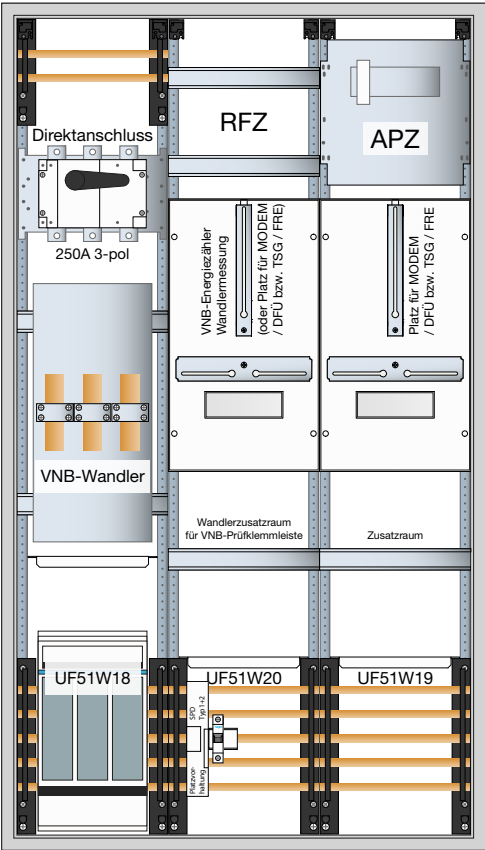

+ spezifisches Zubehör

Technische Eigenschaften

Montageart	Aufputz / Aufbau
Trennvorrichtung NAR	NH1 Sicherungslasttrennschalter
Anschlussart	Sammelschiene
Spannungspfadssicherung	-
Ausführung Wandlerprüfklemme	-
Anzahl Zählerplätze	1
Zähleraufnahme	3-Punkt System
Anzahl TSG-Plätze	1
Zählerwechselplatte	-
Trennvorrichtung AAR	Lasttrennschalter 250 A
Umgebungstemperatur	20 °C
Geeignet für Außengebrauch	Nein
Anzahl der Verteilerreihen	-

Mechanische Eigenschaften

H x B x T	1400 mm x 800 mm x 205 mm
Schutzart	IP44
IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	09
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Oberfläche	pulverbeschichtet
Anzahl Türen	2
Türschließungstyp	Klappgriff mit Vorreiber und Stangenverschluß
Türöffnungswinkel	-
Sammelschienehöhe x Sammelschienebreite	12 mm x 5 mm
Sammelschieneabstand	40 mm
Ausführung Sammelschiene	Kupfer unbehandelt

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung	230/400 V
Netzform	TN-S
Nennstrom	200 A
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	-
Schutzklasse	Schutzklasse II
Isolationsspannung	400 V
Stoßspannungsfestigkeit	6 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V	-
Stoßstromfestigkeit	25 kA
Bemessungskurzzeit- stromfestigkeit Icw	10 kA

Besteht aus

1x Zäblerschrank, univers Z, 1400x800x205 mm, Schutzklasse II, 324 Platzeinheiten	1.115,90 €	ZB53S
1x Wandler-Feld universN, 160/250A, NAR Sas-40mm NH1SLT, AAR Lasttrennsch.1350mm	1.843,80 €	UF51W18
1x Wandlermessfeld universN, 1 ZP,NAR Sas-40mm,WzR-150mm,RfZ-300mm, 1350mm	540,80 €	UF51W20
1x Wandlermessfeld universN, 1 ZP,NAR Sas-40mm,WzR-150mm,APZ-300mm, 1350mm	512,10 €	UF51W19
2x Sammelschienenverbinder, Feld/Feld, universZ, 5-polig, CU 12x5mm, 250A	35,20 €	ZM15F
1x Kombiableiter T1+T2+T3 4P limp 12,5kA TT+TNS 315A	1.606,90 €	SPA811Z
1x Bestückungspaket für Spgversorgung APZ/RfZ, f. Bauhöhe 1400mm, LS 6A im NAR	126,60 €	ZY5N2LS
1x Kabelanschlusskasten, univers, 324x307x149mm, IP54, SKII, unten leer	161,00 €	U84LU
7x Sammelschienenklemme 16mm²-120mm², für Sammelschienen 12x5mm, für Cu-Leiter	7,90 €	K96W
2x RJ45-Buchse in Patch/Patch Ausführung 180° für WAN-Anwendung, IP20, CAT 6A	51,50 €	ZZ45WAN2PP
1x Patch-Leitung mit 2xRJ45 Stecker für WAN-Anwendung, Farbe blau, Länge 1 m	19,20 €	ZZ45WAN100

A610.XX

genauen Aufbau der Wandleranlagen
im Vorfeld mit dem VNB klären

Technische Eigenschaften


Montageart	Aufputz / Aufbau
Trennvorrichtung NAR	SLS 80/ 100A
Anschlussart	Sammelschiene
Spannungspfadssicherung	-
Ausführung Wandlerprüfklemme	-
Anzahl Zählerplätze	1
Zähleraufnahme	3-Punkt System
Anzahl TSG-Plätze	1
Zählerwechselplatte	-
Trennvorrichtung AAR	Lasttrennschalter 100 A
Umgebungstemperatur	20 °C
Geeignet für Außengebrauch	Nein
Anzahl der Verteilerreihen	-

Mechanische Eigenschaften

H x B x T	1100 mm x 800 mm x 205 mm
Schutzart	IP44
IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	09
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Oberfläche	pulverbeschichtet
Anzahl Türen	2
Türschließungstyp	Klappgriff mit Vorreiber und Stangenverschluss
Türöffnungswinkel	-
Sammelschienenhöhe x Sammelschienenendicke	12 mm x 5 mm
Sammelschienenabstand	40 mm
Ausführung Sammelschiene	Kupfer unbehandelt

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung	230/400 V
Netzform	TN-S
Nennstrom	80 A
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	-
Schutzklasse	Schutzklasse II
Isolationsspannung	400 V
Stoßspannungsfestigkeit	6 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V	-
Stoßstromfestigkeit	25 kA
Bemessungskurzzeit- stromfestigkeit Icw	10 kA

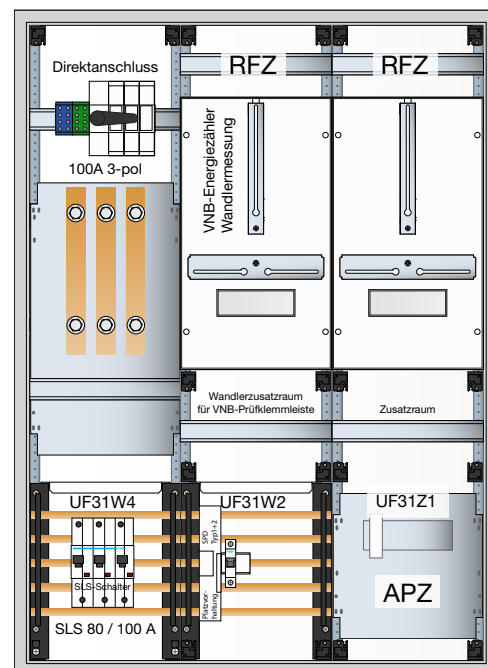


+ spezifisches Zubehör

Besteht aus

1x Zählerschrank, univers Z, 1100x800x205 mm, Schutzklasse II, 252 Platzeinheiten	935,70 €	ZB33S
1x Wandler-Feld universN, 100/100A, NAR Sas-40mm für SLS, AAR Lasttrennsch.1050mm	1.276,60 €	UF31W4
1x Wandlermessfeld universN, 1 ZP, NAR Sas-40mm, WzR-150mm, RfZ-150mm	431,30 €	UF31W2
1x Wandlermessfeld universN, 1 ZP-300mm, NAR Sas-40mm, WzR-150mm, APZ-300mm, 1050mm	473,60 €	UF31W3
2x Sammelschienenverbinder, Feld/Feld, universZ, 5-polig, CU 12x5mm, 250A	35,20 €	ZM15F
1x Kombialeiter T1+T2+T3 4P limp 7,5kA TT/TNS	465,40 €	SPA701Z
1x SLS Schalter 3 polig Cs-Charakteristik 80A für Sammelschiene QuickConnect	423,30 €	HTS380C
1x Bestückungspaket für Spgversorgung APZ/RfZ, f. Bauhöhe 1400mm, LS 6A im NAR	126,60 €	ZY5N2LS
5x Sammelschienenklemme 10mm ² -50mm ² , für Sammelschienen 12x5mm, für Cu-Leiter	7,10 €	K96D
2x RJ45-Buchse in Patch/Patch Ausführung 180° für WAN-Anwendung, IP20, CAT 6A	51,50 €	ZZ45WAN2PP
1x Patch-Leitung mit 2xRJ45 Stecker für WAN-Anwendung, Farbe blau, Länge 1 m	19,20 €	ZZ45WAN100

A620.XX

genauen Aufbau der Wandleranlagen
im Vorfeld mit dem VNB klären

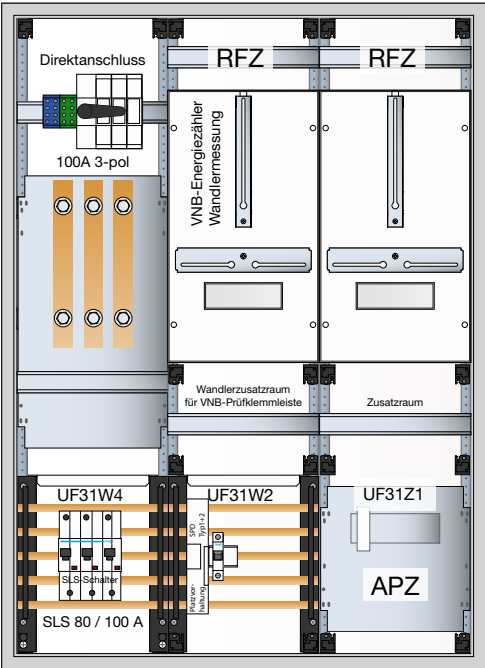

+ spezifisches Zubehör

Technische Eigenschaften

Montageart	Aufputz / Aufbau
Trennvorrichtung NAR	SLS 80/ 100A
Anschlussart	Sammelschiene
Spannungspfadssicherung	-
Ausführung Wandlerprüfklemme	-
Anzahl Zählerplätze	1
Zähleraufnahme	3-Punkt System
Anzahl TSG-Plätze	1
Zählerwechselplatte	-
Trennvorrichtung AAR	Lasttrennschalter 100 A
Umgebungstemperatur	20 °C
Geeignet für Außengebrauch	Nein
Anzahl der Verteilerreihen	-

Mechanische Eigenschaften

H x B x T	1100 mm x 800 mm x 205 mm
Schutzart	IP44
IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	09
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Oberfläche	pulverbeschichtet
Anzahl Türen	2
Türschließungstyp	Klappgriff mit Vorreiber und Stangenverschluß
Türöffnungswinkel	-
Sammelschienenhöhe x Sammelschienenendicke	12 mm x 5 mm
Sammelschienenabstand	40 mm
Ausführung Sammelschiene	Kupfer unbehandelt

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung	230/400 V
Netzform	TN-S
Nennstrom	80 A
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	-
Schutzklasse	Schutzklasse II
Isolationsspannung	400 V
Stoßspannungsfestigkeit	6 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V	-
Stoßstromfestigkeit	25 kA
Bemessungskurzzeit- stromfestigkeit Icw	10 kA

Besteht aus

1x Zählerschrank, univers Z, 1100x800x205 mm, Schutzklasse II, 252 Platzeinheiten	935,70 €	ZB33S
1x Wandler-Feld universN, 100/100A, NAR Sas-40mm für SLS, AAR Lasttrennsch.1050mm	1.276,60 €	UF31W4
1x Wandlermessfeld universN, 1 ZP, NAR Sas-40mm, WzR-150mm, RfZ-150mm	431,30 €	UF31W2
1x Wandlermessfeld,Univ.N,RfZ, TSG-Feld 450mm, Zusatzraum, APZ	431,40 €	UF31Z1
2x Sammelschienenverbinder, Feld/Feld, universZ, 5-polig, CU 12x5mm, 250A	35,20 €	ZM15F
1x Kombiableiter T1+T2+T3 4P limp 7,5kA TT/TNS	465,40 €	SPA701Z
1x SLS Schalter 3 polig Cs-Charakteristik 100A für Sammelschiene QuickConnect	434,50 €	HTS390C
1x Bestückungspaket für Spgsvorsorgung APZ/RfZ, f. Bauhöhe 1400mm, LS 6A im NAR	126,60 €	ZY5N2LS
5x Sammelschienenklemme 10mm²-50mm², für Sammelschienen 12x5mm, für Cu-Leiter	7,10 €	K96D
2x RJ45-Buchse in Patch/Patch Ausführung 180° für WAN-Anwendung, IP20, CAT 6A	51,50 €	ZZ45WAN2PP
1x Patch-Leitung mit 2xRJ45 Stecker für WAN-Anwendung, Farbe blau, Länge 1 m	19,20 €	ZZ45WAN100

A630.XX

genauen Aufbau der Wandleranlagen
im Vorfeld mit dem VNB klären

Technische Eigenschaften

Montageart	Aufputz / Aufbau
Trennvorrichtung NAR	NH00 Sicherungslasttrennschalter
Anschlussart	Sammelschiene
Spannungspfadssicherung	-
Ausführung Wandlerprüfklemme	-
Anzahl Zählerplätze	1
Zähleraufnahme	3-Punkt System
Anzahl TSG-Plätze	1
Zählerwechselplatte	-
Trennvorrichtung AAR	Lasttrennschalter 125 A
Umgebungstemperatur	20 °C
Geeignet für Außengebrauch	Nein
Anzahl der Verteilerreihen	-

Mechanische Eigenschaften


H x B x T	1100 mm x 800 mm x 205 mm
Schutzart	IP44
IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	09
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Oberfläche	pulverbeschichtet
Anzahl Türen	2
Türschließungstyp	Klappgriff mit Vorreiber und Stangenverschluss
Türöffnungswinkel	-
Sammelschienenhöhe x Sammelschienenendicke	12 mm x 5 mm
Sammelschienenabstand	40 mm
Ausführung Sammelschiene	Kupfer unbehandelt

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung	230/400 V
Netzform	TN-S
Nennstrom	100 A
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	-
Schutzklasse	Schutzklasse II
Isolationsspannung	400 V
Stoßspannungsfestigkeit	6 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V	-
Stoßstromfestigkeit	25 kA
Bemessungskurzzeit- stromfestigkeit Icw	10 kA

Besteht aus


1x Zählerschrank, univers Z, 1100x800x205 mm, Schutzklasse II, 252 Platzeinheiten	935,70 €	ZB33S
1x Wandlerfeld, UniversN, NAR NH00 SLTS 40mm SasSyst, AAR Lasttrennsch. 125A	1.843,80 €	UF31W1
1x Wandlermessfeld universN, 1 ZP, NAR Sas-40mm, WzR-150mm, RfZ-150mm	431,30 €	UF31W2
1x Wandlermessfeld universN, 1 ZP-300mm, NAR Sas-40mm, WzR-150mm, APZ-300mm, 1050mm	473,60 €	UF31W3
2x Sammelschienenverbinder, Feld/Feld, universZ, 5-polig, CU 12x5mm, 250A	35,20 €	ZM15F
1x Kombialeiter T1+T2+T3 4P limp 7,5kA TT/TNS	465,40 €	SPA701Z
1x Bestückungspaket für Spgversorgung APZ/RfZ, f. Bauhöhe 1400mm, LS 6A im NAR	126,60 €	ZY5N2LS
1x Kabelanschlusskasten, univers, 324x307x149mm, IP54, SKII, unten leer	161,00 €	U84LU
5x Sammelschienenklemme 25mm ² -70mm ² bei 12x5mm, 25mm ² -50mm ² bei 12x10mm, Cu-Leiter	7,80 €	K96F
2x RJ45-Buchse in Patch/Patch Ausführung 180° für WAN-Anwendung, IP20, CAT 6A	51,50 €	ZZ45WAN2PP
1x Patch-Leitung mit 2xRJ45 Stecker für WAN-Anwendung, Farbe blau, Länge 1 m	19,20 €	ZZ45WAN100

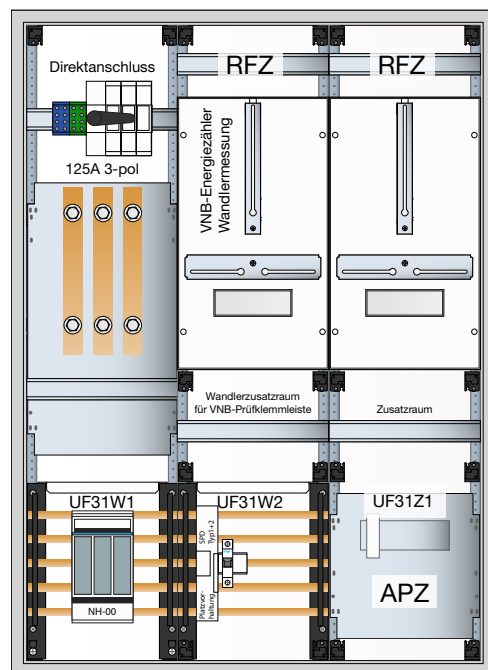

+ spezifisches Zubehör

A710.01

genauen Aufbau der Wandleranlagen
im Vorfeld mit dem VNB klären

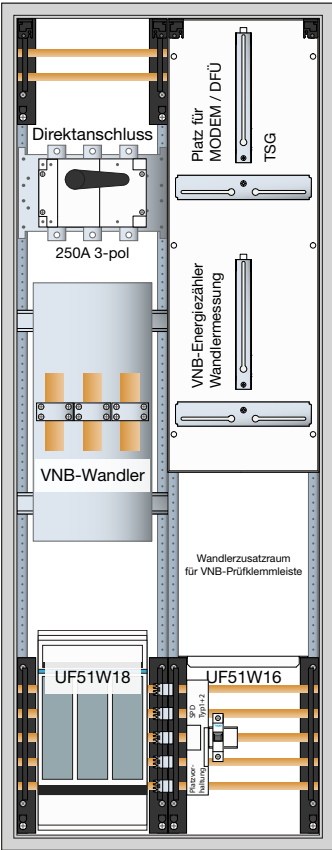

+ spezifisches Zubehör

Technische Eigenschaften

Montageart	Aufputz / Aufbau
Trennvorrichtung NAR	NH1 Sicherungslasttrennschalter
Anschlussart	Sammelschiene
Spannungspfadssicherung	D01 (auf Blockwandler integriert)
Ausführung Wandlerprüfklemme	-
Anzahl Zählerplätze	1
Zähleraufnahme	3-Punkt System
Anzahl TSG-Plätze	1
Zählerwechselplatte	-
Trennvorrichtung AAR	Lasttrennschalter 250 A
Umgebungstemperatur	20 °C
Geeignet für Außengebrauch	Nein
Anzahl der Verteilerreihen	-

Mechanische Eigenschaften

H x B x T	1400 mm x 550 mm x 205 mm
Schutzart	IP44
IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	09
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Oberfläche	pulverbeschichtet
Anzahl Türen	1
Türschließungstyp	Klappgriff mit Vorreiber und Stangenverschluss
Türöffnungswinkel	-
Sammelschienehöhe x Sammelschienebreite	12 mm x 5 mm
Sammelschieneabstand	40 mm
Ausführung Sammelschiene	Kupfer unbehandelt

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung	230/400 V
Netzform	TN-S
Nennstrom	160 A
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	-
Schutzklasse	-
Isolationsspannung	400 V
Stoßspannungsfestigkeit	6 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V	-
Stoßstromfestigkeit	25 kA
Bemessungskurzzeit- stromfestigkeit Icw	10 kA

Besteht aus

1x Zäehlerschrank, univers Z, 1400x550x205 mm, Schutzklasse II, 216 Platzeinheiten	811,10 €	ZB52S
1x Wandler-Feld universN, 160/250A, NAR Sas-40mm NH1SLT, AAR Lasttrennsch.1350mm	1.843,80 €	UF51W18
1x Wandlermessfeld, universN, 2 Zählerplätze, 1350 mm	633,90 €	UF51W16
2x Hutschiene, universN, 1feldig, zur Befestigung auf Tragschiene	5,00 €	UZ01B4
2x Isolierstück, universN, einfach, für Hutschiene und Aufbaubügel, 2 Stück	9,00 €	UZ00Z2
1x Kombiableiter T1+T2+T3 4P limp 12,5kA TT+TNS 315A	1.606,90 €	SPA811Z
1x Kabelanschlusskasten, univers, 324x307x149mm, IP54, SKII, unten leer	161,00 €	U84LU
7x Sammelschieneenklemme 16mm²-120mm², für Sammelschiene 12x5mm, für Cu-Leiter	7,90 €	K96W

A720.11

genauen Aufbau der Wandleranlagen
im Vorfeld mit dem VNB klären

Technische Eigenschaften

Montageart	Aufputz / Aufbau
Trennvorrichtung NAR	NH1 Sicherungslasttrennschalter
Anschlussart	Sammelschiene
Spannungspfadssicherung	D01-dreipolig
Ausführung Wandlerprüfklemme	-
Anzahl Zählerplätze	1
Zähleraufnahme	3-Punkt System
Anzahl TSG-Plätze	1
Zählerwechselplatte	-
Trennvorrichtung AAR	Lasttrennschalter 250 A

Umgebungstemperatur	20 °C
Geeignet für Außengebrauch	Nein
Anzahl der Verteilerreihen	-

Mechanische Eigenschaften


H x B x T	1400 mm x 550 mm x 205 mm
Schutzart	IP44
IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	09
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Oberfläche	pulverbeschichtet
Anzahl Türen	1
Türschließungstyp	Klappgriff mit Vorreiber und Stangenverschluss
Türöffnungswinkel	-
Sammelschienenhöhe x Sammelschienenendicke	12 mm x 5 mm
Sammelschienenabstand	40 mm
Ausführung Sammelschiene	Kupfer unbehandelt

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung	230/400 V
Netzform	TN-S
Nennstrom	200 A
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	-
Schutzklasse	-
Isolationsspannung	400 V
Stoßspannungsfestigkeit	6 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V	-
Stoßstromfestigkeit	25 kA
Bemessungskurzzeit- stromfestigkeit Icw	10 kA

Besteht aus


1x Zählerschrank, univers Z, 1400x550x205 mm, Schutzklasse II, 216 Platzeinheiten	811,10 €	ZB52S
1x Wandler-Feld, universN, bis 250 A, 1-feldig, 1350 mm	3.342,30 €	UF51W6
1x Wandlermessfeld, universN, 2 Zählerplätze, 1350 mm	633,90 €	UF51W16
2x Hutschiene, universN, 1feldig, zur Befestigung auf Tragschiene	5,00 €	UZ01B4
2x Isolierstück, universN, einfach, für Hutschienen und Aufbaubügel, 2 Stück	9,00 €	UZ00Z2
1x Kombiableiter T1+T2+T3 4P limp 12,5kA TT+TNS 315A	1.606,90 €	SPA811Z
1x Haubenturm-Erhöhung der Einbautiefe um 15mm, universN, Inhalt 4 Stück	6,70 €	UZ05A1
1x Kabelanschlusskasten, univers, 324x307x149mm, IP54, SKII, unten leer	161,00 €	U84LU
7x Sammelschienenklemme 16mm ² -120mm ² , für Sammelschienen 12x5mm, für Cu-Leiter	7,90 €	K96W

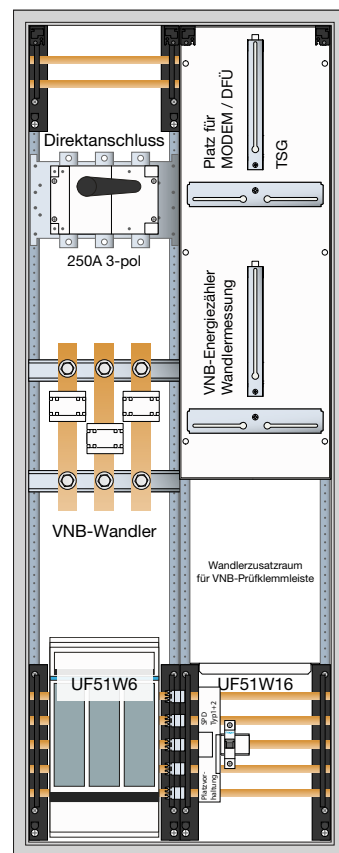

+ spezifisches Zubehör

A725.21

genauen Aufbau der Wandleranlagen
im Vorfeld mit dem VNB klären

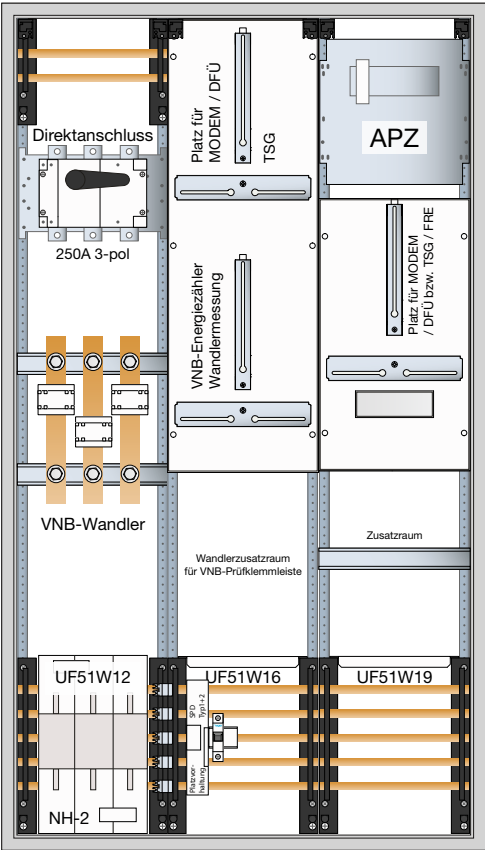

+ spezifisches Zubehör

Technische Eigenschaften	
Montageart	Aufputz / Aufbau
Trennvorrichtung NAR	NH2 Sicherungsunterteil
Anschlussart	Sammelschiene
Spannungspfadssicherung	D01 - 3-polig
Ausführung Wandlerprüfklemme	-
Anzahl Zählerplätze	1
Zähleraufnahme	3-Punkt System
Anzahl TSG-Plätze	1
Zählerwechselplatte	-
Trennvorrichtung AAR	Lasttrennschalter 250 A
Umgebungstemperatur	20 °C
Geeignet für Außengebrauch	Nein
Anzahl der Verteilerreihen	-

Mechanische Eigenschaften	
H x B x T	1400 mm x 800 mm x 205 mm
Schutzart	IP44
IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	09
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Oberfläche	pulverbeschichtet
Anzahl Türen	2
Türschließungstyp	Klappgriff mit Vorreiber und Stangenverschluss
Türöffnungswinkel	-
Sammelschienehöhe x Sammelschienebreite	12 mm x 5 mm
Sammelschieneabstand	40 mm
Ausführung Sammelschiene	Kupfer unbehandelt

Elektrische Eigenschaften	
Nennspannung	230/400 V
Netzform	TN-S
Nennstrom	200 A
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	-
Schutzklasse	-
Isolationsspannung	400 V
Stoßspannungsfestigkeit	6 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V	-
Stoßstromfestigkeit	25 kA
Bemessungskurzzeit- stromfestigkeit Icw	10 kA

7

Besteht aus

1x Zählerschrank, univers Z, 1400x800x205 mm, Schutzklasse II, 324 Platzeinheiten	1.115,90 €	ZB53S
1x Wandler-Feld, universN, bis 250 A, 1-feldig, 1350 mm	3.802,80 €	UF51W12
1x Wandlermessfeld, universN, 2 Zählerplätze, 1350 mm	633,90 €	UF51W16
1x Hutschiene, universN, 1feldig, zur Befestigung auf Tragschiene	5,00 €	UZ01B4
1x Isolierstück, universN, einfach, für Hutschienen und Aufbaubügel, 2 Stück	9,00 €	UZ00Z2
1x Wandlermessfeld universN, 1 ZP,NAR Sas-40mm,WzR-150mm,APZ-300mm, 1350mm	512,10 €	UF51W19
1x Sammelschienenverbinder, Feld/Feld, universZ, 5-polig, CU 12x5mm, 250A	35,20 €	ZM15F
1x Kombialeiter T1+T2+T3 4P limp 12,5kA TT+TNS 315A	1.606,90 €	SPA811Z
1x Bestückungspaket für Spgsversorgung APZ/RfZ, f. Bauhöhe 1400mm, LS 6A im NAR	126,60 €	ZY5N2LS
1x Kabelanschlusskasten, univers, 324x307x149mm, IP54, SKII, unten leer	161,00 €	U84LU
7x Sammelschienenklemme 16mm²-120mm², für Sammelschienen 12x5mm, für Cu-Leiter	7,90 €	K96W
2x RJ45-Buchse in Patch/Patch Ausführung 180° für WAN-Anwendung, IP20, CAT 6A	51,50 €	ZZ45WAN2PP
1x Patch-Leitung mit 2xRJ45 Stecker für WAN-Anwendung, Farbe blau, Länge 1 m	19,20 €	ZZ45WAN100
1x Wandlerzubehör, universN, Wandlermessleitungssatz	311,30 €	Y13FL

A730.41

genauen Aufbau der Wandleranlagen
im Vorfeld mit dem VNB klären

Technische Eigenschaften

Montageart	Aufputz / Aufbau
Trennvorrichtung NAR	NH1 Sicherungslasttrennschalter
Anschlussart	Sammelschiene
Spannungspfadssicherung	MCB 3-polig B 6A, 25kA
Ausführung Wandlerprüfklemme	-
Anzahl Zählerplätze	1
Zähleraufnahme	3-Punkt System
Anzahl TSG-Plätze	-
Zählerwechselplatte	-
Trennvorrichtung AAR	Lasttrennschalter 250 A

Umgebungstemperatur	20 °C
Geeignet für Außengebrauch	Nein
Anzahl der Verteilerreihen	-

Mechanische Eigenschaften


H x B x T	1400 mm x 550 mm x 205 mm
Schutzart	IP44
IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	09
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Oberfläche	pulverbeschichtet
Anzahl Türen	1
Türschließungstyp	Klappgriff mit Vorreiber und Stangenverschluss
Türöffnungswinkel	-
Sammelschienenhöhe x Sammelschienenbreite	12 mm x 5 mm
Sammelschienenabstand	40 mm
Ausführung Sammelschiene	Kupfer unbehandelt

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung	230/400 V
Netzform	TN-S
Nennstrom	200 A
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	-
Schutzklasse	-
Isolationsspannung	400 V
Stoßspannungsfestigkeit	6 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V	-
Stoßstromfestigkeit	25 kA
Bemessungskurzzeit- stromfestigkeit Icw	10 kA

Besteht aus


1x Zählerschrank, univers Z, 1400x550x205 mm, Schutzklasse II, 216 Platzeinheiten	811,10 €	ZB52S
1x Wandler-Feld, universN, bis 250 A, 1-feldig, 1350 mm	3.342,30 €	UF51W6
1x Wandlermessfeld universN, 1 ZP,NAR Sas-40mm,WzR-150mm,APZ-300mm, 1350mm	512,10 €	UF51W19
1x Sammelschienenverbinder, Feld/Feld, universZ, 5-polig, CU 12x5mm, 250A	35,20 €	ZM15F
1x Kombiableiter T1+T2+T3 4P limp 12,5kA TT+TNS 315A	1.606,90 €	SPA811Z
1x Bestückungspaket für Spgsversorgung APZ/RfZ, f. Bauhöhe 1400mm, LS 6A im NAR	126,60 €	ZY5N2LS
1x Kabelanschlusskasten, univers, 324x307x149mm, IP54, SKII, unten leer	161,00 €	U84LU
7x Sammelschienenklemme 16mm ² -120mm ² , für Sammelschienen 12x5mm, für Cu-Leiter	7,90 €	K96W
2x RJ45-Buchse in Patch/Patch Ausführung 180° für WAN-Anwendung, IP20, CAT 6A	51,60 €	ZZ45WAN2PP
1x Patch-Leitung mit 2xRJ45 Stecker für WAN-Anwendung, Farbe blau, Länge 1 m	19,20 €	ZZ45WAN100

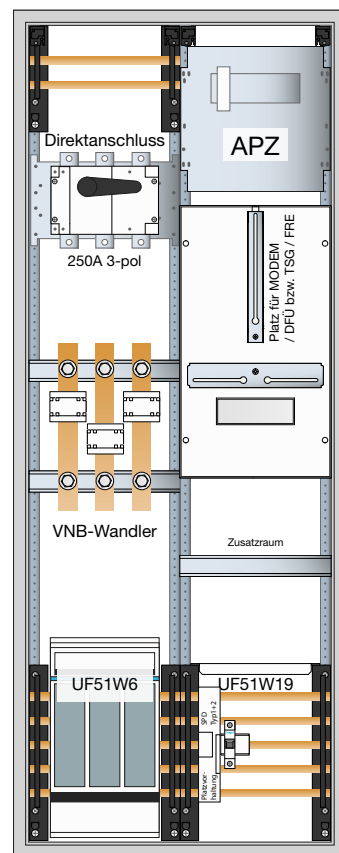

+ spezifisches Zubehör

A740.11

genauen Aufbau der Wandleranlagen
im Vorfeld mit dem VNB klären

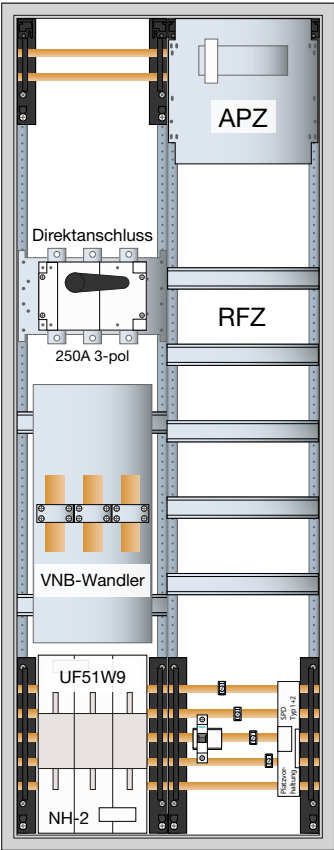

Beistellung des Mess-Schranks sowie der Zählerwechsel-
platte erfolgt durch den Verteilungsnetzbetreiber

+ spezifisches Zubehör

Technische Eigenschaften

Montageart	Aufputz / Aufbau
Trennvorrichtung NAR	NH2 Sicherheitsunterteil
Anschlussart	Sammelschiene
Spannungspfadssicherung	D01 3-polig 16 A
Ausführung Wandlerprüfklemme	-
Anzahl Zählerplätze	-
Zähleraufnahme	Zählerwechselplatte
Anzahl TSG-Plätze	-
Zählerwechselplatte	Größe 3
Trennvorrichtung AAR	Lasttrennschalter 250 A
Umgebungstemperatur	20 °C
Geeignet für Außengebrauch	Nein
Anzahl der Verteilerreihen	-

Mechanische Eigenschaften

H x B x T	1400 mm x 800 mm x 205 mm
Schutzart	IP44
IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	09
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Oberfläche	pulverbeschichtet
Anzahl Türen	2
Türschließungstyp	Klappgriff mit Vorreiber und Stangenverschluss
Türöffnungswinkel	-
Sammelschienehöhe x Sammelschienebreite	12 mm x 5 mm
Sammelschieneabstand	40 mm
Ausführung Sammelschiene	Kupfer unbehandelt

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung	230/400 V
Netzform	TN-S
Nennstrom	200 A
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	-
Schutzklasse	Schutzklasse II
Isolationsspannung	600 / 400 V
Stoßspannungsfestigkeit	6 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V	-
Stoßstromfestigkeit	25 kA
Bemessungskurzzeit- stromfestigkeit Icw	10 kA

Besteht aus

1x Zählerschrank, univers Z, 1400x550x205 mm, Schutzklasse II, 216 Platzeinheiten	811,10 €	ZB52S
1x Wandler-Feld, universN, <250A, Ina160A, IP30, SKII, Zug NH2, 1350 x 250 x 165 mm	2.597,20 €	UF51W9
1x Einbausatz, univers Z, mit Sammelschienen, 5 x RfZ und APZ oben, 1350 mm	620,20 €	ZH55SAR2
1x Sammelschienenverbinder, univ.Z, Feld/Feld, ungl. Niveau, 5-p, CU 12x5mm, 250A	189,30 €	ZM15H
1x Kombiableiter T1+T2+T3 4P limp 12,5kA TT+TNS 315A	1.606,90 €	SPA811Z
1x Bestückungspaket für Spgversorgung RfZ, für Bauhöhe 1400mm, mit LS 6A im NAR	120,40 €	ZY5N1LS
1x Kabelanschlusskasten, univers, 324x307x149mm, IP54, SKII, unten leer	161,00 €	U84LU
7x Sammelschienenklemme 16mm ² -120mm ² , für Sammelschienen 12x5mm, für Cu-Leiter	7,90 €	K96W
2x RJ45-Buchse in Patch/Patch Ausführung 180° für WAN-Anwendung, IP20, CAT 6A	51,50 €	ZZ45WAN2PP
1x Patch-Leitung mit 2xRJ45 Stecker für WAN-Anwendung, Farbe blau, Länge 1 m	19,20 €	ZZ45WAN100

A750.51

genauen Aufbau der Wandleranlagen im Vorfeld mit dem VNB klären

Technische Eigenschaften

Montageart	Aufputz / Aufbau
Trennvorrichtung NAR	NH00 Sicherungslasttrennschalter
Anschlussart	Sammelschiene
Spannungspfadssicherung	Motorschuttschalter 3-polig, 1.6-2.5 A
Ausführung Wandlerprüfklemme	Wandlerprüfklemme 10-polig
Anzahl Zählerplätze	-
Zähleraufnahme	Zählerwechselplatte
Anzahl TSG-Plätze	-
Zählerwechselplatte	Größe 1 oder Größe 1/2
Trennvorrichtung AAR	Lasttrennschalter 160 A


Umgebungstemperatur	20 °C
Geeignet für Außengebrauch	Nein
Anzahl der Verteilerreihen	-

Mechanische Eigenschaften

H x B x T	1400 mm x 800 mm x 205 mm
Schutzart	IP44
IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	09
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Oberfläche	pulverbeschichtet
Anzahl Türen	2
Türschließungstyp	Klappgriff mit Vorreiber und Stangenverschluss
Türöffnungswinkel	-
Sammelschienenhöhe x Sammelschienenendicke	12 mm x 5 mm
Sammelschienenabstand	40 mm
Ausführung Sammelschiene	Kupfer unbehandelt

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung	230/400 V
Netzform	TN-S
Nennstrom	128 A
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	-
Schutzklasse	Schutzklasse II
Isolationsspannung	600 / 400 V
Stoßspannungsfestigkeit	6 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V	-
Stoßstromfestigkeit	25 kA
Bemessungskurzzeit- stromfestigkeit Icw	10 kA

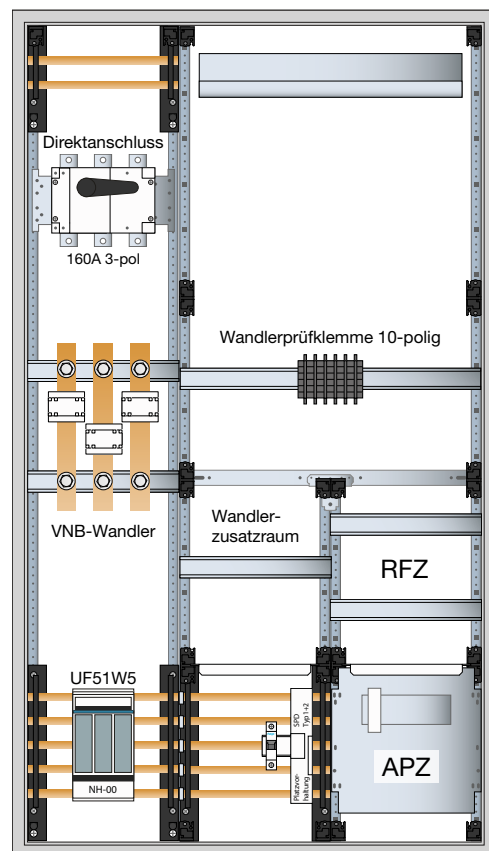

Beistellung der Zählerwechselplatte muss bauseits erfolgen


+ spezifisches Zubehör

Besteht aus

1x Wandler-und Messschr, universN, 1400x 800x205 mm, LINKS, ohne Wechselplatte	3.189,60 €	FP93W2N-L
1x Wandler-Feld, universN, bis 125 A, 1-feldig, 1350 mm	2.501,60 €	UF51W5
1x Kombialeiter T1+T2+T3 4P limp 7,5kA TT/TNS	465,40 €	SPA701Z
1x Bestückungspaket für Spgsversorgung RfZ,für Bauhöhe 1400mm, mit LS 6A im NAR	120,40 €	ZY5N1LS
1x Kabelanschlusskasten, univers, 324x307x149mm, IP54, SKII, unten leer	161,00 €	U84LU
7x Sammelschienenklemme 16mm²-120mm², für Sammelschienen 12x5mm, für Cu-Leiter	7,90 €	K96W
2x RJ45-Buchse in Patch/Patch Ausführung 180° für WAN-Anwendung, IP20, CAT 6A	51,50 €	ZZ45WAN2PP
1x Patch-Leitung mit 2xRJ45 Stecker für WAN-Anwendung, Farbe blau, Länge 1 m	19,20 €	ZZ45WAN100

A751.51

genauen Aufbau der Wandleranlagen
im Vorfeld mit dem VNB klären

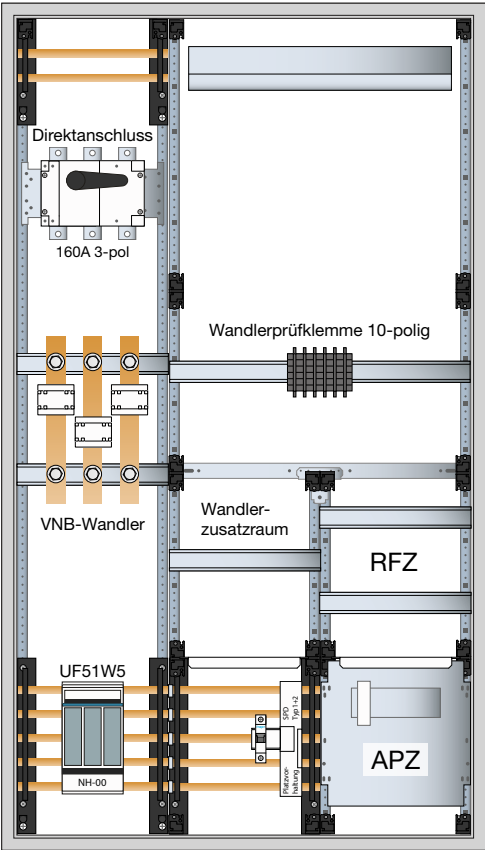

Beistellung der Zählerwechselplatte
muss bauseits erfolgen

+ spezifisches Zubehör

Technische Eigenschaften

Montageart	Aufputz / Aufbau
Trennvorrichtung NAR	NH00 Sicherungslasttrennschalter
Anschlussart	Sammelschiene
Spannungspfadssicherung	Motorschutzschalter 3-polig, 1.6-2.5 A
Ausführung Wandlerprüfklemme	Wandlerprüfklemme 10-plig
Anzahl Zählerplätze	-
Zähleraufnahme	Zählerwechselplatte
Anzahl TSG-Plätze	-
Zählerwechselplatte	Größe 1 oder Größe 1/2
Trennvorrichtung AAR	Lasttrennschalter 160 A
Umgebungstemperatur	20 °C
Geeignet für Außengebrauch	Nein
Anzahl der Verteilerreihen	-

Mechanische Eigenschaften

H x B x T	1400 mm x 800 mm x 205 mm
Schutzart	IP44
IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	09
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Oberfläche	pulverbeschichtet
Anzahl Türen	2
Türschließungstyp	Klappgriff mit Vorreiber und Stangenverschluss
Türöffnungswinkel	-
Sammelschienenhöhe x Sammelschienenendicke	12 mm x 5 mm
Sammelschienenabstand	40 mm
Ausführung Sammelschiene	Kupfer unbehandelt

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung	230/400 V
Netzform	TN-S
Nennstrom	128 A
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	-
Schutzklasse	Schutzklasse II
Isolationsspannung	600 / 400 V
Stoßspannungsfestigkeit	6 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V	-
Stoßstromfestigkeit	25 kA
Bemessungskurzzeit- stromfestigkeit Icw	10 kA

Besteht aus

1x Wandler-und Messschr, universN, 1400x 800x205 mm, RECHTS, ohne Wechselplatte	3.157,10 €	FP93W2N-R
1x Wandler-Feld, universN, bis 125 A, 1-feldig, 1350 mm	2.501,60 €	UF51W5
1x Kombialeiter T1+T2+T3 4P limp 7,5kA TT/TNS	465,40 €	SPA701Z
1x Bestückungspaket für Spgsversorgung RfZ,für Bauhöhe 1400mm, mit LS 6A im NAR	120,40 €	ZY5N1LS
1x Kabelanschlusskasten, univers, 324x307x149mm, IP54, SKII, unten leer	161,00 €	U84LU
7x Sammelschienenklemme 16mm²-120mm², für Sammelschienen 12x5mm, für Cu-Leiter	7,90 €	K96W
2x RJ45-Buchse in Patch/Patch Ausführung 180° für WAN-Anwendung, IP20, CAT 6A	51,50 €	ZZ45WAN2PP
1x Patch-Leitung mit 2xRJ45 Stecker für WAN-Anwendung, Farbe blau, Länge 1 m	19,20 €	ZZ45WAN100

A752.51

genauen Aufbau der Wandleranlagen
im Vorfeld mit dem VNB klären

Technische Eigenschaften

Montageart	Aufputz / Aufbau
Trennvorrichtung NAR	NH1 Sicherungslasttrennschalter
Anschlussart	Sammelschiene
Spannungspfadssicherung	Motorschuttschalter 3-polig, 1.6-2.5 A
Ausführung Wandlerprüfklemme	Wandlerprüfklemme 10-polig
Anzahl Zählerplätze	-
Zähleraufnahme	Zählerwechselplatte
Anzahl TSG-Plätze	-
Zählerwechselplatte	Größe 1 oder Größe 1/2
Trennvorrichtung AAR	Lasttrennschalter 250 A

Umgebungstemperatur	20 °C
Geeignet für Außengebrauch	Nein
Anzahl der Verteilerreihen	-

Mechanische Eigenschaften


H x B x T	1400 mm x 800 mm x 205 mm
Schutzart	IP44
IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	09
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Oberfläche	pulverbeschichtet
Anzahl Türen	2
Türschließungstyp	Klappgriff mit Vorreiber und Stangenverschluss
Türöffnungswinkel	-
Sammelschienenhöhe x Sammelschienenendicke	12 mm x 5 mm
Sammelschienenabstand	40 mm
Ausführung Sammelschiene	Kupfer unbehandelt

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung	230/400 V
Netzform	TN-S
Nennstrom	200 A
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	-
Schutzklasse	Schutzklasse II
Isolationsspannung	600 / 400 V
Stoßspannungsfestigkeit	6 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V	-
Stoßstromfestigkeit	25 kA
Bemessungskurzzeit- stromfestigkeit Icw	10 kA

Besteht aus

1x Wandler-und Messschr, universN, 1400x 800x205 mm, LINKS, ohne Wechselplatte	3.189,60 €	FP93W2N-L
1x Wandler-Feld, universN, bis 250 A, 1-feldig, 1350 mm	3.342,30 €	UF51W6
1x Kombialeiter T1+T2+T3 4P limp 12,5kA TT+TNS 315A	1.606,90 €	SPA811Z
1x Bestückungspaket für Spgsversorgung RfZ,für Bauhöhe 1400mm, mit LS 6A im NAR	120,40 €	ZY5N1LS
1x Kabelanschlusskasten, univers, 324x307x149mm, IP54, SKII, unten leer	161,00 €	U84LU
7x Sammelschienenklemme 16mm ² -120mm ² , für Sammelschienen 12x5mm, für Cu-Leiter	7,90 €	K96W
2x RJ45-Buchse in Patch/Patch Ausführung 180° für WAN-Anwendung, IP20, CAT 6A	51,50 €	ZZ45WAN2PP
1x Patch-Leitung mit 2xRJ45 Stecker für WAN-Anwendung, Farbe blau, Länge 1 m	19,20 €	ZZ45WAN100

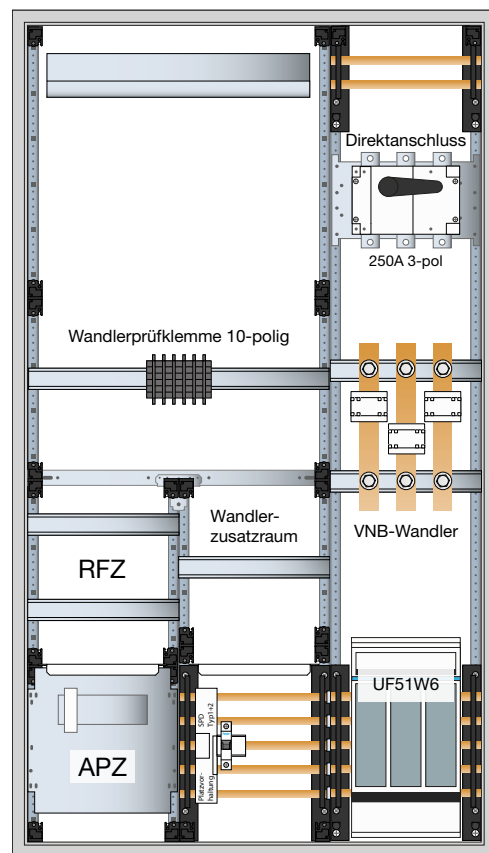


Beistellung der Zählerwechselplatte
muss bauseits erfolgen

+ spezifisches Zubehör

A753.51

genauen Aufbau der Wandleranlagen
im Vorfeld mit dem VNB klären

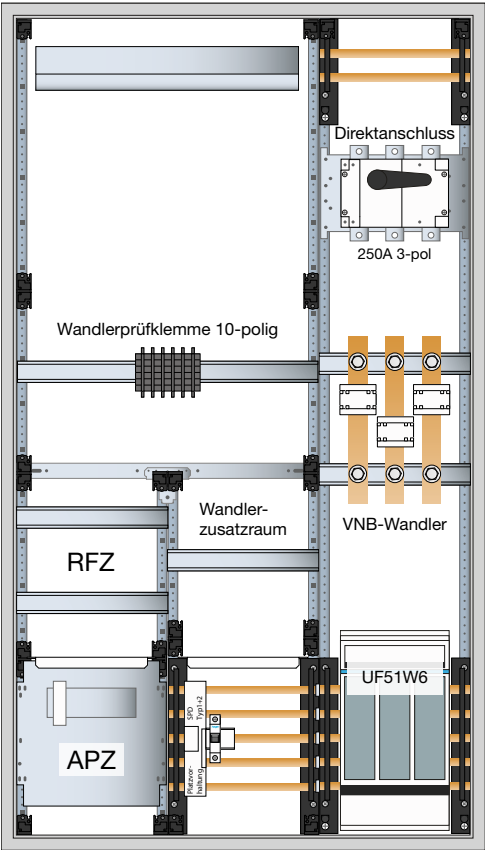

Beistellung der Zählerwechselplatte
muss bauseits erfolgen

+ spezifisches Zubehör

Technische Eigenschaften

Montageart	Aufputz / Aufbau
Trennvorrichtung NAR	NH1 Sicherungslasttrennschalter
Anschlussart	Sammelschiene
Spannungspfadssicherung	Motorschuttschalter 3-polig, 1.6-2.5 A
Ausführung Wandlerprüfklemme	Wandlerprüfklemme 10-polig
Anzahl Zählerplätze	-
Zähleraufnahme	Zählerwechselplatte
Anzahl TSG-Plätze	-
Zählerwechselplatte	Größe 1 oder Größe 1/2
Trennvorrichtung AAR	Lasttrennschalter 250 A
Umgebungstemperatur	20 °C
Geeignet für Außengebrauch	Nein
Anzahl der Verteilerreihen	-

Mechanische Eigenschaften

H x B x T	1400 mm x 800 mm x 205 mm
Schutzart	IP44
IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	09
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Oberfläche	pulverbeschichtet
Anzahl Türen	2
Türschließungstyp	Klappgriff mit Vorreiber und Stangenverschluß
Türöffnungswinkel	-
Sammelschienenhöhe x Sammelschienenendicke	12 mm x 5 mm
Sammelschienenabstand	40 mm
Ausführung Sammelschiene	Kupfer unbehandelt

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung	230/400 V
Netzform	TN-S
Nennstrom	200 A
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	-
Schutzklasse	Schutzklasse II
Isolationsspannung	600 / 400 V
Stoßspannungsfestigkeit	6 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V	-
Stoßstromfestigkeit	25 kA
Bemessungskurzzeit- stromfestigkeit Icw	10 kA

Besteht aus

1x Wandler-und Messschr, universN, 1400x 800x205 mm, RECHTS, ohne Wechselplatte	3.157,10 €	FP93W2N-R
1x Wandler-Feld, universN, bis 250 A, 1-feldig, 1350 mm	3.342,30 €	UF51W6
1x Kombialeiter T1+T2+T3 4P limp 12,5kA TT+TNS 315A	1.606,90 €	SPA811Z
1x Bestückungspaket für Spgsversorgung RfZ,für Bauhöhe 1400mm, mit LS 6A im NAR	120,40 €	ZY5N1LS
1x Kabelanschlusskasten, univers, 324x307x149mm, IP54, SKII, unten leer	161,00 €	U84LU
7x Sammelschienenklemme 16mm²-120mm², für Sammelschienen 12x5mm, für Cu-Leiter	7,90 €	K96W
2x RJ45-Buchse in Patch/Patch Ausführung 180° für WAN-Anwendung, IP20, CAT 6A	51,50 €	ZZ45WAN2PP
1x Patch-Leitung mit 2xRJ45 Stecker für WAN-Anwendung, Farbe blau, Länge 1 m	19,20 €	ZZ45WAN100

A760.91

genauen Aufbau der Wandleranlagen
im Vorfeld mit dem VNB klären

Technische Eigenschaften

Montageart	Aufputz / Aufbau
Trennvorrichtung NAR	NH00 Sicherungslasttrennschalter
Anschlussart	Sammelschiene
Spannungspfadssicherung	NH-00 Unterteil 6 A
Ausführung Wandlerprüfklemme	-
Anzahl Zählerplätze	1
Zähleraufnahme	3-Punkt System
Anzahl TSG-Plätze	1
Zählerwechselplatte	-
Trennvorrichtung AAR	Lasttrennschalter 125 A

Umgebungstemperatur	20 °C
Geeignet für Außengebrauch	Nein
Anzahl der Verteilerreihen	-

Mechanische Eigenschaften


H x B x T	1100 mm x 800 mm x 205 mm
Schutzart	IP44
IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	09
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Oberfläche	pulverbeschichtet
Anzahl Türen	2
Türschließungstyp	Klappgriff mit Vorreiber und Stangenverschluss
Türöffnungswinkel	-
Sammelschienenhöhe x Sammelschienenendicke	12 mm x 5 mm
Sammelschienenabstand	40 mm
Ausführung Sammelschiene	Kupfer unbehandelt

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung	230/400 V
Netzform	TN-S
Nennstrom	100 A
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	-
Schutzklasse	Schutzklasse II
Isolationsspannung	400 V
Stoßspannungsfestigkeit	6 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V	-
Stoßstromfestigkeit	25 kA
Bemessungskurzzeit- stromfestigkeit Icw	10 kA

Besteht aus


1x Zäblerschrank, univers Z, 1100x800x205 mm, Schutzklasse II, 252 Platzeinheiten	935,70 €	ZB33S
1x Wandlerfeld, UniversN, NAR NH00 SLTS 40mm SasSyst, AAR Lasttrennsch. 125A	1.843,80 €	UF31W1
1x Wandlermessfeld universN, 1 ZP, NAR Sas-40mm, WzR-150mm, RfZ-150mm	431,30 €	UF31W2
1x Wandlermessfeld universN, 1 ZP-300mm, NAR Sas-40mm, WzR-150mm, APZ-300mm, 1050mm	473,60 €	UF31W3
2x Sammelschienenverbinder, Feld/Feld, universZ, 5-polig, CU 12x5mm, 250A	35,20 €	ZM15F
1x Kombiableiter T1+T2+T3 4P limp 7,5kA TT/TNS	465,40 €	SPA701Z
1x Bestückungspaket für Spgsversorgung APZ/RfZ, f. Bauhöhe 1400mm, LS 6A im NAR	126,60 €	ZY5N2LS
1x Kabelanschlusskasten, univers, 324x307x149mm, IP54, SKII, unten leer	161,00 €	U84LU
5x Sammelschienenklemme 25mm ² -70mm ² bei 12x5mm, 25mm ² -50mm ² bei 12x10mm, Cu-Leiter	7,80 €	K96F
2x RJ45-Buchse in Patch/Patch Ausführung 180° für WAN-Anwendung, IP20, CAT 6A	51,50 €	ZZ45WAN2PP
1x Patch-Leitung mit 2xRJ45 Stecker für WAN-Anwendung, Farbe blau, Länge 1 m	19,20 €	ZZ45WAN100

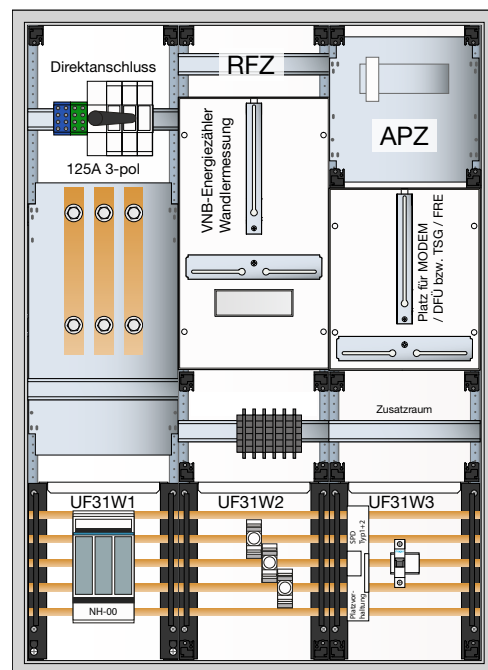

+ spezifisches Zubehör

A761.91

genauen Aufbau der Wandleranlagen
im Vorfeld mit dem VNB klären

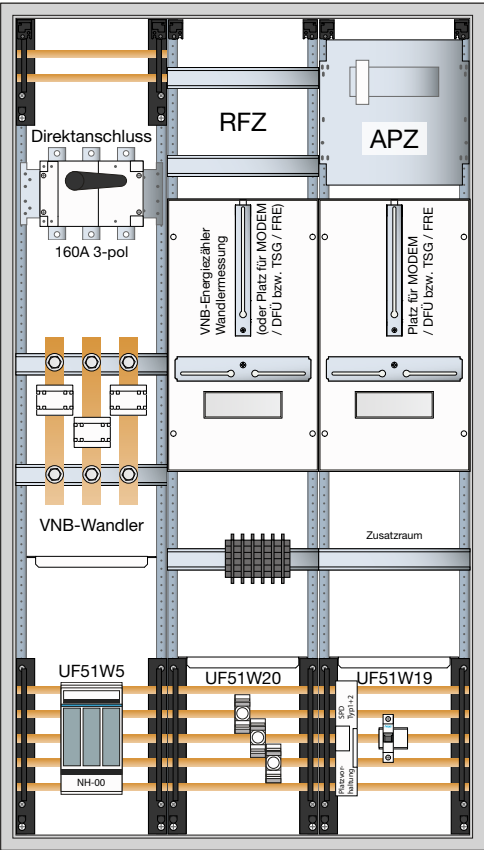

+ spezifisches Zubehör

Technische Eigenschaften

Montageart	Aufputz / Aufbau
Trennvorrichtung NAR	NH00 Sicherungslasttrennschalter
Anschlussart	Sammelschiene
Spannungspfadssicherung	NH-00 Unterteil 6 A
Ausführung Wandlerprüfklemme	-
Anzahl Zählerplätze	1
Zähleraufnahme	3-Punkt System
Anzahl TSG-Plätze	1
Zählerwechselplatte	-
Trennvorrichtung AAR	Lasttrennschalter 100 A
Umgebungstemperatur	20 °C
Geeignet für Außengebrauch	Nein
Anzahl der Verteilerreihen	-

Mechanische Eigenschaften

H x B x T	1400 mm x 800 mm x 205 mm
Schutzart	IP44
IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	09
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Oberfläche	pulverbeschichtet
Anzahl Türen	2
Türschließungstyp	Klappgriff mit Vorreiber und Stangenverschluss
Türöffnungswinkel	-
Sammelschienehöhe x Sammelschienebreite	12 mm x 5 mm
Sammelschieneabstand	40 mm
Ausführung Sammelschiene	Kupfer unbehandelt

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung	230/400 V
Netzform	TN-S
Nennstrom	128 A
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	-
Schutzklasse	Schutzklasse II
Isolationsspannung	400 V
Stoßspannungsfestigkeit	6 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V	-
Stoßstromfestigkeit	25 kA
Bemessungskurzzeit- stromfestigkeit Icw	10 kA

7

Besteht aus

1x Zäblerschrank, univers Z, 1400x800x205 mm, Schutzklasse II, 324 Platzeinheiten	1.115,90 €	ZB53S
1x Wandler-Feld, universN, bis 125 A, 1-feldig, 1350 mm	2.501,60 €	UF51W5
1x Wandlermessfeld universN, 1 ZP,NAR Sas-40mm,WzR-150mm,RfZ-300mm, 1350mm	540,80 €	UF51W20
1x Wandlermessfeld universN, 1 ZP,NAR Sas-40mm,WzR-150mm,APZ-300mm, 1350mm	512,10 €	UF51W19
2x Sammelschienenverbinder, Feld/Feld, universZ, 5-polig, CU 12x5mm, 250A	35,20 €	ZM15F
1x Kombiableiter T1+T2+T3 4P limp 7,5kA TT/TNS	465,40 €	SPA701Z
1x Bestückungspaket für Spgversorgung APZ/RfZ, f. Bauhöhe 1400mm, LS 6A im NAR	126,60 €	ZY5N2LS
1x Kabelanschlusskasten, univers, 324x307x149mm, IP54, SKII, unten leer	161,00 €	U84LU
7x Sammelschienenklemme 16mm ² -120mm ² , für Sammelschienen 12x5mm, für Cu-Leiter	7,90 €	K96W
2x RJ45-Buchse in Patch/Patch Ausführung 180° für WAN-Anwendung, IP20, CAT 6A	51,50 €	ZZ45WAN2PP
1x Patch-Leitung mit 2xRJ45 Stecker für WAN-Anwendung, Farbe blau, Länge 1 m	19,20 €	ZZ45WAN100

A762.91

genauen Aufbau der Wandleranlagen
im Vorfeld mit dem VNB klären

Technische Eigenschaften

Montageart	Aufputz / Aufbau
Trennvorrichtung NAR	NH1 Sicherungslasttrennschalter
Anschlussart	Sammelschiene
Spannungspfadssicherung	NH-00 Unterteil 6 A
Ausführung Wandlerprüfklemme	-
Anzahl Zählerplätze	1
Zähleraufnahme	3-Punkt System
Anzahl TSG-Plätze	1
Zählerwechselplatte	-
Trennvorrichtung AAR	Lasttrennschalter 250 A


Umgebungstemperatur	20 °C
Geeignet für Außengebrauch	Nein
Anzahl der Verteilerreihen	-

Mechanische Eigenschaften

H x B x T	1400 mm x 800 mm x 205 mm
Schutzart	IP44
IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	09
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Oberfläche	pulverbeschichtet
Anzahl Türen	2
Türschließungstyp	Klappgriff mit Vorreiber und Stangenverschluss
Türöffnungswinkel	-
Sammelschienehöhe x Sammelschienebreite	12 mm x 5 mm
Sammelschieneabstand	40 mm
Ausführung Sammelschiene	Kupfer unbehandelt

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung	230/400 V
Netzform	TN-S
Nennstrom	200 A
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	-
Schutzklasse	Schutzklasse II
Isolationsspannung	400 V
Stoßspannungsfestigkeit	6 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V	-
Stoßstromfestigkeit	25 kA
Bemessungskurzzeit- stromfestigkeit Icw	10 kA

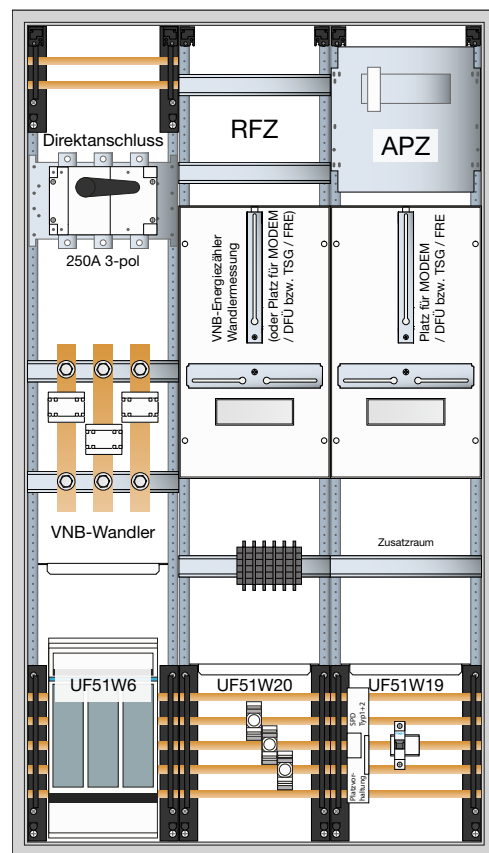

+ spezifisches Zubehör

Besteht aus

1x Zäblerschrank, univers Z, 1400x800x205 mm, Schutzklasse II, 324 Platzeinheiten	1.115,90 €	ZB53S
1x Wandler-Feld, universN, bis 250 A, 1-feldig, 1350 mm	3.342,30 €	UF51W6
1x Wandlermessfeld universN, 1 ZP,NAR Sas-40mm,WzR-150mm,RfZ-300mm, 1350mm	540,80 €	UF51W20
1x Wandlermessfeld universN, 1 ZP,NAR Sas-40mm,WzR-150mm,APZ-300mm, 1350mm	512,10 €	UF51W19
2x Sammelschienenverbinder, Feld/Feld, universZ, 5-polig, CU 12x5mm, 250A	35,20 €	ZM15F
1x Kombiableiter T1+T2+T3 4P limp 12,5kA TT+TNS 315A	1.606,90 €	SPA811Z
1x Bestückungspaket für Spgsversorgung APZ/RfZ, f. Bauhöhe 1400mm, LS 6A im NAR	126,60 €	ZY5N2LS
1x Kabelanschlusskasten, univers, 324x307x149mm, IP54, SKII, unten leer	161,00 €	U84LU
7x Sammelschienenklemme 16mm ² -120mm ² , für Sammelschienen 12x5mm, für Cu-Leiter	7,90 €	K96W
2x RJ45-Buchse in Patch/Patch Ausführung 180° für WAN-Anwendung, IP20, CAT 6A	51,50 €	ZZ45WAN2PP
1x Patch-Leitung mit 2xRJ45 Stecker für WAN-Anwendung, Farbe blau, Länge 1 m	19,20 €	ZZ45WAN100

A770.01

genauen Aufbau der Wandleranlagen
im Vorfeld mit dem VNB klären



Beistellung der Zählerwechselplatte
muss bauseits erfolgen

+ spezifisches Zubehör

Technische Eigenschaften

Montageart	Aufputz / Aufbau
Trennvorrichtung NAR	NH-2 Sicherungslasttrennschalter
Anschlussart	Sammelschiene
Spannungspfadssicherung	-
Ausführung Wandlerprüfklemme	Wandlerprüfklemme 13-polig
Anzahl Zählerplätze	-
Zähleraufnahme	Zählerwechselplatte
Anzahl TSG-Plätze	-
Zählerwechselplatte	Größe 1 oder Größe 1/2
Trennvorrichtung AAR	Lasttrennschalter 250 A
Umgebungstemperatur	20 °C
Geeignet für Außengebrauch	Nein

Mechanische Eigenschaften

H x B x T	1400 mm x 800 mm x 205 mm
Schutzart	IP44
IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	09
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Oberfläche	pulverbeschichtet
Anzahl Türen	1
Türschließungstyp	Klappgriff mit Vorreiber und Stangenverschluss
Türöffnungswinkel	120°
Sammelschienenhöhe x Sammelschienenendicke	12 mm x 5 mm
Sammelschienenabstand	40 mm
Ausführung Sammelschiene	Kupfer unbehandelt

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung	230/400 V
Netzform	TN-S
Nennstrom	200 A
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	-
Schutzklasse	Schutzklasse II
Isolationsspannung	600 V
Stoßspannungsfestigkeit	6 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V	-
Stoßstromfestigkeit	25 kA
Bemessungskurzzeit- stromfestigkeit Icw	10 kA

Bestellinformation

1x Wandler- und Messschrank, universN, IP44, SKII, 800 x 550 x 205 mm,

Preis auf
Anfrage **900003587**

FP73W7N

genauen Aufbau der Wandleranlagen im Vorfeld mit dem VNB klären

Technische Eigenschaften

Montageart	Aufputz / Aufbau
Trennvorrichtung NAR	NH-1 Sicherungsunterteil
Anschlussart	-
Spannungspfadabsicherung	Motorschutzschalter 3-polig, 1-1.6 A + MCB 3-polig B 6 A, 6kA
Ausführung Wandlerprüfklemme	Wandlerprüfklemme 14-polig
Anzahl Zählerplätze	-
Zähleraufnahme	Zählerwechselplatte
Anzahl TSG-Plätze	-
Zählerwechselplatte	Deppe E800/550 - nicht enthalten
Trennvorrichtung AAR	-


Umgebungstemperatur	20 °C
Geeignet für Außengebrauch	Nein

Mechanische Eigenschaften

H x B x T	1100 mm x 800 mm x 205 mm
Schutzart	IP44
IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	09
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Oberfläche	pulverbeschichtet
Anzahl Türen	1
Türschließungstyp	Klappgriff mit Vorreiber und Stangenverschluss
Türöffnungswinkel	-
Sammelschienenhöhe x Sammelschienenendicke	12 mm x 10 mm
Sammelschienenabstand	40 mm
Ausführung Sammelschiene	-

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung	230/400 V
Netzform	TN-S
Nennstrom	200 A
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	-
Schutzklasse	Schutzklasse II
Isolationsspannung	600 V
Stoßspannungsfestigkeit	6 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V	-
Stoßstromfestigkeit	-
Bemessungskurzzeit- stromfestigkeit Icw	13 kA

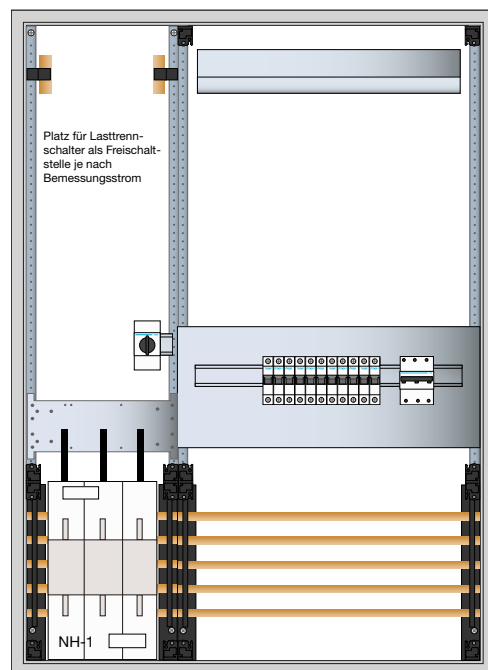

Beistellung der Zählerwechselplatte muss bauseits erfolgen

Ggf. Für Freischaltstelle der Kundenanlage hinzubestellen:
 125A : 1 x UD21B5 + 1 x HAE312
 160A: 1 x UK21R1 + 1 x HA352 + 2 x HZ033
 250A: 1 x UK21S1 + 1 x HA354 + 2 x HZ034

+ spezifisches Zubehör

Bestellinformation


1x Wandlerschrank, universN, IP44, SKII, 1100 x 800 x 205 mm,

4.280,80 €

FP73W7N

A910.01

genauen Aufbau der Wandleranlagen
im Vorfeld mit dem VNB klären

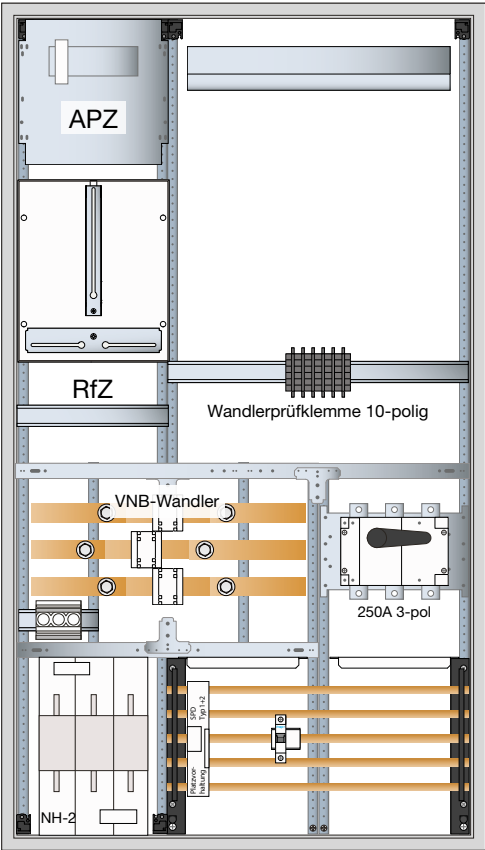

Beistellung der Zählerwechselplatte
muss bauseits erfolgen

+ spezifisches Zubehör

Technische Eigenschaften

Montageart	Aufputz / Aufbau
Trennvorrichtung NAR	NH-2 Sicherungsunterteil
Anschlussart	Sammelschiene
Spannungspfadssicherung	D01 – 10 A
Ausführung Wandlerprüfklemme	Wandlerprüfklemme 10-polig
Anzahl Zählerplätze	-
Zähleraufnahme	Zählerwechselplatte
Anzahl TSG-Plätze	-
Zählerwechselplatte	Größe 1 oder Größe 1/2
Trennvorrichtung AAR	Lasttrennschalter 250 A
Umgebungstemperatur	20 °C
Geeignet für Außengebrauch	Nein
Anzahl der Verteilerreihen	-

Mechanische Eigenschaften

H x B x T	1400 mm x 800 mm x 205 mm
Schutzart	IP44
IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	09
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Oberfläche	pulverbeschichtet
Anzahl Türen	2
Türschließungstyp	Klappgriff mit Vorreiber und Stangenverschluss
Türöffnungswinkel	-
Sammelschienenhöhe x Sammelschienenendicke	12 mm x 5 mm
Sammelschienenabstand	40 mm
Ausführung Sammelschiene	Kupfer unbehandelt

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung	230/400 V
Netzform	TN-S
Nennstrom	200 A
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	-
Schutzklasse	Schutzklasse II
Isolationsspannung	600 V / 400 V
Stoßspannungsfestigkeit	6 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V	-
Stoßstromfestigkeit	25 kA
Bemessungskurzzeit- stromfestigkeit Icw	10 kA

Bestellinformation

1x Wandler-und Messschr,Univ.N, NAR NH2SUTL,AAR Lasttr.250A,RECHTS, ohne Wechselpl.	6.549,70 €	FP93W8N-R
1x Cu-Schienen, univers, Wandlerlasche 30x10x170mm, verzinkt. 3 Stück im Set	220,30 €	UM30V4
1x Kombiableiter T1+T2+T3 4P limp 12,5kA TT+TNS 315A	1.606,90 €	SPA811Z
1x Kabelanschlusskasten, univers, 324x307x149mm, IP54, SKII, unten leer	161,00 €	U84LU

A911.01

genauen Aufbau der Wandleranlagen
im Vorfeld mit dem VNB klären

Technische Eigenschaften

Montageart	Aufputz / Aufbau
Trennvorrichtung NAR	NH-2 Sicherungsunterteil
Anschlussart	Sammelschiene
Spannungspfadssicherung	D01 – 10 A
Ausführung Wandlerprüfklemme	Wandlerprüfklemme 10-polig
Anzahl Zählerplätze	-
Zähleraufnahme	Zählerwechselplatte
Anzahl TSG-Plätze	-
Zählerwechselplatte	Größe 1 oder Größe 1/2
Trennvorrichtung AAR	Lasttrennschalter 250 A

Umgebungstemperatur	20 °C
Geeignet für Außengebrauch	Nein
Anzahl der Verteilerreihen	-

Mechanische Eigenschaften


H x B x T	1400 mm x 800 mm x 205 mm
Schutzart	IP44
IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	09
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Oberfläche	pulverbeschichtet
Anzahl Türen	2
Türschließungstyp	Klappgriff mit Vorreiber und Stangenverschluss
Türöffnungswinkel	-
Sammelschienenhöhe x Sammelschienenendicke	12 mm x 5 mm
Sammelschienenabstand	40 mm
Ausführung Sammelschiene	Kupfer unbehandelt

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung	230/400 V
Netzform	TN-S
Nennstrom	200 A
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	-
Schutzklasse	Schutzklasse II
Isolationsspannung	600 V / 400 V
Stoßspannungsfestigkeit	6 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V	-
Stoßstromfestigkeit	25 kA
Bemessungskurzzeit- stromfestigkeit Icw	10 kA

Bestellinformation

1x Wandler-und Messschr,Univ.N, NAR NH2SUTL,AAR Lasttr.250A,LINKS, ohne Wechselpl.	6.549,70 €	FP93W8N-L
1x Cu-Schienen, univers, Wandlerlasche 30x10x170mm, verzinkt. 3 Stück im Set	220,30 €	UM30V4
1x Kombialeiter T1+T2+T3 4P limp 12,5kA TT+TNS 315A	1.606,90 €	SPA811Z
1x Kabelanschlusskasten, univers, 324x307x149mm, IP54, SKII, unten leer	161,00 €	U84LU

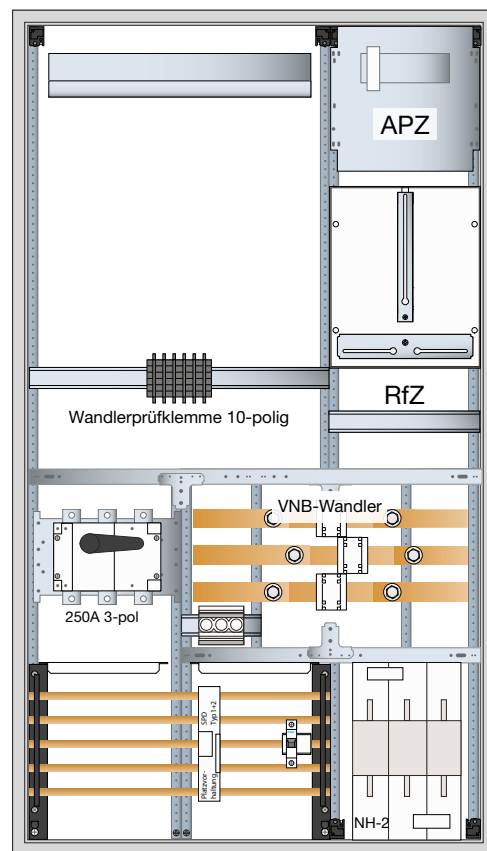


Beistellung der Zählerwechselplatte
muss bauseits erfolgen

+ spezifisches Zubehör

A780.01

genauen Aufbau der Wandleranlagen
im Vorfeld mit dem VNB klären

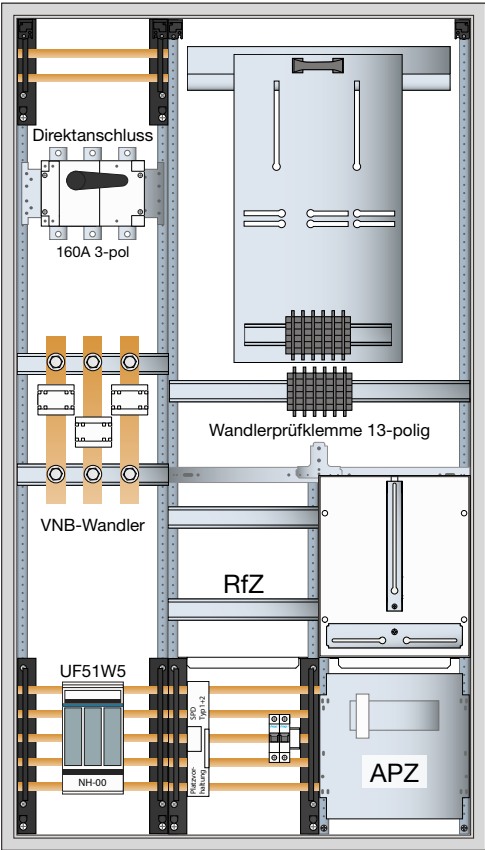

+ spezifisches Zubehör

Technische Eigenschaften

Montageart	Aufputz / Aufbau
Trennvorrichtung NAR	NH-00 Sicherungslasttrennschalter
Anschlussart	Sammelschiene
Spannungspfadssicherung	Sicherungsreihenklemme
Ausführung Wandlerprüfklemme	Wandlerprüfklemme 13-polig
Anzahl Zählerplätze	-
Zähleraufnahme	Zählerwechselplatte
Anzahl TSG-Plätze	-
Zählerwechselplatte	Größe 1/2
Trennvorrichtung AAR	Lasttrennschalter 160 A
Umgebungstemperatur	20 °C
Geeignet für Außengebrauch	Nein
Anzahl der Verteilerreihen	-

Mechanische Eigenschaften

H x B x T	1400 mm x 800 mm x 205 mm
Schutzart	IP44
IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	09
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Oberfläche	pulverbeschichtet
Anzahl Türen	1
Türschließungstyp	Klappgriff mit Vorreiber und Stangenverschluss
Türöffnungswinkel	120°
Sammelschienenhöhe x Sammelschienenendicke	12 mm x 5 mm
Sammelschienenabstand	40 mm
Ausführung Sammelschiene	Kupfer unbehandelt

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung	230/400 V
Netzform	TN-S
Nennstrom	125 A
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	-
Schutzklasse	Schutzklasse II
Isolationsspannung	600 V
Stoßspannungsfestigkeit	6 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V	-
Stoßstromfestigkeit	25 kA
Bemessungskurzzeit- stromfestigkeit Icw	10 kA

Besteht aus

1x Wandler- und Messschr,Univ.N,NAR Sas-Syst, APZ, RfZ, ZP 300mm, m Prüfkl. und ZWT	3.715,30 €	FP93W12N-L
1x Wandler-Feld, universN, bis 125 A, 1-feldig, 1350 mm	2.501,60 €	UF51W5

A781.01

genauen Aufbau der Wandleranlagen
im Vorfeld mit dem VNB klären

Technische Eigenschaften

Montageart	Aufputz / Aufbau
Trennvorrichtung NAR	NH-1 Sicherungslasttrennschalter
Anschlussart	Sammelschiene
Spannungspfadssicherung	Sicherungsreihenklemme
Ausführung Wandlerprüfklemme	Wandlerprüfklemme 13-polig
Anzahl Zählerplätze	-
Zähleraufnahme	Zählerwechselplatte
Anzahl TSG-Plätze	-
Zählerwechselplatte	Größe 1/2
Trennvorrichtung AAR	Lasttrennschalter 250 A


Umgebungstemperatur	20 °C
Geeignet für Außengebrauch	Nein
Anzahl der Verteilerreihen	-

Mechanische Eigenschaften

H x B x T	1400 mm x 800 mm x 205 mm
Schutzart	IP44
IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	09
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Oberfläche	pulverbeschichtet
Anzahl Türen	1
Türschließungstyp	Klappgriff mit Vorreiber und Stangenverschuß
Türöffnungswinkel	120°
Sammelschienenhöhe x Sammelschienenendicke	12 mm x 5 mm
Sammelschienenabstand	40 mm
Ausführung Sammelschiene	Kupfer unbehandelt

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung	230/400 V
Netzform	TN-S
Nennstrom	200 A
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	-
Schutzklasse	Schutzklasse II
Isolationsspannung	600 V
Stoßspannungsfestigkeit	6 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V	-
Stoßstromfestigkeit	25 kA
Bemessungskurzzeit- stromfestigkeit Icw	10 kA

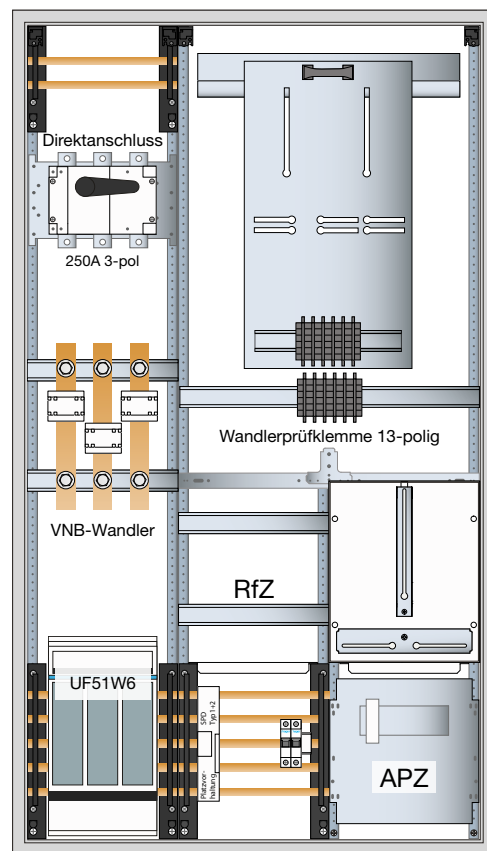


+ spezifisches Zubehör

Besteht aus

1x Wandler- und Messschr, Univ.N, NAR Sas-Syst, APZ, RfZ, ZP 300mm, m Prüfl. und ZWT	3.715,30 €	FP93W12N-L
1x Wandler-Feld, universN, bis 250 A, 1-feldig, 1350 mm	3.342,30 €	UF51W6

A050.31

genauen Aufbau der Wandleranlagen
im Vorfeld mit dem VNB klären

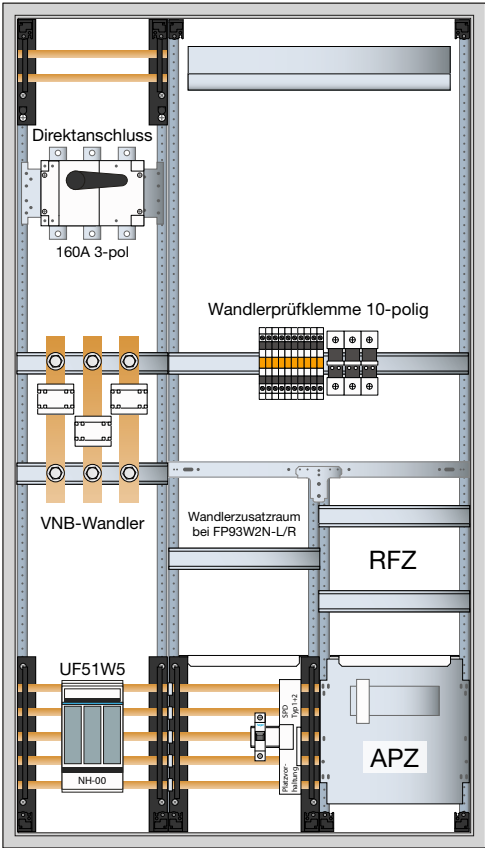

Beistellung der Zählerwechselplatte
muss bauseits erfolgen

+ spezifisches Zubehör

Technische Eigenschaften

Montageart	Aufputz / Aufbau
Trennvorrichtung NAR	NH00 Sicherungslasttrennschalter
Anschlussart	Sammelschiene
Spannungspfsicherung	Zylindersicherung, 10x38 mm, 3 A, aR
Ausführung Wandlerprüfklemme	Wandlerprüfklemme 10-polig TAB Westnetz 2021
Anzahl Zählerplätze	-
Zähleraufnahme	Zählerwechselplatte
Anzahl TSG-Plätze	-
Zählerwechselplatte	Größe 1 oder Größe 1/2
Trennvorrichtung AAR	Lasttrennschalter 160 A
Umgebungstemperatur	20 °C
Geeignet für Außengebrauch	Nein
Anzahl der Verteilerreihen	-

Mechanische Eigenschaften

H x B x T	1400 mm x 800 mm x 205 mm
Schutzart	IP44
IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	09
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Oberfläche	pulverbeschichtet
Anzahl Türen	2
Türschließungstyp	Klappgriff mit Vorreiber und Stangenverschluss
Türöffnungswinkel	-
Sammelschienenhöhe x Sammelschienenendicke	12 mm x 5 mm
Sammelschienenabstand	40 mm
Ausführung Sammelschiene	Kupfer unbehandelt

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung	230/400 V
Netzform	TN-S
Nennstrom	128 A
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	-
Schutzklasse	Schutzklasse II
Isolationsspannung	600 V / 400 V
Stoßspannungsfestigkeit	6 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V	-
Stoßstromfestigkeit	25 kA
Bemessungskurzzeit- stromfestigkeit Icw	10 kA

Besteht aus

1x Wandler- und Messschr.,Univ.N, RfZ und APZ, links leer, ohne Wechselplatte	3.257,40 €	FP93W15N-L
1x Wandler-Feld, universN, bis 125 A, 1-feldig, 1350 mm	2.501,60 €	UF51W5
1x Kombiableiter T1+T2+T3 4P limp 7,5kA TT/TNS	465,40 €	SPA701Z
1x Bestückungspaket für Spgsversorgung APZ/RfZ, f. Bauhöhe 1400mm, LS 6A im NAR	126,60 €	ZY5N2LS
1x Kabelanschlusskasten, univers, 324x307x149mm, IP54, SKII, unten leer	161,00 €	U84LU
7x Sammelschienenklemme 16mm²-120mm², für Sammelschienen 12x5mm, für Cu-Leiter	7,90 €	K96W
2x RJ45-Buchse in Patch/Patch Ausführung 180° für WAN-Anwendung, IP20, CAT 6A	51,50 €	ZZ45WAN2PP
1x Patch-Leitung mit 2xRJ45 Stecker für WAN-Anwendung, Farbe blau, Länge 1 m	19,20 €	ZZ45WAN100
1x Wandlerzubehör, universN, Wandlermessleitungssatz	311,30 €	Y13FI

A051.31

genauen Aufbau der Wandleranlagen
im Vorfeld mit dem VNB klären

Technische Eigenschaften

Montageart	Aufputz / Aufbau
Trennvorrichtung NAR	NH00 Sicherungslasttrennschalter
Anschlussart	Sammelschiene
Spannungspfadssicherung	Zylindersicherung, 10x38 mm, 3 A, aR
Ausführung Wandlerprüfklemme	Wandlerprüfklemme 10-polig TAB Westnetz 2021
Anzahl Zählerplätze	-
Zähleraufnahme	Zählerwechselplatte
Anzahl TSG-Plätze	-
Zählerwechselplatte	Größe 1 oder Größe 1/2
Trennvorrichtung AAR	Lasttrennschalter 160 A
Umgebungstemperatur	20 °C
Geeignet für Außengebrauch	Nein
Anzahl der Verteilerreihen	-

Mechanische Eigenschaften


H x B x T	1400 mm x 800 mm x 205 mm
Schutzart	IP44
IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	09
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Oberfläche	pulverbeschichtet
Anzahl Türen	2
Türschließungstyp	Klappgriff mit Vorreiber und Stangenverschuß
Türöffnungswinkel	-
Sammelschienenhöhe x Sammelschienenendicke	12 mm x 5 mm
Sammelschienenabstand	40 mm
Ausführung Sammelschiene	Kupfer unbehandelt

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung	230/400 V
Netzform	TN-S
Nennstrom	128 A
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	-
Schutzklasse	Schutzklasse II
Isolationsspannung	600 V / 400 V
Stoßspannungsfestigkeit	6 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V	-
Stoßstromfestigkeit	25 kA
Bemessungskurzzeit- stromfestigkeit Icw	10 kA

Besteht aus

1x Wandler- und Messschr., Univ.N, RfZ und APZ, rechts leer, ohne Wechselplatte	3.257,40 €	FP93W15N-R
1x Wandler-Feld, universN, bis 125 A, 1-feldig, 1350 mm	2.501,60 €	UF51W5
1x Kombiableiter T1+T2+T3 4P limp 7,5kA TT/TNS	465,40 €	SPA701Z
1x Bestückungspaket für Spgsversorgung APZ/RfZ, f. Bauhöhe 1400mm, LS 6A im NAR	126,60 €	ZY5N2LS
1x Kabelanschlusskasten, univers, 324x307x149mm, IP54, SKII, unten leer	161,00 €	U84LU
7x Sammelschienenklemme 16mm ² -120mm ² , für Sammelschienen 12x5mm, für Cu-Leiter	7,90 €	K96W
2x RJ45-Buchse in Patch/Patch Ausführung 180° für WAN-Anwendung, IP20, CAT 6A	51,50 €	ZZ45WAN2PP
1x Patch-Leitung mit 2xRJ45 Stecker für WAN-Anwendung, Farbe blau, Länge 1 m	19,20 €	ZZ45WAN100
1x Wandlerzubehör, universN, Wandlermessleitungssatz	311,30 €	Y13FI

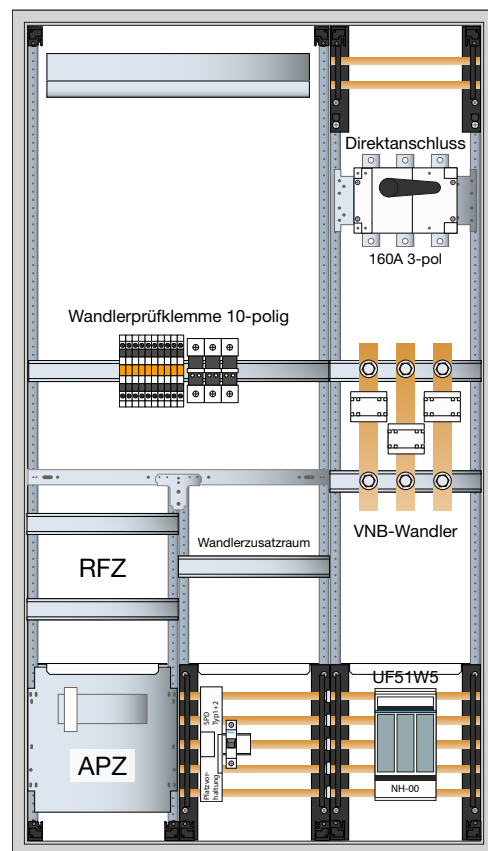


Beistellung der Zählerwechselplatte
muss bauseits erfolgen

+ spezifisches Zubehör

A060.31

genauen Aufbau der Wandleranlagen
im Vorfeld mit dem VNB klären

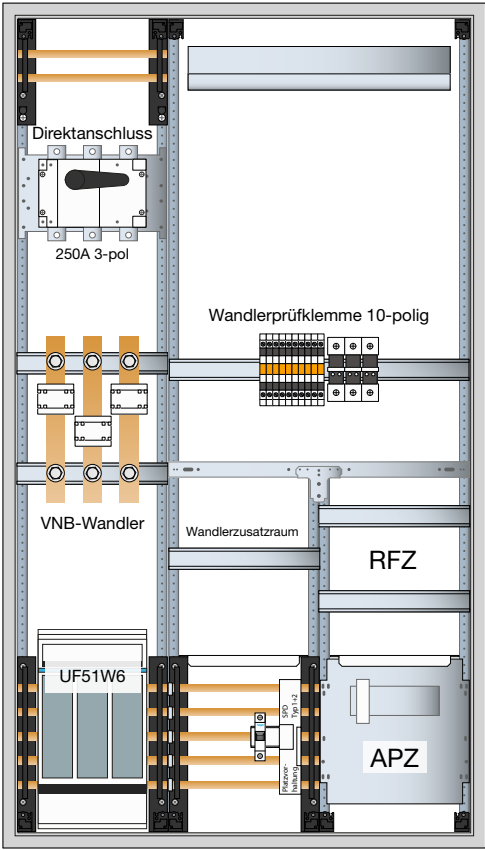

Beistellung der Zählerwechselplatte
muss bauseits erfolgen

+ spezifisches Zubehör

Technische Eigenschaften

Montageart	Aufputz / Aufbau
Trennvorrichtung NAR	NH1 Sicherungslasttrennschalter
Anschlussart	Sammelschiene
Spannungspfsicherung	Zylindersicherung, 10x38 mm, 3 A, aR
Ausführung Wandlerprüfklemme	Wandlerprüfklemme 10-polig TAB Westnetz 2021
Anzahl Zählerplätze	-
Zähleraufnahme	Zählerwechselplatte
Anzahl TSG-Plätze	-
Zählerwechselplatte	Größe 1 oder Größe 1/2
Trennvorrichtung AAR	Lasttrennschalter 250 A
Umgebungstemperatur	20 °C
Geeignet für Außengebrauch	Nein
Anzahl der Verteilerreihen	-

Mechanische Eigenschaften

H x B x T	1400 mm x 800 mm x 205 mm
Schutzart	IP44
IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	09
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Oberfläche	pulverbeschichtet
Anzahl Türen	2
Türschließungstyp	Klappgriff mit Vorreiber und Stangenverschluss
Türöffnungswinkel	-
Sammelschienenhöhe x Sammelschienenendicke	12 mm x 5 mm
Sammelschienenabstand	40 mm
Ausführung Sammelschiene	Kupfer unbehandelt

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung	230/400 V
Netzform	TN-S
Nennstrom	200 A
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	-
Schutzklasse	Schutzklasse II
Isolationsspannung	600 V / 400 V
Stoßspannungsfestigkeit	6 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V	-
Stoßstromfestigkeit	25 kA
Bemessungskurzzeit- stromfestigkeit Icw	10 kA

Besteht aus

1x Wandler- und Messschr,Univ.N, RfZ und APZ, links leer, ohne Wechselplatte	3.257,40 €	FP93W15N-L
1x Wandler-Feld, universN, bis 250 A, 1-feldig, 1350 mm	3.342,30 €	UF51W6
1x Kombialeiter T1+T2+T3 4P limp 12,5kA TT+TNS 315A	1.606,90 €	SPA811Z
1x Bestückungspaket für Spgsversorgung APZ/RfZ, f. Bauhöhe 1400mm, LS 6A im NAR	126,60 €	ZY5N2LS
1x Kabelanschlusskasten, univers, 324x307x149mm, IP54, SKII, unten leer	161,00 €	U84LU
7x Sammelschienenklemme 16mm²-120mm², für Sammelschienen 12x5mm, für Cu-Leiter	7,90 €	K96W
2x RJ45-Buchse in Patch/Patch Ausführung 180° für WAN-Anwendung, IP20, CAT 6A	51,50 €	ZZ45WAN2PP
1x Patch-Leitung mit 2xRJ45 Stecker für WAN-Anwendung, Farbe blau, Länge 1 m	19,20 €	ZZ45WAN100
1x Wandlerzubehör, universN, Wandlermessleitungssatz	311,30 €	Y13FI

A061.31

genauen Aufbau der Wandleranlagen
im Vorfeld mit dem VNB klären

Technische Eigenschaften

Montageart	Aufputz / Aufbau
Trennvorrichtung NAR	NH1 Sicherungslasttrennschalter
Anschlussart	Sammelschiene
Spannungspfadssicherung	Zylindersicherung, 10x38 mm, 3 A, aR
Ausführung Wandlerprüfklemme	Wandlerprüfklemme 10-polig TAB Westnetz 2021
Anzahl Zählerplätze	-
Zähleraufnahme	Zählerwechselplatte
Anzahl TSG-Plätze	-
Zählerwechselplatte	Größe 1 oder Größe 1/2
Trennvorrichtung AAR	Lasttrennschalter 250 A
Umgebungstemperatur	20 °C
Geeignet für Außengebrauch	Nein
Anzahl der Verteilerreihen	-

Mechanische Eigenschaften


H x B x T	1400 mm x 800 mm x 205 mm
Schutzart	IP44
IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	09
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Oberfläche	pulverbeschichtet
Anzahl Türen	2
Türschließungstyp	Klappgriff mit Vorreiber und Stangenverschuß
Türöffnungswinkel	-
Sammelschienenhöhe x Sammelschienenendicke	12 mm x 5 mm
Sammelschienenabstand	40 mm
Ausführung Sammelschiene	Kupfer unbehandelt

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung	230/400 V
Netzform	TN-S
Nennstrom	200 A
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	-
Schutzklasse	Schutzklasse II
Isolationsspannung	600 V / 400 V
Stoßspannungsfestigkeit	6 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V	-
Stoßstromfestigkeit	25 kA
Bemessungskurzzeit- stromfestigkeit Icw	10 kA

Besteht aus

1x Wandler- und Messschr., Univ.N, RfZ und APZ, rechts leer, ohne Wechselplatte	3.257,40 €	FP93W15N-R
1x Wandler-Feld, universN, bis 250 A, 1-feldig, 1350 mm	3.342,30 €	UF51W6
1x Kombialeiter T1+T2+T3 4P limp 12,5kA TT+TNS 315A	1.606,90 €	SPA811Z
1x Bestückungspaket für Spgversorgung APZ/RfZ, f. Bauhöhe 1400mm, LS 6A im NAR	126,60 €	ZY5N2LS
1x Kabelanschlusskasten, univers, 324x307x149mm, IP54, SKII, unten leer	161,00 €	U84LU
7x Sammelschienenklemme 16mm ² -120mm ² , für Sammelschienen 12x5mm, für Cu-Leiter	7,90 €	K96W
2x RJ45-Buchse in Patch/Patch Ausführung 180° für WAN-Anwendung, IP20, CAT 6A	51,50 €	ZZ45WAN2PP
1x Patch-Leitung mit 2xRJ45 Stecker für WAN-Anwendung, Farbe blau, Länge 1 m	19,20 €	ZZ45WAN100
1x Wandlerzubehör, universN, Wandlermessleitungssatz	311,30 €	Y13FI

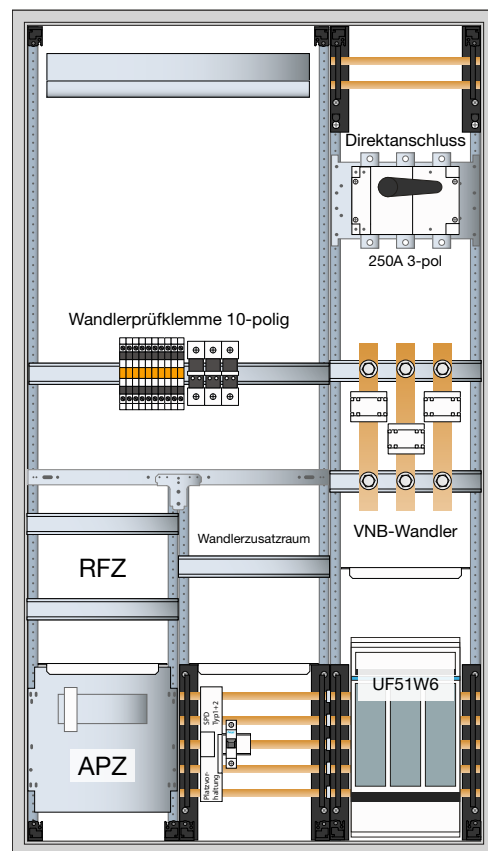


Beistellung der Zählerwechselplatte
muss bauseits erfolgen

+ spezifisches Zubehör

A140.31

genauen Aufbau der Wandleranlagen
im Vorfeld mit dem VNB klären

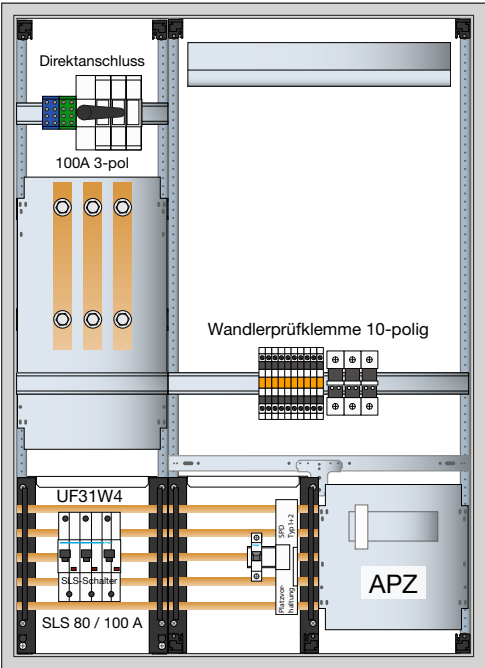

Beistellung der Zählerwechselplatte
muss bauseits erfolgen

+ spezifisches Zubehör

Technische Eigenschaften

Montageart	Aufputz / Aufbau
Trennvorrichtung NAR	SLS 80
Anschlussart	Sammelschiene
Spannungspfsicherung	Zylindersicherung, 10x38 mm, 3 A, aR
Ausführung Wandlerprüfklemme	Wandlerprüfklemme 10-polig TAB Westnetz 2021
Anzahl Zählerplätze	-
Zähleraufnahme	Zählerwechselplatte
Anzahl TSG-Plätze	-
Zählerwechselplatte	Größe 1 oder Größe 1/2
Trennvorrichtung AAR	Lasttrennschalter 100 A
Umgebungstemperatur	20 °C
Geeignet für Außengebrauch	Nein
Anzahl der Verteilerreihen	-

Mechanische Eigenschaften

H x B x T	1100 mm x 800 mm x 205 mm
Schutzart	IP44
IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	09
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Oberfläche	pulverbeschichtet
Anzahl Türen	1
Türschließungstyp	Klappgriff mit Vorreiber und Stangenverschuß
Türöffnungswinkel	-
Sammelschienenhöhe x Sammelschienenendicke	12 mm x 5 mm
Sammelschienenabstand	40 mm
Ausführung Sammelschiene	Kupfer unbehandelt

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung	230/400 V
Netzform	TN-S
Nennstrom	63 A
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	-
Schutzklasse	Schutzklasse II
Isolationsspannung	600 V / 400 V
Stoßspannungsfestigkeit	6 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V	-
Stoßstromfestigkeit	25 kA
Bemessungskurzzeit- stromfestigkeit Icw	10 kA

Besteht aus

1x Wandler- und Messschr,Univ.N,zur Aufn der ZWT Gr1/2, RfZundAPZ,links für UF31Wxx	2.877,60 €	FP73W10N-L
1x Wandler-Feld universN, 100/100A, NAR Sas-40mm für SLS, AAR Lasttrennsch.1050mm	1.276,60 €	UF31W4
1x Kombialeiter T1+T2+T3 4P limp 7,5kA TT/TNS	465,40 €	SPA701Z
1x SLS Schalter 3 polig Cs-Charakteristik 80A für Sammelschiene QuickConnect	423,30 €	HTS380C
1x Bestückungspaket für Spgsversorgung RfZ,für Bauhöhe 1400mm, mit LS 6A im NAR	120,40 €	ZY5N1LS
5x Sammelschienenklemme 10mm ² -50mm ² , für Sammelschienen 12x5mm, für Cu-Leiter	7,10 €	K96D
2x RJ45-Buchse in Patch/Patch Ausführung 180° für WAN-Anwendung, IP20, CAT 6A	51,50 €	ZZ45WAN2PP
1x Patch-Leitung mit 2xRJ45 Stecker für WAN-Anwendung, Farbe blau, Länge 1 m	19,20 €	ZZ45WAN100
1x Wandlerzubehör, universN, Wandlermessleitungssatz	311,30 €	Y13FI

A141.31

genauen Aufbau der Wandleranlagen
im Vorfeld mit dem VNB klären

Technische Eigenschaften

Montageart	Aufputz / Aufbau
Trennvorrichtung NAR	SLS 80
Anschlussart	Sammelschiene
Spannungspfadssicherung	Zylindersicherung, 10x38 mm, 3 A, aR
Ausführung Wandlerprüfklemme	Wandlerprüfklemme 10-polig TAB Westnetz 2021
Anzahl Zählerplätze	-
Zähleraufnahme	Zählerwechselplatte
Anzahl TSG-Plätze	-
Zählerwechselplatte	Größe 1 oder Größe 1/2
Trennvorrichtung AAR	Lasttrennschalter 100 A
Umgebungstemperatur	20 °C
Geeignet für Außengebrauch	Nein
Anzahl der Verteilerreihen	-

Mechanische Eigenschaften


H x B x T	1100 mm x 800 mm x 205 mm
Schutzart	IP44
IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	09
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Oberfläche	pulverbeschichtet
Anzahl Türen	1
Türschließungstyp	Klappgriff mit Vorreiber und Stangenverschluss
Türöffnungswinkel	-
Sammelschienenhöhe x Sammelschienenendicke	12 mm x 5 mm
Sammelschienenabstand	40 mm
Ausführung Sammelschiene	Kupfer unbehandelt

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung	230/400 V
Netzform	TN-S
Nennstrom	63 A
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	-
Schutzklasse	Schutzklasse II
Isolationsspannung	600 V / 400 V
Stoßspannungsfestigkeit	6 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V	-
Stoßstromfestigkeit	25 kA
Bemessungskurzzeit- stromfestigkeit Icw	10 kA

Besteht aus

1x Wandler- und Messschr., Univ.N., zur Aufn. der ZWT Gr1/2, RfZundAPZ, rech. für UF31Wxx	2.877,60 €	FP73W10N-R
1x Wandler-Feld universN, 100/100A, NAR Sas-40mm für SLS, AAR Lasttrennsch. 1050mm	1.276,60 €	UF31W4
1x Kombialeiter T1+T2+T3 4P limp 7,5kA TT/TNS	465,40 €	SPA701Z
1x SLS Schalter 3 polig Cs-Charakteristik 80A für Sammelschiene QuickConnect	423,30 €	HTS380C
1x Bestückungspaket für Spgsversorgung RfZ, für Bauhöhe 1400mm, mit LS 6A im NAR	120,40 €	ZY5N1LS
5x Sammelschienenklemme 10mm ² -50mm ² , für Sammelschienen 12x5mm, für Cu-Leiter	7,10 €	K96D
2x RJ45-Buchse in Patch/Patch Ausführung 180° für WAN-Anwendung, IP20, CAT 6A	51,50 €	ZZ45WAN2PP
1x Patch-Leitung mit 2xRJ45 Stecker für WAN-Anwendung, Farbe blau, Länge 1 m	19,20 €	ZZ45WAN100
1x Wandlerzubehör, universN, Wandlermessleitungssatz	311,30 €	Y13FI

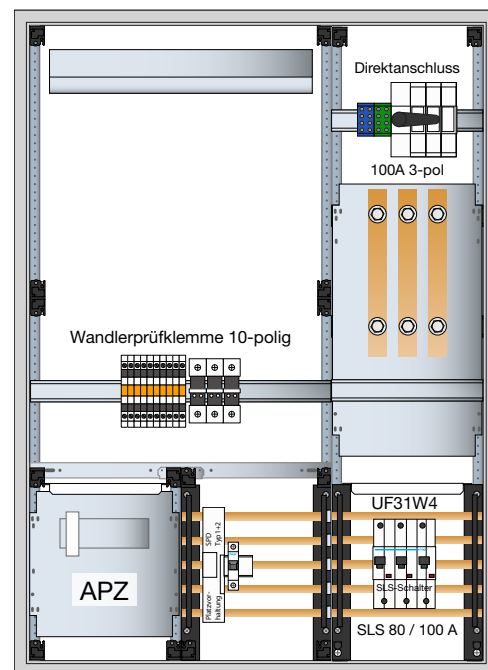


Beistellung der Zählerwechselplatte
muss bauseits erfolgen

+ spezifisches Zubehör

A150.31

genauen Aufbau der Wandleranlagen
im Vorfeld mit dem VNB klären

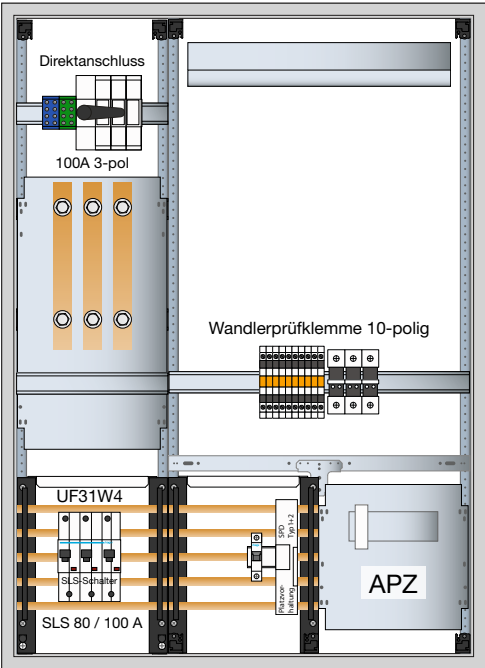

Beistellung der Zählerwechselplatte
muss bauseits erfolgen

+ spezifisches Zubehör

Technische Eigenschaften	
Montageart	Aufputz / Aufbau
Trennvorrichtung NAR	SLS 100
Anschlussart	Sammelschiene
Spannungspfsicherung	Zylindersicherung, 10x38 mm, 3 A, aR
Ausführung Wandlerprüfklemme	Wandlerprüfklemme 10-polig TAB Westnetz 2021
Anzahl Zählerplätze	-
Zähleraufnahme	Zählerwechselplatte
Anzahl TSG-Plätze	-
Zählerwechselplatte	Größe 1 oder Größe 1/2
Trennvorrichtung AAR	Lasttrennschalter 100 A
Umgebungstemperatur	20 °C
Geeignet für Außengebrauch	Nein
Anzahl der Verteilerreihen	-

Mechanische Eigenschaften	
H x B x T	1100 mm x 800 mm x 205 mm
Schutzart	IP44
IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	09
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Oberfläche	pulverbeschichtet
Anzahl Türen	1
Türschließungstyp	Klappgriff mit Vorreiber und Stangenverschluss
Türöffnungswinkel	-
Sammelschienenhöhe x Sammelschienenendicke	12 mm x 5 mm
Sammelschienenabstand	40 mm
Ausführung Sammelschiene	Kupfer unbehandelt

Elektrische Eigenschaften	
Nennspannung	230/400 V
Netzform	TN-S
Nennstrom	80 A
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	-
Schutzklasse	Schutzklasse II
Isolationsspannung	600 V / 400 V
Stoßspannungsfestigkeit	6 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V	-
Stoßstromfestigkeit	25 kA
Bemessungskurzzeit- stromfestigkeit Icw	10 kA

Besteht aus		
1x	Wandler- und Messschr,Univ.N,zur Aufn der ZWT Gr1/2, RfZundAPZ,links für UF31Wxx	2.877,60 € FP73W10N-L
1x	Wandler-Feld universN, 100/100A, NAR Sas-40mm für SLS, AAR Lasttrennsch.1050mm	1.276,60 € UF31W4
1x	Kombialeiter T1+T2+T3 4P limp 7,5kA TT/TNS	465,40 € SPA701Z
1x	SLS Schalter 3 polig Cs-Charakteristik 100A für Sammelschiene QuickConnect	434,50 € HTS390C
1x	Bestückungspaket für Spgsversorgung RfZ,für Bauhöhe 1400mm, mit LS 6A im NAR	120,40 € ZY5N1LS
5x	Sammelschienenklemme 10mm²-50mm², für Sammelschienen 12x5mm, für Cu-Leiter	7,10 € K96D
2x	RJ45-Buchse in Patch/Patch Ausführung 180° für WAN-Anwendung, IP20, CAT 6A	51,50 € ZZ45WAN2PP
1x	Patch-Leitung mit 2xRJ45 Stecker für WAN-Anwendung, Farbe blau, Länge 1 m	19,20 € ZZ45WAN100
1x	Wandlerzubehör, universN, Wandlermessleitungssatz	311,30 € Y13FI

A151.31

genauen Aufbau der Wandleranlagen
im Vorfeld mit dem VNB klären

Technische Eigenschaften

Montageart	Aufputz / Aufbau
Trennvorrichtung NAR	SLS 100
Anschlussart	Sammelschiene
Spannungspfadssicherung	Zylindersicherung, 10x38 mm, 3 A, aR
Ausführung Wandlerprüfklemme	Wandlerprüfklemme 10-polig TAB Westnetz 2021
Anzahl Zählerplätze	-
Zähleraufnahme	Zählerwechselplatte
Anzahl TSG-Plätze	-
Zählerwechselplatte	Größe 1 oder Größe 1/2
Trennvorrichtung AAR	Lasttrennschalter 100 A
Umgebungstemperatur	20 °C
Geeignet für Außengebrauch	Nein
Anzahl der Verteilerreihen	-

Mechanische Eigenschaften


H x B x T	1100 mm x 800 mm x 205 mm
Schutzart	IP44
IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	09
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Oberfläche	pulverbeschichtet
Anzahl Türen	1
Türschließungstyp	Klappgriff mit Vorreiber und Stangenverschluss
Türöffnungswinkel	-
Sammelschienenhöhe x Sammelschienenendicke	12 mm x 5 mm
Sammelschienenabstand	40 mm
Ausführung Sammelschiene	Kupfer unbehandelt

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung	230/400 V
Netzform	TN-S
Nennstrom	80 A
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	-
Schutzklasse	Schutzklasse II
Isolationsspannung	600 V / 400 V
Stoßspannungsfestigkeit	6 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V	-
Stoßstromfestigkeit	25 kA
Bemessungskurzzeit- stromfestigkeit Icw	10 kA

Besteht aus

1x Wandler- und Messschr., Univ.N., zur Aufn der ZWT Gr1/2, RfZ und APZ, rech für UF31Wxx	2.877,60 €	FP73W10N-R
1x Wandler-Feld universN, 100/100A, NAR Sas-40mm für SLS, AAR Lasttrennsch. 1050mm	1.276,60 €	UF31W4
1x Kombialeiter T1+T2+T3 4P limp 7,5kA TT/TNS	465,40 €	SPA701Z
1x SLS Schalter 3 polig Cs-Charakteristik 100A für Sammelschiene QuickConnect	434,50 €	HTS390C
1x Bestückungspaket für Spgsversorgung RfZ, für Bauhöhe 1400mm, mit LS 6A im NAR	120,40 €	ZY5N1LS
5x Sammelschienenklemme 10mm²-50mm², für Sammelschienen 12x5mm, für Cu-Leiter	7,10 €	K96D
2x RJ45-Buchse in Patch/Patch Ausführung 180° für WAN-Anwendung, IP20, CAT 6A	51,50 €	ZZ45WAN2PP
1x Patch-Leitung mit 2xRJ45 Stecker für WAN-Anwendung, Farbe blau, Länge 1 m	19,20 €	ZZ45WAN100
1x Wandlerzubehör, universN, Wandlermessleitungssatz	311,30 €	Y13FI

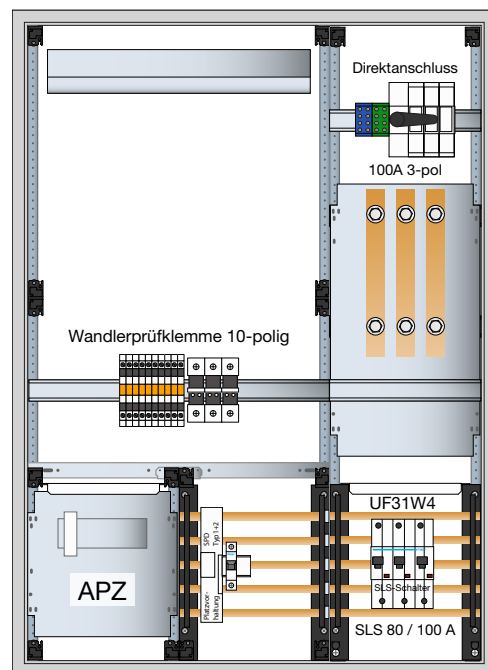


Beistellung der Zählerwechselplatte
muss bauseits erfolgen

+ spezifisches Zubehör

A160.31

genauen Aufbau der Wandleranlagen
im Vorfeld mit dem VNB klären

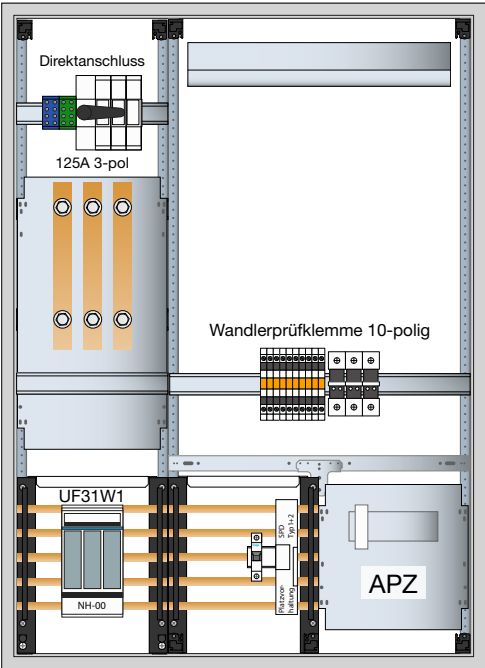

Beistellung der Zählerwechselplatte
muss bauseits erfolgen

+ spezifisches Zubehör

Technische Eigenschaften

Montageart	Aufputz / Aufbau
Trennvorrichtung NAR	NH00 Sicherungslasttrennschalter
Anschlussart	Sammelschiene
Spannungspfsicherung	Zylindersicherung, 10x38 mm, 3 A, aR
Ausführung Wandlerprüfklemme	Wandlerprüfklemme 10-polig TAB Westnetz 2021
Anzahl Zählerplätze	-
Zähleraufnahme	Zählerwechselplatte
Anzahl TSG-Plätze	-
Zählerwechselplatte	Größe 1 oder Größe 1/2
Trennvorrichtung AAR	Lasttrennschalter 125 A
Umgebungstemperatur	20 °C
Geeignet für Außengebrauch	Nein
Anzahl der Verteilerreihen	-

Mechanische Eigenschaften

H x B x T	1100 mm x 800 mm x 205 mm
Schutzart	IP44
IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	09
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Oberfläche	pulverbeschichtet
Anzahl Türen	1
Türschließungstyp	Klappgriff mit Vorreiber und Stangenverschuß
Türöffnungswinkel	-
Sammelschienehöhe x Sammelschienebreite	12 mm x 5 mm
Sammelschieneabstand	40 mm
Ausführung Sammelschiene	Kupfer unbehandelt

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung	230/400 V
Netzform	TN-S
Nennstrom	100 A
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	-
Schutzklasse	Schutzklasse II
Isolationsspannung	600 V / 400 V
Stoßspannungsfestigkeit	6 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V	-
Stoßstromfestigkeit	25 kA
Bemessungskurzzeit- stromfestigkeit Icw	10 kA

Besteht aus

1x Wandler- und Messschr.,Univ.N,zur Aufn der ZWT Gr1/2, RfZundAPZ,links für UF31Wxx	2.877,60 €	FP73W10N-L
1x Wandlerfeld, UniversN, NAR NH00 SLTS 40mm SasSyst, AAR Lasttrennsch. 125A	1.843,80 €	UF31W1
1x Kombialeiter T1+T2+T3 4P limp 7,5kA TT/TNS	465,40 €	SPA701Z
1x Bestückungspaket für Spgsversorgung RfZ,für Bauhöhe 1400mm, mit LS 6A im NAR	120,40 €	ZY5N1LS
1x Kabelanschlusskasten, univers, 324x307x149mm, IP54, SKII, unten leer	161,00 €	U84LU
5x Sammelschieneklemme 25mm²-70mm² bei 12x5mm, 25mm²-50mm² bei 12x10mm, Cu-Leiter	7,80 €	K96F
2x RJ45-Buchse in Patch/Patch Ausführung 180° für WAN-Anwendung, IP20, CAT 6A	51,50 €	ZZ45WAN2PP
1x Patch-Leitung mit 2xRJ45 Stecker für WAN-Anwendung, Farbe blau, Länge 1 m	19,20 €	ZZ45WAN100
1x Wandlerzubehör, universN, Wandlermessleitungssatz	311,30 €	Y13FI

A161.31

genauen Aufbau der Wandleranlagen
im Vorfeld mit dem VNB klären

Technische Eigenschaften

Montageart	Aufputz / Aufbau
Trennvorrichtung NAR	NH00 Sicherungslasttrennschalter
Anschlussart	Sammelschiene
Spannungspfadssicherung	Zylindersicherung, 10x38 mm, 3 A, aR
Ausführung Wandlerprüfklemme	Wandlerprüfklemme 10-polig TAB Westnetz 2021
Anzahl Zählerplätze	-
Zähleraufnahme	Zählerwechselplatte
Anzahl TSG-Plätze	-
Zählerwechselplatte	Größe 1 oder Größe 1/2
Trennvorrichtung AAR	Lasttrennschalter 125 A
Umgebungstemperatur	20 °C
Geeignet für Außengebrauch	Nein
Anzahl der Verteilerreihen	-

Mechanische Eigenschaften


H x B x T	1100 mm x 800 mm x 205 mm
Schutzart	IP44
IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	09
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Oberfläche	pulverbeschichtet
Anzahl Türen	1
Türschließungstyp	Klappgriff mit Vorreiber und Stangenverschluss
Türöffnungswinkel	-
Sammelschienenhöhe x Sammelschienenendicke	12 mm x 5 mm
Sammelschienenabstand	40 mm
Ausführung Sammelschiene	Kupfer unbehandelt

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung	230/400 V
Netzform	TN-S
Nennstrom	100 A
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	-
Schutzklasse	Schutzklasse II
Isolationsspannung	600 V / 400 V
Stoßspannungsfestigkeit	6 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V	-
Stoßstromfestigkeit	25 kA
Bemessungskurzzeit- stromfestigkeit Icw	10 kA

Besteht aus

1x Wandler- und Messschr., Univ.N, zur Aufn der ZWT Gr1/2, RfZ und APZ, recht für UF31Wxx	2.877,60 €	FP73W10N-R
1x Wandlerfeld, UniversN, NAR NH00 SLTS 40mm SasSyst, AAR Lasttrennsch. 125A	1.843,80 €	UF31W1
1x Kombialeiter T1+T2+T3 4P limp 7,5kA TT/TNS	465,40 €	SPA701Z
1x Bestückungspaket für Spgversorgung RfZ, für Bauhöhe 1400mm, mit LS 6A im NAR	120,40 €	ZY5N1LS
1x Kabelanschlusskasten, univers, 324x307x149mm, IP54, SKII, unten leer	161,00 €	U84LU
5x Sammelschienenklemme 25mm²-70mm² bei 12x5mm, 25mm²-50mm² bei 12x10mm, Cu-Leiter	7,80 €	K96F
2x RJ45-Buchse in Patch/Patch Ausführung 180° für WAN-Anwendung, IP20, CAT 6A	51,50 €	ZZ45WAN2PP
1x Patch-Leitung mit 2xRJ45 Stecker für WAN-Anwendung, Farbe blau, Länge 1 m	19,20 €	ZZ45WAN100
1x Wandlerzubehör, universN, Wandlermessleitungssatz	311,30 €	Y13FI

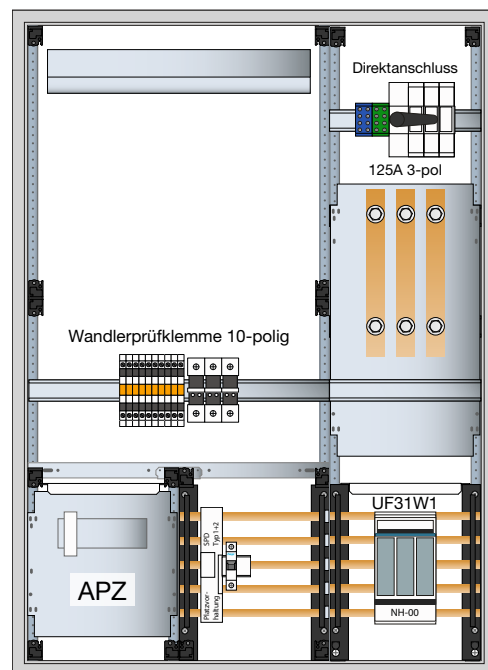


Beistellung der Zählerwechselplatte
muss bauseits erfolgen

+ spezifisches Zubehör

WPV1

genauen Aufbau der Wandleranlagen
im Vorfeld mit dem VNB klären



Wandlerkomplettfeld

Komplettfeld mit Kuppelschalter 125A und NA-Schutz
zur Integration einer Erzeugungsanlage bis 100A
Kombination mit Wandleranlagen in FR* Schränke (275mm tief)

Maße H x B x T

1350 mm x 250 mm x 160mm

Besteht aus

1x WandlerPVFeldUniv.N,MCCB 125A mit Motorantrieb, SG-Platz, NA Schutz

5.709,40 €

UF51WPV1

WPV2


genauen Aufbau der Wandleranlagen
im Vorfeld mit dem VNB klären

Wandlerkomplettfeld

Komplettfeld mit Kuppelschalter 250A und NA-Schutz
zur Integration einer Erzeugungsanlage bis 200A
Kombination mit Wandleranlagen in FR* Schränke (275mm tief)

Maße H x B x T

1350 mm x 250 mm x 160mm



Besteht aus

1x WandlerPVFeldUniv.N,MCCB 250A mit Motorantrieb, SG-Platz, NA Schutz

6.439,40 €


UF51WPV2

Planungsbeispiele

Planungsbeispiele Hauptstromverteiler im Vorzählerbereich	194
Programmübersicht univers Z	197
Kabelbäume, 4/5-polig	200
Planungshilfen für Photovoltaikanlagen	205
univers Z Kabelanschlusskasten	207

Verbindungssätze für 2 Schränke nebeneinander Eigenschaften:


- für alle Schrankbreiten ZB...
- für 2 Schränke IP31/44/54 nebeneinander FZ737B,
Verbindungssatz, univers Z, IP44
- Einspeise- und Abgangsklemmen siehe Umschlag

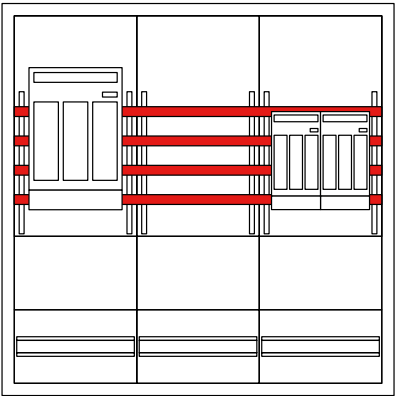

H800 x B800 x T275 mm

H1 Hauptstromverteiler für 1 Abgang NH1-Trenner, für 2 Abgänge NH00-Trenner


Bezeichnung	Preis	Best.Nr.
1x Schrank	1.187,10 €	FR53S
3x Tragschiene	167,10 €	UN05A
1x Baustein	170,80 €	UE31E0A
1x Baustein	183,50 €	UE31E1B
1x Baustein	185,80 €	UE31E2B
3x Baustein	257,10 €	UG11A1
3x Baustein	133,50 €	UD11F1
1x NH1-Sicherungslasttrennschalter	644,90 €	LT153
1x Verriegelungssatz	7,50 €	LZ054
2x NH00-Sicherungslasttrennschalter	486,80 €	LT057
4x Sammelschiene	399,60 €	UM23B
3x Schottung	21,90 €	UZ10A1
siehe 900003649/001	3.845,60 €	



H500 x B550 x T205 mm

H2 Hauptstromverteiler für 2 Abgänge NH00 (Unterteil)


Bezeichnung	Preis	Best.Nr.
1x Schrank	476,90 €	FP32SN2
2x Tragschiene	91,60 €	UN03A
1x Baustein	122,90 €	UE21A8
1x Baustein	96,10 €	UE21A0
2x Baustein	89,00 €	UD11F1
1x NH00-Sicherungsunterteil	112,70 €	L00T
5x Sammelschiene (250 A)	102,50 €	ZM12C
3x Schottung	19,80 €	ZZ10V
siehe 900003649/002	1.111,50 €	



H500 x B550 x T205 mm

H3 Hauptstromverteiler für 2 Abgänge NH00 (Trenner)

Bezeichnung	Preis	Best.Nr.
1x Schrank	476,90 €	FP32SN2
2x Tragschiene	91,60 €	UN03A
1x Baustein	109,40 €	UE21A2B
1x Baustein	96,10 €	UE21A0
2x Baustein	89,00 €	UD11F1
2x NH00-Sicherungslasttrennschalter	371,60 €	LT053
5x Sammelschiene (250 A)	102,50 €	ZM12C
3x Schottung	19,80 €	ZZ10V
siehe 900003649/003	1.356,90 €	



H500 x B550 x T205 mm

H3.1 Hauptstromverteiler für 2 Abgänge NH00 (Trenner) mit Überspannungsschutz


Bezeichnung	Preis	Best.Nr.
1x Schrank	476,90 €	FP32SN2
2x Tragschiene	91,60 €	UN03A
1x Baustein	109,40 €	UE21A2B
1x Baustein	118,00 €	UE21A5
2x Baustein	89,00 €	UD11F1
2x NH00-Sicherungslasttrennschalter	371,60 €	LT053
5x Sammelschiene (250 A)	102,50 €	ZM12C
2x Schottung	14,60 €	UZ10A1
1x Überspannungsschutz (HAK<160A)	465,40 €	SPA701Z
optional:		
1x Überspannungsschutz (HAK>160A)	1.606,90 €	SPA811Z
siehe 900003649/009	1.839,00 €	

Verbindungssätze für 2 Schränke nebeneinander Eigenschaften:

- für alle Schrankbreiten ZB...
- für 2 Schränke IP31/44/54 nebeneinander FZ737B,
Verbindungssatz, univers Z, horizontal, IP44
- Einspeise- und Abgangsklemmen siehe Umschlag

H4 Hauptstromverteiler für 2 Abgänge NH1


Bezeichnung	Preis	Best.Nr.
1x Schrank	1.187,10 €	FR53S
3x Tragschiene	167,10 €	UN05A
2x Baustein	367,00 €	UE31E1B
1x Baustein	170,80 €	UE31E0A
3x Baustein	257,10 €	UG11A1
3x Baustein	133,50 €	UD11F1
2x NH1-Sicherungslasttrennschalter	1.289,80 €	LT153
4x Sammelschiene	399,60 €	UM23B
3x Schottung	21,90 €	UZ10A1
siehe 900003649/004	3.993,90 €	

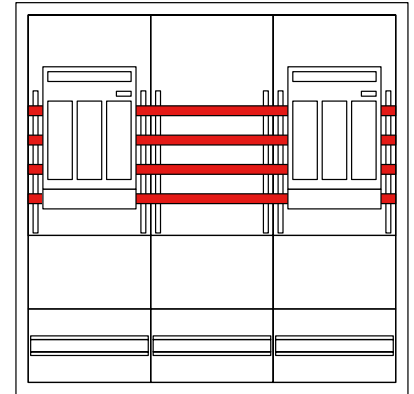

H800 x B800 x T275 mm

H5 Hauptstromverteiler für 3 Abgänge NH00 (Unterteil)


Bezeichnung	Preis	Best.Nr.
1x Schrank	667,70 €	FP33SN2
3x Tragschiene	137,40 €	UN03A
1x Baustein	122,90 €	UE21A8
1x Baustein	123,40 €	UE21A6
1x Baustein	96,10 €	UE21A0
3x Baustein	133,50 €	UD11F1
1x NH00-Sicherungsunterteil	112,70 €	L00T
1x NH00-Sicherungsunterteil	62,60 €	L00R
5x Sammelschiene (250 A)	149,50 €	ZM13C
4x Schottung	26,40 €	ZZ10V
siehe 900003649/005	1.632,20 €	

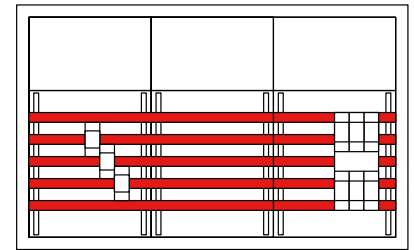

H500 x B800 x T205 mm

H6 Hauptstromverteiler für 3 Abgänge NH00 (Trenner)


Bezeichnung	Preis	Best.Nr.
1x Schrank	667,70 €	FP33SN2
3x Tragschiene	137,40 €	UN03A
2x Baustein	218,80 €	UE21A2B
1x Baustein	96,10 €	UE21A0
3x Baustein	133,50 €	UD11F1
3x NH00-Sicherungslasttrennschalter	557,40 €	LT053
5x Sammelschiene (250 A)	149,50 €	ZM13C
4x Schottung	26,40 €	ZZ10V
siehe 900003649/006	1.986,80 €	

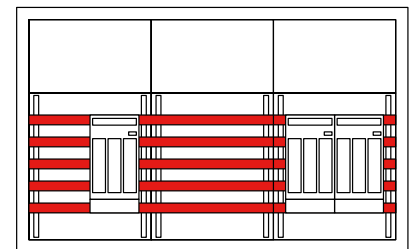

H500 x B800 x T205 mm

H6.1 Hauptstromverteiler für 3 Abgänge NH00 (Trenner) mit Überspannungsschutz


Bezeichnung	Preis	Best.Nr.
1x Schrank	667,70 €	FP33SN2
3x Tragschiene	137,40 €	UN03A
2x Baustein	218,80 €	UE21A2B
1x Baustein	118,00 €	UE21A5
3x Baustein	133,50 €	UD11F1
3x NH00-Sicherungslasttrennschalter	557,40 €	LT053
5x Sammelschiene (250 A)	149,50 €	ZM13C
3x Schottung	21,90 €	UZ10A1
1x Überspannungsschutz (HAK<160A)	465,40 €	SPA701Z
optional:		
1x Überspannungsschutz (HAK>160A)	1.606,90 €	SPA811Z
siehe 900003649/010	2.469,60 €	

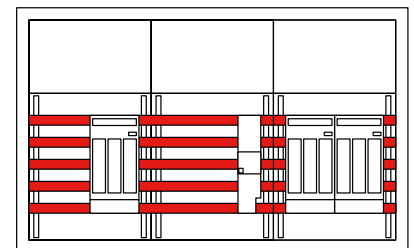

H500 x B800 x T205 mm

Verbindungssätze für 2 Schränke nebeneinander Eigenschaften:


- für alle Schrankbreiten ZB...
- für 2 Schränke IP31/44/54 nebeneinander FZ737B,
Verbindungssatz, univers Z, horizontal, IP44
- Einspeise- und Abgangsklemmen siehe Umschlag

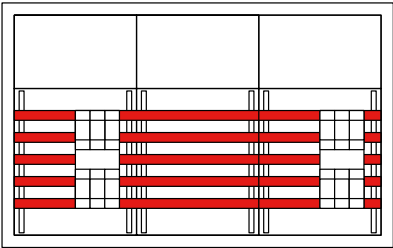

H500 x B800 x T205 mm

H7 Hauptstromverteiler für 4 Abgänge NH00 (Unterteil)

Bezeichnung	Preis	Best.Nr.
1x Schrank	667,70 €	FP33SN2
3x Tragschiene	137,40 €	UN03A
2x Baustein	245,80 €	UE21A8
1x Baustein	96,10 €	UE21A0
3x Baustein	133,50 €	UD11F1
2x NH00-Sicherungsunterteil	225,40 €	L00T
5x Sammelschiene (250 A)	149,50 €	ZM13C
4x Schottung	26,40 €	ZZ10V
siehe 900003649/007	1.681,80 €	

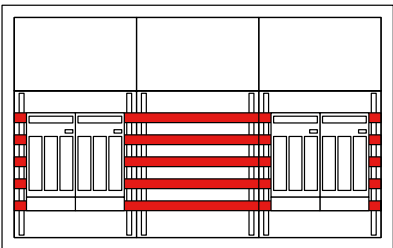

H500 x B800 x T205 mm

H8 Hauptstromverteiler für 4 Abgänge NH00-Trenner





Bezeichnung	Preis	Best.Nr.
1x Schrank	667,70 €	FP33SN2
3x Tragschiene	137,40 €	UN03A
2x Baustein	218,80 €	UE21A2B
3x Baustein	133,50 €	UD11F1
1x Baustein	96,10 €	UE21A0
4x NH00-Sicherungslasttrennschalter	743,20 €	LT053
5x Sammelschiene (250 A)	149,50 €	ZM13C
4x Schottung	26,40 €	ZZ10V
siehe 900003649/008	2.172,60 €	

Einbausätze mit Zählertragplatten
für eHZ und 3-Punkt-Befestigung

* Bauhöhen 900 mm und 1200 mm nur für Nachrüstungen /
Reparaturen bestehender Anlagen

Bitte beachten Sie die VNB-Bestimmungen in Ihrer Zählerplatzliste!

Hinweis:
Laut Anwendungsregel VDE-AR-N 4100: 2019-04 sind ausschließlich Zählerplätze
nach DIN 43870 mit einem anlagenseitigen Anschlussraum von 300 mm zu verwen-
den. Somit dürfen nur noch Einbausätze mit einer Bauhöhe von 1050 mm und 1350
mm eingesetzt werden. Weiterhin muss der netzseitige Anschlussraum mit einem
5-poligen Sammelschienenensystem versehen sein (keine Hutschiene).
Als Vorsicherung ist ein SLS-Schalter einzusetzen (kein NH00).



























Komplettfelder mit Sammelschiene			
Beschreibung	Netzseitiger Anschlussraum mit Sammelschienenenträger und Sammelschienen (5-polig) zum Einbau von Selektiven Hauptleitungsschutzschaltern (SLS)		
900 mm*	<div>*</div> <div>1ZP ZH2EL21 486,70 €</div>	<div>*</div> <div>1ZP ZH23X7 452,30 €</div>	
1050 mm*			
1200 mm*	<div>*</div> <div>1ZP/1RES ZH43X1 539,40 €</div>	<div></div> <div>1ZP ZH43X9S 522,40 €</div>	
1350 mm*			

Einbausätze mit Zählertragplatten
für eHZ und 3-Punkt-Befestigung
ZU...E: Einbausätze für eHZ

Bitte beachten Sie die VNB-Bestimmungen in Ihrer Zählerplatzliste!

Hinweis:

Laut Anwendungsregel VDE-AR-N 4100: 2019-04 sind ausschließlich Zählerplätze nach DIN 43870 mit einem anlagenseitigen Anschlussraum von 300 mm zu verwenden. Somit dürfen nur noch Einbausätze mit einer Bauhöhe von 1050 mm und 1350 mm eingesetzt werden. Weiterhin muss der netzseitige Anschlussraum mit einem 5-poligen Sammelschienenensystem versehen sein (keine Hutschiene). Als Vorsicherung ist ein SLS-Schalter einzusetzen (kein NH00).

Beschreibung	mit 150 mm Anschlussraum; Tragplatte 450 mm; dient nur zur Aufnahme der Steuer und ÜberstromSchutzeinrichtung für das Tarifschaltgerät (Einsatz nach Rücksprache mit VNB!)		mit 150 mm Anschlussraum; Zählertragplatte 300 mm; dient nur zur Aufnahme der Steuer- und Überstrom-Schutzeinrichtung für das Tarifschaltgerät (Einsatz nach Rücksprache mit VNB!)		Netzseitiger Anschlussraum 300 mm mit Hutschiene zum Einbau von: - Hauptleitungsabzweigklemmen - Hauptschalter - Versicherungen (Einsatz nach Rücksprache mit VNB!)		Netzseitiger Anschlussraum mit abgesenkter Hutschiene (U82A) zum Einbau von: - Selektiver Hauptleitungs-schutzschalter (SLS) (Einsatz nach Rücksprache mit VNB!)		Netzseitiger Anschlussraum mit Sammelschienenenträger zum Einbau von: - Sammelschienen - Selektiver Hauptleitungsschutzschalter (SLS) - bei ZU...ME Sammelschienen, Anschlussklemmen und BKE-I Kassette KU73Sx0 dazu bestellen - Einsatz von ZU43ME/LS und ZU54ME/LS nur nach Rücksprache mit VNB!		
Schrankhöhe 950 mm Bauhöhe 900 mm	 ZU22	 ZU23XS	 ZU21A		 ZU21G	 ZU21L	 ZU21ME				
Schrankhöhe 1100 mm Bauhöhe 1050 mm	 ZU33S	 ZU34PS	 ZU32A			 ZU32L	 ZU32ME				
Schrankhöhe 1250 mm Bauhöhe 1200 mm	 ZU44	 ZU45PS	 ZU43AS	 ZU41A	 ZU41G	 ZU43LS	 ZU43ME	 ZU41L			
Schrankhöhe 1400 mm Bauhöhe 1350 mm		 ZU56PS	 ZU54AS	 ZU52A	 ZU52A	 ZU54LS	 ZU54ME	 ZU52L			

Einbausätze



- Ausführungen unabhängig von Netzsystem
- anlagenseitiger Anschlussraum: ohne Klemmen, 1 oder 2 HuS
- Zählertragplatte: leer, ohne Anschlusskassette (BKE-I)
- mit Hutschiene oder für Sammelschiene

Abschottung

zwischen Zähler und seitlichem Leerfeld auf jeweilige Größe abbauen, auf jeweilige Schrankhöhe anpassen

Anschlusskassetten



eHZ-Anschlusskassetten (BKE-I) 63 A, mit Zu- und Abgangsleitungen 10/16 mm²

Separat bestellen:

- Sammelschienen, Sammelschienenklemmen, Hauptleitungsklemmen und SLS-Schalter, Y... Bestellnummer für Zu-/ Abgangskabelbäume
- * Nur nach Rücksprache mit VNB benutzen.

Hinweis:

Laut VDE-AR-N 4100: 2019-04 dürfen die Bauhöhen 900/1200mm sowie Felder mit Hutschiene im NAR nicht mehr eingesetzt werden!

	Hutschienen	Sammelschienen	Abschottung	Anschlusskassetten	
				10 mm ²	16 mm ²
900 mm		 für SaS-Schiene mit Buckelhaube für SLS-Schalter ZU21ME 222,90 €	 ZZ11A 33,40 €	KU73S10 153,80 € TN-S-Netzsystem 5-polig	KU76S10 234,60 € TN-S-Netzsystem 5-polig
				KU73C10 148,10 € TN-C-Netzsystem 4-polig	
1050 mm		 für SaS-Schiene mit Buckelhaube für SLS-Schalter ZU32ME 241,20 €	 ZZ11A 33,40 €	KU73S20 161,20 € TN-S-Netzsystem 5-polig	KU76S20 243,10 € TN-S-Netzsystem 5-polig
				KU73C20 155,30 € TN-C-Netzsystem 4-polig	
1200 mm		 für SaS-Schiene mit Buckelhaube für SLS-Schalter *ZU43ME 259,60 €	 ZZ14A 43,20 €	KU73S40 168,10 € TN-C-S/TN-S-System 5-polig	KU76S40 265,10 € TN-C-S/TN-S-System 5-polig
				KU73C40 162,10 € TN-C-System 4-polig	
1350 mm		 für SaS-Schiene mit Buckelhaube für SLS-Schalter *ZU54ME 277,60 €	 ZZ14A 43,20 €	KU73S40 168,10 € TT-System 5-polig	KU76S40 265,10 € TT-System 5-polig
				KU73S20 161,20 € TN-C-S/TN-S-System 5-polig	KU76S20 243,10 € TN-C-S/TN-S-System 5-polig
		 für SaS-Schiene mit Buckelhaube für SLS-Schalter ZU52A 378,80 €	 ZZ14A 43,20 €	KU73C20 155,30 € TN-C-System 4-polig	
				KU73S20 161,20 € TT-System 5-polig	KU76S20 243,10 € TT-System 5-polig

Kabelbäume, 4/5-polig

Zu-/Abgangskabelbäume 10/16/25 mm²

Kabelbäume





- H07V-K aus VDE-geprüftem Leitungsmaterial bezeichnet mit 1, 2, 3, nach DIN 43 870 Teil 3
- Leitungsenden nach DIN 43 870 Teil 3 10 mm²
18 mm - Zähleranschluss, 15 mm - Geräteanschluss
- Leitungsenden nach DIN 43 870 Teil 3 16/25 mm²
25 mm - Zähleranschluss, 18 mm - Geräteanschluss

Farben:

- L1, L2, L3 = schwarz (Zugang), braun (Abgang)
- N = blau
- PE = grün-gelb





Hinweis:

Bestückungspakete (Komplettsets) für die Verdrahtung finden Sie im Kapitel Zubehör

Kabelbäume		10 mm ² (Zähler bis 63 A)	16 mm ² (Zähler bis 63 A)	16 mm ² (Zähler 80 A)	25 mm ² (Zähler 100 A)	
Höhe Zähler- feld		Abgang	5-polig Y88F 31,00 €	5-polig Y891DS1 82,10 €	5-polig Y90B 78,00 €	5-polig Y882E 112,70 €
		Zugang	4-polig Y87A 15,50 €	4-polig Y871DS1 48,10 €	4-polig Y87I 45,40 €	4-polig Y872A 64,40 €
wie ZU21L						
1050 mm		Abgang	5-polig Y88M 33,30 €	5-polig Y891DS1 82,10 €	5-polig Y90B 78,00 €	5-polig Y882E 112,70 €
		Zugang	4-polig Y87A 15,50 €	4-polig Y871DS1 48,10 €	4-polig Y87I 45,40 €	4-polig Y872A 64,40 €
wie ZU32L						
1200 mm		Abgang	5-polig Y89M 1 37,30 € Y89F 2 45,30 €	5-polig Y891DS3 1 88,40 € Y891DS2 2 98,50 €	5-polig Y891M 1 83,90 € Y891F 2 93,70 €	5-polig Y892M 1 131,60 € Y892F 2 135,10 €
			4-polig Y87B 1 24,90 € Y87A 2 15,50 €	4-polig Y871DS2 1 75,30 € Y871DS1 2 48,10 €	4-polig Y871B 1 72,80 € Y87I 2 45,40 €	4-polig Y872E 1 99,10 € Y872A 2 64,40 €
		Zugang				
wie ZU41L						
1350 mm		Abgang	5-polig Y89Z 1 38,80 € Y89T 2 43,70 €	5-polig Y891DS3 1 88,40 € Y891DS2 2 98,50 €	5-polig Y891M 1 83,90 € Y891F 2 93,70 €	5-polig Y892M 1 131,60 € Y892F 2 135,10 €
			4-polig Y87B 1 24,90 € Y87A 2 15,50 €	4-polig Y871DS2 1 75,30 € Y871DS1 2 48,10 €	4-polig Y871B 1 72,80 € Y87I 2 45,40 €	4-polig Y872E 1 99,10 € Y872A 2 64,40 €
		Zugang				
wie ZU52L						




Zählerkomplettfelder regional anpassen
(nach entsprechender TAB des zuständigen VNB)

AB = Aussetzbetrieb
DB = Dauerbetrieb

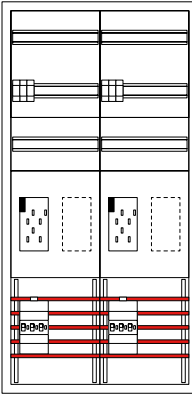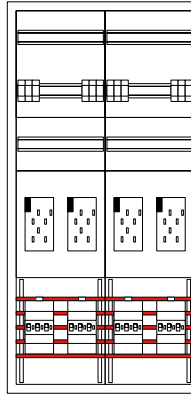Einfeldschränke		Mehrfeldschränke	
 <p>DB bis 44A 30,5kW 16qmm</p>	 <p>AB DB bis 63A bis 32A 44kW 22kW 10qmm 10qmm</p>	 <p>AB DB bis 63A bis 44A 44kW 30,5kW 10qmm 16qmm</p>	 <p>AB AB DB DB bis 63A bis 63A bis 32A bis 32A 44kW 44kW 22kW 22kW 10qmm 10qmm 10qmm 10qmm</p>
	<p>Beispiel</p> <ul style="list-style-type: none"> 1x ZB31S 1x Komplettfeld 1x HTS350E 1x HTS335C 1x ZZ45WAN2PP 1x ZZ45WAN100 	<p>Beispiel</p> <ul style="list-style-type: none"> 1x ZB32S 1x Komplettfeld 1x ZH3EL16N 1x ZZ55SAVE 1x HTS350E 1x HTS350C 1x ZZ45WAN2PP 1x ZZ45WAN100 	<p>Beispiel</p> <ul style="list-style-type: none"> 1x ZB32S 1x Komplettfeld 2x HTS350E 2x HTS335C 1x ZZ45WAN2PP 1x ZZ45WAN100

Zählerkomplettfelder regional anpassen
(nach entsprechender TAB des zuständigen VNB)






AB = Aussetzbetrieb
DB = Dauerbetrieb

Einfeldschränke		Mehrfeldschränke	
	<p>1x ZB31S 1x ZH3EZ12PN 1x HTS335C 1x ZZ45WAN2PP 1x ZZ45WAN100</p>		<p>Beispiel 1x ZB32S 2x ZH3EL16N 1x ZY12PV 1x ZZ55SAVE 1x HTS350C 1x ZZ45WAN2PP 1x ZZ45WAN100</p>
<p>AB DB bis 35A bis 32A 44kW 22kW 10qmm 10qmm</p>		<p>AB DB bis 50A bis 44A 44kW 30,5kW 16qmm 16qmm</p>	
	<p>Beispiel 1x ZB31S 1x ZH3EL16 1x ZY12PV 1x EHZ001K 1x ZZ45WAN2PP 1x ZZ45WAN100</p>		<p>Beispiel 1x ZB32S 1x Komplettfeld 2x ZH3EL16 1x ZY12PV 1x EHZ001K 2x ZZ55SAVE 1x HTS350E 1x HTS350C 1x ZZ45WAN2PP 1x ZZ45WAN100</p>
<p>DB bis 44A 30,5kW 16qmm</p>		<p>AB AB DB bis 63A bis 50A bis 44A 44kW 44kW 30,5kW 10qmm 16qmm 16qmm</p>	

Zählerkomplettfelder regional anpassen
(nach entsprechender TAB des zuständigen VNB)

AB = Aussetzbetrieb
DB = Dauerbetrieb

- Abschaltvorrichtung (HS) nach Bundes-TAB im anlagenseitigen Anschlussraum montieren
- Montage im netzseitigen Anschlussraum der PV-Zählung nur nach Rücksprache mit VNB
- Bitte beachten:
- PV-Komplettfelder mit einer Verdrahtung von 10 qmm sind für Anlagen bis max. 22 kVA zulässig.

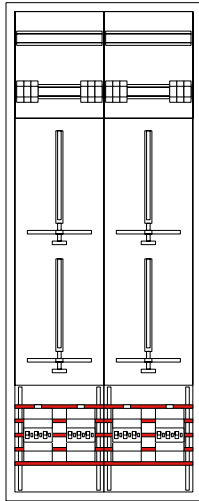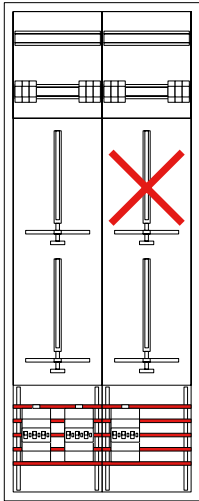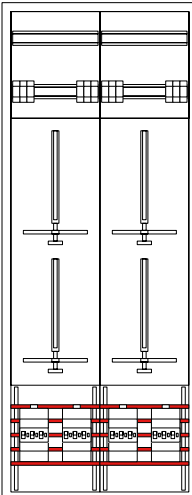Einfeldschränke		Mehrfeldschränke	
 <p>DB bis 44A 30,5kW 16qmm</p>	<p>Beispiel</p> <ul style="list-style-type: none"> 1x ZB31S 1x Komplettfeld 1x HTS335C 1x ZZ45WAN2PP 1x ZZ45WAN100 	 <p>AB bis 63A 44kW 10qmm DB bis 32A 22kW 10qmm</p>	<p>Beispiel</p> <ul style="list-style-type: none"> 1x ZB32S 1x Komplettfeld 1x HTS350E 1x HTS335C 1x ZZ45WAN2PP 1x ZZ45WAN100
	<p>Beispiel</p> <ul style="list-style-type: none"> 1x ZB31S 1x ZH3EL16 1x HTS350C 1x ZZ45WAN2PP 1x ZZ45WAN100 		<p>Beispiel</p> <ul style="list-style-type: none"> 1x ZB52S 1x Komplettfeld 2x HTS350E 1x HTS325C 1x HTS335C 1x ZZ45WAN2PP 1x ZZ45WAN100
 <p>DB bis 44A 30,5kW 16qmm</p>	<p>Beispiel</p> <ul style="list-style-type: none"> 1x ZB31S 1x ZH3EL16 1x HTS350C 1x ZZ45WAN2PP 1x ZZ45WAN100 	 <p>DB bis 22A 15kW 10qmm DB bis 32A 22kW 10qmm</p>	<p>Beispiel</p> <ul style="list-style-type: none"> 1x ZB52S 1x Komplettfeld 2x HTS350E 1x HTS325C 1x HTS335C 1x ZZ45WAN2PP 1x ZZ45WAN100
			<p>Beispiel</p> <ul style="list-style-type: none"> 1x ZB52S 1x Komplettfeld 1x ZH50D5S 1x ZZ55SAVE 2x HTS350E 1x HTS350C 1x ZZ45WAN2PP 1x ZZ45WAN100
 <p>DB bis 44A 30,5kW 16qmm</p>	<p>Beispiel</p> <ul style="list-style-type: none"> 1x ZB31S 1x ZH3EL16 1x HTS350C 1x ZZ45WAN2PP 1x ZZ45WAN100 	 <p>AB bis 63A 44kW 10qmm AB bis 63A 44kW 10qmm</p>	<p>Beispiel</p> <ul style="list-style-type: none"> 1x ZB52S 1x Komplettfeld 2x HTS350E 1x HTS325C 1x HTS335C 1x ZZ45WAN2PP 1x ZZ45WAN100
			<p>Beispiel</p> <ul style="list-style-type: none"> 1x ZB52S 1x Komplettfeld 1x ZH50D5S 1x ZZ55SAVE 2x HTS350E 1x HTS350C 1x ZZ45WAN2PP 1x ZZ45WAN100







Zählerkomplettfelder regional anpassen
(nach entsprechender TAB des zuständigen VNB)

AB = Aussetzbetrieb
DB = Dauerbetrieb

Bitte beachten:
PV-Komplettfelder mit einer Verdrahtung von 10 mm²
sind für Anlagen bis max. 22 kVA zulässig.

Netzseitiger Anschlussraum:
mit Sammelschienen 5-polig, SLS-Schalter separat bestellen

Anlagenseitiger Anschlussraum:
ohne Trennstelle, bitte nach Forderung VNB ausrüsten
z.B. LS-Schalter oder Summenschutz H07V-K 10 mm²

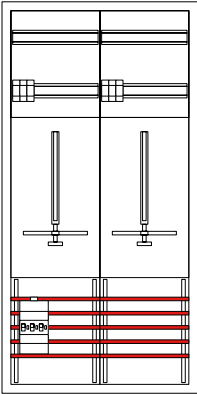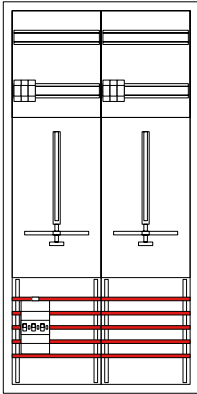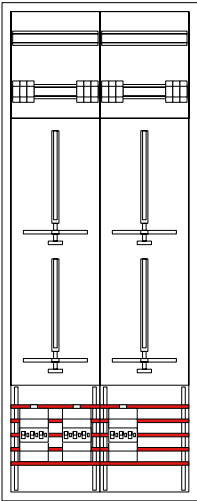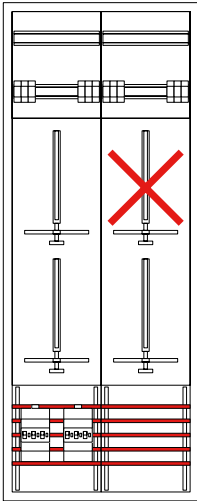Einfeldschränke		Mehrfeldschränke	
	<p>1x ZB51S 1x Komplettfeld 1x ZY55PA 1x ZY02PV 1x HTS335C 1x ZZ45WAN2PP 1x ZZ45WAN100</p>	 <p>Beispiel 1x ZB32S 1x Komplettfeld 1x HTS335C 1x ZY02PV 1x ZZ45WAN2PP 1x ZZ45WAN100</p>	 <p>Beispiel 1x ZB32S 2x ZH3EL16 1x ZZ55SAVE 1x ZY12PV 1x HTS350C 1x ZZ45WAN2PP 1x ZZ45WAN100</p>
	<p>DB bis 32A 22kW 10qmm</p> <p>AB bis 35A 44kW 10qmm</p>		
	<p>1x ZB51S 1x ZH50D5S 1x ZY12PV 1x ZZ45WAN2PP 1x ZZ45WAN100</p>	 <p>Beispiel 1x ZB52S 1x Komplettfeld 1x ZY02PV 2x HTS350E 1x HTS350C 1x ZZ45WAN2PP 1x ZZ45WAN100</p>	 <p>Beispiel 1x ZB52S 1x Komplettfeld 1x ZH50D5S 1x ZY12PV 1x ZZ55SAVE 1x HTS350E 1x HTS350C 1x ZZ45WAN2PP 1x ZZ45WAN100</p>
	<p>DB bis 44A 30,5kW 16qmm</p>		

- Bestückungspakete zur Umrüstung eines Standardzählerplatzes zu einem PV-Zählerplatz für Überschusseinspeisung (nicht bei RWE/LEW/E.ON einsetzen)
- Abschaltvorrichtung (HS) nach Bundes-TAB im anlagenseitigen Anschlussraum montieren
- Montage im netzseitigen Anschlussraum der PV-Zählung nur nach Rücksprache mit VNB

Bitte beachten:

PV-Komplettfelder mit einer Verdrahtung von 10 mm² sind für Anlagen ≤32A zulässig.


ZY01PV Bestückungspaket:

1x Hauptschalter, 63A, 3-pol., SH363N, 1x Hutschiene, ZZ822, 3x Verbindungsleitung, 10 mm², Typ-H07V-K, schwarz, L1, L2, L3, 375 mm lang, 1x SaS-Isolierprofil, S94E, 1x HLAk, 3-pol., KH23C, 3x Verbindungsleitung, 10 mm², Typ.H07V-K, schwarz, L1, L2, L3, 950 mm lang



ZY02PV Bestückungspaket:

1x Hauptschalter, 63A, 3-pol., SH363N, 1x Hutschiene, ZZ822, 3x Verbindungsleitung, 10 mm², Typ-H07V-K, schwarz, L1, L2, L3, 625 mm lang, 1x SaS-Isolierprofil, S94E, 1x HLAk, 3-pol., KH23C, 3x Verbindungsleitung, 10 mm², Typ.H07V-K, schwarz, L1, L2, L3, 1400 mm lang

Zählerplätze eHZ

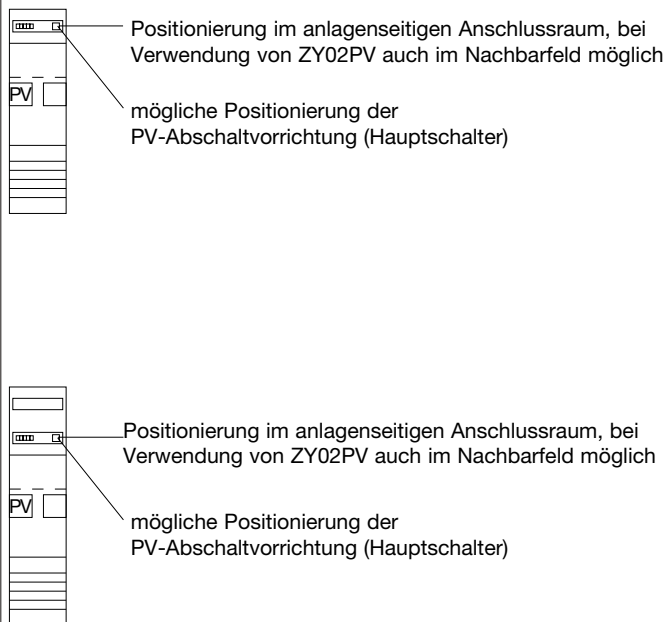

Zählerplätze 3-Punkt

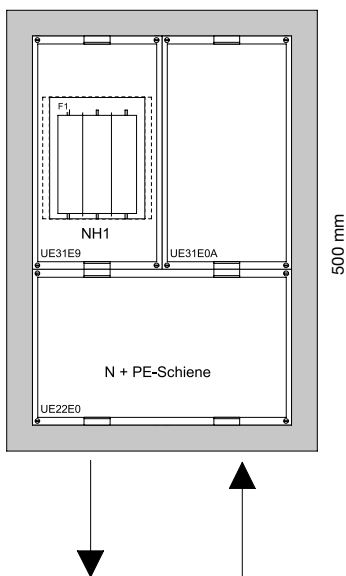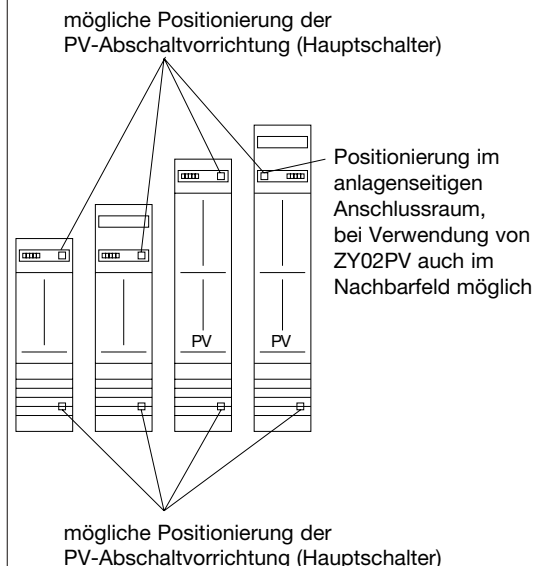

Externe Trennstelle

Wandgehäuse IP65, Schutzklasse II, Farbe RAL 9010

- Gehäuse geschlossen
- ohne Einführung/Flansch
- doppelte Schließung

Maße:

H850 x B600 x T300 mm



siehe 900002594
Preis auf Anfrage

Bitte beachten:

PV-Komplettfelder mit einer Verdrahtung von 10 mm²
sind für Anlagen bis max. 22 kVA zulässig.

mit Sammelschienen

1050 mm

	nach EEG		nach EEG
1PV		1ZP+1PV	
1x ZH3EZ10PN		1x ZH3EZ12PN	
861,00 €		1.136,90 €	

Geräte für den Einsatz in Photovoltaik-Komplettfeldern:
(Rücksprache mit VNB halten)

Trennfunktion zum VNB-Netz, vor dem Zähler
(aus Sicht des Energieflusses), im anlagenseitigen Anschlussraum:

LS-Schalter (1+N und 3+N) als Schaltstelle mit Trennfunktion
MBN510, MBN516, MBN520, MBN525 (1+N, 10 - 25 A)
MBN610, MBN616, MBN620, MBN625 (3+N, 10 - 25 A)

Trennfunktion zum VNB-Netz, hinter dem Zähler
(aus Sicht des Energieflusses), im netzseitigen Anschlussraum:

HTS125C, HTS135C, HTS325C, HTS335C
(weitere SLS-Schalter siehe Hauptkatalog)
K02SN, K18SN, K23N, K46N
(Hauptleitungsabzweigklemme 1-5-polig)

Photovoltaik Bestückungspakete

Bezeichnung	Hutsch./S-Sch.	Ausführung	Preis	Best.Nr.
Ebs. 1100 mm, für PV-Zählung, Zug.-braun/Abg.-schwarz	SaS	1-Zp	55,50 €	ZY25P
für Ebs. Höhe 1350mm, für PV-Zählung unten	SaS	1-Zp PV	66,50 €	ZY55PA
für Ebs. Höhe 1350mm, für PV-Zählung oben	SaS	1-Zp	69,70 €	ZY55PB
EBS 900mm, für PV-anlagen n. EEG 2009, bis 4,6kVA	SaS	1-Zp	137,50 €	ZY01PV
EBS 1350mm, für PV-anlagen n. EEG 2009, bis 4,6kVA	SaS	1-Zp	151,20 €	ZY02PV
Bestückungspaket, univers Z, 16mm ² , für 1ZP, für PV-Überschusseinspeisung	SaS	1-Zp	231,80 €	ZY11PV
Bestückungspaket, univers Z, 16mm ² , für 1ZP, für PV-Überschusseinspeisung	SaS	1-Zp	245,00 €	ZY12PV
eHZ-Kassette BKE-I, für EBS-Höhe 1050mm, 5-polig, 10mm ² , mit Spannungsabgriff	SaS	1-Zp	161,20 €	KU73S20
eHZ-Kassette BKE-I, für EBS-Höhe 1350mm, 5-polig, 10mm ² , mit Spannungsabgriff	SaS	1-Zp	168,10 €	KU73S40
eHZ-Kassette BKE-I, für Höhe 1050mm PV-Überschuss, 5-polig, 10mm ² , mit Spg.-abg.	SaS	1-Zp	175,60 €	KU73S50
eHZ-Kassette BKE-I, für EBS-Höhe 1050mm, 5-polig, 16mm ² , mit Spannungsabgriff	SaS	1-Zp	243,10 €	KU76S20
eHZ-Kassette BKE-I, für EBS-Höhe 1350mm, 5-polig, 16mm ² , mit Spannungsabgriff	SaS	1-Zp	265,10 €	KU76S40
eHZ-Kassette BKE-I, für Höhe 1050mm PV-Überschuss, 5-polig, 16mm ² , mit Spg.-abg.	SaS	1-Zp	266,30 €	KU76S50

Kabelanschlusskasten mit Flanschplatte unten


Anwendung:

am Schrank unten auf Sammelschiene

Hinweis:

Einspeiseklemmen bitte separat bestellen.

Bezeichnung	Preis	Best.Nr.
Kabelanschlusskasten mit Flanschplatte	161,00 €	U84LU

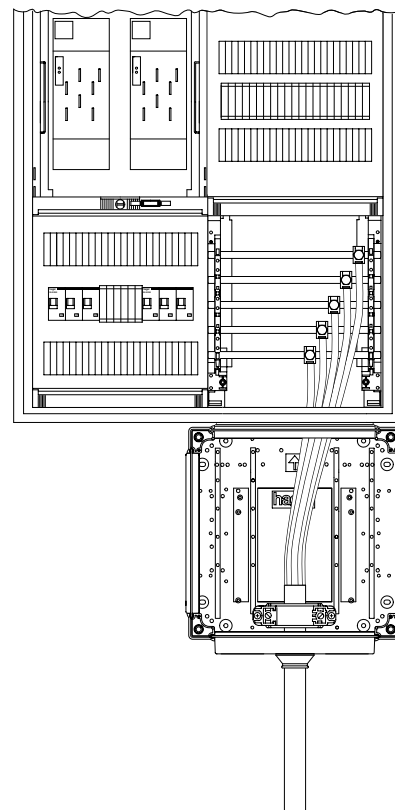

Kabelanschlusskasten mit Flanschplatte unten

Anwendung:


am Schrank unten auf Sammelschiene


Bezeichnung	Preis	Best.Nr.
Kabelanschlusskasten mit Flanschplatte	161,00 €	U84LU
Anschlusssatz, 35-95 mm ² , 12x5 mm, 5-pol.	448,60 €	ZM15U
Anschlusssatz, univ. Z, 5-p., f. U84LU, 50qmm	460,50 €	ZM15US

Alternativ:

für SaS 12x10mm bis 315 A

Bezeichnung	Preis	Best.Nr.
Anschlusssatz, 35-95 mm ² , 12x10 mm, 5-pol.	500,00 €	ZM25U

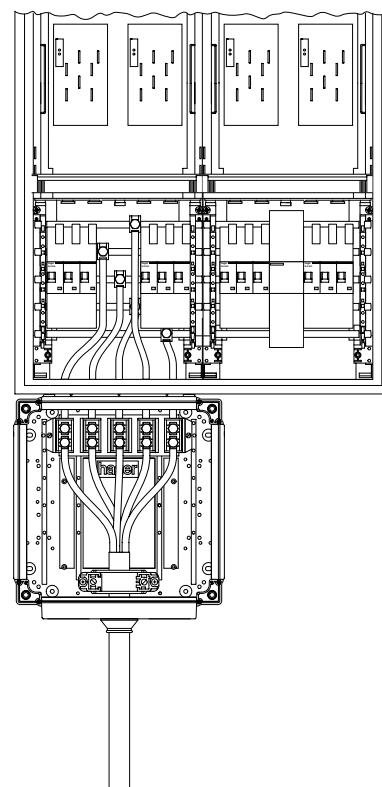

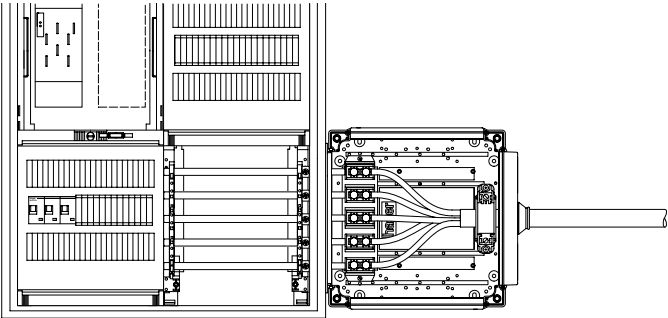


Kabelanschlusskasten mit Flanschplatte seitlich

Anwendung:
am Schrank seitlich auf Sammelschiene

Bezeichnung	Preis	Best.Nr.
Kabelanschlusskasten mit Flanschplatte	186,20 €	U84LS
Anschlusssatz, 35-95 mm ² , 12x5 mm, 5-pol.	283,90 €	ZM15W

Alternativ:
für SaS 12x10mm bis 315 A

Bezeichnung	Preis	Best.Nr.
Anschlusssatz, 35-95 mm ² , 12x10 mm, 5-pol.	355,80 €	ZM25W

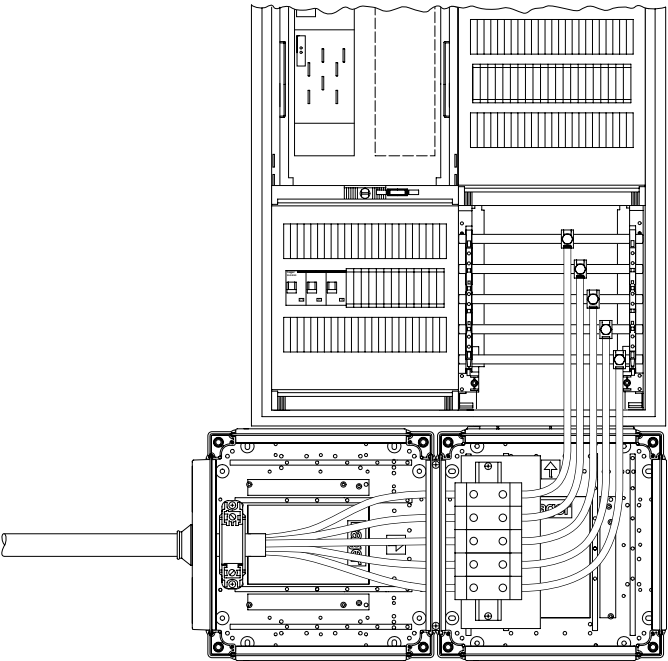

Kabelanschlusskasten zur Montage am Schrank (horizontal unten)

Anwendung:
bei Einspeisekabel bis 120 mm², auf Sammelschiene 12 x 5 mm (bis 250 A)

Bezeichnung	Preis	Best.Nr.
1x Kabelanschlusskasten	161,00 €	U84LU
1x Erweiterungskasten	184,00 €	U84LE
1x Montageplatte	47,10 €	FZ374
5x Klemmen für Anschlusssatz 5-polig	479,50 €	KR15P
1x Anschlusssatz, 5-polig	316,40 €	H245EW

Anwendung:
bei Einspeisekabel bis 150 mm², auf Sammelschiene 12 x 10 mm (bis 315 A)

Bezeichnung	Preis	Best.Nr.
1x Kabelanschlusskasten	161,00 €	U84LU
1x Erweiterungskasten	184,00 €	U84LE
1x Montageplatte	47,10 €	FZ374
5x Klemmen für Anschlusssatz 5-polig	479,50 €	KR15P
1x Anschlusssatz, 5-polig	766,70 €	H255EW

Kabelanschlusskasten zur Montage am Schrank (vertikal unten)

Anwendung:


bei Einspeisekabel bis 120 mm², auf Sammelschiene 12 x 5 mm (bis 250 A)

Bezeichnung	Preis	Best.Nr.
1x Kabelanschlusskasten	161,00 €	U84LU
1x Erweiterungskasten	184,00 €	U84LE
1x Montageplatte	47,10 €	FZ374
5x Klemmen für Anschlusssatz 5-polig	479,50 €	KR15P
1x Anschlusssatz, 5-polig	309,10 €	H245ES

Anwendung:

bei Einspeisekabel bis 150 mm², auf Sammelschiene 12 x 10 mm (bis 315 A)

Bezeichnung	Preis	Best.Nr.
1x Kabelanschlusskasten	161,00 €	U84LU
1x Erweiterungskasten	184,00 €	U84LE
1x Montageplatte	47,10 €	FZ374
5x Klemmen für Anschlusssatz 5-polig	479,50 €	KR15P
1x Anschlusssatz, 5-polig	752,50 €	H255ES

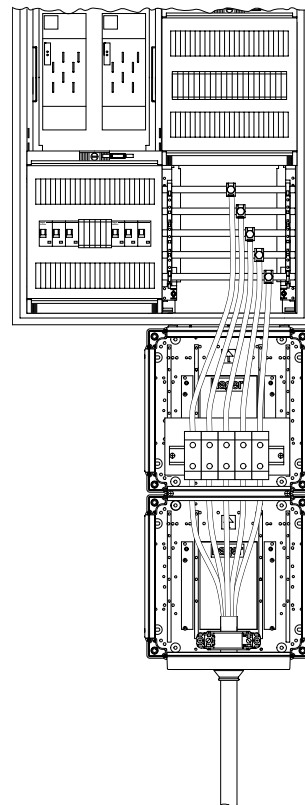

Kabelanschlusskasten zur Montage am Schrank (vertikal seitlich) für senkrecht ankommendes Einspeisekabel bis 120 mm²

Anwendung:


auf Sammelschiene 12 x 5 mm (bis 250 A)


Bezeichnung	Preis	Best.Nr.
1x Kabelanschlusskasten	250,60 €	U84S4
1x Erweiterungskasten	184,00 €	U84LE
1x Kabelabfangschelle für Kabelanschl.k.a.	43,00 €	FZ360
1x Verbindungssatz, 5-polig	212,80 €	ZM45S

Anwendung:

auf Sammelschiene 12 x 10 mm (bis 315 A)

Bezeichnung	Preis	Best.Nr.
1x Kabelanschlusskasten	250,60 €	U84S4
1x Erweiterungskasten	184,00 €	U84LE
1x Kabelabfangschelle für Kabelanschl.k.a.	43,00 €	FZ360
1x Verbindungssatz, 5-polig	456,50 €	ZM55S

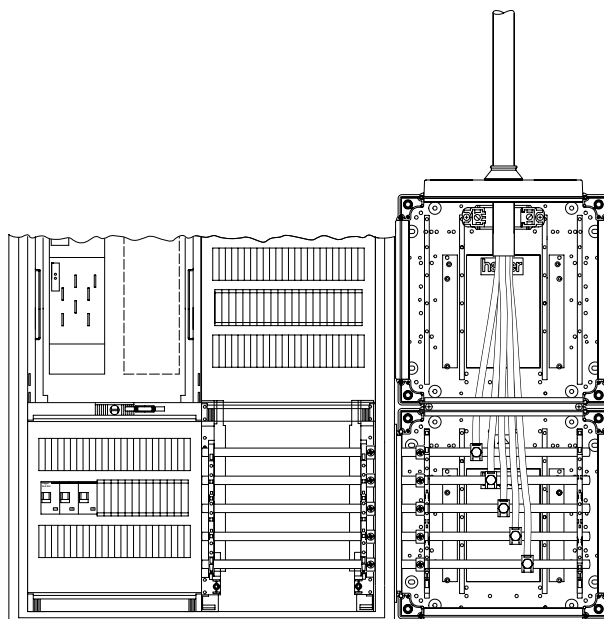

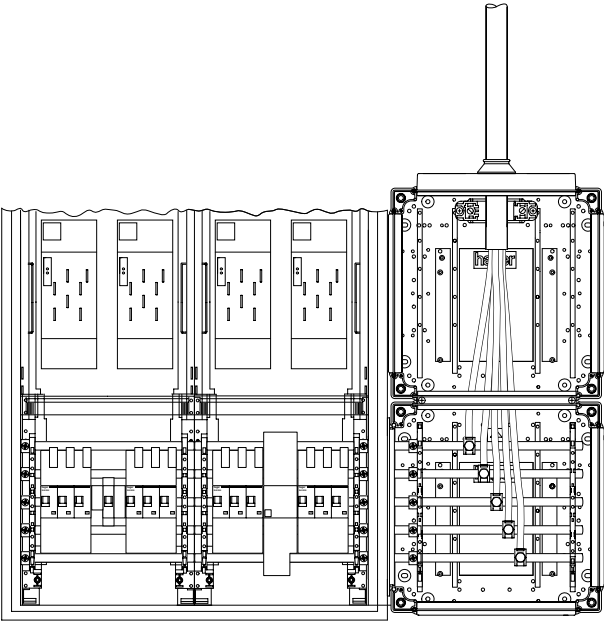

Kabelanschlusskasten zur Montage am Schrank (vertikal seitlich)
für senkrecht ankommendes Einspeisekabel bis 120 mm² -
Planung zusätzlich mit Kombiableiter für Überspannungsschutz

Bezeichnung	Preis	Best.Nr.
1x Kabelanschlusskasten	250,60 €	U84S4
1x Kabelanschlusskasten,IP54,SKII,324x307x14 9mm, Erweiterung,leer	184,00 €	U84LE
1x Kabelabfangschelle,univers,für Kabelanschlusskasten	43,00 €	FZ360
1x Sammelschienenverbinder,Schrank/Schrank, universZ,5-polig,CU 12x5mm,250A	212,80 €	ZM45S
1x Kombiableiter T1+T2+T3 4P limp 7,5kA TT/TNS	465,40 €	SPA701Z


Bezeichnung	Preis	Best.Nr.
1x Kombiableiter T1+T2+T3 4P limp 12,5kA TT/TNS	739,00 €	SPA801Z

Anschlusschrank zur Montage am Schrank (vertikal seitlich) für senkrecht ankommende Einspeisekabel von unten bis 35 mm² - inklusive Kombiableiter SPA701Z für Überspannungsschutz

Bezeichnung	Preis	Best.Nr.
1x Anschlussklemme bis 50qmm	1.170,00 €	ZB011D

Hinweis:

Einspeiseadapter K96ESA5 (bis 25mm²) oder
Einspeiseklemmen K96C/D (bis 35mm²) bitte separat bestellen.

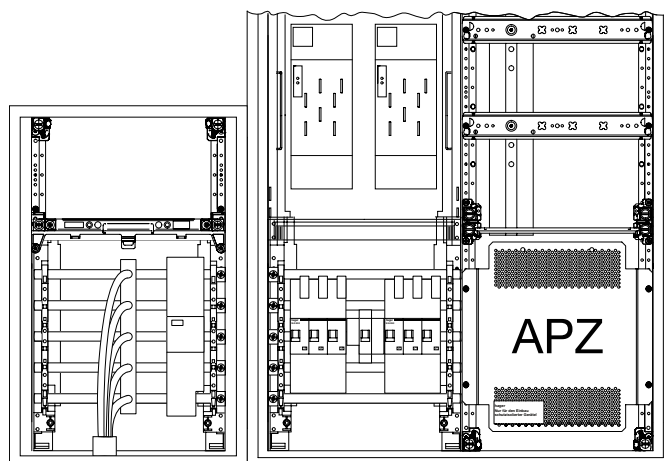

Zubehör

Anschlusssockel univers Z	214	Zubehör, Zählerplatz univers Z	267
Rangierkanäle univers Z	215	eHZ-Adapter BKE-A/AZ für Bestandsanlagen	273
Blendrahmen univers Z	216	Kabelmanagementsystem Zählerplatz	274
Ersatz-/ Sondertüren	217	eHZ-Zubehör	275
Sondertüren univers Z	219	Kleinverteiler volta Unterputz, IP30	277
Ersatztüren univers Z	221	Kleinverteiler volta Hohlwand, IP30	279
Schließungen univers Z	222	Kleinverteiler volta Aufputz, IP30	281
Schrankverbindungssätze univers Z	224	Kleinverteiler Multimedia, IP30	282
Zubehör, Zählerschränke univers Z	226	Kleinverteiler volta.hybrid UPV/HWV, IP30	286
Anschlusschränke univers Z	230	SLS-Schalter QuickConnect für Sammelschienenmontage, E-Charakteristik	287
Kabelanschlusskasten univers Z und Zubehör	231	SLS-Schalter QuickConnect für Sammelschienenmontage, Cs-Charakteristik	289
Zählerfelder univers Z für eHZ	236	NH-Sicherungs-Schaltleisten, Zubehör	290
eHZ-Anschlusskassetten BKE-I	237		
Zählerfelder univers Z mit 3-Punkt-Befestigung	238		
Zugangskabelbäume univers Z	239		
Abgangskabelbäume univers Z	242		
Verteilerfelder univers Z	244		
Multimediafelder univers Z	246		
Zubehör, Multimediafelder univers Z	247		
Lastmanagement univers Z für Ladestationen witty share	251		
Abschottungen univers Z	253		
Abdeckstreifen univers Z	254		
Sammelschienen und Anschlusszubehör univers Z	255		
Zählersteckklemmen univers Z	261		
Zubehör zur Einhaltung der VDE-AR-N 4100: 2019-04	262		
Spannungsversorgung für Messsystem	264		

Anschlussockel

- Schutzart IP44/54, Schutzklasse II
- seitliche Vorprägung zur Sammelschienenenddurchführung
- Die Anschlussockel werden ohne obere und untere Flanschplatte geliefert.
- Verbindungssätze für Schrank-/Schrankverbindung vertikal sind enthalten.
- Farbe: RAL 9010 (reinweiß)

Sockelleisten

- Verbindungssätze für IP44/54 Schränke enthalten
- vordere Blende abnehmbar
- Kabelabfangschiene bei 200 mm Höhe serienmäßig
- Farbe: RAL 9010 (reinweiß)



ZB011S

Anschlussockel IP44, für Schranktiefe 205 mm

Höhe	Breite	Tiefe	Anzahl Felder	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
500 mm	300 mm	205 mm	1	1	H010	468,60 €/St	ZB011S
500 mm	550 mm	205 mm	2	1	H010	538,90 €/St	ZB012S
500 mm	800 mm	205 mm	3	1	H010	755,00 €/St	ZB013S
500 mm	1050 mm	205 mm	4	1	H010	870,20 €/St	ZB014S
500 mm	1300 mm	205 mm	5	1	H010	1.002,50 €/St	ZB015S



ZB014W

Anschlussockel IP54, für Schranktiefe 205 mm

Höhe	Breite	Tiefe	Anzahl Felder	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
500 mm	300 mm	205 mm	1	1	H010	532,20 €/St	ZB011W
500 mm	550 mm	205 mm	2	1	H010	719,80 €/St	ZB012W
500 mm	800 mm	205 mm	3	1	H010	965,80 €/St	ZB013W
500 mm	1050 mm	205 mm	4	1	H010	1.136,50 €/St	ZB014W
500 mm	1300 mm	205 mm	5	1	H010	1.334,60 €/St	ZB015W



FZ612N

Sockelleisten, Tiefe 205 mm, Höhe 100 mm

Höhe	Breite	Tiefe	Anzahl Felder	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
100 mm	300 mm	205 mm	1	1	H100	224,20 €/St	FZ611N
100 mm	550 mm	205 mm	2	1	H100	234,80 €/St	FZ612N
100 mm	800 mm	205 mm	3	1	H100	243,50 €/St	FZ613N
100 mm	1050 mm	205 mm	4	1	H100	260,40 €/St	FZ614N
100 mm	1300 mm	205 mm	5	1	H100	284,70 €/St	FZ615N



FZ622N

Sockelleisten, Tiefe 205 mm, Höhe 200 mm

Höhe	Breite	Tiefe	Anzahl Felder	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
200 mm	300 mm	205 mm	1	1	H100	285,60 €/St	FZ621N
200 mm	550 mm	205 mm	2	1	H100	310,80 €/St	FZ622N
200 mm	800 mm	205 mm	3	1	H100	338,70 €/St	FZ623N
200 mm	1050 mm	205 mm	4	1	H100	382,00 €/St	FZ624N
200 mm	1300 mm	205 mm	5	1	H100	413,40 €/St	FZ625N

Kabelrangierkanal, aufsteckbar

RAL Farbnummer:

9010

Eigenschaften:

- für Schränke IP44/IP54

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Kabelrangierkanal, 1-feldig, aufsteckbar	1	H017	86,50 €/St	FZ441N
Kabelrangierkanal, 2-feldig, aufsteckbar	1	H017	99,60 €/St	FZ442N
Kabelrangierkanal, 3-feldig, aufsteckbar	1	H017	113,90 €/St	FZ443N
Kabelrangierkanal, 4-feldig, aufsteckbar	1	H017	129,30 €/St	FZ444N
Kabelrangierkanal, 5-feldig, aufsteckbar	1	H017	156,40 €/St	FZ445N



FZ443N

Kabelrangierkanal für Wandmontage

RAL Farbnummer:

9010

Eigenschaften:

- für Schränke IP44/IP54

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Kabelrangierkanal, 1-feldig, Wandmontage	1	H106	81,00 €/St	FZ441
Kabelrangierkanal, 2-feldig, Wandmontage	1	H106	93,00 €/St	FZ442
Kabelrangierkanal, 3-feldig, Wandmontage	1	H106	106,40 €/St	FZ443
Kabelrangierkanal, 4-feldig, Wandmontage	1	H106	121,40 €/St	FZ444
Kabelrangierkanal, 5-feldig, Wandmontage	1	H106	149,10 €/St	FZ445



FZ443

Endplatten für Kabelrangierkanal FZ44xN, steckbar (Ersatzteil)

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Endplatten-Set, re/li, für Rangierkanal	1	H017	25,50 €/St	FZ44N



FZ44N

Profilhalter Oberteil für Kabelrangierkanal FZ44xN (Ersatzteil)

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Profilhalter, OT, Set=2St., f. RK QS-system	1	H017	45,30 €/St	FZ44H



FZ44H

Profilhalter Unterteil für Kabelrangierkanal FZ44xN (Ersatzteil)

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Profilhalter, UT, f. RK FZ44*N, QS-system	1	H017	41,10 €/St	FZ44HU



FZ44HU

Rangierkanalverbinder für Rangierkanäle FZ441-FZ445N

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Rangierkanalverbinder für Rangierkanäle FZ441-FZ445N, halogenfrei	1	H017	11,80 €/St	FZ44V



FZ44V



FZ12B

Blendrahmen für Wandschränke IP31/44/54

Eigenschaften:

- Putzausgleich 0-10 mm ohne Winkel, 10-58 mm mit Winkel
- IP30
- Bei IP54 müssen Schließungen und Schubstangen ausgetauscht werden.
- Beim Einsatz eines Blendrahmens in Verbindung mit einem IP54-Gehäuse reduziert sich die Schutzart auf IP30 (bei UP-Montage laut DIN VDE 0603 ausreichend).
- Außenmaße + 26 mm links und rechts des Schrankes


Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Blendrahmen,universZ,1-feld, 800x300mm	1	H017	202,80 €/St	FZ11B
Blendrahmen,universZ,2-feld, 800x550mm	1	H017	212,50 €/St	FZ12B
Blendrahmen,universZ,3-feld, 800x800mm	1	H017	224,40 €/St	FZ13B
Blendrahmen,universZ,4-feld, 800x1050mm	1	H017	269,80 €/St	FZ14B
Blendrahmen,universZ,5-feld, 800x1300mm	1	H017	297,10 €/St	FZ15B
Blendrahmen,universZ,1-feld, 950x300mm	1	H017	212,50 €/St	FZ21B
Blendrahmen,universZ,2-feld, 950x550mm	1	H017	224,40 €/St	FZ22B
Blendrahmen,universZ,3-feld, 950x800mm	1	H017	239,20 €/St	FZ23B
Blendrahmen,universZ,4-feld, 950x1050mm	1	H017	290,60 €/St	FZ24B
Blendrahmen,universZ,5-feld, 950x1300mm	1	H017	318,10 €/St	FZ25B
Blendrahmen,universZ,1-feld, 1100x300mm	1	H017	224,40 €/St	FZ31B
Blendrahmen,universZ,2-feld, 1100x550mm	1	H017	239,20 €/St	FZ32B
Blendrahmen,universZ,3-feld, 1100x800mm	1	H017	250,40 €/St	FZ33B
Blendrahmen,universZ,4-feld, 1100x1050mm	1	H017	300,90 €/St	FZ34B
Blendrahmen,universZ,5-feld, 1100x1300mm	1	H017	337,00 €/St	FZ35B
Blendrahmen,universZ,1-feld, 1250x300mm	1	H017	239,20 €/St	FZ41B
Blendrahmen,universZ,2-feld, 1250x550mm	1	H017	250,40 €/St	FZ42B
Blendrahmen,universZ,3-feld, 1250x800mm	1	H017	261,60 €/St	FZ43B
Blendrahmen,universZ,4-feld, 1250x1050mm	1	H017	311,30 €/St	FZ44B
Blendrahmen,universZ,5-feld, 1250x1300mm	1	H017	349,40 €/St	FZ45B
Blendrahmen,universZ,1-feld, 1400x300mm	1	H017	250,40 €/St	FZ51B
Blendrahmen,universZ,2-feld, 1400x550mm	1	H017	261,60 €/St	FZ52B
Blendrahmen,universZ,3-feld, 1400x800mm	1	H017	274,20 €/St	FZ53B
Blendrahmen,universZ,4-feld, 1400x1050mm	1	H017	325,30 €/St	FZ54B
Blendrahmen,universZ,5-feld, 1400x1300mm	1	H017	361,40 €/St	FZ55B

Bezeichnung	für Schrank	Tür links mit Riegel		Tür rechts mit Stangenverschluss	
Ersatztüren	ZB11S	–	–	FZ009N*	137,20 €
für Schrank IP 31/44 in	ZB12S	–	–	FZ010N	199,30 €
Standardausführung	ZB13S	FZ011N	157,30 €	FZ010N	199,30 €
- mit Verschluss FZ598N	ZB14S	FZ012N	216,90 €	FZ010N	199,30 €
- aus Stahlblech	ZB15S	FZ019N	281,40 €	FZ010N	199,30 €
ab Schrankbreite 800 mm	ZB21S	–	–	FZ013N	145,90 €
Doppeltüren	ZB22S	–	–	FZ014N	203,40 €
	ZB23S	FZ015N	165,80 €	FZ014N	203,40 €
	ZB24S	FZ016N	226,20 €	FZ014N	203,40 €
	ZB25S	FZ020N	287,00 €	FZ014N	203,40 €
	ZB31S	–	–	FZ021N	160,10 €
	ZB32S	–	–	FZ022N	209,30 €
	ZB33S	FZ023N	141,50 €	FZ022N	209,30 €
	ZB34S	FZ024N	255,50 €	FZ022N	209,30 €
	ZB35S	FZ025N	334,80 €	FZ022N	209,30 €
	ZB41S	–	–	FZ026N	175,70 €
	ZB42S	–	–	FZ027N	230,40 €
	ZB43S	FZ028N	184,90 €	FZ027N	230,40 €
	ZB44S	FZ029N	255,50 €	FZ027N	230,40 €
	ZB45S	FZ030N	351,40 €	FZ027N	230,40 €
*FZ009N ohne Stangenverschluss	ZB51S	–	–	FZ031N	191,00 €
	ZB52S	–	–	FZ032N	240,60 €
	ZB53S	FZ033N	216,90 €	FZ032N	240,60 €
	ZB54S	FZ034N	294,40 €	FZ032N	240,60 €
	ZB55S	FZ035N	395,40 €	FZ032N	240,60 €




FZ014N


für ZB23S - ZB53S



für ZB24S - ZB54S



für ZB25S - ZB55S

**Sondertüren**

für Schränke IP 44 die in schmale Durchgänge montiert werden

- 248 mm breit
- mit Verschluss FZ598N
- aus Stahlblech
- Kunststoffbeschichtet
- Farbe RAL 9010 (reinweiß)

Tauschen Sie die im Schrank

eingebauten Standardtüren gegen die im rechten Feld aufgeführten Türen aus.

Bestellen Sie bitte so:
z.B. für Schrank ZB25S
+ 2 x Sondertür FZ191N
+ 2 x Türen FZ015N
+ 1 x Tür FZ013N

Bitte beachten:

Die im Schrank ZB23/33/43/53S eingebaute Standardtür FZ015N/023N/028N/033N kann benutzt werden

Auf Wunsch können Sondertüren auch vormontiert geliefert werden (längere Lieferzeit).

für Schrank

Sondertür rechts, mit Stangenverschluss

Tür links

Tür rechts mit Stangenverschluss

ZB22S		FZ015N 165,80 €	FZ013N 145,90 €
ZB23S	FZ191N 316,30 €		FZ013N 145,90 €
ZB24S	FZ191N 316,30 €	2x FZ015N 165,80 €	FZ013N 145,90 €
ZB25S	2x FZ191N 316,30 €	2x FZ015N 165,80 €	FZ013N 145,90 €
ZB32S		FZ023N 141,50 €	FZ021N 160,10 €
ZB33S	FZ192N 326,10 €		FZ021N 160,10 €
ZB34S	FZ192N 326,10 €	2x FZ023N 141,50 €	FZ021N 160,10 €
ZB25S	2x FZ192N 326,10 €	2x FZ023N 141,50 €	FZ021N 160,10 €
ZB42S		FZ028N 184,90 €	FZ026N 175,70 €
ZB43S	FZ193N 325,50 €		FZ026N 175,70 €
ZB44S	FZ193N 325,50 €	2x FZ028N 184,90 €	FZ026N 175,70 €
ZB45S	2x FZ193N 325,50 €	2x FZ028N 184,90 €	FZ026N 175,70 €
ZB52S		FZ033N 216,90 €	FZ031N 191,00 €
ZB53S	FZ194N 332,00 €		FZ031N 191,00 €
ZB54S	FZ194N 332,00 €	2x FZ033N 216,90 €	FZ031N 191,00 €
ZB55S	2x FZ194N 332,00 €	2x FZ033N 216,90 €	FZ031N 191,00 €

Sondertüren für Schränke IP31/44/54
- aus Stahlblech
- Farbe RAL 9010 (reinweiß)

Bestellhinweis für Sondertüren (schmale Durchgänge):

Tauschen Sie die im Schrank eingebauten Standardtüren gegen die aufgeführten Türen aus.

Bestellen Sie bitte wie folgt:

z. B. für Schrank ZB25S
+ 2 x Sondertür FZ191N
+ 2 x Türen FZ015N
+ 1 x Tür FZ013N

Bitte beachten: Die im Schrank ZB33/43/53S eingebaute Standardtür FZ015N/023N/028N/033N kann benutzt werden.

Die angegebenen Maße in der Artikelbezeichnung der Türen beziehen sich auf das Schrankgehäuse.
Die Türmaße sind im E-Katalog und in der Türübersicht zu finden.

Sondertüren rechts, für Schränke IP44

Werkstoff:

Farbe:

Stahlblech
reinweiß RAL 9010

Eigenschaften:

- für schmale Durchgänge
- Breite 248 mm
- mit Stangenverschluss und Klappgriff
- Die angegebenen Maße in der Artikelbezeichnung beziehen sich auf das Gehäuse

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Tür,univers,rechts,f.Schr. 950x300mm	1	H106	316,30 €/St	FZ191N
Tür,univers,rechts,f.Schr. 1100x300mm	1	H106	326,10 €/St	FZ192N
Tür,univers,rechts,f.Schr. 1250x300mm	1	H106	325,50 €/St	FZ193N
Tür,univers,rechts,f.Schr. 1400x300mm	1	H106	332,00 €/St	FZ194N



FZ192N

Sondertüren rechts, für Schränke IP54

Werkstoff:

Farbe:

Stahlblech
reinweiß RAL 9010

Eigenschaften:

- für schmale Durchgänge
- Breite 248 mm
- mit Dreipunkt-Stangenverschluss und Knebelgriff
- Die angegebenen Maße in der Artikelbezeichnung beziehen sich auf das Gehäuse

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Tür,univers,rechts,f.Schr. 950x300mm	1	H106	316,30 €/St	FZ191W
Tür,univers,rechts,f.Schr. 1100x300mm	1	H106	326,10 €/St	FZ192W
Tür,univers,rechts,f.Schr. 1250x300mm	1	H106	325,50 €/St	FZ193W
Tür,univers,rechts,f.Schr. 1400x300mm	1	H106	332,00 €/St	FZ194W



FZ192W

Klarsichttüren

Werkstoff:

Farbe:

Stahlblech
reinweiß RAL 9010

Eigenschaften:

- 2-feldig
- mit Stangenverschluss und Klappgriff
- FZ164N: 2 Türen (rechts + links)
- Die angegebenen Maße in der Artikelbezeichnung beziehen sich auf das Gehäuse

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Tür, univers, rechts, transp. 500x550mm	1	H106	237,00 €/St	FZ107N
Tür, univers re, transp. Schrank 800x300	1	H144	303,50 €/St	FZ142N
Tür, univers, rechts, transp. 800x550mm	1	H106	314,00 €/St	FZ106N
Tür, univers re, transp. Schrank 950x300	1	H144	293,70 €/St	FZ145N
Tür, univers, rechts, transp. 950x550mm	1	H106	354,80 €/St	FZ110N
Tür, univers re, transp.Schrank 1100x300	1	H144	406,10 €/St	FZ148N
Tür, univers,rechts, transp. 1100x550mm	1	H106	356,10 €/St	FZ102N
Türen,univers,rechts u.links,1100x1050mm	1	H106	689,80 €/Set	FZ164N
Tür, univers re, transp.Schrank 1250x300	1	H144	377,20 €/St	FZ153N
Tür,univers, rechts, transp. 1250x550mm	1	H106	373,30 €/St	FZ101N
Tür,univers, rechts, transp. 1400x550mm	1	H106	382,40 €/St	FZ103N



FZ102N



FZ022NV1

Sondertüren rechts, Stahlblech geschlitzt

Werkstoff:
Farbe:

Stahlblech
reinweiß RAL 9010

Eigenschaften:

- Türen aus Stahlblech mit Lüftungsschlitzen
- für Multimediaanwendungen in Schränken IP44
- Schutzart des Schrankes reduziert sich mit Sondertür auf IP31
- mit Stangenverschluss und Klappgriff
- Die angegebenen Maße in der Artikelbezeichnung beziehen sich auf das Gehäuse

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Tür,univers,rechts,geschlitzt 800x300mm	1	H106	156,60 €/St	FZ009NV1
Tür,univers,rechts,geschlitzt 800x550mm	1	H106	229,10 €/St	FZ010NV1
Tür,univers,rechts,geschlitzt 950x300mm	1	H106	171,40 €/St	FZ013NV1
Tür,univers,rechts,geschlitzt 950x550mm	1	H106	238,80 €/St	FZ014NV1
Tür,univers,rechts,geschlitzt 1100x300mm	1	H106	185,30 €/St	FZ021NV1
Tür,univers,rechts,geschlitzt 1100x550mm	1	H106	248,30 €/St	FZ022NV1
Tür,univers,rechts,geschlitzt 1250x300mm	1	H106	206,90 €/St	FZ026NV1
Tür,univers,rechts,geschlitzt 1250x550mm	1	H106	267,10 €/St	FZ027NV1
Tür,univers,rechts,geschlitzt 1400x300mm	1	H106	221,00 €/St	FZ031NV1
Tür,univers,rechts,geschlitzt 1400x550mm	1	H106	282,70 €/St	FZ032NV1



FZ022NM

Sondertüren rechts, mit Kunststoffeinsatz geschlitzt

Werkstoff:
Farbe:

Kunststoff/Metall
reinweiß RAL 9010, weiß

Eigenschaften:

- Türen mit geschlitztem Kunststoffeinsatz
- für Multimediaanwendungen in Schränken IP44
- verbessert das WLAN-Signal aus dem Gehäuse heraus
- Schutzart des Schrankes reduziert sich mit Sondertür auf IP31
- mit Stangenverschluss und Klappgriff
- Die angegebenen Maße in der Artikelbezeichnung beziehen sich auf das Gehäuse

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Tür,univers,rechts,Media, 800x300mm	1	H144	244,70 €/St	FZ009NM
Tür,univers,rechts,Media, 800x550mm	1	H144	285,60 €/St	FZ010NM
Tür,univers,rechts,Media, 950x300mm	1	H144	271,00 €/St	FZ013NM
Tür,univers,rechts,Media, 950x550mm	1	H144	303,10 €/St	FZ014NM
Tür,univers,rechts,Media, 1100x300mm	1	H144	330,30 €/St	FZ021NM
Tür,univers,rechts,Media, 1100x550mm	1	H144	362,20 €/St	FZ022NM
Tür,univers,rechts,Media, 1250x300mm	1	H144	363,40 €/St	FZ026NM

- Die angegebenen Maße in der Artikelbezeichnung der Türen beziehen sich auf das Schrankgehäuse.

- Die Türmaße sind im E-Katalog und in der Türübersicht zu finden.

Ersatztüren links für Schränke IP44/54

Werkstoff:

Farbe:

Eigenschaften:

- ohne Verschluss

- Die angegebenen Maße in der Artikelbezeichnung beziehen sich auf das Gehäuse

Bezeichnung	Schutzart	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Tür,univers,links,f.Schrank 500x800mm	IP54	1	H106	141,50 €/St	FZ003N
Tür,univers,links,f.Schrank 500x1050mm	IP54	1	H106	211,00 €/St	FZ004N
Tür,univers,links,f.Schrank 500x1300mm	IP54	1	H106	279,50 €/St	FZ017N
Tür,univers,links,f.Schrank 800x800mm	IP54	1	H106	157,30 €/St	FZ011N
Tür,univers,links,f.Schrank 800x1050mm	IP54	1	H106	216,90 €/St	FZ012N
Tür,univers,links,f.Schrank 800x1300mm	IP54	1	H106	281,40 €/St	FZ019N
Tür,univers,links,f.Schrank 950x800mm	IP54	1	H106	165,80 €/St	FZ015N
Tür,univers,links,f.Schrank 950x1050mm	IP54	1	H106	226,20 €/St	FZ016N
Tür,univers,links,f.Schrank 950x1300mm	IP54	1	H106	287,00 €/St	FZ020N
Tür,univers,links,f.Schrank 1100x800mm	IP54	1	H106	141,50 €/St	FZ023N
Tür,univers,links,f.Schrank 1100x1050mm	IP54	1	H106	255,50 €/St	FZ024N
Tür,univers,links,f.Schrank 1100x1300mm	IP54	1	H106	334,80 €/St	FZ025N
Tür,univers,links,f.Schrank 1250x800mm	IP54	1	H106	184,90 €/St	FZ028N
Tür,univers,links,f.Schrank 1250x1050mm	IP54	1	H106	255,50 €/St	FZ029N
Tür,univers,links,f.Schrank 1250x1300mm	IP54	1	H106	351,40 €/St	FZ030N
Tür,univers,links,f.Schrank 1400x800mm	IP54	1	H106	216,90 €/St	FZ033N
Tür,univers,links,f.Schrank 1400x1050mm	IP54	1	H106	294,40 €/St	FZ034N
Tür,univers,links,f.Schrank 1400x1300mm	IP54	1	H106	395,40 €/St	FZ035N

Stahlblech
reinweiß RAL 9010



FZ024N

Ersatztüren rechts für Schränke IP44

Werkstoff:

Farbe:

Eigenschaften:

- mit Stangenverschluss und Klappgriff

- Die angegebenen Maße in der Artikelbezeichnung beziehen sich auf das Gehäuse

Bezeichnung	Schutzart	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Tür,univers,rechts,f.Schrank 500x300mm	IP44	1	H106	115,70 €/St	FZ001N
Tür,univers,rechts,f.Schrank 500x550mm	IP44	1	H106	179,60 €/St	FZ002N
Tür,univers,rechts,f.Schrank 800x300mm	IP44	1	H106	137,20 €/St	FZ009N
Tür,univers,rechts,f.Schrank 800x550mm	IP44	1	H106	199,30 €/St	FZ010N
Tür,univers,rechts,f.Schrank 950x300mm	IP44	1	H106	145,90 €/St	FZ013N
Tür,univers,rechts,f.Schrank 950x550mm	IP44	1	H106	203,40 €/St	FZ014N
Tür,univers,rechts,f.Schrank 1100x300mm	IP44	1	H106	160,10 €/St	FZ021N
Tür,univers,rechts,f.Schrank 1100x550mm	IP44	1	H106	209,30 €/St	FZ022N
Tür,univers,rechts,f.Schrank 1250x300mm	IP44	1	H106	175,70 €/St	FZ026N
Tür,univers,rechts,f.Schrank 1250x550mm	IP44	1	H106	230,40 €/St	FZ027N
Tür,univers,rechts,f.Schrank 1400x300mm	IP44	1	H106	191,00 €/St	FZ031N
Tür,univers,rechts,f.Schrank 1400x550mm	IP44	1	H106	240,60 €/St	FZ032N

Stahlblech
reinweiß RAL 9010



FZ022N

Ersatztüren rechts für Schränke IP54

Werkstoff:

Farbe:

Eigenschaften:

- mit Dreipunkt- Stangenverschluss und Knebelgriff

- Die angegebenen Maße in der Artikelbezeichnung beziehen sich auf das Gehäuse

Bezeichnung	Schutzart	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Tür,univers,rechts,f.Schrank 500x300mm	IP54	1	H106	158,10 €/St	FZ001W
Tür,univers,rechts,f.Schrank 500x550mm	IP54	1	H106	188,60 €/St	FZ002W
Tür,univers,rechts,f.Schrank 800x300mm	IP54	1	H106	143,70 €/St	FZ009W
Tür,univers,rechts,f.Schrank 800x550mm	IP54	1	H106	209,80 €/St	FZ010W
Tür,univers,rechts,f.Schrank 950x300mm	IP54	1	H106	153,10 €/St	FZ013W
Tür,univers,rechts,f.Schrank 950x550mm	IP54	1	H106	213,50 €/St	FZ014W
Tür,univers,rechts,f.Schrank 1100x300mm	IP54	1	H106	169,00 €/St	FZ021W
Tür,univers,rechts,f.Schrank 1100x550mm	IP54	1	H106	220,10 €/St	FZ022W
Tür,univers,rechts,f.Schrank 1250x300mm	IP54	1	H106	183,60 €/St	FZ026W
Tür,univers,rechts,f.Schrank 1250x550mm	IP54	1	H106	241,70 €/St	FZ027W
Tür,univers,rechts,f.Schrank 1400x300mm	IP54	1	H106	200,40 €/St	FZ031W
Tür,univers,rechts,f.Schrank 1400x550mm	IP54	1	H106	252,40 €/St	FZ032W

Stahlblech
reinweiß RAL 9010



FZ022W



FZ598N

Türschild für Zählerschrank IP44

Farbe:

weiß

Eigenschaften:

- Klappgriff mit Vorreiber

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Türschild mit Klappgriff, univers	1	H106	10,80 €/St	FZ598N



FZ597N

Türschloss für Zählerschrank IP44

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Schließung, univers, Zylinder, Nr. 1242E	1	H106	24,30 €/St	FZ597N
Ersatzschlüssel, univers, f. FZ597N	1	H017	13,90 €/St	FZ596
Schließung, univers, Zylinder, Nr. 405	1	H106	24,40 €/St	FZ452N
Ersatzschlüssel, univers, f. FZ452N	1	H106	10,70 €/St	FZ454
Schließung, univers, Zylinder, Nr. 455	1	H106	24,40 €/St	FZ453N
Ersatzschlüssel, univers, f. Schließ. FZ453N	1	H106	10,80 €/St	FZ456
Schließung, univers, Zylinder, Nr. E012	1	H106	41,60 €/St	FZ455N
Ersatzschlüssel, univers, f. Schließ. FZ455N	1	H017	5,50 €/St	FZ457
Schließung, univers, Doppelbart, 3mm, IP44	1	H106	22,70 €/St	FZ449N
Schließung, univers, Dreikantverschluß, 7mm	1	H106	22,70 €/St	FZ450N
Schließung, univers, Vierkantverschluß, 7mm	1	H106	22,70 €/St	FZ451N



FZ824N

Plombierdeckel mit Schließung für Zählerschrank IP44

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Schließung, univers, Vierk., Plombierd., 8mm	1	H106	32,60 €/St	FZ821N
Schließung, univers, Vierk., Plombierd., 7mm	1	H106	32,60 €/St	FZ822N
Schließung, univers, Schlitz, m. Plombierd.	1	H106	22,00 €/St	FZ823N
Schließung, univers, mit Plombierd., 1242E	1	H106	54,20 €/St	FZ824N



FZ226

Plombierdeckel für Zählerschrank IP44/54

Eigenschaften:

- zum nachträglichen Einbau

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Plombierklappe, univers, f. Türen IP44/54	1	H106	18,60 €/St	FZ226



FZ531N

Knebelgriffe für Zählerschrank IP44/54

Eigenschaften:

- FZ531N abschließbar, Schließnummer 1333

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Schließung, univers, Knebelgriff	1	H106	69,60 €/St	FZ530N
Schließung, univers, Knebelgriff	1	H106	120,40 €/St	FZ531N



FZ533N

Klinkengriffe für Zählerschrank IP44/54

Eigenschaften:

- FZ533N abschließbar, Schließnummer 1333

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Schließung, univers, Klinkengriff	1	H106	101,70 €/St	FZ532N
Schließung, univers, Klinkengriff	1	H106	149,90 €/St	FZ533N

Schwenkhebelgriff für Zählerschrank IP44/54

Eigenschaften:

- FZ53xN: für Profilhalbzylinder 40 mm
- FZ518N: mit Profilhalbzylinder 40 mm, Schließnummer 455
- Bei Einsatz eines Blendrahmens kann kein Schwenkhebelgriff verwendet werden
- Bei Verwendung von einem Schwenkhebel müssen die Schubstangen ausgetauscht werden. (FZ835N-FZ839N)

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Schwenkhebelgriff,univers,mit Zylinder	1	H106	86,60 €/St	FZ518N
Schwenkhebel,univers,f.IP44/54	1	H106	92,30 €/St	FZ534N
Schwenkhebel,univers,f.IP44/54,plomb.	1	H106	104,20 €/St	FZ535N



FZ518N

Schubstangen für Zählerschrank IP44/54, asymmetrisch

Eigenschaften:

- zum Einbau von Schließungen für z.B. Schwenkhebelgriff
- Verwendung mit Blendrahmen nicht möglich

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Schubstangen,univers,f.IP54 800mm	1	H106	90,50 €/St	FZ835N
Schubstangen,univers,f.IP54 950mm	1	H106	90,90 €/St	FZ836N
Schubstangen,univers,f.IP54 1100mm	1	H106	91,50 €/St	FZ837N
Schubstangen,univers,f.IP54 1250mm	1	H106	92,20 €/St	FZ838N
Schubstangen,univers,f.IP54 1400mm	1	H106	92,80 €/St	FZ839N



FZ835N

Schubstangen Standard für Zählerschrank IP44/54, symmetrisch (Ersatzteil)

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Schubstangen,univers,800mm,f. IP44/54	1	H106	98,80 €/St	FZ982
Schubstangen,univers,950mm,f. IP44/54	1	H106	100,50 €/St	FZ983
Schubstangen,univers,1100mm,f. IP44/54	1	H106	102,70 €/St	FZ984
Schubstangen,univers,1250mm,f. IP44/54	1	H106	105,20 €/St	FZ985
Schubstangen,univers,1400mm,f. IP44/54	1	H106	107,10 €/St	FZ986



FZ982

Ersatzdorn für Schrankschließungen IP54


Eigenschaften:

- als Ersatz für Knebelgriff
- FZ504N: Schließnummer 1333

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Schließung,univers,Doppelbart,3mm	1	H106	10,40 €/St	FZ501N
Schließung,univers,Dreikant,7mm	1	H106	10,40 €/St	FZ502N
Schließung,univers,Vierkant,7mm	1	H106	10,40 €/St	FZ503N
Schließung,univers,Vierkant,8mm	1	H106	10,40 €/St	FZ529N
Schließung,univers,Vierkant,8mm,Schlitz	1	H106	20,50 €/St	FZ529W
Schließung,univers Zylinder Nr.1333	1	H106	60,20 €/St	FZ504N
Adapter,univers,f. Vierkant,8mm,IP54	1	H106	6,10 €/St	FZ529A



FZ503N



ZM01MS

Verbindungssatz Schrank/Schrank für eHZ, inklusive WAN-Verbindung

Nennstrom:
Polanzahl:

250 A
5 P

- für univers Z Schränke
- Verbinder flexibel, zum Verbinden der Sammelschienen zwischen 2 Schränken
- für die elektrische, mechanische und Datentechnische Verbindung zwischen 2 Zählerschränken
- geeignet für den Einsatz bei eHZ bestehend aus: 1x ZM15S inkl. Tunnelschieber NAR, 1xTunnelschieber RfZ (FZ366N) und 1x Tunnelschieber AAR (FZ365N), sowie 2x RJ45-Buchse (ZZ45WAN2PP) und 1x Patchleitung 400 mm (ZZ45WAN040)

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Verbindungssatz,universZ,eHZ,Schra/Schra	1	H017	213,70 €/St	ZM01MS



ZM02MS

Verbindungssatz Schrank/Schrank für 3-Punkt, inklusive WAN-Verbindung

Nennstrom:
Polanzahl:

250 A
5 P

- für univers Z Schränke
- Verbinder flexibel, zum Verbinden der Sammelschienen zwischen 2 Schränken
- für die elektrische, mechanische und Datentechnische Verbindung zwischen 2 Zählerschränken
- geeignet für den Einsatz bei 3-Punkt bestehend aus: 1x ZM15S inkl. Tunnelschieber NAR, 1x Tunnelschieber AAR (FZ365N), sowie 2x RJ45-Buchse (ZZ45WAN2PP) und 1x Patchleitung 1.500 mm (ZZ45WAN150)

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Verbindungssatz,universZ,3P,Schra/Schra	1	H017	215,70 €/St	ZM02MS



FZ737B

Verbindungssatz für 2 Schränke nebeneinander

Eigenschaften:

- für alle Schrankbreiten univers Z (ZB...)
- für 2 Schränke IP44/54 nebeneinander
- mechanische Schrankverbindung
- zum isolierten Durchführen von Leitungen und Sammelschienen

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Verbinder,univers,horizontal,f. IP44/54	1	H106	49,20 €/St	FZ737B



FZ365N

Tunnelschieber für Kabelanschlusskasten U84XX (Ersatzteil)

Eigenschaften:

- zum isolierten Durchführen von Leitungen und Sammelschienen

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Tunnelschieber,univers,IP44/54	1	H106	15,30 €/St	FZ365N



FZ366N

Tunnelschieber, RfZ, horizontal, Schrank IP44/54

Eigenschaften:

- zum isolierten Durchführen von Leitungen

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Tunnelschieber,universZ,RfZ,IP44/54	1	H106	9,30 €/St	FZ366N



FZ380

Adapterflansch mit Kantenschutz

Eigenschaften:

- zur Verbindung von Schrank univers alt (ZP...) zu univers neu (ZB...) mit unterschiedlicher Sammelschienendurchführung

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Adapterfl.,universZ,f.ZB-ZP-Schrankver	1	H017	72,10 €/St	FZ380

Schränk-Sammelschienenverbinder, flexibel

Eigenschaften:

- für Schränke IP44, IP54 und Anschlusssockel
- Verbinder flexibel, zum Verbinden der Sammelschienen zwischen 2 Schränken
- ZM35S: Zum Verbinden von univers Z mit univers N

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
S-Schienenverb.,universZ,5pol.,12x5mm	1	H017	87,90 €/St	ZM15S
S-Schienenverb.,universZ,5pol.,12x10mm	1	H017	145,30 €/St	ZM25S
S-Schienenverb.,universZ,5pol.,12x10mm	1	H017	150,00 €/St	ZM35S



ZM15S

Sammelschienen-Eckverbinder für ZB...Schränke, SKII

Eigenschaften:

- zum Verbinden der Sammelschienen zwischen zwei Zählerschränken bei Montage über Eck

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
S-Schienen-Eckverb.,universZ,5pol,35mm ²	1	H017	771,60 €/St	ZM75S
S-Schienen-Eckverb.,universZ,5pol,70mm ²	1	H017	871,60 €/St	ZM85S



ZM75S

Eckverbinder, AAR, Schrank/Schrank

Eigenschaften:

- geeignet für IP44 Zählerschränke

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Eckverbinder,universZ,AAR	1	H017	89,70 €/St	ZM01AAR



ZM01AAR

Eckverbinder, RfZ, Schrank/Schrank

Eigenschaften:

- geeignet nur für IP44 Zählerschränke mit einer Bauhöhe von 1.100 mm und für BKE-I/eHZ-Zählerplätze

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Eckverbinder,universZ,RfZ	1	H017	56,60 €/St	ZM01RFZ



ZM01RFZ

Verbindungssätze für 2 Schränke übereinander

Eigenschaften:

- für Schränke IP44/54 übereinander
- für Schrank auf Anschlusssockel IP44/54

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Verbinder,univers,vertikal,1feld	1	H106	26,30 €/St	FZ441B
Verbinder,univers,vertikal,2feld	1	H106	39,10 €/St	FZ442B
Verbinder,univers,vertikal,3feld	1	H106	60,20 €/St	FZ443B
Verbinder,univers,vertikal,4feld	1	H106	81,10 €/St	FZ444B
Verbinder,univers,vertikal,5feld	1	H106	109,70 €/St	FZ445B



FZ441B

Verbindungssatz für Schränke auf Sockelleiste

Eigenschaften:

- für alle Schrankbreiten IP44/54 auf Sockelleiste 100/200 mm (in Sockelleiste enthalten)

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Verbinder,univers,auf Sockel,f. IP44/54	1	H106	18,50 €/St	FZ738



FZ738

Verbindungssatz für 2 Sockelleisten übereinander

Eigenschaften:

- für alle Breiten
- 2 Sockelleisten 100/200 mm übereinander

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Verbindungssatz,univers,f.Sockel	1	H106	7,60 €/St	FZ714



FZ714



FZ900

Mauerpratzen

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Befestigungsglaschen,univers,f. UP,4St	1	H106	48,80 €/Set	FZ900



FZ890N

Einzel-Aufhängeschiene

Länge: 2100 mm

Eigenschaften:

- zur einfachen Aufputz-Schrank-Montage
- mit 4 Einhängelaschen
- leichte Aneinanderreihung
- ideal bei bestückten Schränken

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Aufhängeschiene,univers,2m,f. Schr. IP44	1	H106	133,50 €/St	FZ890N



FZ799N

Einhängelasche

Eigenschaften:

- 1 Satz = 4 Stück

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Einhängelasche f. Aufhängeschiene FZ890N	1	H106	52,10 €/Set	FZ799N



FZ803B

Aufhängelasche

Eigenschaften:

- als AP- und UP-Montagehilfe
- 1 Satz = 4 Stück

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Befestigungsglaschen,univers,f. IP44	1	H106	17,80 €/Set	FZ803B



FZ745S

Türscharnier (Ersatzteil)

Eigenschaften:

- FZ745S/746S für Schränke univers (aktuelles System)
- Satz = 2 Stück

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Türscharnier,univers,rechts,IP44/54	1	H106	12,40 €/Set	FZ745S
Türscharnier,univers,links,IP44/54	1	H106	12,40 €/Set	FZ746S



FZ745SH

Türstangenhalter (Ersatzteil)

Eigenschaften:

- Für Schränke IP44

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Türstangenhalter,univers,f. IP44	1	H106	9,50 €/St	FZ745SH

Leitungseinführungsflansch für nicht plombierten Bereich

Eigenschaften:

- für Leitungseinführungen von oben und unten
- zum Durchstecken von Leitungen
- für Schränke IP44/54
- verschiedene Durchmesser im Technikteil des Katalogkapitels zu finden



FZ426

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
LEF,univers,nicht plomb.	1	H106	30,20 €/St	FZ426

Leitungseinführungsflansch für plombierten Bereich

Eigenschaften:

- für Leitungseinführungen von oben und unten
- zum Ausschneiden für jeweils passenden Querschnitt
- für Schränke IP44/54
- verschiedene Durchmesser im Technikteil des Katalogkapitels zu finden



FZ425

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
LEF,univers,plomb.Bereich	1	H106	30,10 €/St	FZ425

Seitliche Verschlussplatte

Eigenschaften:

- mit 3 x M50-Vorprägung
- RAL 9010 (reinweiß)



FZ427R

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
LEF,univers,links,seitlich,IP44/54	1	H106	51,50 €/St	FZ427L
LEF,univers,rechts,seitlich,IP44/54	1	H106	51,50 €/St	FZ427R

Verschlussstopfen

Eigenschaften:

- zum Verschließen geöffneter Leitungseinführungen (oben)
- 1 Satz sortiert nach Größen



FZ401

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Verschlussstopfen,univers,Reparaturset	1	H106	14,10 €/St	FZ401

Flanschplatte

Eigenschaften:

- für rückseitige Kabeleinführung
- verschiedene Durchmesser im Technikteil des Katalogkapitels zu finden



FZ428

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
LEF,univers,IP44/IP54	1	H106	30,20 €/St	FZ428




ZY01SD

Steckdosenflansch, Schuko-Steckdose und Verschlussplatte

- für den Einsatz an der AAR-Schranköffnung
- CEE-Steckdosen dürfen nicht am Multimediafeld eingebaut werden!
- CEE-Steckdosen sind im Verteilerfeld abzusichern, nicht im AAR
- bei Anschluss der SCHUKO®-Kompaktsteckdosen im AAR ist die Anzahl der Verbraucherstromkreise zu beachten
- bestehend aus: 1x Steckdosenflansch rechts, 1x Steckdosenflansch links und 1x SCHUKO®-Kompaktsteckdose Berker Integro mit Klappdeckel

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Steckdosenflansch,universZ,Schuko	1	H017	55,50 €/St	ZY01SD



ZY16CEE

Steckdosenflansch, CEE-Steckdose und Verschlussplatte

- für den Einsatz an der AAR-Schranköffnung
- CEE-Steckdosen dürfen nicht am Multimediafeld eingebaut werden!
- CEE-Steckdosen sind im Verteilerfeld abzusichern, nicht im AAR
- bei Anschluss der SCHUKO®-Kompaktsteckdosen im AAR ist die Anzahl der Verbraucherstromkreise zu beachten
- ZY16CEE bestehend aus: 1x Steckdosenflansch rechts/links und 1x 16 A CEE Steckdose
- ZY32CEE bestehend aus: 1x Steckdosenflansch rechts/links und 1x 32 A CEE Steckdose

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Steckdosenflansch,universZ,16A CEE	1	H017	92,30 €/St	ZY16CEE
Steckdosenflansch,universZ,32A CEE	1	H017	112,00 €/St	ZY32CEE



ZY02SD

Bestückungspaket, Schuko-Steckdose, für Steckdosenflansch

- für den Einsatz an der AAR-Schranköffnung
- CEE-Steckdosen dürfen nicht am Multimediafeld eingebaut werden!
- CEE-Steckdosen sind im Verteilerfeld abzusichern, nicht im AAR
- bei Anschluss der SCHUKO®-Kompaktsteckdosen im AAR ist die Anzahl der Verbraucherstromkreise zu beachten
- Einzelsteckdose zur Erweiterung der ZY01SD, ZY16CEE und ZY32CEE

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Bestückungspaket,univ.Z,Steckd.-Flansch	1	H017	29,00 €/St	ZY02SD



FZ794

Plantasche DIN A4 zum Einkleben

Werkstoff: Kunststoff

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Plantasche,Klarsicht,DIN A4	10	H106	4,40 €/St	FZ794



FZ707

Plantasche DIN A4 zum Einschrauben

Werkstoff: Stahl

Eigenschaften:

- nur für Türen ab 550 mm Breite
- mit Befestigungsschrauben für Türmontage

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Plantasche,Stahlblech,DIN A4	1	H106	34,90 €/St	FZ707

Beschriftungsbögen DIN A4

Eigenschaften:

- DIN A4 Bögen
- 1 Satz = 10 Stück
- RAL 9010 (reinweiß)



Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Beschriftungsbögen,Stromkreistab.,10St.	1	H017	10,30 €/St	ZZ90A
Beschriftungsbögen,Installationsnr.,10St	1	H017	8,60 €/St	ZZ90B
Beschriftungsbögen,Nummerier.1-108,10St.	1	H017	10,30 €/St	ZZ90C

ZZ90A

Lackstift/-dose

Eigenschaften:

- zum Ausbessern von Lackschäden
- Farbe RAL 9010 (reinweiß)

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Lackstift,9ml,Farbe RAL 9010	1	H106	16,50 €/St	FZ791N
Lack-Sprühdose,150ml,Farbe RAL 9010	1	H106	42,20 €/St	FZ792N



FZ791N

Wasserwaage

Eigenschaften:

- mit Maßbohrungen für Baureihe univers Z (ZB...)
- Länge: 1 m

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Wasserwaage	1	H106	70,00 €/St	ZZ910



ZZ910

Der Hausanschlussschrank ist vorgesehen zum Einbau der verschiedensten handelsüblichen Hausanschlusskästen (nach DIN 43 627) auf einer 3 mm Montageplatte.
Den Schrank gibt es in Aufputz- und Unterputzausführung.
Die Aufputzausführungen sind als Stülpschränke konzipiert.

Sie montieren zuerst die Montageplatte mit dem Hausanschlusskasten auf die Wand. Nach dem Anschließen der Leitungen stülpen Sie den Schrankrahmen auf die Montageplatte.

VNB-Rücksprache ist erforderlich.



ZB80F

Hausanschlussschrank zum Aufstülpen, Höhe 650 mm

Eigenschaften:

- zum Einbau des Hausanschlusskastens nach DIN 43 627
- Größe KH00A auf 3 mm Montageplatte

Höhe	Breite	Tiefe	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
650 mm	300 mm	205 mm	1	H016	401,10 €/St	ZB80F



P80U

Hausanschlussschrank Unterputz

Eigenschaften:

- mit Blendrahmen
- zum Einbau des Hausanschlusskastens nach DIN 43 627
- Größe KH00A auf 3 mm Montageplatte

Höhe	Breite	Tiefe	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
650 mm	400 mm	150 mm	1	H016	465,60 €/St	P80U



P80UT

Blendrahmen für Hausanschlussschrank (Ersatzteil)

Höhe installiertes Produkt:	690 mm
Breite installiertes Produkt:	445 mm
Tiefe installiertes Produkt:	100 mm

Eigenschaften:

- für Hausanschlussschrank P80U

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Blendrahmen, universZ, mit Tür, f. P80U	1	H017	316,60 €/St	P80UT



ZB011D

Anschlussschrank

Höhe installiertes Produkt:	500 mm
Breite installiertes Produkt:	300 mm
Tiefe installiertes Produkt:	205 mm
Farbe:	reinweiß RAL 9010

Eigenschaften:

- zur seitlichen Montage an Schränken
- zum Einbau von Sammelschienen für die Einspeisung
- ZB011C/D inklusive Sammelschienen 5-polig, Abdeckung für Sammelschienen und Sammelschienenverbinder
- ZB011D inkl. Kombiableiter
- ZB011C/D für die Einspeisung bis 35mm² von unten geeignet

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Anschlussschrank, universZ, seiti., f. SaS	1	H017	723,00 €/St	ZB011B
Anschlussschrank, univ. Z, seiti. für SPD	1	H016	606,10 €/St	ZB011C
Anschlussschrank, univ. Z, seiti. mit SPD	1	H016	1.170,00 €/St	ZB011D



ZB21SD

Steigleitungsschrank

Farbe:	reinweiß RAL 9010
--------	-------------------

Eigenschaften:

- aus Stahlblech mit geteilten Flanschen oben und unten
- mit 40 mm SaS-System (12x5) unten und Kabelabfangschiene oben


Höhe	Breite	Tiefe	Schutzart	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
950 mm	300 mm	205 mm	IP44	1	H010	884,40 €/St	ZB21SD

zur Montage seitlich oder unter einem Zählerschrank, Schutzklasse II

Kabelanschlusskasten, Einspeisung seitlich

Eigenschaften:

- Anschlusskasten leer inkl.:
- 1 x Kabelabfangschelle
 - 1 x Tülle M60 = 30 - 45 mm
 - 2 x Flachflansch
 - 1 x Tunnelschieber
 - 1 x Buckelflansch




U84LS

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Kabelanschl.k.,univers,324x307x149mm	1	H016	186,20 €/St	U84LS

Kabelanschlusskasten, Einspeisung unten

Eigenschaften:

- Anschlusskasten leer inkl.:
- 1 x Kabelabfangschelle
 - 1 x Tülle M60 = 30 - 45 mm
 - 2 x Flachflansch
 - 1 x Kragenflansch
 - 1 x Buckelflansch



U84LU

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Kabelanschl.k.,univers,324x307x149mm	1	H016	161,00 €/St	U84LU

Kabelanschlusskasten für 40 mm Sammelschienen, Einspeisung seitlich

Eigenschaften:

- Anschlusskasten leer inkl.:
- 1 x Tülle M60 = 30 - 45 mm
- 2 x Flachflansch
- 1 x Tunnelschieber
- 1 x Buckelflansch
- 2 x Sammelschienenenträger 40 mm, montiert
- U84S4N mit erhöht positioniertem Sammelschienenenträger (SaS-Niveau von univers N)
- Bei Einsatz einer Kabelabfangschelle FZ360 bitte den Erweiterungskasten U84LE mitbestellen.
- Sammelschienen bitte separat bestellen




U84S4

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Kabelanschl.k.,univers,324x307x149mm	1	H016	250,60 €/St	U84S4
Kabelanschl.k.,univers,324x307x149mm	1	H016	260,40 €/St	U84S4N

Erweiterungskasten

Eigenschaften:

- Kasten leer inkl.:
- 2 x Flachflansch
- 1 x Verbindungsflanschset
- Kabelabfangschelle FZ360 bei Bedarf bitte separat bestellen



U84LE

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Kabelanschl.k.,univers,324x307x149mm	1	H016	184,00 €/St	U84LE



ZM15US

Anschlussätze für Einspeisung unten, 5-polig, mit 50 mm² Verdrahtungsquerschnitt

Eigenschaften:

- Einsatz in Verbindung mit Kabelanschlusskasten unten (U84LU)
- Anschlussklemme 5-polig für Einspeisung, Klemmbereich 35-95 mm²
- Verdrahtungsquerschnitt: 50 mm², 5-polig
- für Sammelschienen 12 x 5 mm (40 mm Abstand) im universZ System
- ZM15U nicht für den Einsatz zwischen 2 SLS geeignet, bitte in diesem Fall ZM15US verwenden.

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Anschlussatz,univ.Z,5-p.,f.U84LU,50qmm	1	H017	448,60 €/St	ZM15U
Anschlussatz,univ.Z,f. U84LU,bis 95qmm	1	H017	460,50 €/St	ZM15US




ZM25U

Anschlussatz für Einspeisung unten, 5-polig, mit 70 mm² Verdrahtungsquerschnitt

Eigenschaften:

- Einsatz in Verbindung mit Kabelanschlusskasten unten (U84LU)
- Anschlussklemme 5-polig für Einspeisung, Klemmbereich 35-95 mm²
- Verdrahtungsquerschnitt: 70 mm², 5-polig
- für Sammelschienen 12 x 5/10 mm (40 mm Abstand) im universZ System
- Nicht für den Einsatz zwischen zwei SLS geeignet

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Anschlußsatz, universZ,5-polig,für U84LU	1	H017	500,00 €/St	ZM25U




ZM15W

Anschlussatz für Einspeisung seitlich auf Sammelschiene 12 x 5 mm, 5-polig

Eigenschaften:

- Einsatz in Verbindung mit Kabelanschlusskasten seitlich (U84LS)
- Anschlussklemme 5-polig für Einspeisung, Klemmbereich 35-95 mm²
- Verbinder flexibel, 5-polig
- für Sammelschienen 12 x 5 mm (40 mm Abstand) im universZ System

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Anschlußsatz,universZ, 5-pol., für U84LS	1	H017	283,90 €/St	ZM15W



ZM25W

Anschlussatz für Einspeisung seitlich auf Sammelschiene 12 x 10 mm, 5-polig

Eigenschaften:

- Einsatz in Verbindung mit Kabelanschlusskasten seitlich (U84LS)
- Anschlussklemme 5-polig für Einspeisung, Klemmbereich 35-95 mm²
- Verbinder flexibel, 5-polig
- für Sammelschienen 12 x 10 mm (40 mm Abstand) im universZ System

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Anschlußsatz, universZ,5-pol., für U84LS	1	H017	355,80 €/St	ZM25W



ZM45S

Sammelschienenverbinder Schrank-Kabelanschlusskasten

Eigenschaften:

- zur Sammelschienenverbindung zwischen univers-Schrank und Kabelanschlusskasten
- ZM4...S: für Sammelschienen 12 x 5 mm, bis 120 mm²
- ZM5...S: für Sammelschienen 12 x 10 mm, bis 150 mm²

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
S-Schienenverb.,universZ,5pol.,250A	1	H017	212,80 €/St	ZM45S
S-Schienenverb.,universZ,5pol.,315A	1	H017	456,50 €/St	ZM55S



KH94W

Anschlussklemmen für Kabelanschlusskasten

Eigenschaften:

- zum Einbau in U84LS/LU/LE
- mit Befestigungsschrauben

Bezeichnung	Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Anschlußkl.,universZ,35 - 95mm ² , 4 polig	95mm ²	1	H610	144,60 €/St	KH94W
Anschlußkl.,universZ,35 - 95mm ² , 5 polig	95mm ²	1	H610	182,30 €/St	KH95W

Kabelabfangschelle

Eigenschaften:

- bis max. 50 mm Kabeldurchmesser

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Kabelabfangschelle,univers,bis 50mm	1	H017	43,00 €/St	FZ360



FZ360

Flanschplatte

Eigenschaften:

- FZ361 für Verbindung zu IP44/54-Schränken ZB
- FZ420 Leitungseinführung, für U84LU, Adapter zum verbinden an FR Schrank

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Flanschplatte,univers,f.Kabelanschlussk.	1	H017	33,30 €/St	FZ361
Leitungseinführung, f. U84LU	1	H106	43,70 €/St	FZ420



FZ361

Buckelflansch

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Flanschplatte,univers,f.Kabelanschlussk.	1	H017	40,90 €/St	FZ362



FZ362

Kragenflansch

Eigenschaften:

- für Schrank IP44/54

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Flansch,univers,f. Kabelansch.kasten	1	H106	36,90 €/St	FZ363N



FZ363N

Verbindungsflansch

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Verbindungsfl.,univers,f.Kabelanschl.ka.	1	H017	59,90 €/St	FZ364



FZ364

Tunnelschieber

Eigenschaften:

- für Schränke IP44, IP54 und Anschlusssockel
- mechanische Schrankverbindungen
- zum isolierten Durchführen von Leitungen und Sammelschienen

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Tunnelschieber,univers,IP44/54	1	H106	15,30 €/St	FZ365N



FZ365N

Tüllen

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Kabeleinführungstülle,univers,M20	1	H017	5,50 €/St	FZ366
Kabeleinführungstülle,univers,M25	1	H017	6,00 €/St	FZ367
Kabeleinführungstülle,univers,M32	1	H017	6,70 €/St	FZ368
Kabeleinführungstülle,univers,M40	1	H017	8,50 €/St	FZ369
Kabeleinführungstülle,univers,M50	1	H017	9,30 €/St	FZ370
Kabeleinführungstülle,univers,M60	1	H017	13,10 €/St	FZ371
Kabeleinführungstülle,univers,M80	1	H017	17,70 €/St	FZ372



FZ366



FZ373

Montageplatten

Eigenschaften:

- zum Einbau in Anschlusskasten U84LS, U84LU und U84LE
- FZ373: bis 4x KR24P (240 mm²), 5-polig bis KR95P (95 mm²)
- FZ374: mit Hutschiene für Einspeiseklemmen

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Montageplatte,univers,f.Kabelanschlusk.	1	H017	53,90 €/St	FZ373
Montageplatte,univers,f.Kabelanschlusk.	1	H017	47,10 €/St	FZ374



UZ01B4

Hutschienen

Eigenschaften:

- zum Befestigen auf der Tragschiene UN...A

Bezeichnung	Breite	Höhe	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Hutschiene, universN, 1feldig	246 mm	15 mm	1	H111	5,00 €/St	UZ01B4
Hutschiene, universZ,35x248x7,5mm,Metall	248 mm	35 mm	1	H017	5,30 €/St	U842B



FZ375

Klarsichtplatte mit Elektroblitz

Eigenschaften:

- zur Montage im Anschlusskasten als innerer Berührungsschutz

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Klarsichtplatte,univers,f.Kabelanschl.ka	1	H017	76,10 €/St	FZ375

Anschlussätze, 3KV, kurzschlussfest

Eigenschaften:

- H24... 50 mm²
- H25... 95 mm²
- NSGAFÖU



H245ES

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Anschlussatz,univ.Z,5-p.,f. SaS 12x5mm	1	H020	309,10 €/St	H245ES
Anschlussatz,univ.Z,5-p.,f. SaS 12x5mm	1	H020	316,40 €/St	H245EW
Anschlussatz,univ.Z,5-p.,f. SaS 12x10mm	1	H020	752,50 €/St	H255ES
Anschlussatz,univ.Z,5-p.,f. SaS 12x10mm	1	H020	766,70 €/St	H255EW

Durchgangsreihenklemmen für Aluminiumleiter

Eigenschaften:

- nach IEC 60947-7-1, zur direkten Aufnahme von sektorförmigen Alu-Leitern der Klasse 1 ($\alpha = 90^\circ$) nach DIN VDE 0276 Teil 603
- 1-polig
- lose
- Anzugs-Drehmoment 30 Nm



KR95P

Bezeichnung	Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Reihenanschlussklemme 35-150mm ²	35 - 150mm ²	1	H610	95,90 €/St	KR15P
Reihenanschlussklemme 25- 95mm ²	25 - 95mm ²	1	H610	79,00 €/St	KR95P

- Ausführungen unabhängig vom Netzsystem
- Anlagenseitiger Anschlussraum ohne Klemmen, 1 oder 2 Hutschienen
- Zählertragplatte: leer, ohne Anschlusskassette (BKE-I)
- Anschlusskassetten KU73Sxx (BKE-I) separat bestellen

- Achtung: Seit 01.04.2019 ist die neue Anwendungsregel VDE-AR-N 4100:2019-04 gültig. Informationen dazu finden Sie im HagerTipp 44.



ZU32ME

Einbausätze für BKE-I/eHZ, netzseitiger Anschlussraum für Sammelschienen

Eigenschaften:

- zum Einbau von Sammelschienen und selektivem Hauptleitungsschutzschalter (SLS)
- Sammelschienen separat bestellen (z.B. 5x ZM11C)
- Einsatz von ZU21ME, ZU43ME und ZU54ME nur nach Rücksprache mit VNB!

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Einbausatz,eHZ,Höhe 900mm,1-feldig	1	H016	222,90 €/St	ZU21ME
Einbausatz,eHZ,Höhe 1050mm,1-feldig	1	H016	241,20 €/St	ZU32ME
Einbausatz,eHZ,Höhe 1200mm,1-feldig	1	H016	259,60 €/St	ZU43ME
Einbausatz,eHZ,Höhe 1350mm,1-feldig	1	H016	277,60 €/St	ZU54ME



ZU37APZ7

Einbausatz univers Z mit APZ, RfZ und HAN

Eigenschaften:

- APZ 450mm, RfZ 450mm, HAN 150mm

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
EBS,univers Z,1050x250mm,APZ3,RfZ3,HAN1	1	H016	622,70 €/St	ZU37APZ7
EBS,univers Z,1350x250mm,APZ3,RfZ3,HAN3	1	H016	700,60 €/St	ZU59APZ9

Zum Nachrüsten von eHZ Zählerplätzen in eHZ-Einbausätzen und Komplettfeldern.

eHZ-Anschlusskassetten BKE-I, 4-polig, 10mm²


Eigenschaften:

- zum Einbau im Zählerfeld
- mit Zählerzu- und abgangsleitungen, 10 mm²
- für Bemessungsstrom bis 63A, Dauerströme bis max. 32A
- 4-polig, L1-L2-L3, PEN, (TN-C-Netzsystem)
- inkl. Möglichkeit für Spannungsabgriff gezählt und ungezählt (Spannungsabgriffstecker KU9S2... separat bestellen)
- Stilllegen mit Blindplatte KU40XXE
- BKE-Datenschnittstelle (OKK) separat bestellen: EH001K

Für folgende Bauhöhen:

- KU73C10 für Schrankhöhe 950 mm
- KU73C20 für Schrankhöhe 1100 mm
- KU73C40 für Schrankhöhe 1250 + 1400 mm
- KU73C50 für Schrankhöhe 950 + 1100 mm (PV-Überschusseinspeisung)
- KU73C60 für Standverteiler 1800 mm

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
BKE-I,universZ,900mm,4-polig,10mm ²	1	H017	148,10 €/St	KU73C10
BKE-I,universZ,1050mm,4-polig,10mm ²	1	H017	155,30 €/St	KU73C20
BKE-I,universZ,1350mm,4-polig,10mm ²	1	H017	162,10 €/St	KU73C40
BKE-I,universZ,BKE-I,PV-Überschuß,10mm ²	1	H017	169,90 €/St	KU73C50
BKE-I,universZ,Standverteiler,10mm ²	1	H017	206,30 €/St	KU73C60



KU73C20

eHZ-Anschlusskassetten BKE-I, 5-polig, 10mm²


Eigenschaften:

- zum Einbau im Zählerfeld
- mit Zählerzu- und abgangsleitungen, 10 mm²
- für Bemessungsstrom bis 63A, Dauerströme bis max. 32A
- 5-polig, L1-L2-L3, N, PE (TN-S-Netzsystem)
- inkl. Möglichkeit für Spannungsabgriff gezählt und ungezählt (Spannungsabgriffstecker KU9S2... separat bestellen)
- Stilllegen mit Blindplatte KU40XXE
- BKE-Datenschnittstelle (OKK) separat bestellen: EH001K

Für folgende Bauhöhen:

- KU73S10 für Schrankhöhe 950 mm
- KU73S20 für Schrankhöhe 1100 mm
- KU73S40 für Schrankhöhe 1250 + 1400 mm
- KU73S50 für Schrankhöhe 950 + 1100 mm (PV-Überschusseinspeisung)
- KU73S60 für Standverteiler 1800 mm

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
BKE-I,universZ,,900mm,5-polig,10mm ²	1	H017	153,80 €/St	KU73S10
BKE-I,universZ,1050mm,5-polig,10mm ²	1	H017	161,20 €/St	KU73S20
BKE-I,universZ,1350mm,5-polig,10mm ²	1	H017	168,10 €/St	KU73S40
BKE-I,universZ,PV-Überschuss,10mm ²	1	H017	175,60 €/St	KU73S50
BKE-I,universZ:Standverteiler,10mm ²	1	H017	212,40 €/St	KU73S60



KU73S20

eHZ-Anschlusskassetten BKE-I, 5-polig, 16 mm²


Eigenschaften:

- zum Einbau im Zählerfeld
- mit Zählerzu- und abgangsleitungen, 16 mm²
- für Bemessungsstrom bis 63A, Dauerströme bis max. 44A
- 5-polig, L1-L2-L3, N, PE (TN-S-Netzsystem)
- inkl. Spannungsabgriff gezählt und ungezählt (Spannungsabgriffstecker KU9S2... separat bestellen)
- Stilllegen mit Blindplatte KU40XXE
- BKE-Datenschnittstelle (OKK) separat bestellen: EH001K

Für folgende Bauhöhen:

- KU76S10 für Schrankhöhe 950 mm
- KU76S20 für Schrankhöhe 1100 mm
- KU76S40 für Schrankhöhe 1250 + 1400 mm
- KU76S50 für Schrankhöhe 950 + 1100 mm (PV-Überschusseinspeisung)
- KU76S60 für Standverteiler 1800mm

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
BKE-I,universZ,I,900mm,5-polig,16mm ²	1	H017	234,60 €/St	KU76S10
BKE-I,universZ,1050mm,5-polig,16mm ²	1	H017	243,10 €/St	KU76S20
BKE-I,universZ,1350mm,5-polig,16mm ²	1	H017	265,10 €/St	KU76S40
BKE-I,universZ,PV-Überschuss,16mm ²	1	H017	266,30 €/St	KU76S50
BKE-I,universZ,Standverteiler,16mm ²	1	H017	334,30 €/St	KU76S60



KU76S20

- Ausführungen unabhängig vom Netzsystem
- anlagenseitiger Anschlussraum ohne Klemmen, 1 oder 2 Hutschienen

- Achtung: Seit 01.04.2019 ist die neue Anwendungsregel VDE-AR-N 4100:2019-04 gültig. Informationen dazu finden Sie im HagerTipp 44.



ZU32L

Einbausätze mit Zählertragplatte, netzseitiger Anschlussraum mit Sammelschienenenträger, für SLS

Eigenschaften:

- zum Einbau von Sammelschienen und selektivem Hauptleitungsschutzschalter (SLS)
- Sammelschienen separat bestellen (z.B. ZM11C)
- Einsatz von ZU43LS und ZU54LS nur nach Rücksprache mit VNB!

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Einbausatz, univ.Z, 900mm, 1ZP, 1-feldig	1	H016	309,70 €/St	ZU21L
Einbausatz, univ.Z, 1050mm, 1ZP, 1-feldig	1	H016	344,80 €/St	ZU32L
Einbausatz, univ.Z, 1200mm, 2ZP, 1-feldig	1	H016	394,70 €/St	ZU41L
Einbausatz, univ.Z, 1200mm, 1ZP, 1-feldig	1	H016	380,20 €/St	ZU43LS
Einbausatz, univ.Z, 1350mm, 2ZP, 1-feldig	1	H016	426,80 €/St	ZU52L
Einbausatz, univ.Z, 1350mm, 1ZP, 1-feldig	1	H016	432,50 €/St	ZU54LS



ZU32A

Einbausätze mit Zählertragplatte, netzseitiger Anschlussraum mit Hutschiene

Eigenschaften:

- zum Einbau von Hauptleitungsabzweigklemmen, Hauptschalter und Vorsicherungen
- Einsatz nach Rücksprache mit VNB, Felder entsprechen nicht der aktuellen Anwendungsregel!

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Einbausatz, univ.Z, 900mm, 1ZP, 1-feldig	1	H016	259,00 €/St	ZU21A
Einbausatz, univ.Z, 1050mm, 1ZP, 1-feldig	1	H016	298,20 €/St	ZU32A
Einbausatz, univ.Z, 1200mm, 2ZP, 1-feldig	1	H016	357,40 €/St	ZU41A
Einbausatz, univ.Z, 1200mm, 1ZP, 1-feldig	1	H016	343,10 €/St	ZU43AS
Einbausatz, univ.Z, 1350mm, 2ZP, 1-feldig	1	H016	378,80 €/St	ZU52A
Einbausatz, univ.Z, 1350mm, 1ZP, 1-feldig	1	H016	402,10 €/St	ZU54AS



ZU21G

Einbausätze mit Zählertragplatte, netzseitiger Anschlussraum mit abgesenkter Hutschiene, für SLS

Eigenschaften:

- zum Einbau von selektivem Hauptleitungsschutzschalter (SLS)
- Einsatz nach Rücksprache mit VNB, Felder entsprechen nicht der aktuellen Anwendungsregel!

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Einbausatz, univ.Z, 900mm, 1ZP, 1-feldig	1	H016	305,10 €/St	ZU21G
Einbausatz, univ.Z, 1200mm, 2ZP, 1-feldig	1	H016	374,60 €/St	ZU41G

H07V-K aus VDE-geprüfem Leitungsmaterial bezeichnet mit 1, 2, 3, nach DIN 43870 Teil 3.

Leitungsenden nach DIN 43 870 Teil 3 mit 10/16 mm²
geeignet für den Anschluss an SLS-Schalter bei Direktmessungen bis 63 A
- 18 mm - Zähleranschluss
- 15 mm - Geräteanschluss

Leitungsenden nach DIN 43 870 Teil 3 mit 16/25 mm²
Für Direktmessungen bis 80/100 A (mit größerem Klemmbereich)
Nicht für den Anschluss von QuickConnect-Geräten (z.B. SLS) geeignet!
- 25 mm - Zähleranschluss
- 18 mm - Geräteanschluss

Zugangskabelbäume, zum unteren Zähler

Eigenschaften:

- Von SLS-Schalter, HLAk, Hauptschalter oder Vorsicherung D oder DO (obere oder mittlere Hutschiene) zum unteren Zähler
- Y87I und Y872A nicht zum Anschließen von QuickConnect-Geräten (< 80 A) verwenden
- Y87I und Y872A für Zähler mit größerem Klemmbereich (z.B. 80 A Zähler); Aderendhülsen 25 mm (nicht für Anschluss an SLS geeignet)
- Y871DS1 für Standardzähler bis 63 A Bemessungsstrom oder bis 44 A Dauerstrom; Aderendhülsen 18 mm

Leiterquerschnitt	Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
10 mm ²	3xschwarz/1xblau	50	H020	15,50 €/St	Y87A
16 mm ²	3xschwarz/1xblau	20	H020	45,40 €/St	Y87I
16 mm ²	3xschwarz/1xblau	20	H020	48,10 €/St	Y871DS1
25 mm ²	3xschwarz/1xblau	25	H020	64,40 €/St	Y872A



Y87A

Zugangskabelbäume, zum oberen Zähler

Eigenschaften:

- von SLS-Schalter, HLAk, Hauptschalter oder Vorsicherung D oder DO zum oberen Zähler bei Doppelstock (Bauhöhen 1200/1350 mm)
- Y871B und Y872E bitte nicht zum Anschließen von QuickConnect-Geräten (< 80 A) verwenden
- Y871B und Y872E für Zähler mit größerem Klemmbereich (z.B. 80 A Zähler); Aderendhülsen 25 mm (nicht für Anschluss an SLS geeignet)
- Y871DS2 für Standardzähler bis 63 A Bemessungsstrom oder bis 44 A Dauerstrom; Aderendhülsen 18 mm

Leiterquerschnitt	Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
10 mm ²	3xschwarz/1xblau	25	H020	24,90 €/St	Y87B
16 mm ²	3xschwarz/1xblau	20	H020	72,80 €/St	Y871B
16 mm ²	3xschwarz/1xblau	20	H020	75,30 €/St	Y871DS2
25 mm ²	3xschwarz/1xblau	20	H020	99,10 €/St	Y872E




Y87B

Zugangskabelbäume, zum Zähler, bei netzseitigem Anschlussraum 450 mm

Eigenschaften:

- von SLS-Schalter, HLAk, Hauptschalter oder Vorsicherung D oder DO zum unteren Zähler
- Y871K nicht zum Anschließen von QuickConnect-Geräten (< 80 A) verwenden
- Y871K für Zähler mit größerem Klemmbereich (z.B. 80 A Zähler); Aderendhülsen 25mm (nicht für Anschluss an SLS geeignet)

Leiterquerschnitt	Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
10 mm ²	3xschwarz/1xblau	50	H020	19,90 €/St	Y871D
16 mm ²	3xschwarz/1xblau	20	H020	60,40 €/St	Y871K



Y871D

Verbindungskabelbaum von HLAk zur Zählervorsicherung

Eigenschaften:

- von HLAk zu SLS, von HLAk zu Hauptschalter oder von HLAk zur Vorsicherung D oder DO

Leiterquerschnitt	Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
10 mm ²	3xschwarz	100	H020	9,30 €/St	Y87C



Y87C



Y87D

Zugangskabelbäume, NH00 zum unteren Zähler

Eigenschaften:

- von NH00-Reiterelement zum unteren Zähler
- Y87K und Y872K für Zähler mit größerem Klemmbereich (z.B. 80 A Zähler); Aderendhülsen 25mm
- Y872K: L1-L3 = 25 mm², N = 16 mm²

Leiterquerschnitt	Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
10 mm ²	3xschwarz/1xblau	100	H020	16,10 €/St	Y87D
16 mm ²	3xschwarz/1xblau	20	H020	58,30 €/St	Y87K
25 mm ²	3xschwarz/1xblau	20	H020	65,10 €/St	Y872K




Y87E

Zugangskabelbäume, NH00 zum oberen Zähler

Eigenschaften:

- von NH00-Reiterelement zum oberen Zähler

Leiterquerschnitt	Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
10 mm ²	3xschwarz/1xblau	25	H020	27,50 €/St	Y87E



Y87M

Zugangskabelbäume, NH00 zum Zähler

Eigenschaften:

- von NH00-Reiterelement zum oberen Zähler, unterer Anschlussraum 450 mm (300 + 150 mm)

Leiterquerschnitt	Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
10 mm ²	3xschwarz/1xblau	25	H020	29,80 €/St	Y87M



Y87F

Zugangskabelbäume, NH00-Tandem zum unteren Zähler

Eigenschaften:

- von NH00-Tandem-Reiterelement zum unteren Zähler
- Y871F für Zähler mit größerem Klemmbereich (z.B. 80 A Zähler); Aderendhülsen 25mm

Leiterquerschnitt	Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
10 mm ²	3xschwarz/1xblau	50	H020	18,90 €/St	Y87F
16 mm ²	3xschwarz/1xblau	50	H020	59,30 €/St	Y871F



Y87G

Zugangskabelbäume, NH00-Tandem zum oberen Zähler

Eigenschaften:

- von NH00-Tandem-Reiterelement zum oberen Zähler
- Y871G für Zähler mit größerem Klemmbereich (z.B. 80 A Zähler); Aderendhülsen 25mm

Leiterquerschnitt	Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
10 mm ²	3xschwarz/1xblau	25	H020	24,50 €/St	Y87G
16 mm ²	3xschwarz/1xblau	25	H020	72,40 €/St	Y871G



Y87H

Zugangskabelbäume, zum Nachbarzähler unten

Eigenschaften:

- für Nachbarzähler von Gruppenvorsicherung zum Nachbarzähler unten

Leiterquerschnitt	Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
10 mm ²	3xschwarz/1xblau	25	H020	24,10 €/St	Y87H

Zugangskabelbäume, zum Nachbarzähler oben

Eigenschaften:

- für Nachbarzähler von Gruppenvorsicherung zum Nachbarzähler oben



Y87L

Leiterquerschnitt	Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
10 mm ²	3xschwarz/1xblau	25	H020	33,50 €/St	Y87L

Isolierstücke für Leitungsenden

Eigenschaften

- 1 Satz = 12 Stück




R10H

Bezeichnung	Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Isolierhütchen, univ. Z, f. Leitungse., 12St.	weiß	1	H040	9,90 €/St	R10H

Abgangskabelbäume für einstöckige und doppelstöckige Zählertragplatten

- H07V-K aus VDE-geprüftem Leitungsmaterial bezeichnet mit 1, 2, 3 nach DIN 43 870 T.3




Y88E

Abgangskabelbäume, für einstöckige Tragplatten, mit Verteiler 1- und 2-reihig

Eigenschaften:

- Y88E, Y88F und Y90B: Länge L1/L2/L3 575 mm, N/PE 950 mm
- Y891DS1: Länge L1/L2/L3 600 mm, N 675 mm, PE 900 mm
- Y822E: Länge L1/L2/L3 625 mm, N 775 mm, PE 825 mm
- Y88F und Y90B für Anschluss im Stiftkabelschuh, Y88E Gabel
- Y90B und Y882E für Zähler mit größerem Klemmbereich (z.B. 80 A Zähler); Aderendhülsen 25 mm
- Y891DS1 für Standardzähler bis 63 A Bemessungsstrom oder bis 44 A Dauerstrom; Aderendhülsen 18 mm
- Bei Einbausatz 1050 mm müssen die Geräte auf der unteren Hutschiene im anlagenseitigen Anschlussraum platziert werden.

Leiterquerschnitt	Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
10 mm ²	3xbraun/1xblau/1xgrün-gelb	20	H020	37,70 €/St	Y88E
10 mm ²	3xbraun/1xblau/1xgrün-gelb	20	H020	31,00 €/St	Y88F
16 mm ²	3xbraun/1xblau/1xgrün-gelb	20	H020	78,00 €/St	Y90B
16 mm ²	3xbraun/1xblau/1xgrün-gelb	20	H020	82,10 €/St	Y891DS1
25 mm ²	3xbraun/1xblau/1xgrün-gelb	10	H020	112,70 €/St	Y882E



Y88L

Abgangskabelbäume, für einstöckige Tragplatten, mit Verteiler 2- und 4-reihig

Eigenschaften:

- Y88M für Anschluss im Stiftkabelschuh, Y88L Gabel

Leiterquerschnitt	Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
10 mm ²	3xbraun/1xblau/1xgrün-gelb	20	H020	37,50 €/St	Y88L
10 mm ²	3xbraun/1xblau/1xgrün-gelb	20	H020	33,30 €/St	Y88M




Y88S

Abgangskabelbäume, für einstöckige Tragplatten, mit Verteiler 3-reihig

Eigenschaften:

- Y88T für Anschluss im Stiftkabelschuh, Y88S Gabel

Leiterquerschnitt	Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
10 mm ²	3xbraun/1xblau/1xgrün-gelb	20	H020	43,80 €/St	Y88S
10 mm ²	3xbraun/1xblau/1xgrün-gelb	20	H020	38,90 €/St	Y88T



Y89E

Abgangskabelbäume, für doppelstöckige Tragplatten, mit Verteiler 1-reihig, Zähler unten, 10 mm²

Eigenschaften

- Y89F für Anschluss im Stiftkabelschuh, Y89E Gabel

Leiterquerschnitt	Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
10 mm ²	3xbraun/1xblau/1xgrün-gelb	20	H020	49,80 €/St	Y89E
10 mm ²	3xbraun/1xblau/1xgrün-gelb	20	H020	45,30 €/St	Y89F




Y89L

Abgangskabelbäume, für doppelstöckige Tragplatten, mit Verteiler 1-reihig, Zähler oben, 10 mm²

Eigenschaften:

- Y89M für Anschluss im Stiftkabelschuh, Y89L Gabel

Leiterquerschnitt	Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
10 mm ²	3xbraun/1xblau/1xgrün-gelb	20	H020	41,00 €/St	Y89L
10 mm ²	3xbraun/1xblau/1xgrün-gelb	20	H020	37,30 €/St	Y89M



Y89S

Abgangskabelbäume, für doppelstöckige Tragplatten, mit Verteiler 2-reihig, Zähler unten, 10 mm²

Eigenschaften:

- für Einbausätze mit Verteiler 2-reihig
- Y89T für Anschluss im Stiftkabelschuh, Y89S Gabel

Leiterquerschnitt	Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
10 mm ²	3xbraun/1xblau/1xgrün-gelb	20	H020	47,50 €/St	Y89S
10 mm ²	3xbraun/1xblau/1xgrün-gelb	20	H020	43,70 €/St	Y89T

Abgangskabelbäume, für doppelstöckige Tragplatten, mit Verteiler 2-reihig, Zähler oben, 10 mm²

Eigenschaften:

- für Einbausätze mit Verteiler 2-reihig
- Y89Z für Anschluss im Stiftkabelschuh, Y89Y Gabel

Leiterquerschnitt	Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
10 mm ²	3xbraun/1xblau/1xgrün-gelb	20	H020	49,00 €/St	Y89Y
10 mm ²	3xbraun/1xblau/1xgrün-gelb	20	H020	38,80 €/St	Y89Z



Y89Y

Verbindungskabelbaum

Eigenschaften:

- von Abgangssicherung zum seitlichen Verteiler

Leiterquerschnitt	Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
10 mm ²	3xschwarz/1xblau/1xgrün-gelb	20	H020	48,60 €/St	Y90L



Y90L

Abgangskabelbäume, für doppelstöckige Tragplatten, mit Verteiler 1/2-reihig, Zähler unten, 16 mm²

Eigenschaften:

- für Einbausätze mit Verteiler 1-reihig (1200 mm Höhe) und Verteiler 2-reihig (1350 mm Höhe)
- Bei 1350 mm Höhe müssen die Geräte auf der unteren Hutschiene des anlagenseitigen Anschlussraumes platziert werden
- für Standardzähler bis 63 A Bemessungsstrom oder bis 44 A Dauerstrom; Aderendhülsen 18 mm

Leiterquerschnitt	Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
16 mm ²	3xbraun/1xblau/1xgrün-gelb	20	H020	98,50 €/St	Y891DS2




Y891DS2

Abgangskabelbaum, für doppelstöckige Tragplatten, mit Verteiler 1/2-reihig, Zähler unten, 16 mm²

Eigenschaften:

- für Einbausätze mit Verteiler 1-reihig (1200 mm Höhe) und Verteiler 2-reihig (1350 mm Höhe)
- Bei 1350 mm Höhe müssen die Geräte auf der unteren Hutschiene des anlagenseitigen Anschlussraumes platziert werden
- für Zähler mit größerem Klemmbereich (z.B. 80 A Zähler); Aderendhülsen 25 mm

Leiterquerschnitt	Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
16 mm ²	3xbraun/1xblau/1xgrün-gelb	10	H020	93,70 €/St	Y891F




Y891F

Abgangskabelbäume, für doppelstöckige Tragplatten, mit Verteiler 1/2-reihig, Zähler oben, 16 mm²

Eigenschaften:

- Leitungslängen Y891M: L1/L2/L3 625 mm, N 1200 mm und PE 1300 mm
- Leitungslängen Y891DS3: L1/L2/L3 600 mm, N 950 mm und PE 1250 mm
- für Einbausätze mit Verteiler 1-reihig (1200 mm Höhe) und Verteiler 2-reihig (1350 mm Höhe)
- Bei 1350 mm Höhe müssen die Geräte auf der unteren Hutschiene des anlagenseitigen Anschlussraumes platziert werden
- Y891M für Zähler mit größerem Klemmbereich (z.B. 80 A Zähler); Aderendhülsen 25 mm
- Y891DS3 für Standardzähler bis 63 A Bemessungsstrom oder bis 44 A Dauerstrom; Aderendhülsen 18 mm

Leiterquerschnitt	Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
16 mm ²	3xbraun/1xblau/1xgrün-gelb	20	H020	83,90 €/St	Y891M
16 mm ²	3xbraun/1xblau/1xgrün-gelb	20	H020	88,40 €/St	Y891DS3




Y891DS3

Abgangskabelbäume, für doppelstöckige Tragplatten, mit Verteiler 1/2-reihig, Zähler unten, 25 mm²

Eigenschaften:

- Y892F für Zähler mit größerem Klemmbereich (z.B. 80 A Zähler); Aderendhülsen 25mm

Leiterquerschnitt	Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
25 mm ²	3xbraun/1xblau/1xgrün-gelb	10	H020	135,10 €/St	Y892F




Y892F

Abgangskabelbäume, für doppelstöckige Tragplatten, mit Verteiler 1/2-reihig, Zähler oben, 25 mm²

Eigenschaften:

- Y892M für Zähler mit größerem Klemmbereich (z.B. 80 A Zähler); Aderendhülsen 25mm

Leiterquerschnitt	Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
25 mm ²	3xbraun/1xblau/1xgrün-gelb	10	H020	131,60 €/St	Y892M



Y892M



ZU37KS

Einbausätze Verteiler mit waagerechten PE/N-Klemmen

Eigenschaften:

- mit Geräteschlitz 46 mm
- mit PE/N-QuickConnect-Klemmen
- 300 mm Abschottung (ZZ12V) im Verteiler enthalten
- PE/N-Klemmen waagerecht montiert
- ZU261S mit geteilter Haube, ZU26KS mit durchgängiger Haube

Höhe	Verteilerreihen	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
750 mm	5	1	H016	226,90 €/St	ZU15S
900 mm	6	1	H016	265,00 €/St	ZU261S
900 mm	6	1	H016	265,00 €/St	ZU26KS
1050 mm	7	1	H016	320,10 €/St	ZU37KS
1200 mm	8	1	H016	333,20 €/St	ZU48KS
1350 mm	9	1	H016	391,80 €/St	ZU59KS



ZU37XS

Einbausätze Verteiler mit senkrechten PE/N-Klemmen

Eigenschaften:

- mit Geräteschlitz 46 mm
- mit PE/N-QuickConnect-Klemmen
- 300 mm Abschottung (ZZ12V) im Verteiler enthalten (außer ZU15XS)
- PE/N-Klemmen senkrecht montiert

Höhe	Verteilerreihen	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
750 mm	5	1	H016	233,40 €/St	ZU15XS
900 mm	6	1	H016	272,20 €/St	ZU26XS
1050 mm	7	1	H016	328,90 €/St	ZU37XS
1200 mm	8	1	H016	342,20 €/St	ZU48XS
1350 mm	9	1	H016	402,10 €/St	ZU59XS



ZU37VT5APZ2

Einbausätze Verteiler mit APZ-Raum unten

Eigenschaften:

- zur Realisierung des geforderten APZ-Raums nach AR4100:2019-04 zur Vorbereitung des Messsystems
- Höhe APZ-Raum 300 mm
- APZ integriert im Verteilerfeld unten
- abgeschottet und plombierbar
- inklusive RJ45-Buchse (ZZ45WAN2PP), Hutschiene (6PLE) und Montageplatte
- mit Leitungsführungskanal und Gerätehalter (VZ02MM)
- APZ-Steckdose bei Bedarf bitte separat bestellen (ZY01APZ)

Höhe	Verteilerreihen	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
1050 mm	5	1	H016	382,30 €/St	ZU37VT5APZ2
1350 mm	7	1	H016	469,60 €/St	ZU59VT7APZ2



ZU37VT4APZ3

Einbausätze Verteiler mit APZ-Raum unten (450 mm)

Eigenschaften:

- zur Realisierung des geforderten APZ-Raums nach AR4100:2019-04 zur Vorbereitung des Messsystems
- Höhe APZ-Raum 450 mm
- APZ integriert im Verteilerfeld unten
- abgeschottet und plombierbar
- inklusive RJ45-Buchse (ZZ45WAN2PP), Hutschiene (12PLE) und Montageplatte
- mit Leitungsführungskanal und Gerätehalter (VZ02MM)
- APZ-Steckdose bei Bedarf bitte separat bestellen (ZY01APZ)

Höhe	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
1050 mm	1	H016	413,60 €/St	ZU37VT4APZ3
1350 mm	1	H016	508,50 €/St	ZU59VT6APZ3



ZU37V5RKAPZ2

Einbausätze Verteiler vorbereitet für Reihenklemmen

Eigenschaften:

- mit abgesenkter Hutschiene UT22B
- mit APZ-Raum: ZU37V5RKAPZ2, ZU59V7RKAPZ2
- mit Sammelschienen: ZH3ES5RK, ZH53XSRK

Höhe	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
1050 mm	1	H016	320,10 €/St	ZU37RK
1350 mm	1	H016	391,80 €/St	ZU59RK
1050 mm	1	H016	382,30 €/St	ZU37V5RKAPZ2
1350 mm	1	H016	469,60 €/St	ZU59V7RKAPZ2
1050 mm	1	H016	469,30 €/St	ZH3ES5RK
1350 mm	1	H016	536,90 €/St	ZH53XSRK

Einbausätze Verteiler mit RFZ und APZ-Raum unten

Eigenschaften:

- zur Realisierung des geforderten APZ-Raums nach AR4100:2019-04 zur Vorbereitung des Messsystems
- Höhe APZ-Raum 300 mm
- APZ integriert im Verteilerfeld unten, abgeschottet und plombierbar
- inklusive RJ45-Buchse (ZZ45WAN2PP), Hutschiene (6PLE), Gerätehalter und Montageplatte, mit Leitungsführungskanal
- RfZ-Räume sind einzeln plombierbar und können nach AR4100:2019-04 als weiterer Raum für Zusatzanwendungen (RfZ) genutzt werden; diese Reihen sind nicht als Stromkreisverteiler nutzbar
- ZUxxVTxAPZ2: mit APZ unten, 1-2 RfZ-Räumen und Verteilerreihen darüber
- ZUxxRFZxAPZ2: mit APZ unten und RfZ-Räumen darüber, ohne Verteilerreihen
- APZ-Steckdose bei Bedarf bitte separat bestellen



ZU37VT3APZ2

Höhe	Verteilerreihen	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
1050 mm	3	1	H016	390,10 €/St	ZU37VT3APZ2
1050 mm	4	1	H016	386,10 €/St	ZU37VT4APZ2
1050 mm	0	1	H016	401,30 €/St	ZU37RFZ5APZ2
1350 mm	5	1	H016	477,90 €/St	ZU59VT5APZ2
1350 mm	6	1	H016	473,80 €/St	ZU59VT6APZ2
1350 mm	0	1	H016	498,60 €/St	ZU59RFZ7APZ2

Einbausätze Verteiler mit RFZ und APZ-Raum unten (450 mm)

Eigenschaften:

- zur Realisierung des geforderten APZ-Raums nach AR4100:2019-04 zur Vorbereitung des Messsystems
- Höhe APZ-Raum 450 mm
- APZ integriert im RFZ-Feld unten, abgeschottet und plombierbar
- inklusive RJ45-Buchse (ZZ45WAN2PP), Hutschiene (12PLE), Gerätehalter und Montageplatte, mit Leitungsführungskanal
- RfZ-Räume sind einzeln plombierbar und können nach AR4100:2019-04 als weiterer Raum für Zusatzanwendungen (RfZ) genutzt werden; diese Reihen sind nicht als Stromkreisverteiler nutzbar
- ZUxxRFZxAPZ3: mit APZ unten und RfZ-Räumen darüber, ohne Verteilerreihen
- APZ-Steckdose bei Bedarf bitte separat bestellen



ZU37RFZ4APZ3

Höhe	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
1050 mm	1	H016	428,60 €/St	ZU37RFZ4APZ3
1350 mm	1	H016	537,20 €/St	ZU59RFZ6APZ3

Einbausätze Verteiler mit Sammelschienen für Einspeisung

Eigenschaften:

- mit Sammelschienen 12x5mm (5-polig)
- mit PE/N-Klemmen waagerecht montiert
- ZH3ES5N mit Sammelschienen 12x10mm und ohne Anschlussklemmen

Höhe	Verteilerreihen	Sammelschienen- dicke	SaS-Klemmen enthalten	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
1050 mm	5	5 mm	bis 35 mm ²	1	H016	469,30 €/St	ZH3ES5
1050 mm	5	10 mm	nein	1	H016	541,50 €/St	ZH3ES5N
1350 mm	7	5 mm	bis 35 mm ²	1	H016	536,90 €/St	ZH53XS



ZH3ES5

Einbausätze mit Sammelschienen, RfZ und APZ-Raum oben

Eigenschaften:

- mit Sammelschienen 12x5mm (5-polig)
- mit SaS-Klemmen bis 35 mm² (K96C)
- mit PE/N-Klemmen waagerecht montiert
- zur Realisierung des geforderten APZ-Raums nach AR4100:2019-04 zur Vorbereitung des Messsystems
- Höhe APZ-Raum 300 mm
- APZ abgeschottet und plombierbar
- inklusive RJ45-Buchse (ZZ45WAN2PP), Hutschiene (6PLE) und Montageplatte
- mit Gerätehalter (VZ02MM)
- APZ-Steckdose bei Bedarf bitte separat bestellen
- RfZ-Räume sind einzeln plombierbar und können nach AR4100:2019-04 als weiterer Raum für Zusatzanwendungen (RfZ) genutzt werden; diese Reihen sind nicht als Stromkreisverteiler nutzbar



ZH55SAR2_B

Höhe	Sammelschienen- dicke	SaS-Klemmen enthalten	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
1050 mm	5 mm	bis 35 mm ²	1	H016	545,00 €/St	ZH33SAR2
1350 mm	5 mm	bis 35 mm ²	1	H016	620,20 €/St	ZH55SAR2

- für Telefonanschluss (Standard, ISDN, VoIP, DSL, Breitband-TV) und SAT-Anlagen
- Normen: DIN 18015 Teil 1-4, DIN EN 50174-2, VDE 0800-174-2, DIN 50173-4:2011, DIN EN 60728-11, VDE 0855-1



UF32NW

Multimediafelder, inkl. Patch-Panel

Eigenschaften:

- Patch-Panel montiert (für 12 bzw. 24 E-DAT Module) mit Beschriftungsstreifen; Module bitte nach Bedarf separat bestellen (z.B. VZ314RJ)
- Steckdose 3-fach (VZ00AS) beigelegt, 90° drehbar, Euroadapter inklusive
- Multimedia-Gerätehalter (VZ02MM) enthalten
- Kabel-Halteklammern enthalten
- ohne Abdeckung, bei Bedarf separat bestellen

Höhe	Breite	Anzahl Felder	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
900 mm	250 mm	1	1	H016	368,10 €/St	UF21NW
900 mm	500 mm	2	1	H016	454,30 €/St	UF22NW
1050 mm	250 mm	1	1	H016	386,00 €/St	UF31NW
1050 mm	500 mm	2	1	H016	470,80 €/St	UF32NW
1200 mm	250 mm	1	1	H016	393,90 €/St	UF41NW
1200 mm	500 mm	2	1	H016	480,40 €/St	UF42NW
1350 mm	250 mm	1	1	H016	411,40 €/St	UF51NW
1350 mm	500 mm	2	1	H016	500,80 €/St	UF52NW




UF321NW

Multimediafelder, inkl. Patch-Panel und RJ45-Modulen

Eigenschaften:

- Patch-Panel montiert (für 12 bzw. 24 E-DAT Module) mit Beschriftungsstreifen
- RJ45-Module VZ314RJ beigelegt (6 bzw. 12 Stück)
- Steckdose 3-fach (VZ00AS) beigelegt, 90° drehbar, Euroadapter inklusive
- Multimedia-Gerätehalter (VZ02MM) enthalten
- Kabel-Halteklammern enthalten
- ohne Abdeckung, bei Bedarf separat bestellen

Höhe	Breite	Anzahl Felder	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
900 mm	250 mm	1	1	H016	518,10 €/St	UF211NW
900 mm	500 mm	2	1	H016	768,70 €/St	UF221NW
1050 mm	250 mm	1	1	H016	534,50 €/St	UF311NW
1050 mm	500 mm	2	1	H016	784,30 €/St	UF321NW
1200 mm	250 mm	1	1	H016	542,60 €/St	UF411NW
1200 mm	500 mm	2	1	H016	793,70 €/St	UF421NW
1350 mm	250 mm	1	1	H016	558,90 €/St	UF511NW
1350 mm	500 mm	2	1	H016	813,20 €/St	UF521NW



ZU37NW5APZ2

Multimediafelder mit APZ-Raum unten

Eigenschaften:


- zur Realisierung des geforderten APZ-Raums nach AR4100:2019-04 zur Vorbereitung des Messsystems
- Höhe APZ-Raum 300 mm
- APZ integriert im Multimediafeld unten
- abgeschottet und plombierbar
- inklusive RJ45-Buchse (ZZ45WAN2PP), Hutschiene (6PLE), Gerätehalter und Montageplatte
- Multimediafeld ausgestattet mit Patch-Panel, 3-fach Steckdose, Gerätehalter und Kabel-Halteklammern
- APZ-Steckdose bei Bedarf bitte separat bestellen

Höhe	Breite	Anzahl Felder	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
1050 mm	250 mm	1	1	H016	425,80 €/St	ZU37NW5APZ2
1350 mm	250 mm	1	1	H016	503,00 €/St	ZU59NW7APZ2

Patch-Panel und Zubehör

Eigenschaften:

- Patch-Panel zur Aufnahme von Datenmodulen
- Montage auf Hutschiene oder auf Traggerüst bzw. Montageplatte schraubbar
- isoliert aufgerastet
- Funktionspotentialausgleich nach DIN EN 50310 (VDE 0800-2-310) mit 2 Schraubbefestigungen möglich
- Beschriftungstreifen beiliegend
- FZxxMM: Patch-Panel hälftig bestückt mit 6 bzw. 12 Modulen



FZ24MM

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Patch-Panel (E-Dat),universal,6x,leer	1	H123	34,70 €/St	FZ06MMO
Patch-Panel,universal,Keystone,6x,leer	1	H123	34,70 €/St	FZ06MK
Patch-Panel (E-Dat),universal,12x,+6Mod.	1	H123	166,40 €/St	FZ12MMO
Patch-Panel,universal,Keystone,12x,leer	1	H123	64,30 €/St	FZ12MK
Patch-Panel (E-Dat),universal,12x,leer	1	H123	64,30 €/St	FZ12MMO
Patch-Panel (E-Dat),universal,24x+12Mod.	1	H123	339,20 €/St	FZ24MMO
Patch-Panel,universal,Keystone,24x,leer	1	H123	123,60 €/St	FZ24MK
Patch-Panel (E-Dat),universal,24x,leer	1	H123	123,60 €/St	FZ24MMO
Halter Patch-Panel,universal,li/re	1	H123	22,00 €/St	FZ00MM

E-DAT Module für Patch-Panel

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
RJ45 Modul (E-Dat),universal,10Gbit,180°	10	H123	25,30 €/St	VZ314RJ
KOAX Modul (E-Dat),universal,F/F-Buchse	1	H123	24,30 €/St	VZ315FF
KOAX Modul (E-Dat),universal,IEC-Buchse	1	H123	24,70 €/St	VZ316FB
KOAX Modul (E-Dat),universal,IEC-Stecker	1	H123	24,70 €/St	VZ317FS
LWL Modul (E-Dat),universal,LC-Duplex	10	H123	33,50 €/St	VZ318LC
Blind Modul (E-Dat),universal	1	H123	5,90 €/St	VZ314BL



VZ314RJ

Keystone Module für Patch-Panel

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Keystone Kupplung,universal,MiniDP/DP	1	H123	31,90 €/St	VZ10DS
Keystone Modul LWL,LC Bu/LC Bu	1	H123	33,60 €/St	VZ10LLC
Keystone Modul LWL,SC Bu/SC Bu	1	H123	30,20 €/St	VZ10LSC
Keystone Kupplung,universal,HDMI,90°	1	H123	29,00 €/St	VZ20HA
Keystone Kupplung,universal,HDMI	1	H123	23,00 €/St	VZ20HS
Keystone Kupplung,universal,USB2.0	1	H123	18,50 €/St	VZ20US
Keystone Kupplung,universal,USB3.0,90°	1	H123	24,60 €/St	VZ30UA
Keystone Kupplung,universal,USB3.0	1	H123	24,20 €/St	VZ30US



VZ10DS

Steckdose 3-fach und Zubehör

Eigenschaften:

- Steckdosenentöpfe um 90° drehbar
- Montage auf Hutschiene oder auf Traggerüst bzw. Montageplatte schraubbar
- einfacher Anschluss der Zuleitung durch Stecktechnik
- inklusive Euroadapter-Einsätzen

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Steckdose,universal,3fach,Hutschiene	1	H123	133,30 €/St	VZ00AS
Euroadapter,universal,für Schuko-Abd.	1	H123	10,70 €/St	VZ00EA



VZ00AS

Multimedia-Gerätehalter

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Multimedia-Halter,universal,weiß,2-fach	1	H017	22,50 €/Paar	VZ02MM
Befestigungssatz,universal,Montageplatte	1	H123	4,10 €/St	VZ306



VZ02MM



VZ314

E-Dat Modul für Hutschiene

Eigenschaften

- für den Einsatz auf Hutschiene
- geeignet für den Einbau im oberen Anschlussraum

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
RJ45 Modul (E-Dat),universal,Cat.6A	1	H123	41,20 €/St	VZ314



TN002S

Patchmodule RJ45 für Hutschiene

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Patchmodul RJ45 CAT6 STP für Hutschienen	1	H550	39,10 €/St	TN002S
Patchmodul RJ45 CAT5e UTP f. Hutschienen	1	H550	30,90 €/St	TN004S
Seitenabdeckung VDI Modul TN00xS	1	H550	7,50 €/Set	TN904



TN010S

Koax-Module für Hutschiene

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Koax Modul F/F für Hutschiennenmontage	1	H550	36,30 €/St	TN010S
KOAX Modul,universal, F/F REG	1	H123	42,70 €/St	VZ315
KOAX Modul,universal, F/IEC (Buchse) REG	1	H123	42,70 €/St	VZ316



G8317

Patch-Kabel

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Patchleitung Cat.6a RJ45 hfr 0,35m	1	T020	10,20 €/St	G8317
Patchleitung Cat.6a RJ45 hfr 1,5m	1	T020	13,80 €/St	G8310
Patchleitung Cat.6a RJ45 hfr 2,5m	1	T020	16,90 €/St	G8311
Patchleitung Cat.6a RJ45 hfr 5m	1	T020	21,70 €/St	G8312
Patchkabelset Kat.6, RJ45, 4 St. a 300mm	1	H550	60,00 €/Set	TN733
Patchkabelset Kat.6, RJ45, 4 St. a 500mm	1	H550	64,10 €/Set	TN735
Patchkabel Kat.6, RJ45, 1000mm	1	H550	23,30 €/St	TN740

Leitungsklammer

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Leitungsklammer, universN, 20St	1	H112	35,00 €/St	UZ25V2



UZ25V2

Lochblechschrauben

Eigenschaften:

- Schraubensatz zur Befestigung von Geräten auf der Montageplatte (Lochblech)

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Blechschraubensatz,MM,4,2x13mm,50 St.	1	H123	15,80 €/St	VZ950
Blechschraubensatz,MM,4,2x22mm,50 St.	1	H123	16,10 €/St	VZ951



VZ950

Hutschienen

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Hutschiene, universN, 1feldig	1	H111	5,00 €/St	UZ01B4
Hutschiene, universN ,2feldig	1	H111	6,90 €/St	UZ02B4



UZ01B4

Bezeichnungsstreifen

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Bezeichnungsstreifen,12PLE,1SET=10Stk.	1	H123	12,70 €/St	VZ312BS
Bezeichnungsstreifen,24PLE,1SET=10Stk.	1	H123	25,80 €/St	VZ324BS



VZ312BS

Abschottungen

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Abschottung senk. für Feldvert. AP,950mm	1	H144	39,00 €/St	UZ60F1
Abschottung senk. für Feldver. AP,1100mm	1	H144	43,50 €/St	UZ70F1



UZ60F1

Abdeckungen

Eigenschaften

- Abdeckungen für Multimediafeld optional, nicht notwendig
- Übersicht zu Abdeckungen siehe Technikteil des Katalogkapitels

Höhe	Breite	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
300 mm	250 mm	1	H111	39,00 €/St	US21A1
300 mm	500 mm	1	H111	49,30 €/St	US22A1
450 mm	250 mm	1	H111	53,60 €/St	US31A1
450 mm	500 mm	1	H111	67,40 €/St	US32A1
600 mm	250 mm	1	H111	67,30 €/St	US41A1
600 mm	500 mm	1	H111	117,10 €/St	US42A1
750 mm	250 mm	1	H111	77,10 €/St	US51A1
750 mm	500 mm	1	H111	131,80 €/St	US52A4



US21A1

Haubentürme

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Haubenturm-Oberteil,universN,niedrig	1	H111	1,61 €/St	UZ01A2
Haubenturm doppelt,universZ,m. Schrauben	1	H111	3,25 €/St	UZ04A1
Haubenturm-Erhöhung, universN, 4St	1	H111	6,70 €/St	UZ05A1



UZ01A2

Bestellhinweis für Abdeckungen:

Zur Abdeckung der Multimediafelder bitte jeweils die passende Abdeckung und die Haubentürme (Oberteil und Doppelturm) entsprechend der nachfolgenden Liste bestellen. Wenn zusätzlich das Patch-Panel abgedeckt werden soll, so bitte zusätzlich die Haube US21A1 (1-feldig) oder US22A2 (2-feldig) und die Türmerhöhung UZ05A1 (8x) bestellen.

Feld- höhe mm	Anzahl Felder	für MM-Feld	Abdeckungen MM-Feld (ohne Abdeckung Patch-Panel)	An- zahl	Höhe mm	Breite mm	Haubenturm niedrig Oberteil / Doppelturm	An- zahl	Zusatzab- deckungen für Patch-Panel (300 mm)	An- zahl	Türmerhöhung 15mm für Abdeckung Patch-Panel	An- zahl
900	1-feldig	UF21NW/ UF211NW	US41A1	1	600	250	UZ01A2+UZ04A1	4/2	US21A1	1	UZ05A1	8
900	2-feldig	UF22NW/ UF221NW	US42A1	1	600	500	UZ01A2+UZ04A1	4/2	US22A1	1	UZ05A1	8
1050	1-feldig	UF31NW/ UF311NW	US51A1	1	750	250	UZ01A2+UZ04A1	4/2	US21A1	1	UZ05A1	8
1050	2-feldig	UF32NW/ UF321NW	US52A4	1	750	500	UZ01A2+UZ04A1	4/2	US22A1	1	UZ05A1	8
1200	1-feldig	UF41NW/ UF411NW	US21A1+US41A1	1/1	300/600	250	UZ01A2+UZ04A1	4/4	US21A1	1	UZ05A1	8
1200	2-feldig	UF42NW/ UF421NW	US22A1+US42A1	1/1	300/600	500	UZ01A2+UZ04A1	4/4	US22A1	1	UZ05A1	8
1350	1-feldig	UF51NW/ UF511NW	US21A1+UA51A1	1/1	300/750	250	UZ01A2+UZ04A1	4/4	US21A1	1	UZ05A1	8
1350	2-feldig	UF52NW/ UF521NW	US22A1+US52A4	1/1	300/750	500	UZ01A2+UZ04A1	4/4	US22A1	1	UZ05A1	8

Lastmanagement univers Z für Ladestationen witty share

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Einbausatz, univ. Z, H=1050mm, für LM-Anwendungen, APZ 300mm, RfZ 150mm, MM 600mm, 1-f.	1	H016	416,00 €/St	ZU37LM5APZ2



ZU37LM5APZ2

Lastmanagement univers Z für Ladestationen witty share

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Einbausatz, univ. Z, H=1050mm, für LM-Anwendungen, SaS 300mm, RfZ 150mm, MM 600mm, 1-f.	1	H016	482,00 €/St	ZU37LM5ES2



ZU37LM5ES2

Lastmanagement univers Z für Ladestationen witty share

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Einbausatz, univ. Z, H=1350mm, für LM-Anwendungen, APZ 300mm, RfZ 150mm, MM 900mm, 1-f.	1	H016	498,20 €/St	ZU59LM7APZ2



ZU59LM7APZ2

Lastmanagement univers Z für Ladestationen witty share

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Einbausatz, univ. Z, H=1350mm, für LM-Anwendungen, SaS 300mm, RfZ 150mm, MM 900mm, 1-f.	1	H016	543,40 €/St	ZU59LM7ES2



ZU59LM7ES2



U84LM

Kabelanschlusskästen und Zubehör

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Kabelanschlusskasten, universZ, 324x307x149mm, SKII, für Stromwandler BG 113	1	H016	272,30 €/St	U84LM



ZY1255LM


Lastmanagement univers Z für Ladestationen witty share

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Bestückungspaket,für LM-Anw.,125/5A Wandler, LS-Schalter 3-pol. B 10A,Wandlerkl.	1	H020	262,50 €/St	ZY1255LM
Bestückungspaket,für LM-Anw.,250/5A Wandler, LS-Schalter 3-pol. B 10A,Wandlerkl.	1	H020	268,20 €/St	ZY2505LM
Bestückungspaket,für LM-Anw.,400/5A Wandler, LS-Schalter 3-pol. B 10A,Wandlerkl.	1	H020	276,40 €/St	ZY4005LM

Info: Die Abschottungen müssen auf die jeweilige Länge und Höhe abgebrochen werden.

Abschottung

- ZZ01N für die Abschottung des NAR
- zwischen Zählerplatz und seitlichem Leerfeld: ZZ11A + ZZ01N oder ZZ14A + ZZ01N
- zwischen Verteilerfeld und Leerfeld oder Verteilerfeld und Multimedia-Feld: ZZ11A oder ZZ14A
- ZZ11A für die Bauhöhen 950 und 1.100 mm
- ZZ14A für die Bauhöhen 1.250 und 1.400 mm



ZZ01N

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Abschottung, universZ, NAR	1	H017	13,20 €/St	ZZ01N
Abschottung, universZ, senkrecht, 1100mm	1	H017	33,40 €/St	ZZ11A
Abschottung, universZ, senkrecht, 1400mm	1	H017	43,20 €/St	ZZ14A

Abschottungen, senkrecht, Tragplatte 1-stöckig

Eigenschaften:

- zwischen Zählerplatzfeld und seitlichem Leerfeld
- ZZ32A: für Bauhöhe 800/950/1100 mm
- ZZ54A: für Bauhöhe 1250/1400 mm



ZZ32A

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Abschottung, univers Z, senkrecht	1	H017	30,00 €/St	ZZ32A
Abschottung, univers Z, senkrecht	1	H017	38,00 €/St	ZZ54A

Abschottungen, senkrecht, Tragplatte 2-stöckig

Eigenschaften:

- zwischen Zählerplatzfeld und seitlichem Leerfeld
- ZZ52A: für Bauhöhe 1250/1400 mm



ZZ52A

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Abschottung, univers Z, senkrecht	1	H017	32,40 €/St	ZZ52A

Abschottungen für unteren Anschlussraum, senkrecht

Eigenschaften:

- ZZ12V: für Anschlussraum 150/300 mm
- ZZ13V: für Anschlussraum 450 mm



ZZ12V

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Abschottung, univers Z, senkrecht	1	H017	12,00 €/St	ZZ12V
Abschottung, univers Z, senkrecht	1	H017	34,40 €/St	ZZ13V

Abschottungen, waagerecht

Eigenschaften:

- Abschottung zwischen den Verteilern



ZZ10H

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Abschottung, univers Z, waagerecht	1	H017	23,30 €/St	ZZ10H
Abschottung, universZ, waagerecht	1	H017	23,30 €/St	ZZ10W

Verteilerabschottung

Eigenschaften:

- U83TV zur Montage auf Hutschiene
- U831R: Montage zwischen den Verteilerreihen bis zur Rückwand



U83TV

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Abschottung 120mm, senkrecht f. Verteiler	1	H017	8,90 €/St	U83TV
Abschottung, waagerecht, für Verteiler	1	H017	26,90 €/St	U831R



S35S

Abdeckstreifen

Farbe:

reinweiß RAL 9010

Eigenschaften:

- zum Verschließen eines Geräteschlitzes
- in 9 mm Raster vorgeprägt

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Abdeckstreifen,universZ,12PLE, brechbar	10	H050	5,20 €/St	S35S
Abdeckstr.,universZ,1000mm,o.Markierung	1	H050	33,60 €/St	S35V
Abdeckstreifen,sperrb.,für 216mm Schlitz	10	H017	10,60 €/St	ZZ35S



S30N

Abdeckclips

Eigenschaften:

- zum Verschließen der Geräteschlitz in Modularbreite
- 1 Satz enthält: 10 Stück in 18 mm und 2 Stück in 9 mm Breite
- Farbe RAL 9010 (reinweiß)

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Abdeckclip (Satz),10x18mm/2x9mm,RAL9010	1	H050	11,70 €/St	S30N



S35B

Blindabdeckung

Eigenschaften:

- zum Verschließen von 1 x NH00-Ausschnitt in Anschlussraumhaube
- Farbe RAL 9010 (reinweiß)

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Blindabdeckung,universZ, 1-polig,f. NH00	100	H050	2,50 €/St	S35B

Sammelschienen, 12 x 5 mm, gekerbt

Eigenschaften:

- Oberfläche anlaufgeschützt
- für SaS-Träger 40 mm und 60 mm sowie PE/N-Träger

Sammelschienen- dicke	Sammelschienen- höhe	Anzahl Felder	Nennstrom	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
5 mm	12 mm	1	250 A	20	H600	10,20 €/St	ZM11C
5 mm	12 mm	2	250 A	20	H600	20,50 €/St	ZM12C
5 mm	12 mm	3	250 A	20	H600	29,90 €/St	ZM13C
5 mm	12 mm	4	250 A	20	H600	39,20 €/St	ZM14C
5 mm	12 mm	5	250 A	20	H600	49,40 €/St	ZM15C



Sammelschienen, 12 x 10 mm, gekerbt

Eigenschaften:

- Oberfläche anlaufgeschützt
- für SaS-Träger 40 mm

Sammelschienen- dicke	Sammelschienen- höhe	Anzahl Felder	Nennstrom	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
10 mm	12 mm	1	315 A	10	H600	26,80 €/St	ZM21C
10 mm	12 mm	2	315 A	10	H600	54,10 €/St	ZM22C
10 mm	12 mm	3	315 A	10	H600	81,20 €/St	ZM23C
10 mm	12 mm	4	315 A	10	H600	108,50 €/St	ZM24C
10 mm	12 mm	5	315 A	10	H600	134,80 €/St	ZM25C



Schrank-Sammelschienenverbinder, flexibel

Eigenschaften:

- für Schränke IP44, IP54 und Anschlusssockel
- Verbinder flexibel, zum Verbinden der Sammelschienen zwischen 2 Schränken
- ZM35S: Zum Verbinden von univers Z mit univers N

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
S-Schienenverb., universZ, 5pol., 12x5mm	1	H017	87,90 €/St	ZM15S
S-Schienenverb., universZ, 5pol., 12x10mm	1	H017	145,30 €/St	ZM25S
S-Schienenverb., universZ, 5pol., 12x10mm	1	H017	150,00 €/St	ZM35S




Sammelschienenverbinder Schrank-Kabelanschlusskasten

Eigenschaften:

- zur Sammelschienenverbindung von univers-Schränken mit Kabelanschlusskästen
- ZM45S: für Sammelschienen 12 x 5 mm, bis 120 mm²
- ZM55S: für Sammelschienen 12 x 10 mm, bis 150 mm²

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
S-Schienenverb., universZ, 5pol., 250A	1	H017	212,80 €/St	ZM45S
S-Schienenverb., universZ, 5pol., 315A	1	H017	456,50 €/St	ZM55S



Sammelschienen-Eckverbinder für ZB...Schränke, SKII

Eigenschaften:

- zum Verbinden der Sammelschienen zwischen 2 Schränken bei Montage über Eck

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
S-Schienen-Eckverb., universZ, 5pol., 35mm ²	1	H017	771,60 €/St	ZM75S
S-Schienen-Eckverb., universZ, 5pol., 70mm ²	1	H017	871,60 €/St	ZM85S





ZZ55SAVE

Feld-Sammelschienenverbinder 12 x 5 mm


Polanzahl:

5 P

Eigenschaften:

- zum Verbinden der Sammelschienen zweier univers Z Felder
- für CU 12 x 5 mm bei 40 mm SaS-Abstand nach DIN 43870 und DIN VDE 0603
- einteilig, isoliert, mit wartungsfreien Schrauben
- für Bemessungsstrom bis 250 A bei einer Strombelastung nach DIN VDE 18015-1 und VDE-AR-N 4100:2019-04

Nennstrom	Drehmoment	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
250 A	2Nm	1	H017	44,30 €/St	ZZ55SAVE
250 A	3Nm	1	H017	35,20 €/St	ZM15F



ZM25F

Feld-Sammelschienenverbinder 12 x 10 mm

Eigenschaften:

- für Schränke IP44, IP54
- zum Verbinden der Sammelschienen zwischen Feldern

Nennstrom	Polanzahl	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
315 A	5 P	1	H017	42,40 €/St	ZM25F



ZM15H

Feld-Sammelschienenverbinder, für ungleiches Niveau

Eigenschaften:

- für Schränke IP44, IP54
- zum Verbinden der Sammelschienen zwischen Feldern
- für CU 12 x 5 mm bei ungleichem Niveau (univers Z auf System univers, 90 SL oder univers N)

Nennstrom	Polanzahl	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
250 A	5 P	1	H017	189,30 €/St	ZM15H




N75B

Kupferband blau

Eigenschaften:

- zum Auftrennen von PEN in PE und N
- mit 2x Sammelschienenklemme bis 35 mm²

Farbe	Höhe	Breite	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
blau	180 mm	9 mm	1	H600	39,60 €/St	N75B



ZM35PE

Kupferband grün/gelb

Eigenschaften:

- zur Umrüstung von 4- auf 5-polig im unteren Anschlussraum
- mit 2x Sammelschienenklemme bis 35 mm²

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
grün/gelb	1	H600	39,60 €/St	ZM35PE



ZZ10V

Abdeckung

Eigenschaften:

- für Sammelschienen unter der Haubentrennung

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Abschottung, univers Z, Durchstechschutz	1	H017	6,60 €/St	ZZ10V

Isolierprofil für Sammelschiene

Eigenschaften:

- zum Aufstecken auf Sammelschiene

Bezeichnung	Länge	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Schienenisol.pro.,universZ,3St.,f.CU12x5	30 mm	1	H050	5,60 €/St	S94E
Schienenisol.pro.,universZ,5St.,f.CU12x5	60 mm	1	H050	6,60 €/St	S94F
Schienenisol.pro.,universZ,1000mm,CU12x5	1000 mm	1	H050	9,80 €/St	S94G
S-Schienenisolierprofil,f.CU12x10mm	1000 mm	20	H600	52,10 €/St	S941M



S94E

Klemmenträger

Eigenschaften:

- zur Montage auf Sammelschienenträger
- für Steuerleitungsklemmen

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Klemmenträger, univers Z, für NAR	10	H017	4,60 €/St	ZZ82K




ZZ82K

Geräteträger, variabel

Eigenschaften:

- Hutschiene mit 3 Platzeinheiten
- Hutschiene vertikal verstellbar (3-stufig)
- 3 verschiedene Ebenen möglich (höhenverstellbar)
- 4 verschiedene Einbaupositionen (N/L1, L1/L2, L2/L3, L3/PE)
- SaS-Klemmen können unterhalb der Hutschiene montiert werden (K96A und K96C)
- Verschraubung mit Sammelschienenträger möglich
- für SaS-System 12x5mm oder 12x10mm
- Einsatz zwischen zwei SLS möglich
- werkzeuglose Montage
- zur Erweiterung können mehrere Geräteträger aneinandergereiht werden

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Geräteträger, univers Z, variabel, 3 PLE	1	H017	8,90 €/St	ZZ822



ZZ822

Plombierhaube, unterer Anschlussraum

Eigenschaften:

- aus Klarsicht-Kunststoff zum Abdecken und Plombieren von Geräten im unteren Anschlussraum

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Plombierhaube,universZ,53x53x33mm,2,5PLE	10	H017	13,10 €/St	U841
Klarsichthaube,plomb. f. Geräte bis 9PLE	2	H017	31,90 €/St	U86
Plombierhaube,90SL,für NH00	8	H017	25,50 €/St	U84A



U841

Einspeiseadapter, bis 25mm²

Eigenschaften:

- Einsatz in Zählerplätzen nach DIN 43870
- Strombelastung nach DIN VDE 18015-1 sowie VDE-AR-N 4100:2019-04
- Bemessungsstromstärke 125 A
- geeignet für Einspeisung von 1 bis 25 mm² massiv sowie von 1 bis 16 mm² flexibel (ohne Aderendhülse)
- Montage auf Sammelschienen mit 12 x 5 mm bei 40 mm SaS-Abstand
- schmale Bauform (H x B x T 200 x 22 x 50 mm)
- erhöhte Sicherheit durch isolierte Stecktechnik (fingersicher + wartungsfrei)
- Zeitersparnis bei Installation durch Push-In Klemmen (CAGE CLAMP by WAGO Kontakttechnik)
- Zusätzlicher Spannungsabgriff mit Einzelklemme K96ESA1E möglich (beliebig anflanschbar)
- Zur Nutzung der Einzelklemme ohne Einspeiseadapter 5-polig bitte K96ESA1 verwenden


Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Einspeiseadapter,universZ,1-25mm²,5-pol.	1	H610	45,80 €/St	K96ESA5
Einspeiseadapter,universZ,1-25mm²,1-pol.	1	H610	12,50 €/St	K96ESA1
Einspeiseklemme,universZ,1-25mm²,1-pol.	1	H610	9,30 €/St	K96ESA1E
Betätigungswerkzeug für ESA, univers Z,	20	H610	18,40 €/St	ZZ920



K96ESA5



K96ESA1E



K96A

Sammelschienenklemme, 1,5 - 16 mm²

Sammelschienenhöhe: 12 mm
Sammelschienenendicke: 5 mm

Eigenschaften:

- für CU-Leitungen
- alle Rundleiterarten ein-/mehrdrähtig 1,5 mm² - 16mm²

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
S-Schienenklemme 1,5-16mm ² , für 12x5mm	20	H610	2,00 €/St	K96A



K96C

Sammelschienenklemme, 2,5 - 35 mm²

Sammelschienenhöhe: 12 mm
Sammelschienenendicke: 5 mm
Breite installiertes Produkt: 15 mm

Eigenschaften:

- für CU-Leitungen
- alle Rundleiterarten ein-/mehrdrähtig 2,5 mm² - 35mm²

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
S-Schienenklemme 2,5-35mm ² , für 12x5mm	20	H610	3,55 €/St	K96C



K96D

Sammelschienenklemme, 1,5 - 50 mm²

Sammelschienenhöhe: 12 / 30 mm
Sammelschienenendicke: 5 mm
Breite installiertes Produkt: 16,5 mm

Eigenschaften:

- für CU-Leitungen
- Rundleiter ein-/mehrdrähtig sowie feindrähtig mit AEH 10 mm² - 50mm²
- Sektorleiter 35 mm² - 50 mm²

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
S-Schienenklemme 10- 50mm ² , für 12x5mm	50	H610	7,10 €/St	K96D



K96N

Sammelschienenklemme, 10 - 50 mm²

Sammelschienenhöhe: 12 mm
Sammelschienenendicke: 5 mm
Breite installiertes Produkt: 25,1 mm

Eigenschaften:

- für CU- und AL-Leitungen
- min.: Alle Rundleiterarten 10 mm²
- max.: Rundleiter ein-/mehrdrähtig 50 mm², Rundleiter feindrähtig mit AEH 35 mm²
- zum Einlegen des Kabels von oben geeignet

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
S-Schienenklemme 10- 50mm ² , für 12x5mm	20	H610	18,20 €/St	K96N

Sammelschienenklemme, 25 - 70 mm²

Sammelschienenhöhe:
Sammelschienenendicke:
Breite installiertes Produkt:

12 mm
5 / 10 mm
22,5 mm

Eigenschaften:

- für Sammelschiene 12 x 5 mm: alle Rundleiterarten ein-/mehrdrähtig 25 - 70 mm²
- für Sammelschiene 12 x 10 mm: alle Rundleiterarten ein-/mehrdrähtig 25 - 50 mm²
- für CU-Leitungen

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
S-Schienenkl. 25-70/50mm ² , für 12x5/10mm	10	H610	7,80 €/St	K96F



K96F

Sammelschienenklemme, 16 - 95 mm²

Sammelschienenhöhe:
Sammelschienenendicke:
Breite installiertes Produkt:

12 mm
5 / 10 mm
22 mm

Eigenschaften:

- für Sammelschiene 12 x 5 mm: alle Rundleiterarten ein-/mehrdrähtig 16 - 95 mm²
- für Sammelschiene 12 x 10 mm: alle Rundleiterarten ein-/mehrdrähtig 16 - 70 mm²
- für CU-Leitungen

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
S-Schienenkl. 16- 95/70mm ² , für 12x5/10mm	10	H610	10,10 €/St	K96H



K96H

Sammelschienenklemme, 16 - 70 mm²

Sammelschienenhöhe:
Sammelschienenendicke:
Breite installiertes Produkt:

12 mm
5 / 10 mm
25,5 mm

Eigenschaften:

- für Sammelschiene 12 x 5 mm: alle Rundleiterarten ein-/mehrdrähtig 16 - 70 mm²
- für Sammelschiene 12 x 10 mm: alle Rundleiterarten ein-/mehrdrähtig 16 - 35 mm²
- für CU-Leitungen

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
SS-Kl. 16-70mm ² 15x5mm, 16-35mm ² 12x10mm	15	H610	9,30 €/St	K96M



K96M



K96K

Sammelschienenklemme, 50 - 150 mm²

Sammelschienenhöhe: 12 mm
Sammelschienenendicke: 5 / 10 mm
Breite installiertes Produkt: 34 mm

Eigenschaften:

- für Sammelschiene 12 x 5 mm: alle Rundleiterarten ein-/mehrdrähtig 50 - 150 mm²
- für Sammelschiene 12 x 10 mm: alle Rundleiterarten ein-/mehrdrähtig 50 - 120 mm²
- für CU-Leitungen

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
S-Schienenkl. 50- 150mm ² , für 12x5/10mm	10	H610	37,30 €/St	K96K



KS18A

Sammelschienenklemme, 35 - 185 mm²

Sammelschienenhöhe: 12 mm
Sammelschienenendicke: 5 / 10 mm
Breite installiertes Produkt: 33 mm

Eigenschaften:

- für CU-Leitungen
- Sektorleiter SaS 12x5 mm: 50 mm² - 185 mm²
- Sektorleiter SaS 12x10 mm: 50 mm² - 120 mm²

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
S-Schienenklemme 50-185mm ² , 12x5/10mm	6	H610	29,00 €/St	KS18A



KS18D

Sammelschienenklemme mit Druckstück, 35 - 185 mm²

Sammelschienenhöhe: 12 mm
Sammelschienenendicke: 5 / 10 mm

Eigenschaften:

- für AL-Leitungen und CU-Leitungen
- mit Druckstück
- Breite: 35,7 mm
- min.: alle Rundleiterarten 35 mm²
- Sektorleiter ein-/mehrdrähtig 50 mm²
- max.: Rundleiter ein-/mehrdrähtig 50 mm²
- Sektorleiter ein-/mehrdrähtig (bei SaS 12x5mm): 185 mm²
- Sektorleiter ein-/mehrdrähtig (bei SaS 12x10mm): 120 mm²

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
S-Schienenklemme 50-185mm ² , 12x5/10mm Al	6	H610	31,70 €/St	KS18D



ZY50KB

Sammelschienenklemme bis 50 mm², isoliert (handrückensicher)

Eigenschaften

- Nachrüstset zum Isolieren der PE-Sammelschiene 12 x 5 mm
- Anwendung hauptsächlich im TT-Netz
- Klemme nicht vollständig isoliert, nur handrückensicher

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Nachrüstset m. SaS-Klemme isoliert, f. PE	1	H020	17,00 €/St	ZY50KB

Zählersteckklemme für Drehstromzähler

Nennstrom:
Bemessungsbetriebsspannung U_e:

63 A
400 V

Eigenschaften:

- Polzahl: 3+N
- sperrbar
- KJ30S: mit TRE/SG-Abgang
- KJ30T: ohne TRE/SG-Abgang



KJ30S

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Zählersteckkl., universZ, Drehstrom 63A	5	H610	130,00 €/St	KJ30S
Zählersteckkl., universZ, Drehstrom 63A	5	H610	109,10 €/St	KJ30T

Zählersteckklemme für Wechselstrom

Nennstrom:

63 A

Eigenschaften:

- Bemessungsstromspannung: 63 A / AC 230/400 V
- Polzahl: 1-N
- mit TRE/SG-Abgang



KJ10S

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Zählersteckkl., universZ, Wechselstrom 63A	5	H610	61,10 €/St	KJ10S

Abdeckung, plombierbar mit Hartpapierschieber

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Plombierhau., univers Z, für alle KJ30..	5	H610	29,10 €/St	KJ05Z
Plombierhaube, univers Z, für KJ10S	10	H610	21,80 €/St	KJ04Z



KJ05Z

Hartpapierschieber

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Hartpapierschieber, univers Z, für KJ05Z	5	H610	7,00 €/St	KJ02Z
Hartpapierschieber, univers Z, für KJ04Z	5	H610	5,70 €/St	KJ06Z



KJ02Z

Steckerstifte

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Steckerstifte f. ZSK, 7x45mm, Drehstrom	1	H610	12,80 €/Set	KJ03Z
Steckerstifte f. ZSK, 3 Stck, 40mm, 1~AC	1	H610	5,40 €/Set	KJ01Z



KJ03Z

Entspannungsgriff zur Zähler-Montage/-Demontage

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Entspannungsgriff, universZ, für ZSK 3~	1	H610	42,00 €/St	KJ10Z



KJ10Z



ZZ45WAN2PP

RJ45-Buchse Patch/Patch (WAN)

Schutzart:
Typ:

IP2X
RJ45 8(8)

Eigenschaften:

- geeignet für Zählerplatz nach DIN VDE 0603-1
- zur Einhaltung der VDE-AR-N 4100:2019-04
- Kategorie: CAT 6A
- Gehäuse in Schutzklasse 2
- Patch-Buchse auf beiden Seiten
- universelle Montage auf der Hutschiene, dem Zählerkreuz oder im RfZ

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
RJ45-Buchse Patch/Patch 180° für WAN	1	H017	51,50 €/St	ZZ45WAN2PP



ZZ45WAN040

Patchleitungen für RJ45-Buchse (WAN)

Eigenschaften:

- geeignet für den Einsatz im Zählerplatz nach DIN VDE 0603-1 und zur Verlegung im NAR (ohne zusätzlich Isolierung)
- geprüft bis 6 kV (Stoßspannung)
- Kategorie: CAT 5E FTP
- verfügbare Längen: 400 mm, 1000 mm, 1500 mm, 2000 mm oder 5000 mm mit RJ45-Steckern an beiden Enden und zusätzlich 50 m Rolle ohne Stecker
- Farbe: Blau
- Nicht für herkömmliche/haushaltsübliche Patch-Anwendungen nach Norm EIA/TIA-1096-A, nur für spezielle Anwendung im Zählerplatz geeignet

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Patch-Leitung RJ45 für WAN,bl.,400mm	1	H017	13,90 €/St	ZZ45WAN040
Patch-Leitung RJ45 für WAN,blau,1m	1	H017	19,20 €/St	ZZ45WAN100
Patch-Leitung RJ45 für WAN,blau,1,5m	1	H017	20,30 €/St	ZZ45WAN150
Patch-Leitung RJ45 für WAN,blau,2m	1	H017	21,80 €/St	ZZ45WAN200
Patch-Leitung RJ45 für WAN,blau,5m	1	H017	26,70 €/St	ZZ45WAN500
Kabelrolle für WAN,blau,Länge 50m	1	H017	177,20 €/St	ZZ45WAN50R



EHZ001K

BKE-Datenschnittstelle (OKK)

Anschlussart:

RJ12

Eigenschaften:

- optischer Kommunikationskopf (OKK) 1Mbit zur Auslesung der Daten aus dem eHZ
- einsetzbar sowohl für den eHZ EDL-Zähler, als auch für den eHZ Basiszähler im intelligenten Messsystem
- Bei Verwendung eines Tarifsaltgerätes EHZ002TS muss der Adapter EHZ001A eingesetzt werden (RJ12 auf RJ10); im Set EHZ003 ist beides bereits enthalten

Bezeichnung	Leitungslänge	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
BKE-Datenschnittstelle (OKK), 450mm	400 mm	1	H017	70,90 €/St	EHZ001K



KU40XXE

Blindplatte für BKE-I und BKE-A/AZ

Eigenschaften:

- Zum berührungssicheren Abdecken von eHZ-Kontaktierungen ohne Zähler zwingend erforderlich nach AR4100:2019-04

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Blindplatte für BKE,universZ, 1Stück, ,	1	H017	19,40 €/St	KU40XXE

APZ zur Nachrüstung

Eigenschaften:

- Zur Nachrüstung bestehender Verteilerfelder (für 3-reihige Abdeckung) mit einem APZ-Raum nach VDE-AR-N 4100:2019-04

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Best.-Paket, univ. Z, für APZ Nachrüstung	1	H020	221,80 €/St	ZY450APZ



ZY450APZ

Steckdose für APZ-Raum

Eigenschaften

- IP2X, inklusive Euroadapter

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Steckdose, universal, m. Haltewinkel, APZ	1	H017	25,00 €/St	VZ00APZ
Bestückungspaket, univers Z, Steckdose APZ	1	H017	46,40 €/St	ZY01APZ



VZ00APZ

Hutschiene 6 PLE für APZ-Raum

Eigenschaften

- zusätzliche Hutschiene 6 PLE für Montage auf Lochblech (z.B. im APZ-Raum)

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Hutschiene, 35x116,5x7,5mm, 6PLE	1	H017	4,25 €/St	ZZ842A



ZZ842A

RfZ Montagefeld mit Hutschiene

- für die Erweiterung des 300 mm APZ
- nutzbar als zusätzlicher 150 mm RfZ


Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
RfZ Montagefeld, univers Z, 150x250mm	1	H020	138,50 €/St	ZY150RFZ



ZY150RFZ

- Zur Realisierung des geforderten Spannungsabgriffs je Zählerschrank nach VDE-AR-N 4100:2019-04
- Bereitet den Zählerschrank optimal auf den Einbau eines Messsystems vor.
- Zur Absicherung und Versorgung von Geräten des intelligenten Messsystems im Raum für Zusatzanwendungen (RfZ) und APZ-Raum mit Spannung.
- Verschiedene Varianten je nach VNB-Vorgabe
- Spannungsabgriff in der Regel vom netzseitiger Anschlussraum (NAR) vor dem SLS. Alternativ bei eHZ auch in Absprache mit dem VNB aus der BKE-Kassette möglich (Besonders nützlich in Bestandsgebäuden in Zusammenhang mit BKE-AZ Adaptern).

- Absicherung mit Sicherungsbox 1A 25kA (steckbar), die sowohl im RfZ, als auch im NAR unter der plombierten Abdeckung platziert werden kann. Alternativ Einsatz eines LS 6A 25 kA im NAR möglich.
- **Alle Bestückungspakete sind mit verstärkt isolierten Leitungen ausgestattet (Isulationsfestigkeit bis 6 kV), so dass die Verlegung im Zählerbereich kurzschlussicher erfolgen kann.**




ZY3N1SA

Bestückungspaket mit Sammelschienenbox 1,6A 25kA im NAR, für RfZ

Eigenschaften:

- geeignet für eHZ und 3-Punkt Zählerplätze
- Stecksystem
- Platzierung der Sammelschienenbox im netzseitiger Anschlussraum (NAR)
- Spannungsabgriff L und N von der Sammelschiene im NAR

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Best-paket RfZ, BH=1100mm, SABO 1.6A	1	H020	112,20 €/St	ZY3N1SA
Best-paket RfZ, BH=1400mm, SABO 1.6A	1	H020	114,70 €/St	ZY5N1SA



ZY3N2SA

Bestückungspaket mit Sammelschienenbox 1,6A 25kA im NAR, für RfZ und APZ

Eigenschaften:

- geeignet für eHZ und 3-Punkt Zählerplätze
- Stecksystem
- Platzierung der Sammelschienenbox im netzseitiger Anschlussraum (NAR)
- Spannungsabgriff L und N von der Sammelschiene im NAR

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Best-paket APZ/RfZ, BH=1100mm, SABO 1.6A	1	H020	115,80 €/St	ZY3N2SA
Best-paket APZ/RfZ, BH=1400mm, SABO 1.6A	1	H020	118,30 €/St	ZY5N2SA




ZY3R1SI

Bestückungspaket mit Sicherungsbox 1A 25kA im RfZ, für RfZ

Eigenschaften:

- geeignet für eHZ und 3-Punkt Zählerplätze
- Stecksystem
- Platzierung der Sicherungsbox im Raum für Zusatzanwendungen (RfZ)
- Spannungsabgriff L und N von der Sammelschiene im NAR

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Best-paket RfZ, BH=1100mm, SIBO 1A	1	H020	115,80 €/St	ZY3R1SI
Best-paket RfZ, BH=1400mm, SIBO 1A	1	H020	118,30 €/St	ZY5R1SI



ZY3R2SI

Bestückungspaket mit Sicherungsbox 1A 25kA im RfZ, für RfZ und APZ

Eigenschaften:

- geeignet für eHZ und 3-Punkt Zählerplätze
- Stecksystem
- Platzierung der Sicherungsbox im Raum für Zusatzanwendungen (RfZ)
- Spannungsabgriff L und N von der Sammelschiene im NAR
- Doppelabgriff von Sicherungsbox für Spannungsversorgung des RfZ und APZ

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Best-paket APZ/RfZ, BH=1100mm, SIBO 1A	1	H020	121,80 €/St	ZY3R2SI
Best-paket APZ/RfZ, BH=1400mm, SIBO 1A	1	H020	124,30 €/St	ZY5R2SI

Bestückungspakete mit Sicherungsbox 1A 25kA im RfZ für RfZ, Abgriff von BKE

Eigenschaften:

- geeignet für eHZ-Zählerplätze
- Einsatz auch möglich in 3-Punkt Zählerplätzen in Verbindung mit BKE-AZ (Adapter)
- Stecksystem
- Platzierung der Sicherungsbox im Raum für Zusatzanwendungen (RfZ)
- Spannungsabgriff L und N aus BKE-I oder BKE-AZ Kassette
- ZY20MS für Abgriff ungezählt
- ZY50MS für Abgriff gezählt
- Einsatz nach Rücksprache mit VNB




ZY20MS

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Best-Paket, für BKE, SIBO 1A im RfZ, ungez.	1	H020	108,90 €/St	ZY20MS
Best-Paket, für BKE, SIBO 1A im RfZ, gezäh.	1	H020	108,10 €/St	ZY50MS

Bestückungspaket mit LS 6A 25kA im NAR, für RfZ

Eigenschaften:

- geeignet für eHZ und 3-Punkt Zählerplätze
- Platzierung der Sicherung (LS) im netzseitiger Anschlussraum (NAR)
- Spannungsabgriff L und N von der Sammelschiene im NAR




ZY3N1LS

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Best-paket RfZ, BH=1100mm, LS 6A	1	H020	118,10 €/St	ZY3N1LS
Best-paket RfZ, BH=1400mm, LS 6A	1	H020	120,40 €/St	ZY5N1LS

Bestückungspaket mit LS 6A 25kA im NAR, für RfZ und APZ

Eigenschaften:

- geeignet für eHZ und 3-Punkt Zählerplätze
- Platzierung der Sicherung (LS) im netzseitiger Anschlussraum (NAR)
- Spannungsabgriff L und N von der Sammelschiene im NAR
- Doppelabgriff vom LS für Spannungsversorgung des RfZ und APZ




ZY3N2LS

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Best-paket APZ/RfZ, BH=1100mm, LS 6A	1	H020	124,20 €/St	ZY3N2LS
Best-paket APZ/RfZ, BH=1400mm, LS 6A	1	H020	126,60 €/St	ZY5N2LS

Bestückungspaket mit SLS 1-polig 16A 25kA im NAR, für RfZ

Eigenschaften:

- geeignet für eHZ und 3-Punkt Zählerplätze
- mit SLS 1-polig, 16A, 25kA für den UAR
- Platzierung der Sicherung (SLS) im netzseitiger Anschlussraum (NAR)
- Spannungsabgriff L und N von der Sammelschiene im NAR




ZY3N2SLS

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Best-paket APZ/RfZ, BH=1100mm, SLS 16A	1	H020	178,60 €/St	ZY3N2SLS

Bestückungspaket mit SLS 1-polig 16A 25kA im NAR, für RfZ und APZ

Eigenschaften:

- geeignet für eHZ und 3-Punkt Zählerplätze
- mit SLS 1-polig, 16A, 25kA für den UAR
- Platzierung der Sicherung (SLS) im netzseitiger Anschlussraum (NAR)
- Spannungsabgriff L und N von der Sammelschiene im NAR
- Doppelabgriff vom SLS für Spannungsversorgung des RfZ und APZ



ZY3N1SLS

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Best-paket RfZ, BH=1100mm, SLS 16A	1	H020	178,80 €/St	ZY3N1SLS



KU9S80SBZ

Sammelschienenbox und Leitungen


Polanzahl:

2 P

Eigenschaften:

- Sammelschienenbox zur Montage im netzseitigen Anschlussraum (steckbar)
- Direktkontakierung auf den Sammelschienen (N, L1)
- Zur Spannungsversorgung und Absicherung von Zusatzgeräten in Verbindung mit den Spannungsabgriffsteckern (KU9S115SBx, KU9S80SBx)
- Sammelschienenbox bleibt unter der Abdeckung, fingersicher
- integrierte Schmelzsicherung 1,6 A

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Leitung für SABO,uni.Z,800mm,VPE=10St	1	H017	527,40 €/St	KU9S80SBZ
Leitung für SABO,uni.Z,800mm,VPE=1St	1	H017	52,80 €/St	KU9S80SBE
Leitung für SABO,uni.Z,1150mm,VPE=1St	1	H017	75,70 €/St	KU9S115SBE
Leitung für SABO,uni.Z,1150mm,VPE=10St	1	H017	758,20 €/St	KU9S115SBZ
Sammelschienenbox,1.6A,25kA,VPE=1Stück	1	H017	67,20 €/St	KU9S15HE
Sammelschienenbox,1.6A,25kA,VPE=10 Stück	1	H017	672,60 €/St	KU9S15HZ
Ersatzsicherung 10 Stück SABO,1.6A,25kA	1	H017	3,80 €/St	KU9S15ES



KU9S10HE

Sicherungsbox

Polanzahl:

2 P

Abschaltstrom:

25 kA

Eigenschaften:

- Sicherungsbox zur Montage auf Hutschiene im Raum für Zusatzanwendungen (RfZ) oder im netzseitigen Anschlussraum (steckbar)
- Zur Spannungsversorgung und Absicherung von Zusatzgeräten in Verbindung mit den Spannungsabgriffsteckern (KU9S2xHE) bei eHZ Zählerplätzen
- Sicherungsbox bleibt unter der Abdeckung, fingersicher
- integrierte Schmelzsicherung 1A
- Farbe lichtgrau (RAL 7035)


Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Sicherungsbox 1A, 230V, 25kA, 2-polig	1	H017	38,70 €/St	KU9S10HE
Sicherungsbox 1A,230V,25kA,2-polig,VE=10	1	H017	386,20 €/St	KU9S10HZ

PE/N-Klemmen auf Träger, waagrecht

Eigenschaften:

- mit QuickConnect-Technik

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Träger,universZ,2x14PE/N-Klemmen,waager.	1	H610	22,80 €/St	FZ381
Träger,universZ,2x18PE/N-Klemmen,waager.	1	H610	24,60 €/St	FZ382
Träger,universZ,2x22PE/N-Klemmen,waager.	1	H610	33,20 €/St	FZ383
Klemmenträger, univers, QuickConnect	1	H123	5,90 €/St	UZ00K1



FZ383

PE/N-Klemmen auf Träger, senkrecht

Eigenschaften:

- mit QuickConnect-Technik

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Träger,universZ,2x284PE/N-Klemmen,waager	1	H610	43,40 €/St	FZ384



FZ384

Etagenadapter, unbestückt

Eigenschaften:

- zur senkrechten Montage im Kopf- oder Fußteil
- max. 2 Klemmblöcke mit je 18 Klemmstellen (KN18E/N)

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Etagenadapter,universZ,unbestückt	1	H123	7,30 €/St	UZ00K2



UZ00K2

PE- und N-Klemmschienen

Eigenschaften:

- mit Tragblock zum Einclippen in die Schnapptürme

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
PE/N-Klemme,universZ, 2x5 Klemmstellen	1	H610	21,90 €/St	KM05C
PE/N-Klemme,universZ, 4x5 Klemmstellen	1	H610	24,40 €/St	KM05B
PE/N-Klemme,universZ, 2x13 Klemmstellen	2	H610	16,90 €/St	KM13A
PE/N-Klemme,universZ, 2x22 Klemmstellen	2	H610	36,70 €/St	KM22A
PE/N-Klemme,universZ, 2x25 Klemmstellen	2	H610	38,80 €/St	KM25A



KM05B

Hauptleistungsabzweigklemmen

Eigenschaften:

- Berührungsschutz gemäß DGUV Vorschrift 3

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Abzweigkl.,universZ,3P, 2x25/2x16mm ²	5	H610	23,40 €/St	KH23C
Abzweigkl.,universZ,5P, 2x25/2x16mm ²	5	H610	38,50 €/St	KH25C
Hauptl.Abzweigklemme 5p., 35mm ² , IP20	1	H610	75,30 €/St	KH45A



KH25C

Hauptleistungsabzweigklemmen, 1-polig, anreihbar

Nennstrom:

100 A

Eigenschaften:

- Bemessungsspannung 400V AC
- Anschlussquerschnitt KH35E, L und N: 2 x 10mm² - 35mm² und 2 x 1,5mm² - 25mm²
- Anschlussquerschnitt KH35E8: 2 x 35 mm² und 6 x 1,5 mm² - 25 mm²
- Schrauben: Kombischlitz
- Drehmoment Hauptleitung: 10 - 35 mm² starr/mehrdrähtig 3,5 Nm
- Drehmoment Abzweigleitung: 1,5 - 25 mm² starr/mehrdrähtig 2,5 Nm
- Abmessung 43mm x 27mm
- Starre Rundleiter Cu / Mehrdrähtige Rundleiter Cu
- Die Klemmen können aneinander gesteckt werden.
- Montage auf Hutschiene



KH35E

Bezeichnung	Höhe	Breite	Tiefe	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Hauptl.Abzweigklemme 1p., 35mm ² , IP20,PE	55 mm	27 mm	37 mm	5	H610	16,90 €/St	KH35E
Hauptl.Abzweigklemme 1p., 35mm ² , IP20,L	55 mm	27 mm	37 mm	5	H610	16,90 €/St	KH35L
Hauptl.Abzweigklemme 1p., 35mm ² , IP20,N	55 mm	27 mm	37 mm	5	H610	16,90 €/St	KH35N

Steuerleitungsklemmen

Eigenschaften:

- zum Einbau in Anschlussräume

Bezeichnung	Polanzahl	Anschlussquerschnitt Steuerleitung massiv	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Steuerleit.kl., universZ, 3x4 mm ²	3 P	1,5 / 4 mm ²	10	H610	11,00 €/St	KT03A
Steuerleit.kl.,universZ,7-p, bis 2,5mm ²	7 P	1 / 2,5 mm ²	10	H610	15,20 €/St	KT07B



KT07B

Steuerleitungsklemmen bis 6 mm² mit Drahtschutz

Eigenschaften:

- für senkrechte und waagerechte Montage
- Schnellbefestigung 35mm
- K54K mit Plombierhaube

Bezeichnung	Polanzahl	Anschlussquerschnitt Steuerleitung massiv	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Steuerleit.kl., univers Z, 7x6 mm ²	7 P	1 / 6 mm ²	20	H610	9,70 €/St	K53
Steuerleit.kl., universZ, 7-polig, 6 mm ²	7 P	1 / 6 mm ²	6	H610	16,50 €/St	K54K



K53



T95L

Zählerverschlusshaube

Eigenschaften:

- zum plombierbaren Verschließen der Leitungseinführungsöffnung bei Zählertragplatten 3-Punkt, inklusive 7-Isolierhütchen
- kann zerstörungsfrei entfernt werden

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Sperrverschluss,universZ,3-P. ZP,einteil	1	H017	27,70 €/St	T95L



T95A

Sperrverschluss

Eigenschaften:

- zum plombierbaren Verschließen und Sichern der Leitungsenden auf Zählertragplatten 3-Punkt
- mit Unterteil, Haube und 7 Isolierhütchen
- T95E: die Abdeckung kann ohne Zerstörung entfernt werden
- T95A: die Abdeckung kann nur mit Zerstörung entfernt werden

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
VNB Sperrverschluss,universZ,3-Punkt-Zp.	1	H017	51,90 €/St	T95A
Sperrverschluss,universZ,3-P.ZP,zweiteil	1	H017	69,80 €/St	T95E



U842B

Hutschienen

Eigenschaften:

- für Geräte und Klemmenaufbau
- mit Befestigungsschrauben
- U82A: abgesenkt max. 32 mm

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Hutschiene, universZ,35x248x7,5mm,Metall	1	H017	5,30 €/St	U842B
Hutschiene,universZ,7,5x35mm,abgesenkt	1	H017	23,20 €/St	U82A



UT22B

Hutschiene, isoliert aufgebaut, abgesenkt

Länge: 206 mm

Eigenschaften:

- 1-feldig
- Absenkung 21 mm (UT22B)
- Absenkung wählbar 13, 17 oder 21mm (UT22C)

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Hutschiene isoliert,univers,1-feld,7,5mm	1	H113	25,70 €/St	UT22B
Hutschiene,univers,1-feld,7,5mm,isoliert	1	H113	13,60 €/St	UT22C



U84T

Isolierstück

Eigenschaften:

- zum isolierten Aufbau der Hutprofilschienen 7,5 mm
- mit Befestigungsschrauben

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Isolierstück,universZ,m. Schrauben,2 St.	1	H017	10,30 €/St	U84T

Kabelabfangschiene

Eigenschaften:

- zum Einbau in Kopf-/Fußteil universZ
- Maße: Länge 100 mm, C-Profil 30 x 15 mm, Schlitzmaß 16 mm

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Kabelabfangschiene,univers,IP44/54,1feld	1	H106	21,70 €/St	FZ850S



FZ850S

Absenkbügel, verstellbar

Eigenschaften:

- zum Vergrößern der Einbautiefe von Montageelementen
- mit Befestigungsschrauben
- max. Absenkung 32 mm
- 1 Satz = 4 Stück
- zum Einbau in 90SL und universZ

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Absenkbügel, univers, 4 St.	1	H019	60,90 €/St	U821P



U821P

Montageplatten

Werkstoff:
Oberfläche:

Stahl
verzinkt

Eigenschaften:

- mit Absenkbügel
- für 90SL und universZ

Höhe	Breite	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
87,5 mm	203,5 mm	12	H017	38,80 €/St	U82D
197 mm	203,5 mm	6	H017	57,40 €/St	U82E
347 mm	203,5 mm	6	H017	66,70 €/St	U82F



U82D

Berührungsschutzabdeckung für netzseitigen Anschlussraum, geschlossen

Eigenschaften:

- für NH00-Unterteile ohne Plombierhaube U84A
- ZU7xF: Trenner mit Blende (Baureihe alt: LT04)
- ZU7xFN: Trenner ohne Blende (Baureihe neu: LT05)
- ZU79E für Tandemelement

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Abdeckung,univ.Z,300mm,für SLS	1	H017	55,50 €/St	ZU79S
Abdeckung,univ.Z,150mm,geschlossen	1	H017	23,20 €/St	ZU62A
Abdeckung,univ.Z,300mm,geschlossen	1	H017	40,00 €/St	ZU79A
Abdeckung,univ.Z,450mm,geschlossen	1	H017	69,70 €/St	ZU79G
Abdeckung,univ.Z,300mm,2x LT04x	1	H017	43,50 €/St	ZU78F
Abdeckung,univ. Z,300mm,f.2xNH00-Trenner	1	H017	41,70 €/St	ZU78FN
Abdeckung,univ.Z,300mm,NH00 3-polig	1	H017	45,10 €/St	ZU79B
Abdeckung,univ.Z,300mm,NH00 Reiter 2x 3p	1	H017	45,10 €/St	ZU79E
Abdeckung,univ.Z,300mm,1x LT04x	1	H017	43,50 €/St	ZU79F
Abdeckung,univ.Z,300mm,1x LT05x	1	H017	40,90 €/St	ZU79FN



ZU79S



US11A3

Berührungsschutzabdeckung für Verteiler, geschlitzt

Breite installiertes Produkt:
RAL Farbnummer:
Farbe:

250 mm
9010
weiß

Bezeichnung	Höhe	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Berühr.schutz.abd.,universN,150x250mm,12M	150 mm	1	H111	39,10 €/St	US11A3
Berühr.schutz.abd.,universN,300x250mm	300 mm	1	H111	45,90 €/St	US21A3
Berühr.schutz.abd.,universN,450x250mm	450 mm	1	H111	60,20 €/St	US31A3
Berühr.schutz.abd.,universN,600x250mm	600 mm	1	H111	74,40 €/St	US41A5
Berühr.schutz.abd.,universN,750x250mm	750 mm	1	H111	88,40 €/St	US51A5
Berühr.schutz.abd.,universN,900x250mm	900 mm	1	H111	104,10 €/St	US61A5



US21AP

Berührungsschutzabdeckung für Verteiler, perforiert

Breite installiertes Produkt:
Farbe:

250 mm
reinweiß RAL 9010

- Abdeckungen für APZ-Raum 300 mm
- mit perforierten Geräteschlitten

Bezeichnung	Höhe	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Berühr.schutz.abd.,univ.Z,300x250mm,perf.	300 mm	1	H111	39,00 €/St	US21AP
Berühr.schutz.abd.,univ.Z,450x250mm,perf.	450 mm	1	H111	53,60 €/St	US31AP



ZU63EA

Berührungsschutzabdeckung für eHZ-Zusatzraum

Breite installiertes Produkt:
Farbe:

250 mm
reinweiß RAL 9010

Eigenschaften:

- 1-reihig
- plombierbar
- geschlossen

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Abdeckung,univ. Z,150mm,geschlossen,eHZ	1	H017	23,20 €/St	ZU62EA
Abdeckung,univ.Z,150x250mm,geschl.,RfZ	1	H017	23,20 €/St	ZU63EA



ZU96EZ

Zählertragplatte eHZ

Breite installiertes Produkt:

250 mm

Eigenschaften:

- Farbe: RAL9010 (reinweiß)
- für eHZ-Zähler in Stecktechnik
- mit Raum für Zusatzanwendungen
- BKE-I Kassette separat bestellen (KU73S/Cxx)

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Zählertragplatte eHZ,univers Z,450mm	1	H017	85,40 €/St	ZU96EZ

Zählertragplatte für 3-Punkt-Befestigung

Breite installiertes Produkt:

250 mm

Eigenschaften:

- Farbe: RAL9010 (reinweiß)
- für Zähler mit 3-Punkt-Befestigung

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Zählertragplatte 3Punkt,universZ,300mm	1	H017	81,30 €/St	ZU95
Zählertragplatte 3Punkt,universZ,450mm	1	H017	85,20 €/St	ZU96
Zählertragplatte 3Punkt,universZ,750mm	1	H017	170,70 €/St	ZU97



ZU96

Zählertragplatte für 3-Punkt-Befestigung, geschlossen, mit Plombierung

Breite installiertes Produkt:

200 mm

Eigenschaften:

- Farbe: RAL9010 (reinweiß)
- für Zähler mit 3-Punkt-Befestigung

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Verschlussplatte 3-Pkt.,universZ,geschl.	1	H020	22,20 €/St	ZU98



ZU98

Zählerbefestigungsschraube

Eigenschaften:

- 1 Satz = 3 Stück im Polybeutel

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
3 Zählerschrauben	30	H050	16,30 €/St	N94N



N94N

Haubenturm, Unterteil

Eigenschaften:

- Ersatzteil
- Satz (1 x links und 1 x rechts)

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Haubenturm-Unterteil,universZ,mit Riegel	1	H111	3,75 €/St	UZ03A1
Haubenturm doppelt,universZ,m. Schrauben	1	H111	3,25 €/St	UZ04A1



UZ03A1

Haubenturm, Oberteil, niedrig

Eigenschaften:

- Ersatzteil
- 1 Stück

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Haubenturm-Oberteil,universN,niedrig	1	H111	1,61 €/St	UZ01A2



UZ01A2

Haubenturm für netzseitigen Anschlussraum

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Haubenturm,universZ, Satz=2 Stück	1	H017	8,90 €/St	ZZ40C



ZZ40C

Verschlussbolzen

Eigenschaften:

- für Berührungsschutzabdeckung
- plombierbar

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Verschlussbolzen,universN,Ersatzteil	1	H111	1,35 €/St	UZ06A1



UZ06A1



ZZ60A

Sammelschienenträgeroberteil

Eigenschaften:

- zum Einsetzen in das Sammelschienenträgerunterteil
- ZZ60A: für netzseitigen Anschlussraum mit 210 mm Nutzbreite (alte Ausführung bis Baujahr 06.2005)
- ZZ60B: für netzseitigen Anschlussraum mit 216 mm Nutzbreite (aktuelle Ausführung bis Baujahr 07.2005)

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
S-Schienenträgeroberteil,univ.Z,f. 210mm	1	H017	10,60 €/St	ZZ60A
S-Schienenträgeroberteil,univ.Z,f. 216mm	1	H017	10,60 €/St	ZZ60B



ZY3XL

Bestückungspakete für Spannungsversorgung SG-Platz

Eigenschaften

- für die Spannungsversorgung und Absicherung eines Schaltgerätes (SG/TRE) auf 3-Punkt Befestigung


Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Bestückungspaket, universZ, für SG-Platz für Sa.-schienen, Spg.-versorg. mit D01	1	H020	77,90 €/St	ZY3XL
Bestückungspaket, universZ, für SG-Platz für Sa.-schienen, Spg.-versorg.mit DII	1	H020	67,10 €/St	ZY3TR
Bestückungspaket, universZ,für SG-Platz,für Sa.-schienen, Spg.-versorgung mit LS	1	H020	88,80 €/St	Y12ST



ZY12ST

Bestückungspaket für Steuerleitungsquerverdrahtung

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Best.-Paket Steuerleitung NAR Feld/Feld	1	H020	78,60 €/St	ZY12ST



ZY01PV

Bestückungspakete für PV-Überschusseinspeisung

Eigenschaften

- zur Nachrüstung für PV-Überschusseinspeisung
- ZY01PV (10 mm²) bis 4,6 kVA (eHZ), im Zählerfeld (eHZ) bzw. zum Nachbarfeld (3-Pkt.) Höhe 900 /1050mm, Leitungslänge 950mm
- ZY02PV (10 mm²) ab 4,6 kVA (3-Pkt), im Zählerfeld Höhe 1350mm, Leitungslänge 1400mm
- ZY11PV (16 mm²) bis 4,6 kVA (eHZ), im Zählerfeld (eHZ) bzw. zum Nachbarfeld (3-Pkt.) Höhe 900 /1050mm, Leitungslänge 1100mm
- ZY12PV (16 mm²) ab 4,6 kVA (3-Pkt), im Zählerfeld Höhe 1350mm, Leitungslänge 1400mm

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Bestückungspaket, univZ, 10mm ² , PV-Übers. < 4,6 kVA bei 1-feldigen eHZ-Schränken	1	H020	137,50 €/St	ZY01PV
Bestückungspaket, univers Z, 10mm ² , PV-Überschuss, ZTP 750mm bis 32A Dauerstrom	1	H020	151,20 €/St	ZY02PV
Bestückungspaket, univers Z, 16mm ² , PV-Überschuss, ZTP 450mm bis 44A Dauerstrom	1	H020	231,80 €/St	ZY11PV
Bestückungspaket, univers Z, 16mm ² , PV-Überschuss, ZTP 750mm bis 44A Dauerstrom	1	H020	245,00 €/St	ZY12PV



ZZ90A

Beschriftungsbögen DIN A4

Eigenschaften:

- DIN A4-Bögen
- 1 Satz = 10 Stück

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Beschriftungsbögen,Stromkreistab.,10St.	1	H017	10,30 €/St	ZZ90A
Beschriftungsbögen,Installationsnr.,10St	1	H017	8,60 €/St	ZZ90B
Beschriftungsbögen,Nummerier.1-108,10St.	1	H017	10,30 €/St	ZZ90C



ZU98EHZ

Kanaloberteil für eHZ-Zählertragplatten

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Kanaloberteil,universZ,für eHZ-ZTP	1	H017	19,30 €/St	ZU98EHZ

Befestigungs- und Kontaktiereinrichtung zum Umrüsten von bestehenden Zählerplätzen mit 3-Punkt-Befestigung nach DIN 43870 und Zählertafeln nach DIN 43853 zu einem eHZ Zählerplatz

Farbe RAL 9010
63 A / AC 400V

BKE-A Adapter Basis, 3-phasig, mittig sitzend

Eigenschaften:

- mittig sitzend
- erweiterbar mit RfZ zu BKE-AZ für Smart Metering-Komponenten bis zu 14 PLE (10+2+2 PLE)
- für Dauerstromanwendungen bis 50 A
- Klemmendeckel enthalten

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
BKE-A,3ph,universZ,mittig,Basis 1 St	1	H017	199,20 €/St	KU83LHE
BKE-A,3ph,universZ,mittig,Basis, 10 St	1	H017	1.992,40 €/St	KU83LHZ



KU83LHE

BKE-AZ Adapter inklusive RfZ für 10+2+2 PLE, 3-phasig, mittig sitzend

Eigenschaften:

- mittig sitzend
- inklusive RfZ mit 14 PLE (10+2+2 PLE) für Smart Metering-Komponenten
- für Dauerstromanwendungen bis 50 A
- Klemmendeckel enthalten

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
BKE-AZ,3ph,universZ,mittig10+2+2PLE,1St	1	H017	237,20 €/St	KU83CHE
BKE-AZ,3ph,universZ,mittig10+2+2PLE,10S	1	H017	2.371,90 €/St	KU83CHZ



KU83CHE

Raum für Zusatzanwendungen für BKE-A Basis (KU83xxx)

Eigenschaften:

- Raum für Zusatzanwendungen zur Erweiterung der BKE-A Basis für Smart Metering-Komponenten
- für bis zu 14 PLE (10+2+2)

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Zusatzraum 10+2+2 f.BKE-A mittig ,1St	1	H017	55,70 €/St	KU8XCHE
Zusatzraum 10+2+2 f.BKE-A mittig ,10 St	1	H017	555,00 €/St	KU8XCHZ



KU8XCHE

Klemmdeckel für KU33xxx

Eigenschaften:

- Klemmdeckel groß für Zählerplätze mit 63 A Zählersteckklemmen
- reinweiß RAL 9010

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Zubehör KU33,universZ,Klemmendeckel,groß	1	H017	22,40 €/St	KU3XZSK
Zubehör KU33,universZ,Deckel , oben, OKK	1	H017	16,80 €/St	KU3XO



KU3XZSK

eHZ-Adapter BKE-A Basis, 1-phasig, für Wechselstromanwendungen

Eigenschaften:

- BKE-Datenschnittstelle (OKK) separat bestellen: EH001K
- zur Montage auf Montageplatten geeignet
- unterer Klemmdeckel enthalten
- H x B x T = 220 x 133 x 115 mm (Tiefe inkl. eHZ)


Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
BKE-A 1-ph.,universZ,Basis, 1 Stück	1	H017	98,10 €/St	KU11LHE
BKE-A 1-ph.,universZ,Basis, 10 Stück	1	H017	980,30 €/St	KU11LHZ



KU11LHE

Zubehör KU83..., univers Z, Klemmendeckel, klein

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Zubehör KU83,universZ,Klemm.deckel,klein	1	H017	23,60 €/St	KU8XKE
Zubehör KU83,10x Klemmendeckel,klein	1	H017	228,40 €/St	KU8XKZ



KU11LHE

Kabelkanäle zum Einbau auf Zählertragplatten nach DIN 43870 und DIN VDE 0603 mit Zählerkreuz (3-Punkt-Befestigung) in Kombination mit einem BKE-AZ Adapter.

Besonders nützlich zur Leitungsverlegung vor der Zählertragplatte in Bestandsanlagen, z.B. bei der Integration eines intelligenten Messsystems.



KU9K43HES

Kabelkanäle für einstockige Zähleranlagen

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Komplettset Kanal, univers Z, 450x30mm	1	H017	12,50 €/St	KU9K43HES
Kanal, univers Z, 450 x 30 mm, 20 Stück	1	H017	127,60 €/St	KU9K43HW
Komplettset Kanal, univers Z, 450x60mm	1	H017	14,40 €/St	KU9K46HES
Kanal, univers Z, 450 x 60 mm, 20 Stück	1	H017	167,50 €/St	KU9K46HW



KU9K73HES

Kabelkanäle für doppelstöckige Zähleranlagen

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Komplettset Kanal, univers Z, 750x30mm	1	H017	17,00 €/St	KU9K73HES
Kanal, univers Z, 750 x 30 mm, 20 Stück	1	H017	219,30 €/St	KU9K73HW
Komplettset Kanal, univers Z, 750x60mm	1	H017	19,30 €/St	KU9K76HES
Kanal, univers Z, 750 x 60 mm, 20 Stück	1	H017	258,60 €/St	KU9K76HW



KU9K10H

Zubehör

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
S-Klammern, univers Z, 40 Stück	1	H017	36,50 €/St	KU9K10H
U-Klammern, univers Z, 40 Stück	1	H017	36,80 €/St	KU9K11H
Leitungseinführung, univers Z, 40 Stück	1	H017	24,50 €/St	KU9K12H
Verschlußschieber, univers Z, 40 Stück	1	H017	24,50 €/St	KU9K13H

BKE-Datenschnittstelle (OKK)

Anschlussart:

RJ12

Eigenschaften:

- optischer Kommunikationskopf (OKK) 1Mbit zur Auslesung der Daten aus dem eHZ
- einsetzbar sowohl für den eHZ EDL-Zähler, als auch für den eHZ Basiszähler im intelligenten Messsystem
- Bei Verwendung eines Tarifschaltgerätes EHZ002TS muss der Adapter EHZ001A eingesetzt werden (RJ12 auf RJ10); im Set EHZ003 ist beides bereits enthalten



EHZ001K

Bezeichnung	Leitungslänge	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
BKE-Datenschnittstelle (OKK), 450mm	400 mm	1	H017	70,90 €/St	EHZ001K

eHZ EDL-Tarifmanagement-Set

Eigenschaften:

- Set für die Realisierung der Tarifsteuerung im eHZ-System mit EDL-Zähler
- Set nicht geeignet für den Einsatz mit Basiszähler
- Tarifsteuerung mit Modulargerät im Raum für Zusatzanwendungen
- Set bestehend aus Tarifsteuergerät EHZ002TS, optischem Kommunikationskopf EHZ001K (OKK) und Adapter EHZ001A von RJ12 auf RJ10
- Set ist aufeinander abgestimmt und garantiert so die optimale Funktion im System
- Set immer gemeinsam einsetzen, eventuell bereits eingebaute Komponenten austauschen.



EHZ003

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
eHZ EDL-Tarifmanagement Set	1	H017	239,50 €/St	EHZ003

Adapter RJ12/RJ10

Eigenschaften

- Bei Verwendung eines Tarifschaltgerätes EHZ002TS (RJ10) in Verbindung mit der OKK EHZ001K (RJ12) muss der Adapter EHZ001A (RJ12 auf RJ10) verwendet werden. Beide Artikel sind im Set EHZ003 bereits enthalten.



EHZ001A

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Adapter RJ12/RJ10, für Verbindung von OKK 1Mbit zu Tarifschaltgerät	1	H017	10,30 €/St	EHZ001A

Blindplatte für BKE-I und BKE-A/AZ

Eigenschaften:

- Zum berührungssicheren Abdecken von eHZ-Kontaktierungen ohne Zähler zwingend erforderlich nach AR4100:2019-04

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Blindplatte für BKE,universZ, 1Stück, ,	1	H017	19,40 €/St	KU40XXE
Blindplatte für BKE,universZ, 10Stück, ,	1	H017	193,40 €/St	KU40XXZ



KU40XXE



KU9S40SBE

Spannungspfadabgriffe für BKE-I und BKE-A/AZ

Eigenschaften:

- für den Spannungsabgriff aus der eHZ-Kontaktierung (BKE-I oder BKE-A/AZ)
- Abgriff aus gezähltem oder ungezähltem Bereich möglich, steckbar
- Alle Varianten sind mit verstärkt isolierten Leitungen ausgestattet (Isolationsfestigkeit bis 6 kV), so dass die Verlegung im Zählerbereich kurzschlussicher erfolgen kann.

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Leitung für SABO, universZ, 400mm, sw/bl, Stecker/Buchse, VPE=1 Stück	1	H017	45,90 €/St	KU9S40SBE
Leitung für SABO, universZ, 400mm, sw/bl, Stecker/Buchse, VPE 10 Stück	1	H017	459,70 €/St	KU9S40SBZ
Spgsabgriff, universZ, 300mm, sw/bl, Stecker-verdichtet, 1 Stück	1	H017	26,80 €/St	KU9S30SVE
Spgsabgriff, universZ, 300mm, sw/bl, Stecker-verdichtet, 10 Stück	1	H017	266,30 €/St	KU9S30SVZ
Spgsabgriff, universZ, 800mm, sw/bl, verdichtet-Buchse, 1 Stück	1	H017	36,40 €/St	KU9S80VBE
Spgsabgriff, universZ, 800mm, sw/bl, verdichtet-Buchse, 10 Stück	1	H017	363,10 €/St	KU9S80VBZ
BKE-Spgsabgriff, universZ, 430mm, br/bl, Stecker-Buchse, 1 Stück	1	H017	41,00 €/St	KU9B43GBE
BKE-Spgsabgriff, universZ, 430mm, br/bl, Stecker-Buchse, 10 Stück	1	H017	407,60 €/St	KU9B43GBZ
BKE-Spgsabgriff, universZ, 460mm, sw/bl, Stecker-verdichtet, 1 Stück	1	H017	32,20 €/St	KU9S46GVE
BKE-Spgsabgriff, universZ, 460mm, sw/bl, Stecker-verdichtet, 10Stück	1	H017	320,20 €/St	KU9S46GVZ
BKE-Spgsabgriff, universZ, 430mm, br/bl, Stecker-verdichtet, 1 Stück	1	H017	32,20 €/St	KU9B43GVE
BKE-Spgsabgriff, universZ, 430mm, br/bl, Stecker-verdichtet, 10 Stück	1	H017	320,20 €/St	KU9B43GVZ
BKE-Spgsabgriff, universZ, 460mm, sw/bl, Stecker-Buchse, 1 Stück	1	H017	41,00 €/St	KU9S46GBE
BKE-Spgsabgriff, universZ, 460mm, sw/bl, Stecker-Buchse, 10 Stück	1	H017	407,60 €/St	KU9S46GBZ



ZU62EA

Abdeckung für eHZ-Zusatzraum, Ersatzteil

Eigenschaften:

- plombierbar

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Abdeckung, univ. Z, 150mm, geschlossen, eHZ	1	H017	23,20 €/St	ZU62EA



ZU98EHZ

Kanaloberteil für eHZ-Zählertragplatten

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Kanaloberteil, universZ, für eHZ-ZTP	1	H017	19,30 €/St	ZU98EHZ

- für Geräte bis 63 A
- Wandeinbautiefe 90 mm
- Geräteeinbautiefe: maximal 70 mm
- Geräteabdeckung mit 90°-Schnellbefestigungsschrauben, serienmäßig plombierbar
- verdrehbarer Blendrahmen mit 15 mm Putzausgleich
- integrierte Wasserwaage
- Tür aus Stahlblech mit versenktem Griff
- Türscharnier handbedienbar

- Türanschlag rechts oder links ohne Blendrahmendemontage
- fingersichere QuickConnect-Klemme in Schnappstecktechnik
- Klemmen für FI-Schutz-Schalterverdrahtung serienmäßig für 1 - 5 reihige Verteiler
- seitlicher Verdrahtungskanal
- Normen: DIN EN 60670-24, DIN 43871
- geeignet zum Einsatz in Wohnungebäuden nach DIN 18015
- Flachausführung: Standardverteiler mittels Erhöhungsrahmen (Zubehör) auf 72 mm Wandeinbautiefe umrüstbar

Kleinverteiler volta Unterputz, 1-reihig

RAL Farbnummer:
Montageart:
Schutzart:
Anzahl der Türen:
Anzahl Hutschienen:

9010
Unterputz
IP30
1
1

Eigenschaften:

- Steckklemmen 1,5 - 4 mm²: 16 x N + 11 x PE
- Zugbügelklemme 1,5 - 25 mm²: 3 x N + 3 x PE
- Klemmenbestückung: 1 x KN14N + 1 x VZ455N + 1 x KN14E

Bezeichnung	Verteilerreihen	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Kleinv., Volta, UPV, 1x12PLE, IP30	1	1	H121	126,30 €/St	VU12NC



VU12NC



Kleinverteiler volta Unterputz, 2-reihig

RAL Farbnummer:
Montageart:
Schutzart:
Anzahl der Türen:
Anzahl Hutschienen:

9010
Unterputz
IP30
1
2

Eigenschaften:

- Steckklemmen 1,5 - 4 mm²: 21 x N + 14 x PE
- Zugbügelklemme 1,5 - 25 mm²: 4 x N + 4 x PE
- Klemmenbestückung: 2 x KN10N + 1 x VZ455N + 1 x KN18E

Bezeichnung	Verteilerreihen	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Kleinv., Volta, UPV, 2x12PLE, IP30	2	1	H121	163,50 €/St	VU24NC



VU24NC



Kleinverteiler volta Unterputz, 3-reihig

RAL Farbnummer:
Montageart:
Schutzart:
Anzahl der Türen:
Anzahl Hutschienen:

9010
Unterputz
IP30
1
3

Eigenschaften:

- Steckklemmen 1,5 - 4 mm²: 27 x N + 17 x PE
- Zugbügelklemme 1,5 - 25 mm²: 6 x N + 5 x PE
- Klemmenbestückung: 2 x KN14N + 1 x VZ455N + 1 x KN22E

Bezeichnung	Verteilerreihen	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Kleinv., Volta, UPV, 3x12PLE, IP30	3	1	H121	191,80 €/St	VU36NC



VU36NC





VU48NC



Kleinverteiler volta Unterputz, 4-reihig

RAL Farbnummer:
Montageart:
Schutzart:
Anzahl der Türen:
Anzahl Hutschienen:

9010
Unterputz
IP30
1
4

Eigenschaften:

- Steckklemmen 1,5 - 4 mm²: 30 x N + 20 x PE
- Zugbügelklemme 1,5 - 25 mm²: 7 x N + 6 x PE
- Klemmenbestückung: 1 x KN18N + 1 x KN14N + 1 x VZ455N + 1 x KN26E

Bezeichnung	Verteilerreihen	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Kleinv., Volta, UPV, 4x12PLE, IP30	4	1	H121	272,70 €/St	VU48NC



VU60NC



Kleinverteiler volta Unterputz, 5-reihig

RAL Farbnummer:
Montageart:
Schutzart:
Anzahl der Türen:
Anzahl Hutschienen:

9010
Unterputz
IP30
1
5

Eigenschaften:

- Steckklemmen 1,5 - 4 mm²: 36 x N + 25 x PE
- Zugbügelklemme 1,5 - 25 mm²: 9 x N + 7 x PE
- Klemmenbestückung: 1 x KN18N + 1 x KN22N + 1 x VZ455N + 1 x KN18E + 1 x KN14E

Bezeichnung	Verteilerreihen	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Kleinv., Volta, UPV, 5x12PLE, IP30	5	1	H121	331,00 €/St	VU60NC

- für Geräte bis 63 A
- Wandeinbautiefe 88 mm
- Geräteeinbautiefe: maximal 70 mm
- unverlierbare Hohlwandkralle
- Geräteabdeckung mit 90°-Schnellbefestigungsschrauben, serienmäßig plombierbar
- verdrehbarer Blendrahmen mit 15 mm Putzausgleich
- integrierte Wasserwaage
- Tür aus Stahlblech mit versenktem Griff
- Türscharnier handbedienbar

- Türanschlag rechts oder links ohne Blendrahmendemontage
- fingersichere QuickConnect-Klemme in Schnappstecktechnik
- Klemmen für FI-Schutz-Schalterverdrahtung serienmäßig für 1 - 5-reihige Verteiler
- seitlicher Verdrahtungskanal
- Normen: DIN EN 60670-24, DIN 43871
- geeignet zum Einsatz in Wohnungebäuden nach DIN 18015
- Flachausführung: Standardverteiler mittels Erhöhungsrahmen (Zubehör) auf 72 mm Wandeinbautiefe umrüstbar

Kleinverteiler volta Hohlwand, 1-reihig

RAL Farbnummer:
Montageart:
Schutzart:
Anzahl der Türen:
Anzahl Hutschienen:

9010
Hohlwand
IP30
1
1

Eigenschaften:

- Steckklemmen 1,5 - 4 mm²: 16 x N + 11 x PE
- Zugbügelklemme 1,5 - 25 mm²: 3 x N + 3 x PE
- Klemmenbestückung: 1 x KN14N + 1 x VZ455N + 1 x KN14E

Bezeichnung	Verteilerreihen	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Kleinv., Volta, HWV, 1x12PLE, IP30	1	1	H122	153,80 €/St	VH12NC



VH12NC



Kleinverteiler volta Hohlwand, 2-reihig

RAL Farbnummer:
Montageart:
Schutzart:
Anzahl der Türen:
Anzahl Hutschienen:

9010
Hohlwand
IP30
1
2

Eigenschaften:

- Steckklemmen 1,5 - 4 mm²: 21 x N + 14 x PE
- Zugbügelklemme 1,5 - 25 mm²: 4 x N + 4 x PE
- Klemmenbestückung: 2 x KN10N + 1 x VZ455N + 1 x KN18E

Bezeichnung	Verteilerreihen	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Kleinv., Volta, HWV, 2x12PLE, IP30	2	1	H122	189,80 €/St	VH24NC



VH24NC



Kleinverteiler volta Hohlwand, 3-reihig

RAL Farbnummer:
Montageart:
Schutzart:
Anzahl der Türen:
Anzahl Hutschienen:

9010
Hohlwand
IP30
1
3

Eigenschaften:

- Steckklemmen 1,5 - 4 mm²: 27 x N + 17 x PE
- Zugbügelklemme 1,5 - 25 mm²: 6 x N + 5 x PE
- Klemmenbestückung: 2 x KN14N + 1 x VZ455N + 1 x KN22E

Bezeichnung	Verteilerreihen	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Kleinv., Volta, HWV, 3x12PLE, IP30	3	1	H122	219,60 €/St	VH36NC



VH36NC





VH48NC



Kleinverteiler volta Hohlwand, 4-reihig

RAL Farbnummer:
Montageart:
Schutzart:
Anzahl der Türen:
Anzahl Hutschienen:

9010
Hohlwand
IP30
1
4

Eigenschaften:

- Steckklemmen 1,5 - 4 mm²: 30 x N + 20 x PE
- Zugbügelklemme 1,5 - 25 mm²: 7 x N + 6 x PE
- Klemmenbestückung: 1 x KN18N + 1 x KN14N + 1 x VZ455N + 1 x KN26E

Bezeichnung	Verteilerreihen	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Kleinv., Volta, HWV, 4x12PLE, IP30	4	1	H122	298,20 €/St	VH48NC



VH60NC



Kleinverteiler volta Hohlwand, 5-reihig

RAL Farbnummer:
Montageart:
Schutzart:
Anzahl der Türen:
Anzahl Hutschienen:

9010
Hohlwand
IP30
1
5

Eigenschaften:

- Steckklemmen 1,5 - 4 mm²: 36 x N + 25 x PE
- Zugbügelklemme 1,5 - 25 mm²: 9 x N + 7 x PE
- Klemmenbestückung: 1 x KN18N + 1 x KN22N + 1 x VZ455N + 1 x KN18E + 1 x KN14E

Bezeichnung	Verteilerreihen	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Kleinv., Volta, HWV, 5x12PLE, IP30	5	1	H122	361,70 €/St	VH60NC

- für Geräte bis 63 A
- Geräteeinbautiefe: maximal 70 mm
- bündiges Anreihen der Unterteile möglich
- Rückwand mit vorgeprägten Leitungseinführungen
- Haube aus schlagfestem Kunststoff
(bei nachträglicher Türmontage Türanschlag rechts oder links möglich)
- Türschammiere handbedienbar

- Tür aus Stahlblech mit versenktem Griff (Zubehör)
- fingersichere QuickConnect-Klemme in Schnappstechnik
- Klemmen für FI-Schutzschalterverdrahtung serienmäßig für 2, 3, und 4-reihige Verteiler
- serienmäßig plombierbar und ohne Tür
- Normen: DIN EN 60670-24, DIN 43871
- geeignet zum Einsatz in Wohnungsgebäuden nach DIN 18015

Kleinverteiler volta Aufputz, 1-reihig

RAL Farbnummer:
Montageart:
Schutzart:
Anzahl Hutschienen:

9010
Aufputz / Aufbau
IP30
1



VA12CN



Eigenschaften:

- Steckklemmen 1,5 - 4 mm²: 16 x N + 11 x PE
- Zugbügelklemme 1,5 - 25 mm²: 3 x N + 3 x PE
- Klemmenbestückung: 1 x KN14N + 1 x VZ455N + 1 x KN14E
- ohne Tür, bei Bedarf bitte separat bestellen (VA12T)

Bezeichnung	Verteilerreihen	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Kleinv., Volta, APV, 1x12PLE, IP30	1	1	H120	71,70 €/St	VA12CN

Kleinverteiler volta Aufputz, 2-reihig

RAL Farbnummer:
Montageart:
Schutzart:
Anzahl Hutschienen:

9010
Aufputz / Aufbau
IP30
2



VA24CN



Eigenschaften:

- Steckklemmen 1,5 - 4 mm²: 21 x N + 14 x PE
- Zugbügelklemme 1,5 - 25 mm²: 4 x N + 4 x PE
- Klemmenbestückung: 2 x KN10N + 1 x VZ455N + 1 x KN18E
- ohne Tür, bei Bedarf bitte separat bestellen (VA24T)

Bezeichnung	Verteilerreihen	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Kleinv., Volta, APV, 2x12PLE, IP30	2	1	H120	99,80 €/St	VA24CN

Kleinverteiler volta Aufputz, 3-reihig

RAL Farbnummer:
Montageart:
Schutzart:
Anzahl Hutschienen:

9010
Aufputz / Aufbau
IP30
3



VA36CN



Eigenschaften:

- Steckklemmen 1,5 - 4 mm²: 27 x N + 17 x PE
- Zugbügelklemme 1,5 - 25 mm²: 6 x N + 5 x PE
- Klemmenbestückung: 2 x KN14N + 1 x VZ455N + 1 x KN22E
- ohne Tür, bei Bedarf bitte separat bestellen (VA36T)

Bezeichnung	Verteilerreihen	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Kleinv., Volta, APV, 3x12PLE, IP30	3	1	H120	132,10 €/St	VA36CN

Kleinverteiler volta Aufputz, 4-reihig

RAL Farbnummer:
Montageart:
Schutzart:
Anzahl Hutschienen:

9010
Aufputz / Aufbau
IP30
4



VA48CN



Eigenschaften:

- Steckklemmen 1,5 - 4 mm²: 30 x N + 20 x PE
- Zugbügelklemme 1,5 - 25 mm²: 7 x N + 6 x PE
- Klemmenbestückung: 1 x KN18N + 1 x KN14N + 1 x VZ456N + 1 x KN26E
- ohne Tür, bei Bedarf bitte separat bestellen (VA48T)

Bezeichnung	Verteilerreihen	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Kleinv., Volta, APV, 4x12PLE, IP30	4	1	H120	164,00 €/St	VA48CN

- Baugröße 3-, 4- und 5-reihig, Ausführung UPV und HWV
- Baugröße 3- und 4-reihig APV
- Isoliert aufgebautes Patch Panel zur Aufnahme von 12 Datenmodulen
- geteiltes Lochblech zur Aufnahme von aktiven und passiven Geräten

- Dreifachsteckdose 90° drehbar zur Spannungsversorgung aktiver Komponenten
- Maße entsprechen den Standardverteilern
- mit geschlitzter Stahlblechtür oder Tür mit Kunststoffeinsatz für verbessertes WLAN-Signal



VU36NW

Kleinverteiler volta Multimedia UPV, mit Stahlblechtür

RAL Farbnummer:
Montageart:
Schutzart:
Anzahl der Türen:

9010
Unterputz
IP30
1

Eigenschaften:

- geteilte Montageplatten, Kabelhalteklammern
- Patch-Panel zur Aufnahme von 12 Datenmodulen
- Steckdose 3-fach 90° drehbar
- mit geschlitzter Stahlblechtür

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
MM,volta,UPV,3reih,geschl.Stahlblechtür	1	H121	383,10 €/St	VU36NW
MM,volta,UPV,4reih,geschl.Stahlblechtür	1	H121	409,90 €/St	VU48NW
MM,volta,UPV,5reih,geschl.Stahlblechtür	1	H121	482,30 €/St	VU60NW



VU36WWH

Kleinverteiler volta Multimedia UPV, mit Kunststofftür

RAL Farbnummer:
Montageart:
Schutzart:
Anzahl der Türen:

9010
Unterputz
IP30
1

Eigenschaften:

- geteilte Montageplatten, Kabelhalteklammern
- Patch-Panel zur Aufnahme von 12 Datenmodulen
- Steckdose 3-fach 90° drehbar
- Tür mit geschlitztem Kunststoffeinsatz (weiß) für verbesserten WLAN-Empfang

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
MM,volta,UPV,3reih,geschl.Kunststofftür	1	H121	430,20 €/St	VU36WWH
MM,volta,UPV,4reih,geschl.Kunststofftür	1	H121	451,30 €/St	VU48WWH
MM,volta,UPV,5reih,geschl.Kunststofftür	1	H121	522,60 €/St	VU60WWH



VH36NW

Kleinverteiler volta Multimedia HWV, mit Stahlblechtür

RAL Farbnummer:
Montageart:
Schutzart:
Anzahl der Türen:

9010
Hohlwand
IP30
1

Eigenschaften:

- geteilte Montageplatten, Kabelhalteklammern
- Patch-Panel zur Aufnahme von 12 Datenmodulen
- Steckdose 3-fach 90° drehbar
- mit geschlitzter Stahlblechtür

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
MM,volta,HWV,3reih,Stahlblechtür	1	H122	412,40 €/St	VH36NW
MM,volta,HWV,4reih,Stahlblechtür	1	H122	436,50 €/St	VH48NW
MM,volta,HWV,5reih,Stahlblechtür	1	H122	509,60 €/St	VH60NW

Kleinverteiler volta Multimedia HWV, mit Kunststofftür

RAL Farbnummer:
Montageart:
Schutzart:
Anzahl der Türen:

9010
Hohlwand
IP30
1

Eigenschaften:

- geteilte Montageplatten, Kabelhalteklammern
- Patch-Panel zur Aufnahme von 12 Datenmodulen
- Steckdose 3-fach 90° drehbar
- Tür mit geschlitztem Kunststoffeinsatz (weiß) für verbesserten WLAN-Empfang

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
MM,volta,HWV,3reih,Kunststofftür	1	H122	459,00 €/St	VH36WWH
MM,volta,HWV,4reih,Kunststofftür	1	H122	477,40 €/St	VH48WWH
MM,volta,HWV,5reih,Kunststofftür	1	H122	549,30 €/St	VH60WWH



VH36WWH

Kleinverteiler volta Multimedia APV, mit Stahlblechtür

RAL Farbnummer:
Montageart:
Schutzart:
Anzahl der Türen:

9010
Aufputz / Aufbau
IP30
1

Eigenschaften:

- geteilte Montageplatten, Kabelhalteklammern
- Patch-Panel zur Aufnahme von 12 Datenmodulen
- Steckdose 3-fach 90° drehbar
- mit Haube und geschlitzter Stahlblechtür

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
MM,volta,APV,3reih,geschl. Stahlblecht.	1	H120	365,70 €/St	VA36NW
MM,volta,APV,4reih,geschl. Stahlblecht.	1	H120	391,30 €/St	VA48NW



VA36NW

Kleinverteiler volta Multimedia APV, mit Kunststofftür

RAL Farbnummer:
Montageart:
Schutzart:
Anzahl der Türen:

9010
Aufputz / Aufbau
IP30
1

Eigenschaften:

- geteilte Montageplatten, Kabelhalteklammern
- Patch-Panel zur Aufnahme von 12 Datenmodulen
- Steckdose 3-fach 90° drehbar
- mit Haube, Tür mit geschlitztem Kunststoffeinsatz (weiß) für verbesserten WLAN-Empfang

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
MM,volta,APV,3reih,geschl. Kunststoff.	1	H120	411,90 €/St	VA36WWH
MM,volta,APV,4reih,geschl. Kunststoff.	1	H120	430,30 €/St	VA48WWH



VA36WWH

Bestückungsvariante 1 (BV1):

- 4-reihige Variante bestückt mit:
- quickconnect
 - 2 FI-Schalter 4-polig 40A
 - 9 LS-Schalter 1-polig 16A
 - 1 LS-Schalter 3-polig 20A
 - 1 Überspannungsableiter T2
 - 1 Hauptleitungsabzweigklemme
 - inkl. Hauptstromverdrahtung

Bestückungsvariante 2 (BV2):

- 5-reihige Variante bestückt mit:
- quickconnect
 - 3 FI-Schalter 4-polig 40A
 - 15 LS-Schalter 1-polig 16A
 - 1 LS-Schalter 3-polig 20A
 - 1 Überspannungsableiter T2
 - 1 Hauptleitungsabzweigklemme
 - inkl. Hauptstromverdrahtung

- Türscharnier handbedienbar
- Türanschlag rechts oder links ohne Blendrahmendemontage
- fingersichere QuickConnect-Klemme in Schnapptechnik
- seitlicher Verdrahtungsraum
- Normen: DIN EN 60670-24, DIN 43871
- geeignet zum Einsatz in Wohngebäuden nach DIN 18015
- Flachausführung: Standardverteiler mittels Erhöhungsrahmen (Zubehör) auf 72 mm Wandeinbautiefe umrüstbar



VU48BV1

Komplettverteiler bestückt und verdrahtet

RAL Farbnr.:	9010
Montageart:	Unterputz
Schutzart:	IP30
PLE	48
N	38
PE	26

- Eigenschaften:
- 2 FI-Kreise, Übersp.ableit

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Kleinv., volta, UPV, 4x12 PLE, IP30, bestückt u. verdrahtet	1	H121	1.331,60 €/St	VU48BV1
Kleinv., volta, UPV, 4x12 PLE, IP30, best. u. verdraht., 2 FI-Kreise, Übersp. abl., Hauptsch.	1	H121	1.382,00 €/St	VU48BV2



VU60BV1

Komplettverteiler bestückt und verdrahtet

RAL Farbnr.:	9010
Montageart:	Unterputz
Schutzart:	IP30
PLE	60
N	46
PE	32

- Eigenschaften:
- 3 FI-Kreise, Übersp.ableit

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Kleinv., volta, UPV, 5x12 PLE, IP30, bestückt u. verdrahtet	1	H121	1.660,20 €/St	VU60BV1
Kleinv., volta, UPV, 5x12 PLE, IP30, best. u. verdraht., 3 FI-Kreise, Übersp. abl., Hauptsch.	1	H121	1.710,60 €/St	VU60BV2



VH48BV1

Komplettverteiler bestückt und verdrahtet

RAL Farbnr.:	9010
Montageart:	Hohlwand
Schutzart:	IP30
PLE	48
N	38
PE	26

- Eigenschaften:
- 2 FI-Kreise, Übersp.ableit

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Kleinv., volta, HW, 4x12 PLE, IP30, bestückt u. verdrahtet	1	H121	1.361,30 €/St	VH48BV1
Kleinv., volta, HWV, 4x12 PLE, IP30, best. u. verdraht., 2 FI-Kreise, Übersp. abl., Hauptsch.	1	H121	1.411,70 €/St	VH48BV2

Komplettverteiler bestückt und verdrahtet

RAL Farbnummer:
Montageart:
Schutzart:
PLE
N
PE

9010
Hohlwand
IP30
60
46
32

Eigenschaften:

- 3 FI-Kreise, Übersp. ableit

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Kleinv., volta, HW, 5x12 PLE, IP30, bestückt u. verdrahtet	1	H122	1.682,50 €/St	VH60BV1
Kleinv., volta, HWV, 5x12 PLE, IP30, best. u. verdraht., 3 FI-Kreise, Übersp. abl., Hauptsch.	1	H122	1.732,90 €/St	VH60BV2



VH60BV1

Komplettverteiler bestückt und verdrahtet

RAL Farbnummer:
Montageart:
Schutzart:
PLE
N
PE

9010
Aufputz
IP30
48
38
26

Eigenschaften:

- 2 FI-Kreise, Übersp. ableit

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Kleinv., volta, APV, 4x12 PLE, IP30, bestückt u. verdrahtet	1	H122	1.275,70 €/St	VA48BV1
Kleinv., volta, APV, 4x12 PLE, IP30, best. u. verdraht., 2 FI-Kreise, Übersp. abl., Hauptsch.	1	H122	1.326,10 €/St	VA48BV2



VA48BV1

Komplettverteiler bestückt und verdrahtet

RAL Farbnummer:
Montageart:
Schutzart:
PLE
N
PE

9010
Aufputz
IP30
60
46
32

Eigenschaften:

- 3 FI-Kreise, Übersp. ableit

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Kleinv., volta, APV, 5x12 PLE, IP30, bestückt u. verdrahtet	1	H122	1.568,10 €/St	VA60BV1
Kleinv., volta, APV, 5x12 PLE, IP30, best. u. verdraht., 3 FI-Kreise, Übersp. abl., Hauptsch.	1	H122	1.626,00 €/St	VA60BV2



VA60BV1

- Baugröße 5-reihig, Ausführung UP und HW
- Mischverteiler aus Stromkreis-/ und Multimediakleinverteiler
- Je nach Ausführung für 2 bzw. 3 Reihen Stromkreisverteilung und 3 bzw. 2 Reihen Multimediaanwendung
- Normgerechte Ausführung durch beigefügte Abschottung
- Abschottung mit je 1x Steckdose und 1x Blinddeckel (zur Nachrüstung einer 2. Steckdose)

- Multimedia-Gerätehalter VZ02MM enthalten
- Patch-Panel FZ06MMO bei Bedarf nachrüstbar
- fingersichere PE/N-QuickConnect-Klemmen serienmäßig (wie bei Standard-Stromkreisverteiler)
- Abmessungen nach DIN 43871
- geeignet zum Einsatz in Wohngebäuden nach DIN 18015-2 (Kleinstwohnungen) oder Sonderanwendungen



VU602NWH

Kleinverteiler volta.hybrid UPV, mit Stahlblechtür

RAL Farbnummer:
Montageart:
Schutzart:
Anzahl der Türen:

9010
Unterputz
IP30
1

Eigenschaften:

- mit geschlitzter Stahlblechtür

Bezeichnung	Verteilerreihen	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Hybrid,volta,UP,24PLE,2MPL,Stahlblechtür	2	1	H121	468,60 €/St	VU602NWH
Hybrid,volta,UP,36PLE,1MPL,Stahlblechtür	3	1	H121	495,90 €/St	VU603NWH



VU603WWH

Kleinverteiler volta.hybrid UPV, mit Kunststofftür

RAL Farbnummer:
Montageart:
Schutzart:
Anzahl der Türen:

9010
Unterputz
IP30
1

Eigenschaften:

- Tür mit geschlitztem Kunststoffeinsatz (weiß) für verbessertes WLAN-Signal

Bezeichnung	Verteilerreihen	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Hybrid,volta,UP,24PLE,2MPL,Kunststofftür	2	1	H121	508,90 €/St	VU602WWH
Hybrid,volta,UP,36PLE,1MPL,Kunststofftür	3	1	H121	536,50 €/St	VU603WWH



VH602NWH

Kleinverteiler volta.hybrid HWV, mit Stahlblechtür

RAL Farbnummer:
Montageart:
Schutzart:
Anzahl der Türen:

9010
Hohlwand
IP30
1

Eigenschaften:

- mit geschlitzter Stahlblechtür

Bezeichnung	Verteilerreihen	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Hybrid,volta,HW24PLE,2MPL,Stahlblechtür	2	1	H122	523,10 €/St	VH602NWH
Hybrid,volta,HW36PLE,1MPL,Stahlblechtür	3	1	H122	551,90 €/St	VH603NWH



VH603WWH

Kleinverteiler volta.hybrid HWV, mit Kunststofftür

RAL Farbnummer:
Montageart:
Schutzart:
Anzahl der Türen:

9010
Hohlwand
IP30
1

Eigenschaften:

- Tür mit geschlitztem Kunststoffeinsatz (weiß) für verbessertes WLAN-Signal

Bezeichnung	Verteilerreihen	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Hybrid,volta,HW24PLE,2MPL,Kunststofftür	2	1	H122	562,90 €/St	VH602WWH
Hybrid,volta,HW36PLE,1MPL,Kunststofftür	3	1	H122	591,70 €/St	VH603WWH

- für 40 mm Sammelschienen-Systeme 5/10 x 12 mm Cu nach DIN 43870 T.2
- von 16 A bis 63 A Abgang mit QuickConnect-Klemme 1,5 bis 16 mm²
- von 80 bis 100 A Abgang mit Schraubklemme 1,5 bis 35 mm²
- Haupteinsatzort: Vorzählerbereich
- VDE-Zeichen nach DIN VDE 0641-21

- serienmäßig abschließbar, verriegelbar
- L1, L2, L3 separat schaltbar
- separate Kontaktstellungsanzeige
- serienmäßig fingersicher

SLS-Schalter, 3-phasig (1-polig schaltend)

Einstellung des thermischen Auslösers in AC:
Bemessungsbetriebsspannung U_e:

1,05 / 1,2 In
230 / 400 V

Eigenschaften:

- HTS380E und HTS390E: Hutschienengeräte mit Adapter HZT631 für Sammelschiene

Nennstrom	Charakteristik	PLE	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
16 A	E	4,5	1	H300	352,90 €/St	HTS316E
20 A	E	4,5	1	H300	356,00 €/St	HTS320E
25 A	E	4,5	1	H300	360,50 €/St	HTS325E
32 A	E	4,5	1	H300	366,60 €/St	HTS332E
35 A	E	4,5	1	H300	372,50 €/St	HTS335E
40 A	E	4,5	1	H300	382,00 €/St	HTS340E
50 A	E	4,5	1	H300	387,10 €/St	HTS350E
63 A	E	4,5	1	H300	391,80 €/St	HTS363E
80 A	E	4,5	1	H300	398,80 €/St	HTS380E
100 A	E	4,5	1	H300	409,30 €/St	HTS390E



HTS363E



SLS-Schalter, 1-polig

Einstellung des thermischen Auslösers in AC:
Bemessungsbetriebsspannung U_e:

1,05 / 1,2 In
230 / 400 V

Eigenschaften:

- HTSxxxE: VPE3=L1, L2, L3
- HTSxxxE1: VPE3=3xL1
- HTSxxxE2: VPE3=3xL2
- HTSxxxE3: VPE3=3xL3

Nennstrom	Charakteristik	PLE	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
16 A	E	1,5	3	H300	117,60 €/St	HTS116E
20 A	E	1,5	3	H300	118,70 €/St	HTS120E
25 A	E	1,5	3	H300	120,20 €/St	HTS125E
32 A	E	1,5	3	H300	122,20 €/St	HTS132E
35 A	E	1,5	3	H300	124,50 €/St	HTS135E
35 A	E	1,5	3	H300	124,50 €/St	HTS135E1
35 A	E	1,5	3	H300	124,50 €/St	HTS135E2
35 A	E	1,5	3	H300	124,50 €/St	HTS135E3
40 A	E	1,5	3	H300	127,20 €/St	HTS140E
50 A	E	1,5	3	H300	129,30 €/St	HTS150E
50 A	E	1,5	3	H300	129,30 €/St	HTS150E1
50 A	E	1,5	3	H300	129,30 €/St	HTS150E2
50 A	E	1,5	3	H300	129,30 €/St	HTS150E3
63 A	E	1,5	3	H300	131,50 €/St	HTS163E
63 A	E	1,5	3	H300	131,50 €/St	HTS163E1
63 A	E	1,5	3	H300	131,50 €/St	HTS163E2
63 A	E	1,5	3	H300	131,50 €/St	HTS163E3



HTS163E





HTS663E



SLS-Schalter, 3-phasig + N (1-polig schaltend)

Einstellung des thermischen Auslösers in AC: 1,05 / 1,2 I_n
 Bemessungsbetriebsspannung U_e: 230 / 400 V

Nennstrom	Charakteristik	PLE	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
35 A	E	6	1	H300	469,40 €/St	HTS635E
40 A	E	6	1	H300	481,10 €/St	HTS640E
50 A	E	6	1	H300	487,90 €/St	HTS650E
63 A	E	6	1	H300	496,10 €/St	HTS663E

- für 40 mm Sammelschienen-Systeme 5/10 x 12 mm Cu nach DIN 43870 T.2
- von 16 A bis 63 A Abgang mit QuickConnect-Klemme 1,5 bis 16 mm²
- von 80 bis 100 A Abgang mit Schraubklemme 1,5 bis 35 mm²
- Haupteinsatzort: Vorzählerbereich
- VDE-Zeichen nach DIN VDE 0641-21

- serienmäßig abschließbar, verriegelbar
- L1, L2, L3 separat schaltbar
- separate Kontaktstellungsanzeige
- serienmäßig fingersicher

SLS-Schalter, 3-phasig Cs (1-polig schaltend)

Einstellung des thermischen Auslösers in AC:
Bemessungsbetriebsspannung U_e:

1,13 / 1,45 In
230 / 400 V

Nennstrom	Charakteristik	PLE	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
16 A	Cs	4,5	1	H300	374,00 €/St	HTS316C
20 A	Cs	4,5	1	H300	377,70 €/St	HTS320C
25 A	Cs	4,5	1	H300	382,30 €/St	HTS325C
32 A	Cs	4,5	1	H300	388,40 €/St	HTS332C
35 A	Cs	4,5	1	H300	394,90 €/St	HTS335C
40 A	Cs	4,5	1	H300	404,50 €/St	HTS340C
50 A	Cs	4,5	1	H300	410,50 €/St	HTS350C
63 A	Cs	4,5	1	H300	415,10 €/St	HTS363C
80 A	Cs	4,5	1	H300	423,30 €/St	HTS380C
100 A	Cs	4,5	1	H300	434,50 €/St	HTS390C



HTS340C



SLS-Schalter, 1-polig Cs

Einstellung des thermischen Auslösers in AC:
Bemessungsbetriebsspannung U_e:

1,13 / 1,45 In
230 / 400 V

Eigenschaften:

- HTSxxxC: VPE3=L1, L2, L3
- HTSxxxC1: VPE3=3xL1
- HTSxxxC2: VPE3=3xL2
- HTSxxxC3: VPE3=3xL3

Nennstrom	Charakteristik	PLE	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
16 A	Cs	1,5	3	H300	124,90 €/St	HTS116C1
16 A	Cs	1,5	3	H300	124,90 €/St	HTS116C2
16 A	Cs	1,5	3	H300	124,90 €/St	HTS116C3
20 A	Cs	1,5	3	H300	126,50 €/St	HTS120C
32 A	Cs	1,5	3	H300	129,80 €/St	HTS132C
35 A	Cs	1,5	3	H300	131,70 €/St	HTS135C1
35 A	Cs	1,5	3	H300	131,70 €/St	HTS135C2
35 A	Cs	1,5	3	H300	131,70 €/St	HTS135C3
50 A	Cs	1,5	3	H300	142,30 €/St	HTS150C1
50 A	Cs	1,5	3	H300	142,30 €/St	HTS150C2
50 A	Cs	1,5	3	H300	142,30 €/St	HTS150C3
63 A	Cs	1,5	3	H300	150,10 €/St	HTS163C1
63 A	Cs	1,5	3	H300	150,10 €/St	HTS163C2
63 A	Cs	1,5	3	H300	150,10 €/St	HTS163C3



HTS132C





LVSG00RPX

NH00, 160 A für Sammelschiene 185 mm

Eigenschaften:

- LVSG00SPX/RPX mit Haken für direkte Montage
- LVSG00TSPX/TRPX mit erhöhtem Einspeisewinkel für direkte Montage neben Gr. 1-3
- LVSGW00TSPX/TRPX mit erhöhtem Einspeisewinkel und vorbereitet für Einzelstromwandler LVZ00SE1xx5k1
- verschiedene Anschlussvarianten
- 3-polig schaltend
- ohne Anschlussschrauben für die Montage an der Sammelschiene

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Schaltleiste NH00/185mm, Rahmen./Flach	1	H60	322,00 €/St	LVSG00RPX
Schaltleiste NH00/185mm,Schraub./Flach	1	H60	287,70 €/St	LVSG00SPX



LVSG3CPX

NH1-3 für Sammelschiene 185 mm mit Schraubanschluss

Eigenschaften:

- Kabelabgang frei wählbar, jedoch nur oben oder nur unten
- mit Schraubanschluss M12
- umrüstbar auf Rahmenklemme LVZSRK
- 3-polig schaltend
- Wandlerrmontage möglich
- ohne Anschlussschrauben für die Montage an der Sammelschiene

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Schaltleiste NH1/185mm, Schraubanschluss	1	H60	557,30 €/St	LVSG1CPX
Schaltleiste NH2/185mm, Schraubanschluss	1	H60	563,60 €/St	LVSG2CPX
Schaltleiste NH3/185mm, Schraubanschluss	1	H60	655,60 €/St	LVSG3CPX



LVSR1VPVK4

NH 1-3 für Sammelschiene 185 mm mit V-Klemme

Eigenschaften:

- Kabelabgang frei wählbar, jedoch nur oben oder nur unten
- mit V-Alu Klemme
- nicht umrüstbar auf Schraubanschluss
- 3-polig schaltend
- Wandlerrmontage möglich
- ohne Anschlussschrauben für die Montage an der Sammelschiene

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Schaltleiste NH1/185mm, V-Alu-Klemme	1	H60	600,00 €/St	LVSR1VPVK4
Schaltleiste NH2/185mm, V-Alu-Klemme	1	H60	615,70 €/St	LVSR2VPVK4
Schaltleiste NH3/185mm, V-Alu-Klemme	1	H60	710,70 €/St	LVSR3VPVK4



LVTG1000CP

NH-Lasttrennleiste Größe 3, für Sammelschiene 185 mm

Eigenschaften:

- mit fest eingebautem Trennmesser 1000 A
- als Einspeiseleiste geeignet
- 3-polig schaltend
- Abgang jeweils mit 2 Schrauben M12
- ohne Anschlussraumabdeckung
- ohne Anschlussschrauben für die Montage an der Sammelschiene

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Lasttrennschaltleiste NH3/185mm, 1000A	1	H60	822,70 €/St	LVTG1000CP



LVSR2VE

NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH2 185mm 1-polig

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Lasttrennschaltleiste LV NH2/185mm, V-Bett - schwarz	1	H603	446,30 €/St	LVSR2VE
Lasttrennschaltleiste LV NH2/185mm, M12 - schwarz	1	H603	537,00 €/St	LVSG2CE

10 Technik	294
-------------------	-----

11 Anhang	
Preisgruppeneaufstellung Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen	318
Vor Ort in den Regionen Partner	


Technik

10


Systemübersicht univers Z	296
Zählerschränke	297
Anschlusssockel, Sockelleisten und Blendrahmen	299
Kabelanschlusskasten	300
eHZ-Zubehör	301
BKE-AZ	303
Kabelmanagement	305
Systemübersicht volta vector	306
Kleinverteiler, Schutzart IP30, Schutzklasse II volta Aufputz, Unterputz und Hohlwand	307
Selektive Hauptleitungsschutzschalter	313

Zählerschränke univers Z


10

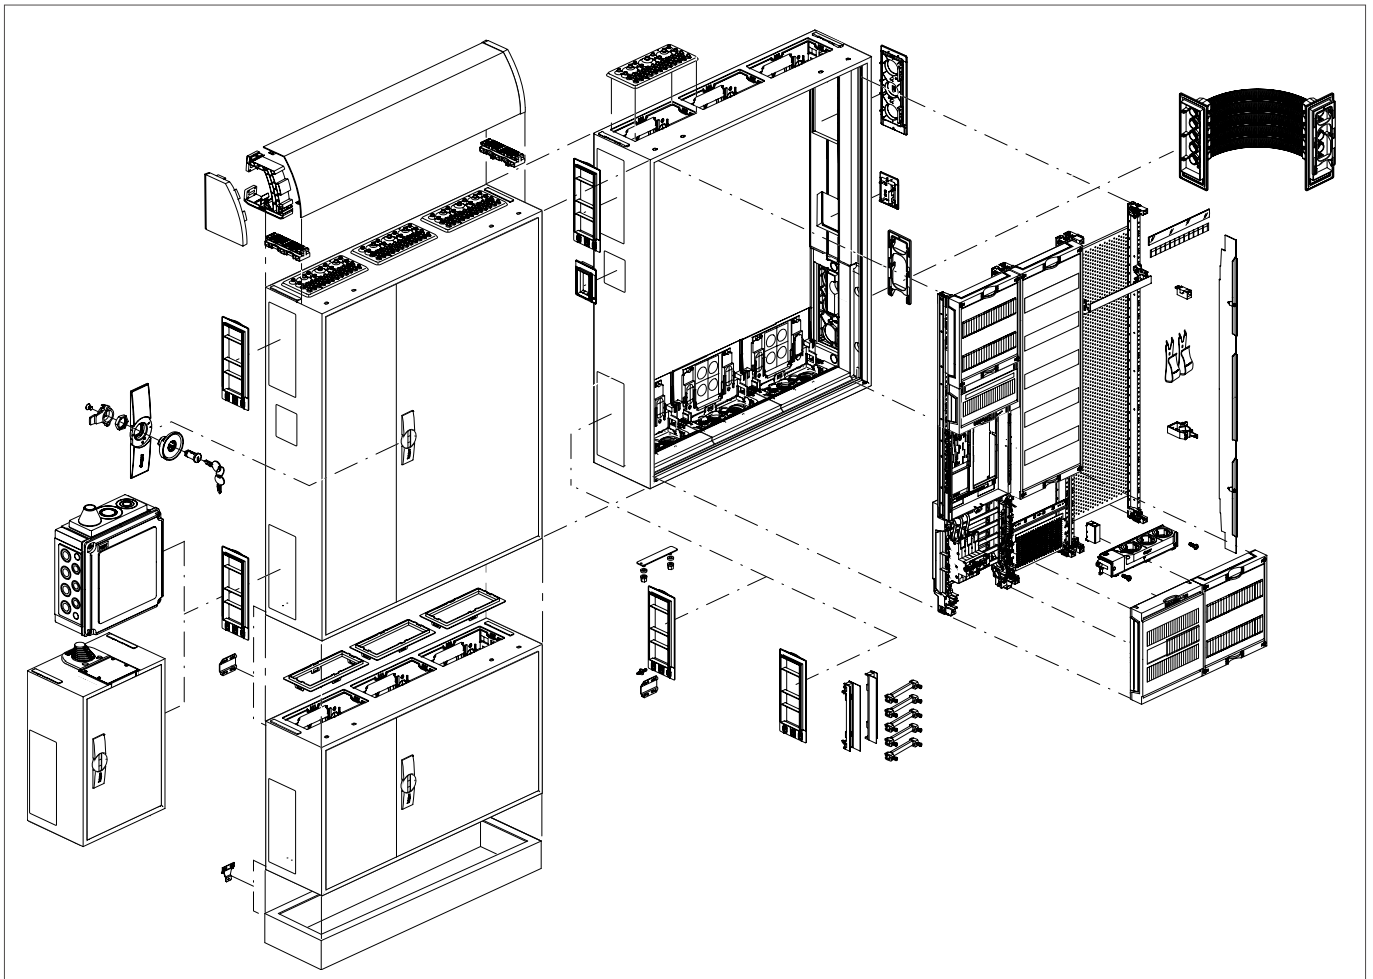

Baureihe IP44

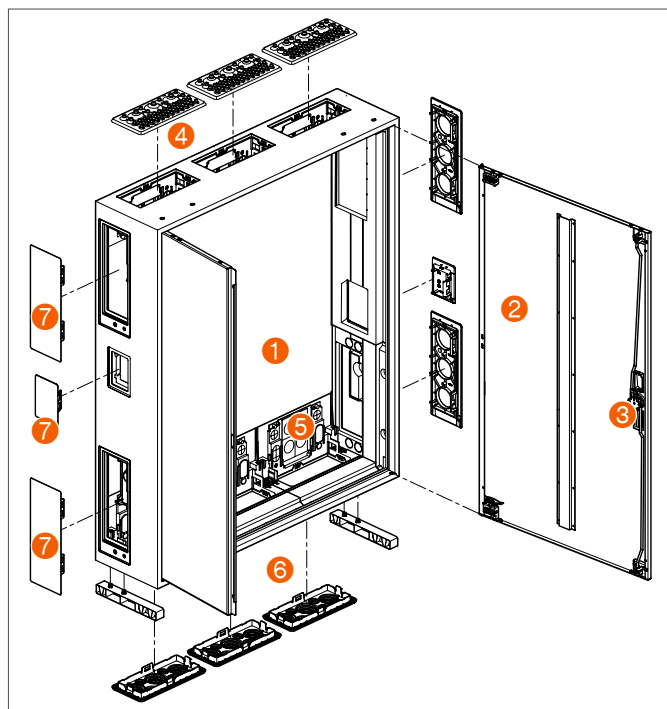


Zählerschränke

- Schutzklasse II , Schutzart IP44 / IP54
- für AP, UP und teilversenkte Montage verwendbar
- Höhe 800, 950, 1100, 1250 und 1400 mm
- Breite 1- bis 5-feldig
- Tiefe 205 mm
- Farbe RAL 9010 (reinweiß)
- für ortsfeste Innenraumaufstellung
- zur Aufnahme der Innenausbausysteme univers Z und univers N (univers N nicht für Schranktiefe 160 mm)

Bestehend aus:

1 Korpus

- 1 mm Stahlblech, pulverbeschichtet
- beidseitige Öffnung seitliche Schrankdurchführung (NAR, RfZ und AAR) 
- nebeneinander und übereinander anflanschbar


2 Tür

- 1 mm Stahlblech, pulverbeschichtet
- frontbündig, rechts oder links anschlagbar
- ohne Werkzeug demontierbar
- innenliegende, justierbare Scharniere
- Öffnungswinkel der Tür 110°
- ab Schrankbreite 800 mm zweitürig

3 Türverschluss

- Dreipunkt-Stangenverschluss
- serienmäßig plombierbar (IP44)
- gegen andere Schließungen austauschbar

Baureihe IP54

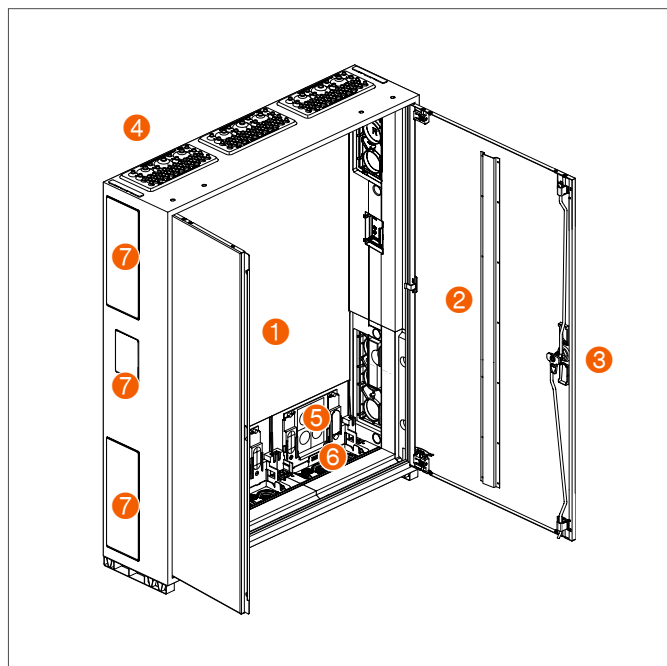

Normen und Vorschriften

- geprüft nach DIN VDE 0603 Teil 1, mit VDE-Zeichen 
- Maße nach DIN 43870
- Schutzart IP44 / IP54 nach VDE 0470 Teil 1 (DIN EN 60529)
- Schutzart IP3X bei offener Tür
- Luft- und Kriechstrecken nach VDE 0110, Teil 1 und 2
- Überspannungskategorie IV
- Verschmutzungsgrad 3
- schutzisoliert 
- AC 230/400V, 50 Hz
- maximaler Einspeisestrom 355 A

1 Korpus

4 Leitungseinführungen pro Feld oben

7 Sammelschienenenddurchführung

2 Tür

5 Rückseitige Leitungseinführungen


3 Türverschluss

6 Leitungseinführungen pro Feld unten

Leitungseinführungen

Leitungseinführungsflansche unten und oben sind drehbar und können getauscht werden.


4 Leitungseinführungen pro Feld: oben (Verteilerflansch)

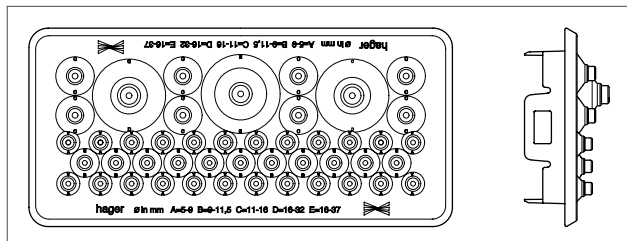


2-Komponenten Kunststoffeinführung für werkzeuglose Bearbeitung, 46 Leitungseinführungen

Anzahl	Typ	Durchmesser
24	A	5 - 9 mm
11	B	9 - 11,5 mm
8	C	11 - 16 mm
2	D	16 - 32 mm
1	E	16 - 37 mm

5 Rückseitige Leitungseinführungen (Zubehör) 20 x 5 - 9 mm Durchmesser





6 Leitungseinführungen pro Feld: unten (Zählerflansch)

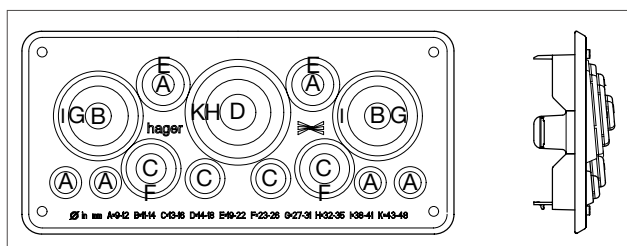

2-Komponenten Kunststoffeinführung zur Einspeisung, 23 Leitungseinführungen

Anzahl	Alternativ	Typ	Durchmesser
4	+2	A	8,5 - 12 mm
	+2	B	11 - 14 mm
2	+2	C	13 - 16 mm
	+1	D	14 - 18 mm
2		E	19 - 22 mm
2		F	23 - 26 mm
	+2	G	27 - 30,5 mm
	+1	H	32 - 34,5 mm
2		I	38 - 40,5 mm
1		K	43 - 47 mm



Leitungseinführungen Maße

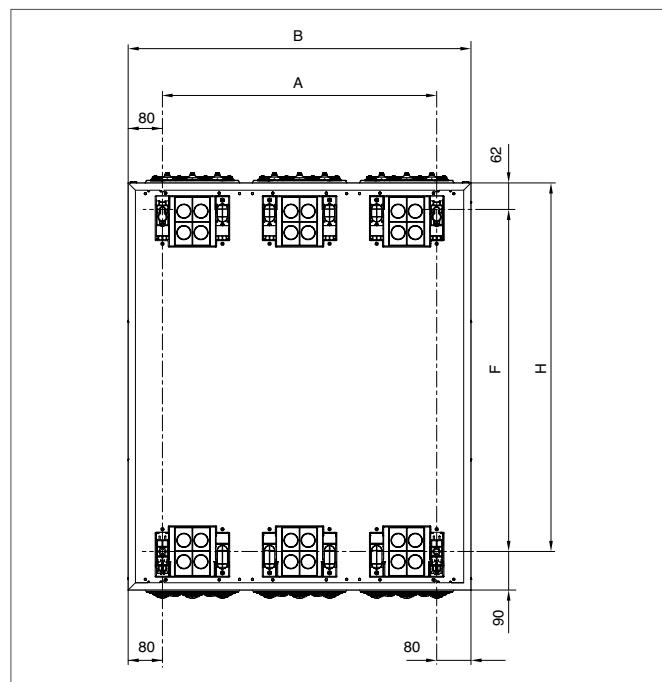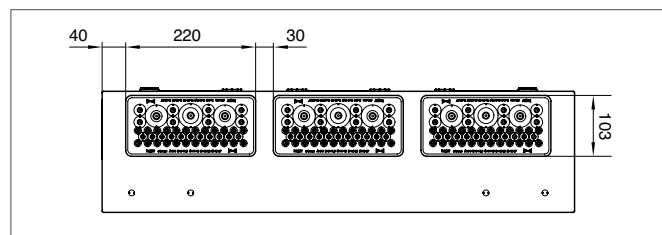

Befestigungsmaße in mm

Schränk-Höhe H		Schränk-Breite B				
		300	550	800	1050	1300
500	F	348	348	348	348	348
	A	140	390	640	890	1140
650	F	498	498	498	498	498
	A	140	390	640	890	1140
800	F	648	648	648	648	648
	A	140	390	640	890	1140
950	F	798	798	798	798	798
	A	140	390	640	890	1140
1100	F	948	948	948	948	948
	A	140	390	640	890	1140
1250	F	1098	1098	1098	1098	1098
	A	140	390	640	890	1140
1400	F	1248	1248	1248	1248	1248
	A	140	390	640	890	1140
1550	F	1398	1398	1398	1398	1398
	A	140	390	640	890	1140
1700	F	1548	1548	1548	1548	1548
	A	140	390	640	890	1140

Montagebeispiele

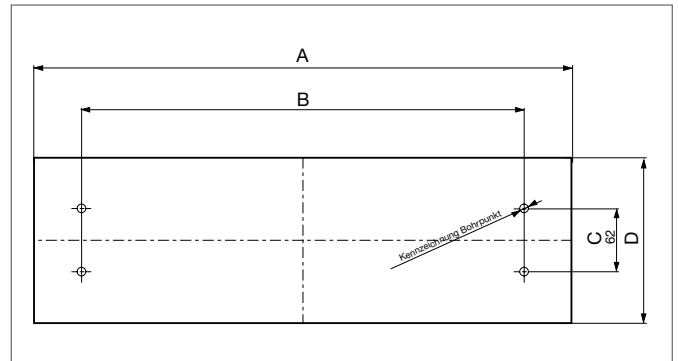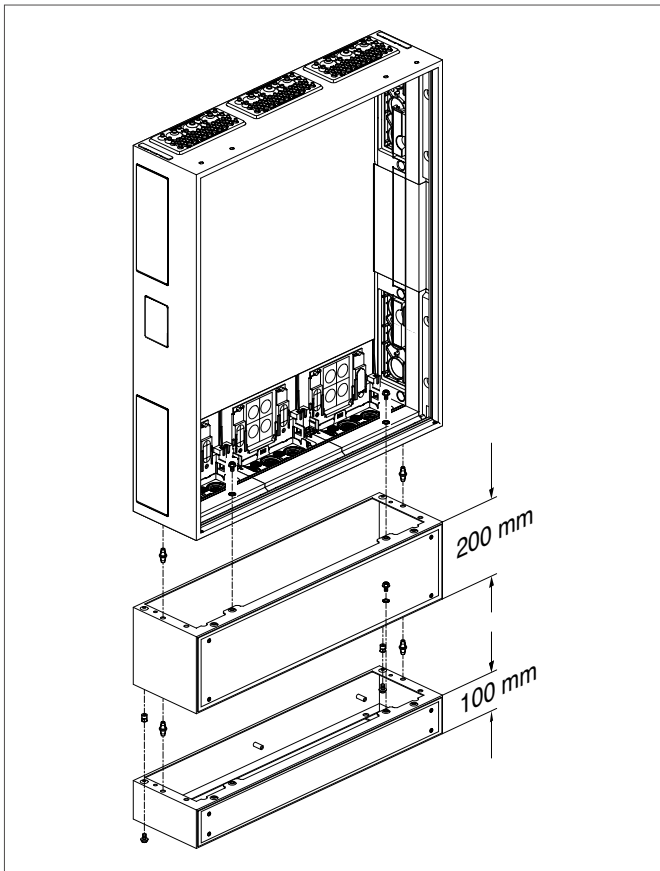

Abstand zwischen Mauer und Sockelleiste 4,5 cm
Boden-Befestigungsmaße in mm

Schranksbreite	A	B
1300 mm	1300	1202
1050 mm	1050	952
800 mm	800	702
550 mm	550	452
300 mm	300	202


Schranksiefe 160 mm C = 62 mm, D = 159,5 mm
Schranksiefe 205 mm C = 106 mm, D = 203,5 mm

Sockelleisten

- 100 mm oder 200 mm hoch
- Montage unter Wandschränken oder Standschränken
- Sockelleisten 200 mm mit Kabelabfangschiene
- oben und unten offen
- Korpus pulverbeschichtet, eingebrannten 1,5 mm Stahlblech
- mit beigelegtem Verbindungsset für Schrank/Sockelleiste
- mit abnehmbarer Blende
- für univers Z-Schränke

Blendrahmen

- Außenmaße mit Blendrahmen = Schrankmaße + 52 mm

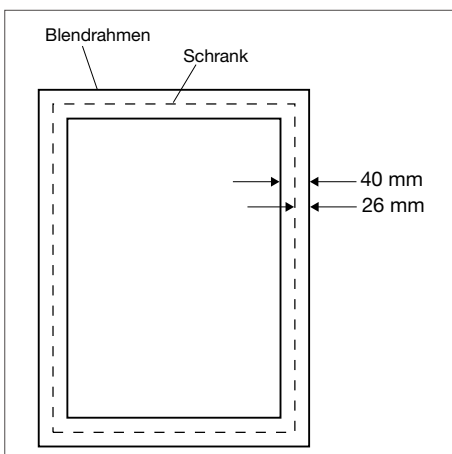

Material

Der Kabelanschlusskasten besteht aus Polycarbonat.

Materialeigenschaften

- kratzfest
- witterungsstabil
- vergilbungsbeständig
- schlagzäh
- flammwidrig
- halogenfrei

Schutzklasse

II


Schutzart

IP44 / IP54


Farbe

RAL 9010

Flanschplatte FZ361

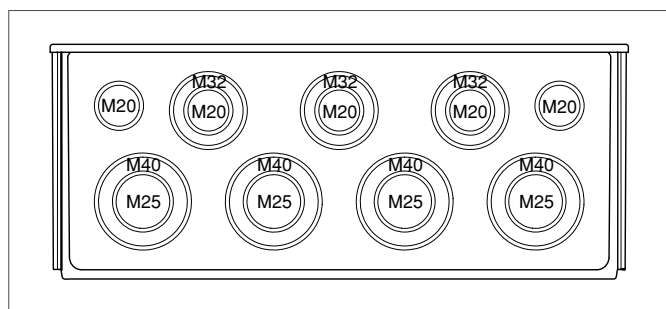


Flanschplatte FZ362

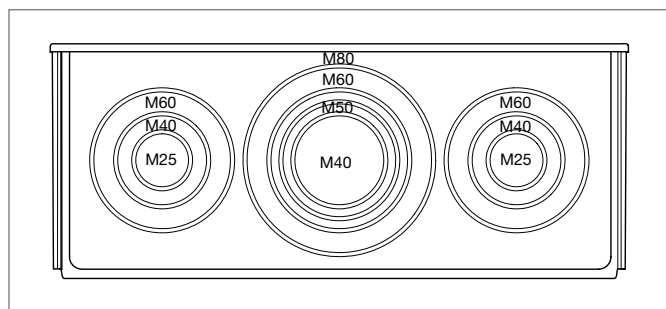


M20	7-10 mm
M25	10-14 mm
M32	14-20 mm
M40	20-26 mm
M50	26-35 mm
M60	30-45 mm
M80	40-60 mm

Maße


Leergehäuse

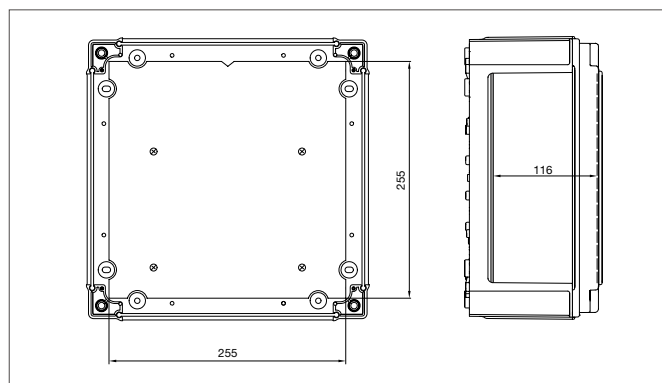

U84LS

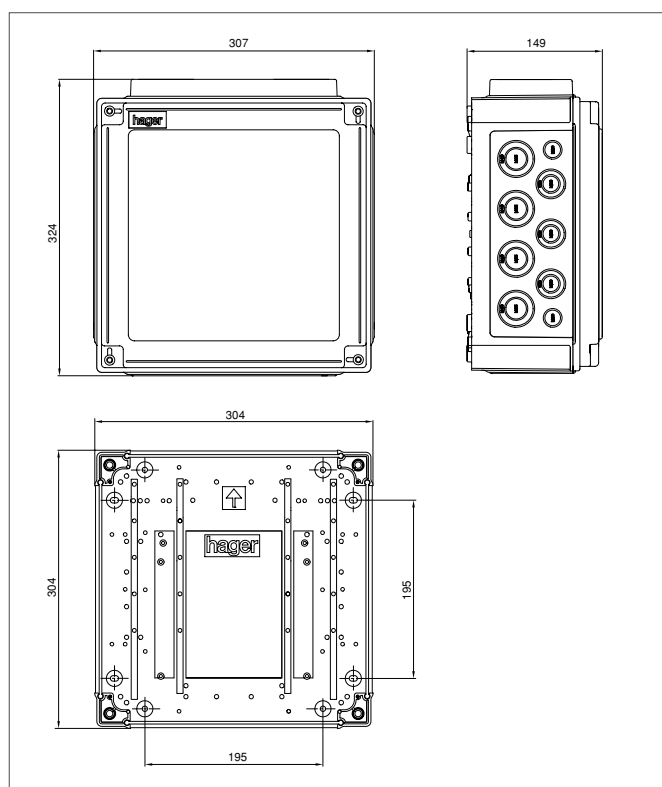


U84S4

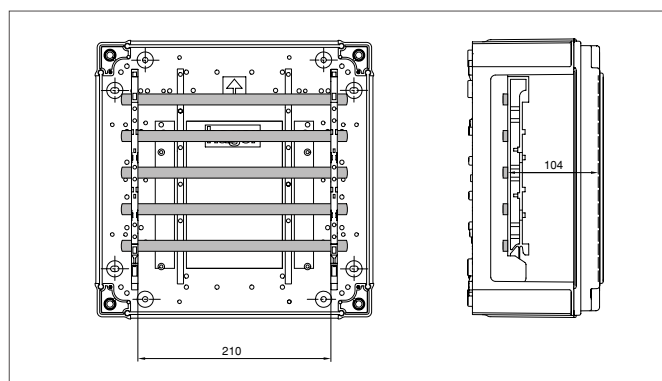

U84S4N

univers N-Sammelschienenenniveau
verbleibende Geräteeinbautiefe 66 mm

BKE-Datenschnittstelle EHZ001K

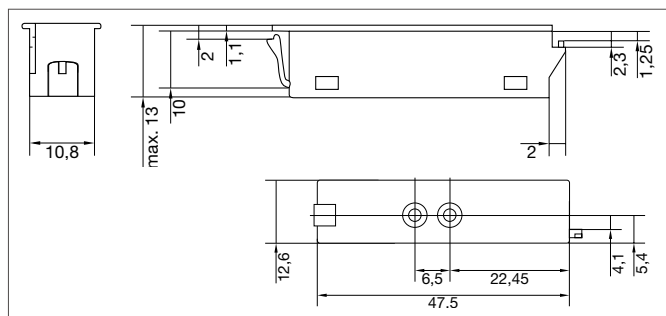


Technische Daten

Optokoppler	gemäß FNN-Lastenheft OKK v1.1
Signalpegel	kompatibel zu EIA485
Datenrate	921,6 kbits/Sek. +/-5%

Anschluss:


Stecker	RJ12 6P/6C
Leitungstyp	26AWG, 6-Draht, schwarz
Totallänge mit OKK Gehäuse	45 cm +/- 3 cm

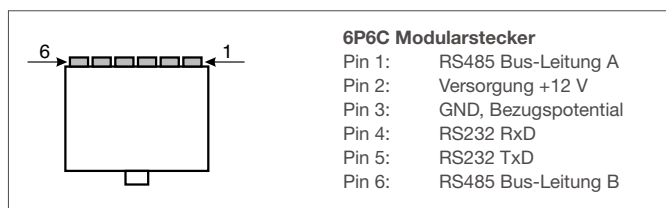


Status der LED des EHZ003

Die frontseitige rote LED des Tarifsteuergerätes leuchtet während der Schaltkontakt geschlossen ist und erlischt beim Öffnen des Kontaktes. Im Falle von Kommunikationsproblemen mit der Datenschnittstelle beginnt die LED mit einer Frequenz von 1Hz zu blinken. Folgende 2 Fälle werden dabei unterschieden:

- Das Tarifsteuergerät sendet einen Schaltbefehl zum eHZ, sollte die Umschaltung nach dem 4. Versuch erfolglos sein, beginnt die LED mit einer 1Hz – Frequenz zu blinken (nur im Modus C und D).
- Normalerweise sendet das eHZ alle 1-4 Sekunden ein Telegramm, sollte das Tarifsteuergerät keine Telegramme mehr empfangen, beginnt es mit einer Frequenz von 1Hz zu blinken (Mode A-D).

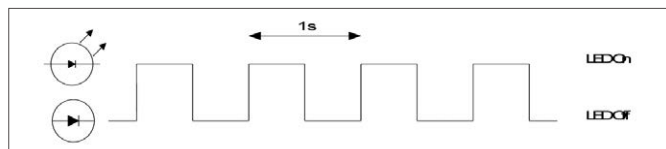

eHZ-Tarifsteuergerät EHZ003

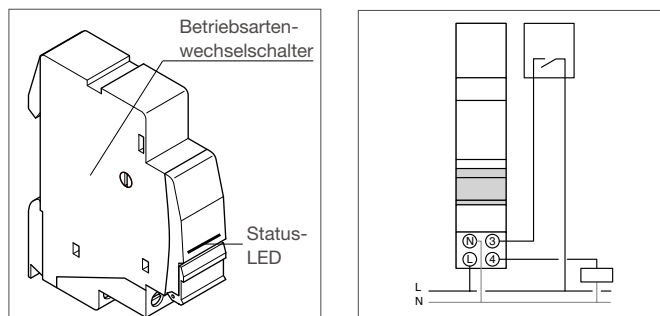

Technische Daten

Versorgungsspannung	230 V +15/-10% 50/60 Hz
Schaltausgang	1xS / 16 A – 230 V AC1 (Klemme 4)
Steuereingang	230 V +15/-10% 50/60 Hz (Klemme 3)
Breite	1 PLE
Schutzart	IP2x
Umgebungstemperatur	-10°C bis +45°C Betrieb -25°C bis +70°C Lagerung

Anschluss Versorgung, Ein- und Ausgang:

flexibel	1 bis 2,5 mm ²
massiv	1,5 bis 4 mm ²

Anschluss BKE-Datenschnittstelle für eHZ:

Buchse	RJ10 4P/4C
Signalpegel	kompatibel zu EIA232
Belegung	① =Hilfsspannung, ②=GND, ③=Rx/D, ④=Tx/D

Betriebsart: Steuerausgang


(eHZ mit interner Tarifsteuerung) z.B.

Schaltausgang	eHZ-Tarifregister	T2
	T1	
Betriebsart	A	geöffnet
	B	geschlossen
		geöffnet


Betriebsart: Steuereingang

(eHZ mit externer Tarifsteuerung)



Tarif (Schaltausgang)	Eingangsspannung	0 V	230 V
Betriebsart	C	T1 (geöffnet)	T2 (geschlossen)
	D	T2 (geschlossen)	T1 (geöffnet)

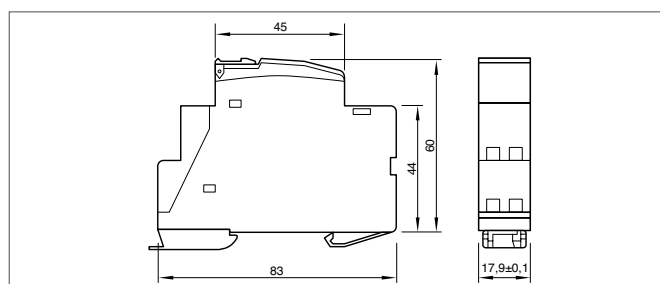

Interne Tarifsteuerung EDL eHZ

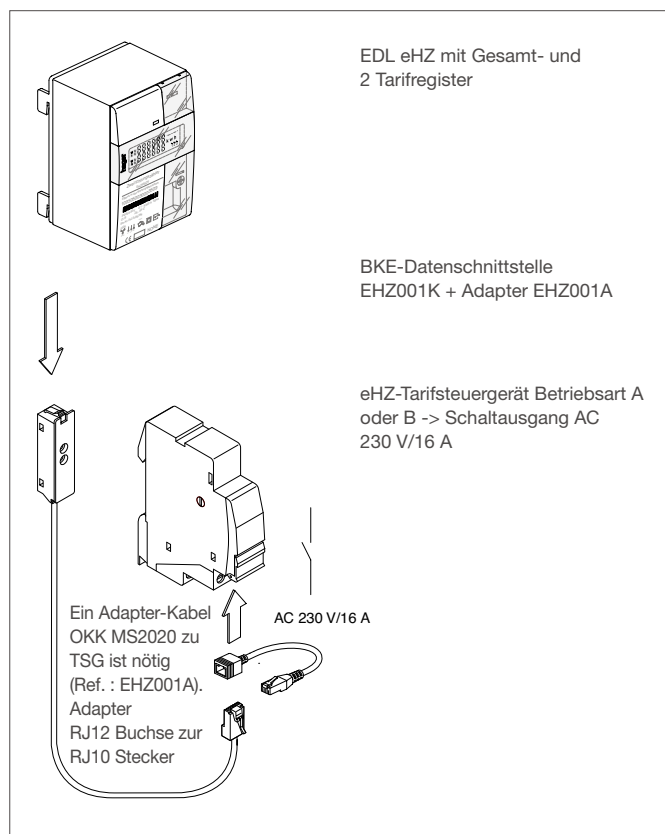


Externe Tarifsteuerung EDL eHZ

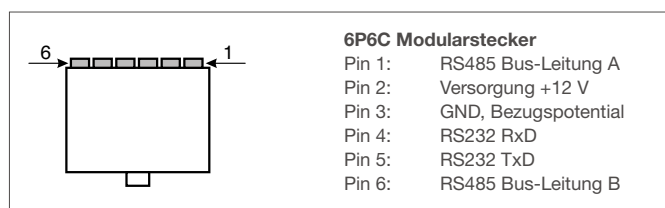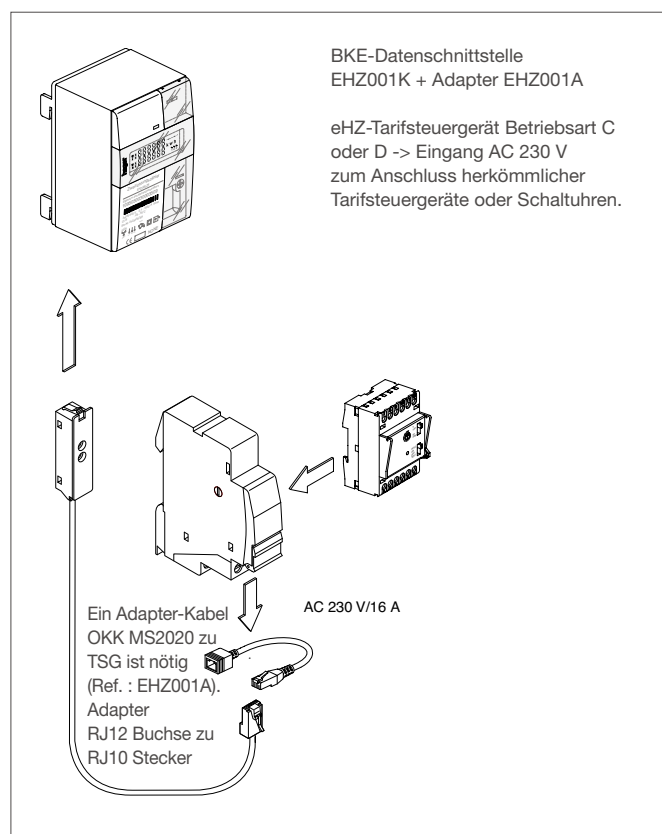


BKE-A / BKE-AZ 3-phasig


BKE-A

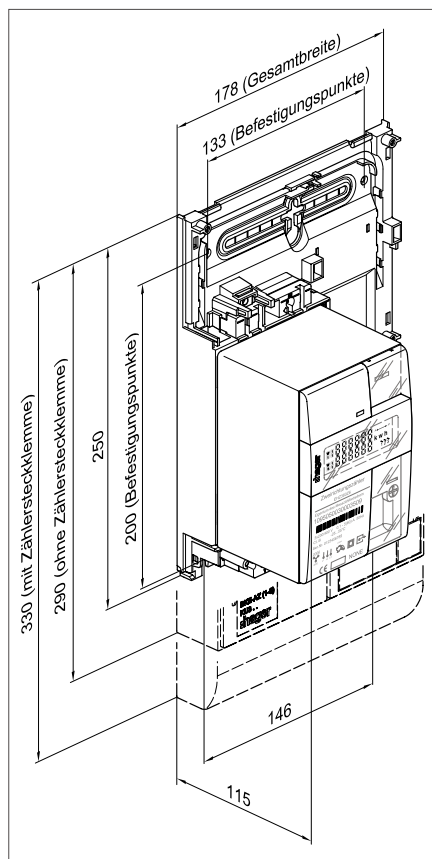

BKE-AZ (4+4 PLE)

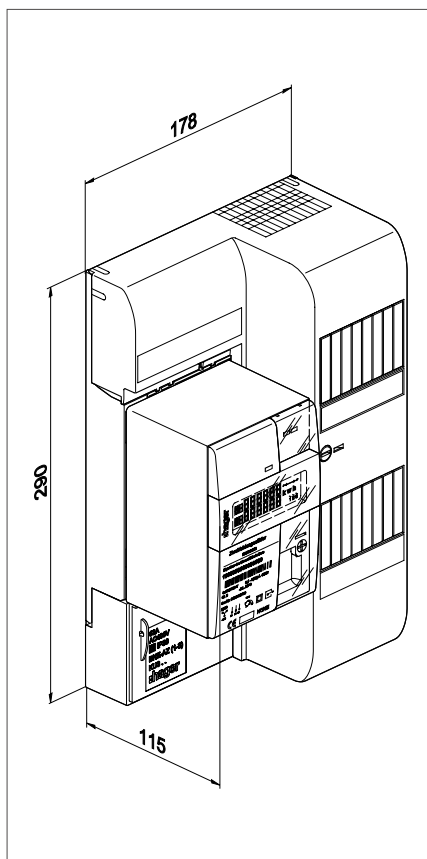

BKE-AZ (10+5 PLE)

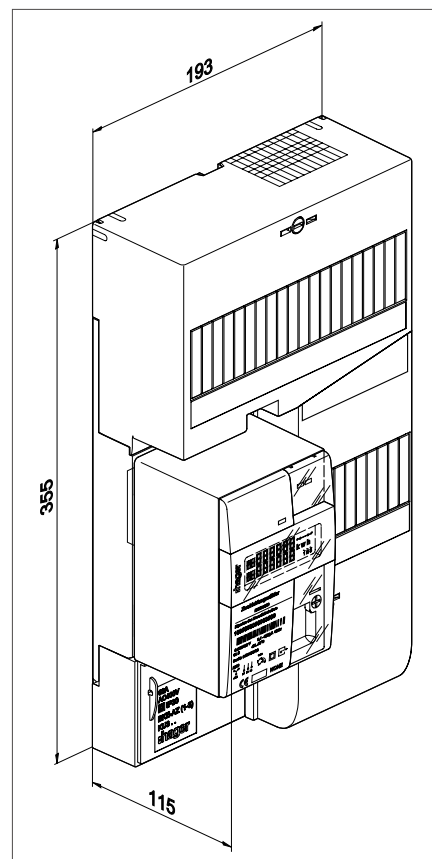

10


Technische Daten

Bemessungsstrom I_n	63 A
Bemessungsspannung U_n	AC 400 V
Bemessungsanschlussvermögen	25 mm ² Cu massiv, 16 mm ² feindrähtig mit Aderendhülse
Klemmstellenbezeichnung	nach DIN 43856
Maße des Klemmbrettes	angelehnt an die Norm „Elektrizitätszähler in Isolierstoffgehäusen...“, Hauptmaße für Drehstromzähler“, DIN 43857-2
Prüfnorm	DIN 0603-3-2 (VDE 0603-3-2)
Abmessung inklusive Zähler (H x B x T)	BKE-A: 290 x 178 x 115 mm BKE-AZ1: 290 x 178 x 115 mm BKE-AZ3: 350 x 193 x 115 mm


Technische Änderungen vorbehalten, Stand 01.01.2020

BKE-A (1-phasig)

BKE-A (mit Klemmendeckel)

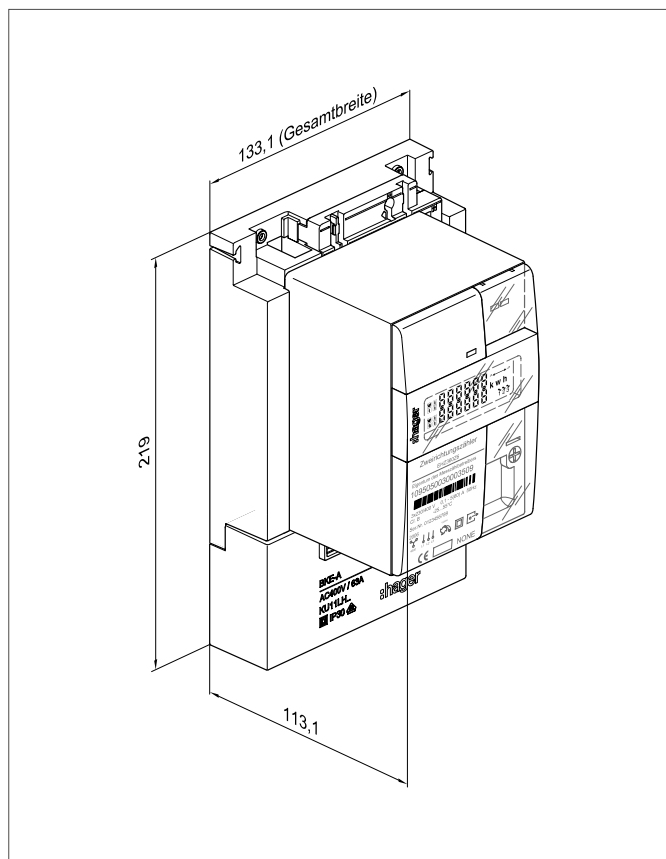


BKE-A (ohne Klemmendeckel)

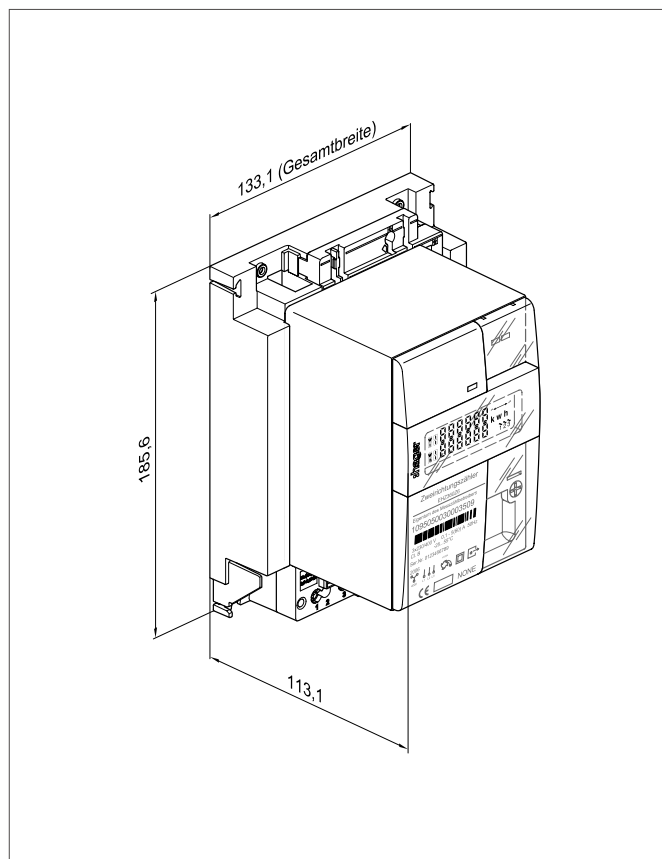


BKE-A / BKE-AZ 3-phasigmittig sitzend, für Dauerstromanwendungen bis 50 A

BKE-A (mit Klemmendeckel)

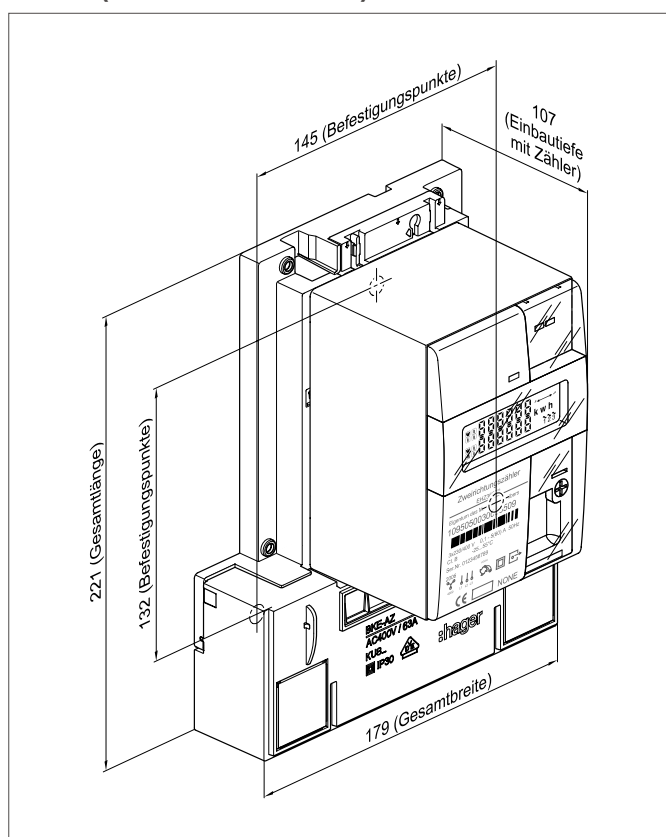


BKE-AZ (10 + 2 + 2)

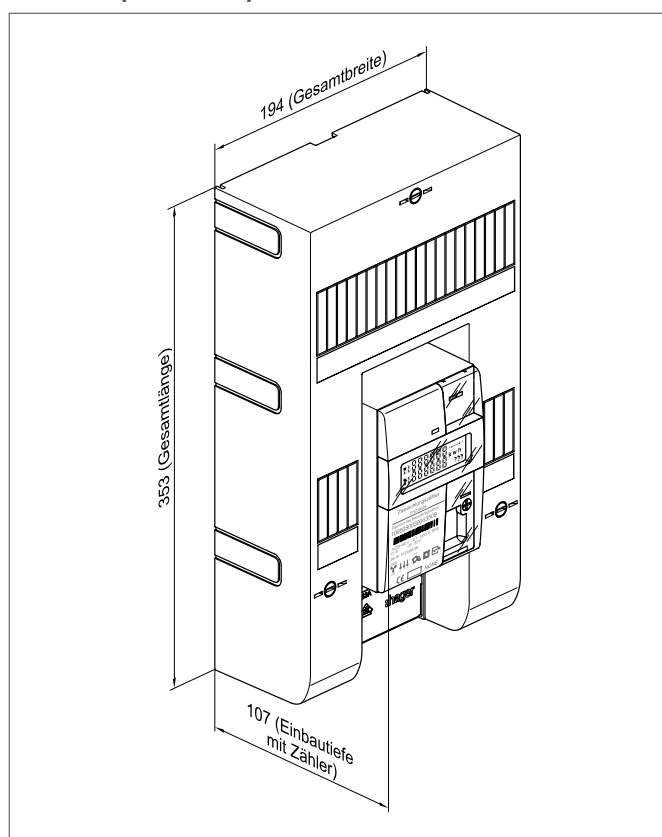


Montagebeispiel System univers Z

Schritt 1

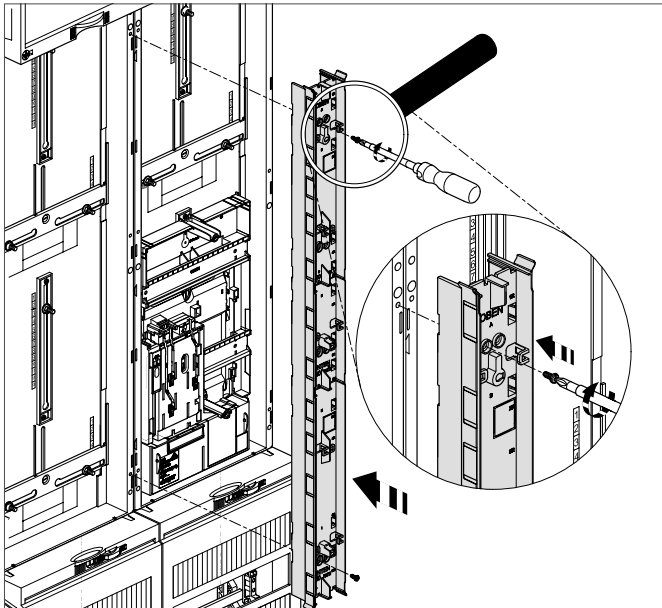


- Den Kanal einfach auf den umlaufenden Rahmen der Zählertragplatten aufsetzen und mit den beiden mitgelieferten Schrauben befestigen. Alternativ können die ebenfalls im Sortiment erhältlichen S- oder U-Klammern verwendet werden (siehe Hinweis unten).

Schritt 2

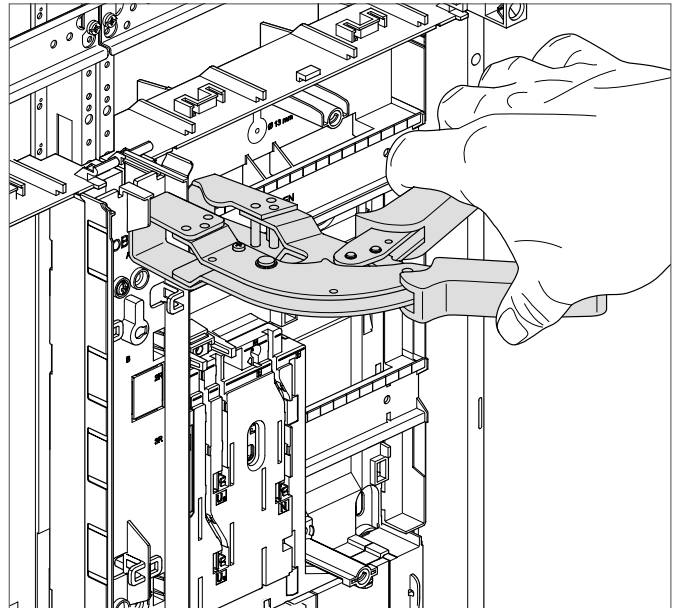


- Mit einer Ausklinkzange im Kanal die Leitungsöffnungen zu den seitlich angeordneten Komponenten, zum Klemmendeckel und/oder zu den jeweiligen Anschlussräumen herstellen. Dazu den feststehenden Teil der Zange vertikal positioniert am Kanalboden ansetzen und betätigen.

Schritt 3

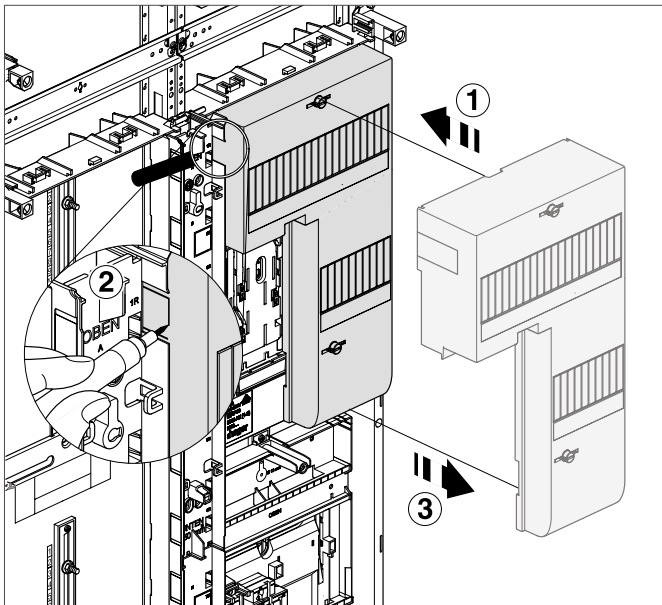

- Anhand der Öffnungen im Kanal mit einem Stift die entsprechenden Markierungen an der Abdeckung der BKE-AZ oder des Verteilerfelds vornehmen, um zu gewährleisten, dass die Öffnungen in den verschiedenen Komponenten exakt zueinander passen. Anschließend die angezeichneten Stellen mit der Ausklinkzange in der erforderlichen Breite und Tiefe ausstanzen.

Schritt 4

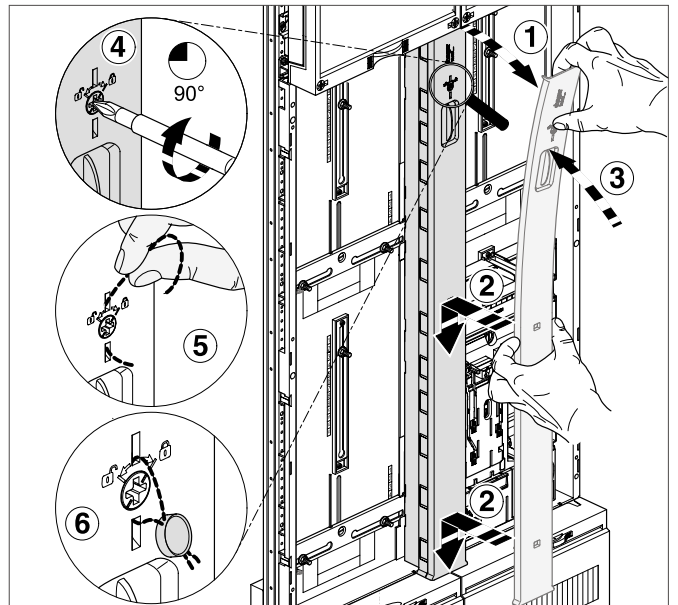


- Nach der Montage aller Komponenten und der Verlegung der Leitungen im Kanal können diese mit Kabelbindern an der Wandinnenseite des Kanals fixiert werden. Abschließend den Deckel aufsetzen sowie die Plombierschraube zudreht und plombieren.




Alle in der Praxis anzutreffenden Einbausituationen sind in der Montageanleitung des Kabelmanagementsystems ausführlich und in allen Schritten beschrieben.

volta

10

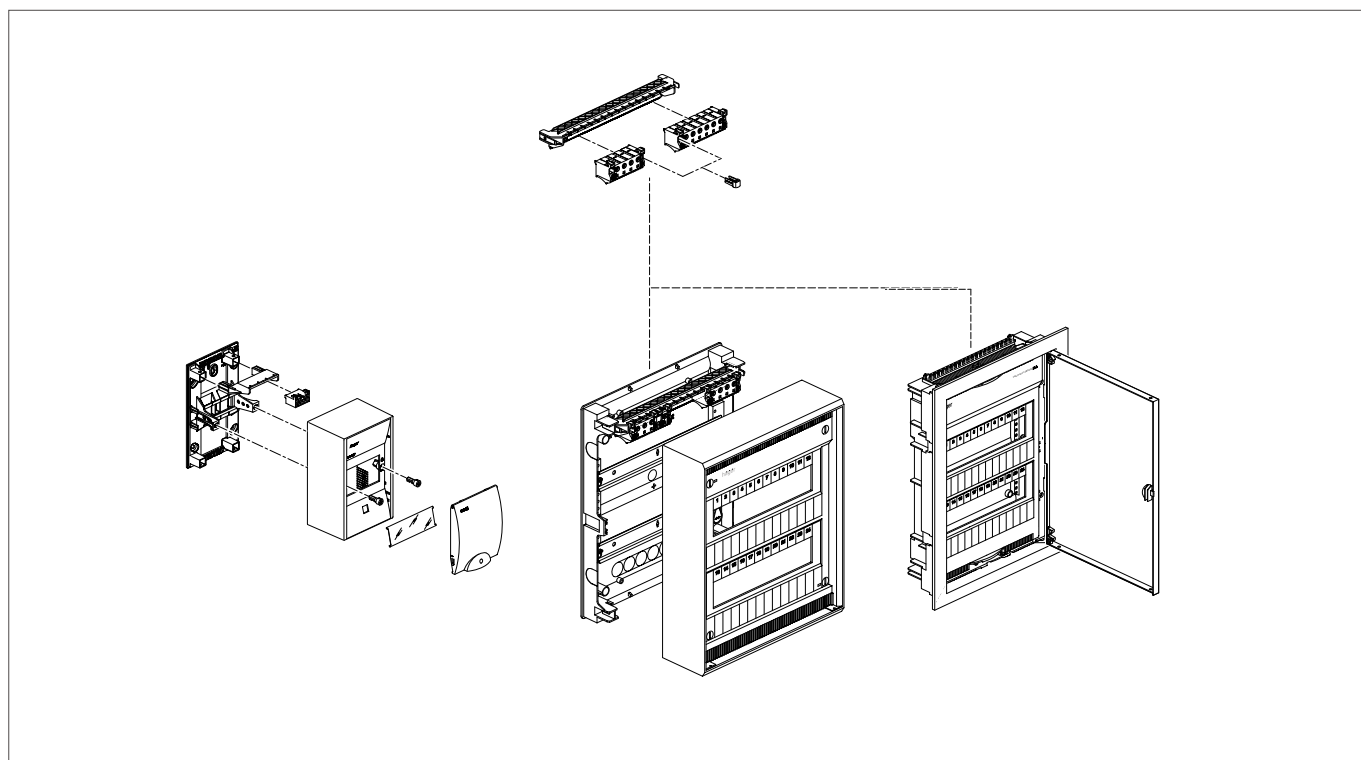

vector

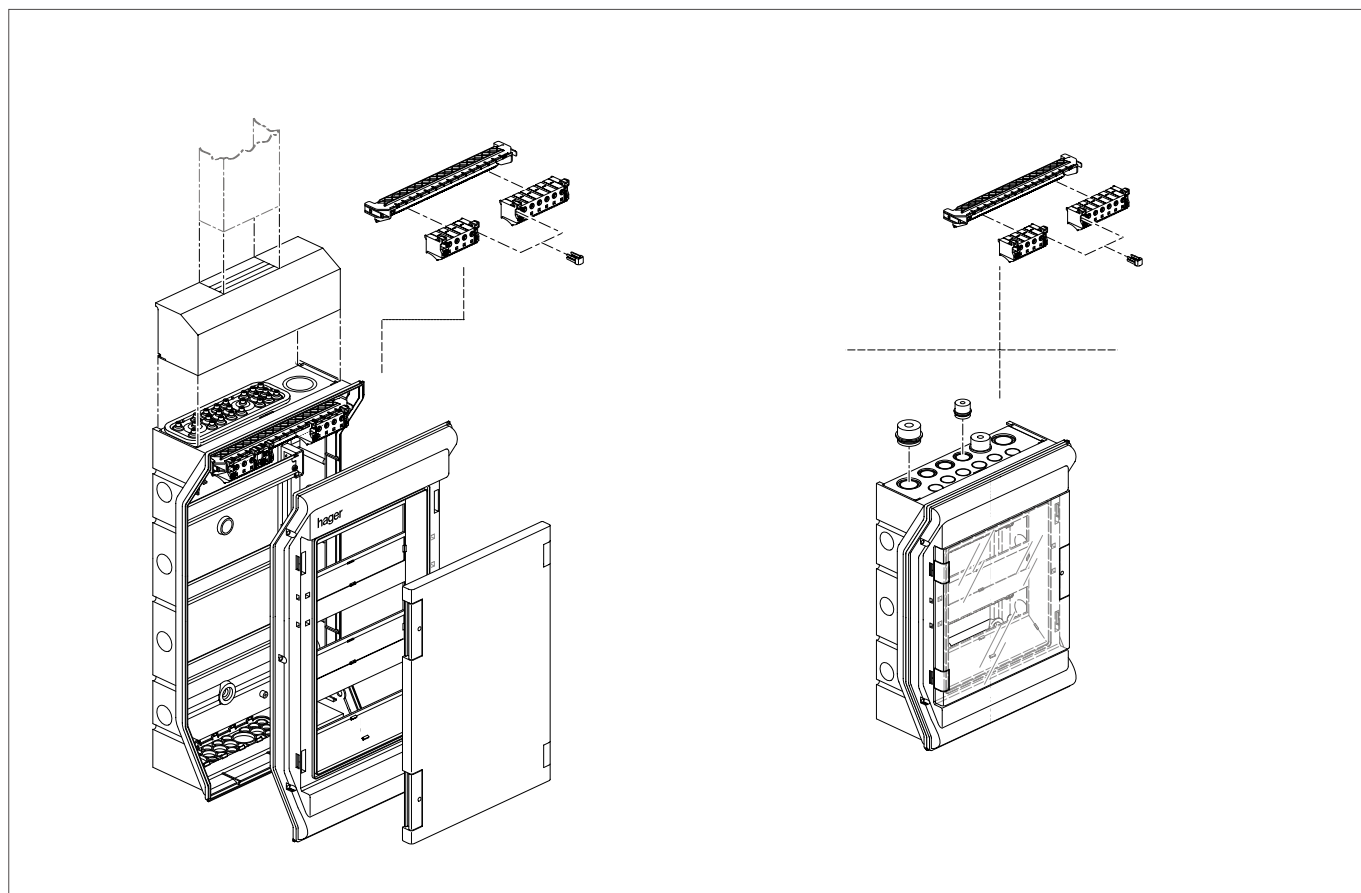


VU/H12NC, VU/H24NC, VU/H36NC, VU/H48NC, VU/H60NC

Maßnorm	DIN 43871
Approbationen	VDE
Bemessungsspannung	AC 400 V / 50 Hz
Bemessungsstrom	63 A
Schutzklasse	II (schutzisoliert)
Schutzart	IP30
Bemessungsisolationsspannung	Ui = 400 V
Verschmutzungsgrad	2
Umgebungsbedingungen für EMV	Umgebung B
Tür	<ul style="list-style-type: none"> – frontbündig mit innenliegenden handbedienbaren Scharnieren – Türanschlagwechsel ohne Blendrahmendemontage möglich
Türverschluss	<ul style="list-style-type: none"> – frontbündige Griffmulde mit Klappgriff – selbsttätig zurückklappend (Schloss ohne Umbau nachrüstbar)
Farbe	RAL9010 (reinweiß)
QuickConnect-Klemmen	Anzahl und Querschnitt der Klemmstellen entsprechend DIN 43871 und DIN VDE 0100 Teil 410 (siehe Bestellseiten)
Leitungseinführungen oben/unten	<ul style="list-style-type: none"> – Leitungseinführungsschieber ausbrechbar – Leitungsabfang serienmäßig
seitlich	<ul style="list-style-type: none"> – rechts je eine Vorprägung Ø 25 mm – ab 2-reihig links und rechts zwischen den Gerätereihen Vorprägung Ø 25 mm
rückseitig	<ul style="list-style-type: none"> – oberer Anschlussraum 2 x 3 x Ø 25 mm, davon je 3 x Ø 25 mm komplett ausbrechbar – unterer Anschlussraum 4 x Ø 25 mm
Halogengehalt	Die eingesetzten Polystyrol-Typen sind halogenarm mit einem Halogengehalt < 1%. Alle Produkte sind ROHS- und WEEE-konform.
Putzausgleich	bis maximal 15 mm
Plombierung	serienmäßig
Wärmeformbeständigkeit	Angabe gemäß Prüfnorm: 168 h / 70°C
Kugeldruckprüfung	Angaben gemäß Prüfnorm: a) für Tragteile aktiver Leiter : 125°C / 1 h b) für andere Isolierteile : 70°C / 1 h
Mechanische Beständigkeit	Die Gehäuse sind nach EN 50102/A1 mittels einer Schlagprüfung auf ihre mechanische Beständigkeit geprüft. Der angegebene Schutzgrad gilt für das gesamte Gehäuse, mit Ausnahme der Gehäusebereiche, die gemäß oben genannter Norm von der Schlagprüfung ausgenommen sind (z. B. Leitungseinführungen). Die bei der Prüfung zu Grunde gelegte Beanspruchungsenergie (= Schlagenergie) beträgt 2 Nm. Dies entspricht einem IK-Code von: IK07.
Glühdrahtprüfung	Tragteile aktiver Leiter: 960°C / 30 s andere Isolierteile mit Sicherheitsfunktion (gemäß Produktnorm): <ul style="list-style-type: none"> – für Installationskleinverteiler unter Putz: 650°C / 30 s – für Installationskleinverteiler für Hohlwandeinbau: 850°C / 30 s


Maßzeichnungen

10

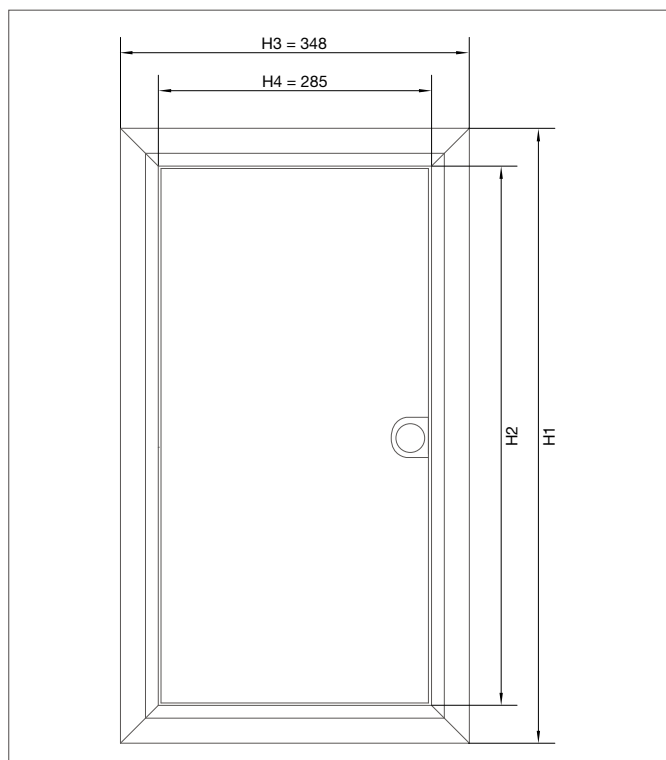


Frontalansicht VU36

Maße in [mm]	H1	H2
VU12 / VH12	356,5	298,5
VU24 / VH24	505,5	445,5
VU36 / VH36	630,5	570,5
VU48 / VH48	755,5	695,5
VU60 / VH60	880,5	820,5

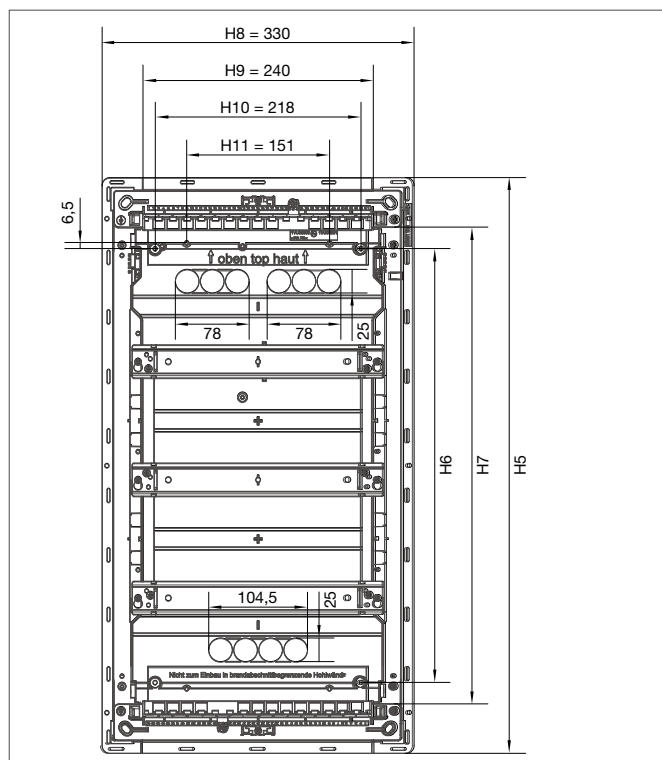

Rückansicht VU36

Maße in [mm]	H5	H6	H7
VU12 / VH12	335	185	224
VU24 / VH24	484	334	373
VU36 / VH36	609	469	498
VU48 / VH48	734	584	623
VU60 / VH60	859	709	748

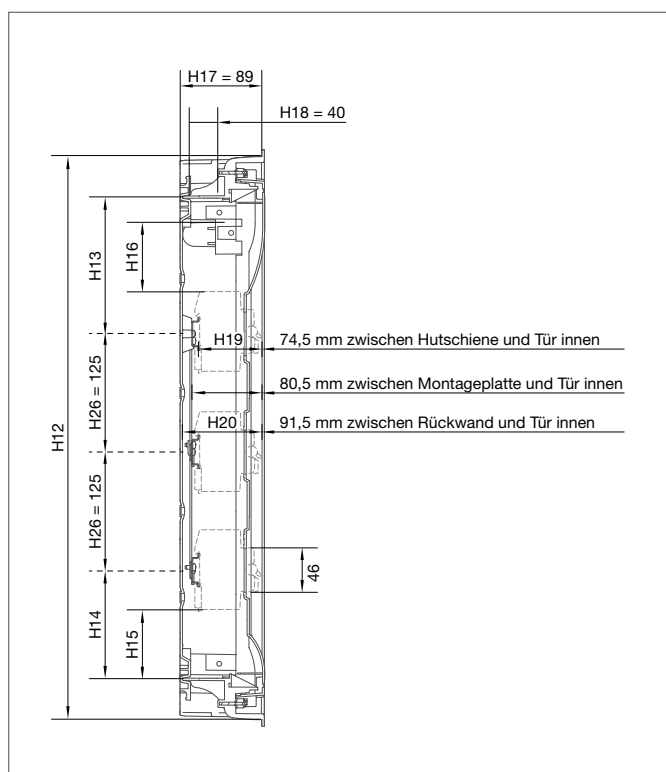


Seitenansicht VU36

Maße in [mm]	H12	H13	H14	H15	H16
VU12 / VH12	321	130	104	56	64
VU24 / VH24	470	144	114	66	79
VU36 / VH36	595	144	114	66	79
VU48 / VH48	720	144	114	66	79
VU60 / VH60	845	144	114	66	79

Maß Beschreibung

- H1 Gesamthöhe des Blendrahmens
- H2 Lichte Innenhöhe des Blendrahmens
- H3 Gesamtbreite des Blendrahmens
- H4 Lichte Innenbreite des Blendrahmens
- H5 Gesamthöhe des Mauerkastens
- H6 Höhenabstand von rückseitigen Befestigungsbohrungen
- H7 Lichte Innenhöhe des Mauerkastens
- H8 Gesamtbreite des Mauerkastens
- H9 Lichte Breite der Öffnung des Leitungseinführungsschiebers
- H10 Breitenabstand von rückseitigen Befestigungsbohrungen
- H11 Breitenabstand von Befestigungsbohrungen (für z.B. Blechwinkel oder ähnliches)
- H12 Höhe des Hohlwandausschnitts
- H13 Oberer Verdrahtungsraum nach DIN 43871
- H14 Unterer Verdrahtungsraum nach DIN 43871
- H15 Unterer Verdrahtungsraum bei eingebauten Modulargeräten
- H16 Oberer Verdrahtungsraum bei eingebauten Modulargeräten
- H17 Einbautiefe des Mauerkastens bei Hohlwandeinbau
- H18 Maximales Durchgangsmaß der Leitungseinführung
- H19 Abstand zwischen Hutschiene und Tür innen
- H20 Abstand zwischen Rückwand und Tür innen
- H26 Hutschienenabstand

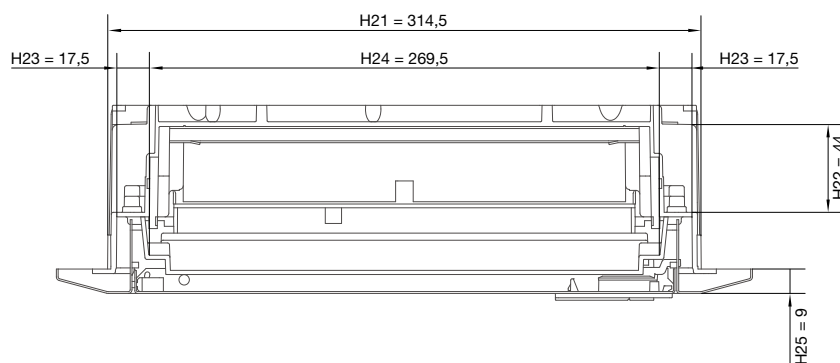

Draufsicht **VU36**

Maß Beschreibung

- H21 Breite des Hohlwandausschnitts
- H22 Höhe des seitlichen Verdrahtungskanals
- H23 Breite des seitlichen Verdrahtungskanals
- H24 Lichte Innenbreite des Mauerkastens
- H25 Dicke des Blendrahmens


Maßtabellen

	1-reihig	2-reihig	3-reihig	4-reihig	5-reihig
Mauerkastenmaße in [mm]					
Innenmaß h	224	373	498	623	748
Nischenmaße UP, H x B x T	340 x 335 x 90	490 x 335 x 90	615 x 335 x 90	740 x 335 x 90	865 x 335 x 90
Ausschnittmaße HW, H x B x T	321 x 314,5 x 87	470 x 314,5 x 87	595 x 314,5 x 87	720 x 314,5 x 87	845 x 314,5 x 87
Montageplattenmaße, H x B x T	178 x 265 x 2,5	330 x 265 x 2,5	454 x 265 x 2,5	577 x 265 x 2,5	702 x 265 x 2,5
Blendrahmenmaße in [mm]					
Außenmaß, H x B	356,5 x 348	505,5 x 348	630,5 x 348	755,5 x 348	880,5 x 348
Lichtes Maß, H x B	296,5 x 288	445,5 x 288	570,5 x 288	695,5 x 288	820,5 x 288
Wechselrahmenmaße in [mm]					
Außenmaß, H x B	-	552 x 452	752 x 552	-	-
Lichtes Maß, H x B	-	500 x 400	700 x 500	-	-
Gewicht in [g]					
Artikelnummer	VU12NC	VU24NC	VU36NC	VU48NC	VU60NC
Gewicht	2.571	3.533	4.350	5.163	6.120
Artikelnummer	VH12NC	VH24NC	VH36NC	VH48NC	VH60NC
Gewicht	2.554	3.491	4.283	5.070	5.470
Artikelnummer	-	-	VU36NW	VU48NW	VU60NW
Gewicht	-	-	4.304	5.320	5.800
Artikelnummer	-	-	VH36NW	VH48NW	VH60NW
Gewicht	-	-	4.400	5.270	5.800


VA12CN / VA24CN / VA36CN / VA48CN

Allgemeine Beschreibung:


- Installationsverteiler nach DIN 43871 zur Aufputzmontage für Geräte mit 92,5 mm (bei Türeinstbau 70 mm)
- Einbautiefe nach DIN 43880

Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none"> – Unterteil mit integrierter Rückwand und Gerätetragschienen – PE/N-Steckklemmen in fingersicherer Ausführung – Geräteabdeckung mit 46 mm Geräteschlitten ohne Tür (nachrüstbar)
Prüfnorm	DIN EN 60670-24
Maßnorm	DIN 43871
Approbationen	
Bemessungsspannung	AC 400 V / 50 Hz
Bemessungsstrom	63 A
Schutzklasse	II (schutzisoliert)
Schutzart	IP30
Tür (Zubehör)	<ul style="list-style-type: none"> – frontbündig mit innenliegenden handbedienbaren Scharnieren – Türanschlagwechsel möglich
Türverschluss	<ul style="list-style-type: none"> – frontbündige Griffmulde mit Klappgriff – Schloss ohne Umbau nachrüstbar
Leitungseinführungen oben/unten	<ul style="list-style-type: none"> – über die gesamte Breite im Raster 4 mm breit und 12, 17, 21, 23, 26 mm hoch vorgeprägt – zusätzliche Vorprägungen für Leitungsführungskanäle LF40060, LF40090, LF40110
seitlich	am oberen und unteren Anschlussraum links und rechts je eine Vorprägung Ø 25 mm
rückseitig	oben und unten je 7 x Ø 25 mm, auch komplett ausbrechbar
QuickConnect-Klemmen	Anzahl und Querschnitt der Klemmstellen entsprechend DIN 43871 (siehe Bestellseiten)
Farbe	RAL 9010 (reinweiß)
Plombierung	serienmäßig
Gerätetragschienen	Stahlblech verzinkt
Tür	Stahlblech, pulverbeschichtet und eingebrannt
Wärmeformbeständigkeit	Angabe gemäß Prüfnorm: 168 h / 70°C
Kugeldruckprüfung	Angaben gemäß Prüfnorm: a) für Tragteile aktiver Leiter : 125°C / 1 h b) für andere Isolierteile : 70°C / 1 h
Mechanische Beständigkeit	Die Gehäuse sind nach EN 50102/A1 mittels einer Schlagprüfung auf ihre mechanische Beständigkeit geprüft. Der angegebene Schutzgrad gilt für das gesamte Gehäuse, mit Ausnahme der Gehäusebereiche, die gemäß oben genannter Norm von der Schlagprüfung ausgenommen sind (z. B. Leitungseinführungen). Die bei der Prüfung zu Grunde gelegte Beanspruchungsenergie (= Schlagenergie) beträgt 2 Nm. Dies entspricht einem IK-Code von: IK07.
Glühdrahtprüfung	Tragteile aktiver Leiter: 960°C / 30 s andere Isolierteile mit Sicherheitsfunktion (gemäß Produktnorm): <ul style="list-style-type: none"> – für Installationskleinverteiler Aufputz: 750°C / 30 s

Maßzeichnungen und -tabellen

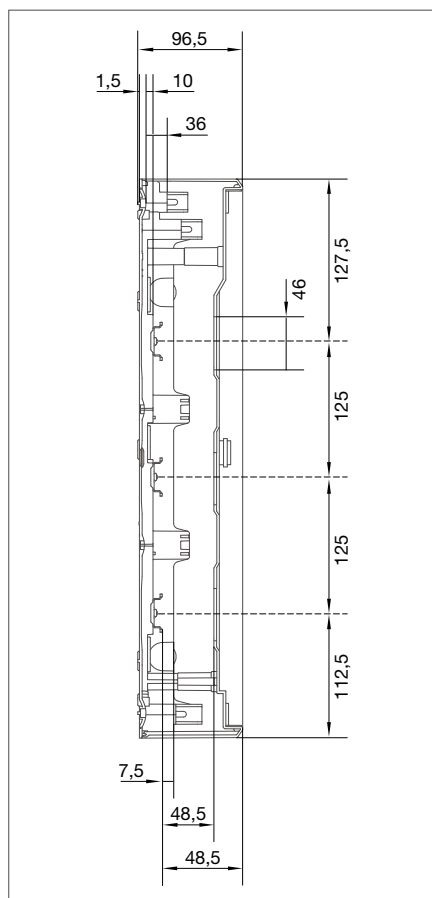

Seitenansicht **VA36**

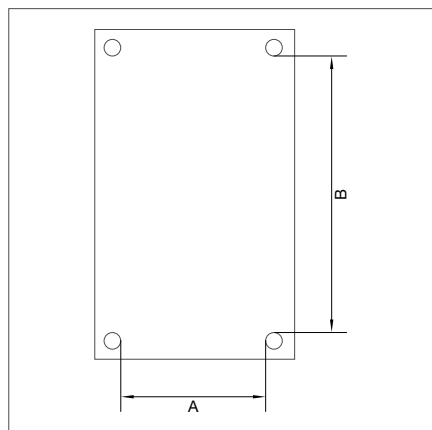

Abstand Befestigungslöcher **VAxx**

	1-reihig	2-reihig	3-reihig	4-reihig
Maße in [mm]				
Außenmaße H x B x T	245 x 305 x 96,5	370 x 305 x 96,5	515 x 305 x 96,5	640 x 305 x 96,5
Höhe oberer Anschlussraum	127,5	127,5	147,5	147,5
Höhe unterer Anschlussraum	112,5	112,5	112,5	112,5
seitlicher Verdrahtungsraum links und rechts je	34 mm	34 mm	34 mm	34 mm
Verdrahtungsraum unter der Hutschiene	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm
Abstand Befestigungslöcher in [mm]				
A	270	270	270	270
B	91	216	331	456
Gewicht in [g]				
Artikelnummer	VA12NC	VA24NC	VA36NC	VA48NC
Gewicht	1.140	1.550	1.940	2.530
Artikelnummer	VA12T	VA24T	VA36T	VA48T
Gewicht	570	840	1.120	1.410
Artikelnummer	-	-	VA36NW	VA48NW
Gewicht	-	-	3.200	3.700

Verlustleistung

- zulässige Verlustleistung für Installationskleinverteiler nach DIN 43 871
- Verlustleistung in W; $P = f(\Delta T)^{1)}$

Anmerkung:

Installationskleinverteiler sind zur Anwendung als Stromkreisverteiler in Hausinstallationen nach Normen der Reihe DIN 18 015 bemessen, bei einem maximalen Gleichzeitigkeitsfaktor von 0,5. Für abweichende Anwendungsfälle, z. B. Elektroheizung, gilt die Rechnung mit den Werten nach folgender Tabelle zum Nachweis der Einhaltung der oberen Grenztemperatur im Installationskleinverteiler.

Verlustleistungstabelle volta

Verlustleistung in [W]	1-reihig	2-reihig	3-reihig	4-reihig	5-reihig
Zulässige Verlustleistung $P_{zul.}$ für Installationskleinverteiler für Wandaufbau bei Übertemperatur ΔT					
10 K	5,5	6,5	7,0	8,5	-
15 K	9,5	11,0	12,0	14,5	-
20 K	12,5	15,0	17,0	20,5	-
25 K	16,5	20,0	22,0	27,0	-
30 K	21,0	25,0	28,0	34,0	-
Zulässige Verlustleistung $P_{zul.}$ für Installationskleinverteiler für Wandeinbau bei Übertemperatur ΔT					
10 K	4,2	5,8	7,2	8,6	8,6
15 K	7,0	9,7	12,0	14,3	14,3
20 K	9,9	13,8	17,1	20,5	20,5
25 K	13,1	18,2	22,6	27,0	27,0
30 K	16,5	22,9	28,4	33,9	33,9

Verlustleistungstabelle volta Multimedia


Verlustleistung in [W]	1-reihig	2-reihig	3-reihig	4-reihig	5-reihig
Zulässige Verlustleistung $P_{zul.}$ für Installationskleinverteiler für Wandaufbau bei Übertemperatur ΔT					
10 K	-	-	18	23	30
15 K	-	-	28	35	43
20 K	-	-	40	47	56
25 K	-	-	49	58	69
30 K	-	-	59	70	83

Verlustleistungstabelle volta.hybrid


Verlustleistung in [W]	im MM - Bereich können 20 W eingebaut werden	im MM - Bereich können 10 W eingebaut werden
Zulässige Verlustleistung $P_{zul.}$ für Installationskleinverteiler für Wandaufbau bei Übertemperatur ΔT		
10 K	4,5	10,4
15 K	7,5	15,9
20 K	11,2	21,9
25 K	15	28,4
30 K	19	34,9

¹⁾ ΔT ist die Temperaturdifferenz zwischen der oberen Grenztemperatur der eingebauten Betriebsmittel und der Umgebungstemperatur des Installationskleinverteilers

Auslöseband für Charakteristik E in Abhängigkeit vom Vielfachen des Bemessungsstromes

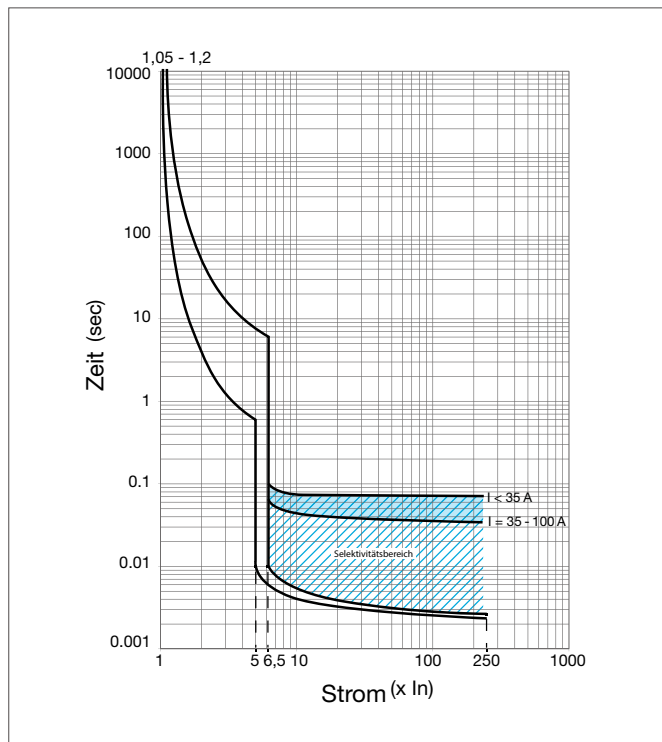

Kurzschlussselektivität in der Kaskade SLS – LS

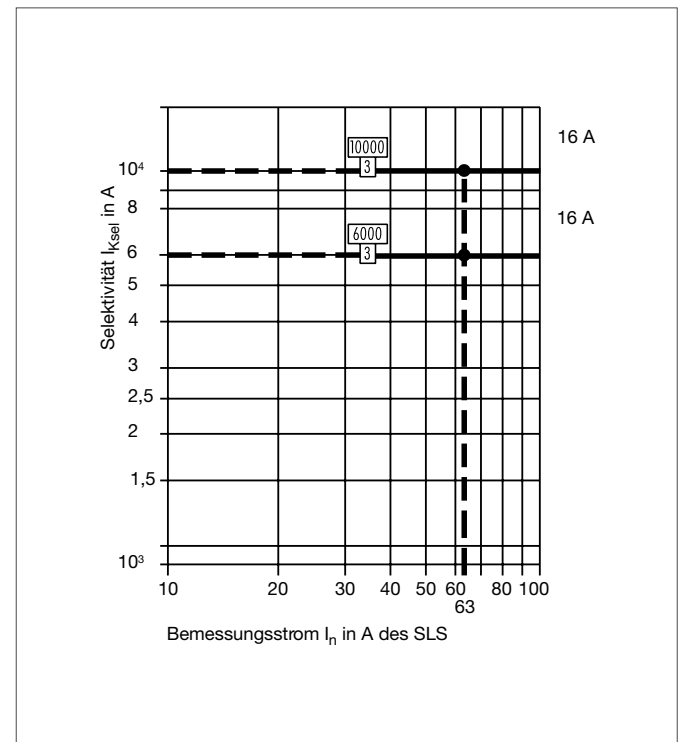


Unabhängig vom Bemessungsstrom des Hauptsicherungs-
automaten besteht zu nachgeschalteten Sicherungs-
automaten mit Bemessungsschaltvermögen


6000 bzw. 10000
3 3

Kurzschlussselektivität bis mindestens 6 bzw. 10 kA

Auslöseband für Charakteristik Cs
 in Abhängigkeit vom Vielfachen des
 Bemessungsstromes

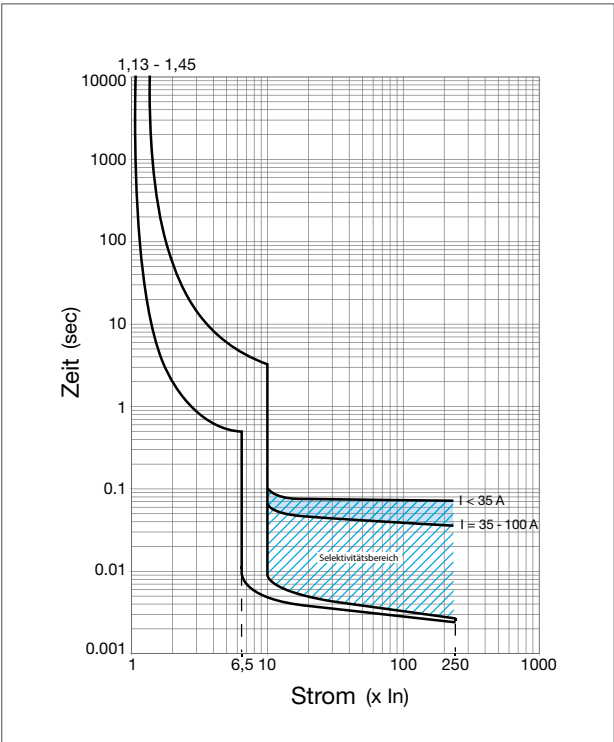


Kurzschlussselektivität
 in der Kaskade NH gL – SLS – LS

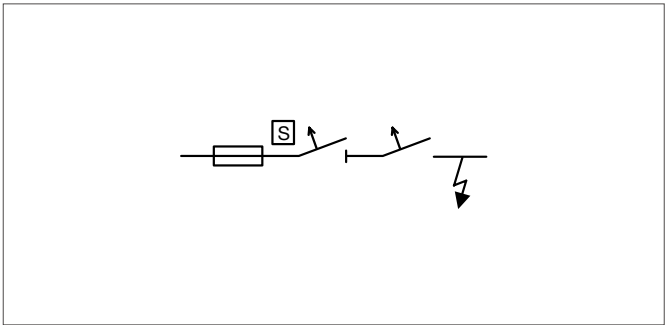

NH00gL	SLS E-Charakteristik	LS-Schalter B-Charakteristik	Selektivitäts- grenze
63 A	35 A	16 A	>6 kA
63 A	40 A	16 A	>6 kA
63 A	40 A	25 A	>6 kA
63 A	50 A	16 A	>6 kA
63 A	50 A	25 A	>6 kA
63 A	63 A	16 A	>6 kA
63 A	63 A	25 A	>6 kA

vorgesaltetes Schutzorgan								
SLS								
E-Charakteristik						Cs-Charakteristik		
16 ~ 35A	40 ~ 63A	80 & 100A	16 ~ 35A	40 ~ 63A	80 & 100A			
25kA	25kA	25kA	25kA	25kA	25kA			
nach- geschaltetes Schutzorgan	LS-Schalter	6 ~ 63A	6 kA	25	25	25	25	25
		6 ~ 63A	10 kA	25	25	25	25	25



Technische Daten

	HTN...E	HTS...E
Normen	 nach DIN VDE 0641-21	
Polzahl	1, 3-phasig, 1+N, 3+N, 1-polig-schaltend	
Auslösecharakteristik	Überlast: $1,05 - 1,2 \times I_n$ Kurzschluss: $5 - 6,25 \times I_n$	
Bemessungsspannung U_n	230 / 400 V~	
Bemessungsströme	16 A bis 100 A	16 A bis 100 A
Bemessungsschaltvermögen I_{cn}	25 kA	
Bemessungsfrequenz	50 Hz	
Isolationskoordination	nach DIN VDE 0110 Teil 1/4.97 Überspannungskategorie IV Verschmutzungsgrad 3 Bemessungsisolationsspannung 690 V	
U_{imp}	6 kV mit Trennfunktion	
$U_{1,2}$ bei NN	9,8 kV min.	
Kontaktstellungsanzeige	0/1 über Anzeigefenster	
Schutzart	IP20	
Hüllmaße	Baugröße 2 nach DIN 43880	Baugröße 6 nach DIN 43880
Montage	Hutschiene	Sammelschienensystem nach DIN 43880, 40 mm Sammelschienenabstand 5 x 12 mm Cu und 10 x 12 mm Cu
Gebrauchslage	senkrecht	
Anschluss	Zugang Abgang N-Anschluss	Käftigklemme 2,5 – 50 mm ² Käftigklemme 1,5 – 35 mm ² Käftigklemme 1,5 – 4 mm ² automatische Steckkontaktierung QuickConnect 1,5 – 16 mm ² automatische Steckkontaktierung
Drehmoment	4 Nm	
Umgebungstemperatur	Betrieb Lagerung	-25°C bis +55°C -25°C bis +80°C



Maßzeichnungen

Polanzahl	Breite
1-polig	27 mm
2-polig	54 mm
3-polig	81 mm
4-polig	108 mm

HTN...E

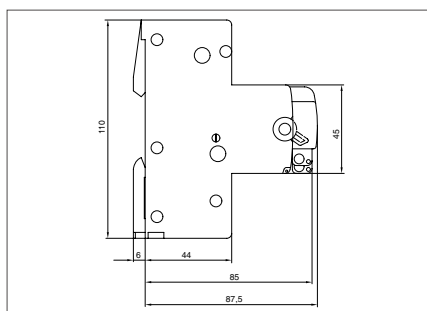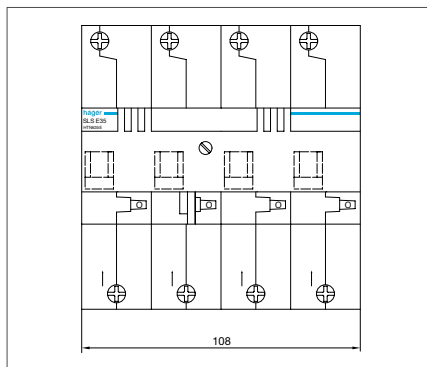


HTS...E

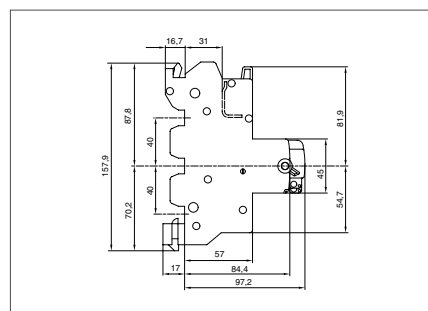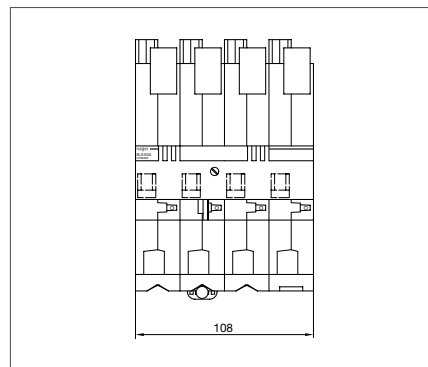

Technische Daten



10

HTN...C		HTS...C	
Normen		 nach DIN VDE 0641-21	
Polzahl		1, 3-phasig, 3+N, 1-polig-schaltend	
Auslösecharakteristik		Überlast: 1,13–1,45 x I _n Kurzschluss: 6,5 – 10 x I _n	
Bemessungsspannung U _n		230 / 400 V~	
Bemessungsströme		16 A bis 100 A	16 A bis 100 A
Bemessungsschaltvermögen I _{cn}		25 kA	
Bemessungsfrequenz		50 Hz	
Isolationskoordination		nach DIN VDE 0110 Teil 1/4.97 Überspannungskategorie IV Verschmutzungsgrad 3 Bemessungsisolationsspannung 690 V	
U _{imp}		6 kV mit Trennfunktion	
U _{1,2} bei NN		9,8 kV min.	
Kontaktstellungsanzeige		0/1 über Anzeigefenster	
Schutzart		IP20	
Hüllmaße		Baugröße 2 nach DIN 43880	Baugröße 6 nach DIN 43880
Montage		Hutschiene	Sammelschienensystem nach DIN 43880, 40 mm Sammelschienenabstand 5 x 12 mm Cu und 10 x 12 mm Cu
Gebrauchslage		senkrecht	
Anschluss	Zugang	Käfigklemme 2,5 – 50 mm ²	automatische Steckkontaktierung QuickConnect 1,5 – 16 mm ² automatische Steckkontaktierung
	Abgang	Käfigklemme 1,5 – 35 mm ²	
	N-Anschluss	Käfigklemme 1,5 – 4 mm ²	
Drehmoment		4 Nm	
Umgebungstemperatur	Betrieb	-25°C bis +55°C	
	Lagerung	-25°C bis +80°C	



Maßzeichnungen

Polanzahl	Breite
1-polig	27 mm
2-polig	54 mm
3-polig	81 mm
4-polig	108 mm

HTN...C

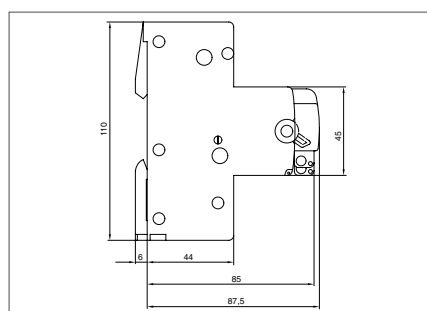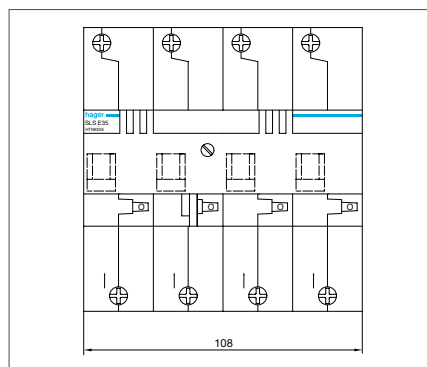

HTS...C

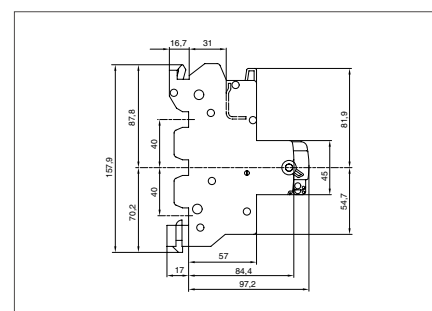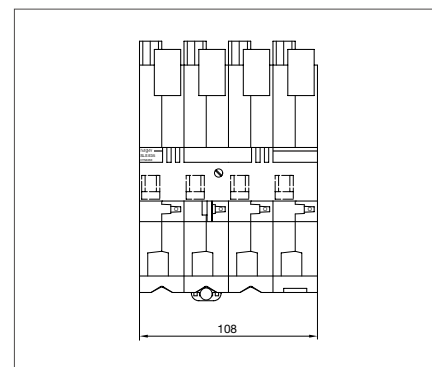

Anhang

Preisgruppeneinstellung	320
Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen	322
Vor Ort in den Regionen Partner	324

Hager

Preisgruppe Bezeichnung

H010	univers Z Leerschränke, Bauhöhe 950/1.250mm
H011	univers Z Leerschränke, Bauhöhe 1.100/1.400mm
H012	univers Z Komplettschränke mit Anschlusskassette BKE-I zur Aufnahme von eHZ
H013	univers Z Komplettfelder mit Anschlusskassette BKE-I zur Aufnahme von eHZ
H014	univers Z Komplettschränke für Zähler mit 3-Punkt-Befestigung
H015	univers Z Komplettfelder für Zähler mit 3-Punkt-Befestigung
H016	univers Z systemunabhängige Gehäuse und Felder
H017	univers Z Systemzubehör
H018	Wandlerschränke und Zubehör
H019	Zählerplatz Auslaufsysteme
H020	Bestückungspakete und Kabelbäume
H040	Brandschutzschränke
H050	Zählertafeln und Zubehör
H060	Ladestationen für E-Mobilität
H080	Basissäulen für Strom im Freien
H081	Sonstige Systeme für Strom im Freien
H100	univers Wandschränke, SKI und SKII, IP44/54
H101	univers Wandschränke, IP54, Tiefe 275/350mm
H102	univers Standschränke, SKI und SKII, Tiefe 205mm
H103	univers Standschränke, Tiefe 275/350mm
H104	univers Anreihstandverteiler, IP41, Tiefe 400/600mm
H105	univers Anreihstandverteiler, IP54, Tiefe 400/600mm
H106	univers Systemzubehör
H110	univers N Bausteine
H111	univers N Einzelteil-Lieferform
H112	univers N Einzelteile im Großgebinde
H113	univers N Zubehör
H120	volta Aufputz-Kleinverteiler, IP30
H121	volta Unterputz-Kleinverteiler, IP30
H122	volta Hohlwand-Kleinverteiler, IP30
H123	volta Kleinverteiler-Zubehör
H124	Mini-Verteiler, IP30
H125	vector Aufputz-Kleinverteiler, IP65
H130	Wandschränke IP65 für Montageplatten
H140	univers Aufputz-Feldverteiler
H141	univers Aufputz-Feldverteiler Leerschränke
H142	univers Unterputz/Hohlwand-Feldverteiler
H143	univers Unterputz/Hohlwand-Feldverteiler Leerschränke
H144	univers Feldverteiler Zubehör
H200	Leitungsschutzschalter bis 6kA
H201	Leitungsschutzschalter größer 6kA
H210	Leitungsschutzschalter Zubehör
H220	Brandschutzschalter, 6kA
H221	Brandschutzschalter, 10kA
H230	Fehlerstrom-/Leitungsschutzschalter-Kombigeräte 3x 1polig+N
H240	Fehlerstrom-/Leitungsschutzschalter-Kombigeräte 4polig
H250	Fehlerstromschutzschalter bis 63A
H251	Fehlerstromschutzschalter bis 63A, 10kA
H260	Fehlerstromschutzschalter bis 125A, 6kA
H261	Fehlerstromschutzschalter Typ A, bis 125A, 10kA
H262	Fehlerstromschutzschalter Typ F, bis 125A, 10kA
H269	Brandschutzschalter - Auslaufgeräte
H270	Fehlerstrom-/Leitungsschutzschalter-Kombigeräte, 6kA
H271	Fehlerstrom-/Leitungsschutzschalter-Kombigeräte, 10kA
H278	Sonstige Fehlerstromschutzschalter, 10kA
H279	Sonstige Fehlerstromschutzschalter
H280	Fehlerstromschutzschalter Basisartikel
H281	Fehlerstromschutzschalter Basisartikel, 10kA
H290	Fehlerstromschutzschalter allstromsensitiv, 6kA
H291	Fehlerstromschutzschalter allstromsensitiv, 10kA
H300	Selektive Leitungsschutzschalter SLS
H310	Adapter für selektive Leitungsschutzschalter
H400	Lasttrennschalter
H401	Lasttrennschalter Zubehör

Hager

Preisgruppe Bezeichnung

H404	Kompakte Leistungsschalter
H405	Kompakte Leistungsschalter Zubehör
H406	Kompakte Leistungsschalter H3+
H410	Dimmer, Dämmerungsschalter, Transformatoren
H411	Messgeräte
H412	Überspannungsschutz
H420	Fernschalter
H430	Schütze, Relais und Zeitschalter
H440	Schaltuhren als Reiheneinbaugerät
H450	Schalter und Taster als Reiheneinbaugerät
H500	Gebäudesystemtechnik KNX
H501	Gebäudesystemtechnik KNX Funk
H502	Basisartikel Gebäudesystemtechnik KNX
H510	Sicherheitstechnik
H511	Branderkennungsanlage
H520	Gefahrenwarnanlage
H530	Gebäudesystemtechnik KNX Bedienelemente kallysto®
H540	Bewegungs- und Präsenzmelder
H550	Datentechnik für Multimedia-Felder
H560	Visualisierungssystem
H570	Gebäudesystemtechnik KNX easy
H600	Sammelschienen
H601	Phasenschienen
H602	D-Sicherungssockel
H603	NH-Leisten
H604	NH-Lasttrenner
H605	NH-Sicherungsunterteile + Zubehör
H610	Anschlusstechnik und Klemmen
H620	Sicherungen
H621	Sicherungssockel und Zubehör
H623	D02-Lasttrennschalter
T010	Brüstungskanal-System Kunststoff, tehalit.BRN, Baureihen BRN70*/BRN90*
T011	Brüstungskanal-System Kunststoff halogenfrei, tehalit.BRHN
T012	Brüstungskanal-System Stahlblech, tehalit.BRSN
T013	Brüstungskanal-System Aluminium, tehalit.BRAN
T014	Brüstungskanal-System Kunststoff, tehalit.BRN, Baureihe BRN65*
T020	Zubehör zu Brüstungskanal-System BRN
T030	Brüstungskanal-System Kunststoff, tehalit.BR, Baureihen BR70*/BR85*
T031	Brüstungskanal-System Kunststoff halogenfrei, tehalit.BRH
T032	Brüstungskanal-System Stahlblech, tehalit.BRS
T033	Brüstungskanal-System Aluminium, tehalit.BRA
T034	Brüstungskanal-System Kunststoff, tehalit.BR, Baureihe BR65*
T035	Brüstungskanal-System Kunststoff halogenfrei, tehalit.BRH, Baureihe BRH65*
T040	Zubehör zu Brüstungskanal-System BR
T050	Tischanschluss-System
T060	Bodeninstallationskanal-System, tehalit.BKB
T070	Unterflurinstallationssystem, electraplan, Kanäle und Zubehör
T080	Unterflurinstallationssystem, electraplan, Einbaugeräte
T100	Sockelleistenkanal-Systeme
T150	Deckenanschlussystem und Raumsäulen
T200	Leitungsführungskanal-System LF
T201	Leitungsführungskanal-System FB
T210	Zubehör zu Leitungsführungskanal-Systemen LF und FB
T220	Leitungsführungskanal-System halogenfrei
T221	Leitungsführungskanal-System Stahlblech
T222	Leitungsführungskanal-Systeme auf Rolle + MiniSnap
T300	Rangierkanal-System, tehalit.RK
T350	Feuerwiderstandsfähiges Kanalsystem, tehalit.FWK
T351	Feuerwiderstandsfähiges Kanalsystem, tehalit.FWK+
T352	Zubehör zu Kanalsystem feuerwiderstandsfähig, tehalit.FWK+
T450	Verdrahtungskanal-Systeme Kunststoff
T451	Verdrahtungskanal-Systeme Kunststoff halogenfrei

In Ergänzung der allgemeinen Lieferbedingungen für Erzeugnisse und Leistungen der Elektroindustrie e. V. (ZVEI)

1. Geltung der Bedingungen

Zu Ihrer und unserer Sicherheit erfolgen unsere Lieferungen, Leistungen und Angebote ausschließlich aufgrund der nachstehenden Geschäftsbedingungen. Diese gelten im beiderseitigen Interesse auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, selbst wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. Spätestens mit der Entgegennahme der Ware oder Leistung nehmen Sie die Bedingungen an. Gegenbestätigungen des Bestellers unter Hinweis auf seine Geschäfts- bzw. Einkaufsbedingungen können wir leider nicht akzeptieren.

Abweichungen, Ergänzungen oder Nebenabreden sowie alle Vereinbarungen zwischen uns und dem Besteller zwecks Ausführung dieses Vertrages werden erst nach unserer schriftlichen Bestätigung wirksam.

Diese Bedingungen haben keine Gültigkeit für die von uns über das Internet vertriebenen Waren (Werbemittel etc.). Für unseren Internethandel gelten vielmehr besondere Verkaufs- u. Lieferbedingungen, die Sie im Internet über den diesbezüglichen Link abrufen können.

2. Angebot und Vertragsabschluss

Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Bitte beachten Sie, dass Annahmeerklärungen und Bestellungen erst nach unserer schriftlichen oder fernschriftlichen Bestätigung rechtswirksam sind.

Berücksichtigen Sie bitte, dass Zeichnungen, Abbildungen, Maße, Gewichte und sonstige Leistungsdaten nur als annähernd zu betrachten sind; es sei denn, wir bezeichnen sie ausdrücklich als verbindlich. Die Eigentums- und Urheberrechte an unseren Katalogen und Druckerzeugnissen, Kostenvoranschlägen, Zeichnungen und anderen Unterlagen liegen bei uns. Machen Sie diese Unterlagen daher ohne unsere ausdrückliche und schriftliche Zustimmung Dritten nicht zugänglich – das gilt insbesondere für solche Unterlagen, die wir Ihnen mit dem Vermerk „vertraulich“ zur Verfügung stellen.

Im beiderseitigen Interesse weisen wir Sie darauf hin, dass unsere Mitarbeiter keine mündlichen Nebenabreden treffen können oder mündliche Zusicherungen geben dürfen, die über den Inhalt des schriftlichen Vertrages hinausgehen.

3. Preise

Unsere Preise sind freibleibend, gelten ab Werk und beinhalten keine Verpackungskosten; Kostenvoranschläge für Reparaturen sind unverbindlich. Alle Preise sind Netto-Preise, denen die gültige Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) hinzuzurechnen ist. Zusätzliche Lieferungen und Leistungen müssen wir gesondert berechnen.

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir unsere Preise ggf. anpassen, wenn zwischen Bestellung und Auftragsausführung Lohn-, Materialpreis- oder Steuererhöhungen eintreten.

Bei einer Erhöhung der Börsen-Notierungen für NE-Metalle, behalten wir uns vor, für Produkte mit Kupfer-, Silber- oder Messinganteil die am Tag des Auftragseinganges gültige Differenz in Form eines Zuschlages zu berechnen.

Bei den Produkten, die NE-Metalle beinhalten, ist als Basis in die Listenpreise ab Dezember 2024 eingerechnet:

Kupfer	450,- € je 100 kg
Silber	150,- € je kg
Messing	150,- € je 100 kg

Kupfer:

Bei weiteren Veränderungen der Börsennotierungen behalten wir uns vor, die eingerechnete Basis der Listenpreise zu korrigieren.

Silber, Messing:

Bei Silber und Messing behalten wir uns vor, bei Bedarf prozentuale Zuschläge zu berechnen. Die Zuschlagsgruppen und die dazugehörige Zuschlagsmatrix werden in diesen Fällen rechtzeitig vor Inkrafttreten bekannt gegeben.

4. Verpackung

Die Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG ist Kunde der INTERSEROH+ GmbH.

5. Versand

Ab einem Netto-Bestellwert von 500 Euro übernehmen wir für Sie die Frachtkosten in voller Höhe vom Auslieferungslager bis zum Bestimmungsort. Bei Express- oder Eilgutsendungen ab einem Nettowert von 500 Euro vergüten wir Ihnen die anteiligen Frachtgutkosten. Sonderverteilungen und andere Sonderprodukte können wir leider grundsätzlich nur unfrei ab Werk liefern. Bei Kleinaufträgen unter 150 Euro Netto-Bestellwert müssen wir einen Zuschlag von 15 Euro netto berechnen.

6. Zahlung

Zur Begleichung unserer Rechnungen gewähren wir Ihnen rein netto ein Zahlungsziel von maximal 30 Tagen nach Rechnungsstellung. Bei Zahlungsstundung oder Begleichung nach vereinbartem Termin sind wir berechtigt, Zinsen in Höhe von 8 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu erheben – vorbehaltlich des Nachweises eines höheren Schadens, der uns durch Zahlungsverzug entsteht.

Sollte ein Besteller eine fällige Rechnung nach Mahnung nicht innerhalb von 10 Tagen bei uns eingehend begleichen, werden auch unsere sämtlichen sonstigen Forderungen umgehend fällig. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir in solchen Fällen noch nicht ausgeführte Lieferungen bis zur Zahlung aller Forderungen zurückbehalten. Der Besteller kann in diesem Fall keine Schadensersatzansprüche gegen uns geltend machen.

Wir sind berechtigt, Zahlungen eines Bestellers auf ältere Schulden anzurechnen, auch wenn dieser damit nicht einverstanden sein sollte. Selbstverständlich informieren wir den Besteller ausführlich und umgehend über die Verrechnung. Sind bereits Kosten und Zinsen entstanden, rechnen wir eingehende Zahlungen zunächst auf die Kosten, dann auf die Zinsen und zuletzt auf die Hauptleistung an.

Ihre Zahlungen gelten als erfolgt, sobald wir über den Betrag verfügen können. Scheckzahlungen betrachten wir bei Einlösung als erfolgt. Wechsel können wir nur nach schriftlicher Vereinbarung und zahlungshalber annehmen. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir bei Erstbestellungen nur gegen Vorauszahlung liefern; im Gegenzug gewähren wir jedoch 2 % Skonto.

Erlangen wir nach einer Auftragsannahme negative Informationen über die Kreditwürdigkeit des Bestellers, sind wir gezwungen, Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistungen zu verlangen. Das gilt insbesondere, wenn Schecks oder Wechsel zu Protest gehen oder der Besteller seine Zahlungen einstellt. Sollte der Besteller keine Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistungen erbringen können, müssen wir vom Vertrag zurücktreten, ohne dass der Besteller Schadensersatzansprüche geltend machen kann.

7. Liefer- und Leistungszeit

Verbindliche und unverbindliche Liefertermine oder -fristen bedürfen gleichermaßen der Schriftform.

Liefer- und Leistungsverzögerungen aufgrund höherer Gewalt können wir leider auch bei verbindlich vereinbarten Fristen und Terminen nicht vertreten. Dazu zählen auch Ereignisse, die uns die Lieferung nicht nur vorübergehend wesentlich erschweren oder unmöglich machen – wie zum Beispiel Streik, Aussperrung, behördliche Anordnungen usw., auch wenn diese Ereignisse bei unseren Lieferanten oder deren Unterlieferanten eintreten. Bei derartigen Geschehnissen sind wir gezwungen, die Lieferung oder Leistung unter Umständen um die Dauer der Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben. Eventuell müssen wir sogar wegen des noch nicht erfüllten Teils ganz oder teilweise vom Vertrag zurücktreten.

Dauert eine Behinderung länger als drei Monate an, sind Sie berechtigt – nach angemessener Nachfristsetzung – hinsichtlich des noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag zurückzutreten. Verlängert sich die Lieferzeit oder werden wir von unserer Verpflichtung frei, ergeben sich daraus keine Schadensersatzansprüche des Bestellers. Wir können uns jedoch nur auf die genannten Umstände berufen, wenn wir Sie zuvor unverzüglich darüber benachrichtigt haben.

Selbstverständlich können wir unsere Liefer- und Leistungsverpflichtungen nur einhalten, wenn der Besteller seine Verpflichtungen rechtzeitig und ordnungsgemäß erfüllt.

8. Gefahrübergang

Sobald die Ware unser Auslieferungslager verlassen hat, geht die Gefahr auf den Besteller über. Bitte beachten Sie, dass auch die Gefahr der zufälligen Verschlechterung und des zufälligen Untergangs auf den Besteller übergeht, wenn er in Annahmeverzug gerät. Verzögert sich der Versand auf Wunsch des Bestellers, geht die Gefahr mit Meldung der Versandbereitschaft auf ihn über.

9. Eigentumsvorbehalt

Bis zur Erfüllung aller Forderungen, die uns aus Rechtsgründen jetzt oder künftig gegenüber dem Besteller zustehen – einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus Kontokorrent –, beanspruchen wir die unten aufgeführten Sicherheiten. Diese geben wir auf Verlangen nach unserer Wahl frei, wenn ihr Wert die Forderung um mindestens 20 % übersteigt:

Die Ware bleibt bis zur vollen Bezahlung sämtlicher Forderungen unser Eigentum.

Die Verarbeitung oder Umbildung der Ware erfolgt stets für uns als Hersteller, jedoch ohne Verpflichtung für uns. Erlischt unser (Mit-)Eigentum durch Verbindung, gilt als vereinbart: Das (Mit-)Eigentum des Bestellers an der einheitlichen Sache geht dem anteiligen Rechnungswert entsprechend auf uns über. Der Besteller verwahrt unser (Mit-)Eigentum unentgeltlich.

Als Besteller sind Sie im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr berechtigt, Vorbehaltsware zu verarbeiten. Bei Zahlungsverzug oder der Beantragung bzw. der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens endet diese Befugnis. Verpfändungen oder Sicherungsübereignungen können wir nicht zulassen.

Entstehen dem Besteller Forderungsansprüche aus Weiterverkauf der Vorbehaltsware, Saldoforderungen aus Kontokorrent oder sonstigen Rechtsgründen wie Versicherung oder unerlaubten Handlungen, tritt er seine Ansprüche bereits jetzt sicherungshalber mit allen Nebenrechten an uns ab. Und zwar anteilig auch insoweit, als die Ware verarbeitet, vermischt oder vermengt ist und wir daran in Höhe unseres Fakturenwertes Miteigentum erlangt haben.

In diesem Fall steht uns an der Zession ein Anteil der Kaufpreisforderung zu, der dem Verhältnis des Fakturenwertes der Vorbehaltsware zum Fakturenwert des Gegenstandes entspricht. Hat der Besteller die Forderung im Rahmen des echten Factorings verkauft, so tritt er die an ihre Stelle tretende Forderung gegen den Factor an uns ab. Wir nehmen diese Abtretung an. Selbstverständlich werden wir die abgetretenen Forderungen nicht einziehen, solange der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber fristgemäß und vollständig nachkommt. Darüber hinaus ermächtigen wir den Besteller, die an uns abgetretenen Forderungen für seine Rechnung im eigenen Namen einzuziehen. Allerdings müssen wir die Einzugsermächtigung widerrufen, wenn der Käufer in Zahlungsverzug gerät. In diesem Fall bevollmächtigt uns der Besteller, die Schuldner von der Abtretung zu unterrichten, und wir ziehen die Forderungen selbst ein. Im gemeinsamen Interesse ist der Besteller verpflichtet, uns auf Verlangen eine genaue Aufstellung der uns zustehenden Forderungen zu geben. Dies umfasst Namen und Anschrift der Schuldner, Höhe der einzelnen Forderungen, Rechnungsdatum usw. sowie alle weiteren notwendigen Auskünfte, die wir benötigen, um alle abgetretenen Forderungen geltend zu machen. Außerdem gestattet er uns die Überprüfung der Auskünfte.

Bei Zugriffen Dritter auf Vorbehaltsware – insbesondere bei Pfändungen – muss der Besteller auf unser Eigentum hinweisen und uns unverzüglich benachrichtigen. Bitte beachten Sie: Ist der Dritte nicht in der Lage, die gerichtlichen oder außergerichtlichen Kosten zu erstatten, die in diesem Zusammenhang entstehen, so haftet hierfür der Besteller.

10. Gewährleistung

Wir gewährleisten, dass unsere Produkte frei von Fabrikations- und Materialmängeln sind. Wir geben Ihnen auf all unsere Produkte eine Gewährleistungsfrist von zwei Jahren ab Lieferdatum.

Bitte berücksichtigen Sie, dass wir Beschreibungen und technische Daten in unseren Produktinformationen nicht als Produkteigenschaften garantieren. Ausnahme: Wir sichern diese ausdrücklich und schriftlich zu. Konstruktive Änderungen behalten wir uns im Zuge der Weiterentwicklung und Verbesserung in unserem gemeinsamen Interesse vor.

Beachten Sie außerdem, dass wir keinerlei Gewährleistung übernehmen können, wenn unsere Betriebs- oder Wartungsanleitungen nicht befolgt werden, oder wenn Änderungen an unseren Produkten vorgenommen, Teile ausgewechselt oder Verbrauchsmaterialien verwendet werden, die nicht unserer Originalspezifikation entsprechen. Diese Einschränkung gilt, solange der Besteller nicht widerlegt, dass einer dieser genannten Umstände den Mangel verursacht hat.

Erteilt uns ein Besteller den Auftrag, Produkte nach seinen Zeichnungen oder Mustern herzustellen, gewährleistet er, dass dadurch keine Schutzrechte Dritter verletzt werden. Bestimmt der Besteller Herstellungsweise oder Material, so haftet er für die Brauchbarkeit der Ware.

Bitte teilen Sie uns Beanstandungen unbedingt innerhalb einer Frist von 8 Tagen nach Eingang der Ware mit. Über verdeckte Mängel, die trotz sorgfältiger Prüfung innerhalb dieser Frist nicht zu entdecken waren, informieren Sie uns bitte unverzüglich nach Entdeckung in schriftlicher Form. Achtung: Sollten Sie diese Fristen nicht beachten, können wir leider keinerlei Gewährleistungsansprüche erfüllen.

Bitte beachten Sie im eigenen Interesse auch die folgenden Beschränkungen des Gewährleistungsanspruchs: Für mangelhafte Ware liefern wir Ihnen auf unsere Kosten selbstverständlich Ersatz; das Recht des Bestellers auf Nacherfüllung durch Mangelbeseitigung ist allerdings ausgeschlossen. Schlägt die Nacherfüllung nach angemessener Frist fehl, können Sie nach eigener Wahl entweder eine Herabsetzung der Vergütung verlangen oder vom Vertrag zurücktreten. Schadensersatzansprüche sind ausgeschlossen, es sei denn, es liegt vorsätzliches bzw. grob fahrlässiges Verhalten vor oder wir haben im Sinn des Abs. 2 für unsere Produkte bestimmte Eigenschaften schriftlich zugesichert.

11. Haftung

Sie können Schadensersatzansprüche aus der Verletzung vertraglicher Nebenpflichten und aus unerlaubter Handlung gegen uns oder unsere Erfüllungs- bzw. Verrichtungsgehilfen dann geltend machen, wenn vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten vorliegt. Die Haftung ist auf solche Schäden begrenzt, mit denen vernünftigerweise nach den Umständen zu rechnen war, die bei Vertragsschluss bekannt waren. Davon unberührt bleibt unsere Haftung nach den Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes und aus der Produzentenhaftung. Verständlicherweise können wir nicht haften, wenn andere Personen als das Fachpersonal konzessionierter Elektrounternehmen unsere Produkte montieren oder anschließen.

12. Rücksendung

Bitte haben Sie Verständnis, dass wir vertragsgemäß gelieferte Ware nicht umtauschen oder zurücknehmen können. Sollten wir aus Kulanzgründen von diesem Grundsatz abweichen, gilt: Senden Sie Ware nur zurück, wenn Sie von uns eine schriftliche Vereinbarung über Rücknahme oder Umtausch erhalten haben. Schicken Sie die Ware erst dann fracht- und spesenfrei auf eigene Gefahr an eines unserer Lager zurück. Stellen Sie bitte sicher, dass die Ware bei uns in einwandfreiem Zustand eintrifft – gebrauchtes, bereits montiertes, zerbrochenes, defektes oder konstruktiv überholtes Material können wir nicht entgegennehmen. Für den Bearbeitungsaufwand müssen wir dem Besteller als Kostenersatz 15 % des Warenwertes der umgetauschten oder zurückgenommenen Ware berechnen, wenn kein anderer Betrag gesondert und schriftlich vereinbart wurde.

13. Gerichtsstand

Gerichtsstand ist Saarbrücken.

Urheberrechtserklärung

Einzelne Vervielfältigungen des vorliegenden Druckerzeugnisses wie z. B. Kopien und Ausdrucke dürfen nur zum privaten und sonstigen eigenen Gebrauch angefertigt werden, d. h., zulässig sind einzelne Vervielfältigungen eines Werkes zum privaten Gebrauch auf beliebigen Trägern, sofern sie weder unmittelbar noch mittelbar Erwerbszwecken dienen (§ 53 UrhG). Die Herstellung und Verbreitung von weiteren Reproduktionen ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Urhebers gestattet. Die hier veröffentlichten Texte und Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht ohne unsere vorherige schriftliche Genehmigung reproduziert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden! Nur die Nutzung der bereitgestellten Inhalte zu privaten Zwecken und für das weiterverarbeitende Gewerbe im Elektrohandwerk ist hiervon ausgenommen! Der Benutzer ist für die Einhaltung der Rechtsvorschriften selbst verantwortlich und kann bei Missbrauch haftbar gemacht werden! Wir werden jeden Fall von Urheberrechtsverstößen verfolgen!

Druckfehler, Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Stand Dezember 2024

Aktuelle Preise
hager.de

Fragen zur Technik?

Allgemeine Fragen zur Technik

06842 945-9700
beratung@hager.de

Energieverteilung und Zählerplatzsysteme

06842 945-9701
beratung@hager.de

Leitungsführung und Raumanschlusssysteme

06842 945-9702
beratung@hager.de

Schalterprogramme und Gebäudesteuerung

(inkl. domovea und KNX-spezifische Applikationen)
06842 945-9705
beratung@hager.de

Türkommunikation

06842 945-9704
beratung@hager.de

Planungssoftware

(z. B. hagercad, ZPlan oder Semiolog)
06842 945-9703
beratung@hager.de

Fragen zu Seminaren oder Anmeldungen?

Zentrale Seminar-Anmeldungen

06842 945-7221
hager.de/seminare

Benötigen Sie Informationsmaterial?

Kataloge und Broschüren

Bestellen oder downloaden:
hager.de/infomaterial

Partner von:



Vor Ort in den Regionen

Region Mitte

Technisches Service Center Saarbrücken

Zum Gunterstal
66440 Blieskastel
Telefon 06842 945-2900
Telefax 06842 945-2909
saarbruecken@hager.de

Technisches Service Center Frankfurt

Edmund-Rumpler-Str. 3
60549 Frankfurt am Main
Telefon 069 8383159-2900
Telefax 069 8383159-2959
frankfurt@hager.de

Region West

Technisches Service Center Köln

Robert-Bosch-Straße 10 a
50769 Köln
Telefon 0221 59788-2900
Telefax 0221 59788-2945
koeln@hager.de

Technisches Service Center Dortmund

Revierstraße 3
44379 Dortmund
Telefon 0231 935050-2900
Telefax 0231 935050-2986
dortmund@hager.de

Region Nord

Technisches Service Center Hamburg

Neumühlen 11
22763 Hamburg
Telefon 040 670513-2900
Telefax 040 670513-2932
hamburg@hager.de

Region Ost

Technisches Service Center Berlin

Mohrenstraße 17
10117 Berlin
Telefon 030 2360722-2900
Telefax 030 2360722-2952
berlin@hager.de

Technisches Service Center Leipzig

Zeppelinstraße 2
04509 Wiedemar
Telefon 034207 400-2900
Telefax 034207 400-2909
leipzig@hager.de

Region Süd

Technisches Service Center München

Emmy-Noether-Straße 2
85221 Dachau
Telefon 08131 2927-2900
Telefax 08131 2927-2909
muenchen@hager.de


Technisches Service Center Bamberg

Laubanger 21
96052 Bamberg
Telefon 0951 96513-2900
Telefax 0951 96513-2948
bamberg@hager.de

Region Südwest

Technisches Service Center Stuttgart

Eichwiesenring 1/1
70567 Stuttgart
Telefon 0711 727231-2900
Telefax 0711 727231-2959
stuttgart@hager.de

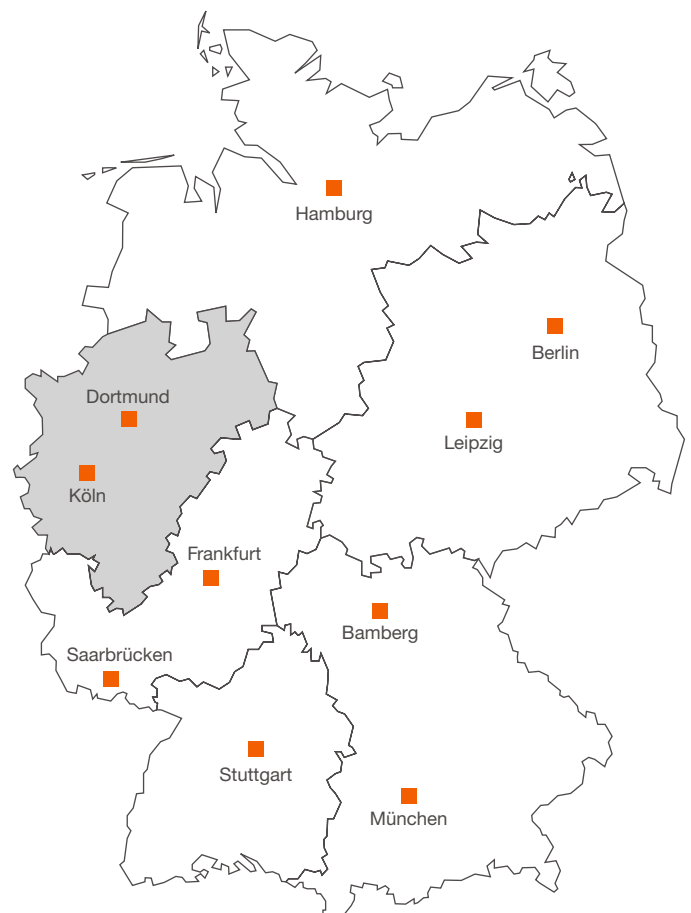

:hager

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG

Zum Gunterstal
66440 Blieskastel

hager.de



Hager Vertriebsgesellschaft mbh & Co. KG
Zum Gunterstal
66440 Blieskastel

hager.de