


# EKR06

## Einbaueinheiten, nivellierbare Edelstahl- Kassetten rund

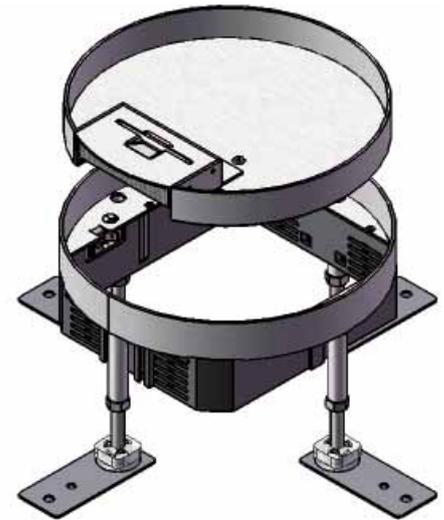

Edelstahlkassetten sind besonders robust: Sie entsprechen der DIN-Belastbarkeitsvorgabe von 1,5 kN. Dank ihres dünnen Randes fallen sie im Boden so gut wie gar nicht auf – und wenn, dann nur durch ihre edle Optik.

### Ausführung

- Die Ausführung BL und TM sind für den Einsatz in trockenen Räumen mit trocken oder feucht gepflegten Fußböden.
- Die Ausführung LE ist für den Einsatz in trockenen Räumen mit trocken gepflegten Fußböden.

### Beschreibung

- Nivellierbare Edelstahl-Kassette EKR06 für bis zu 6 Installationsgeräte in 2 Gerätebechern GTVR300, GBVR300 oder GTVD200
- Gerätebecher sind stufenweise bis 18 mm absenkbar
- Zusätzlich ist eine Aufnahme einer Rastleiterverlängerung möglich
- Belastung nach DIN EN 50085-1 und -2-2 bis 1500 N
- Je Kassette ist ein Nivellierset EKNS...optional zu bestellen


## Technische Daten

Material	Edelstahl
Gewicht	1,70 kg
Außenabmessung	214 mm x 214 mm
Einbaumaß	215 mm x 215 mm
Kassettenhöhe innen	23 mm
Kassettenhöhe außen	29 mm
Mindest-Einbautiefe	100 mm ab Oberkante Fertigfußboden
Belastung	bis max. 1500 Newton


## Bodenbelagausschnitt



EKR0600BL1



EKR0600TM1



EKR0600LE1

## Bestückung



**Bestückung Gerätebecher:**  
2 x Gerätebecher GTVR300,  
GBVR300 oder GTVD200



**Anzahl Rastec 45° Geräte:**  
6 Stück



**Anzahl Tragbügelgeräte:**  
4 Stück



**Daten- und Medientechnik:**  
individuell bestückbar

## Zubehör Optional



### Rastleiterverlängerung RLV0630:

- Zum zusätzlichen Absenken der Gerätebecher stufenweise bis 30 mm.
- Es können mehrere Rastleiterverlängerungen untereinander montiert werden.
- Für bauseitige Montage wird die Rastleiterverlängerung in 2 Einzelteilen steckbar geliefert.


- Nivellierbare Edelstahl-Kassetten für trocken- oder feuchtgepflegte Böden
- Belastung nach DIN EN 60670-1, -23 bis 1500 N
- 215mm x 215 mm für bis zu 6 Installationsgeräte in 2 Gerätebechern GTVR300, GBVR300 oder GTVD200  
GTVR400, GBVR400 oder GTVD300
- Gerätebecher sind stufenweise bis 18 mm absenkbar
- Zusätzlich ist eine Aufnahme einer Rastverlängerung möglich
- Die Mindest-Einbautiefe ab Oberkante Fertigfußboden: 100 bis 115 mm

### Hinweis

Je Kassette ist ein Nivellierset für Kassetten EKNS optional zu bestellen




EKR0600BL1




### Nivellierbare Edelstahlkassette Ausführung Blind rund

Nivellierbare Edelstahl-Kassette Ausführung Blind rund für feuchtgepflegte Böden

Bezeichnung	Bodenbelags- aussparung	Nenngröße (a,b)	Best.Nr.
Edelstahlkassette blind R06 H außen 28mm	23 mm	215 mm	<b>EKR0600BL1</b>
Edelstahlkassette blind R06 H außen 43mm	38 mm	215 mm	<b>EKR0600BL2</b>
Edelstahlkassette blind R12 H außen 28mm	23 mm	306 mm	<b>EKR1200BL1</b>
Edelstahlkassette blind R12 H außen 43mm	38 mm	306 mm	<b>EKR1200BL2</b>



EKR0600TM1



### Nivellierbare Edelstahlkassette mit Tubusmontagesatz rund

Nivellierbare Edelstahl-Kassette mit Tubusmontagesatz rund für feuchtgepflegte Böden


#### Eigenschaften:

- der Tubus-Leitungsauslass ist nicht im Lieferumfang enthalten

Bezeichnung	Bodenbelags- aussparung	Nenngröße (a,b)	Best.Nr.
Edelstahlkassette m TM R06 H außen 28mm	23 mm	215 mm	<b>EKR0600TM1</b>
Edelstahlkassette m TM R06 H außen 43mm	38 mm	215 mm	<b>EKR0600TM2</b>
Edelstahlkassette m TM R12 H außen 28mm	23 mm	306 mm	<b>EKR1200TM1</b>
Edelstahlkassette m TM R12 H außen 43mm	38 mm	306 mm	<b>EKR1200TM2</b>



EKR0600LE1



### Nivellierbare Edelstahlkassette mit Leitungsauslass eckig

Nivellierbare Edelstahl-Kassette mit Leitungsauslass eckig für trockengepflegte Böden


#### Eigenschaften:

- Ausführung des Leitungsauslass: eckig (LE)

Bezeichnung	Bodenbelags- aussparung	Nenngröße (a,b)	Best.Nr.
Edelstahlkassette m LA R06 H außen 28mm	23 mm	215 mm	<b>EKR0600LE1</b>
Edelstahlkassette m LA R06 H außen 43mm	38 mm	215 mm	<b>EKR0600LE2</b>
Edelstahlkassette m LA R12 H außen 28mm	23 mm	306 mm	<b>EKR1200LE1</b>
Edelstahlkassette m LA R12 H außen 43mm	38 mm	306 mm	<b>EKR1200LE2</b>



GTVR300



**Geräteträger für Versorgungseinheit VQ06, VR06 oder VR10 (rechts und links)**

Werkstoff: PC - ABS  
Halogenfrei: ja  
Farbe: schwarz

**Eigenschaften:**

- für 3 Installationsgeräte Rastec 45 oder 2 Installationsgeräte mit Tragbügel
- inklusive 4 Zugentlastungen und 1 Trennwand


**Hinweis:**

- Passende Blindblende 45 x 45 mm in Reinweiß: L4750

Bezeichnung Best.Nr.  
Geräteträger für 3 Rastec 45 Geräte **GTVR300**



GBVR300



**Gerätebecher für Versorgungseinheit VQ06, VR06 oder VR10 (rechts und links)**

Werkstoff: Polyamid (PA)  
Halogenfrei: ja  
Farbe: schwarz


**Eigenschaften:**

- für 3 Installationsgeräte Rastec 45 oder 2 Installationsgeräte mit Tragbügel
- inklusive 4 Zugentlastungen und 1 Trennwand

Bezeichnung Best.Nr.  
Gerätebecher für 3 Rastec 45 Geräte **GBVR300**



GTVD200



**Geräteträger für 2 Montageplatten Datentechnik**

Werkstoff: PC - ABS  
Halogenfrei: ja  
Farbe: schwarz

**Eigenschaften:**

- Geräteträger für Versorgungseinheit VQ06, VR06 oder VR10 (rechts und links)
- zur Aufnahme von 2 Montageplatten der Datentechnik- oder Medientechnik
- Mindest-Einbautiefe: 70 mm bei 5 mm Bodenbelagsaussparung im Deckel der Versorgungseinheit
- Mindest-Einbautiefe: 77 mm bei 12 mm Bodenbelagsaussparung im Deckel der Versorgungseinheit

Bezeichnung Best.Nr.  
Geräteträger für 2 Montageplatten Datentechnik **GTVD200**



RLV0630

**Rastleiterverlängerung RLV0630**

Werkstoff: Polyamid (PA)  
Halogenfrei: ja

**Eigenschaften:**

- passend für VQ06/R06

Bezeichnung Best.Nr.  
Rastleiterverlängerung 30mm für VQ06/R06 **RLV0630**



EKNS075

**Nivellierset für Kassettendeckel**

**Eigenschaften:**

- bestehend aus 4 x Gewindestift M8, 4 x Kontermutter M8, 4 x Stellfußhalter
- der Nivellierbereich ist bezogen auf die Oberkante Fertigfußboden

Bezeichnung Best.Nr.  
Nivellierset Edelstahlkassette H=100-150 **EKNS075**  
Nivellierset Edelstahlkassette H=145-195 **EKNS120**  
Nivellierset Edelstahlkassette H=190-240 **EKNS165**