


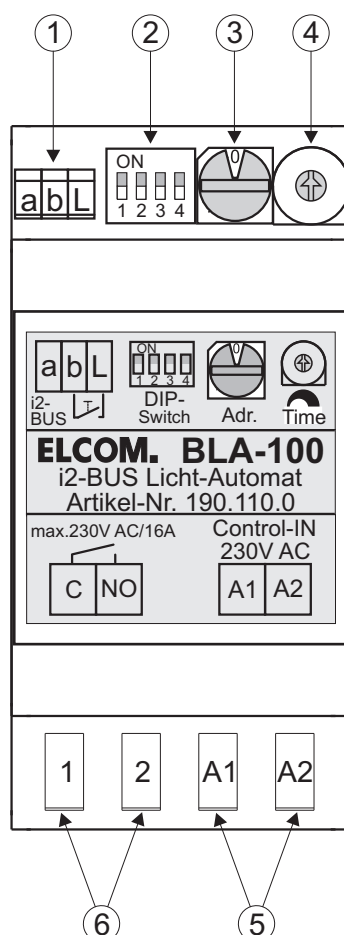

Beschreibung:

1. Anschlußklemmen

Klemme a/b: ELCOM i2-BUS
Klemme L: Lichttasteranschluß (Gegenpol Klemme a oder b)

2. Betriebsartschalter

Schalter 1: Lichtanschtaltung jederzeit (von Telefon) OFF = Aus ON = An
Lichtanforderung ausserhalb des Sprechbetriebs ohne Türzuordnung möglich.
Schalter 2: Türzuordnung OFF = Aus ON = An
Nur bei Einsatz mehrerer BLA-100 und mehrerer Türlautsprecher notwendig.
Schalter 3: Lichtwarnung (Hinweis auf Laufzeitende) OFF = Aus ON = An
25 Sekunden vor dem Abschalten blinkt das Licht 2x. Laufzeiterneuerung durch Betätigen des Lichttasters.
Schalter 4: Dauerlichtfunktion OFF = Aus ON = An
Laufzeit 30 Minuten bei langer Betätigung des Lichttasters (3-12 Sekunden). Diese Zeit ist nicht einstellbar.

3. Drehcodierschalter (rot)

Bei Mehr-Tür-Anlagen kann durch den Drehcodierschalter ein oder mehrere BLA-100 einem Türlautsprecher zugeordnet werden (gezielte Flurbeleuchtung; Betriebsartschalter-2 = ON).

4. Drehregler

Laufzeiteinstellung des Lichtautomaten 30 Sekunden ... 7 Minuten.
Kurze Betätigung des Lichttasters (<3 Sekunden). Dauerlicht lange Betätigung.


5. Anschlußklemmen

Klemme A1/A2: 230V Taster-Steuereingang
Glimmlampen bis I=10mA RMS möglich. (10mA RMS bei Halbwelle entspricht 20mA bei Sinus)

6. Anschlußklemmen

Klemme 1/2: Potentialfreier Schaltausgang. Belastbar bis max. AC 230V/16A.

Platzbedarf im Verteiler: 3 Einheiten

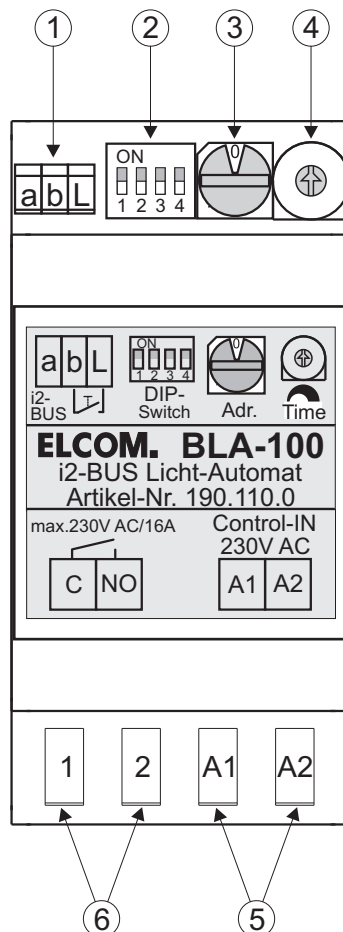

Description:

1. Terminal clamps

Terminal a/b: ELCOM i2-BUS
Terminal L: Light button terminal (opposite pole to terminal a or b)

2. Operating mode switches

Switch 1: Light switch at all times (from intercom) OFF = Aus ON = An
Light requests outside of speech mode without door assignment are possible.
 Switch 2: Door assignment OFF = Aus ON = An
Only required during use of multiple BLA + door speakers.
 Switch 3: Light warning (warning of end of light time) OFF = Aus ON = An
The light blinks twice 25 seconds prior to turning off. Renew runtime by pressing the light button.
 Switch 4: Continuous light button OFF = Aus ON = An
Runtime of 30 minutes upon long pressing of the light button (3-12 seconds). This time cannot be adjusted.

3. Rotary coding switch (red)

The rotary coding switch can be used to assign one or more BLA-100s to a door speaker in multiple door systems (selective story illumination; operating mode switch 2 = ON).

4. Rotary adjuster

Automatic light runtime setting from 30 seconds ... 7 minutes
Short press of the light button (< 3 seconds). Press long for continuous light.

5. Terminal clamps

Terminal A1/A2: 230V button input
 Glimmer lamps up to $I=10\text{mA}$ are possible from v2020 onwards.

6. Terminal clamps

Terminal 1/2: Relay contact (NO) max. AC 230/16A.

Space requirements in the distribution board: 3 Units