




ZL33X4

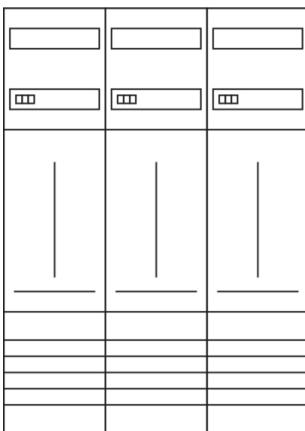

### Komplettfeld, universZ, 1050mm, 3ZP, 3-feld, Ausf. NRW SH MV N-sachsen EON-Mitte

Komplettfeld / Einbausatz univers Z für eHZ zum Aufbau von Zählerplätzen nach DIN VDE 0603, Schnellmontage im Schrank durch Rast-System, bestückt und verdrahtet nach VNB TAB-Bestimmungen für eHZ- Zählerplätze nach DIN VDE 0603-1 und DIN VDE 0603-2-1. Anlagenseitiger Anschlussraum: Höhe 300 mm, 2-reihig mit Hutschienen, bestückt mit Hauptleitungsabzweigklemmen nach DIN VDE 0603-3-1, 3- oder 5-polig, fingersicher nach DGUV Vorschrift 3 oder bestückt mit \_\_\_\_\_ -Zählerfelder mit integrierter Befestigungs- und Kontaktierereinrichtung (BKE-I) für eHZ, zum Einbau von eHZ-Zählertragplatten gemäß DIN VDE 0603-3-2, mit integriertem Zusatzraum (für Kommunikations- und Steuergeräte). Zusatzraum: 1-feldig, Höhe 150 mm, mit Abdeckung geschlossen, Vorprägungen für 12 PLE, plombierbar, mit Hutschiene 12 PLE, Öffnungen für Leitungsführung. Netzseitiger Anschlussraum: Höhe 300 mm bestückt mit CU-Sammelschienen, 12 x 5 mm, 5-polig oder bestückt mit \_\_\_\_\_.

#### Technische Merkmale

Höhe installiertes Produkt	1050 mm
Breite installiertes Produkt	750 mm
Zähleraufnahme	3-Punkt System
Anzahl Zählerplätze ≤ 63 A	3
Anzahl Zählerfelder (Einbausätze)	3
Mit Multimediafeld	nein
Anzahl Felder	3
Netzform	TN-S
Sammelschienendicke	5 mm
Sammelschienenhöhe	12 mm
Sammelschieneneinspeiseklemmen enthalten	nein
Leitungsquerschnitt Zählerzugangsleitung	10 mm <sup>2</sup>
Leitungsquerschnitt Zählerabgangsleitung	10 mm <sup>2</sup>
Ausstattung Zählerplatz	ohne Zählersteckklemme
Ausstattung NAR Zählerfeld	mit Sammelschienen 5-polig
Hauptgerät NAR Zählerfeld	für Einbau von selektivem Hauptleitungsschutzschalter
Hauptgerät AAR Zählerfeld	Hauptleitungsabzweigklemme 3-polig berührungsicher bis 25mm <sup>2</sup>
Zusatzgerät AAR Zählerfeld	leer
PE/N-Klemmen AAR Zählerfeld	Schraubklemmen 2x5 Klemmstellen