




ZB011D

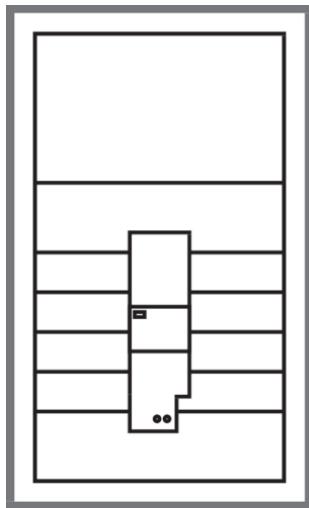

Anschlussschrank, univers Z, seitlich mit SPD und Verbindungsma

Schrankgehäuse nach DIN VDE 0603/1, Maßnorm DIN 43870 zur Aufputz, Unterputz oder teilversenkter Montage. Zum Aufbau einer Zählerverteileranlage. Schutzart IP31 (IP44 nach DIN VDE 0470/1), Schutzklasse II schutzisoliert, Schutzart IP3X hinter der Tür. Bestehend aus Schrank mit Tür aus pulverbeschichtetem, eingebranntem, stabil profiliertem 1 mm dickem Stahlblech. Innenauskleidung komplett aus Kunststoff. Leitungseinführungen oben und unten durch eingebaute Kunststoffflanschplatten, rückseitige Vorprägung im Kunststoffteil und Sammelschienendurchführungen als beidseitige seitliche Vorprägung im unteren Bereich. Vormontierte Sammelschienen 12x5 mm bis 250 A, Bemessungsspannung 230/400 V 50 Hz, inkl. Verbindungsma und Kombibleiter, für TNS/TT bei Gebäuden ohne äußeren Blitzschutz. Tür frontündig mit innenliegenden, justierbaren Scharnieren, wahlweise rechts oder links anschlagbar mit 110° Öffnungswinkel. Türverschluß mit Vorreiber, Türverschluß durch andere Schließungen austauschbar. Schrank nebeneinander anflanschbar.

Technische Merkmale

Höhe installiertes Produkt	500 mm
Breite installiertes Produkt	300 mm
Tiefe installiertes Produkt	205 mm
RAL Farbnummer	9010
Montageart	Aufputz, Unterputz, teilversenk
Werkstoff	Materialmix
Schutzart	IP44