




ZB312U1LS

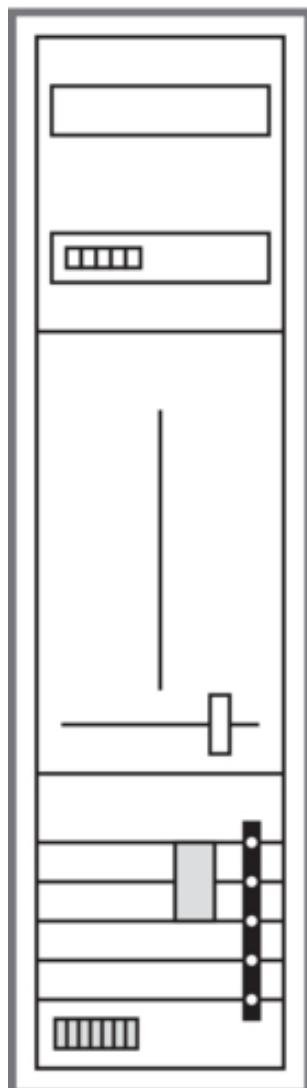

**Kompletschrank, univers Z, 1 Zählerplatz, 3P., H=1100mm, 1-feldig, ESA**

Technische Merkmale

|  |  |
|--|--|
| Höhe installiertes Produkt               | 1100 mm  |
| Breite installiertes Produkt             | 300 mm   |
| Tiefe installiertes Produkt              | 205 mm   |
| Schutzart                                | IP44   |
| Schutzklasse                             | Schutzklasse II  |
| Montageart                               | Aufputz, Unterputz, teilversenk  |
| Anzahl der Türen                         | 1  |
| Türschliessungstyp                       | Klappgriff mit Vorreiber und Stangenverschluß                                |
| Anzahl der Schlösser                     | 1  |
| Farbe                                    | reinweiß RAL 9010  |
| Zähleraufnahme                           | 3-Punkt System   |
| Anzahl Zählerplätze ≤ 63 A               | 1  |
| Anzahl Zählerfelder (Einbausätze)        | 1  |
| Mit Multimediafeld                       | nein   |
| Anzahl Felder                            | 1  |
| Netzform                                 | TT/TN-S  |
| Sammelschienendicke                      | 5 mm   |
| Sammelschienenhöhe                       | 12 mm  |
| Sammelschienenabstand                    | 40 mm  |
| Sammelschieneneinspeiseklemmen enthalten | ESA 5-polig 1-25 mm <sup>2</sup>   |
| Ausstattung NAR Zählerfeld               | mit Sammelschienen 5-polig   |
| Hauptgerät NAR Zählerfeld                | für Einbau von selektivem<br>Hauptleitungsschutzschalter                     |
| Zusatzgerät NAR Zählerfeld               | leer   |
| Hauptgerät AAR Zählerfeld                | Hauptleitungsabzweigklemme 5-polig<br>berührungssicher bis 25mm <sup>2</sup> |
| Zusatzgerät AAR Zählerfeld               | leer   |
| PE/N-Klemmen AAR Zählerfeld              | leer   |
| Ausstattung Zählerplatz                  | ohne Zählersteckklemme   |
| Anzahl RJ45-Schnittstellen               | 1  |
| Ausstattung AAR SG/TRE-Feld              | ohne Bestückung  |
| Anordnung PE/N-Klemme im Verteilerfeld   | waagerecht   |
| Typ des Zubehörs                         | mit LS, Iso-Schlauch, Verdrg.-2polig   |
| Anzahl Sammelschienendurchführungen      | 2  |