




ZB31ES

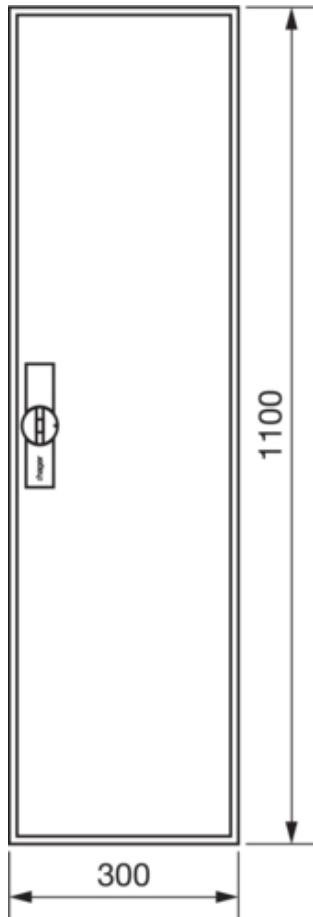

Leerschrank, universZ, 1100x300x160mm, Schutzklasse II, IP44, 84 Platzeinheiten

- Wandaufbauschrank bzw. Wandeinbauschrank mit VDE-Zeichen (Fertigungsüberwachung) nach DIN VDE 0603-1 - Maßnorm nach DIN 43 870 - zur Aufputz- oder Unterputzmontage oder teilversenkter Montage - zum Aufbau einer Zählerplatzanlage bis 355 A, AC 230/400 V /50 Hz - Schutzart IP44, IP54, DIN VDE 0470-1 - Schutzklasse II - Schutzart IP3X hinter der Tür - Luft- und Kriechstrecken nach DIN EN 60664-1 - Bestehend aus Schrank mit Tür; ab 800 mm Breite mit zwei Türen - Korpus und Türen aus pulverbeschichtetem, eingearbeitetem, stabil profiliertem 1 mm dicken Stahlblech, Innenauskleidung aus Isolierstoff - oben und unten werkzeuglos abnehmbare 2-Komponenten Leitungseinführungen - Rückseite mit Vorprägungen im Kunststoffteil zum Einbau von 2-Komponenten - Leitungseinführungen - seitlich integrierte abnehmbare Sammelschienendurchführungen mit Vorprägungen für Leitungseinführungen - Tür frontbüündig mit innen liegenden, justierbaren Scharnieren, wahlweise rechts oder links anschlagbar, Öffnungswinkel =110° - Türverschluss mit Vorreiber und Stangenverschluss als Dreipunktschließung - Türverschluss austauschbar, ersetzbar durch andere Schließungen - Schränke können nebeneinander und übereinander montiert werden - Schränke können nebeneinander und übereinander mechanisch als auch elektrisch verbunden werden

Technische Merkmale

| | |
|------------------------------|---|
| Montageart | Aufputz, Unterputz, teilversenk |
| Schutzart | IP44 |
| Schutzklasse | Schutzklasse II |
| Höhe installiertes Produkt | 1100 mm |
| Breite installiertes Produkt | 300 mm |
| Tiefe installiertes Produkt | 160 mm |
| Farbe | reinweiß RAL 9010 |
| Türschließungstyp | Klappgriff mit Vorreiber und Stangenverschluß |
| Anzahl der Schlösser | 1 |
| Anzahl Felder | 1 |