




ZB322U19LS

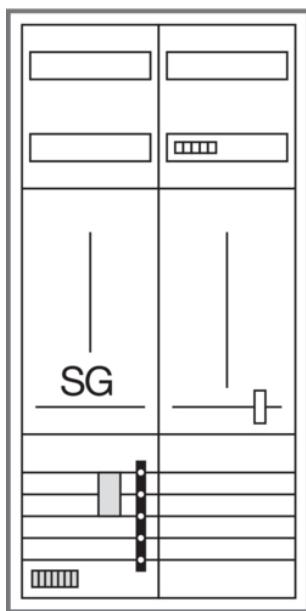

**Kompletschrank, universZ, 1100x550x205mm, SKII, IP44, 1ZP/SG, 2-feld, VBEW**

**Technische Merkmale**

Höhe installiertes Produkt	1100 mm
Breite installiertes Produkt	550 mm
Tiefe installiertes Produkt	205 mm
Schutzart	IP44
Schutzklasse	Schutzklasse II
Montageart	Aufputz, Unterputz, teilversenk
Anzahl der Türen	1
Türschließungstyp	Klappgriff mit Vorreiber und Stangenverschluß
Farbe	reinweiß RAL 9010
Zähleraufnahme	3-Punkt System
Anzahl Zählerplätze ≤ 63 A	1
Anzahl 3-Punkt-Aufnahmen für SG/TRE	1
Mit Multimediafeld	nein
Anzahl Felder	2
Netzform	TT/TN-S
Sammelschienendicke	5 mm
Sammelschienenhöhe	12 mm
Sammelschienenabstand	40 mm
Sammelschieneneinspeiseklemmen enthalten	ESA 5-polig 1-25 mm <sup>2</sup>
Ausstattung NAR Zählerfeld	mit Sammelschienen 5-polig
Hauptgerät NAR Zählerfeld	für Einbau von selektivem Hauptleitungsschutzschalter
Zusatzgerät NAR Zählerfeld	Steuerleitungsklemme 7-polig mit Federklemme
Hauptgerät AAR Zählerfeld	Hauptleitungsabzweigklemme 5-polig berührungssicher bis 25mm <sup>2</sup>
Zusatzgerät AAR Zählerfeld	leer
PE/N-Klemmen AAR Zählerfeld	leer
Ausstattung Zählerplatz	ohne Zählersteckklemme
Anzahl RJ45-Schnittstellen	1
Hauptgerät NAR SG/TRE-Feld	Leitungsschutzschalter 1-polig 25kA
Zusatzgerät NAR SG/TRE-Feld	Steuerleitungsklemme 7-polig mit Federklemme
Ausstattung AAR SG/TRE-Feld	ohne Bestückung
Anordnung PE/N-Klemme im Verteilerfeld	waagerecht
Typ des Zubehörs	mit LS, Iso-Schlauch, Verdrg.-2polig