




ZB325C15LS

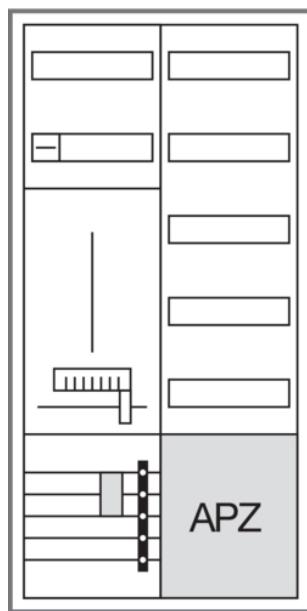

Komplettorsch., univ.Z 1100x550x205mm SKII IP44, 1ZP/VF-5rh/APZ, 2feld, Ausf. NRM

Technische Merkmale

Höhe installiertes Produkt	1100 mm
Breite installiertes Produkt	550 mm
Tiefe installiertes Produkt	205 mm
Schutzart	IP44
Schutzklasse	Schutzklasse II
Montageart	Aufputz, Unterputz, teilversenk
Anzahl der Türen	1
Türschliessungstyp	Klappgriff mit Vorreiber und Stangenverschluß
Anzahl der Schlösser	1
Farbe	reinweiß RAL 9010
Zähleraufnahme	3-Punkt System
Anzahl Zählerplätze ≤ 63 A	1
Anzahl Zählerfelder (Einbausätze)	1
Anzahl Verteilerfelder	1
Anzahl der Verteilerreihen	5
Mit Multimediafeld	nein
Anzahl Felder	2
Netzform	TN-S
Sammelschienendicke	5 mm
Sammelschienenhöhe	12 mm
Sammelschienenabstand	40 mm
Sammelschieneneinspeiseklemmen enthalten	ESA 5-polig 1-25 mm ²
Ausstattung NAR Zählerfeld	mit Sammelschienen 5-polig
Hauptgerät NAR Zählerfeld	für Einbau von selektivem Hauptleitungsschutzschalter
Hauptgerät AAR Zählerfeld	Hauptschalter 3-polig sperrbar
PE/N-Klemmen AAR Zählerfeld	Schraubklemmen 2x5 Klemmstellen
Ausstattung Zählerplatz	mit Zählersteckklemme
Anzahl RJ45-Schnittstellen	2
Ausstattung NAR Verteilerfeld	mit APZ + RJ45, unten
Anordnung PE/N-Klemme im Verteilerfeld	waagerecht
Modulargeräte im Verteilerfeld enthalten	nein
Typ des Zubehörs	mit LS, Iso-Schlauch, Verdrg.-2polig
Anzahl Sammelschienendurchführungen	2