




ZB32ES

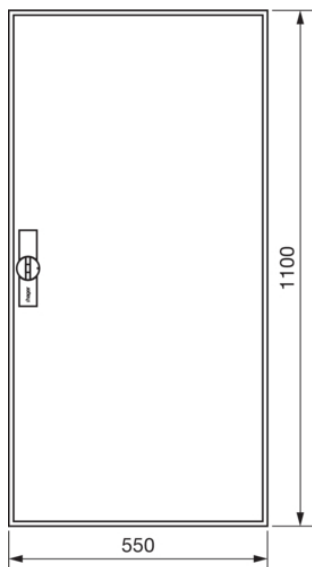

Leerschrank, universZ, 1100x550x160mm, Schutzklasse II, IP44, 168 Platzeinheiten

Wandaufbauschrack bzw. Wandeinbauschrack mit VDE-Zeichen (Fertigungsüberwachung) nach DIN VDE 0603-1, Maßnorm nach DIN 43 870, zur Aufputz- oder Unterputzmontage oder teilversenkter Montage, zum Aufbau einer Zählerplatzanlage bis 355 A, AC 230/400 V 50 Hz, Schutzart IP44, IP54, DIN VDE 0470-1, Schutzklasse II, Schutzart IP3X hinter der Tür, Luft- und Kriechstrecken nach DIN EN 60664-1. Bestehend aus Schrank mit Tür, ab 800 mm Breite mit zwei Türen, Korpus und Türen aus pulverbeschichtetem, eingebranntem, stabil profiliertem 1 mm dicken Stahlblech. Innenauskleidung aus Isolierstoff, oben und unten werkzeuglos abnehmbare 2-Komponenten Leitungseinführungen. Rückseite mit Vorprägungen im Kunststoffteil zum Einbau von 2-Komponenten, Leitungseinführungen, seitlich integrierte abnehmbare Sammelschienenenddurchführungen mit Vorprägungen für Leitungseinführungen. Tür frontbündig mit innen liegenden, justierbaren Scharnieren, wahlweise rechts oder links anschlagbar, Öffnungswinkel =110°. Türverschluss mit Vorreiber und Stangenverschluss als Dreipunktschließung, Türverschluss austauschbar, ersetzbar durch andere Schließungen. Schränke können nebeneinander und übereinander montiert werden, Schränke können nebeneinander und übereinander mechanisch als auch elektrisch verbunden werden.

Technische Merkmale

Montageart	Aufputz, Unterputz, teilversenkt
Schutzart	IP44
Schutzklasse	Schutzklasse II
Höhe installiertes Produkt	1100 mm
Breite installiertes Produkt	550 mm
Tiefe installiertes Produkt	160 mm
Farbe	reinweiß RAL 9010
Türschliessungstyp	Klappgriff mit Vorreiber und Stangenverschluß
Anzahl der Schlösser	1
Anzahl Felder	2