




ZB32SEQ15A

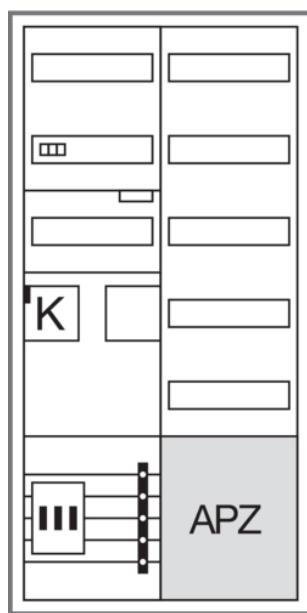

Kompletschr., univ.Z 1ZP RES BKE-I OKK VT5 APZ SLS 50A ESA 1100x550x205mm, IP44

Technische Merkmale

| | |
|--|---|
| Höhe installiertes Produkt | 1100 mm |
| Breite installiertes Produkt | 550 mm |
| Tiefe installiertes Produkt | 205 mm |
| Schutzart | IP44 |
| Schutzklasse | Schutzklasse II |
| Montageart | Aufputz, Unterputz, teilversenk |
| Anzahl der Türen | 1 |
| Türschliessungstyp | Klappgriff mit Vorreiber und Stangenverschluß |
| Farbe | reinweiß RAL 9010 |
| Zähleraufnahme | eHZ System |
| Anzahl Zählerplätze ≤ 63 A | 1 |
| Anzahl Reserveplätze | 1 |
| Anzahl Zählerfelder (Einbausätze) | 1 |
| Anzahl Verteilerfelder | 1 |
| Anzahl der Verteilerreihen | 5 |
| Mit Multimediafeld | nein |
| Anzahl Felder | 2 |
| Netzform | TN-S |
| Sammelschienendicke | 5 mm |
| Sammelschienenhöhe | 12 mm |
| Sammelschienenabstand | 40 mm |
| Sammelschieneneinspeiseklemmen enthalten | ESA 5-polig 1-25 mm ² |
| Ausstattung NAR Zählerfeld | mit Sammelschienen 5-polig |
| Hauptgerät NAR Zählerfeld | mit selektivem Hauptleitungsschutzschalter 50A |
| Hauptgerät AAR Zählerfeld | Hauptleitungsabzweigklemme 3-polig berührungsicher bis 25mm ² |
| PE/N-Klemmen AAR Zählerfeld | Schraubklemmen 4x5 Klemmstellen |
| Ausstattung Zählerplatz | mit BKE-Datenschnittstelle |
| Anzahl RJ45-Schnittstellen | 2 |
| Ausstattung NAR Verteilerfeld | mit APZ + RJ45, unten |
| Anordnung PE/N-Klemme im Verteilerfeld | waagerecht |
| Modulargeräte im Verteilerfeld enthalten | nein |
| Typ des Zubehörs | Isolierschlauch beigefügt |
| Anzahl Sammelschienendurchführungen | 2 |