


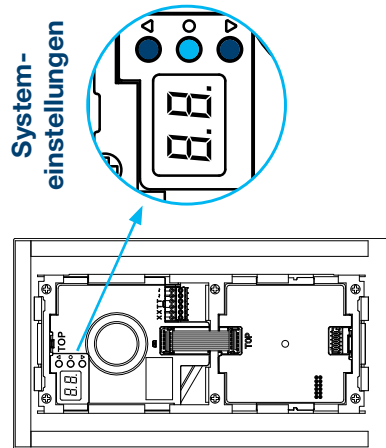

0 1 2 3 4 5

Einstellung übernommen - Gerät kehrt zum bearbeiteten Menüeintrag zurück													
8.8. Einzel Ruftaster Adresse / Funktion	8.8. = Ruftaster Adresse = Licht-Taster = Türöffner-Taster = keine Funktion	8.8. = Abbrechen = Adressierung starten	8.8. Voreinstellung	8.8. Voreinstellung	8.8. = Signalton Aus Voreinstellung	8.8. Sek.	8.8. = nur bei Türruf = auch ohne Türruf Voreinstellung	8.8. x ... x x = empfangene Strangadresse Voreinstellung	8.8. = Keine Kamera = Mit Kamera Voreinstellung: Audio Video	8.8. = Aus = kleinster Wert = höchster Wert = Immer an Voreinstellung	8.8. Fehlercodes = Modul Kommunikation = klemmende Ruftaste = Modul Adresse = kein Fehler vorhanden	8.8. = Abbrechen = Reset	8.8. = Abbrechen = Reset
8.8. Automatische Ruftaster Adressierung	8.8. Türlautsprecher Lautstärke	8.8. Mikrofon Empfindlichkeit	8.8. Tastenton- Lautstärke	8.8. Türöffner- Entriegelungszeit	8.8. Türöffner Funktion	8.8. Türadresse einstellen	8.8. Kamera vorhanden	8.8. Beleuchtung Ruftaster (Einschalt- helligkeit)	8.8. Fehlercodes anzeigen (max. 5 speicherbar)	8.8. Reset Fehlercodes	8.8. Werk- stellung		

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

No 8

Türkommunikation
mit Elcom
Allround-Spicker

Schaltzeichen


	Innenstation Audio		Außenstation Video
	Innenstation Video		Türöffner
	Video-Verteiler 2fach		Verseiltes Adernpaar für 2Draht-Geräte (Empfehlung weiß/gelbes Adernpaar)
	Strangversorgung REG		nicht verseiltes Adernpaar, z. B. für Türöffner
	Netztransformator		

:hager

Türkommunikationsanlagen von Elcom ermöglichen eine echte Ein-Mann-Inbetriebnahme mittels **drehfix®**
Adressierung:

Mit dem Schraubendreher weisen Sie jeder Innenstation ihre Adresse und ihre Gruppe zu. Immer logisch und nachvollziehbar – das war's!

Beispiel:
Außenstation



Innenstation

Müller



Mayer



e-volution

Elektrowissen gemeinsam schaffen – mit den Allround-Spickern von e-volution für Baustelle und Schule.



23DE0018_08