ZL53X8

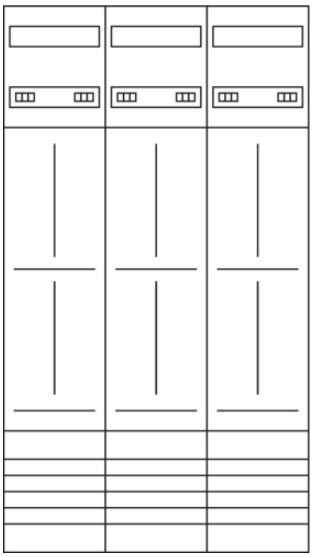

Komplettfeld, univers Z, 6 Zählerplätze, 3P., H=1350mm, 3-feldig

Komplettfeld / Einbausatz univers Z, für eHZ zum Aufbau von Zählerplätzen nach DIN VDE 0603, Schnellmontage im Schrank durch Rast-System, bestückt und verdrahtet nach VNB TAB- Bestimmungen, für eHZ- Zählerplätze nach DIN VDE 0603-1 und DIN VDE 0603-2-1.Anlagenseitiger Anschlussraum: Höhe 300 mm, 2-reihig mit Hutschienen, bestückt mit Hauptleitungsabzweigklemmen nach DIN VDE 0603-3-1, 3-oder 5-polig, fingersicher nach DGUV Vorschrift 3 oder bestückt mit _____ _____ _____ -Zählerfelder mit integrierter Befestigungs- und Kontaktiereinrichtung (BKE-I) für eHZ, zum Einbau von eHZ-Zählertragplatten gemäß DIN VDE 0603-3-2 , mit integriertem Zusatzraum (für Kommunikations- und Steuergeräte).Zusatzraum: 1-feldig, Höhe 150 mm, mit Abdeckung geschlossen, Vorprägungen für 12 PLE, plombierbar, mit Hutschiene 12 PLE, Öffnungen für Leitungsführung.Netzseitiger Anschlussraum: Höhe 300 mm bestückt mit CU-Sammelschienen, 12 x 5 mm, 5-polig oder bestückt mit_____ _____ _____.

Technische Merkmale

Höhe installiertes Produkt	1350 mm
Breite installiertes Produkt	750 mm
Zähleraufnahme	3-Punkt System
Anzahl Zählerplätze ≤ 63 A	6
Anzahl Zählerfelder (Einbausätze)	3
Mit Multimediafeld	nein
Anzahl Felder	3
Netzform	TN-S
Polanzahl Verdrahtung	5-polig
Sammelschienendicke	5 mm
Sammelschienenhöhe	12 mm
Sammelschieneneinspeiseklemmen enthalten	nein
Leitungsquerschnitt Zählerzugangsleitung	10 mm²
Leitungsquerschnitt Zählerabgangsleitung	10 mm²
Ausstattung Zählerplatz	ohne Ausstattung
Ausstattung NAR Zählerfeld	mit Sammelschienen 5-polig
Hauptgerät NAR Zählerfeld	für Einbau von selektivem Hauptleitungsschutzschalter
Zusatzgerät NAR Zählerfeld	leer
Hauptgerät AAR Zählerfeld	Hauptleitungsabzweigklemme 3-polig berührungssicher bis 25mm²
Zusatzgerät AAR Zählerfeld	leer
PE/N-Klemmen AAR Zählerfeld	Schraubklemmen 4x5 Klemmstellen
Ausstattung AAR SG/TRE-Feld	ohne Bestückung