



Der Lautstärke- und Mikrofonregler ist so einzustellen, dass während des Sprechbetriebs keine Rückkopplung auftritt.

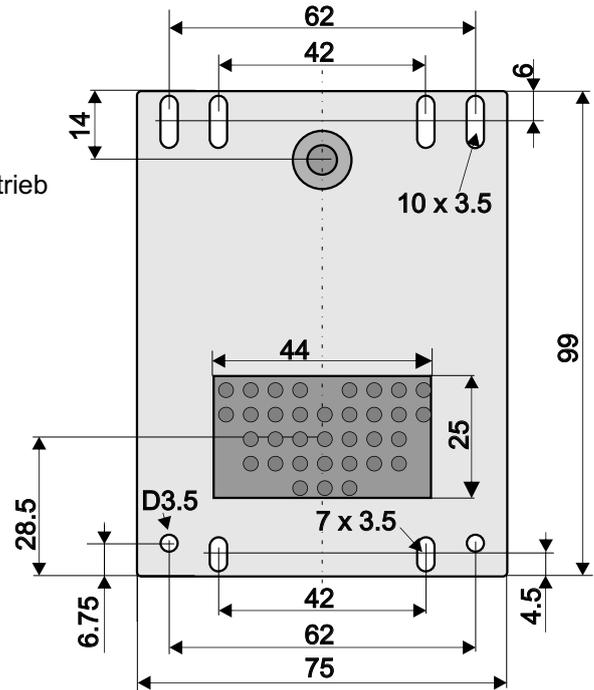


ELCOM Sprechgitter

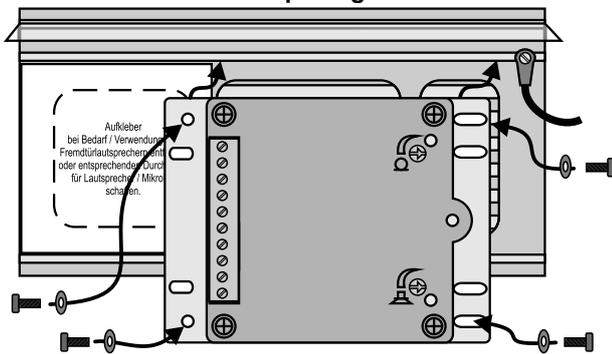


Montage am ELCOM Sprechgitter mit Hilfe der beigefügten Schrauben (M3x8).

ESTA / MODESTA Stationen

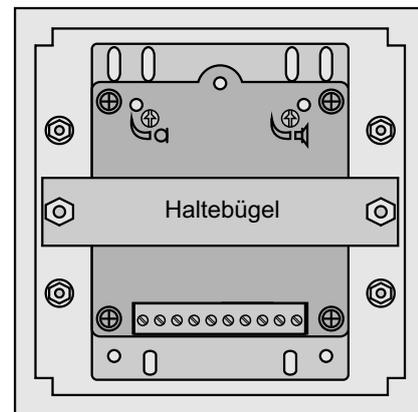


Montage mittels Haltebügel

ELCOM Sprechgitter

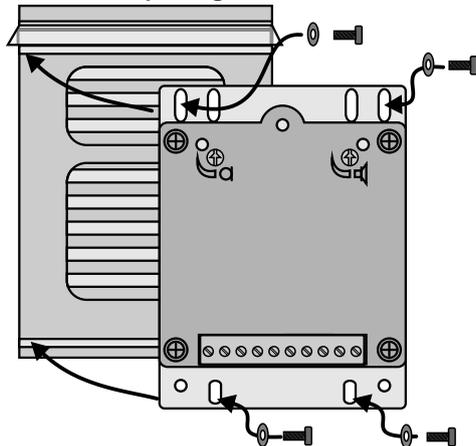

Briefkasten / Sprechfach

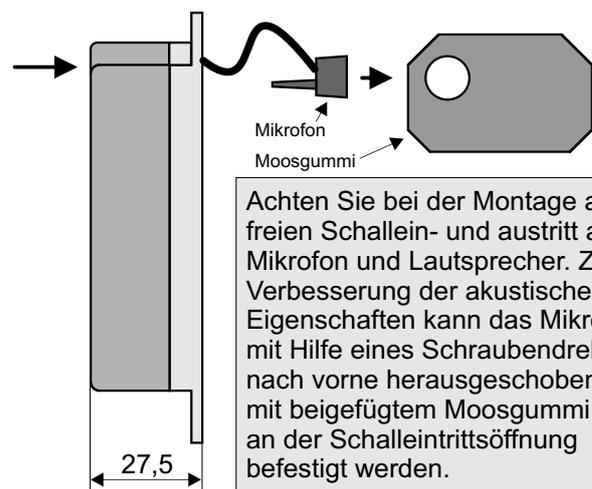

Achten Sie bei der Montage auf freien Schallein- und austritt an Mikrofon und Lautsprecher. Zur Verbesserung der akustischen Eigenschaften kann das Mikrofon mit Hilfe eines Schraubendrehers nach vorne herausgeschoben, und mit beigefügtem Moosgummi direkt an der Schalleintrittsöffnung befestigt werden.