




ZH3EZ12N

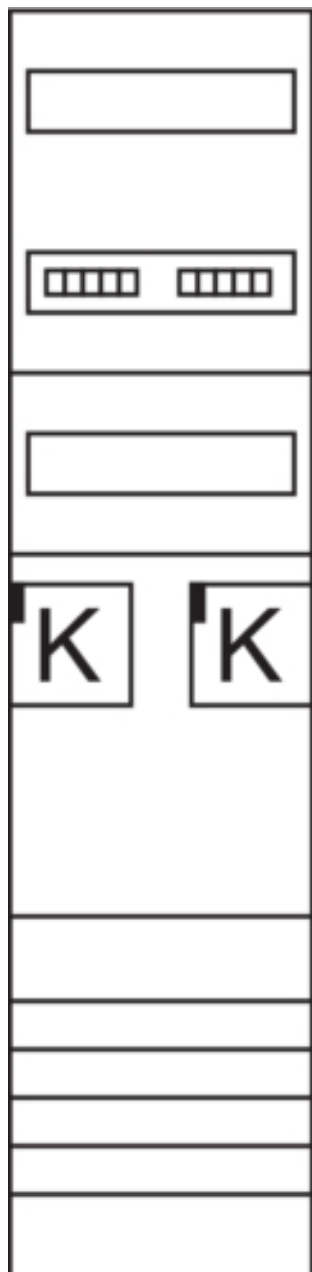

**Komplettfeld, univers Z, 2 Zählerplätze, BKE-I, OKK, H=1050mm, 1-feldig**

Technische Merkmale

|                                          |                                                                              |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Höhe installiertes Produkt               | 1050 mm                                                                      |
| Breite installiertes Produkt             | 250 mm                                                                       |
| Zähleraufnahme                           | eHZ System                                                                   |
| Anzahl Zählerplätze $\leq 63$ A          | 2                                                                            |
| Anzahl Zählerfelder (Einbausätze)        | 1                                                                            |
| Mit Multimediafeld                       | nein                                                                         |
| Anzahl Felder                            | 1                                                                            |
| Netzform                                 | TN-S                                                                         |
| Polanzahl Verdrahtung                    | 5-polig                                                                      |
| Sammelschienenendicke                    | 5 mm                                                                         |
| Sammelschienenhöhe                       | 12 mm                                                                        |
| Sammelschieneneinspeiseklemmen enthalten | nein                                                                         |
| Leitungsquerschnitt Zählerzugangsleitung | 10 mm <sup>2</sup>                                                           |
| Leitungsquerschnitt Zählerabgangsleitung | 10 mm <sup>2</sup>                                                           |
| Ausstattung Zählerplatz                  | mit BKE-Datenschnittstelle                                                   |
| Ausstattung NAR Zählerfeld               | mit Sammelschienen 5-polig                                                   |
| Hauptgerät NAR Zählerfeld                | für Einbau von selektivem Hauptleitungsschutzschalter                        |
| Zusatzgerät NAR Zählerfeld               | leer                                                                         |
| Hauptgerät AAR Zählerfeld                | Hauptleitungsabzweigklemme 5-polig<br>berührungssicher bis 25mm <sup>2</sup> |
| Zusatzgerät AAR Zählerfeld               | leer                                                                         |
| PE/N-Klemmen AAR Zählerfeld              | leer                                                                         |
| Ausstattung AAR SG/TRE-Feld              | ohne Bestückung                                                              |