




ZB335C15LS_PD

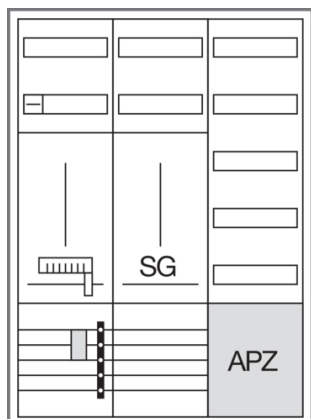

ZB335C15LS

Komplettschr., univZ, 1ZP, 3P, 1SG, APZ, VT5, H1100mm, 3-feld, ZSK, ESA, ZY405MS

Technische Merkmale

Höhe installiertes Produkt	1100 mm
Breite installiertes Produkt	800 mm
Tiefe installiertes Produkt	205 mm
Schutzart	IP44
Schutzklasse	Schutzklasse II
Montageart	Aufputz, Unterputz, teilversenkt
Anzahl der Türen	2
Türschliessungstyp	Klappgriff mit Vorreiber und Stangenverschuß
Zähleraufnahme	3-Punkt System
Anzahl Zählerplätze ≤ 63 A	1
Anzahl Zählerfelder (Einbausätze)	1
Anzahl 3-Punkt-Aufnahmen für SG/TRE	1
Anzahl Verteilerfelder	1
Anzahl der Verteilerreihen	5
Mit Multimediafeld	nein
Anzahl Felder	3
Netzform	TN-S
Sammelschienenendicke	5 mm
Sammelschienenhöhe	12 mm
Sammelschienenabstand	40 mm
Sammelschieneneneinspeiseklemmen enthalten	ESA 5-polig 1-25 mm ²
Ausstattung NAR Zählerfeld	mit Sammelschienen 5-polig
Hauptgerät NAR Zählerfeld	für Einbau von selektivem Hauptleitungsschutzschalter
Zusatzgerät NAR Zählerfeld	leer
Hauptgerät AAR Zählerfeld	Hauptschalter 3-polig sperrbar
Zusatzgerät AAR Zählerfeld	leer
PE/N-Klemmen AAR Zählerfeld	Schraubklemmen 2x5 Klemmstellen
Ausstattung Zählerplatz	mit Zählersteckklemme
Anzahl RJ45-Schnittstellen	2
Ausstattung NAR SG/TRE-Feld	mit Sammelschienen 5-polig
Hauptgerät NAR SG/TRE-Feld	Leitungsschutzschalter 1-polig 25kA
Zusatzgerät NAR SG/TRE-Feld	leer
Ausstattung AAR SG/TRE-Feld	ohne Bestückung
Ausstattung NAR Verteilerfeld	mit APZ + RJ45, unten
Anordnung PE/N-Klemme im Verteilerfeld	waagerecht
Modulargeräte im Verteilerfeld enthalten	nein
Typ des Zubehörs	mit LS, Iso-Schlauch, Verdrg.-2polig
Anzahl Sammelschienendurchführungen	2