




ZB32EZ116SB_PD

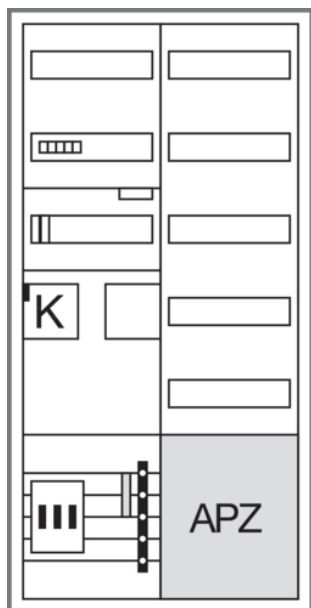

ZB32EZ116SB

Kompletttschr., univ.Z 1ZP BKE-I OKK VT5, APZ, SLS 40A, ESA, 1100x550x205mm, IP44

Technische Merkmale

Höhe installiertes Produkt	1100 mm
Breite installiertes Produkt	550 mm
Tiefe installiertes Produkt	205 mm
Schutzart	IP44
Schutzklasse	Schutzklasse II
Montageart	Aufputz, Unterputz, teilversenkt
Anzahl der Türen	1
Türschliessungstyp	Klappgriff mit Vorreiber und Stangenverschluß
Zähleraufnahme	eHZ System
Anzahl Zählerplätze ≤ 63 A	1
Anzahl Reserveplätze	1
Anzahl Zählerfelder (Einbausätze)	1
Anzahl Verteilerfelder	1
Anzahl der Verteilerreihen	5
Mit Multimediafeld	nein
Anzahl Felder	2
Netzform	TN-S
Sammelschienenendicke	5 mm
Sammelschienenabstand	40 mm
Sammelschieneneneinspeiseklemmen enthalten	ESA 5-polig 1-25 mm ²
Ausstattung NAR Zählerfeld	mit Sammelschienen 5-polig
Hauptgerät NAR Zählerfeld	mit selektivem Hauptleitungsschutzschalter 40A
Zusatzgerät NAR Zählerfeld	Sicherungsbox 1A, 25 kA
Hauptgerät AAR Zählerfeld	Hauptleitungsabzweigklemme 5-polig berührungssicher bis 25mm ²
Zusatzgerät AAR Zählerfeld	leer
PE/N-Klemmen AAR Zählerfeld	leer
Ausstattung Zählerplatz	mit BKE-Datenschnittstelle
Anzahl RJ45-Schnittstellen	2
Ausstattung AAR SG/TRE-Feld	ohne Bestückung
Ausstattung NAR Verteilerfeld	mit APZ + RJ45, unten
Anordnung PE/N-Klemme im Verteilerfeld	waagrecht
Modulargeräte im Verteilerfeld enthalten	nein
Anzahl Sammelschienendurchführungen	2