




ZB33SEQ25EN

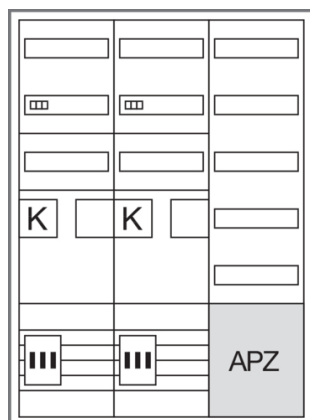

Kompletttschr., univ.Z, 22P, RES, BKE-I, VT5, APZ, SLS 50A, 1100x800x205mm, IP44

Technische Merkmale

Höhe installiertes Produkt	1100 mm
Breite installiertes Produkt	800 mm
Tiefe installiertes Produkt	205 mm
Schutzart	IP44
Schutzklasse	Schutzklasse II
Montageart	Aufputz, Unterputz, teilversenkt
Anzahl der Türen	2
Türschliessungstyp	Klappgriff mit Vorreiber und Stangenverschluß
Zähleraufnahme	eHZ System
Anzahl Zählerplätze ≤ 63 A	2
Anzahl Reserveplätze	2
Anzahl Zählerfelder (Einbausätze)	2
Anzahl Verteilerfelder	1
Anzahl der Verteilerreihen	5
Mit Multimediafeld	nein
Anzahl Felder	3
Netzform	TN-S
Polanzahl Verdrahtung	5-polig
Sammelschienenendicke	5 mm
Sammelschienenabstand	40 mm
Sammelschieneneneinspeiseklemmen enthalten	nein
Ausstattung NAR Zählerfeld	mit Sammelschienen 5-polig
Hauptgerät NAR Zählerfeld	mit selektivem Hauptleitungsschutzschalter 50A
Zusatzgerät NAR Zählerfeld	leer
Hauptgerät AAR Zählerfeld	Hauptleitungsabzweigklemme 3-polig bis 25mm ²
Zusatzgerät AAR Zählerfeld	leer
PE/N-Klemmen AAR Zählerfeld	Schraubklemmen 4x5 Klemmstellen
Ausstattung Zählerplatz	ohne BKE-Datenschnittstelle
Anzahl RJ45-Schnittstellen	1
Ausstattung NAR Verteilerfeld	mit APZ + RJ45, unten
Anordnung PE/N-Klemme im Verteilerfeld	waagerecht
Modulargeräte im Verteilerfeld enthalten	nein
Anzahl Sammelschienenendurchführungen	2