




ZL3EL26

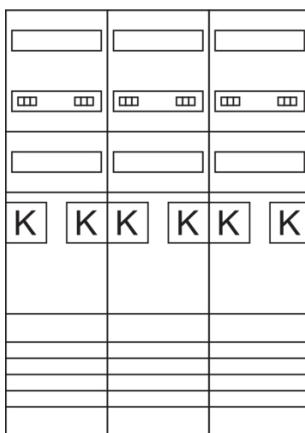

Komplettfeld, universZ, 1050mm, 6 ZP, eHZ, 3-feld, Ausführung NRW, SH, HH, MV, Avacon

Komplettfeld / Einbausatz univers Z für eHZ zum Aufbau von Zählerplätzen nach DIN 43870, Schnellmontage im Schrank durch Rast-System, bestückt und verdrahtet nach VNB TAB-Bestimmungen für eHZ-Zählerplätze nach DIN VDE 603-1 (VDE 0603-1). Oberer Anschlussraum: 1-reihig Höhe 150 mm mit einer Hutschiene, 2-reihig Höhe 300 mm mit zwei Hutschienen, bestückt mit Hauptleitungsabzweigklemmen 3-/4- oder 5-polig, fingersicher nach BGVA3 oder bestückt mit _____ -Zählerfelder mit integrierter Befestigungs- und Kontaktierseinrichtung (BKE-I) für eHZ, zum Einbau gemäß DIN 43870, eHZ-Zählertragplatte mit integriertem Zusatzaum (für Kommunikations- und Steuergeräte). Zusatzaum: 1-feldig, Höhe 150 mm, mit Abdeckung geschlossen, Vorprägungen für 12 PLE, plombierbar, mit Hutschiene 12 PLE, Öffnungen für Leitungsführung. Unterer Anschlussraum: Höhe 300 mm bestückt mit Hutschiene oder CU-Sammelschienen, 12 x 5 mm, 4-polig / 5-polig oder bestückt mit _____.

Technische Merkmale

Höhe installiertes Produkt	1050 mm
Breite installiertes Produkt	750 mm
Zähleraufnahme	eHZ System
Anzahl Zählerplätze ≤ 63 A	6
Anzahl Zählerfelder (Einbausätze)	3
Mit Multimedialfeld	nein
Anzahl Felder	3
Netzform	TN-S
Polanzahl Verdrahtung	5-polig
Sammelschienendicke	5 mm
Sammelschienenhöhe	12 mm
Sammelschieneneinspeiseklemmen enthalten	nein
Leitungssquerschnitt Zählerzugangsleitung	10 mm ²
Leitungssquerschnitt Zählerabgangsleitung	10 mm ²
Ausstattung Zählerplatz	ohne Ausstattung
Ausstattung NAR Zählerfeld	mit Sammelschienen 5-polig
Hauptgerät NAR Zählerfeld	für Einbau von selektivem Hauptleitungsschutzschalter
Zusatzerät NAR Zählerfeld	leer
Hauptgerät AAR Zählerfeld	Hauptleitungsabzweigklemme 3-polig berührungsicher bis 25mm ²
Zusatzerät AAR Zählerfeld	leer
PE/N-Klemmen AAR Zählerfeld	Schraubklemmen 4x5 Klemmstellen
Ausstattung AAR SG/TRE-Feld	ohne Bestückung